



宁波麦高家具有限公司 购 销 合 同



甲 方（购货单位）：宁波市鄞州区东柳卫生服务中心

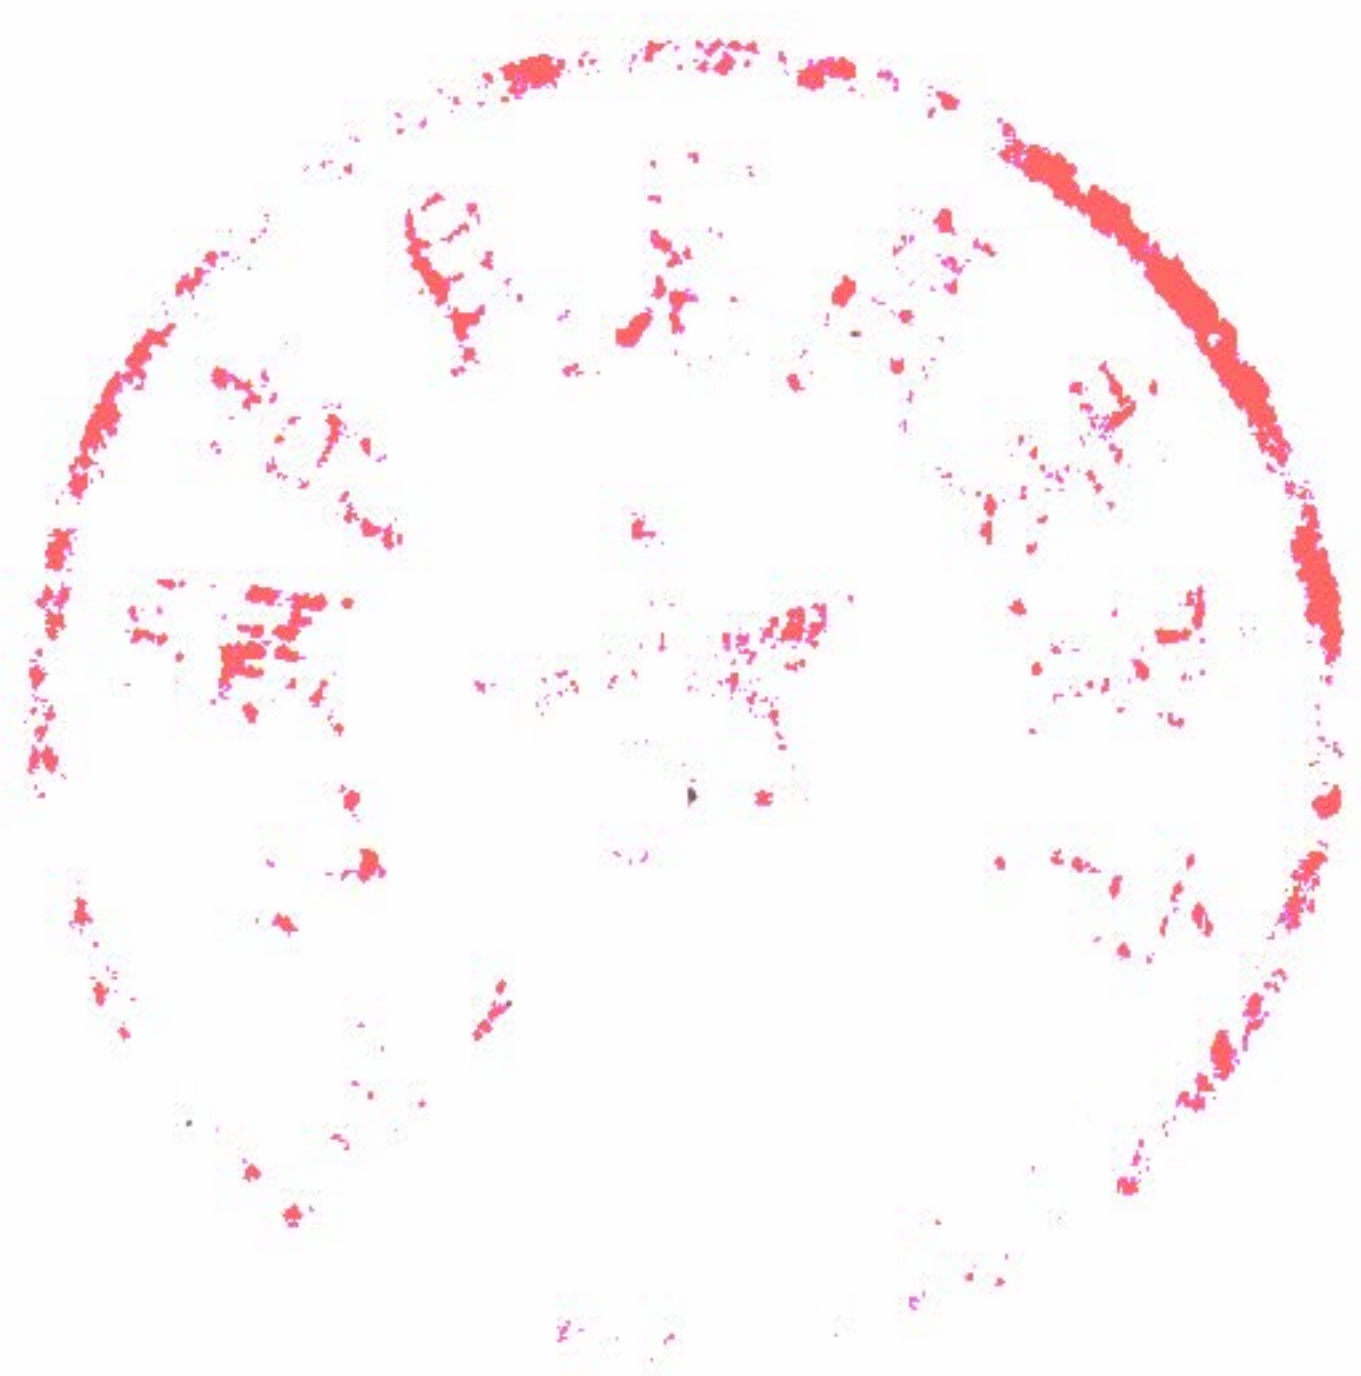
乙 方（供货单位）：宁波麦高家具有限公司



合 同 号：

签 约 日 期：2019 年 9 月/0 日





项目名称：东柳街道社区卫生服务中心家具
项目编号：YZ-ZFCG(2019)-049

甲方：宁波市鄞州区东柳街道社区卫生服务中心

乙方：宁波麦高家具有限公司

甲、乙双方根据鄞州区公共资源交易中心关于东柳街道社区卫生服务中心家具项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

- 1、货物名称：见清单
- 2、型号规格：见清单
- 3、技术参数：见清单
- 4、数量（单位）：一批

二、合同金额

本合同金额为（大写）：壹佰叁拾捌万捌仟贰佰元整（¥1388200元）人民币。

三、技术资料

- 1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币 138820 元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1、质保期五年。（自交货验收合格之日起计）

2、质保金 69410 元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后 50 天内

2、交货方式：送货到各室，并保证货品包装完好无损，并完成安装调试。

3、交货地点：鄞州区百丈东路 926 号

十、货款支付

1、付款方式：合同签订后十五天内支付合同价的 35%，设备安装调试完毕，验收合格后十五天内支付至合同价的 80%；审计结束后十五天内，支付至合同结算价的 95%；结算价的 5%作为质量保修金，质量保修金待设备质保期满后 15 天内结清（无息）。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物免费保修期为五年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本 4 份。

甲方：宁波市鄞州区东柳街道社区卫生服务中心 乙方：宁波麦高家具有限公司

地址：鄞州区桑田路 326 号

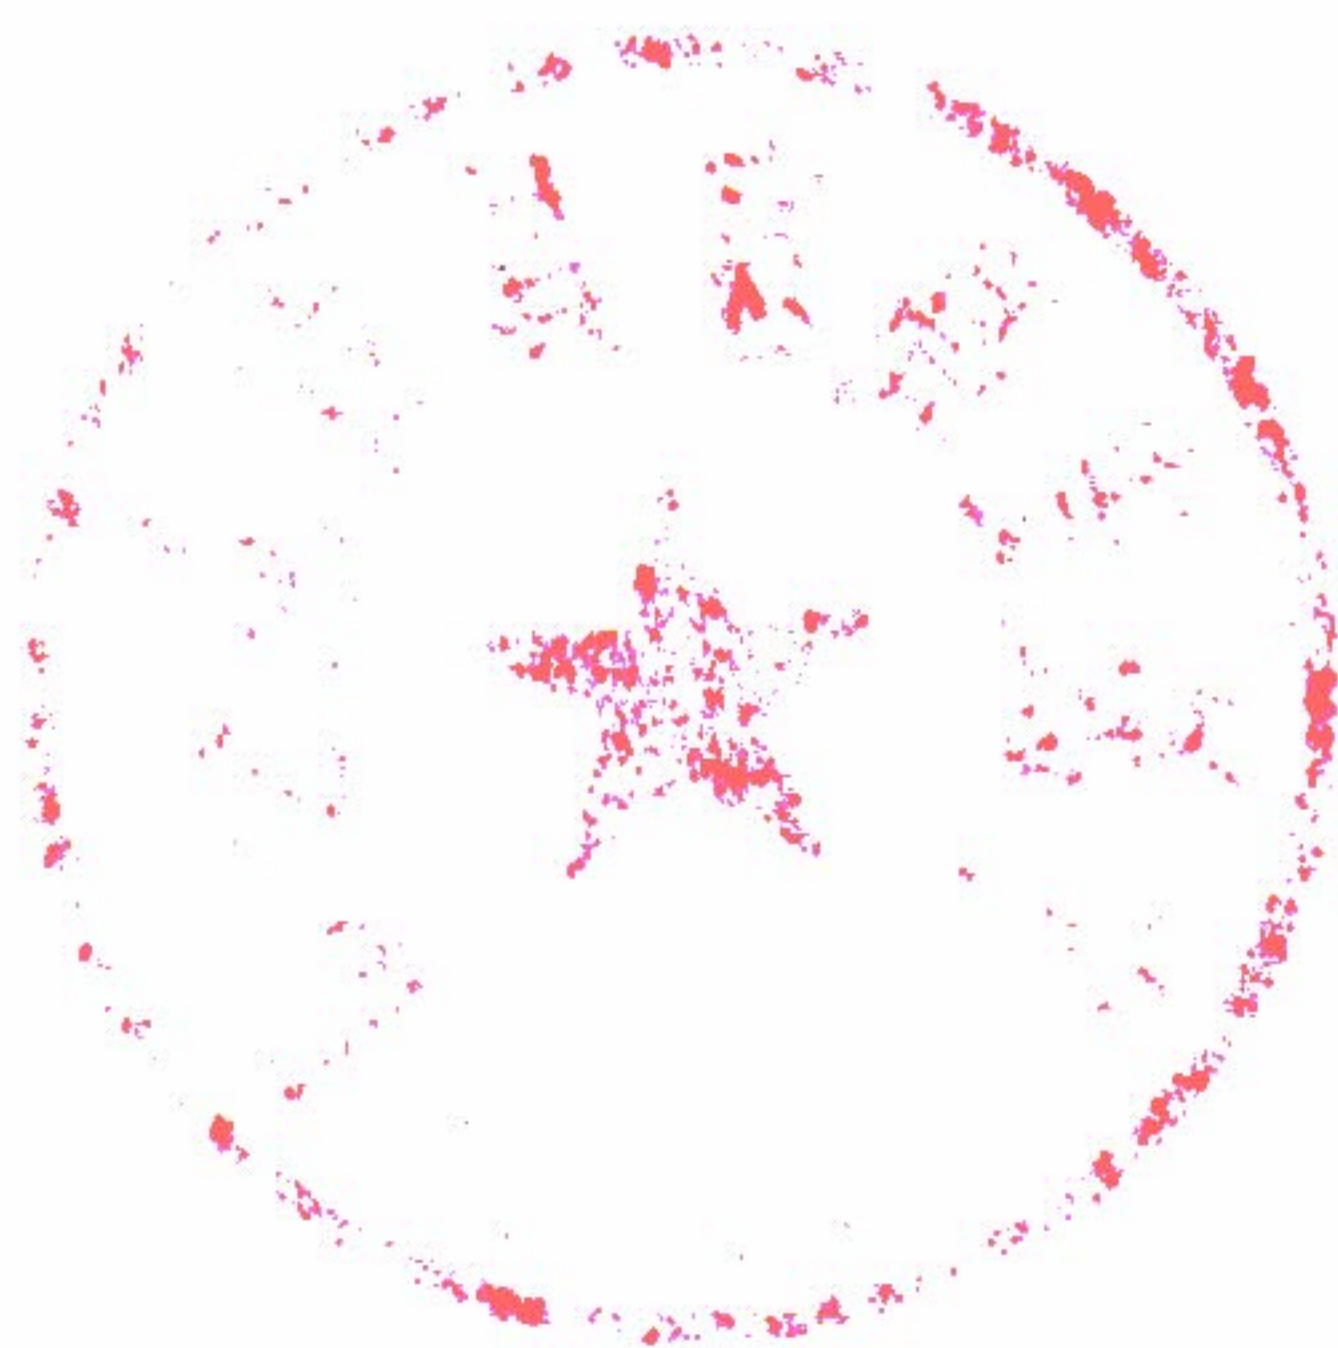
地址：宁波市北仑区大碶街道莘峰村詹家 100 号

法定（授权）代表人：

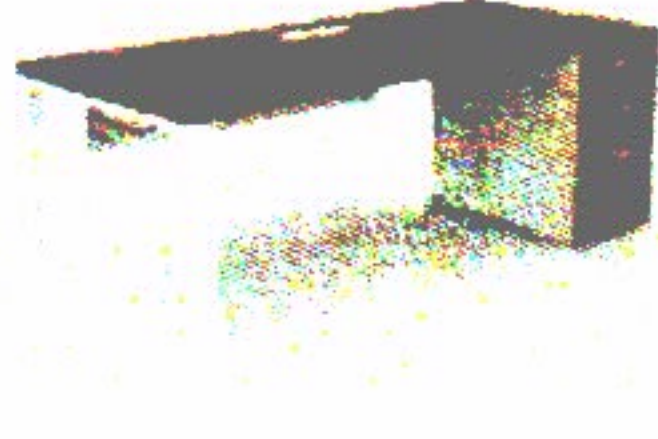
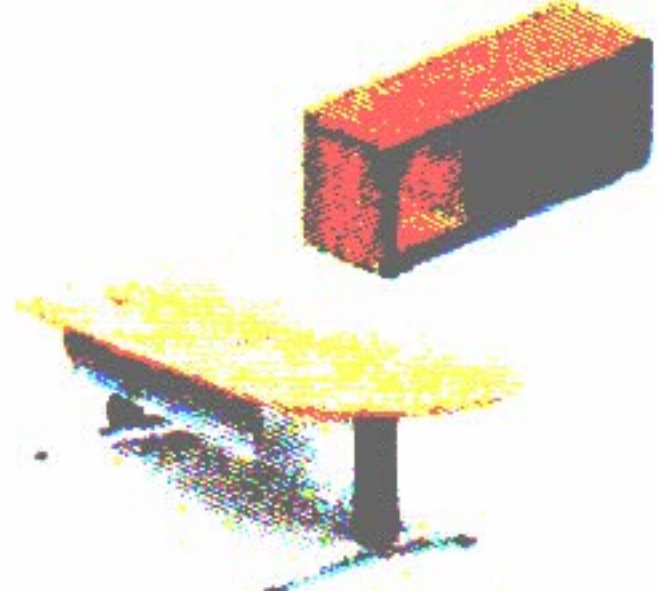
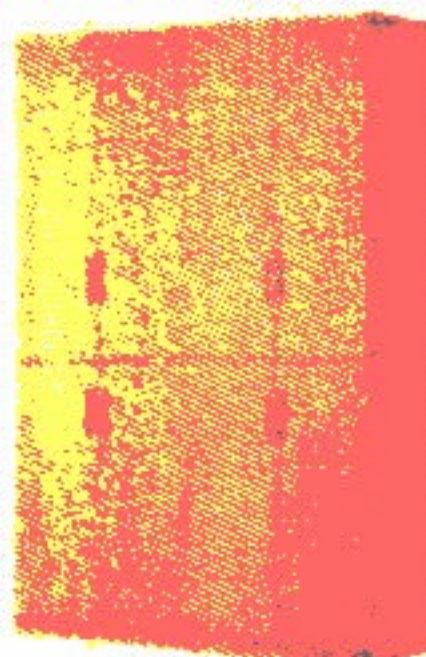
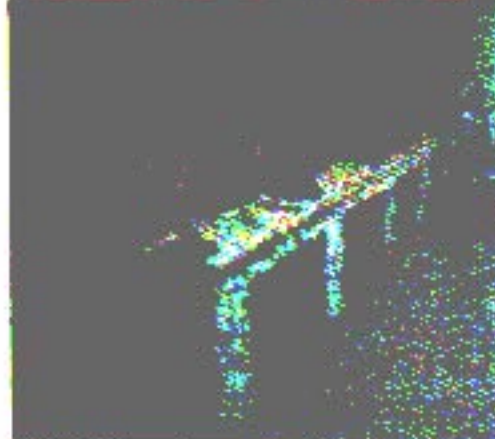
法定（授权）代表人：

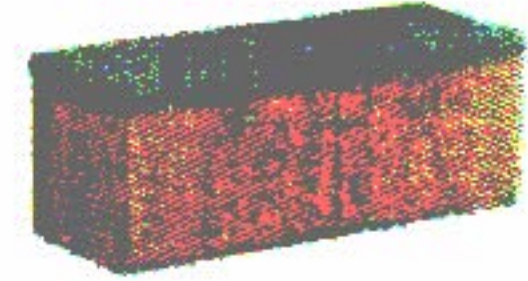
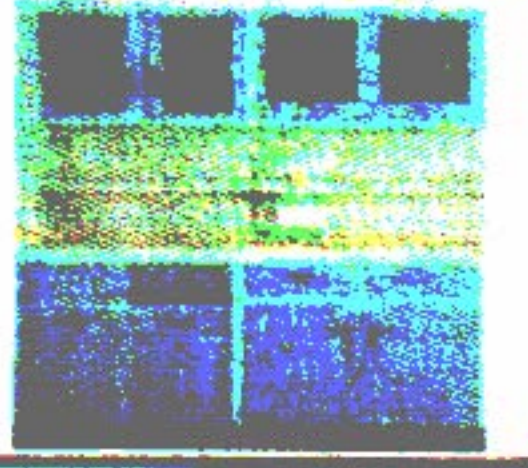
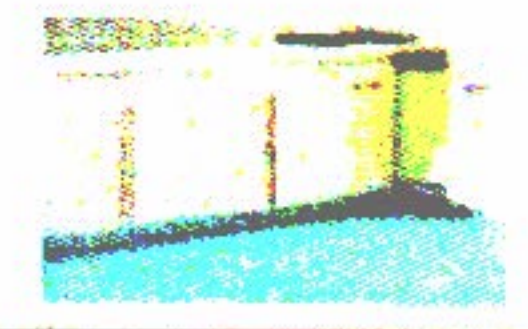
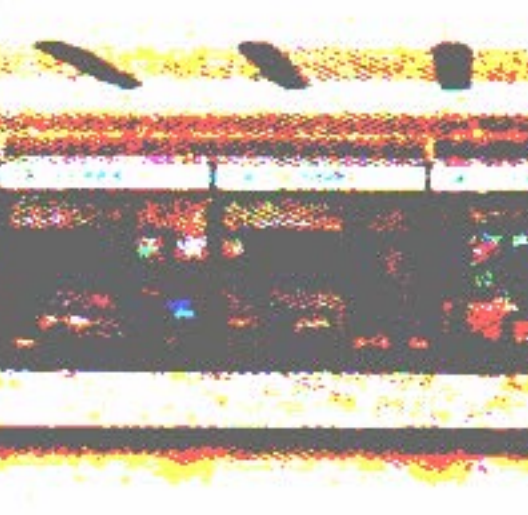
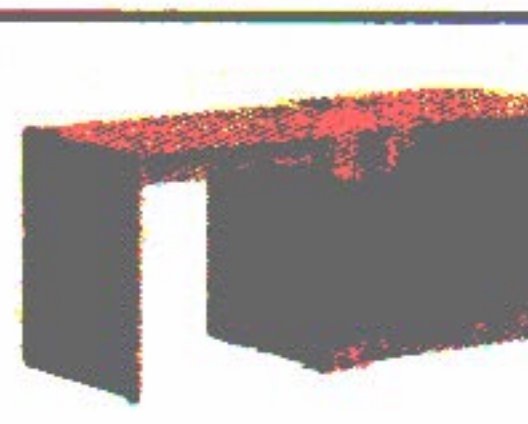
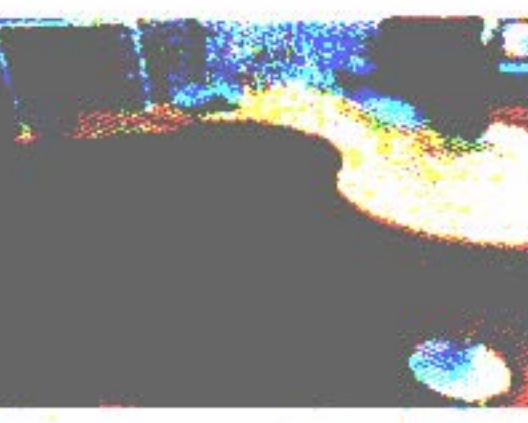
签字日期：2019 年 9 月 10 日

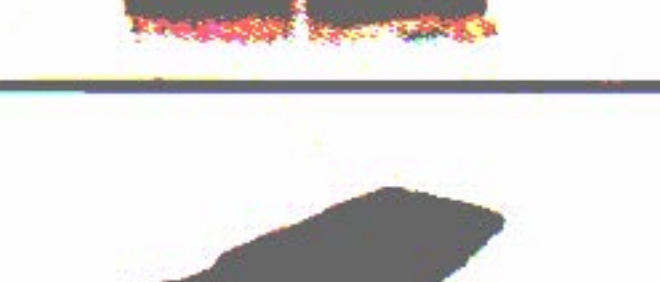
签字日期：2019 年 9 月 10 日

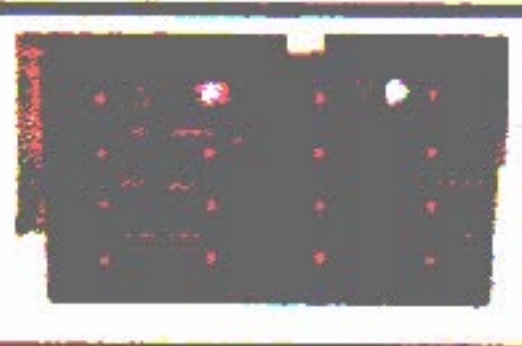


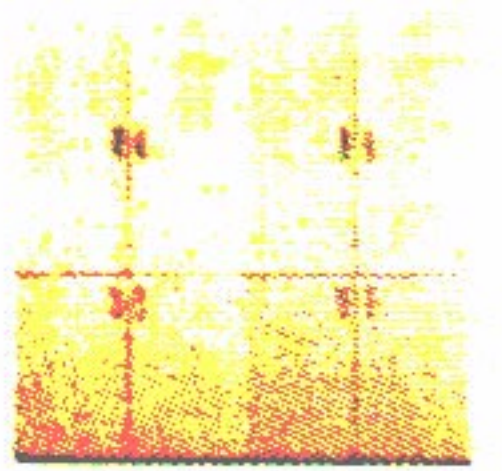
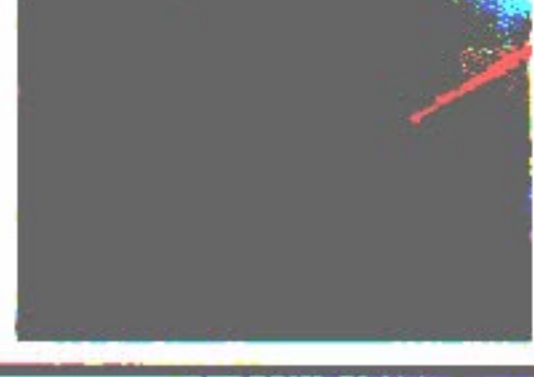
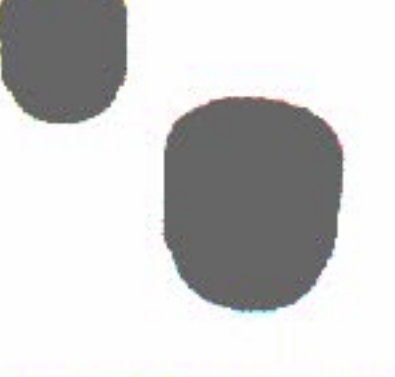
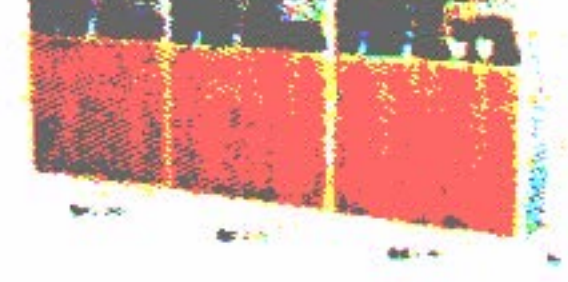
东柳街道社区卫生服务中心家具清单

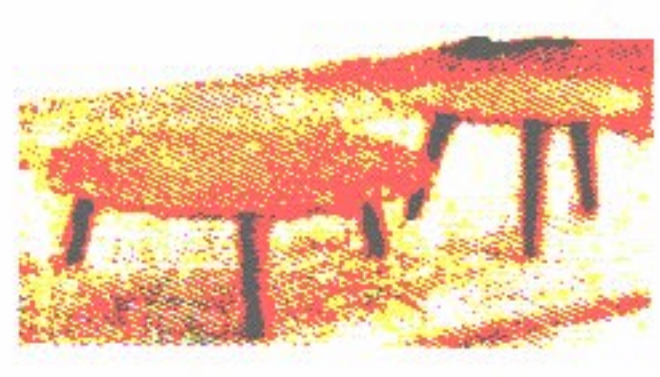
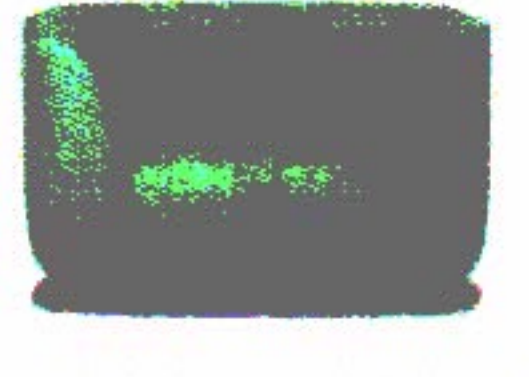
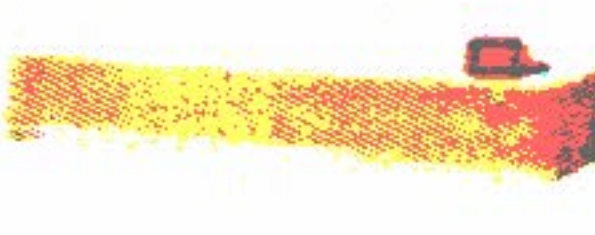
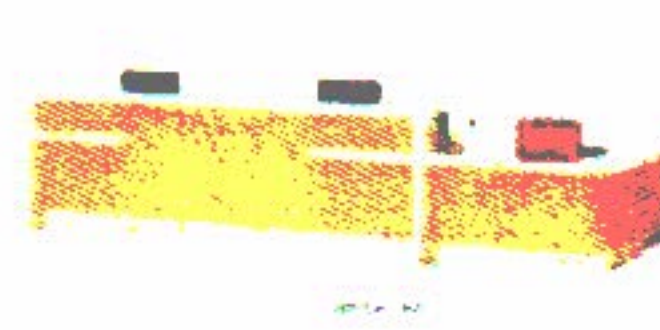
序号	图片	名称	规格	材质说明	数量	单价（元）	总价（元）
1		办公桌	W1200*D600*H760	贴面：台面部分采用防火板，其余部分三聚氰胺板，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准；台面厚度25mm，其余18mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；5、钢架经酸洗磷化静电喷涂处理；规格： W1200*D600*H760	8	560	4480
2		诊疗桌	主桌： W1600*D700*H760， 副台： W1200*D400*H760，	1、贴面：台面部分采用防火板，其余部分三聚氰胺板，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准；台面厚度25mm，其余18mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；5、钢架：单立柱钢架经酸洗磷化静电喷涂处理；带手动升降装置。规格：主桌：W1600*D700*H760，副台：W1200*D400*H760，	19	1450	27550
3		办公椅	630*550*960-1060	1. 背灰色KD网/座黑色HG弹力布2、波尔多红酒杯造型设计灰色背框 /电镀装饰条 ◇灰色可升降腰靠3、T18固定灰色扶手4、50密度高回弹定型海绵/无座壳5、3.0壁厚蝴蝶带尾板倾仰三段式锁定底盘6、SGS认证韩国进口“SHS”黑色气杆7、铝合金脚8、直径50MM 尼龙轮 黑色坐面，灰色靠背规格：630*550*960-1060	138	480	66240
4		诊疗床	W2000*D650*H700	床面：床板是多层纯天然木板合成制作，床面采用优质PU皮、重体海绵。含头枕： 2、床架：立柱采用直径53mm 梅花形无缝圆钢管（如图），钢管壁厚1.5毫米，优质塑料脚套带高低调节功能，其余加强管柜于40*40方管，壁厚1.0mm，所有钢制表面具有耐酸、耐碱、防腐的特性，表面采用静电粉末喷涂灰色或白色；规格：W2000*D650*H700	32	700	22400
5		等候椅	三人位	椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯PU发泡，内衬扁铁框架1.5mm厚度，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用分体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，PU椅面颜色可换。(2)横梁：采用优质1.5mm冷轧钢管，焊接成型，表面喷粉处理，安装简单且结实稳固，不易断裂；(3)扶手脚：采用优质钢管压弯，焊接成型，表面喷涂处理，易拆装，无锐角，表面圆滑，外观美丽大方。规格：三人位	65	1200	78000
6		问诊椅	常规尺寸	凳面面料：采用橡胶木实木，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。厚度1.5mm。4、钢架：25mm方管，壁厚1.0mm，经酸洗磷化静电喷涂处理；规格：常规尺寸	40	80	3200
7		布草柜	W2400*D600*H2000 定制尺寸	贴面：面材部分采用防火板，内材用三聚氰胺板，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；规格：布草柜W2400*D600*H2000 定制尺寸	2	2400	4800
8		收费定制柜	W1600*D600*H2000 定制尺寸		1	1500	1500
9		雾化椅子、问诊椅	坐面直径45mm	基材：采用马来西亚进口橡胶木（均符合环保要求）纹理均匀清晰；2、油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；椅面优质西皮软包，内充高强度海绵。规格：坐面直径45mm	14	400	5600
10		肌注台	定制	贴面：采用橡胶木，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质多层板，通过国家E1级环保标准，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；（门板不需要）规格：定制	1	900	900
11		输液椅	常规3人位	椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯PU发泡，内衬扁铁框架1.5mm厚度，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用分体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，PU椅面颜色可换。(2)横梁：采用优质1.5mm冷轧钢管，焊接成型，表面喷粉处理，安装简单且结实稳固，不易断裂；(3)扶手脚：采用优质钢管压弯，焊接成型，表面喷涂处理，易拆装，无锐角，表面圆滑，外观美丽大方。规格：常规3人位	5	1880	9400
12		化药室组合柜	W6750*D2300*H2400 定制尺寸	基材：E1级刨花板，芯板厚16-25mm，（甲醛释放量小于0.120mg/m³）面材：E1级防火板饰面；封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm，五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件。石英石台面。中标单位与业主需进行内部结构深化规格：W6750*D2300*H2400定制尺寸	1	11200	11200
13		病人抽血椅子	常规	1、面料：优质超纤皮覆面，厚度适中，透气性强；2、海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35KG/㎡3，背密度≥30KG/㎡3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。7. 机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，采用轻触式同步倾仰任意位置锁定机构结构牢固，操作便捷8. 钢架经酸洗磷化静电电镀处理；规格：常规	9	250	2250
14		推注操作台	W5700-1600*D600*H760定制尺寸	面材：贴面部分为优质0.6mm木皮贴面；台面与外立面包面12mm厚人造石；基材：采用符合E1标准的福建“福人”牌优质环保型多层板 油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水：采用德国“牛头”牌胶水；五金件：采用广东东泰DTC优质五金配件。中标单位与业主需进行内部结构深化规格：W5700-1600*D600*H760定制尺寸	1	6850	6850

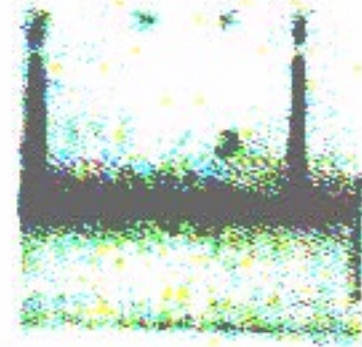
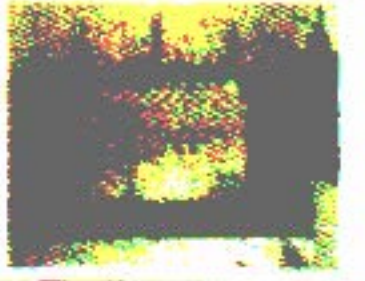
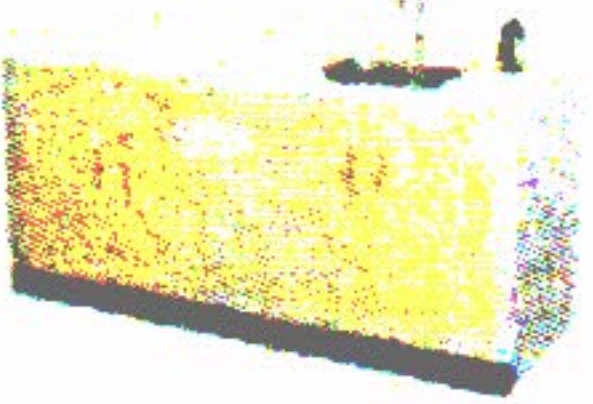
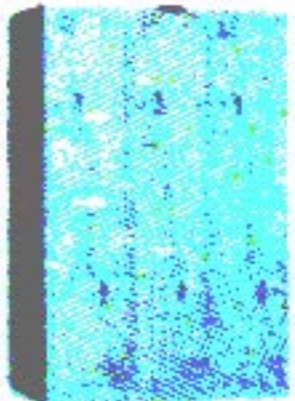
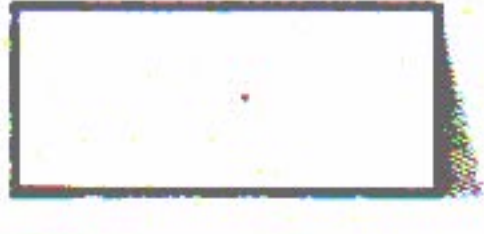
15		换鞋凳	W1200*D400*H460	基材:E1级刨花板,芯板厚16-25mm,(甲醛释放量小于0.120mg/m³) 面材:E1级防火板饰面,封边:优质广东兄弟PVC条纹封边,厚度1.5mm,五金配件:采用广东东泰DTC优质五金配件。软包西皮台面规格:W1200*D400*H460	7	420	2940
16		急救室操作柜、妇科操作台	1200*600*2200	基材:E1级刨花板,芯板厚16-25mm,(甲醛释放量小于0.120mg/m³) 面材:E1级防火板饰面,封边:优质广东兄弟PVC条纹封边,厚度1.5mm,五金配件:采用广东东泰DTC优质五金配件。石英石台面。中标单位与业主需进行内部结构深化。(含水槽,长柄水龙头)规格:1200*600*2200	2	1880	3760
17		外科治疗室操作台	2400*600*800	基材:E1级刨花板,芯板厚16-25mm,(甲醛释放量小于0.120mg/m³) 面材:E1级防火板饰面,封边:优质广东兄弟PVC条纹封边,厚度1.5mm,五金配件:采用广东东泰DTC优质五金配件。石英石台面。中标单位与业主需进行内部结构深化。)规格:2400*600*800	1	2550	2550
18		导医台	W4500*D1800*H1150 定制尺寸	面材:台面,外立面为12mm厚人造大理石;基材:采用符合E1标准的多层实木板框架。油漆:引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆,硬度达到2-3H级,漆膜附着力不低于2级,漆膜抗冲击不低于2级,耐干热、耐湿热不低于2级,耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水:采用德国“牛头”牌胶水;五金件:采用广东东泰DTC优质五金配件。内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格:W4500*D1800*H1150 定制尺寸	1	12300	12300
19		预检台	W3200*D1500*H1150 定制尺寸	面材:台面为单包面12mm厚人造大理石;基材:采用符合E1标准的多层实木板。油漆:引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆,硬度达到2-3H级,漆膜附着力不低于2级,漆膜抗冲击不低于2级,耐干热、耐湿热不低于2级,耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水:采用德国“牛头”牌胶水;五金件:采用广东东泰DTC优质五金配件。内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格:预检台W3200*D1500*H1150定制尺寸	1	9180	9180
20		预检台	W3000-1600*D650*H1150		1	9000	9000
21		收费台	W5360*D500*H1200	面材:台面,外立面12mm厚人造大理石;基材:采用符合E1标准的多层实木板。油漆:引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆,硬度达到2-3H级,漆膜附着力不低于2级,漆膜抗冲击不低于2级,耐干热、耐湿热不低于2级,耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水:采用德国“牛头”牌胶水;五金件:采用广东东泰DTC优质五金配件。内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格:W5360*D500*H1200	1	8720	8720
22		收费副台	W1200*D400*H760	1、贴面:台面部分采用防火板,其余部分三聚氰胺板,耐火、耐磨、手感细腻,易于清洁。 2、基材:选用优质刨花板,通过国家E1级环保标准;台面厚度25mm,其余18mm,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 3、封边:优质广东兄弟PVC条纹封边,厚度1.5mm。 4、五金配件:优质“DTC”品牌五金配件;规格:W1200*D400*H760	3	480	1440
23		发药台	W5400*D1400*H850 定制尺寸	面材:台面,外立面12mm厚人造大理石;基材:采用符合E1标准的多层实木板。油漆:引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆,硬度达到2-3H级,漆膜附着力不低于2级,漆膜抗冲击不低于2级,耐干热、耐湿热不低于2级,耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水:采用德国“牛头”牌胶水;五金件:采用广东东泰DTC优质五金配件。内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格:W5400*D1400*H850 定制尺寸	1	11060	11060
24		发药副台	W1200*D500*H760	1、贴面:台面部分采用防火板,其余部分三聚氰胺板,耐火、耐磨、手感细腻,易于清洁。 2、基材:选用优质刨花板,通过国家E1级环保标准;台面厚度25mm,其余18mm,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 3、封边:优质广东兄弟PVC条纹封边,厚度1.5mm。 4、五金配件:优质“DTC”品牌五金配件;规格:W1200*D500*H760	4	500	2000
25		资料柜	W800*D400*H2000	1、贴面:面材部分采用防火板,其余部分三聚氰胺板,耐火、耐磨、手感细腻,易于清洁。 2、基材:选用优质刨花板,通过国家E1级环保标准;台面厚度25mm,其余18mm,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 3、封边:优质广东兄弟PVC条纹封边,厚度1.5mm。 4、五金配件:优质“DTC”品牌五金配件;规格:W800*D400*H2000	21	450	9450
26		等候椅	三人位	椅面:采用钢架焊接扁铁,垫层为高回弹性海绵,表面PU皮包面;(2)扶手脚:采用优质铝合金材质压铸成型,不分左右;(3)横梁:采用2.5mm三角形冷轧钢材材质;(4)边条:采用优质铝合金材质支撑椅面和椅背。规格:三人位	6	480	2880
27		诊疗桌	W1600*D1400*H760	1、贴面:台面部分采用防火板,其余部分三聚氰胺板,耐火、耐磨、手感细腻,易于清洁。 2、基材:选用优质刨花板,通过国家E1级环保标准;台面厚度25mm,其余18mm,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 3、封边:优质广东兄弟PVC条纹封边,厚度1.5mm。 4、五金配件:优质“DTC”品牌五金配件;5、钢架:立柱脚为钢材材质,表面经酸洗磷化静电喷涂处理;规格:W1600*D1400*H760	18	1320	23760
28		儿科诊疗床	W1800*D700*H600	贴面:台面部分采用防火板,其余部分三聚氰胺板,耐火、耐磨、手感细腻,易于清洁。 2、基材:选用优质刨花板,通过国家E1级环保标准;台面厚度25mm,其余18mm,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 3、封边:优质广东兄弟PVC条纹封边,厚度1.5mm。 4、五金配件:优质“DTC”品牌五金配件;规格:W1800*D700*H600	2	900	1800
29		导诊台	W1800*D850*H1150 定制尺寸	面材:台面,外立面12mm厚人造大理石;基材:采用符合E1标准的多层实木板。油漆:引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆,硬度达到2-3H级,漆膜附着力不低于2级,漆膜抗冲击不低于2级,耐干热、耐湿热不低于2级,耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2008标准规定。胶水:采用德国“牛头”牌胶水;五金件:采用广东东泰DTC优质五金配件。内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格:W1800*D850*H1150定制尺寸	1	3900	3900

30		操作台	2400*900*800	基材：选用E1级厚度25mm刨花板，面贴理化板表层，抗硬度性能良好，具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点；封边：采用PVC封边条，经热熔胶高温胶全自动封边，所有部件全部四周封边，避免少量游离甲醛释出。美观流畅、经久耐用。五金配件：采用广东DTC优质五金配件；桌架：桌脚及拉杆采用2.0mm厚宝钢一级冷轧钢板，经剪冲后折弯焊接成型，表面脱脂磷化后静电喷涂，表面光滑细腻，具有防锈、抗氧化等作用内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格：2400*900*800	2	2900	5800
31		尿沉渣桌子、生化离心桌	3500*1000*800	基材：选用E1级厚度25mm刨花板，面贴理化板表层，抗硬度性能良好，具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点；封边：采用PVC封边条，经热熔胶高温胶全自动封边，所有部件全部四周封边，避免少量游离甲醛释出。美观流畅、经久耐用。五金配件：采用广东DTC优质五金配件；桌架：桌脚及拉杆采用2.0mm厚宝钢一级冷轧钢板，经剪冲后折弯焊接成型，表面脱脂磷化后静电喷涂，表面光滑细腻，具有防锈、抗氧化等作用内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格：3500*1000*800	3	4760	14280
32		CRP, 血常规、BC5310 桌子	2500*900*800	基材：选用E1级厚度25mm刨花板，面贴理化板表层，抗硬度性能良好，具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点；封边：采用PVC封边条，经热熔胶高温胶全自动封边，所有部件全部四周封边，避免少量游离甲醛释出。美观流畅、经久耐用。五金配件：采用广东DTC优质五金配件；桌架：桌脚及拉杆采用2.0mm厚宝钢一级冷轧钢板，经剪冲后折弯焊接成型，表面脱脂磷化后静电喷涂，表面光滑细腻，具有防锈、抗氧化等作用内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格：2500*900*800	2	4530	9060
33		生化电脑桌	1400*700*800	基材：选用E1级厚度25mm刨花板，面贴理化板表层，抗硬度性能良好，具耐磨、耐腐蚀、耐划痕、耐烫等特点；封边：采用PVC封边条，经热熔胶高温胶全自动封边，所有部件全部四周封边，避免少量游离甲醛释出。美观流畅、经久耐用。五金配件：采用广东DTC优质五金配件；桌架：桌脚及拉杆采用2.0mm厚宝钢一级冷轧钢板，经剪冲后折弯焊接成型，表面脱脂磷化后静电喷涂，表面光滑细腻，具有防锈、抗氧化等作用内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格：1400*700*800	1	1480	1480
34		体液操作台、采血操作台	3500*650*850	台面：台面及立面包12mm厚大理石；基材：框架采用符合E1标准的福建“福人”牌优质环保型多层板，贴实木皮。油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2008标准规定。五金件：采用广东东泰DTC优质五金配件。内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格：3500*650*850	2	5690	11380
35		实验室椅子	升降高度大于700MM	1、面料：坐面一次性成型ABS塑料，厚度适中，透气性强；2、机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，采用轻触式同步倾仰任意位置锁定机构结构牢固，操作便捷8. 钢架经酸洗磷化静电电镀处理；规格：升降高度大于700MM	8	320	2560
36		学习桌	W1500*D800*H760	贴面：台面部分采用防火板，其余部分三聚氰胺板，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准；台面厚度25mm，其余18mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；5、钢架经酸洗磷化静电喷涂处理；规格：W1500*D800*H760	1	360	360
37		学习椅	常规尺寸	网背，座位是445密度定型海绵，电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚2.0MM，扶手配PU面规格：常规尺寸	6	200	1200
38		诊疗桌	W1600*D800*H760	采用优质榆木全实木材质，含水率符合标准，木棒结构制作，坚固耐用，表面环保油漆饰面。五金：采用DTC、铰链。中标单位与业主需进行内部结构深化规格：诊疗桌W1600*D800*H760 办公桌W1400*D700*H760	6	1900	11400
39		办公桌	W1400*D700*H760		1	750	750
40		办公椅	常规尺寸	采用优质榆木全实木材质，含水率符合标准，木棒结构制作，坚固耐用，表面环保油漆饰面。规格：常规尺寸	9	1100	9900
41		问诊椅	常规尺寸	采用优质榆木全实木材质，含水率符合标准，木棒结构制作，坚固耐用，表面环保油漆饰面。规格：常规尺寸	16	300	4800
42		资料柜	W800*D400*H2000	采用优质榆木全实木材质，含水率符合标准，木棒结构制作，坚固耐用，表面环保油漆饰面。五金：采用DTC、铰链。规格：W800*D400*H2000	5	1480	7400
43		诊疗床	W700*D1800*H700（无脸洞）	床面：床板是多层天然木板合成制作，床面采用优质PU皮、重体海绵。2、床架：立柱采用直径53mm梅花形无缝圆钢管（如图），钢管壁厚1.5毫米，优质塑料脚套带高低调节功能，其余加强管40*40方管，壁厚1.0mm，所有钢制表面具有耐酸、耐碱、防腐的特性，表面采用静电粉末喷涂灰色或白色；规格：诊疗床W700*D1800*H700（无脸洞）推拿床W700*D1800*H700（含脸洞）	4	680	2720
44		推拿床	W700*D1800*H700（含脸洞）		15	680	10200
45		小儿推拿床	W1800*D700*H600	基1、贴面：台面部分采用防火板，其余部分三聚氰胺板，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准；台面厚度25mm，其余18mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；软包西皮台面；规格：W1800*D700*H600	3	600	1800
46		床头柜	W500*D400*H500	基材：选用优质北榆木作为基材，经烘烤、打磨、砂光等严格的工艺处理，含水量低，无虫眼、表面光滑平整；油漆工艺：采用五底三面油漆的上漆工艺，漆色鲜亮且均匀；规格：W500*D400*H500	15	830	12450

47		理疗屏风	W2800*H2000	基材：选用优质榆木作为基材，经烘烤、打磨、砂光等严格的工艺处理，含水量低，无虫眼、表面光滑平整；油漆工艺：采用五底三面油漆的上漆工艺，漆色鲜亮且均匀；内嵌优质磨砂玻璃规格：W2800*H2000	18	2750	49500
48		中药柜	W960*D600*H2450	基材：选用进口松木作为基材，经烘烤、打磨、砂光等严格的工艺处理，含水量低，无虫眼、表面光滑平整；油漆工艺：采用五底三面油漆的上漆工艺，漆色鲜亮且均匀；一组横向3抽9层，每格柜子单独尺寸长27MM高13MM，规格：W960*D600*H2450	17	6600	112200
49		中药发药台	W1500*D750*H1100	基材：选用进口松木作为基材，经烘烤、打磨、砂光等严格的工艺处理，含水量低，无虫眼、表面光滑平整；油漆工艺：采用五底三面油漆的上漆工艺，漆色鲜亮且均匀；规格：W1500*D750*H1100	8	5300	42400
50		等候椅	三人位	椅架：采用榆木实木，经烘烤、打磨、砂光等严格的工艺处理，含水量低，无虫眼、表面光滑平整；油漆工艺：采用五底三面油漆的上漆工艺，漆色鲜亮且均匀；规格：三人位	12	7000	84000
51		儿童活动区沙发	1200*500*550	表层：采用优质防皮饰面，厚度适中，透气性强；2、海绵：环保型高密度、高回弹PU海绵，附不含氮氯化物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。4、多层实木框架，贴橡木皮木材含水率10-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。规格：1200*500*550	3	1200	3600
52		班台	W2000*D900*H760	面材：进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 基材：采用符合E1标准的福建“福人”牌优质环保型密度板。 油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水：采用德国“牛头”牌胶水，五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件。规格：W2000*D900*H760	1	2880	2880
53		资料柜	W1600*D450*H2000	面材：进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 基材：采用符合E1标准的福建“福人”牌优质环保型密度板。 油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水：采用德国“牛头”牌胶水，五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件。规格：W1600*D450*H2000	1	2000	2000
54		资料柜	W1200*D450*H2000	面材：进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 基材：采用符合E1标准的福建“福人”牌优质环保型密度板。 油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水：采用德国“牛头”牌胶水，五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件。规格：W1200*D450*H2000	4	1250	5000
55		办公椅	常规尺寸	面料：优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；海绵：中日合资“东阳佳嘉”高密度一体成型海绵密度≥45密度，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形；椅架：采用实木框架（脚架），木材含水率≤13%，主体采用榫结构，充分保证结构稳固性；油漆：采用台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，规格：常规尺寸	1	1600	1600
56		沙发	三人位	面料：进口牛皮面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；2、海绵：中日合资“东阳佳嘉”优质高密度海绵≥45密度，压缩永久变形率小于1.3%（国际标准小于10%）。表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形；3、内框架：进口实木框架，性能符合国际标准；4、油漆：采用台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保。规格：三人位1张单人位8张	1	2800	2800
			单人位		8	2100	16800
57		茶几	W1200*D600*H450	基材：采用福人牌中纤板（均符合环保要求）；贴面：采用采用0.6mm进口胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；五金配件：采用DTC五金配件。规格：W1200*D600*H450 1张W1200*D600*H450 4张	1	460	460
			W1200*D600*H450		4	300	1200
58		资料柜	W2000*D400*H1600	贴面：门面部分采用防火板，其余部分三聚氰胺板，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准；台面厚度25mm，其余18mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；规格：W2000*D400*H1600	11	980	10780
59		升降椅	最大升降不低于700mm	1.面料：优质高回弹一次性发泡PU厚度适中，透气性强；.涂防老化变形保护膜。机构：采用优质前置同步倾仰锁定机构，采用轻触式同步倾仰任意位置锁定机构结构牢固，操作便捷8.钢架经酸洗磷化静电电镀处理；规格：最大升降不低于700mm	5	490	2450
60		小会议桌	W2800*D1200*H760	面材：进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 基材：采用符合E1标准的福建“福人”牌优质环保型密度板。 油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水：采用德国“牛头”牌胶水，五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件。规格：W2800*D1200*H760	1	2500	2500
61		会议椅	常规尺寸	面料：椅座及椅背采用优质西皮；海 绵：聚亚安脂-高回弹定性海绵，禁止使用再生棉；座 板：曲木板材经模具捌层高频热压成型，经防潮、防腐、防蛀等化学处理；架子：优质橡胶木实木，经脱脂、烘干、防虫处理，台湾大宝环保油漆五底三面工艺喷涂。规格：常规尺寸	10	350	3500

62		讲台桌	1200*500*760	面材：进口的优质0.6mm胡桃木皮贴面。 基材：采用符合E1标准的福建“福人”牌优质环保型密度板。 油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水：采用德国“牛头”牌胶水，五金件：采用广东东泰DTC优质五金配件。规格：1200*500*760	1	850	850
63		示教椅	常规尺寸	背座壳：环保PP一体成型塑胶，椅座下带补强背连接；铝合金，座垫：高回弹海绵内芯，优质弹性家具布扶手：可滑动扶手，ABS扶手盖铁架：烤漆铁架，后带小脚轮，方便推行写字板：可折叠收纳写字板，内藏1个小杯架 收纳方式：椅座翻转规格：常规尺寸	55	350	19250
64		等候椅	2350*550*620	表层：采用优质防皮饰面，厚度适中，透气性强； 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU海绵，附不含氟氮化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。4、内部：实木框架，木材含水率10-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。规格：2350*550*620	8	3000	24000
65		玻璃钢等候椅	2600*650*770	采用优质玻璃钢材质，重量轻，耐腐蚀抗日晒，易清洁，面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。规格：2600*650*770	8	5200	41600
66		玻璃钢等候椅	820*540*320	采用优质玻璃钢材质，重量轻，耐腐蚀抗日晒，易清洁，面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于3级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。规格：820*540*320	10	530	5300
67		预检登记台	W5100*3200*D650*H1150 定制尺寸	面材：台面外立面12mm厚人造大理石；基材：采用符合E1标准的多层实木板。 油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2008标准规定。胶水：采用德国“牛头”牌胶水；五金件：采用广东东泰DTC优质五金配件。内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格：W5100-3200*D650*H1150 定制尺寸	1	14200	14200
68		预检台背柜	W3600*D400*H2400	贴面：门面部分采用防火板，其余部分三聚氰胺板， 耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准；台面厚度25mm，其余18mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；5、钢架经酸洗磷化静电喷塑处理；规格： W3600*D400*H2400	1	2500	2500
69		儿童活动区鞋柜	W1200*D400*H900	基材：E1级刨花板，芯板厚16-25mm，甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）面材：E1级三聚氰胺板，质量符合GB/T 3324-2017标准；封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm，五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件。靠背及坐板软包防皮饰面。规格：W1200*D400*H900	2	520	1040
70		定制软包墙面	12000*1400	表层：采用优质防皮饰面，厚度适中，透气性强； 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU海绵，附不含氟氮化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。4、内部：实木框架，木材含水率10-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。规格：12000*1400	17	650	11050
71		软包沙发凳	常规尺寸	表层：采用优质防皮饰面，厚度适中，透气性强； 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU海绵，附不含氟氮化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。4、内部：实木框架，木材含水率10-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。规格：常规尺寸	4	500	2000
72		妇保诊疗床	W700*D1800*H700	1、床面：床板是多层纯天然木板合成制作，床面采用优质PU皮、 重体海绵 。2、床架：立柱 采用直径53mm 梅花形无缝圆钢管（如图），钢管壁厚1.5毫米，优质塑料脚套带高低调节功能，其余加强管柜子40*40方管，壁厚1.0mm，所有钢制表面具有耐酸、耐碱、防腐的特性，表面采用静电粉末喷涂灰色或白色；规格：W700*D1800*H700	4	1060	4240
73		儿保诊疗床	W900*D2000*H500（无脸洞）	基材：E1级刨花板，芯板厚16-25mm，甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）面材：E1级三聚氰胺板，质量符合GB/T 3324-2017标准；封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm，五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件，软包床面。规格： W900*D2000*H500（无脸洞）	5	820	4100
74		定制矮柜	3000*400*1200	贴面：采用优质防火板， 耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；规格：3000*400*1200	3	1350	4050
75		班台	W1400*D750*H760	贴面：台面部分采用防火板，其余部分三聚氰胺板， 耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准；台面厚度25mm，其余18mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；5、钢架：立柱脚为钢材质，表面经酸洗磷化静电喷塑处理；规格：W1400*D750*H760	32	1060	33920
76							
77		妇保等候区沙发	4200*600*650	表层：采用优质防皮饰面，厚度适中，透气性强； 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU海绵，附不含氟氮化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、内部：实木框架，木材含水率10-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。规格：4200*600*650	3	10480	31440
78		亲子活动区软包墙面	W1150*D450*H1200 定制尺寸	表层：采用优质防皮饰面，厚度适中，透气性强； 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU海绵，附不含氟氮化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、内部：实木框架，木材含水率10-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。规格：W1150*D450*H1200 定制尺寸	1	450	450

79		鞋柜	W1200*D400*H900	贴面：采用优质防火板，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；规格：W1200*D400*H900	3	400	1200
80		隔断柜	2000*450*2000	贴面：采用优质防火板，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；。上框架：铝合金边框，钢化玻璃隔断规格：2000*450*2000	9	1700	15300
81		软包隔断一米高度	4800*400*1200	表层：采用优质防皮饰面，厚度适中，透气性强，高1000MM； 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU海绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、内部：实木框架，木材含水率10-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。1、贴面：采用优质防火板，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；规格：4800*400*1200	1	1080	1080
82		预检台	W3470*D1740*H1150 定制尺寸	面材：台面，外立面为单包面12mm厚人造大理石；基材：采用符合E1标准的多层实木板。 油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2008标准规定。胶水：采用德国“牛头”牌胶水；五金件：采用广东东泰DTC优质五金配件。内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格：W3470*D1740*H1150 定制尺寸	1	10200	10200
83		预检登记台	W5600*D3200*H1150 定制尺寸	面材：台面，外立面为单包面12mm厚人造大理石；基材：采用符合E1标准的多层实木板。 油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2008标准规定。胶水：采用德国“牛头”牌胶水；五金件：采用广东东泰DTC优质五金配件。内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。规格：W5600*D3200*H1150定制尺寸	1	17200	17200
84		预检台背柜	W3600*D350/550*H2400定制尺寸	基材：E1级刨花板，芯板厚16-25mm，面材：E1防火板贴面，质量符合标准；封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm，五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件。。格子以上深度为350mm，以下柜门深度为550mm规格：W3600*D350/550*H2400定制尺寸	1	3520	3520
85		哺乳沙发	三人位	表层：采用优质防皮饰面，厚度适中，透气性强； 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU海绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、内部：硬杂木实木框架，木材含水率符合国家标准，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架4、椅子脚：橡胶木实木材质，脱脂、烘干处理，表面清漆饰面；规格：三人位 2张 单人位 6张	2	2360	4720
		单人位			6	1850	11100
86		茶几	D600*H550	面材：进口的优质0.6mm橡木木皮贴面。 基材：采用符合E1标准的福建“福人”牌优质环保型密度板。 油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水：采用德国“牛头”牌胶水，五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件。规格：D600*H550	4	450	1800
87		哺乳矮柜	W1600*D400*H800	贴面：采用三聚氰胺板，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质刨花板，通过国家E1级环保标准；顶板厚度25mm，其余18mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、五金配件：优质“DTC”品牌五金配件；规格：W1600*D400*H800	4	500	2000
88		吸氧沙发	常规尺寸	表层：采用优质防皮饰面，厚度适中，透气性强； 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU海绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、内部：硬杂木实木框架，木材含水率符合国家标准，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架4、椅子脚：橡胶木实木材质，脱脂、烘干处理，表面清漆饰面；规格：常规尺寸	2	1780	3560
89		膳食区	W3200*D1500*H750	材质：（1）、1.0mm厚304不锈钢踢脚线底座；（2）、优质多层板基材，表面三聚氰胺板饰面。 优质PVC塑料封边条封边；（3）、12mm厚医用人造大理石台面及饰板；2、工艺：（1）、快捷的线路检修设计，强大的走线系统，可以从任意位置把强弱电路引入站体并到达台面；3、五金：（1）、抽芯锁具、缓冲阻尼铰链、金属拉手、静音滑轨。4、配置：（1）、台底配支撑柜，根据需要配置打印机柜、主机柜、单据柜、资料收纳柜、键盘架等规格： W3200*D1500*H750	1	10200	10200
90		尿检	W3200*D600*H1150	面材：贴面部分为优质0.6mm胡桃木木皮贴面；台面为单包面12mm厚石英石；基材：采用符合E1标准的福建“福人”牌优质环保型密度板。油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。胶水：采用德国“牛头”牌胶水；五金件：采用广东东泰DTC优质五金配件。规格：尿检 W3200*D600*H1150抽血W6480*D800*H1150	1	4160	4160
91		抽血	W6480*D800*H1150		1	10560	10560
92		登记预约	W6800*D800*H1150	材质：（1）、1.0mm厚304不锈钢踢脚线底座；（2）、优质多层板基材，表面三聚氰胺板饰面。 优质PVC塑料封边条封边；（3）、12mm厚医用人造大理石台面及饰板；2、工艺：快捷的线路检修设计，强大的走线系统，可以从任意位置把强弱电路引入站体并到达台面；3、五金：抽芯锁具、缓冲阻尼铰链、金属拉手、静音滑轨。4、配置：台底配支撑柜，根据需要配置打印机柜、主机柜、单据柜、资料收纳柜、键盘架等规格：W6800*D800*H1150	1	12500	12500
93		餐桌椅	1200*700*760	贴面：台面部分采用防火板，耐火、耐磨、手感细腻，易于清洁。 2、基材：选用优质多层板，通过国家E1级环保标准；台面厚度25mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：优质广东兄弟PVC条纹封边，厚度1.5mm。4、坐板：优质多层板材质，热压一次成型工艺；5、钢架：直径38*1.2mm圆管折弯，表面喷塑工艺，带塑胶脚套。规格：1200*700*760	10	980	9800

94		污物清洗池	1200*600*500*1800	采用304型号不锈钢材质，厚度0.8mm，焊接处需要打磨光滑，边缘安全折边钝化处理。含医用长柄水龙头规格：1200*600*500*1800	8	1200	9600
94		污物清洗池	1200*600*850	采用304型号不锈钢材质，厚度0.8mm，焊接处需要打磨光滑，边缘安全折边钝化处理。含医用长柄水龙头规格：1200*600*850	3	850	2550
96		洗手台	700*600*850 (1100)	面材：台面为单包面12mm厚人造大理石；陶瓷洗手盆基材：采用符合E1标准的多层实木板。油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2008标准规定。胶水：采用德国“牛头”牌胶水；五金件：采用广东东泰DTC优质五金配件。内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。包含医用长柄水龙头品牌（埃美柯）规格：700*600*850（1100）	74	1030	76220
97		洗手盆	常规尺寸	台盆 为陶瓷材质，含医用长柄水龙头（埃美柯，安华，箭牌）等同等档次品牌规格：常规尺寸	10	480	4800
98		操作台	1500*600*800	面材：台面为单包面12mm厚人造大理石；基材：采用符合E1标准的多层实木板。油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2008标准规定。胶水：采用德国“牛头”牌胶水；五金件：采用广东东泰DTC优质五金配件。内部结构中标单位需与使用部门沟通并深化图纸。包含水池和龙头品牌（埃美柯）规格：1500*600*800 3组 2400*600*800 1组	3	2400	7200
			2400*600*800		1	3400	3400
99		钢制更衣柜	W800*D500*H1850	钢板采用质冷轧钢板，厚度≥10mm，表面镀锌钝化处理，提高防腐能力；2、柜体采用静电喷塑设备做过磷化和防锈处理，柜面喷塑前均经磷化处理表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成。防锈蚀性能卓越；3、隔板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好4、精美锁具优质合金材质，互开率低，表面光滑，不易变形，安全系数高。规格：W800*D500*H1850	20	980	19600
100		西药柜	W900*D450*H2000	钢板采用优质冷轧钢板，厚度≥0.9mm，表面镀锌钝化处理，提高防腐能力；2、柜体采用静电喷塑设备做过磷化和防锈处理，柜面喷塑前均经磷化处理表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成。防锈蚀性能卓越；3、隔板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好，每层含插片，格子大小可任意调节规格：W900*D450*H2000	27	1260	34020
101		无菌柜	900*400*600*1800	采用304型号不锈钢材质，厚度0.8mm，焊接处需要打磨光滑，边缘安全折边钝化处理。规格：900*400*600*1800	1	2100	2100
102		凭证柜	800*550*320	采用10mm厚钢制产品经冲压、滚压或拉伸成型，是由上海宝钢生产的冷轧钢板，产品经过环氧处理，去锈防腐酸洗，银色静电喷粉，表面光滑平整，可随意叠加层高。规格：800*550*320	24	170	4080
103		钢制柜	W850*D400*H1850	采用10mm厚钢制产品经冲压、滚压或拉伸成型，是由上海宝钢生产的冷轧钢板，产品经过环氧处理，去锈防腐酸洗，银色静电喷粉，表面光滑平整。规格：W850*D400*H1850	38	1090	41420
104		玻璃钢等候椅	2单人+茶几	采用优质玻璃钢材质，重量轻，耐腐蚀抗日晒，易清洁，面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于3级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。规格：2单人+茶几	8	8000	64000
总价		大写：	壹佰叁拾捌万捌仟贰佰元整		小写：	¥1,388,200.00	



