

嵊州市剡湖街道居家养老中心适老化 设施设备采购项目

项目编号：ZJZY-H20190504ZYN

政 府 采 购 合 同

甲方（发包方）：嵊州市剡湖街道办事处

乙方（承包方）：上海驭信实业有限公司

日 期：2019 年 7 月

合 同

项目名称：嵊州市剡湖街道居家养老中心适老化设施设备采购项目

项目编号：ZJZY-H20190504ZYN

甲方：（买方）嵊州市剡湖街道办事处


乙方：（卖方）上海驭信实业有限公司


甲、乙双方根据嵊州市剡湖街道居家养老中心适老化设施设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。


一、货物内容

序号	名称	数量	单位	参数	图片	单价（元）	总价（元）
1	适老沙发（三人）	2	张	尺寸：1600*700*800mm； 外观实木，榉木，高弹力海绵，布艺表层布局表层圆角。家具设计按老人实用的理念，全部倒圆角圆边，防止老人碰撞； 实木框架结构，经久耐用。扶手外侧设有放置拐杖的凹槽， 高密度海绵座包，给老人更舒适更好的支撑。可拆卸清洗		2366	4732
2	雨具箱	1	个	产品规格：(L*W*H 单位mm)=106*45*80 (mm)		319	319
3	办公椅	11	张	尺寸：490*500*1080-1170mm； 靠背：环保透气网布；坐垫：加厚原生海绵；扶手：固定扶手；底盘：加厚钢制防爆板； 气压棒：钢 97%纯度氮气。轮子：尼龙轮； 可躺调节，自由锁定：90° - 135° 任意可躺锁定；升降调节 90mm； 3mm 防爆钢板冲压成型，双杆操控，安全方便；W 形坐面设计，流线型扶手设计。		319	3509


7
图

4	行政办公桌 1	5	张	尺寸: 1400*700mm; 材质: 中纤板贴木皮; 一拉三抽		865	4325
5	文件柜	4	个	尺寸: 800*2000*400mm; 0.6mm 厚胡桃木皮饰面, 实木封边; 基材: 采用优质绿色环保 (E1 级) 中密度纤维板, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。符合国家环保 ISO9001 国际质量体系认证, 油漆采用环保 PU 聚酯漆, 保证光亮平整, 耐磨耐高温, 可长期保证表面效果		892	3568
6	阅览储物架	35	张	尺寸: 850*240*2000mm; 材质: 刨花板/三聚氰胺板; 层数: 5 层, 底层为双开门柜子; 颜色: 黑胡桃、亮光白、柚木色、白枫等		1058	37030
7	适老椅	92	张	尺寸: 560*560*800mm , 重量: 7.0kg; 坐垫前高后低稍微倾斜, 高处离地 420mm, 低处离地 405mm, 坐垫深度 400mm; 材料工艺: 多层夹板, 面贴榉木木皮; 软包: 防水面料; 海绵: 高密度海绵; 油漆: PU 全封闭 1、曲木半扶手椅的半扶手圆角设计, 有利于老人进出座位及防止磕碰; 2、座背软包采用防水超纤布面料, 美观且易于清理; 3、座背软包设计, 增加使用舒适性; 4、座部前部软包圆角设计, 避免顶脚, 增加使用舒适性; 5、背顶圆滑设计, 线条造型优美, 防止磕碰, 方便搬运; 6、椅背顶处, 镂出 14*2.5mm 的半圆形, 供老人抓握借力。		664	61088


8	适老角几	4	张	尺寸: 500*500*585mm 材质: 榉木, 实木框架, 经久耐用。 面板: E1 级多层板, 表面贴实木贴皮, 茶几双层设计, 开敞式双层置物。 表层设有导水槽镂线, 能防止洒落的水流到地面造成隐患; 曲折脚造型, 刷环保油漆 大圆角设计, 安全, 保护老人不易受伤;		683	2732
9	居家式适老长方桌	15	张	尺寸: L1400*W800*H750mm (方桌) 材料工艺: E1 级多层板 + 榉木实木 1、四个桌角采用圆角处理, 防止磕伤; 2、桌面采用 E1 级多层板制作, 环保易清理; 3、桌腿为实木制作, 更加自然安全、结实稳定。 4、桌面边缘比桌子中间部分高出设计, 能防止洒落的水、汤流到老人身上造成烫伤或是流到地面造成隐患。 家具设计按老人实用的理念, 全部倒圆角圆边, 防止老人碰撞; 实木框架结构, 经久耐用; 餐桌有方桌与长桌可以选择, 可以根据实际需求制作 桌面采用 E1 级多层板制作, 环保易清理。		1256	18840
10	适老餐具	1	套	粗柄长度可调系列 餐具, 带扣长度可调餐具, 粗柄 长度可调弯头系列餐具, 带扣长 度弯头可调系列餐具, 夹持长度 可调弯头餐具, 带扣可调圆梳, 粗柄长度可调牙刷, 杯托, 餐盘。作用: 特制的勺、叉、盘、碗、杯适合上肢握力不足者适用。		287	287




11	居家式 电动适 老床	11	张	三功能：床体升降、腿部角度升降；背部升降角度范围：0-75°（带防挤背功能）。腿部升降角度范围：0-40°。在背膝联动升降过程中有减少或防止产生压力而造成褥疮的设计。 尺寸：2070*980mm，离地高度：250-760mm 床架：整体床架采用钢骨结构设计，具有冲孔设计，床板采用四折式设计，以优质冷轧板精密焊接，做除锈和粉末喷涂等处理，材料厚度（管厚）≥1.2-2.0mm。 床面尺寸：880*1900mm 脚轮：四个4寸高静声双滚轮刹车脚轮，主体PA高强度；直径≥120mm；轮片外衬耐磨、静音；主架定向固定轴及转动双轮轴耐高温油脂精度滚珠轴承；脚轮单轮静态承重110kg，动态承重90-100kg；床体载重≥250kg 电机：LINK 或 DEWERT 插式护栏：尺寸≥长800*宽500mm，主体钢制，采用工装夹具焊接，保证焊接工艺，流水线设计，焊接精度高、强度高，焊缝均匀牢固。金属表面需采用复合喷涂烤漆工艺处理，延长使用寿命。选配可以拆卸的护栏套（颜色业主选择），触摸不冰冷，防滑。底部带有可锁定功能。 床头尾板：采用优质多层板实木贴橡木皮制作，并可拆卸式，床头尾板上部设计具有随圆形的扶手孔，便于老人抓手，设计和开孔部位要求合理。 床垫：床垫与床配套使用，厚度≥80mm，硬面为椰棕丝厚度≥30mm，软面为优质海绵厚度≥50mm		7098	78078
----	------------------	----	---	--	---	------	-------

12	居家式 适老床 头柜 H	10	张	1、规格：500*400*655mm。 2、一门一抽。 3、门和抽屉配隐藏式拉手。 4、面板为多层板贴面。 5、颜色：与居家式电动护理床 配套 6、居家式床头柜三面防滑挡条		746	7460
13	定制适 老护理 衣柜	5	张	尺寸：1000*550*2000mm；衣 柜底部有 70mm 的垫高，避免地 面有水等影响到衣柜内部的干 燥；衣柜把手长把手设计，长 度在 300mm，倒圆角设计，方便 老人抓扶；衣柜把手圈内为黑 色，圈外整体为白色；整体风 格为新中式；衣柜挂衣区、叠 衣区以及被褥区，其中叠衣区 与被褥区在上下两端，高度在 450mm，中间为挂衣区；衣柜背 面与墙面预留处 2-5mm 的一段 空隙，使得衣柜在放置时，可 以与墙面紧紧靠拢，不因有墙 角线而产生空隙； 材料工艺：E1 级中纤板贴木 皮，木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，主体板 厚 18mm；贴面颜色可根据要求 定制，刷环保油漆，提供环保油 漆检测报告。 1、双门大面板，简洁大气； 2、拉手采用大圆角设计，防止 老人磕伤； 3、大容量储存区，分有挂衣 区、叠衣区以及被褥区，合理 分区。		2603	13015
14	适老轮 椅	3	张	尺寸:长 1080*宽 660*高 895 mm ; 折叠尺寸:长 800*宽 260*高 895mm, 坐宽:450mm , 坐高: 470mm ; 材质:2.0mm 优质铝管 坐垫:680D 牛津布 ;表面处理: 阳极氧化(亮面) 净重: 安全承重:100kg (脚踏可调,可拆脚)		592	1776



15	拐杖	4	根	长度:705-930mm(一档可调) 净重:0.6kg 安全承重:130kg 五金材质:铝合金 壁厚:上支1.2mm,下支1.5mm. 连接处6061实心铝条。 握把材质:环保PP+进口硅胶软 料,高弹性、环保无毒无刺 激,人体工程学设计 表面处理:阳极氧化、喷砂		137	548
16	洗澡凳	1	张	尺寸:凳面400*335mm;靠背宽度 430mm 两扶手间距 离:410mm 坐板离地高度:375-505mm,八档 可调 净重:3.1kg 安全承重:136kg 材质:铝合金,凳面及靠背为环 保PE材料 壁厚:1.2mm 表面处理:阳极氧化(雾银) 其他:凳面带孔,防止积水,加 大防滑吸盘脚垫,带扶手靠 背,外置花洒口。		200	200
17	淋浴龙头	1	个	采用H59#高纯度铜材,内壁纯 铜本色,多层电镀工艺防尘防 污		774	774


18	L 型扶手	1	个	规格: H=700mm, L=400mm 颜色: 白色、黄色 (同质透芯) 材质: 外围德国 BASF 标准级尼龙, 内衬优质铝型材, 螺丝配件为不锈钢材质。由 (尼龙管、铝型材、三通、弯头、护盖、扣件、垫圈、螺丝) 组装而成。 安装尺寸横杆距离地面 700-750mm。 适用于: 1、座便器靠墙一边辅助, 起立下蹲时助力使用。 2、淋浴辅助, 便于在洗浴时抓扶防止滑倒。 (1) 外面采用抑菌防滑设计, 内部为 5 条直径 28*厚度 2mm 的加强筋内衬铝管, 扶手外直径 35mm, 外层抗菌尼龙厚度 3.5mm, 铝材和尼龙管的链接在任何情况下不可以有任何松动; 安装底座都使用 2.6mm 厚以上 304 不锈钢钢板, 底座装饰盖直径 70mm。安装螺丝为 8*60mm 不锈钢螺丝。		141	141
19	折叠上翻扶手	2	个	颜色: 白色、黄色 (同质透芯) 材质: 外围德国 BASF 标准级尼龙, 内衬优质铝型材, 底板为 304 不锈钢, 螺丝配件为不锈钢材质。 产品特点: 其独特的上翻设计方便乘轮椅的人士靠近, 还可以减少空间。适用于: 1、座便器靠墙一边辅助, 起立下蹲时助力使用。 (1) 外面采用抑菌防滑设计, 内部为 5 条直径 28*厚度 2mm 的加强筋内衬铝管, 扶手外直径 35mm, 外层抗菌尼龙厚度 3.5mm, 铝材和尼龙管的链接在任何情况下不可以有任何松动; 安装底座都使用 2.6mm 厚以上 304 不锈钢钢板, 底座装饰盖直径 70mm。安装螺丝为 8*60mm 不锈钢螺丝。		273	546


20	座便器	1	个	普通马桶，用来评估老年人如厕时的状态； 坑距要求：标准		910	910
21	适老台盆组合	1	套	由适老台盆、镀铬龙头、镀铬下水、镜子及适老侧柜组成； 适老台盆尺寸：750*550mm；台盆外端有两个椭圆形扶手，扶手尺寸：35*130mm；台盆外端中间向内凹，宽带为 390mm；		1693	1693
22	超声波身高体重秤测量仪	1	个	测高范围：0-2000mm 分度值：5mm 称重范围：0-200kg 分度值：0.1kg 整机自重：22kg 机身高度：2300mm 工作电压：AC220V 50HZ 功率：6W 主要功能： 1. 自动测身高、体重 2. 同步语音播报 3. 完备的自检系统，有效减少误差的产生 4. 测量结果数码显示 5. 体重指数 BMI 数码显示		2912	2912
23	评估桌	1	张	尺寸：1400*700*760mm； 1、基材：E1 级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mm 厚同色 PVC 封边条。 4、五金：优质五金		774	774
24	视力灯箱	1	个	规格（cm）：90*26*1.8 用途：产品检测视力 材质：边框采用高强度铝合金制成，简约大气不易损坏。膜面采用优质 PS 面板透光性高，不发黄、透光均匀。		291	291



25	训练用 阶梯(双向)	2	架	规格: 3400×850×1300-1500mm 参数: 主体框架材质为型钢表面静电喷涂, 扶手为不锈钢, 相邻台阶距离分别为 100mm、120mm; 扶手杠调节范围 0-200mm; 扶手杠侧向额定载荷 70kg; 阶梯额定载荷 135kg 踏步表面为高强度多层板表面铺材质为优质地毯。		5415	10830
26	手电筒	1	个	规格 (cm): 1*1*13 用途: 耳鼻喉、口腔、日常照明等。 材质: 采用优质不锈钢材料, 黄光和白光能快速切换, 白光亮, 颜色还原真实适合口腔等, 黄光暗、光圈小、刺激小, 适合瞳孔照明等。		46	46
27	一次性 压舌板	1	个	规格 (cm): 15*1.6*0.2 用途: 检查时用于抵压舌部, 100 片/包		46	46
28	角度尺	1	个	规格: 350×180×50mm 参数: 优质木盒表面清漆, 5 种丈量角度尺子		491	491
29	多功能 关节活动测量 表	1	个	规格: 180×80×90mm 参数: 表头、手柄及 2 个绑带		359	359
30	简易上 肢功能 评价器	1	套	规格: 430×430×100mm 参数: 优质手提木箱表面清漆, 包括: 秒表、大球、中球、大木方块、中木方块、木园板、小木方、人革布、金属圆片、小钢球、钢棍		783	783
31	体温计	1	个	规格 (cm): 1*6*2 显示范围: 32℃-42.9℃ (测量结束后发出蜂鸣提示声) 用途: 测量腋下、口腔		109	109


32	听诊器	1	个	结构：由耳环、听诊头、三通导管（直管）等组成。 用途：产品供听诊人体心、肺器官等活动声响变化用。 材质：膜面采用优质聚脂塑料，超薄膜型，传音效果清晰，表面光洁，不易变形，耐寒性能好。不易老化，有助于听诊效果。		273	273
33	医用臂式血压仪器	1	个	长 230mm*宽 228mm*高 217mm； 本体重量：约 1500g（不含电池） 测量范围：压力 0~299mmHg (0~39.9Kpa)		1365	1365
34	球池	1	套	2200*1500*650mm；工程环保塑料围栏+海洋球+地垫		5205	5205
35	围栏	11.2	米	工程环保塑料		430	4816
36	儿童摇马	4	个	790*390*550mm；工程环保塑料		364	1456
37	大滚球	5	个	直径 50mm；充气弹弹球		200	1000
38	蜂窝钻洞攀爬组合	1	套	3400*2000*1750mm；工程环保塑料		18018	18018

39	小火车	4	辆	520*220*340mm; 工程塑料		77	308
40	足球门	1	套	1220*460*760mm; 工程塑料		628	628
41	森林木屋	1	套	1620*1200*1570mm; 工程环保塑料		7216	7216
42	篮球架	1	套	700*580*1590-2150mm; 工程环保塑料		564	564
43	墙面积木	1	套	大颗粒 2 箱, 小颗粒 4 箱; 工程环保塑料		4532	4532
44	积木收纳槽	2	套	300×600mm; 实木+有机玻璃		528	1056
45	积木底板	20	块	260*260mm; 工程环保塑料		46	920
46	墙面软包	50	米	epe 珍珠棉		64	3200



47	手工桌椅	2	套	1200*600*480mm;工程环保塑料		1092	2184
48	地垫	30	平方米	1020*1020*20mm (30 平米)		82	2460
49	适老沙发 (双人)	4	张	尺寸: 1263*700*800mm; 外观实木, 榉木, 高弹力海绵, 布艺表层布局表层圆角。 家具设计按老人实用的理念, 全部倒圆角圆边, 防止老人碰撞; 实木框架结构, 经久耐用。 扶手外侧设有放置拐杖的凹槽, 高密度海绵座包, 给老人更舒适更好的支撑。可拆卸清洗		1638	6552
50	适老茶几	3	张	尺寸: 1200*600*500mm 材质: 榉木, 实木框架, 经久耐用。 面板: E1 级多层板, 表面贴实木贴皮, 茶几双层设计, 开敞式双层置物。表层设有导水槽 镂线, 能防止洒落的水流到地面造成隐患; 曲折脚造型, 刷环保油漆大圆角设计, 安全, 保护老人不易受伤;		1165	3495
51	多功能 适老坐 浴设备	2	个	重量: 20kg; 喷淋臂耐压性能: 0.5Mpa; 座椅承重: 110kg; 喷淋臂最大 流量: 12L/Min; 手持花洒最大流量: 12L/Min;		6916	13832

52	适老多功能洗澡椅	6	张	尺寸：W650*D760*H930mm;前座高：535 / 565mm（两段调节）；后座高：530 / 560mm（两段调节）；座面尺寸：400*400mm；背面尺寸：W360*H260mm；扶手高：255 / 300mm（两段调节）；脚踏板高：190mm；前轮：3.9 寸；后轮：13.7 寸； 重量约 13.7kg;承重：100kg； 材质：车架：铝合金、座背垫：EVA； 柔软的坐面材料，坐感舒适满足老人坐在上面沐浴、如厕或转移使用。 扶手可向上掀起，方便老人移乘； 前后轮都加装了刹车，大大增加了安全性； 坐面高度扶手高度可根据老人身高情况两段调节； 可内翻式脚踏，在老人上下时都更加方便； 在不借助工具情况下安装、拆卸都很方便，后轮也是可快拆式设计，方便携带或储藏；		3185	19110
----	----------	---	---	---	--	------	-------


53	适老手摇浴床	2	张	1、动力：轻松手摇升降。 2、床架：材质为进口 304#不锈钢，尺寸：长 1960mm 宽 650mm 高 470~870mm；可根据客户要求尺寸可定做；承重$\leq$150kg。高级不锈钢万向防护刹车轮，移动方便，操作简单，性能可靠。床架零件均采用不锈钢材质材料。 3、床垫：采用高韧性环保聚氯乙烯制成，垫内夹高密度 EVA；柔软舒适，耐高温/严寒(+80°/-10°)，不易变形，不易老化；可拆下清洁消毒。 4、护栏：护栏高 200mm，左右护栏皆可轻松抬起放下并锁扣装置，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。 5、排水：床面下水孔直径 45mm，按钮式排水，方便快捷。床板可掀开直立，便于清洗晾干。 6、其他：整体床倾斜 1 度，即头部比尾部高 30mm；护栏向外倾斜 13 度。 7、配件：软枕 1 个，排水软管 1 条。		14560	29120
54	浴室更衣柜	2	套	单个衣柜尺寸：900*380*500mm；共 6 个组成；材质：ABS 塑料；颜色：蓝、白、粉、黄等多款颜色，以 ABS 塑料为原材料，采用铁铸模具，通过大型注塑机注塑成型，方便安装和拆卸。		2730	5460
55	居家式浴室换衣凳	2	张	尺寸：根据现场要求定制 材料：进口优质松木，原生实木。 凳面采用松木木料铺装，中间稍有缝隙。 长凳底部采用加固杆，使长凳更加稳固，长时间使用不变形，圆角打磨。		812	1624


56	多功能 适老活 动桌	4	张	尺寸：1600*800*750mm；长边 为 1600mm，短边为 800mm，高 度为 750mm； 四个桌角采用圆角处理，防止 磕伤，倒 R20mm 圆角； 主体框架为榉木，桌面为 E1 级 多层板贴皮，表面油漆处理。 产品 2 个可拼接成六角形，多 个可拼接成不同的对称图形， 便于老人开展各项活动使用； 高度满足轮椅老人轮椅进入；		1347	5388
57	茶水柜	2	张	尺寸：820*400*800mm 主要材 料：密度板；表面材料：木皮 面； 桌面三面做挡水处理；整体为 二抽二门。 面底油漆采用台湾大宝牌油 漆，色泽清晰美观，耐夜性国 家质检 1 级，耐湿热，耐干热 达国家质检 1 级>20min, 70° 油 漆抗冲击高度》50mm，耐划痕 达加载》1.5N。 胶水采用优质高级组装胶，粘 性强，久不分层，具有防水 性，防潮性，耐油性，耐撞 性。		774	1548
58	8 人圆桌 (含转 盘)	1	张	1.5 米圆形桌子，材料：橡木， 颗粒板板材 桌子框架：橡木，桌面和转 盘：颗粒板加橡木贴皮		2912	2912
59	配套圆 桌椅 (8/10 人圆 桌)	8	张	尺寸：常规尺寸，材料：橡 木，颗粒板板材 椅子框架：橡木：颗粒板加橡 木贴皮		273	2184



60	资料柜	13	个	尺寸: 1800*850*390mm; 材质: 冷轧板; 厚度: 0.6mm; 内部层数可根据需求随意调节层板;		1229	15977
61	适老软包长凳	13	个	尺寸: 1000*400*400mm, 坐垫深度 400mm; 材料工艺: 多层夹板, 软包: 防水面料; 海绵: 高密度海绵;		2093	27209
62	书法桌椅套	2	套	桌子尺寸: 2000*1000*800mm; 椅子尺寸: 470*403*1020mm; 材质: 南榆木; 风格中式古典; 结构: 榫卯结构;		3240	6480
63	适老音乐按摩椅	1	台	多功能按摩沙发, 尺寸: 宽度: 650mm, 收纳长度: 930mm, 躺平长度: 1430mm		16198	16198
64	适老沙发 (单人)	1	张	尺寸: 695*680*800mm, 沙发两边扶手最高处离地面有 580mm, 扶手尺寸为 35*80*570mm, 简单美观, 布艺表层坐垫最高处离地在 440mm 左右, 高度适中方便老人起身, 坐下; 外观实木, 榉木, 高弹力海绵, 布艺表层布局表层圆角。家具设计按老人实用的理念, 全部倒圆角圆边, 防止老人碰撞; 实木框架结构, 经久耐用。扶手外侧设有放置拐杖的凹槽, 凹槽直径为 50mm, 高密度海绵座包, 给老人更舒适更好的支撑。可拆卸清洗		1183	1183
65	日托休息沙发	15	张	总长尺寸: 1850*900*400mm 可调节沙发后背角度; 用途: 足浴按摩休闲等		1514	22710





66	配套休息角几	8	张	尺寸: 350*700*900mm; 材质: 免漆板, 榉木贴皮, 门板: 密度板 1、放在沙发扶手旁边, 方便老人随手放物品 2、圆角设计, 防止磕碰 3、水杯盒, 水杯不易倾倒, 防止水渍溢出, 保护老人人身安全。		774	6192
67	适老可折叠课桌	18	张	尺寸: 1200*500*750mm 会议培训桌 1200*500*750mm, 桌面: 25mm 厚三聚氢胺环保板, 外边为 2mm 厚 PVC 热溶封边条, 长久使用不脱边; 架子: 采用 195 材质, 通过抛丸机打沙处理, 表面静电喷涂能长久保持漆面效果。颜色: 可选。		783	14094
68	会议椅 H	36	张	固定脚垫, 坐垫采用定型海绵, 椅子可折叠堆放, 钢管采用 1.2mm 厚度, 高温喷涂, 闪银色		664	23904
69	讲台	1	张	尺寸: 1100*450*400mm, 台面: 600*400mm, 中间: 350*280mm, 台面下部至地面高度为: 950mm; 材质: 优质板材, 环保耐用, 环保颗粒板, 承重强无异味; 流线型扶手, 圆滑大气, 时尚美观, 防磕碰; 双层储物, 方便收纳; 加大底座, 稳固承重; 材质说明: 环保实木颗粒板+优质五金配件 (E1 级)		750	750
70	舞蹈杆	4	根	尺寸: 长度 2000mm, 高度: 800-1200mm, 底座直径 400mm 把杆材质: 水曲柳木 把杆长度: 可定制 特点: 可移动 底座: 进口 ABS 环保树脂, 稳固大底座, 无毒无味抗压力强, 不伤地板, 使用温度范围: -40℃-100℃ 安全设计: 安全螺丝卡扣调节高度设置, 不易脱落		774	3096




71	会议桌	1	张	尺寸：3500*1500mm，支持上面测量定制； 面材：优质 0.6mm 特级木皮，表面平整，纹理清晰自然； 基材：E1 级高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，板材含水率在 7%-12%，持久不变形； 油漆：符合欧洲 E1 级环保标准； 进口环保胶粘剂，甲醛释放量符合 GB18580--2001E1。		7826	7826
72	会议椅	25	张	1、椅背/座垫：PU 定型海绵，不塌陷，弹性持久，表面有一层老化保护膜； 2、椅面：整张椅面为优质西皮，皮质细滑，弹性好，韧性十足，透气性强； 3、分体倾仰底盘； 4、椅脚：弓形脚架，中背设计。		319	7975
73	影音室沙发椅	13	张	尺寸：760*660*820mm；材质实木框架；表层：耐磨皮； 沙发脚：塑料材质，结实耐用，美观大方，可防止客厅地面磨花现象； 沙发靠背增高有 410mm；座位宽度：490mm，深度：490mm，坐垫离地高度 410mm		1502	19526
74	适老餐边桌	8	张	1、桌面长度：600mm（±5mm），桌面宽度：400mm（±5mm）。 2、面板为 12mm 阻燃中密度纤维板，双面三聚氰胺贴面（贴面颜色可根据要求定制）。 3、桌面配置两条防滑落榉木条。 4、桌面可倾斜，角度范围：0-30 度（±5 度）。 5、配置四个 40mm 脚轮。 6、内管采用表面环保镀锌，外管和底座表面采用环保喷塑。 投标人须在产品性能说明和配置清单说明页提供产品图片及说明。		321	2568
75	L 隔帘	10	套	尺寸：根据现场定制		683	6830





76	居家式 适老写字桌	4	张	尺寸：1100*500*750mm； 材质：实木框架+多层板贴皮； 整柜右侧为单排2抽结构，每个抽屉高度在160mm，宽度在350mm，拉手长度为160mm；整柜左侧设置成书桌形式，桌下预留高度720mm，方便老人轮椅进入， 全部倒圆角圆边，防止老人碰撞，给老人舒适的感受； 桌面为多层板贴皮，颜色与整体配套，台面和桌腿、拉手为木色，其余为白色。抽斗为白色。 五金配件：采用国内一线品牌，加厚三合一，合金偏心轮，铁杆包塑、塑料膨胀头；表面经过防锈、防腐蚀处理；三节静音滚珠轨道。五金配件环保电镀，通过环保检测。		2048	8192
77	居家式 适老换鞋凳	4	张	尺寸：630*400*610mm； 材质：榉木+高弹力海绵+超纤皮； 两边设有扶手，供老人抓握起身 居家式适老换鞋凳两边扶手外侧设有放置拐杖的凹槽，放置长者随身拐杖。 设置成上下两层，上层为坐垫，软包；下层为4-6根相同规格的实木均匀平铺组成开敞式置鞋层，便于老人取放鞋物； 高回弹软包座面设计，入坐舒适，超纤皮软包材质，方便清洁，坐高为400mm，方便老人坐下弯腰穿鞋； 家具设计按老人实用的理念，全部倒圆角圆边，防止老人碰撞；		881	3524



78	平行杠 (配矫正板)	1	套	规格: 3400×1150×750-1200mm 参数: 是由底座、支柱、横杆扶手和矫正板构成, 不锈钢扶手高度可调节。矫正板是采用木材经加工而成的。杠杆长 3400mm 器械宽可调节范围 350-750mm 杠杆直径 Φ 32mm 杠杆静荷载 135kg 杠杆间距 (最小值) 400±50mm 杠杆间距 (最大值) 底座坡度 10° ± 5° 底面与平板间隙 < 30mm 调节部位锁定装置按调节范围能在任一位置可靠锁定并方便调节扶手调节范围 0-400mm, 使用灵活。		4532	4532
79	矫正镜	1	面	规格: 860×680×1900mm 参数: 框架为铝合金型材, 支架为型钢表面静电喷涂, 带脚轮, 可任意移动。		1056	1056
80	辅助步行训练器(可折叠)	1	台	规格: 800×700×1000-1280mm 参数: 主体框架为型钢, 表面静电喷涂, 台面垫额定承载质量 80kg, 台面板高度可调, 台面垫使用优质抗菌耐磨 pu 皮革内发泡一次成型。具有可折叠功能。		2685	2685
81	活动平板	1	台	规格: 1340×650×1200mm 参数: 主要框架材质为铝合金, 倾角角度可调, 具有磁控阻力功能, 数显表可显示运动的次数、距离、心率等。		2503	2503

82	股四头肌训练椅	1	台	规格：1150×1150×1200mm 参数： 1、是由座椅和压腿杆两部分组成，座椅采用金属材料焊接而成，坐面和靠背均使用优质抗菌耐磨 pu 皮革发泡一次成型。 2、靠背角度可调 4 个角度：100°、125°、150°、175° 靠背设计以人体坐姿最佳角度为依据。 3、压腿杆是采用金属材料加工而成，分左右配为 1.5、2、3、4、5 磅。 4、坐位高 650mm 坐位宽 600mm 扶手高度 970mm 扶手宽度 540~580mm 压腿杆摆动角度 >120° 向前倾翻角 >10° 向后倾翻角 >5° 侧倾翻角 >5° 座位额定负载 ≥140kg		3822	3822
83	坐式踝关节训练器	1	台	规格：1470×650×800mm 参数：型钢表面静电喷涂，座椅使用优质抗菌耐磨 pu 皮革发泡一次成型，座位高：500mm 宽：500mm，座位前后调节范围 0-90mm。脚踏板为优质塑料模具一次成型，脚板调节范围 0°-80°，活动扶手为不锈钢。座位高度 450mm，宽度 500mm，座垫前后调节范围 0~100mm，脚踏板角度调节范围 0°~80°，额定载荷靠背垫 70kg，座位垫额定载荷 135kg。		3322	3322
84	放松按摩器	1	台	规格：840×480×900mm 参数：主体框架为铝合金型钢，底盘面为防滑地胶。		1802	1802

85	OT 训练 综合工作 台	1	套	规格: 1900×1050×950 mm 参数: 优质材料, 脚轮带刹 车, 配有 11 种产品附件, 收拾 箱面板高度可调, 不锈钢滑 道。其中 11 种产品附件包括: 分指板、上肢协调功能练习器 (手指)、铁棍插板、木插 板、立式套圈、几何图形插 板、认知图形插板、模拟作业 工具、上螺丝、上螺母、磁性 钮		10738	10738
86	上肢协 调功能 练习器 (手指)	1	套	规格: 300×250×350mm 参数: 底座材质为优质木材, 轨道为优质钢材表面喷涂。木 珠为优质木材表面油漆。		837	837
87	上肢协 调功能 练习器 (腕)	1	套	规格: 820×200×380mm 参数: 底座材质为优质木材, 轨道为优质钢材表面镀亮铬。 把手为木质表面清漆, 底座长 820mm 宽 200mm, 轨道钢材直径 φ 10mm。		1165	1165
88	橡筋手 指练习 器	1	套	规格: 620×430×500mm 参数: 框架为优质钢材表面静 电喷涂, 台面为优质抗菌耐磨 pu 皮革发泡一次成型, 台面高 15cm, 台面尺寸 580×400mm, 拉绳为优质高强度、高弹性橡 筋绳, 橡筋框 510×640mm。		801	801
89	体操棒 与抛接 球(立 式)	1	套	规格: 400×400×1020mm 参数: 材质为优质木材, 体操 棒规格: φ 27mm 长 1000mm, 共 5 根, 抛接球为软球直径 φ 200mm, 共 4 个。		1183	1183
90	重锤式 手指肌 力训练 桌	1	套	规格: 800×600×1100mm 参数: 是由桌架、不锈钢架两 部分组成, 桌架采用金属材料 焊接而成, 桌面木料 ABS 材 质。吊架管径 φ 20mm 拉绳直 径 φ 4mm。重锤质量: 100g、 200g、300g、500g。		1729	1729

91	分指板	1	套	规格: 300×230×50mm 参数: 优质木材, 表面清漆		160	160
92	分指板 (弧形)	1	套	规格: 220×200×60mm 参数: 优质塑料, 弹力绑带。		346	346
93	分指板 (带万向轮)	1	套	规格: 300×230×60mm 参数: 优质木材, 表面清漆, 带万向轮。		164	164
94	木插板	1	套	规格: 底座 350×280×100mm 木棍直径 25×100mm 数量 20 个, 底座 220×180×100mm 木 棍直径 18×90cm 数量 20 个, 底座 180×140×100mm 木棍直 径 13×80mm 数量 20 个。 参数: 优质木料表面清漆。		710	710
95	可调式 木插板	1	套	规格: 600×300×300mm 参数: 优质木料表面清漆, 倾 斜角度可调。		683	683
96	立式套 圈	1	套	规格: 240×240×380mm 参数: 优质木材, 表面清漆		655	655
97	套彩盘	1	套	规格: 800×180×750mm 参数: 优质木材表面为环保油 漆和四种几何图形彩盘。		710	710
98	数字套 圈	1	套	规格: 450×450×120mm 参数: 优质木板表面清漆和优 质尼龙绳		637	637

99	磨沙台	1	套	规格：1050×850×850mm 参数：主体为型钢表面静电喷涂。桌面为20mm厚的多层板，沙磨板面积：1060×770mm，角度(0~50°)调节，配五种不同训练功能的磨具。配件为木制，木件表面油漆5°，升降杆镀铬。		1711	1711
100	手指阶梯	1	套	规格：300×120×450mm 参数：优质木料表面清漆		710	710
101	作业训练器	1	套	规格：架 500×150×500mm 小板 300×300×110mm 大板 600×400×90mm 参数：优质木材表面清漆及金属和塑料 ADL 训练器具。		2330	2330
102	穿衣板	1	套	规格：350×250×20mm 参数：优质木料和手工缝制的布料，8种不同方式的练习模拟穿衣。		801	801
103	模拟作业工具	1	套	重量：1.15kg 尺寸：300×230×90mm 材质：高级无毒塑料，包含挂钩、时钟、钳子、锤子、扳手、刨子、仿真木板、标尺、各种螺丝螺母、直角尺、螺丝刀、锉刀。		683	683
104	上螺母	1	套	规格：350×200×220mm 参数：优质木料表面清漆，优质金属螺母。		501	501
105	腕部功能训练器	1	套	规格：440×240×100 mm 参数：优质木料表面清漆木盒便于携带，6种不同木制练习器具，六种木制器具外包魔术贴（强粘力）和盒子面相互黏贴练习，有利于恢复腕部肌肉的训练用具。		400	400

106	治疗仪	1	台	四路输出、二路加强， 设置有毫针电极、皮肤电极转换功能。		2075	2075
107	红外光治疗仪	1	台	红外线灯泡：PHILIPS（飞利浦） 波长范围：1um~2.5um； 额定功率：100W；（HWL-2 型为150W） 红外线灯泡使用寿命：1000h（小时）； 定时器范围：机械定时，0min~60min（分钟），精度误差≤10%； 额定电压：a. c. 220V； 频率：50Hz； 产品安全类型：普通理疗、保健设备； 运行模式：连续运行； 备注：为保证理疗仪的稳定性，建议可升降立式理疗仪的内立柱最大伸出长度为≤200mm		1747	1747
108	足浴桶	3	个	尺寸：上口外直径 360mm，下口外直径 300mm，桶高：400mm； 壁厚：13mm；材质：优质老杉木； 水位：可泡至足三里		592	1776
109	多功能按摩床	2	张	1、规格（mm）：2000×620×660。 2、人性化设计具有肩孔和扶手。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、配有患者呼吸孔。		1802	3604
110	边柜	2	个	1. 规格：480×480×760mm； 2. 采用 ABS 高级工程塑料注塑成型； 3. 配餐桌、抽屉、单拉门扇，两侧毛巾架及挂钩		410	820

111	员工床	1	张	尺寸: 1200*2000mm; 材质: 松木; 铺板: 诊床共有 18 块纯松木实木铺板均匀平铺, 铺板之间间隔小于 10mm; 床承重在 500 斤以上;		1001	1001
112	员工衣柜	1	套	尺寸: 根据现场要求定做; 材质: 优质密度板贴木皮; 衣柜为四门衣柜;		1456	1456
113	药品柜	2	个	尺寸: 长度: 900mm, 高度 1800mm, 上层深度 280mm, 下层深度 500mm; 二抽四开门, 中间设有处理台; 材质: 不锈钢;		3003	6006

二、合同金额:

本合同金额为 (大写): 陆拾陆万肆仟柒佰叁拾叁元整 (¥664733 元) 人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其他任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币 33236 元作为本合同的履约保证金, 安装调试验收合格之日后 10 日内无息退还。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期 3 年。
2. 质保金 33236 元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：在接到甲方通知之日起 25 日内，将适老化设施设备送达甲方指定地点，按照甲方的要求完成摆放和安装。
2. 交货方式：现场交货
3. 交货地点：甲方指定地点
4. 适老化设施设备运抵现场及安装的检验：甲方或甲方组织有关人员将按采购文件规定的“技术规格”要求对乙方提供的适老化设施设备进行环保、质量检验及验收，包括有可能进行的构成家具的部件抽样破坏性检验，甲方将不承担与进行破坏性检验（包括已破坏家具的部件）相关的一切费用，该费用由乙方承担。乙方安装完毕后，甲方验收时按合同家具的整体调试结果进行，验收合格后在验收单上签字。验收有不合格的，乙方须无条件调换或退货。同时甲方将扩大抽样数量进行复检，复检不合格的，全部退货，由此造成的损失，全部由乙方负责。如果乙方对甲方的检验结果存有异议，可向相关技术监督部门提请复检。

十、货款支付

1. 付款方式：全部货物到业主指定场所初验合格后支付合同价的 80%；安装验收合格 后支付合同价 95%；余款 5%质保期后无息付清，若遇质量问题待修复质量缺陷后 14 日内 支付合同价款的 5%（无息，同时扣除卖方责任费用）。
2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终 结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

每次付款前，乙方需向甲方开具等额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为甲方违约。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用 的全新产品，且乙方供应产品的质量、技术标准按采购文件的规定和投标文件的承诺执行。如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业标准执行。没有国家或专业标准的，按企业标准执行。
2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场并及时修复，如遇上现场不能维修的，乙方应用同类产品代替使用，直到维修好。如乙方在接到报修通知 4 小时后没有响应，甲方有权委托第三人对合同适老化设施设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担或从履约保证金中扣除。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签署。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收获验收和使用的技术条件数据，检验的结果应随货物交由甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 乙方在交付甲方前发生的风险费均由乙方承担。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额的每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除合同。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的 5% 的违约

金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，招标代理机构 1 份。

甲方：嵊州市剡湖街道办事处

嵊州市剡湖街道办事处

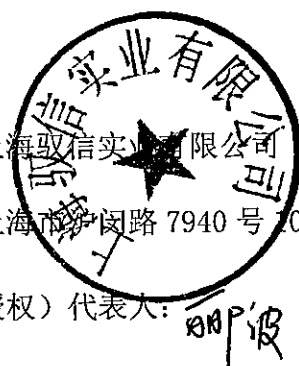
法定（授权）代表人：



乙方：上海驭信实业有限公司 地址：

地址：上海市闵行区路 7940 号 2003-A 室

法定（授权）代表人：



开户银行：

账号：

签字日期：2019 年 7 月 8 日

开户银行：中国民生银行上海徐汇支行

账号：0206012830002869

签字日期：2019 年 7 月 8 日

