



武义县东皋中学泉溪校区家具类采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2025CG019
原公告的采购项目名称：武义县东皋中学泉溪校区家具类采购项目
首次公告日期：2025 年 7 月 1 日

二、更正信息

更正事项：采购文件
更正原因：根据实际情况需要
更正内容：

1、原：二、采购内容（标“●”为核心产品）

(一) 采购清单

序号	货物名称	数量	单位
5	教师会议室桌	110	人


更改为：

二、采购内容（标“●”为核心产品）

(一) 采购清单

序号	货物名称	数量	单位
5	教师会议室桌	55	张

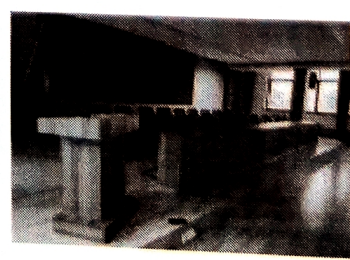
2、原：（二）采购要求

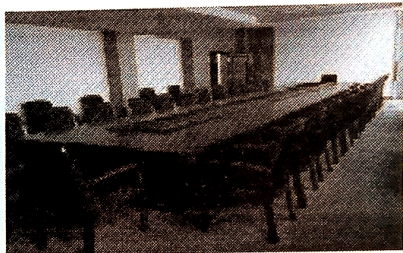
序号	货物名称	材质说明	数量	单位	参照图片
4	教师会议室主席台	规格：4900*600*760mm（7 人位） 1、桌面、侧边采用 25mm 厚三聚氰胺饰面多层板。四周采用 1.5mm 厚优质 PVC 封边条自动封边。 2、层板、前封板采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层板。四周采用 1.5mm 厚优质 PVC 封边条自动封边。 3、桌面前方设有防落条。 4、板材环保等级达到国家标准 E0 级。 5、配一个演讲台和 7 张椅子。	10	人	



5	教师会议室桌	规格：1200*400*760mm 1、桌面：采用 25mm 厚三聚氰胺饰面多层板。四周采用 1.5mm 厚优质 PVC 封边条自动封边。（四角为安全角） 2、前封板：采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层板。四周采用 1.5mm 厚优质 PVC 封边条自动封边。（四角为安全角） 3、桌脚：采用 50*30*1.5 扁圆管、20*10*1.2 方管、Ø50*1.5 圆管。采用国标高频冷拉焊管，金属件表面采用二氧化碳保护焊，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。全部金属表面经过除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成。 4、板材环保等级达到国家标准 E0 级。	110	人	
16	党员会议室桌	1、优质胡桃木皮贴面木皮厚度 0.6 厚，宽度标准 $\geq 200\text{mm}$。木皮经防腐防虫处理，纹理清晰、自然。 2、基材：采用标准 E0 级多层板板。密度 $\geq 700\text{Kg/m}^3$，含水率 $\leq 10\%$，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$，板面平整，材质均匀细腻，握钉能力强。 3、油漆采用环保哑光 PU 聚脂环保漆（表面光滑柔和、硬度达到 2H），甲醛释放量等符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 的环保标准。工艺严格采用 5 底 3 面油漆施工技术，符合国家标准。 4、五金件：采用国内优质五金配件	50	人	

更改为：

序号	货物名称	材质说明	数量	单位	参照图片
4	教师会议室主席台	规格：4900*600*760mm（7 人位） 2100*600*760（3 人位） 1、桌面、侧边采用 25mm 厚三聚氰胺饰面多层板。四周采用 1.5mm 厚优质 PVC 封边条自动封边。 2、层板、前封板采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层板。四周采用 1.5mm 厚优质 PVC 封边条自动封边。 3、桌面前方设有防落条。 4、板材环保等级达到国家标准 E0 级。 5、配一个演讲台和 10 张椅子。	10	人	

5	教师会议室桌	规格：1200*400*760mm 1、桌面：采用 25mm 厚三聚氰胺饰面多层板。四周采用 1.5mm 厚优质 PVC 封边条自动封边。（四角为安全角） 2、前封板：采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层板。四周采用 1.5mm 厚优质 PVC 封边条自动封边。（四角为安全角） 3、桌脚：采用 50*30*1.5 扁圆管、20*10*1.2 方管、Ø50*1.5 圆管。采用国标高频冷拉焊管，金属件表面采用二氧化碳保护焊，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。全部金属表面经过除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成。 4、板材环保等级达到国家标准 E0 级。	55	张	
16	党员会议室会议桌	规格 9800*2200*760 一张 32 人，5600*2200*760 一张 18 人 1、优质胡桃木皮贴面木皮厚度 0.6 厚，宽度标准 $\geq 200\text{mm}$。木皮经防腐防虫处理，纹理清晰、自然。 2、基材：采用标准 E0 级多层板板。密度 $\geq 700\text{Kg/m}^3$，含水率 $\leq 10\%$，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$，板面平整，材质均匀细腻，握钉能力强。 3、油漆采用环保哑光 PU 聚脂环保漆（表面光滑柔和、硬度达到 2H），甲醛释放量等符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 的环保标准。工艺严格采用 5 底 3 面油漆施工技术，符合国家标准。 4、五金件：采用国内优质五金配件。	50	人	

3、投标文件提交截止日期

原：2025 年 07 月 23 日 09:00（北京时间）

更改为：2025 年 08 月 01 日 09:00（北京时间）

采购招标文件其他内容不变。

