

崇左市中医壮医医院整体搬迁项目（门诊及全科医生临床培养基地）一期专变受电工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 6507090.62元




(大写): 陆佰伍拾万零柒仟零玖拾元陆角贰分

招 标 人:



(单位盖章)

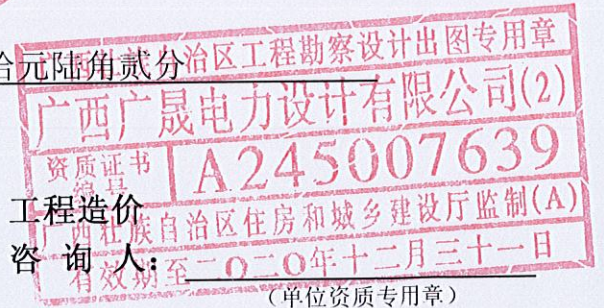

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:

梁肖婷

(造价人员签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2020年06月12日

复 核 时 间: 2020年06月12日



# 总 说 明

工程名称: %工程名称%

第1页 共1页

## 1、编制依据:

- (1) 工程量根据审定的施工图纸进行计算。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《〈建设工程工程量计算规范〉(GB50854-50862-2013)》。
- (3) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》和2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及相关文件规定。
- (4) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2018]19号文。
- (5) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号)。
- (6) 《关于调整增值税税率的通知》[财税2018]32号。
- (7) 材料价格信息: 2020年第04期《崇左市建设工程造价信息》造价信息; 信息价上没有的按市场询价方式确认。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程-安装部分					5153295.67		
		分部分项工程				5153295.67	
		B4 电气设备安装工程				5153295.67	
1	030408001001	电力电缆 1、名称: 10kV交联电缆 2、型号规格: ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm <sup>2</sup>	m	30.00	220.17	6605.10	
2	030408001002	电力电缆 1、名称: 10kV交联电缆 2、型号规格: ZC-YJV22-8.7/15kV-3×185mm <sup>2</sup>	m	285.00	500.76	142716.60	
3	030408006001	电力电缆头 1、名称: 10kV户内冷缩终端头 2、型号规格: 适用于-3×70mm <sup>2</sup>	个	4	1199.44	4797.76	
4	030408006002	电力电缆头 1、名称: 10kV户内冷缩终端头 2、型号规格: 适用于-3×185mm <sup>2</sup>	个	1	1731.83	1731.83	
5	030408006003	电力电缆头 1、名称: 10kV户外冷缩终端头 2、型号规格: 适用于-3×185mm <sup>2</sup>	个	1	1957.40	1957.40	
6	030402017001	高压成套配电柜 1、名称: 10kV中置柜 2、型号规格: 10kV中置柜KYN, 进线柜, 断路器, 敷铝锌板柜体	台	7	66686.62	466806.34	
7	030401002001	干式变压器 1、名称: 10kV干式变压器 2、型号规格: SCB11-1000kVA, 10±2×2.5%/0.4kV, D. Yn11, Ud=6%	台	2	133282.10	266564.20	
8	030404004001	低压开关柜(屏) 1、名称: 低压开关柜 2、规格型号: GCS柜 3、配置详见接线系统图	台	16	45531.98	728511.68	
9	030404013001	直流馈电屏 1、名称: 直流屏 2、规格型号: DC220V/110V, 40AH 3、详见Y20035S-A0101-03	台	1	44505.73	44505.73	
10	030403006001	低压封闭式插接母线槽 1、名称: 密集型母线槽	m	16.00	4119.16	65906.56	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、编号:AL照明总箱 4、配置详见图Y20035S-A0101-08					
20	030404017005	配电箱 1、名称:低压配电箱 2、规格型号:100kW 3、编号:ZAL7(工作)、ZAL8(备用) 4、配置详见图Y20035S-A0101-09	台	2	9831.12	19662.24	
21	030404017006	配电箱 1、名称:低压配电箱 2、规格型号:20kW 3、编号:1AT.RD 4、配置详见图Y20035S-A0101-09	台	1	3255.85	3255.85	
22	030404017007	配电箱 1、名称:低压配电箱 2、规格型号:80kW 3、编号:5AT.ZN 4、配置详见图Y20035S-A0101-09	台	1	4331.12	4331.12	
23	030404017008	配电箱 1、名称:低压配电箱 2、规格型号:140kW 3、编号:ZAL9 4、配置详见图Y20035S-A0101-09	台	1	7331.12	7331.12	
24	030404017009	配电箱 1、名称:低压配电箱 2、规格型号:60kW 3、编号:2AL.LED 4、配置详见图Y20035S-A0101-09	台	1	3331.12	3331.12	
25	030404017010	配电箱 1、名称:低压配电箱 2、规格型号:80kW 3、编号:4AL.LED 4、配置详见图Y20035S-A0101-09	台	1	5331.12	5331.12	
26	030404017011	配电箱 1、名称:低压配电箱 2、规格型号:5.5kW 3、编号:1ALE 4、配置详见图Y20035S-A0101-09	台	1	1666.68	1666.68	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030408001011	电力电缆 1、名称: 低压电力电缆 2、规格型号: WDZA-YJE-0.6/1kV-4×95+1×50	m	192.00	359.69	69060.48	
38	030408001012	电力电缆 1、名称: 低压电力电缆 2、规格型号: WDZA-YJE-0.6/1kV-4×120+1×70	m	232.00	385.33	89396.56	
39	030408001013	电力电缆 1、名称: 低压电力电缆 2、规格型号: WDZA-YJE-0.6/1kV-4×150+1×95	m	743.00	550.29	408865.47	
40	030408001014	电力电缆 1、名称: 低压电力电缆 2、规格型号: WDZA-YJE-0.6/1kV-4×185+1×95	m	653.00	638.79	417129.87	
41	030408002001	控制电缆 1、规格型号: ZRB-KVVP2-22-4×4	m	32.00	32.94	1051.08	
42	030408007001	控制电缆头 1、规格型号: 适用于ZRB-KVVP2-22-4×4电缆	个	4	344.15	1376.60	
43	030408006004	电力电缆头 1、名称: 0.4kV户内热缩终端头 2、规格型号: 适用-5×10至-4×185+1×95	个	64	559.71	35821.44	
44	030411003001	桥架 1、名称: 防火电缆桥架 2、规格型号: 防火金属150x75/镀锌钢板	m	150.00	114.55	17182.50	
45	030411003002	桥架 1、名称: 防火电缆桥架 2、规格型号: 防火金属200x100/镀锌钢板	m	564.00	168.40	94977.60	
46	030411003003	桥架 1、名称: 防火电缆桥架 2、规格型号: 防火金属300x100/镀锌钢板	m	130.00	188.86	24551.80	
47	030411003004	桥架 1、名称: 防火电缆桥架 2、规格型号: 防火金属300x200/镀锌钢板	m	110.00	238.53	26238.30	
48	030411003005	桥架	m	100.00	370.37	37037.00	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2、规格型号:成品 3、安装方式:详见图Y20035S-A0101-39					
58	030410002001	横担组装 1、名称:跳线横担 2、规格型号: $\angle 75 \times 6 \times 2650$ 3、安装方式:详见图Y20035S-A0101-39	组	4	1150.17	4600.68	
59	030410002002	横担组装 1、名称:电缆支撑担/开边管抱箍横担/电缆上塔夹具横担 2、规格型号: $\angle 75 \times 6 \times 2100$ 、 $\angle 63 \times 6 \times 1300$ 3、安装方式:详见图Y20035S-A0101-39	组	6	363.00	2178.00	
60	030409001001	接地板 1、名称:接地板 2、规格型号:热镀锌角钢 $\angle 50 \times 5 \times 2500$ 3、用途:杆塔设备接地	根	16	156.15	2498.40	
61	030409002001	接地母线 1、名称:接地导体 2、规格型号: $\phi 16$ (热镀锌) 3.用途:杆塔、配电房及排管接地	m	360.00	22.88	8236.80	
62	030409003001	避雷引下线 1、名称:避雷引下/上线 2、型号规格:接地扁铁- $50 \times 5$ 3.用途:杆塔设备接地	m	32.00	25.42	813.44	
63	030414001001	电力变压器系统 1、试验对象:干式变压器 2、变压器容量:1000kVA	系统	2	7538.37	15076.74	
64	030414002001	送配电装置系统 1、试验对象:10kV中置柜真空断路器试验 2、电压等级:10kV	系统	5	3416.46	17082.30	
65	030414002002	送配电装置系统 1、试验对象:10kV中置柜接地开关试验 2、电压等级:10kV	系统	5	1952.74	9763.70	
66	030414002003	送配电装置系统 1、试验对象:杆上10kV真空智能断路器	系统	2	3416.46	6832.92	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1、名称: 高压负荷控制终端 2、规格: 3×100V, 3×1(10) A					
80	030402008001	互感器 1、名称: 高压电流互感器 2、规格: 0.2S级 3、电压等级: 10kV	台	4	216.75	867.00	
81	030402008002	互感器 1、名称: 高压电压互感器 2、规格: PT 10000/100 0.2级 3、电压等级: 10kV	台	4	66.90	267.60	
82	桂030413013001	土石方开挖 1、开挖部位: 电缆排管 2、地形、地质: 平地100%, 普土40%, 坚土40%, 岩石20%。	m	290.00	25.22	7313.80	
83	桂030413014001	土方(砂)回填 回填料: 杂砂石	m	290.00	74.73	21671.70	
84	桂030413009001	垫层 C15混凝土垫层	m	290.00	47.16	13676.40	
85	030413004001	管道包封 1、包封位置: 管与管连接段	m	290.00	24.55	7119.50	
86	030408003001	电缆保护管 1、名称: CPVC管 2、规格型号: CPVC Φ160/8	m	450.00	91.41	41134.50	
87	030408003002	电缆保护管 1、名称: CPVC管 2、规格型号: CPVC Φ110/5	m	2160.00	69.34	149774.40	
88	030408008001	防火堵洞 1、名称: 防火堵料	kg	28.00	603.14	16887.92	
89	桂011702046001	预制方桩 1、名称: 电缆标志桩 2、制作详见图Y20035S-T0101-01	块	21	55.00	1155.00	
90	桂030413007001	10kV直线电缆敞开井	座	2	5000.00	10000.00	
91	桂030413007002	10kV转角电缆敞开井	座	2	5500.00	11000.00	
92	桂030413007003	低压电缆敞开井	座	3	6500.00	19500.00	
94	080802013001	标识牌 1、名称: 配电房警示牌 2、材质: 铝质	块	2	35.00	70.00	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
111	030409009001	绝缘垫 1、绝缘垫长度与电柜宽度相等,宽度不小于0.6m(宜放置于高、低压柜安全警示线之内)	m <sup>2</sup>	32.00	92.02	2944.64	
		小 计				5153295.67	
		Σ人工费				205098.73	
		Σ材料费				4792573.78	
		Σ机械费				44141.67	
		Σ管理费				76018.09	
		Σ利 润				35463.42	
		合 计				5153295.67	
		Σ人工费				205098.73	
		Σ材料费				4792573.78	
		Σ机械费				44141.67	
		Σ管理费				76018.09	
		Σ利 润				35463.42	
崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程 建筑部分						635067.65	
		分部分项工程				635067.65	
		A.1 土(石)方工程				635067.65	
112	010101004	挖基坑土石方		396.47	14.04	5566.44	
113	010201004001	强夯地基	m <sup>2</sup>	243.04	7.69	1868.98	
114	010404001001	垫层		11.20	491.78	5507.94	
115	010501005	桩承台基础		222.87	581.35	129565.47	
116	010502002001	构造柱		17.52	1079.34	18910.04	
117	010503001001	基础地梁		10.13	802.90	8133.38	
118	010503004001	圈梁		18.15	981.70	17817.86	
119	010401001001	砖基础		67.03	473.19	31717.93	
120	010515001001	现浇构件钢筋	t	9.130	5236.96	47813.44	
121	010802001001	金属门	m <sup>2</sup>	34.66	491.66	17040.94	
122	010807003001	金属百叶窗	m <sup>2</sup>	13.60	281.86	3833.30	
123	010901005001	钢筋混凝土结构屋面 1、400*400*10陶瓷地砖,1:1水泥砂浆填缝(渗建筑胶) 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥一道。 3、40厚RC型B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m <sup>2</sup>	184.00	415.32	76418.88	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
129	011105003001	瓷砖踢脚(100高) 1、贴8-10厚专业瓷砖踢脚板,白水泥擦缝。 2、3-4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、17厚1:3水泥砂浆 4、刷素水泥浆一道	m <sup>2</sup>	6.20	354.01	2194.86	
130	010507001001	水泥砂浆散水-(散水宽1000) 1、150厚C20混凝土,与墙体连接处,转折处及每6米设缝,密封胶嵌缝 2、素土夯实,向外找坡3%	m <sup>2</sup>	62.00	115.36	7152.32	
131	011107004001	水泥砂浆台阶面-踏步 1、贴耐磨防滑地砖,水泥砂浆擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道(内渗建筑胶) 5、100厚C15混凝土,台阶面向外坡1% 6、80厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 7、素土夯实	m <sup>2</sup>	12.36	275.02	3399.25	
132	011702001001	配电房及发电机房设备基础	m <sup>2</sup>	184.00	800.00	147200.00	
		小 计				635067.65	
		Σ人工费				120980.09	
		Σ材料费				308075.98	
		Σ机械费				9795.34	
		Σ管理费				39019.00	
		Σ利 润				9997.25	
		合 计				635067.65	
		Σ人工费				120980.09	
		Σ材料费				308075.98	
		Σ机械费				9795.34	
		Σ管理费				39019.00	
		Σ利 润				9997.25	
		总 合 计				5788363.32	
		Σ人工费				326078.82	
		Σ材料费				5100649.76	
		Σ机械费				53937.01	
		Σ管理费				115037.09	
		Σ利 润				45460.67	



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 崇左市中医壮医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地) 一期专变受电工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-1107换	2、型号规格: 适用于-3X185mm <sup>2</sup> 户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm <sup>2</sup> 以下)185	个	1	1957.40	196.88	1668.96	1.81	61.16	28.59	
6	030402017001	高压成套配电柜 1、名称: 10kV中置柜 2、型号规格: 10kV中置柜KYN, 进线柜, 断路器, 敷铝锌板柜体	台	7	66686.62	412.67	65894.49	132.99	167.95	78.52	
	B4-0090	高压成套配电柜 安装 单母线柜 断路器柜	台	5	894.63	437.99	54.14	140.98	178.21	83.31	
	B4-0091	高压成套配电柜 安装 单母线柜 互感器柜	台	2	717.08	349.36	45.88	113.00	142.31	66.53	
	B-	10kV中置柜(进线)	台	2	71918.00		71918.00				
	B-	10kV中置柜(出线)	台	3	68841.00		68841.00				
	B-	10kV中置柜(计量)	台	2	55270.00		55270.00				
7	030401002001	干式变压器 1、名称: 10kV干式变压器 2、型号规格: SCB11-1000kVA, 10±2X2.5%/0.4kV, D, Yn11, Ud=6%	台	2	133282.10	1119.50	130863.48	546.56	512.81	239.75	
	B4-0012换	干式变压器 安装容量(kv.A 以下) 1000	台	2	2212.56	904.63	116.22	539.43	444.48	207.80	
	B4-0394换	压铜接线端子 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 240	10个	2	1140.54	214.87	818.26	7.13	68.33	31.95	
	B-	10kV干式变压器 SCB11-1000kVA	台	2	129789.00		129789.00				
	B-	中性点接地铜缆 YJV-1*240	m	10.00	28.00		28.00				
8	030404004001	低压开关柜(屏) 1、名称: 低压开关柜 2、规格型号: GCS柜 3、配置详见接线系统图	台	16	45531.98	286.82	44952.73	112.19	122.82	57.42	
	B4-0268	配电(电源)屏 低压开关柜	台	14	662.16	301.63	64.26	110.23	126.77	59.27	
	B4-0279	可控硅柜 安装 低压电容器柜	台	2	487.17	183.18	38.52	125.87	95.13	44.47	
	B-	低压进线柜 GCS(抽出式, In=2000A)	台	2	49520.00		49520.00				



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 崇左市中医壮医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基基地)一期专变受电工程

第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
12	030403003001	带形母线 1、名称: 高压柜主母排 2、规格: TMY-80*8mm2 3、随柜配来, 只计安装费	m	16.80	37.30	14.02	10.35	4.55	5.71	2.67	
	B4-0144	带形铜母线安装 每相一片 截面(mm <sup>2</sup> 以下) 800	10m/单相	1.68	373.00	140.15	103.52	45.48	57.14	26.71	
13	030403003002	带形母线 1、名称: 低压柜主母排 2、规格: TMY-100*10mm2 3、随柜配来, 只计安装费	m	47.20	44.73	16.10	14.08	5.01	6.50	3.04	
	B4-0145	带形铜母线安装 每相一片 截面(mm <sup>2</sup> 以下) 1000	10m/单相	4.72	447.21	160.96	140.75	50.14	64.98	30.38	
14	030403003003	带形母线 1、名称: 低压柜接地母排 2、规格: TMY-40*4mm2 3、随柜配来, 只计安装费	m	11.80	29.03	10.02	9.46	3.46	4.15	1.94	
	B4-0143	带形铜母线安装 每相一片 截面(mm <sup>2</sup> 以下) 360	10m/单相	1.18	290.38	100.22	94.64	34.62	41.50	19.40	
15	030113008001	柴油发电机组 1、型号规格: 柴油发电机(机组800kW)	台	1	856690.97	10287.14	840501.50	1639.62	2952.53	1310.18	
	B1-1292	柴油发电机组安装 设备重量(t 以内) 13	台	1	13502.77	7556.97	1556.10	1447.15	2052.94	889.61	
	B4-0574	发电机及调相机检查接线 柴油发电机容量(kw以下) 800	台	1	1604.92	1007.37	110.74	21.89	316.81	148.11	
	B4-0621	发电机、调相机系统调试 柴油发电机	系统	1	2783.28	1722.80	34.66	170.58	582.78	272.46	
	B-	柴油发电机(机组800kW)	台	1	838800.00		838800.00				
16	030404017001	配电箱 1、名称: 低压配电箱	台	1	5931.12	162.31	5642.13	36.76	61.27	28.65	

表-09



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 崇左市中医壮医院整体搬迁项目 (门诊及全科医生临床培养基地) 一期专变受电工程

第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
	B4-0304换	4、配置详见图Y20035S-A0101-09 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5	台	2	9831.12	162.31	9542.13	36.76	61.27	28.65		
21	030404017006	配电箱 1、名称: 低压配电箱 2、规格型号: 20kW 3、编号: 1AT. RD 4、配置详见图Y20035S-A0101-09	台	1	3255.85	133.33	3030.09	22.18	47.87	22.38		
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	3255.85	133.33	3030.09	22.18	47.87	22.38		
22	030404017007	配电箱 1、名称: 低压配电箱 2、规格型号: 80kW 3、编号: 5AT. ZN 4、配置详见图Y20035S-A0101-09	台	1	4331.12	162.31	4042.13	36.76	61.27	28.65		
	B4-0304换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5	台	1	4331.12	162.31	4042.13	36.76	61.27	28.65		
23	030404017008	配电箱 1、名称: 低压配电箱 2、规格型号: 140kW 3、编号: ZAL9 4、配置详见图Y20035S-A0101-09	台	1	7331.12	162.31	7042.13	36.76	61.27	28.65		
	B4-0304换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5	台	1	7331.12	162.31	7042.13	36.76	61.27	28.65		
24	030404017009	配电箱 1、名称: 低压配电箱 2、规格型号: 60kW 3、编号: 2AL. LED 4、配置详见图Y20035S-A0101-09	台	1	3331.12	162.31	3042.13	36.76	61.27	28.65		
	B4-0304换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5	台	1	3331.12	162.31	3042.13	36.76	61.27	28.65		



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 崇左市中医壮医院整体搬迁项目 (门诊及全科医生临床培养基地) 一期专变受电工程

第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-0992换	2、规格型号: BTTZ-0.6/1kV-5×6 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)10	100m	1.3200	5684.63	464.34	4977.66	22.65	149.90	70.08	
30	030408001004	电力电缆 1、名称: 低压电力电缆 2、规格型号: BTTZ-0.6/1kV-5×10	m	259.00	71.55	4.64	64.48	0.23	1.50	0.70	
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)10	100m	2.5900	7155.19	464.34	6448.22	22.65	149.90	70.08	
31	030408001005	电力电缆 1、名称: 低压电力电缆 2、规格型号: BTTZ-0.6/1kV-4×50+1×25	m	232.00	192.70	8.77	178.76	0.83	2.96	1.38	
	B4-0995换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)70	100m	2.3200	19270.59	877.37	17876.82	82.72	295.52	138.16	
32	030408001006	电力电缆 1、名称: 低压电力电缆 2、规格型号: BTTZ-0.6/1kV-4×120+1×70	m	232.00	418.37	14.69	395.26	1.23	4.90	2.29	
	B4-0996换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)120	100m	2.3200	41837.24	1468.94	39525.70	123.36	490.11	229.13	
33	030408001007	电力电缆 1、名称: 低压电力电缆 2、规格型号: BTTZ-0.6/1kV-4×150+1×95	m	361.00	496.69	17.62	466.99	2.84	6.30	2.94	
	B4-0997换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)150	100m	3.6100	49668.71	1762.26	46698.39	283.84	629.79	294.43	
34	030408001008	电力电缆 1、名称: 低压电力电缆	m	194.00	172.89	4.73	165.50	0.36	1.57	0.73	

表-09



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 崇左市中医壮医院整体搬迁项目 (门诊及全科医生临床培养基地) 一期专变受电工程

第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		2、规格型号: WDZA-YJE-0.6/1kV-4×150+1×95 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)150	100m	7.4300	55029.56	1527.29	52366.01	307.49	564.75	264.02	
40	030408001014	电力电缆 1、名称: 低压电力电缆 2、规格型号: WDZA-YJE-0.6/1kV-4×185+1×95 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)185	m	653.00	638.79	18.32	606.61	3.85	6.82	3.19	
		控制电缆 1、规格型号: ZRB-KVVP2-22-4×4 控制电缆敷设 普通敷设 电缆(芯以下)24	100m	6.5300	63879.10	1832.08	60661.04	384.67	682.32	318.99	
41	030408002001	控制电缆 1、规格型号: ZRB-KVVP2-22-4×4 控制电缆敷设 普通敷设 电缆(芯以下)24	m	32.00	32.94	2.81	28.69	0.12	0.90	0.42	
		控制电缆头 1、规格型号: 适用于ZRB-KVVP2-22-4×4电缆 控制电缆头 终端头制作、安装 终端头(芯以下)24	100m	0.3200	3293.47	280.57	2868.70	12.03	90.06	42.11	
42	030408007001	控制电缆头 1、规格型号: 适用于ZRB-KVVP2-22-4×4电缆 控制电缆头 终端头制作、安装 终端头(芯以下)24	个	4	344.15	66.08	248.22		20.34	9.51	
		电力电缆头 1、名称: 0.4kV户内热缩终端头 2、规格型号: 适用-5×10至-4×185+1×95 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下)16 适用-5×10	100m	64	559.71	95.53	417.70	2.29	30.11	14.08	
B4-1178		户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下)35 适用-4×35+1×16	个	4	344.15	66.08	248.22		20.34	9.51	
43	030408006004	电力电缆头 1、名称: 0.4kV户内热缩终端头 2、规格型号: 适用-5×10至-4×185+1×95 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下)70 适用-4×50+1×25	个	4	235.49	43.59	168.91	2.27	14.12	6.60	
B4-1086换		户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下)35 适用-4×35+1×16	个	8	334.41	60.29	244.04	1.96	19.16	8.96	
B4-1087换		户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下)70 适用-4×50+1×25	个	10	417.22	73.60	306.95	2.36	23.38	10.93	
B4-1088换		户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下)70 适用-4×70+1×35	个	4	417.22	73.60	306.95	2.36	23.38	10.93	

表-09



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 崇左市中医壮医医院整体搬迁项目 (门诊及全科医生临床培养基地) 一期专变受电工程

第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-0906换	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 600	10m	10.000	3703.72	325.21	3207.89	16.34	105.13	49.15	
49	030411003006	桥架 1、名称: 防火电缆桥架 2、规格型号: 防火金属500x200/镀锌钢板	m	5.00	4144.07	1006.62	2591.57	62.82	329.17	153.89	
	B4-0907换	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 800	10m	0.500	4585.82	440.62	3881.16	44.78	149.41	69.85	
	B4-0957换	组合式桥架、支撑架、复合电缆支架安装 桥架支撑架	100kg	14.1200	1305.06	340.85	780.26	20.66	111.27	52.02	
50	030410004001	杆上设备 1、名称: 智能断路器 2、规格型号: ZW32-12/630A-25 3、安装方式: 详见图Y20035S-A0101-28	台	1	41701.49	225.44	40418.18	658.56	272.10	127.21	
	B4-1406	杆上变配电设备安装 SF6开关	台	1	1456.49	225.44	173.18	658.56	272.10	127.21	
	B-换	智能断路器 ZW32-12/630A-25	台	1	35000.00		35000.00				
	B-	高压避雷器 YH5WS-17/50TLQ	组	1	1000.00		1000.00				
	B-换	开关横担 [100x48x8.5x1000	条	2	450.00		450.00				
	B-换	斜撑 ∠63x5x1200	条	2	100.00		100.00				
	B-	斜撑抱箍 -63x6x240	只	1	65.00		65.00				
	B-	开关横担抱箍 -63x6x250	只	1	65.00		65.00				
	B-	对收螺丝 φ16×390	支	8	20.00		20.00				
	B-	接线端子 DTL-70	个	3	30.00		30.00				
	B-	接线端子 DT-25	个	3	20.00		20.00				
	B-	避雷器引线 BVV-25	m	15.00	25.00		25.00				
	B-	高压引线 JKLJYJ-240	m	30.00	22.00		22.00				
	B-	接地环	组	1	1200.00		1200.00				
	B-换	标志牌	块	2	35.00		35.00				
	B-	爬梯	副	1	400.00		400.00				

表-09



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：崇左市中医壮医医院整体搬迁项目（门诊及全科医生临床培养基地）一期专变受电工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
54	030410004004	杆上设备 1、名称：柱上开关 2、规格型号：ZW28-12/630A-25 3、安装方式：详见图Y20035S-A0101-39	台	1	40706.49	225.44	39423.18	658.56	272.10	127.21	
	B4-1406	杆上变配电设备安装 SF6开关	台	1	1456.49	225.44	173.18	658.56	272.10	127.21	
	B-	柱上开关 ZW28-12/630A-25	台	1	35000.00		35000.00				
	B-	开关横担 ∠75×6×3600	条	2	360.00		360.00				
	B-	开关支承槽钢横担 [80×43×1050	条	2	300.00		300.00				
	B-	开关斜撑支承横担 ∠75×6×1050	条	1	150.00		150.00				
	B-	开关横担斜撑 ∠50×5×1600	条	2	150.00		150.00				
	B-	角钢横担 ∠75×6×1050	条	11	150.00		150.00				
	B-	单芯绝缘导线 JKLYJ/Q-240	m	20.00	22.00		22.00				
	B-	铜铝搭接双孔线端子 DTL-240	只	6	45.00		45.00				
	B-	双头螺栓 MS16×310	套	8	15.00		15.00				
55	030410004005	杆上设备 1、名称：高压隔离开关（带底座） 2、规格型号：GW9-10W(2)/630 12kV 3、安装方式：详见图Y20035S-A0101-39	组	1	8631.63	166.18	7794.11	410.74	177.58	83.02	
	B4-1404	杆上变配电设备安装 隔离开关	组	1	881.63	166.18	44.11	410.74	177.58	83.02	
	B-换	高压隔离开关（带底座） GW9-10W(2)/630 12kV	组	1	6000.00		6000.00				
	B-	跳线横担 ∠75×6×2650	条	2	265.00		265.00				
	B-	隔离开关底板 -8x80x650	组	6	65.00		65.00				
	B-	单芯绝缘导线 JKLYJ/Q-240	m	20.00	22.00		22.00				
	B-	铜铝搭接双孔线端子 DTL-240	只	6	45.00		45.00				
	B-换	双头螺栓 MS16×310	支	8	15.00		15.00				



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：崇左市中医壮医院整体搬迁项目（门诊及全科医生临床培养基地）一期专变受电工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中： 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
B-		绝缘扎线Φ190×1200	m	48.00	10.00		10.00					
59	030410002002	横担组装 1、名称：电缆支撑担/开边管抱箍横担/电缆上塔夹具横担 2、规格型号：∠75X6X2100、∠63X6X1300 3、安装方式：详见图Y20035S-A0101-39	组	6	363.00	33.49	314.38		10.31	4.82		
B4-1348		10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	6	52.17	33.49	3.55		10.31	4.82		
B-		电缆支撑担、开边管抱箍横担 ∠75X6X2100	条	3	210.00		210.00					
B-		电缆上塔夹具横担 ∠63X6X1300	条	3	130.00		130.00					
B-		电缆抱箍 -40X4X375	个	1	65.00		65.00					
B-		开边管抱箍Φ160	个	2	65.00		65.00					
B-		开边管 Φ160X3000	条	1	650.00		650.00					
60	030409001001	接地板 1、名称：接地板 2、规格型号：热镀锌角钢∠50×5×2500 3、用途：杆塔设备接地	根	16	156.15	27.82	101.34	9.94	11.62	5.43		
B4-1188换		接地板(板)制作、安装 角钢接地板 普通土	根	16	156.15	27.82	101.34	9.94	11.62	5.43		
61	030409002001	接地母线 1、名称：接地导体 2、规格型号：φ16（热镀锌） 3.用途：杆塔、配电房及排管接地	m	360.00	22.88	6.36	12.92	0.50	2.11	0.99		
B4-1201换		钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	36.000	228.71	63.57	129.21	4.97	21.10	9.86		
62	030409003001	避雷引下线 1、名称：避雷引下/上线 2、型号规格：接地扁铁-50×5 3.用途：杆塔设备接地	m	32.00	25.42	6.55	13.91	1.38	2.44	1.14		



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：崇左市中医壮医院整体搬迁项目（门诊及全科医生临床培养基地）一期专变受电工程

第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		2、电压等级：0.4kV										
	B4-2080	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合）	系统	25	1206.90	745.80	4.07	82.77	255.03	119.23		
69	030414012001	电抗器、消弧线圈 1、试验对象：低压开关柜（谐波柜） 2、电压等级：0.4kV	台	2	1072.09	536.98	4.88	198.16	226.28	105.79		
	B4-2124	电抗器、消弧线圈、电除尘器调试 电抗器、消弧线圈（台）干式	组（台）	2	1072.09	536.98	4.88	198.16	226.28	105.79		
70	030414008001	母线 1、试验对象：高低压柜母线	段	9	1016.49	507.15	4.62	189.88	214.54	100.30		
	B4-2116	母线、避雷器、电容器调试 母线系统 10 KV以下	段	3	1977.72	984.46	8.96	371.72	417.43	195.15		
	B4-2115	母线、避雷器、电容器调试 母线系统 1 KV以下	段	6	535.88	268.49	2.45	98.96	113.10	52.88		
71	030414009001	避雷器 1、试验对象：杆上高压避雷器 2、电压等级：10kV	组	3	1017.31	536.98	4.88	160.43	214.66	100.36		
	B4-2118	母线、避雷器、电容器调试 避雷器 10 KV以下	组	3	1017.31	536.98	4.88	160.43	214.66	100.36		
72	030414011001	接地装置 1、试验对象：室内接地网电阻测试	系统	1	837.83	447.48	4.07	126.85	176.78	82.65		
	B4-2123	接地装置调试 接地网	系统	1	837.83	447.48	4.07	126.85	176.78	82.65		
73	030414011002	接地装置 1、试验对象：室外杆塔接地电阻测试	系统	2	335.13	178.99	1.63	50.74	70.71	33.06		
	B4-2122	接地装置调试 独立接地装置	组	2	335.13	178.99	1.63	50.74	70.71	33.06		
74	030414010001	电容器 1、试验对象：低压柜电容补偿 2、电压等级：0.4kV	组	2	456.53	223.74	2.03	89.34	96.37	45.05		



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：崇左市中医壮医医院整体搬迁项目（门诊及全科医生临床培养基地）一期专变受电工程

第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		1、名称：高压电流互感器 2、规格：0.2S级 3、电压等级：10kV										
	B4-0052	互感器安装 电流互感器(电流 A 以下) 2000	台	4	216.75	85.54	76.53	11.05	29.73	13.90		
81	030402008002	互感器 1、名称：高压电压互感器 2、规格：PT 10000/100 0.2级 3、电压等级：10kV	台	4	66.90	43.28	3.72	0.24	13.40	6.26		
	B4-0362	仪表、电器、小母线安装 辅助电压互感器	组	4	66.90	43.28	3.72	0.24	13.40	6.26		
82	桂030413013001	土石方开挖 1、开挖部位：电缆排管 2、地形、地质：平地100%，普土40%，坚土40%，岩石20%。	m	290.00	25.22	0.86		16.51	5.35	2.50		
	B4-0789	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 含建筑垃圾土	10	24.476	198.90	8.06		128.95	42.17	19.72		
	B4-0790换	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 石方	10	6.119	399.72	8.50		266.85	84.75	39.62		
83	桂030413014001	土方(砂)回填 回填料：杂砂石	m	290.00	74.73	0.60	69.62	2.92	1.08	0.51		
	B4-0792换	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 杂砂石	10	22.030	983.73	7.85	916.51	38.46	14.25	6.66		
84	桂030413009001	垫层 C15混凝土垫层	m	290.00	47.16	9.00	32.36	1.19	3.14	1.47		
	B4-2056换	电缆管道基础 垫层	10	2.399	5699.99	1088.53	3911.70	143.33	379.17	177.26		
85	030413004001	管道密封 1、包封位置：管与管连接段	m	290.00	24.55	4.72	17.39	0.21	1.52	0.71		
	B4-2055	管道包封 150#无筋混凝土保护		9.20	773.57	148.72	548.18	6.54	47.79	22.34		
86	030408003001	电缆保护管 1、名称：CPVC管	m	450.00	91.41	6.89	78.55	1.97	2.73	1.27		



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 崇左市中医壮医医院整体搬迁项目 (门诊及全科医生临床培养基地) 一期专变受电工程

第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		1、名称: 配电房警示牌 2、材质: 铝质										
	B-换	配电房警示牌	块	2	35.00		35.00					
95	080802013002	标识牌 1、名称: 配电房名牌、变压器名牌 2、材质: 铝质	块	6	35.00		35.00					
	B-换	配电房名牌、变压器名牌	块	6	35.00		35.00					
96	050307009001	标志牌 1、名称: 柜内元器件标识 2、材质: 纸板过塑 3、机打字体	个	138	35.00		35.00					
	B-换	标志牌	个	138	35.00		35.00					
97	030404017014	配电箱 1、名称: 照明配电箱 2、材质: 不锈钢	台	1	1755.85	133.33	1530.09	22.18	47.87	22.38		
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	1755.85	133.33	1530.09	22.18	47.87	22.38		
98	030412001001	普通灯具 1、名称: 壁装双管日光灯 2、规格型号: ~220V 2x24W 3、配电房、发电机房用	套	18	147.06	15.99	123.61	0.16	4.97	2.33		
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	1.8	1470.66	159.93	1236.11	1.64	49.73	23.25		
99	030412001002	普通灯具 1、名称: 防爆灯 2、规格型号: ~220V 2x12W 3、储油间用	套	1	1559.69	26.90	1520.26	0.26	8.36	3.91		
	B4-1909换	工厂灯 安全灯、防爆灯 防爆荧光灯	10套	0.1	15596.85	268.97	15202.61	2.60	83.59	39.08		



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 崇左市中医壮医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地) 一期专变受电工程

第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
108	030411001002	配管 PVC管Φ25	m	120.00	15.36	7.61	3.84	0.33	2.44	1.14		
	B4-1413换	电线管敷设 砖、混凝土结构明配 电线管公称口径(mm以内)25	100m	1.2000	1535.87	760.75	384.02	32.70	244.22	114.18		
109	030411004001	电线敷设 BV-6mm2	m	120.00	13.59	0.57	12.76		0.18	0.08		
	B4-1584换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	1.2	1358.41	57.07	1275.56		17.57	8.21		
110	030411004002	照明电源箱进线电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-5x10	m	20.00	87.58	6.08	78.22	0.37	1.98	0.93		
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm2以下)10	100m	0.2000	5121.77	353.13	4579.10	20.69	115.06	53.79		
	B4-1086	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面mm2以下)16	个	2	351.41	25.50	312.08	1.59	8.34	3.90		
	155104000	胶泥	kg	4.00	6.12		6.12					
111	030409009001	绝缘垫 1、绝缘垫长度与电柜宽度相等,宽度不小于0.6m(直放置于高、低压柜安全警示线之内)	m²	32.00	92.02	6.12	82.74	0.27	1.97	0.92		
	B4-1280换	绝缘垫、埋设降阻剂 绝缘垫制作安装	m²	32.00	92.02	6.12	82.74	0.27	1.97	0.92		
崇左市中医壮医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地) 一期专变受电工程-建筑部分												
		分部分项工程										
		A.1 土(石)方工程										
112	010101004	挖基坑土石方		396.47	14.04	0.55	11.99	1.19	0.31			
	A1-16	液压挖掘机挖土斗容量(0.4)	1000	0.31718	4508.40	374.40		3652.75	382.58	98.67		
	A1-72	履带式液压破碎机破碎平基岩 较软岩	100	0.7929	5217.01	123.55	0.73	4535.92	442.65	114.16		
113	010201004001	强夯地基	m²	243.04	7.69	1.93	4.54	0.98	0.24			
	A2-209	地基强夯 夯击能量1000kNm以内 1遍	100m²	2.4304	770.04	193.44	453.87	98.39	24.34			
114	010404001001	垫层		11.20	491.78	54.73	411.90	1.67	18.71	4.77		



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 崇左市中医壮医医院整体搬迁项目 (门诊及全科医生临床培养基地) 一期专变受电工程

第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
123	010901005001	钢筋混凝土结构屋面 1、400*400*10陶瓷地砖, 1:1水泥砂浆填缝(掺建筑胶) 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥一道。 3、40厚RC型B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4、3厚高聚物改性沥青卷材防水层, 四周翻起300高 5、3厚高聚物改性沥青防水涂膜, 四周翻起300高 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 面刷基层处理剂一遍。 7、现浇C30钢筋混凝土屋面板 做法详见图B20002S-T0301-02	m <sup>2</sup>	184.00	415.32	118.77	245.82	4.63	36.68	9.42	
	A4-31换	混凝土有梁板(换:碎石 GD40 商品普通砼 C30)	10	2.878	4770.69	325.30	4291.02	13.38	112.34	28.65	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际20](换:水泥砂浆 1:2.5)	100m <sup>2</sup>	1.8400	1796.20	649.86	872.73	37.45	187.64	48.52	
	A10-91	混凝土基层界面处理 界面处理剂	100m <sup>2</sup>	1.8400	637.52	192.19	379.29		52.47	13.57	
	A7-78换	屋面聚合物 高聚物改性沥青防水涂膜 涂膜1.5mm厚	100m <sup>2</sup>	2.0260	2854.58	540.93	2088.46		179.43	45.76	
	A7-110	改性沥青卷材满铺防水 平面(冷底子油 30:70)	100m <sup>2</sup>	1.8400	4727.45	563.16	3929.85		186.80	47.64	
	A7-111	改性沥青卷材满铺防水 立面(冷底子油 30:70)	100m <sup>2</sup>	0.1860	4904.25	675.79	3947.13		224.16	57.17	
	A11-85换	天棚塑料板面层	100m <sup>2</sup>	1.8400	2862.07	1069.93	1424.51		292.09	75.54	
	A10-35换	其他 水泥砂浆 抹黑板25mm(换:水泥砂浆 1:4)	100m <sup>2</sup>	1.8400	4074.03	2270.27	957.09	49.57	633.32	163.78	
	A9-88	陶瓷地砖楼地面 每块周长(1600mm以内) 水泥砂浆 离缝8mm(素水泥浆)	100m <sup>2</sup>	1.8400	10191.55	2755.04	6191.74	221.90	812.70	210.17	
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际4.5]	100m <sup>2</sup>	1.9640	5754.68	3001.35	1327.38	124.61	1036.88	264.46	



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 崇左市中医壮医院整体搬迁项目 (门诊及全科医生临床培养基地) 一期专变受电工程

第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、15厚1:3水泥砂浆 4、全面挂金属网										
	A10-68	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m <sup>2</sup>	3.1894	1072.05	640.93	202.16	6.50	176.75	45.71		
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm (水泥砂浆 1:2)[实际15]	100m <sup>2</sup>	3.1894	4778.57	2741.31	1028.74	49.57	761.91	197.04		
	A7-185换	聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm(素水泥浆)[实际5]	100m <sup>2</sup>	3.1894	1093.63	459.42	432.03	7.71	154.95	39.52		
	A8-77换	外墙外保温墙面 耐碱玻璃纤维网格布薄抹灰 一层 网格布[实际1]	100m <sup>2</sup>	3.1894	3265.43	694.32	2282.06		230.31	58.74		
	A13-251	外墙喷复层涂料 抹灰面	100m <sup>2</sup>	3.1894	2446.17	549.12	1614.46	69.90	168.99	43.70		
	A15-61	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	100m <sup>2</sup>	3.1894	1377.41	852.15	140.05	21.51	289.79	73.91		
127	011301001001	天棚抹灰-乳胶漆顶棚(15厚) 1、适用部位:发电机房及储油间 2、刷乳胶漆三遍 3、满刮腻子找平 4、5厚1:2.5水泥砂浆罩面 5、5厚1:3水泥砂浆打底 6、刷素水泥浆一道(内渗水重5%的108胶)	m <sup>2</sup>	110.90	52.18	26.67	14.71	0.93	7.85	2.02		
	A10-88换	增减一遍素水泥浆 有建筑胶(素水泥浆)	100m <sup>2</sup>	1.1090	212.11	102.22	74.76		27.91	7.22		
	A11-77换	混凝土面天棚 水泥砂浆 现浇 (5+5)mm(换:水泥砂浆 1:2.5)	100m <sup>2</sup>	1.1090	2454.50	1383.95	560.99	25.33	384.73	99.50		
	A8-115	刮腻子 每层	100m <sup>2</sup>	1.1090	599.39	245.27	164.07	62.10	101.95	26.00		
	A13-210换	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际3]	100m <sup>2</sup>	1.1090	1593.45	713.00	635.46		194.65	50.34		
	A15-83	内装修钢管脚手架 3.6m以上	100m <sup>2</sup>	1.1090	360.17	223.04	35.96	5.87	75.93	19.37		
128	011301001002	天棚抹灰-扫白顶棚	m <sup>2</sup>	187.30	17.63	8.02	5.80	0.62	2.51	0.65		

表-09











# 主要材料及价格表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期  
 期专变受电工程

第1页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	93062.890	1.30
3	000501000	安装人工	元	178599.661	1.13
4	010000100	安装人工	元	2912.529	1.13
5		◆材料◆			
6	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	4.158	3743.36
7	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	5.383	3663.72
8	010301002	钢丝 $\Phi$ 1.6	kg	0.140	6.50
9	010308003	铁线 $\Phi$ 2	m	14.400	0.43
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	38.252	4.44
11	010310002	镀锌铁丝 $\Phi$ 4	kg	92.600	4.36
12	010310013	镀锌铁丝 $\Phi$ 0.7	kg	33.779	4.62
13	010903001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	kg	0.996	3.71
14	010904001	镀锌圆钢 (综合)	kg	16.080	4.32
15	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg	20.000	4.62
16	011303002	镀锌扁钢 -25 $\times$ 4	kg	37.600	5.32
17	011303003	镀锌扁钢 -40 $\times$ 4	kg	83.720	5.32
18	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg	73.733	10.15
19	015303002	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	0.131	10.15
20	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>	3.508	30.77
21	020101004	橡胶板 3mm	kg	18.688	8.12
22	020101010	橡胶板 4~10mm	kg	0.100	7.26
23	020902002	塑料布	kg	4.410	11.11
24	020902004	塑料布 0.05mm	m <sup>2</sup>	5.000	1.56
25	021301001	塑料带 20mm $\times$ 40m	卷	30.980	4.96
26	021304002	聚四氟乙烯生料带 宽30mm	kg	0.210	21.37
27	022705004	棉纱头	kg	26.813	4.62
28	022706003	白布	m	3.940	2.56
29	022706004	白布 0.9m	m <sup>2</sup>	0.487	2.56
30	022706005	细白布 宽0.9m	m	0.800	3.42
31	022706010	破布	kg	74.684	1.71
32	022903002	油浸麻丝	kg	0.100	21.37
33	023102002	尼龙绳 $\Phi$ 0.5~1.0	kg	0.010	17.95
34	023301001	草袋	m <sup>2</sup>	226.128	3.85
35	023301002	草袋	条	6.500	1.03
36	030110003	镀锌自攻螺钉 M14 $\sim$ 6 $\times$ 20 $\sim$ 35	个	471.741	0.07
37	030110003	镀锌自攻螺钉 M4 $\sim$ 6 $\times$ 20 $\sim$ 35	个	207.120	0.07
38	030112005	木螺钉 M2 $\sim$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 5	个	17.522	0.07



# 主要材料及价格表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第3页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
77	031337001	冲击钻头(综合)	根	4.528	2.56
78	031337006	冲击钻头 φ8	根	0.483	1.37
79	031337010	冲击钻头 φ12	个	1.726	1.62
80	031337010	冲击钻头 φ12	根	0.110	1.62
81	031337012	冲击钻头 φ16	个	1.130	2.14
82	031338001	合金钢钻头(综合)	个	4.941	3.25
83	031342001	麻花钻头 φ6~10	个	0.700	7.01
84	031343001	合金钎头 φ150	个	0.004	145.30
85	031345001	钢锯条	根	114.560	0.31
86	031345004	石料切割锯片	片	1.371	34.19
87	031346001	钢丝刷子	把	2.000	2.84
88	031347002	砂纸(木)	张	47.684	0.27
89	031347004	铁砂布	张	188.186	1.34
90	032105001	批挡铁丝网	m <sup>2</sup>	350.834	1.44
91	032113002	平垫铁	kg	6.000	5.30
92	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	5.080	5.30
93	032113004	平垫铁 0#~3#钢 2#	kg	13.552	5.30
94	032114003	斜垫铁 0#~3#钢 2#	kg	12.978	7.63
95	040101001	水泥(综合)	t	0.718	294.87
96	040101002	水泥(综合)	kg	7461.200	0.30
97	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	22.666	380.53
98	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	94.180	0.42
99	040103001	白水泥(综合)	t	0.864	547.01
100	040301001	砂(综合)		48.843	174.76
101	040301002	砂(综合)	kg	12567.200	0.17
102	040301003	细砂		0.861	165.05
103	040301004	中砂		15.444	189.32
104	040301005	粗砂		0.074	165.05
105	040501001	砾石(综合)		1.030	77.67
106	040902001	生石灰	kg	102.990	0.29
107	040902004	石灰膏		1.365	300.97
108	040903001	石膏粉	kg	17.891	0.53
109	040904001	石英粉	kg	21.411	0.34
110	040904003	滑石粉	kg	95.927	0.68
111	040908002	抗裂砂浆	kg	2342.295	2.74
112	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	22.757	641.03
113	042903001	C20钢筋混凝土块		0.026	299.15
114	050102005	周转圆木		0.284	645.30



## 主要材料及价格表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第5页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
153	140301001	汽油93#	kg	2.011	9.14
154	140301004	国V汽油 92#	kg	252.486	9.14
155	140303001	煤油	kg	6.400	2.31
156	140304001	轻柴油 0#	kg	98.500	7.88
157	140501002	溶剂汽油 200#	kg	0.504	5.97
158	140501003	油漆溶剂油	kg	29.583	5.21
159	140702001	机油(综合)	kg	22.018	5.13
160	140717001	黄油	kg	0.303	4.27
161	140901002	电力复合酯 一级	kg	17.000	17.09
162	140901002	电力复合酯一级	kg	0.316	17.09
163	142101001	环氧树脂	kg	10.705	25.64
164	143122001	六氟化硫	kg	4.000	27.23
165	143123001	重铬酸钾 98%	kg	5.250	16.41
166	143303001	硬酯酸 一级	kg	3.710	7.26
167	143303001	硬酯酸一级	kg	0.005	7.26
168	143306006	酒精	kg	1.479	3.25
169	143307001	乙二胺	kg	0.745	23.93
170	143309001	丙酮	kg	65.309	9.40
171	143315001	羧甲基纤维素	kg	2.235	5.13
172	143504012	二甲苯稀释剂	kg	15.947	6.41
173	143504015	聚氨酯乙料	kg	15.296	11.54
174	143506001	催干剂	kg	1.891	7.26
175	143520001	隔离剂	kg	126.024	1.20
176	143537002	聚合物乳液	kg	211.968	3.85
177	143901002A	乙炔气	kg	0.430	15.58
178	143903002	煤气(液化石油气)	kg	45.316	4.32
179	143906001	氧气		1.200	3.85
180	143908001	氩气		8.639	15.38
181	144101005	建筑胶	kg	262.695	0.96
182	144103001	108胶	kg	25.096	1.88
183	144108001	乳白胶	kg	11.175	4.44
184	144114001	密封胶	kg	4.000	10.26
185	144115001	万能胶	kg	59.892	10.26
186	144116005	粘合剂	kg	6.750	11.35
187	144116023	界面处理剂	t	0.453	1538.46
188	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	100.862	7.69
189	144301005	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.010	10.77
190	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	1.080	5.56



# 主要材料及价格表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第7页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
229	290905012	铜接线端子 DT-150mm <sup>2</sup>	个	71.604	15.81
230	290905013	铜接线端子 DT-185mm <sup>2</sup>	个	37.944	23.93
231	290905014	铜接线端子 DT-240mm <sup>2</sup>	个	21.376	25.64
232	291112001	接线盒	个	42.541	1.11
233	291720001	胶木线夹	个	84.000	0.26
234	292702006	尼龙扎带(综合)	个	221.923	0.17
235	292702006	尼龙扎带(综合)	个	1.281	0.17
236	292702010	尼龙扎带 100~150	个	60.000	0.11
237	292703001	钢精扎头 1#~5#	包	0.040	1.28
238	340105002	钼钨棒	g	71.224	0.44
239	340902002	黄漆布带20mm×40m	卷	0.526	7.35
240	341101001	水		135.565	3.30
241	341103001	电	kW.h	241.975	0.78
242	341104004	大同煤块	t	0.080	544.68
243	341105003	木柴	kg	70.200	0.43
244	341301002	端子号牌	个	84.000	0.38
245	341301011	标志牌 塑料扁形	个	305.966	0.13
246	341301011	标志牌塑料扁形	个	1.643	0.13
247	341508001	其他材料费	元	1661.499	0.88
248	341509001	校验材料费	元	669.920	0.88
249	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>	206.802	27.35
250	350104001	木模板		0.478	1282.05
251	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	126.236	4.96
252	350302001	回转扣件	个	0.643	6.41
253	350302002	对接扣件	个	1.375	6.15
254	350302003	直角扣件	个	6.395	6.67
255	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi$ 48.3×3.6	t	0.061	4358.97
256	350305001	金属脚手架底座	个	0.101	6.41
257	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>	10.790	17.09
258	370905001	钢垫板	kg	22.250	3.59
259		◆商品砼◆			
260	043102002	砾石 GD40 商品普通砼 C15		24.470	383.50
261	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15		1.259	383.50
262	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15		31.871	383.50
263	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20		4.272	393.20
264	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30		301.912	417.48
265		◆配合比◆			
266	800102001	水泥砂浆 1:1		0.200	267.09



## 主要材料及价格表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期  
期专变受电工程

第9页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
305	550117001	低压配电箱 2AX 39kW	台	1.000	4500.00
306	550117001	低压配电箱 3AX 43.2kW	台	1.000	5500.00
307	550117001	低压配电箱 4AL.LED 80kW	台	1.000	5000.00
308	550117001	低压配电箱 5ALE 2.5kW	台	1.000	1000.00
309	550117001	低压配电箱 5AT.ZN 80kW	台	1.000	4000.00
310	550117001	低压配电箱 AL照明总箱 381kW	台	1.000	11500.00
311	550117001	低压配电箱 ZAL7(工作)、ZAL8(备用) 100kw	台	2.000	9500.00
312	550117001	低压配电箱 ZAL9 140kW	台	1.000	7000.00
313	550117001	照明配电箱	台	1.000	1500.00
314	B4-0240	封闭母线槽进出分线箱及始端箱 始端箱(电流 A 以下) 2000	台	16.000	500.00
315	B4-0394	压铜接线端子 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 240	10个	2.000	531.30
316	B4-1178	控制电缆头 终端头制作、安装 终端头(芯以下)24	个	4.000	200.00
317	B7-0013	落地式空调器安装 冷量(100kW以内)	台	1.000	8500.00
318	B-	10kV直线电缆敞开井	座	2.000	5000.00
319	B-	10kV转角电缆敞开井	座	2.000	5500.00
320	B-	II型抱箍 BG2-80-190	只	1.000	65.00
321	B-	U型挂环 UL-7	只	18.000	12.00
322	B-	避雷器横担 ∠75×6×2650	条	2.000	265.00
323	B-	避雷器引线 BVV-25	m	30.000	25.00
324	B-	避雷器支架	块	6.000	150.00
325	B-	标志牌	个	138.000	35.00
326	B-	标志牌	块	2.000	35.00
327	B-	玻璃绝缘子 LXY-70	片	18.000	68.00
328	B-	瓷横担绝缘子SC-210	条	24.000	68.00
329	B-	单芯绝缘导线 JKLYJ/Q-240	m	40.000	22.00
330	B-	低压电缆敞开井	座	3.000	6500.00
331	B-	电缆抱箍 -40X4X375	个	1.000	65.00
332	B-	电缆标志桩	块	21.000	55.00
333	B-	电缆上塔夹具横担 ∠63X6X1300	条	3.000	130.00
334	B-	电缆支撑担、开边管抱箍横担 ∠75X6X2100	条	3.000	210.00
335	B-	镀锌螺栓 M12×40	条	18.000	10.00
336	B-	镀锌螺栓 M16×50	条	71.000	10.00
337	B-	镀锌螺栓 M8×40	条	18.000	5.00
338	B-	对收螺丝 φ16×390	支	8.000	20.00
339	B-	防火堵料	kg	28.000	15.00
340	B-	高压横担 ∠80x7x1500	条	2.000	150.00
341	B-	高压引线 JKLYJ-240	m	30.000	22.00
342	B-	隔离开关底板 -8x80x650	组	12.000	65.00



## 主要材料及价格表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第11页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
381	Z203304002	绝缘垫 10mm		32.960	80.00
382	Z250001001	壁装双管日光灯	套	18.180	120.00
383	Z250001001	防爆灯	套	1.010	1500.00
384	Z250001001	全自动双头应急照明灯	套	9.090	185.00
385	Z250001001	应急灯	套	13.130	65.00
386	Z260501001	单控开关	个	1.020	7.50
387	Z260501001	双控开关	个	4.080	8.91
388	Z264101001	单相双联插座	套	9.180	7.97
389	Z270603001	接地母线 $\phi 16$ (热镀锌)	m	378.000	12.00
390	Z280301000	电线敷设 BV-6mm <sup>2</sup>	m	126.000	12.00
391	Z281100000	ZC-YJV22-8.7/15kV-3 $\times$ 70mm <sup>2</sup>	m	30.300	208.09
392	Z281100000	低压电力电缆 WDZA-YJE-0.6/1kV-4 $\times$ 120+1 $\times$ 70	m	234.320	360.56
393	Z281100000	低压电力电缆 WDZA-YJE-0.6/1kV-4 $\times$ 150+1 $\times$ 95	m	750.430	517.63
394	Z281100000	低压电力电缆 WDZA-YJE-0.6/1kV-4 $\times$ 185+1 $\times$ 95	m	659.530	599.73
395	Z281100000	低压电力电缆 WDZA-YJE-0.6/1kV-4 $\times$ 95+1 $\times$ 50	m	193.920	335.18
396	Z281100000	低压电力电缆 BTTZ-0.6/1kV-4 $\times$ 120+1 $\times$ 70	m	234.320	390.78
397	Z281100000	低压电力电缆 BTTZ-0.6/1kV-4 $\times$ 150+1 $\times$ 95	m	364.610	461.71
398	Z281100000	低压电力电缆 BTTZ-0.6/1kV-4 $\times$ 50+1 $\times$ 25	m	234.320	176.49
399	Z281100000	低压电力电缆 BTTZ-0.6/1kV-5 $\times$ 10	m	261.590	63.40
400	Z281100000	低压电力电缆 BTTZ-0.6/1kV-5 $\times$ 6	m	133.320	48.84
401	Z281100000	低压电力电缆 WDZA-YJE-0.6/1kV-4 $\times$ 35+1 $\times$ 16	m	195.940	163.27
402	Z281100000	低压电力电缆 WDZA-YJE-0.6/1kV-4 $\times$ 50+1 $\times$ 25	m	292.900	228.32
403	Z281100000	低压电力电缆 WDZA-YJE-0.6/1kV-4 $\times$ 70+1 $\times$ 35	m	264.620	239.77
404	Z281100000	电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3 $\times$ 185mm <sup>2</sup>	m	287.850	470.62
405	Z281100000	照明电源箱进线电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-5 $\times$ 10	m	20.200	44.87
406	Z281128000	控制电缆 ZRB-KVVP2-22-4 $\times$ 4	m	32.480	28.00
407	Z290101000	防火金属150 $\times$ 75/镀锌钢板	m	150.750	80.58
408	Z290101000	防火金属200 $\times$ 100/镀锌钢板	m	566.820	134.16
409	Z290101000	防火金属300 $\times$ 100/镀锌钢板	m	130.650	154.52
410	Z290101000	防火金属300 $\times$ 200/镀锌钢板	m	110.550	185.26
411	Z290101000	防火金属400 $\times$ 200/镀锌钢板	m	100.500	316.46
412	Z290101000	防火金属500 $\times$ 200/镀锌钢板	m	5.025	383.36
413	Z290302000	明敷耐燃塑料线槽 PR	m	126.000	2.63
414	Z291112001	接线盒	个	1.010	
415		◆设备◆			
416	B4-2146	故障寻址仪安装调试	个	9.000	400.00
417	B-	10kV干式变压器 SCB11-1000kVA	台	2.000	129789.00
418	B-	10kV中置柜(出线)	台	3.000	68841.00



# 主要材料及价格表

工程名称:崇左市中医壮医医院整体搬迁项目(门诊及全科医生临床培养基地)一期专变受电工程

第13页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
457	980504001	数字高压表 GYB-II	台班	31.500	5.67
458	980506001	电能校验仪 ST9040	台班	62.300	37.89
459	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	41.500	27.15
460	980508001	电压电流表(各种量程)	台班	65.500	14.38
461	980905001	数字转速表	台班	0.500	17.56
462	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	9.080	25.37
463	981102001	标准电阻箱 ZX-25	台班	4.500	9.40
464	981104001	三相精密测试电源 JCD4060	台班	1.500	70.11
465	981105001	电感电容测试仪	台班	14.300	14.00
466	981106001	继电保护测试仪 JBC	台班	28.000	26.38
467	981106002	继电保护测试仪 MRT-02	台班	2.000	97.14
468	981107001	继电器检验仪 RLC-50	台班	6.000	11.64
469	981110001	绝缘电阻测试仪3141	台班	3.018	10.80
470	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	39.175	30.20
471	981113001	真空断路器测试仪 VIDAR	台班	9.000	142.70
472	981114001	万能母线机	台班	7.521	26.96
473	981115001	成套交流耐压试验设备10kV	台班	2.100	97.04
474	981304001	数字毫秒计 DM3-802H	台班	10.000	5.88
475	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD252o	台班	6.000	37.12
476	982303007	数字存储示波器 HP-54603B	台班	0.500	55.48
477	983101001	相位电压测试仪	台班	1.500	6.51
478	983102001	相位频率计704-3	台班	7.000	12.52
479	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班	49.600	8.21
480	984103001	高压整流硅堆、滤波器	台班	37.000	8.25
481	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班	27.500	31.80
482	984114001	光导介损测量仪	台班	11.750	27.67
483	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班	41.500	31.08
484	984717001	其他各种仪器仪表	台班	3.000	12.56
485	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4 ]	台班	5.463	878.35
486	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	3.861	10.34
487	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	24.058	10.91
488	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	9.013	88.77
489	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.842	767.92
490	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	14.180	369.65
491	990704005	载货汽车 装载质量5t	台班	0.014	419.02
492	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班	5.014	419.02
493	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班	3.600	469.39
494	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班	1.919	157.78



