


南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路
改建工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人: 广西天柱建设管理有限公司



(单位盖章)

南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程


工 程 量 清 单

建设单位:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:

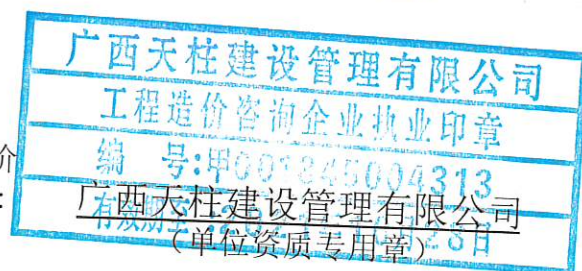

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复审单位:



(单位盖章)

编制时间:

2022年03月21日

核对时间:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计						
200	清单 第200章 路基						
202	场地清理						
202-1	清理与掘除						
-a	路面清表，厚200mm (KA0+000~KA1+178)	m3	930.3				
-a	路面清表，厚200mm (KB0+000~KB0+324)	m3	238.14				
-a	路面清表，厚200mm (KC0+000~KC0+028)	m3	20.58				
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
-a	路基挖方 (KA0+000~KA1+178)	m3	930.3				
-a	路基挖方 (KB0+000~KB0+324)	m3	238.14				
-a	路基挖方 (KC0+000~KC0+028)	m3	20.58				
-a	路基挖方 (错车平台)	m3	59.85				
-a	路基挖方 (平面交叉)	m3	100.8				
-d	挖掘机挖一般土方 (原有土沟清淤) (KA0+000~KA1+178)	m3	123.01				
-d	挖掘机挖一般土方 (原有土沟清淤) (KB0+000~KB0+324)	m3	26.78				
204	填方路基						
204-1	路基填筑（包括填前压实）						
-a	路基回填, 夯实 (KA0+000~KA1+178)	m3	123.9				
-a	路基回填, 夯实 (KB0+000~KB0+324)	m3	34.02				
-a	路基回填, 夯实 (KC0+000~KC0+028)	m3	2.94				
-a	路基回填, 夯实 (错车平台5处)	m3	18.38				
-a	路基回填, 夯实 (平面交叉4处)	m3	100.8				
300	清单 第300章 路面						

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
306	级配碎（砾）石底基层、基层						
306-3	级配碎石基层						
-a	路基础，级配碎石垫层 厚180(KA0+000~KA1+178)	m2	4651.5				
-a	路基础，级配碎石垫层 厚180(KB0+000~KB0+324)	m2	1134				
-a	路基础，级配碎石垫层 厚180(KC0+000~KC0+028)	m2	98				
-a	路基础，级配碎石垫层 厚180(错车平台5处)	m2	299.5				
-a	路基础，级配碎石垫层 厚180(平面交叉4处)	m2	168				
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
-a	C30混凝土路面 厚180(KA0+000~KA1+178)	m2	4651.5				
-a	C30混凝土路面 厚180(KB0+000~KB0+324)	m2	1134				
-a	C30混凝土路面 厚180(KC0+000~KC0+028)	m2	98				
-a	C30混凝土路面 厚180(错车平台5处)	m2	299.25				
-a	C30混凝土路面 厚180(平面交叉4处)	m2	168				
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						
313-1	土路肩 360mm×400mm(KA0+000~KA1+178)	m3	339.264				
313-1	土路肩 360mm×400mm(KB0+000~KB0+324)	m3	93.312				
313-1	土路肩 360mm×400mm(KC0+000~KC0+028)	m3	8.064				
400	清单 第400章 桥梁、涵洞						
420	盖板涵、箱涵						
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m	20				
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线						
604	道路交通标志						
604-1	限速标志牌	个	2				

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程
 编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
604-8	项目标志碑	个	1				
604-13	道路反光镜	个	2				
700	清单 第700章 绿化及环境保护设施						
703	撒播草种和铺植草皮						
703-4	草皮护坡	m2	126				
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	投标报价						

编制：
 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程
 编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线	清单 第 700章 绿化及环 境保护设 施						辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日		510.403													
1051001	机械工	工日		120.525													
0111111	道路反光镜	元		2													
2001001	HPB300钢筋	t		0.019													
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg		1.655													
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t		0.006													
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t		0.078													
2003026	组合钢模板	t		0.013													
2009003	空心钢钎（优质碳素工具钢）	kg		0.055													
2009004	Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm）	个		0.084													
2009013	螺栓（混合格格）	kg		4.198													
2009028	铁件（铁件）	kg		45.074													
3001001	石油沥青	t		0.578													
3003002	汽油（92号）	kg		3.384													
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg		2301.155													
3005001	煤	t		0.114													
3005002	电	kW·h		2051.591													
3005004	水	m3		182.879													
4003001	原木（混合格格）	m3		0.032													
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm,中方混合格格）	m3		0.381													
4013002	草皮	m2		138.6													
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm）	m		1.418													

编制：
 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线	清单 第 700章 绿化及环 境保护设 施						辅助生产	%	数量
5005002	硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药）	kg		0.627													
5005008	非电毫秒雷管（导爆管长3~7m）	个		0.802													
5005009	导爆索（爆速6000~7000m/s）	m		0.362													
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3		544.29													
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3		0.621													
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3		981.703													
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3		1753.257													
5509001	32.5级水泥	t		444.487													
7801001	其他材料费	元		1810.961													
7901001	设备摊销费	元		19.688													
01111110 01	限速标志牌	元		2													
01111110 02	项目标志碑	元		1													
8001003	功率90kW以内履带式推土机	台班		2.665													
8001004	功率105kW以内履带式推土机 （T140-1带松土器）	台班		0.426													
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 （WY100液压）	台班		3.236													
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 （WK100机械）	台班		0.042													
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班		1.461													
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班		1.397													
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 （3Y-12/15）	台班		0.762													
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 （3Y-18/21）	台班		5.081													

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程
 编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线	清单 第 700章 绿化及环 境保护设 施						辅助生产	%	数量
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班		5.274													
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班		0.708													
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机 (HTG4500含模轨	台班		2.35													
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班		45.853													
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用) (SLF)	台班		15.883													
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机 (JD250)	台班		0.244													
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 (T138, SX360)	台班		8.937													
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班		10.542													
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班		0.131													
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	台班		0.181													
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班		0.901													
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩 机 (VY-9/7)	台班		0.028													
8099001	小型机具使用费	元		19.732													

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

第 1 页 共 5 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)	合计	单价
															7.42%	9.0%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	200	清单 第200章 路 基																
2	202	场地清理																
3	202~1	清理与掘除																
4	~a	路面清表，厚 200mm (KA0+000~KA1+178)	m3	930.3														
5	~a	路面清表，厚 200mm (KB0+000~KB0+324)	m3	238.14														
6	~a	路面清表，厚 200mm (KC0+000~KC0+028)	m3	20.58														
7	203	挖方路基																
8	203~1	路基挖方																
9	~a	路基挖方 (KA0+000~KA1+178)	m3	930.3														
10	~a	路基挖方 (KB0+000~KB0+324)	m3	238.14														
11	~a	路基挖方 (KC0+000~KC0+028)	m3	20.58														
12	~a	路基挖方 (错车平台)	m3	59.85														
13	~a	路基挖方 (平面交叉)	m3	100.8														

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)	合计	单价
															7.42%	9.0%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	~d	挖掘机挖一般土方（原有土沟清淤）(KA0+000~KA1+178)	m3	123.01														
15	~d	挖掘机挖一般土方（原有土沟清淤）(KB0+000~KB0+324)	m3	26.78														
16	204	填方路基																
17	204~1	路基填筑（包括填前压实）																
18	~a	路基回填，夯实 (KA0+000~KA1+178)	m3	123.9														
19	~a	路基回填，夯实 (KB0+000~KB0+324)	m3	34.02														
20	~a	路基回填，夯实 (KC0+000~KC0+028)	m3	2.94														
21	~a	路基回填，夯实(错车平台5处)	m3	18.38														
22	~a	路基回填，夯实(平面交叉4处)	m3	100.8														
23	300	清单 第300章 路 面																
24	306	级配碎（砾）石底基层、基层																
25	306~3	级配碎石基层																
26	~a	路基础，级配碎石垫层 厚180 (KA0+000~KA1+178)	m2	4651.5														

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	~a	路基础，级配碎石垫层 厚180 (KB0+000~KB0+324)	m2	1134														
28	~a	路基础，级配碎石垫层 厚180 (KC0+000~KC0+028)	m2	98														
29	~a	路基础，级配碎石垫层 厚180 (错车平台5处)	m2	299.5														
30	~a	路基础，级配碎石垫层 厚180 (平面交叉4处)	m2	168														
31	312	水泥混凝土面板																
32	312~1	水泥混凝土面板																
33	~a	C30混凝土路面 厚180 (KA0+000~KA1+178)	m2	4651.5														
34	~a	C30混凝土路面 厚180 (KB0+000~KB0+324)	m2	1134														
35	~a	C30混凝土路面 厚180 (KC0+000~KC0+028)	m2	98														
36	~a	C30混凝土路面 厚180 (错车平台5处)	m2	299.25														
37	~a	C30混凝土路面 厚180 (平面交叉4处)	m2	168														

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石																
39	313~1	土路肩 360mm×400mm(KA0+000~KA1+178)	m3	339.264														
40	313~1	土路肩 360mm×400mm(KB0+000~KB0+324)	m3	93.312														
41	313~1	土路肩 360mm×400mm(KC0+000~KC0+028)	m3	8.064														
42	400	清单 第400章 桥梁、涵洞																
43	420	盖板涵、箱涵																
44	420~1	钢筋混凝土盖板涵	m	20														
45	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线																
46	604	道路交通标志																
47	604~1	限速标志牌	个	2														
48	604~8	项目标志碑	个	1														
49	604~	道路反光镜	个	2														
50	700	清单 第700章 绿化及环境保护设施																
51	703	撒播草种和铺植草皮																
52	703~4	草皮护坡	m2	126														

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

第 5 页 共 5 页

03表

[illegible]

编制：

复核：

表A. 0. 2-8 综合费率计算表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方																							
02	石方																							
03	运输																							
04	路面																							
05	隧道																							
06	构造物 I																							
06-1	构造物 I (绿化)																							
07	构造物 II																							
08	构造物 III (一般)																							
08-1	构造物 III (室内)																							
08-2	构造物 III (桥梁)																							
08-3	构造物 III (设备安装)																							
09	技术复杂大桥																							
10	钢材及钢结构 (一般)																							
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)																							
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)																							

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程
 编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食费 补贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	路面清表, 厚200mm (KA0+000~KA1+178)																								
2	路面清表, 厚200mm (KB0+000~KB0+324)																								
3	路面清表, 厚200mm (KC0+000~KC0+028)																								
4	路基挖方 (KA0+000~KA1+178)																								
5	路基挖方 (KB0+000~KB0+324)																								
6	路基挖方 (KC0+000~KC0+028)																								
7	路基挖方 (错车平台)																								
8	路基挖方 (平面交叉)																								
9	挖掘机挖一般土方 (原有土沟清淤) (KA0+000~KA1+178)																								
10	挖掘机挖一般土方 (原有土沟清淤) (KB0+000~KB0+324)																								
11	路基回填, 夯实 (KA0+000~KA1+178)																								
12	路基回填, 夯实 (KB0+000~KB0+324)																								
13	路基回填, 夯实 (KC0+000~KC0+028)																								
14	路基回填, 夯实 (错车平台5处)																								
15	路基回填, 夯实 (平面交叉4处)																								
16	路基础, 级配碎石垫层 厚180 (KA0+000~KA1+178)																								
17	路基础, 级配碎石垫层 厚180 (KB0+000~KB0+324)																								

编制：
 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程
 编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食费 补贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
18	路基础，级配碎石垫层 厚180 (KC0+000~KC0+028)																								
19	路基础，级配碎石垫层 厚180 (错车平台5处)																								
20	路基础，级配碎石垫层 厚180 (平面交叉4处)																								
21	C30混凝土路面 厚180 (KA0+000~KA1+178)																								
22	C30混凝土路面 厚180 (KB0+000~KB0+324)																								
23	C30混凝土路面 厚180 (KC0+000~KC0+028)																								
24	C30混凝土路面 厚180 (错车平台5处)																								
25	C30混凝土路面 厚180 (平面交叉4处)																								
26	土路肩 360mm×400mm (KA0+000~KA1+178)																								
27	土路肩 360mm×400mm (KB0+000~KB0+324)																								
28	土路肩 360mm×400mm (KC0+000~KC0+028)																								
29	钢筋混凝土盖板涵																								
30	限速标志牌																								
31	项目标志碑																								
32	道路反光镜																								
33	草皮护坡																								

表A. 0. 2-9 综合费计算表

建设工程名称：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程
 编制范围：南宁江南区江西镇同新村同兴坡机耕道路改建工程

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食费 补贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
34	合计：																								