

开标一览表

项目编号：HCZC2020-G1-230094-GXZH

投标人名称：广西天泉环保工程有限公司

金额单位：人民币（元）



刘波

A 分标：凤山县乡镇卫生院发热门诊、隔离病区改扩建配套设施设备采购项目一污水设备采购及安装

一、凤城镇卫生院


序号	货物名称	单位	数量	规格要求	单价	投标报价
1	一体化污水处理设备主体	套	1	规格型号：WSZ-1 型 技术参数：7x1.5x2m 碳钢 Q235 厚度 8mm 内外防腐	146000.00	146000.00
2	格栅	套	1	规格型号：B200 型 技术参数： 1、B=200 栅隙 5mm 2、安装角度：65-75° 3、水损头：0.03m 4、过栅流速：0.62m/s 5、不锈钢	2000.00	2000.00
3	污水提升泵	台	2	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m ³ /h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V 要求：一用一备	2000.00	4000.00

刘波



4	液位控制器	套	3	<p>规格型号： 技术参数： 1、380V,控制精度±0.05m 2、结电容量： SPDT8A/250VAC,防护等级： IP68, 3、机械寿命：50 万次电气 寿命：30 万次， 4、导线长度：3m -5m 协同 配合自动控制相关设备自动 开停</p>	1200.00	3600.00
5	回流泵	台	1	<p>规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m³/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V</p>	2000.00	2000.00
6	污泥泵	台	1	<p>规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m³/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V</p>	2000.00	2000.00
7	A池弹性填料	m ³	2	<p>规格型号：Φ150 技术参数：弹性填料 70%安 装密度) Φ150 1 材料：聚丙烯； 2 毛径：Φ150mm ； 3 有效长度：L=1.5m 4 密度：1.2 g/cm 5 含量：>98% 6 比表面积：50-300 m²/cm 易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92</p>	1200.00	2400.00

刘波子




8	0池弹性填料	m ³	4	<p>规格型号：Φ150</p> <p>技术参数：弹性填料 70%安 装密度) Φ150</p> <p>1、材料：聚丙烯；</p> <p>2、毛径：Φ150mm；</p> <p>3、有效长度：L=1.5m</p> <p>4、密度：1.2 g/cm</p> <p>5、含量：>98%</p> <p>6、比表面积：50-300 m²/cm</p> <p>易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92</p>	1200.00	4800.00
9	A池挂料系统	套	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：钢制防腐 Φ10mm 镀锌圆钢</p>	2500.00	2500.00
10	0池挂料系统	台	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：钢制防腐 Φ10mm 镀锌圆钢</p>	2500.00	2500.00
11	斜板填料	m ³	2	<p>规格型号：Φ50</p> <p>技术参数：乙丙共聚蜂窝斜 管；</p> <p>1、孔径：100mm；长 1.0m；</p> <p>2、密度：0.851-0.935 (g/cm³)</p> <p>3、有效负荷：3-5t/m² L=1000mm,</p> <p>4、安装角度 60，</p> <p>5、比重：0.92，片厚：0.45mm</p>	3600.00	7200.00
12	斜板支架	套	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：钢制防腐 Φ10mm 镀锌圆钢</p>	3500.00	3500.00

刘波




13	曝气器	套	16	<p>规格型号：Φ215 技术参数： 1、服务面积：0.25-0.50 m²/个； 2、通气量：1-5m³/小时。 服务面积 0.25-0.55m²/个， 空气流量，2.5-3.0m³/个.h， 2、氧利用率 20.4-27.7%， 4、曝气阻力 180-280mmH₂O， 5、氧利用率：21.5%， 6、充氧能力：0.160 kg/h， 7、阻力损耗：<30pa， 8、适宜水深：2.5-6m</p>	300.00	4800.00
14	回转风机	台	2	<p>规格型号：HC-30S 技术参数： 1、功率：0.55KW 2、转速：430rpm 3、风量：0.35m³/min 4、频率：50HZ 5、电压：380V 6、油箱储油量：1.5L 有效 油量：1.1L 要求：一用一备</p>	18000.00	36000.00
15	电控箱	台	1	<p>规格型号：/ 技术参数：手/自动化控制， 满足污水处理系统需要 1、额定电压：380/220VAC 2、额定工作电流：100A 3、额定绝缘电压：100V 4、频率：50HZ 5、防护等级：IP30</p>	8200.00	8200.00
16	布水装置	批	1	<p>规格型号：/ 技术参数：Φ50、Φ32PVC （含直弯、直通、活动接头， 专用胶水，防水生料带，操 作机具）</p>	2000.00	2000.00

刘波




17	布气装置	批	1	规格型号：/ 技术参数：PVC 曝气管道 DN50、DN32 含直弯、直通、三通。铜牙内接三通、专用胶水、防水生料带、操作机具	1500.00	1500.00
18	溢流堰	套	1	规格型号：/ 技术参数： 1、材质：碳钢 Q235 三角式、堰宽=25cm，堰角=90° 2、堰技槽深=25cm 表面负荷 ≤2.5m ³ /(m ² . h)	1500.00	1500.00
19	电线、电缆	批	1	规格型号：KVV 技术参数：国标 1.5mm ² 、2.5mm ² 、4mm ² 规格数量满足设计污水处理系统用电及负荷要求	2200.00	2200.00
20	次氯酸钠投加器	台	1	规格型号：JLHB-100 型 技术参数： 1、形式：立式方形容器 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50℃ 4、材质：PVC 5、电源：AC220 6、尺寸：460*410*950mm	28500.00	28500.00
21	脱氯装置	台	1	规格型号：JLHB-TL-100 型 技术参数： 1、形式：立式圆形容器带搅拌机 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50℃ 4、材质：PVC 5、脱氯范围：0.5-50mg/L 6、电源：AC220	32500.00	32500.00

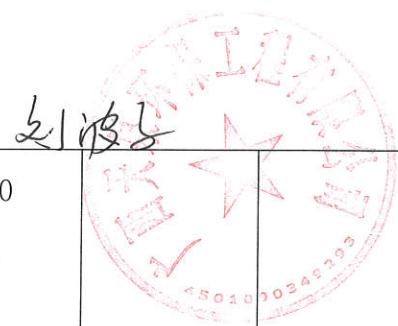

刘波子


22	专性菌种	批	1	规格型号: BiOPower300 技术参数: 好氧兼氧型 1、溶解氧: 0~5mg/L; 2、适合 0~5mg/L; 3、温度: 15~45°C、; 4、PH: 6~9; 5、盐度: ≤30000mg/L 调试 专用, 好氧型、兼性厌氧型, 自配制菌种, 需调试时激使 用; 富含各种生物活性菌类 及碳氮磷营养基质	4000.00	4000.00
二、砦牙乡卫生院						
1	一体化污水处理设备主体	套	1	规格型号: WSZ-1 型 技术参数: 7x1.5x2m 碳钢 Q235 厚度 8mm 内外防腐	146000.00	146000.00
2	格栅	套	1	规格型号: B200 型 技术参数: 3、B=200 栅隙 5mm 2、安装角度: 65-75° 3、水损头: 0.03m 4、过栅流速: 0.62m/s 5、不锈钢	2000.00	2000.00
3	污水提升泵	台	2	规格型号: 50QW-6-16-0.75 技术参数: 1、口径: DN50 2、流量: 6m3/h 3、扬程: 16m 4、功率: 0.75KW 5、频率: 50HZ 6、电压: 380V 要求: 一用一备	2000.00	4000.00

刘沛



4	液位控制器	套	3	<p>规格型号： 技术参数： 1、380V,控制精度±0.05m 2、结电容量： SPDT8A/250VAC,防护等级： IP68, 3、机械寿命：50 万次电气 寿命：30 万次， 4、导线长度：3m -5m 协同 配合自动控制相关设备自动 开停</p>	1200.00	3600.00
5	回流泵	台	1	<p>规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m³/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V</p>	2000.00	2000.00
6	污泥泵	台	1	<p>规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m³/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V</p>	2000.00	2000.00
7	A池弹性填料	m ³	2	<p>规格型号：Φ150 技术参数：弹性填料 70%安 装密度) Φ150 1 材料：聚丙烯； 2 毛径：Φ150mm ； 3 有效长度：L=1.5m 4 密度：1.2 g/cm 5 含量：>98% 6 比表面积：50-300 m²/cm 易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92</p>	1200.00	2400.00

刘冰




8	0池弹性填料	m ³	4	规格型号：Φ150 技术参数：弹性填料 70%安 装密度) Φ150 1、材料：聚丙烯； 2、毛径：Φ150mm； 3、有效长度：L=1.5m 4、密度：1.2 g/cm 5、含量：>98% 6、比表面积：50-300 m ² /cm 易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92	1200.00	4800.00
9	A池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 Φ10mm 镀锌圆钢	2500.00	2500.00
10	0池挂料系统	台	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 Φ10mm 镀锌圆钢	2500.00	2500.00
11	斜板填料	m ³	2	规格型号：Φ50 技术参数：乙丙共聚蜂窝斜 管； 1、孔径：100mm；长 1.0m； 2、密度：0.851-0.935 (g/cm ³) 3、有效负荷：3-5t/m ² L=1000mm, 4、安装角度 60， 5、比重：0.92，片厚：0.45mm	3600.00	7200.00
12	斜板支架	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 Φ10mm 镀锌圆钢	3500.00	3500.00




13	曝气器	套	16	<p>规格型号：Φ215 技术参数： 1、服务面积：0.25-0.50 m² /个； 2、通气量：1-5m³ /小时。 服务面积 0.25-0.55m²/个， 空气流量，2.5-3.0m³/个.h， 4、氧利用率 20.4-27.7%， 4、曝气阻力 180-280mmH₂O， 5、氧利用率：21.5%， 6、充氧能力：0.160 kg/h， 7、阻力损耗：<30pa， 8、适宜水深：2.5-6m</p>	300.00	4800.00
14	回转风机	台	2	<p>规格型号：HC-30S 技术参数： 1、功率：0.55KW 2、转速：430rpm 3、风量：0.35m³/min 4、频率：50HZ 5、电压：380V 6、油箱储油量：1.5L 有效 油量：1.1L 要求：一用一备</p>	18000.00	36000.00
15	电控箱	台	1	<p>规格型号：/ 技术参数：手/自动化控制， 满足污水处理系统需要 1、额定电压：380/220VAC 2、额定工作电流：100A 3、额定绝缘电压：100V 4、频率：50HZ 5、防护等级：IP30</p>	8200.00	8200.00

刘波




16	布水装置	批	1	规格型号： / 技术参数： Φ50、Φ32PVC (含直弯、直通、活动接头， 专用胶水，防水生料带，操 作机具)	2000.00	2000.00
17	布气装置	批	1	规格型号： / 技术参数： PVC 曝气管道 DN50、DN32 含直弯、直通、 三通。铜牙内接三通、专用 胶水、防水生料带、操作机 具	1500.00	1500.00
18	溢流堰	套	1	规格型号： / 技术参数： 1、材质：碳钢 Q235 三角式、 堰宽=25cm，堰角=90° 2、堰槽深=25cm 表面负荷 ≤2.5m ³ /(m ² .h)	1500.00	1500.00
19	电线、电缆	批	1	规格型号： KVV 技术参数： 国标 1.5mm ² 、 2.5mm ² 、4mm ² 规格数量满 足设计污水处理系统用电及 负荷要求	2200.00	2200.00
20	次氯酸钠投加 器	台	1	规格型号： JLHB-100 型 技术参数： 2、形式： 立式方形容器 2、设计压力： 常压 3、设计温度： 4-50℃ 4、材质： PVC 5、电源： AC220 6、尺寸： 460*410*950mm	28500.00	28500.00

刘波




21	脱氯装置	台	1	规格型号: JLHB-TL-100 型 技术参数: 1、形式: 立式圆形容容器带搅拌机 2、设计压力: 常压 3、设计温度: 4-50°C 4、材质: PVC 5、脱氯范围: 0.5-50mg/L 6、电源: AC220	32500.00	32500.00
22	专性菌种	批	1	规格型号: BiOPower300 技术参数: 好氧兼氧型 1、溶解氧: 0~5mg/L; 2、适合 0~5mg/L; 3、温度: 15~45°C、; 4、PH: 6~9; 5、盐度: ≤30000mg/L 调试专用, 好氧型、兼性厌氧型, 自配制菌种, 需调试时激使用; 富含各种生物活性菌类及碳氮磷营养基质	4000.00	4000.00
三、林峒乡卫生院						
1	一体化污水处理设备主体	套	1	规格型号: WSZ-1 型 技术参数: 7x1.5x2m 碳钢 Q235 厚度 8mm 内外防腐	146000.00	146000.00
2	格栅	套	1	规格型号: B200 型 技术参数: 1、B=200 栅隙 5mm 2、安装角度: 65-75° 3、水损头: 0.03m 4、过栅流速: 0.62m/s 5、不锈钢	2000.00	2000.00

刘波子



3	污水提升泵	台	2	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m3/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V 要求：一用一备	2000.00	4000.00
4	液位控制器	套	3	规格型号： 技术参数： 1、380V, 控制精度±0.05m 2、结电容量： SPDT8A/250VAC, 防护等级： IP68, 3、机械寿命：50 万次电气 寿命：30 万次， 4、导线长度：3m -5m 协同 配合自动控制相关设备自动 开停	1200.00	3600.00
5	回流泵	台	1	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m3/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V	2000.00	2000.00
6	污泥泵	台	1	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m3/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V	2000.00	2000.00

2y波子



7	A池弹性填料	m ³	2	<p>规格型号：Φ150 技术参数：弹性填料 70%安装密度) Φ150 1 材料：聚丙烯； 2 毛径：Φ150mm； 3 有效长度：L=1.5m 4 密度：1.2 g/cm 5 含量：>98% 6 比表面积：50-300 m²/cm 易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92</p>	1200.00	2400.00
8	O池弹性填料	m ³	4	<p>规格型号：Φ150 技术参数：弹性填料 70%安装密度) Φ150 1、材料：聚丙烯； 2、毛径：Φ150mm； 3、有效长度：L=1.5m 4、密度：1.2 g/cm 5、含量：>98% 6、比表面积：50-300 m²/cm 易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92</p>	1200.00	4800.00
9	A池挂料系统	套	1	<p>规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 Φ10mm 镀锌圆钢</p>	2500.00	2500.00
10	O池挂料系统	台	1	<p>规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 Φ10mm 镀锌圆钢</p>	2500.00	2500.00
11	斜板填料	m ³	2	<p>规格型号：Φ50 技术参数：乙丙共聚蜂窝斜管； 1、孔径：100mm；长 1.0m； 2、密度：0.851-0.935 (g/cm³) 3、有效负荷：3-5t/m² L=1000mm, 4、安装角度 60， 5、比重：0.92，片厚：0.45mm</p>	3600.00	7200.00

刘波子




12	斜板支架	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 ϕ 10mm 镀锌圆钢	3500.00	3500.00
13	曝气器	套	16	规格型号： Φ 215 技术参数： 1、服务面积：0.25-0.50 m ² /个； 2、通气量：1-5m ³ /小时。 服务面积 0.25-0.55m ² /个， 空气流量，2.5-3.0m ³ /个.h， 6、氧利用率 20.4-27.7%， 4、曝气阻力 180-280mmH ₂ O， 5、氧利用率：21.5%， 6、充氧能力：0.160 kg/h， 7、阻力损耗：<30pa， 8、适宜水深：2.5-6m	300.00	4800.00
14	回转风机	台	2	规格型号：HC-30S 技术参数： 1、功率：0.55KW 2、转速：430rpm 3、风量：0.35m ³ /min 4、频率：50HZ 5、电压：380V 6、油箱储油量：1.5L 有效 油量：1.1L 要求：一用一备	18000.00	36000.00
15	电控箱	台	1	规格型号：/ 技术参数：手/自动化控制， 满足污水处理系统需要 1、额定电压：380/220VAC 2、额定工作电流：100A 3、额定绝缘电压：100V 4、频率：50HZ 5、防护等级：IP30	8200.00	8200.00

刘波子




16	布水装置	批	1	规格型号： / 技术参数： Φ50、Φ32PVC (含直弯、直通、活动接头， 专用胶水，防水生料带，操 作机具)	2000.00	2000.00
17	布气装置	批	1	规格型号： / 技术参数： PVC 曝气管道 DN50、DN32 含直弯、直通、 三通。铜牙内接三通、专用 胶水、防水生料带、操作机 具	1500.00	1500.00
18	溢流堰	套	1	规格型号： / 技术参数： 1、材质：碳钢 Q235 三角式、 堰宽=25cm，堰角=90° 2、堰槽深=25cm 表面负荷 ≤2.5m ³ /(m ² .h)	1500.00	1500.00
19	电线、电缆	批	1	规格型号： KVV 技术参数： 国标 1.5mm ² 、 2.5mm ² 、4mm ² 规格数量满 足设计污水处理系统用电及 负荷要求	2200.00	2200.00
20	次氯酸钠投加 器	台	1	规格型号： JLHB-100 型 技术参数： 3、形式： 立式方形容器 2、设计压力： 常压 3、设计温度： 4-50°C 4、材质： PVC 5、电源： AC220 6、尺寸： 460*410*950mm	28500.00	28500.00

刘波



21	脱氯装置	台	1	<p>规格型号：JLHB-TL-100型</p> <p>技术参数：</p> <p>1、形式：立式圆形容器带搅拌机</p> <p>2、设计压力：常压</p> <p>3、设计温度：4-50℃</p> <p>4、材质：PVC</p> <p>5、脱氯范围：0.5-50mg/L</p> <p>6、电源：AC220</p>	32500.00	32500.00
22	专性菌种	批	1	<p>规格型号：BiOPower300</p> <p>技术参数：好氧兼氧型</p> <p>1、溶解氧：0~5mg/L；</p> <p>2、适合0~5mg/L；</p> <p>3、温度：15~45℃、；</p> <p>4、PH：6~9；</p> <p>5、盐度：≤30000mg/L 调试专用，好氧型、兼性厌氧型，自配制菌种，需调试时激使用；富含各种生物活性菌类及碳氮磷营养基质</p>	4000.00	4000.00
四、长洲乡卫生院						
1	一体化污水处理设备主体	套	1	<p>规格型号：WSZ-1型</p> <p>技术参数：5x1.5x2m 碳钢 Q235 厚度 8mm 内外防腐</p>	104500.00	104500.00
2	格栅	套	1	<p>规格型号：B200型</p> <p>技术参数：</p> <p>1、B=200 栅隙 5mm</p> <p>2、安装角度：65-75o</p> <p>3、水损头：0.03m</p> <p>4、过栅流速：0.62m/s</p> <p>5、不锈钢</p>	2000.00	2000.00

刘波子




3	污水提升泵	台	2	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m3/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V 要求：一用一备	2000.00	4000.00
4	液位控制器	套	3	规格型号： 技术参数： 1、380V, 控制精度±0.05m 2、结电容量： SPDT8A/250VAC, 防护等级： IP68, 3、机械寿命：50 万次电气 寿命：30 万次， 4、导线长度：3m -5m 协同 配合自动控制相关设备自动 开停	1200.00	3600.00
5	回流泵	台	1	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m3/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V	2000.00	2000.00
6	污泥泵	台	1	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m3/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V	2000.00	2000.00

刘建子




7	A池弹性填料	m ³	2	规格型号：Φ200 技术参数：弹性填料 70%安 装密度) Φ200 1、材料：聚丙烯； 2、毛径：Φ150mm； 3、有效长度：L=1.5m 4、密度：1.2 g/cm 5、含量：>98% 6、比表面积：50-300 m ² /cm 易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92	1200.00	2400.00
8	O池弹性填料	m ³	2	规格型号：Φ150 技术参数：弹性填料 70%安 装密度) Φ150 1、材料：聚丙烯； 2、毛径：Φ150mm； 3、有效长度：L=1.5m 4、密度：1.2 g/cm 5、含量：>98% 6、比表面积：50-300 m ² /cm 易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92	1200.00	2400.00
9	A池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 Φ10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
10	O池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 Φ10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00

刘波子




11	MBR 膜组件	m ²	1	规格型号: JL-PVDF-10 技术参数: MBR-CO-PVDF 1、压力: 0.2MPa 2、工作温度: 20°C 3、过滤精度: 99% 4、膜材料: 聚偏氟乙烯 5、公称孔径: 0.1um 6、接口尺寸 DN32 7、端口材料: ABS 8、温度范围 (°C) 5-45 9、运行通量 L (m ³ · h) : 15-20 10、反洗通量 L (m ³ · h) : 25-50 11、曝气量: (L/m ³ · min) 3.5~4 12、运行方式: 出水 8 分钟, 停止 2 分钟	53000.00	53000.00
13	曝气器	套	12	规格型号: Φ215 技术参数: 1、服务面积: 0.25-0.50 m ² /个; 2、通气量: 1-5m ³ /小时。 服务面积 0.25-0.55m ² /个, 空气流量, 2.5-3.0m ³ /个.h, 3、氧利用率 20.4-27.7%, 4、 曝气阻力 180-280mmH ₂ O, 5、氧利用率: 21.5%, 6、充氧能力: 0.160 kg/h, 7、阻力损耗: <30pa, 8、适宜水深: 2.5-6m	300.00	3600.00

21 波子

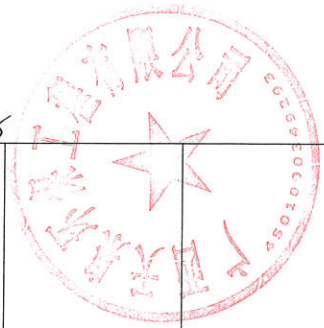


14	回转风机	台	2	<p>规格型号：HC-30S</p> <p>技术参数：</p> <p>1、功率：0.55KW</p> <p>2、转速：430rpm</p> <p>3、风量：0.35m³/min</p> <p>4、频率：50HZ</p> <p>5、电压：380V</p> <p>6、油箱储油量：1.5L 有效油量：1.1L</p> <p>要求：一用一备</p>	18000.00	36000.00
15	电控箱	台	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：手/自动化控制，满足污水处理系统需要</p> <p>1、额定电压：380/220VAC</p> <p>2、额定工作电流：100A</p> <p>3、额定绝缘电压：100V</p> <p>4、频率：50HZ</p> <p>5、防护等级：IP30</p>	12000.00	12000.00
16	布水装置	批	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：Φ50、Φ32PVC（含直弯、直通、活动接头，专用胶水，防水生料带，操作机具）</p>	2000.00	2000.00
17	布气装置	批	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：PVC 曝气管道 DN50、DN32 含直弯、直通、三通。铜牙内接三通、专用胶水、防水生料带、操作机具</p>	1500.00	1500.00
18	溢流堰	套	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：</p> <p>1、材质：碳钢 Q235 三角式、堰宽=25cm，堰角=90°</p> <p>2、堰技槽深=25cm 表面负荷 ≤2.5m³/(m².h)</p>	1500.00	1500.00

刘波



19	电线、电缆	批	1	规格型号：KVV 技术参数：国标 1.5mm ² 、 2.5mm ² 、4mm ² 规格数量满 足设计污水处理系统用电及 负荷要求	2200.00	2200.00
20	次氯酸钠投加器	台	1	规格型号：JLHB-100 型 技术参数： 1、形式：立式方形容器 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50 ⁰ C 4、材质：PVC 5、电源：AC220 6、尺寸：460*410*950mm	28500.00	28500.00
21	脱氯装置	台	1	规格型号：JLHB-TL-100 型 技术参数： 1、形式：立式圆形容器带搅 拌机 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50 ⁰ C 材质： PVC 4、脱氯范围：0.5-50mg/L 5、电源：AC220	32500.00	32500.00
22	专性菌种	批	1	规格型号：BiOPower300 技术参数：好氧兼氧型 1、溶解氧：0~5mg/L； 2、适合 0~5mg/L； 3、温度：15~45 ⁰ C、； 4、PH：6~9； 5、盐度：≤30000mg/L 调试 专用，好氧型、兼性厌氧型， 自配制菌种，需调试时激使 用；富含各种生物活性菌类 及碳氮磷营养基质	4000.00	4000.00

刘波



五、乔音乡卫生院						
1	一体化污水处理设备主体	套	1	规格型号：WSZ-1 型 技术参数：5x1.5x2m 碳钢 Q235 厚度 8mm 内外防腐	104500.00	104500.00
2	格栅	套	1	规格型号：B200 型 技术参数： 3、B=200 栅隙 5mm 4、安装角度：65-75° 3、水损头：0.03m 4、过栅流速：0.62m/s 5、不锈钢	2000.00	2000.00
3	污水提升泵	台	2	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m ³ /h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V 要求：一用一备	2000.00	4000.00
4	液位控制器	套	3	规格型号： 技术参数： 1、380V, 控制精度±0.05m 2、结电容量： SPDT8A/250VAC, 防护等级： IP68, 3、机械寿命：50 万次电气 寿命：30 万次， 4、导线长度：3m -5m 协同 配合自动控制相关设备自动 开停	1200.00	3600.00

刘波子




5	回流泵	台	1	<p>规格型号：50QW-6-16-0.75</p> <p>技术参数：</p> <p>1、口径：DN50</p> <p>2、流量：6m³/h</p> <p>3、扬程：16m</p> <p>4、功率：0.75KW</p> <p>5、频率：50HZ</p> <p>6、电压：380V</p>	2000.00	2000.00
6	污泥泵	台	1	<p>规格型号：50QW-6-16-0.75</p> <p>技术参数：</p> <p>1、口径：DN50</p> <p>2、流量：6m³/h</p> <p>3、扬程：16m</p> <p>4、功率：0.75KW</p> <p>5、频率：50HZ</p> <p>6、电压：380V</p>	2000.00	2000.00
7	A池弹性填料	m ³	2	<p>规格型号：Φ200</p> <p>技术参数：弹性填料 70%安装密度) Φ200</p> <p>1、材料：聚丙烯；</p> <p>2、毛径：Φ150mm；</p> <p>3、有效长度：L=1.5m</p> <p>4、密度：1.2 g/cm</p> <p>5、含量：>98%</p> <p>6、比表面积：50-300 m²/cm</p> <p>易挂膜，切割气泡细化气泡；</p> <p>提升复氧率；比重：0.92</p>	1200.00	2400.00
8	O池弹性填料	m ³	2	<p>规格型号：Φ150</p> <p>技术参数：弹性填料 70%安装密度) Φ150</p> <p>1、材料：聚丙烯；</p> <p>2、毛径：Φ150mm；</p> <p>3、有效长度：L=1.5m</p> <p>4、密度：1.2 g/cm</p> <p>5、含量：>98%</p> <p>6、比表面积：50-300 m²/cm</p> <p>易挂膜，切割气泡细化气泡；</p> <p>提升复氧率；比重：0.92</p>	1200.00	2400.00




9	A池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 ϕ 10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
10	O池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 ϕ 10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
11	MBR膜组件	m^2	20	规格型号：JL-PVDF-10 技术参数： MBR-CO-PVDF 1、压力：0.2MPa 2、工作温度：20℃ 3、过滤精度：99% 4、膜材料：聚偏氟乙烯 5、公称孔径；0.1um 6、接口尺寸 DN32 7、端口材料：ABS 8、温度范围（℃）5-45 9、运行通量 L（ $m^3 \cdot h$ ）： 15-20 10、反洗通量 L（ $m^3 \cdot h$ ）： 25-50 11、曝气量：（L/ $m^3 \cdot min$ ） 3.5~4 12、运行方式：出水8分钟， 停止2分钟	265.00	53000.00
13	曝气器	套	12	规格型号： Φ 215 技术参数： 1、服务面积：0.25-0.50 m^2 /个； 2、通气量：1-5 m^3 /小时。 服务面积 0.25-0.55 m^2 /个， 空气流量，2.5-3.0 m^3 /个.h， 3、氧利用率 20.4-27.7%，4、 曝气阻力 180-280 mmH_2O ， 5、氧利用率：21.5%， 6、充氧能力：0.160 kg/h， 7、阻力损耗：<30pa， 8、适宜水深：2.5-6m	300.00	3600.00

刘明



14	回转风机	台	2	<p>规格型号：HC-30S</p> <p>技术参数：</p> <p>1、功率：0.55KW</p> <p>2、转速：430rpm</p> <p>3、风量：0.35m³/min</p> <p>4、频率：50HZ</p> <p>5、电压：380V</p> <p>6、油箱储油量：1.5L 有效油量：1.1L</p> <p>要求：一用一备</p>	18000.00	36000.00
15	电控箱	台	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：手/自动化控制，满足污水处理系统需要</p> <p>1、额定电压：380/220VAC</p> <p>2、额定工作电流：100A</p> <p>3、额定绝缘电压：100V</p> <p>4、频率：50HZ</p> <p>5、防护等级：IP30</p>	12000.00	12000.00
16	布水装置	批	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：Φ50、Φ32PVC（含直弯、直通、活动接头，专用胶水，防水生料带，操作机具）</p>	2000.00	2000.00
17	布气装置	批	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：PVC 曝气管道 DN50、DN32 含直弯、直通、三通。铜牙内接三通、专用胶水、防水生料带、操作机具</p>	1500.00	1500.00
18	溢流堰	套	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：</p> <p>1、材质：碳钢 Q235 三角式、堰宽=25cm，堰角=90°</p> <p>2、堰技槽深=25cm 表面负荷 ≤2.5m³/(m².h)</p>	1500.00	1500.00

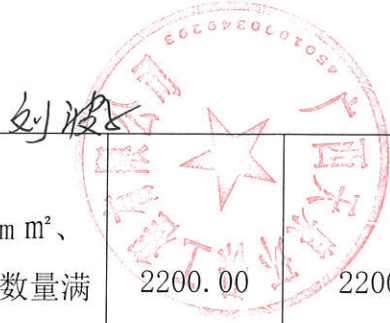


19	电线、电缆	批	1	规格型号：KVV 技术参数：国标 1.5mm ² 、 2.5mm ² 、4mm ² 规格数量满 足设计污水处理系统用电及 负荷要求	2200.00	2200.00
20	次氯酸钠投加器	台	1	规格型号：JLHB-100 型 技术参数： 2、形式：立式方形容器 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50℃ 4、材质：PVC 5、电源：AC220 6、尺寸：460*410*950mm	28500.00	28500.00
21	脱氯装置	台	1	规格型号：JLHB-TL-100 型 技术参数： 1、形式：立式圆形容器带搅 拌机 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50℃ 材质： PVC 4、脱氯范围：0.5-50mg/L 5、电源：AC220	32500.00	32500.00
22	专性菌种	批	1	规格型号：BiOPower300 技术参数：好氧兼氧型 1、溶解氧：0~5mg/L； 2、适合 0~5mg/L； 3、温度：15~45℃、； 4、PH：6~9； 5、盐度：≤30000mg/L 调试 专用，好氧型、兼性厌氧型， 自配制菌种，需调试时激使 用；富含各种生物活性菌类 及碳氮磷营养基质	4000.00	4000.00

刘波


六、金牙瑶乡卫生院						
1	一体化污水处理设备主体	套	1	规格型号：WSZ-1 型 技术参数：5x1.5x2m 碳钢 Q235 厚度 8mm 内外防腐	104500.00	104500.00
2	格栅	套	1	规格型号：B200 型 技术参数： 5、B=200 栅隙 5mm 6、安装角度：65-75° 3、水损头：0.03m 4、过栅流速：0.62m/s 5、不锈钢	2000.00	2000.00
3	污水提升泵	台	2	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m ³ /h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V 要求：一用一备	2000.00	4000.00
4	液位控制器	套	3	规格型号： 技术参数： 1、380V, 控制精度±0.05m 2、结电容量： SPDT8A/250VAC, 防护等级： IP68, 3、机械寿命：50 万次电气 寿命：30 万次， 4、导线长度：3m -5m 协同 配合自动控制相关设备自动 开停	1200.00	3600.00

刘波




5	回流泵	台	1	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m3/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V	2000.00	2000.00
6	污泥泵	台	1	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m3/h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V	2000.00	2000.00
7	A池弹性填料	m ³	2	规格型号：Φ200 技术参数：弹性填料 70%安 装密度) Φ200 1、材料：聚丙烯； 2、毛径：Φ150mm； 3、有效长度：L=1.5m 4、密度：1.2 g/cm 5、含量：>98% 6、比表面积：50-300 m ² /cm 易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92	1200.00	2400.00
8	O池弹性填料	m ³	2	规格型号：Φ150 技术参数：弹性填料 70%安 装密度) Φ150 1、材料：聚丙烯； 2、毛径：Φ150mm； 3、有效长度：L=1.5m 4、密度：1.2 g/cm 5、含量：>98% 6、比表面积：50-300 m ² /cm 易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92	1200.00	2400.00

29波子




9	A池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 φ10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
10	O池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 φ10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
11	MBR膜组件	m ²	20	规格型号：JL-PVDF-10 技术参数： MBR-CO-PVDF 1、压力：0.2MPa 2、工作温度：20℃ 3、过滤精度：99% 4、膜材料：聚偏氟乙烯 5、公称孔径；0.1um 6、接口尺寸 DN32 7、端口材料：ABS 8、温度范围（℃）5-45 9、运行通量 L（m ³ ·h）： 15-20 10、反洗通量 L（m ³ ·h）： 25-50 11、曝气量：（L/m ³ ·min） 3.5~4 12、运行方式：出水8分钟， 停止2分钟	265.00	53000.00
13	曝气器	套	12	规格型号：Φ215 技术参数： 1、服务面积：0.25-0.50 m ² /个； 2、通气量：1-5m ³ /小时。 服务面积 0.25-0.55m ² /个， 空气流量，2.5-3.0m ³ /个·h， 3、氧利用率 20.4-27.7%，4、 曝气阻力 180-280mmH ₂ O， 5、氧利用率：21.5%， 6、充氧能力：0.160 kg/h， 7、阻力损耗：<30pa， 8、适宜水深：2.5-6m	300.00	3600.00

刘波




14	回转风机	台	2	<p>规格型号：HC-30S</p> <p>技术参数：</p> <p>1、功率：0.55KW</p> <p>2、转速：430rpm</p> <p>3、风量：0.35m³/min</p> <p>4、频率：50HZ</p> <p>5、电压：380V</p> <p>6、油箱储油量：1.5L 有效油量：1.1L</p> <p>要求：一用一备</p>	18000.00	36000.00
15	电控箱	台	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：手/自动化控制，满足污水处理系统需要</p> <p>1、额定电压：380/220VAC</p> <p>2、额定工作电流：100A</p> <p>3、额定绝缘电压：100V</p> <p>4、频率：50HZ</p> <p>5、防护等级：IP30</p>	12000.00	12000.00
16	布水装置	批	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：Φ50、Φ32PVC（含直弯、直通、活动接头，专用胶水，防水生料带，操作机具）</p>	2000.00	2000.00
17	布气装置	批	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：PVC 曝气管道 DN50、DN32 含直弯、直通、三通。铜牙内接三通、专用胶水、防水生料带、操作机具</p>	1500.00	1500.00
18	溢流堰	套	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：</p> <p>1、材质：碳钢 Q235 三角式、堰宽=25cm，堰角=90°</p> <p>2、堰技槽深=25cm 表面负荷 ≤2.5m³/(m².h)</p>	1500.00	1500.00

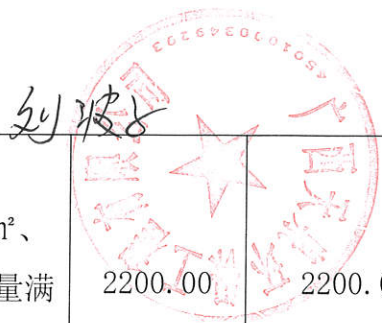

19	电线、电缆	批	1	规格型号：KVV 技术参数：国标 1.5mm ² 、 2.5mm ² 、4mm ² 规格数量满 足设计污水处理系统用电及 负荷要求	2200.00	2200.00
20	次氯酸钠投加器	台	1	规格型号：JLHB-100 型 技术参数： 3、形式：立式方形容器 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50 ^o C 4、材质：PVC 5、电源：AC220 6、尺寸：460*410*950mm	28500.00	28500.00
21	脱氯装置	台	1	规格型号：JLHB-TL-100 型 技术参数： 1、形式：立式圆形容器带搅 拌机 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50 ^o C 材质： PVC 4、脱氯范围：0.5-50mg/L 5、电源：AC220	32500.00	32500.00
22	专性菌种	批	1	规格型号：BiOPower300 技术参数：好氧兼氧型 1、溶解氧：0~5mg/L； 2、适合 0~5mg/L； 3、温度：15~45 ^o C、； 4、PH：6~9； 5、盐度：≤30000mg/L 调试 专用，好氧型、兼性厌氧型， 自配制菌种，需调试时激使用； 富含各种生物活性菌类 及碳氮磷营养基质	4000.00	4000.00

刘波



七、更沙乡卫生院						
1	一体化污水处理设备主体	套	1	规格型号：WSZ-1 型 技术参数：5x1.5x2m 碳钢 Q235 厚度 8mm 内外防腐	104500.00	104500.00
2	格栅	套	1	规格型号：B200 型 技术参数： 7、B=200 栅隙 5mm 8、安装角度：65-75° 3、水损头：0.03m 4、过栅流速：0.62m/s 5、不锈钢	2000.00	2000.00
3	污水提升泵	台	2	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m ³ /h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V 要求：一用一备	2000.00	4000.00
4	液位控制器	套	3	规格型号： 技术参数： 1、380V, 控制精度±0.05m 2、结电容量： SPDT8A/250VAC, 防护等级： IP68, 3、机械寿命：50 万次电气 寿命：30 万次， 4、导线长度：3m -5m 协同 配合自动控制相关设备自动 开停	1200.00	3600.00




21031

5	回流泵	台	1	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m ³ /h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V	2000.00	2000.00
6	污泥泵	台	1	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m ³ /h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V	2000.00	2000.00
7	A池弹性填料	m ³	2	规格型号：Φ200 技术参数：弹性填料 70%安 装密度) Φ200 1、材料：聚丙烯； 2、毛径：Φ150mm； 3、有效长度：L=1.5m 4、密度：1.2 g/cm 5、含量：>98% 6、比表面积：50-300 m ² /cm 易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92	1200.00	2400.00
8	O池弹性填料	m ³	2	规格型号：Φ150 技术参数：弹性填料 70%安 装密度) Φ150 1、材料：聚丙烯； 2、毛径：Φ150mm； 3、有效长度：L=1.5m 4、密度：1.2 g/cm 5、含量：>98% 6、比表面积：50-300 m ² /cm 易挂膜，切割气泡细化气泡； 提升复氧率；比重：0.92	1200.00	2400.00




9	A池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 ϕ 10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
10	O池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 ϕ 10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
11	MBR膜组件	m ²	20	规格型号：JL-PVDF-10 技术参数： MBR-CO-PVDF 1、压力：0.2MPa 2、工作温度：20℃ 3、过滤精度：99% 4、膜材料：聚偏氟乙烯 5、公称孔径；0.1um 6、接口尺寸 DN32 7、端口材料：ABS 8、温度范围（℃）5-45 9、运行通量 L（m ³ ·h）： 15-20 10、反洗通量 L（m ³ ·h）： 25-50 11、曝气量：（L/m ³ ·min） 3.5~4 12、运行方式：出水8分钟， 停止2分钟	265.00	53000.00
13	曝气器	套	12	规格型号： Φ 215 技术参数： 1、服务面积：0.25-0.50 m ² /个； 2、通气量：1-5m ³ /小时。 服务面积 0.25-0.55m ² /个， 空气流量，2.5-3.0m ³ /个·h， 3、氧利用率 20.4-27.7%，4、 曝气阻力 180-280mmH ₂ O， 5、氧利用率：21.5%， 6、充氧能力：0.160 kg/h， 7、阻力损耗：<30pa， 8、适宜水深：2.5-6m	300.00	3600.00

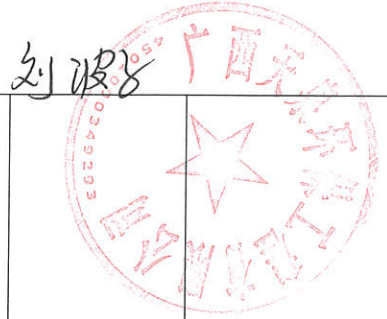

14	回转风机	台	2	<p>规格型号：HC-30S</p> <p>技术参数：</p> <p>1、功率：0.55KW</p> <p>2、转速：430rpm</p> <p>3、风量：0.35m³/min</p> <p>4、频率：50HZ</p> <p>5、电压：380V</p> <p>6、油箱储油量：1.5L 有效油量：1.1L</p> <p>要求：一用一备</p>	18000.00	36000.00
15	电控箱	台	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：手/自动化控制，满足污水处理系统需要</p> <p>1、额定电压：380/220VAC</p> <p>2、额定工作电流：100A</p> <p>3、额定绝缘电压：100V</p> <p>4、频率：50HZ</p> <p>5、防护等级：IP30</p>	12000.00	12000.00
16	布水装置	批	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：Φ50、Φ32PVC（含直弯、直通、活动接头，专用胶水，防水生料带，操作机具）</p>	2000.00	2000.00
17	布气装置	批	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：PVC曝气管道DN50、DN32 含直弯、直通、三通。铜牙内接三通、专用胶水、防水生料带、操作机具</p>	1500.00	1500.00
18	溢流堰	套	1	<p>规格型号：/</p> <p>技术参数：</p> <p>1、材质：碳钢 Q235 三角式、堰宽=25cm，堰角=90°</p> <p>2、堰槽深=25cm 表面负荷≤2.5m³/(m².h)</p>	1500.00	1500.00

刘波



19	电线、电缆	批	1	规格型号：KVV 技术参数：国标 1.5mm ² 、 2.5mm ² 、4mm ² 规格数量满 足设计污水处理系统用电及 负荷要求	2200.00	2200.00
20	次氯酸钠投加器	台	1	规格型号：JLHB-100 型 技术参数： 4、形式：立式方形容器 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50℃ 4、材质：PVC 5、电源：AC220 6、尺寸：460*410*950mm	28500.00	28500.00
21	脱氯装置	台	1	规格型号：JLHB-TL-100 型 技术参数： 1、形式：立式圆形容器带搅 拌机 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50℃ 材质： PVC 4、脱氯范围：0.5-50mg/L 5、电源：AC220	32500.00	32500.00
22	专性菌种	批	1	规格型号：BiOPower300 技术参数：好氧兼氧型 1、溶解氧：0~5mg/L； 2、适合 0~5mg/L； 3、温度：15~45℃、； 4、PH：6~9； 5、盐度：≤30000mg/L 调试 专用，好氧型、兼性厌氧型， 自配制菌种，需调试时激使用； 富含各种生物活性菌类 及碳氮磷营养基质	4000.00	4000.00

刘波




八、中亭乡卫生院						
1	一体化污水处理设备主体	套	1	规格型号：WSZ-1 型 技术参数：5x1.5x2m 碳钢 Q235 厚度 8mm 内外防腐	104500.00	104500.00
2	格栅	套	1	规格型号：B200 型 技术参数： 9、B=200 栅隙 5mm 10、安装角度：65-75° 3、水损头：0.03m 4、过栅流速：0.62m/s 5、不锈钢	2000.00	2000.00
3	污水提升泵	台	2	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m ³ /h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V 要求：一用一备	2000.00	4000.00
4	液位控制器	套	3	规格型号： 技术参数： 1、380V, 控制精度±0.05m 2、结电容量： SPDT8A/250VAC, 防护等级： IP68, 3、机械寿命：50 万次电气 寿命：30 万次， 4、导线长度：3m -5m 协同 配合自动控制相关设备自动 开停	1200.00	3600.00



5	回流泵	台	1	规格型号: 50QW-6-16-0.75 技术参数: 1、口径: DN50 2、流量: 6m3/h 3、扬程: 16m 4、功率: 0.75KW 5、频率: 50HZ 6、电压: 380V	2000.00	2000.00
6	污泥泵	台	1	规格型号: 50QW-6-16-0.75 技术参数: 1、口径: DN50 2、流量: 6m3/h 3、扬程: 16m 4、功率: 0.75KW 5、频率: 50HZ 6、电压: 380V	2000.00	2000.00
7	A池弹性填料	m ³	2	规格型号: Φ200 技术参数: 弹性填料 70%安 装密度) Φ200 1、材料: 聚丙烯; 2、毛径: Φ150mm ; 3、有效长度: L=1.5m 4、密度: 1.2 g/cm 5、含量: >98% 6、比表面积: 50-300 m ² /cm 易挂膜, 切割气泡细化气泡; 提升复氧率; 比重: 0.92	1200.00	2400.00
8	O池弹性填料	m ³	2	规格型号: Φ150 技术参数: 弹性填料 70%安 装密度) Φ150 1、材料: 聚丙烯; 2、毛径: Φ150mm ; 3、有效长度: L=1.5m 4、密度: 1.2 g/cm 5、含量: >98% 6、比表面积: 50-300 m ² /cm 易挂膜, 切割气泡细化气泡; 提升复氧率; 比重: 0.92	1200.00	2400.00



9	A池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 φ 10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
10	O池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 φ 10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
11	MBR膜组件	m ²	20	规格型号：JL-PVDF-10 技术参数： MBR-CO-PVDF 1、压力：0.2MPa 2、工作温度：20℃ 3、过滤精度：99% 4、膜材料：聚偏氟乙烯 5、公称孔径；0.1um 6、接口尺寸 DN32 7、端口材料：ABS 8、温度范围（℃）5-45 9、运行通量 L（m ³ ·h）： 15-20 10、反洗通量 L（m ³ ·h）： 25-50 11、曝气量：（L/m ³ ·min） 3.5~4 12、运行方式：出水8分钟， 停止2分钟	265.00	53000.00
13	曝气器	套	12	规格型号：Φ215 技术参数： 1、服务面积：0.25-0.50 m ² /个； 2、通气量：1-5m ³ /小时。 服务面积 0.25-0.55m ² /个， 空气流量，2.5-3.0m ³ /个.h， 3、氧利用率 20.4-27.7%，4、 曝气阻力 180-280mmH ₂ O， 5、氧利用率：21.5%， 6、充氧能力：0.160 kg/h， 7、阻力损耗：<30pa， 8、适宜水深：2.5-6m	300.00	3600.00

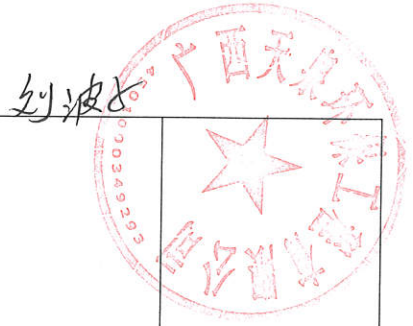


14	回转风机	台	2	规格型号：HC-30S 技术参数： 1、功率：0.55KW 2、转速：430rpm 3、风量：0.35m ³ /min 4、频率：50HZ 5、电压：380V 6、油箱储油量：1.5L 有效油量：1.1L 要求：一用一备	18000.00	36000.00
15	电控箱	台	1	规格型号：/ 技术参数：手/自动化控制，满足污水处理系统需要 1、额定电压：380/220VAC 2、额定工作电流：100A 3、额定绝缘电压：100V 4、频率：50HZ 5、防护等级：IP30	12000.00	12000.00
16	布水装置	批	1	规格型号：/ 技术参数：Φ50、Φ32PVC（含直弯、直通、活动接头，专用胶水，防水生料带，操作机具）	2000.00	2000.00
17	布气装置	批	1	规格型号：/ 技术参数：PVC 曝气管道 DN50、DN32 含直弯、直通、三通。铜牙内接三通、专用胶水、防水生料带、操作机具	1500.00	1500.00
18	溢流堰	套	1	规格型号：/ 技术参数： 1、材质：碳钢 Q235 三角式、堰宽=25cm，堰角=90° 2、堰技槽深=25cm 表面负荷 ≤2.5m ³ /(m ² .h)	1500.00	1500.00




19	电线、电缆	批	1	规格型号: KVV 技术参数: 国标 1.5mm ² 、 2.5mm ² 、4mm ² 规格数量满 足设计污水处理系统用电及 负荷要求	2200.00	2200.00
20	次氯酸钠投加器	台	1	规格型号: JLHB-100 型 技术参数: 5、形式: 立式方形容器 2、设计压力: 常压 3、设计温度: 4-50 ^o C 4、材质: PVC 5、电源: AC220 6、尺寸: 460*410*950mm	28500.00	28500.00
21	脱氯装置	台	1	规格型号: JLHB-TL-100 型 技术参数: 1、形式: 立式圆形容器带搅 拌机 2、设计压力: 常压 3、设计温度: 4-50 ^o C 材质: PVC 4、脱氯范围: 0.5-50mg/L 5、电源: AC220	32500.00	32500.00
22	专性菌种	批	1	规格型号: BiOPower300 技术参数: 好氧兼氧型 1、溶解氧: 0~5mg/L; 2、适合 0~5mg/L; 3、温度: 15~45 ^o C、; 4、PH: 6~9; 5、盐度: ≤30000mg/L 调试 专用, 好氧型、兼性厌氧型, 自配制菌种, 需调试时激使用; 富含各种生物活性菌类 及碳氮磷营养基质	4000.00	4000.00

刘沛子



九、平乐瑶族乡卫生院						
1	一体化污水处理设备主体	套	1	规格型号：WSZ-1 型 技术参数：5x1.5x2m 碳钢 Q235 厚度 8mm 内外防腐	104500.00	104500.00
2	格栅	套	1	规格型号：B200 型 技术参数： 11、B=200 栅隙 5mm 12、安装角度：65-75° 3、水损头：0.03m 4、过栅流速：0.62m/s 5、不锈钢	2000.00	2000.00
3	污水提升泵	台	2	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m ³ /h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V 要求：一用一备	2000.00	4000.00
4	液位控制器	套	3	规格型号： 技术参数： 1、380V, 控制精度±0.05m 2、结电容量： SPDT8A/250VAC, 防护等级： IP68, 3、机械寿命：50 万次电气 寿命：30 万次， 4、导线长度：3m -5m 协同 配合自动控制相关设备自动 开停	1200.00	3600.00

刘波



5	回流泵	台	1	<p>规格型号：50QW-6-16-0.75</p> <p>技术参数：</p> <p>1、口径：DN50</p> <p>2、流量：6m³/h</p> <p>3、扬程：16m</p> <p>4、功率：0.75KW</p> <p>5、频率：50HZ</p> <p>6、电压：380V</p>	2000.00	2000.00
6	污泥泵	台	1	<p>规格型号：50QW-6-16-0.75</p> <p>技术参数：</p> <p>1、口径：DN50</p> <p>2、流量：6m³/h</p> <p>3、扬程：16m</p> <p>4、功率：0.75KW</p> <p>5、频率：50HZ</p> <p>6、电压：380V</p>	2000.00	2000.00
7	A池弹性填料	m ³	2	<p>规格型号：Φ200</p> <p>技术参数：弹性填料 70%安装密度) Φ200</p> <p>1、材料：聚丙烯；</p> <p>2、毛径：Φ150mm；</p> <p>3、有效长度：L=1.5m</p> <p>4、密度：1.2 g/cm</p> <p>5、含量：>98%</p> <p>6、比表面积：50-300 m²/cm</p> <p>易挂膜，切割气泡细化气泡；</p> <p>提升复氧率；比重：0.92</p>	1200.00	2400.00
8	O池弹性填料	m ³	2	<p>规格型号：Φ150</p> <p>技术参数：弹性填料 70%安装密度) Φ150</p> <p>1、材料：聚丙烯；</p> <p>2、毛径：Φ150mm；</p> <p>3、有效长度：L=1.5m</p> <p>4、密度：1.2 g/cm</p> <p>5、含量：>98%</p> <p>6、比表面积：50-300 m²/cm</p> <p>易挂膜，切割气泡细化气泡；</p> <p>提升复氧率；比重：0.92</p>	1200.00	2400.00

刘波

9	A池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 ϕ 10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
10	O池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐 ϕ 10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
11	MBR膜组件	m^2	20	规格型号：JL-PVDF-10 技术参数： MBR-CO-PVDF 1、压力：0.2MPa 2、工作温度：20℃ 3、过滤精度：99% 4、膜材料：聚偏氟乙烯 5、公称孔径；0.1um 6、接口尺寸 DN32 7、端口材料：ABS 8、温度范围（℃）5-45 9、运行通量 L（ $m^3 \cdot h$ ）： 15-20 10、反洗通量 L（ $m^3 \cdot h$ ）： 25-50 11、曝气量：（ $L/m^3 \cdot min$ ） 3.5~4 12、运行方式：出水8分钟， 停止2分钟	265.00	53000.00
13	曝气器	套	12	规格型号： Φ 215 技术参数： 1、服务面积：0.25-0.50 m^2 /个； 2、通气量：1-5 m^3 /小时。 服务面积 0.25-0.55 m^2 /个， 空气流量，2.5-3.0 m^3 /个.h， 3、氧利用率 20.4-27.7%，4、 曝气阻力 180-280mmH ₂ O， 5、氧利用率：21.5%， 6、充氧能力：0.160 kg/h， 7、阻力损耗：<30pa， 8、适宜水深：2.5-6m	300.00	3600.00

刘波




14	回转风机	台	2	规格型号：HC-30S 技术参数： 1、功率：0.55KW 2、转速：430rpm 3、风量：0.35m ³ /min 4、频率：50HZ 5、电压：380V 6、油箱储油量：1.5L 有效 油量：1.1L 要求：一用一备	18000.00	36000.00
15	电控箱	台	1	规格型号：/ 技术参数：手/自动化控制， 满足污水处理系统需要 1、额定电压：380/220VAC 2、额定工作电流：100A 3、额定绝缘电压：100V 4、频率：50HZ 5、防护等级：IP30	12000.00	12000.00
16	布水装置	批	1	规格型号：/ 技术参数：Φ50、Φ32PVC (含直弯、直通、活动接头， 专用胶水，防水生料带，操 作机具)	2000.00	2000.00
17	布气装置	批	1	规格型号：/ 技术参数：PVC 曝气管道 DN50、DN32 含直弯、直通、 三通。铜牙内接三通、专用 胶水、防水生料带、操作机 具	1500.00	1500.00
18	溢流堰	套	1	规格型号：/ 技术参数： 1、材质：碳钢 Q235 三角式、 堰宽=25cm，堰角=90° 2、堰技槽深=25cm 表面负荷 ≤2.5m ³ /(m ² .h)	1500.00	1500.00

刘波



19	电线、电缆	批	1	规格型号: KVV 技术参数: 国标 1.5mm ² 、 2.5mm ² 、4mm ² 规格数量满 足设计污水处理系统用电及 负荷要求	2200.00	2200.00
20	次氯酸钠投加器	台	1	规格型号: JLHB-100 型 技术参数: 6、形式: 立式方形容器 2、设计压力: 常压 3、设计温度: 4-50 ^o C 4、材质: PVC 5、电源: AC220 6、尺寸: 460*410*950mm	28500.00	28500.00
21	脱氯装置	台	1	规格型号: JLHB-TL-100 型 技术参数: 1、形式: 立式圆形容器带搅 拌机 2、设计压力: 常压 3、设计温度: 4-50 ^o C 材质: PVC 4、脱氯范围: 0.5-50mg/L 5、电源: AC220	32500.00	32500.00
22	专性菌种	批	1	规格型号: BiOPower300 技术参数: 好氧兼氧型 1、溶解氧: 0~5mg/L; 2、适合 0~5mg/L; 3、温度: 15~45 ^o C、; 4、PH: 6~9; 5、盐度: ≤30000mg/L 调试 专用, 好氧型、兼性厌氧型, 自配制菌种, 需调试时激使用; 富含各种生物活性菌类 及碳氮磷营养基质	4000.00	4000.00

刘波




十、江洲瑶族乡卫生院						
1	一体化污水处理设备主体	套	1	规格型号：WSZ-1 型 技术参数：5x1.5x2m 碳钢 Q235 厚度 8mm 内外防腐	104500.00	104500.00
2	格栅	套	1	规格型号：B200 型 技术参数： 13、B=200 栅隙 5mm 14、安装角度：65-75° 3、水损头：0.03m 4、过栅流速：0.62m/s 5、不锈钢	2000.00	2000.00
3	污水提升泵	台	2	规格型号：50QW-6-16-0.75 技术参数： 1、口径：DN50 2、流量：6m ³ /h 3、扬程：16m 4、功率：0.75KW 5、频率：50HZ 6、电压：380V 要求：一用一备	2000.00	4000.00
4	液位控制器	套	3	规格型号： 技术参数： 1、380V, 控制精度±0.05m 2、结电容量： SPDT8A/250VAC, 防护等级： IP68, 3、机械寿命：50 万次电气 寿命：30 万次， 4、导线长度：3m -5m 协同 配合自动控制相关设备自动 开停	1200.00	3600.00


刘波子



5	回流泵	台	1	<p>规格型号：50QW-6-16-0.75</p> <p>技术参数：</p> <p>1、口径：DN50</p> <p>2、流量：6m³/h</p> <p>3、扬程：16m</p> <p>4、功率：0.75KW</p> <p>5、频率：50HZ</p> <p>6、电压：380V</p>	2000.00	2000.00
6	污泥泵	台	1	<p>规格型号：50QW-6-16-0.75</p> <p>技术参数：</p> <p>1、口径：DN50</p> <p>2、流量：6m³/h</p> <p>3、扬程：16m</p> <p>4、功率：0.75KW</p> <p>5、频率：50HZ</p> <p>6、电压：380V</p>	2000.00	2000.00
7	A池弹性填料	m ³	2	<p>规格型号：Φ200</p> <p>技术参数：弹性填料 70%安装密度) Φ200</p> <p>1、材料：聚丙烯；</p> <p>2、毛径：Φ150mm；</p> <p>3、有效长度：L=1.5m</p> <p>4、密度：1.2 g/cm</p> <p>5、含量：>98%</p> <p>6、比表面积：50-300 m²/cm</p> <p>易挂膜，切割气泡细化气泡；</p> <p>提升复氧率；比重：0.92</p>	1200.00	2400.00
8	O池弹性填料	m ³	2	<p>规格型号：Φ150</p> <p>技术参数：弹性填料 70%安装密度) Φ150</p> <p>1、材料：聚丙烯；</p> <p>2、毛径：Φ150mm；</p> <p>3、有效长度：L=1.5m</p> <p>4、密度：1.2 g/cm</p> <p>5、含量：>98%</p> <p>6、比表面积：50-300 m²/cm</p> <p>易挂膜，切割气泡细化气泡；</p> <p>提升复氧率；比重：0.92</p>	1200.00	2400.00

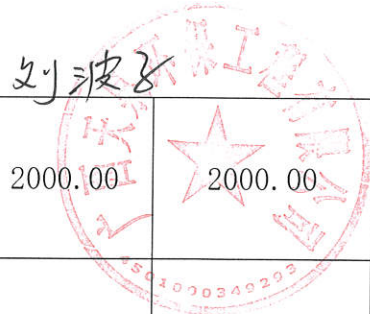


9	A池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐Φ10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
10	O池挂料系统	套	1	规格型号：/ 技术参数：钢制防腐Φ10mm 镀锌圆钢	2000.00	2000.00
11	MBR膜组件	m ²	20	规格型号：JL-PVDF-10 技术参数： MBR-CO-PVDF 1、压力：0.2MPa 2、工作温度：20℃ 3、过滤精度：99% 4、膜材料：聚偏氟乙烯 5、公称孔径；0.1um 6、接口尺寸 DN32 7、端口材料：ABS 8、温度范围（℃）5-45 9、运行通量 L（m ³ ·h）： 15-20 10、反洗通量 L（m ³ ·h）： 25-50 11、曝气量：（L/m ³ ·min） 3.5~4 12、运行方式：出水8分钟， 停止2分钟	265.00	53000.00
13	曝气器	套	12	规格型号：Φ215 技术参数： 1、服务面积：0.25-0.50 m ² /个； 2、通气量：1-5m ³ /小时。 服务面积 0.25-0.55m ² /个， 空气流量，2.5-3.0m ³ /个·h， 3、氧利用率 20.4-27.7%，4、 曝气阻力 180-280mmH ₂ O， 5、氧利用率：21.5%， 6、充氧能力：0.160 kg/h， 7、阻力损耗：<30pa， 8、适宜水深：2.5-6m	300.00	3600.00

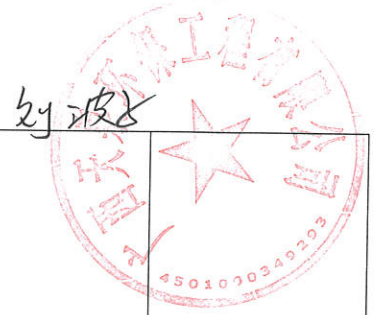

ky波子


14	回转风机	台	2	规格型号：HC-30S 技术参数： 1、功率：0.55KW 2、转速：430rpm 3、风量：0.35m ³ /min 4、频率：50HZ 5、电压：380V 6、油箱储油量：1.5L 有效 油量：1.1L 要求：一用一备	18000.00	36000.00
15	电控箱	台	1	规格型号：/ 技术参数：手/自动化控制， 满足污水处理系统需要 1、额定电压：380/220VAC 2、额定工作电流：100A 3、额定绝缘电压：100V 4、频率：50HZ 5、防护等级：IP30	12000.00	12000.00
16	布水装置	批	1	规格型号：/ 技术参数：Φ50、Φ32PVC （含直弯、直通、活动接头， 专用胶水，防水生料带，操 作机具）	2000.00	2000.00
17	布气装置	批	1	规格型号：/ 技术参数：PVC 曝气管道 DN50、DN32 含直弯、直通、 三通。铜牙内接三通、专用 胶水、防水生料带、操作机 具	1500.00	1500.00

21=波



18	溢流堰	套	1	规格型号：/ 技术参数： 1、材质：碳钢 Q235 三角式、堰宽=25cm，堰角=90° 2、堰技槽深=25cm 表面负荷≤2.5m ³ /(m ² .h)	1500.00	1500.00
19	电线、电缆	批	1	规格型号：KVV 技术参数：国标 1.5mm ² 、2.5mm ² 、4mm ² 规格数量满足设计污水处理系统用电及负荷要求	2200.00	2200.00
20	次氯酸钠投加器	台	1	规格型号：JLHB-100 型 技术参数： 7、形式：立式方形容器 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50°C 4、材质：PVC 5、电源：AC220 6、尺寸：460*410*950mm	28500.00	28500.00
21	脱氯装置	台	1	规格型号：JLHB-TL-100 型 技术参数： 1、形式：立式圆形容容器带搅拌机 2、设计压力：常压 3、设计温度：4-50°C 材质：PVC 4、脱氯范围：0.5-50mg/L 5、电源：AC220	32500.00	32500.00

刘波子



22	专性菌种	批	1	规格型号: BiOP0Wer300 技术参数: 好氧兼氧型 1、溶解氧: 0~5mg/L; 2、适合 0~5mg/L; 3、温度: 15~45°C、; 4、PH: 6~9; 5、盐度: ≤30000mg/L 调试 专用, 好氧型、兼性厌氧型, 自配制菌种, 需调试时激使用; 富含各种生物活性菌类 及碳氮磷营养基质	4000.00	4000.00
----	------	---	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------

投标总报价金额: (大写) 叁佰零叁万柒仟元整 (¥3037000.00 元)

交货时间: 接到采购人发货通知书 30 天内供货并安装调试完毕且经质监验收合格。

交货地点: 包含有 10 个乡镇, 1.凤镇镇卫生院、2.砦牙乡卫生院、3.林峒乡卫生院、4.长洲乡卫生院、5. 乔音乡卫生院、6.金牙瑶族乡卫生院、7.更沙乡卫生院、8.中亭乡卫生院、9.平乐瑶族乡卫生院、10 江洲瑶乡卫生 院。

备注: 投标报价是履行合同的最终价格, 应包括货物价款、随配物品、配件、辅助设备、运输、管理、劳务费、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等费用的总和。

注: 1 报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章, 否则其投标作无效处理。

2 以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。



投标人 (盖单位公章) 广西天泉环保工程有限公司

法定代表人或委托代理人签名 刘波子

日 期: 2020 年 11 月 19 日