

广西诚信工程造价咨询有限公司

# 竞争性谈判文件

项目名称：智能密集架

项目编号：GLZC2019-J1-11625-GXCX（重 2）

采购代理机构：广西诚信工程造价咨询有限公司

2020 年 1 月

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一章：竞争性谈判公告.....         | 2  |
| 第二章：供应商须知.....           | 4  |
| 第三章：货物采购需求.....          | 16 |
| 第四章：评审办法.....            | 22 |
| 第五章：采购合同（合同主要条款及格式）..... | 23 |
| 第六章：响应文件格式.....          | 27 |

# 第一章 竞争性谈判公告

广西诚信工程造价咨询有限公司受兴安县自然资源局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现就智能密集架项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、项目名称：智能密集架

二、项目编号：GLZC2019-J1-11625-GXCX（重2）

三、项目名称、数量、简要规格描述或项目基本概况：

| 项号 | 货物名称  | 数量  | 单位             | 简要规格描述或项目基本概况          |
|----|-------|-----|----------------|------------------------|
| 1  | 智能密集架 | 225 | m <sup>2</sup> | 如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。 |

四、采购项目预算金额（人民币）：493875.00 元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的，最后报价给予6%的扣除；  
2. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策；

3. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。根据财库（2019）9号及财库（2019）19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为政府强制采购节能产品。投标人的投标货物如有以上产品，投标人投标时必须提供具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的产品。

六、供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，并且国内注册、具备法人资格，生产或经营本次招标采购货物的供应商；

2. 本项目不接受联合体竞标；

3. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、竞争性谈判文件的获取：

1. 潜在供应商于竞争性谈判公告发布之时起至截标时间止在桂林市公共资源交易中心网站（<http://glggzy.org.cn/>）自行下载获取。

八、竞争性谈判公告期限：2020年1月15日至2020年1月21日。

九、响应文件递交截止时间和地点：

谈判供应商应于2020年1月22日10时30分前，将响应文件密封提交到桂林市公共资源交易中心7号开标室（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼），逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间：2020年1月22日10时00分至10时30分。

十、谈判时间及地点：

响应文件递交截止时间后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼）。参加谈判的法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人必须持有效身份证原件依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、电子谈判文件查询及下载网址：<http://glggzy.org.cn/>（桂林市公共交易资源中心网）。

十二、信息公告发布媒体：<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://zfcg.glcg.cn>（桂林市政府采购网）、<http://glggzy.org.cn/>（桂林市公共交易资源中心网）。

十三、联系事项：

1. 采购人名称：兴安县自然资源局

地址：兴安县兴安镇银杏路 11 号

联系人：张婷婷 联系电话：0773-6229727

2. 采购代理机构名称：广西诚信工程造价咨询有限公司

地址：广西桂林市七星区驢鸾路 23-1 号星辰大厦 3 楼

项目联系人：李铁龙 联系电话：0773-5826808

3. 政府采购监督管理机构：兴安县人民政府采购管理办公室 联系电话：0773-6220651。

广西诚信工程造价咨询有限公司

2020 年 1 月 15 日

## 第二章 供应商须知

### 供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号  | 条款名称         | 内容、要求                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1  | 项目名称及项目编号    | 项目名称：智能密集架<br>项目编号：GLZC2019-J1-11625-GXCX（重2）                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | 3    | 供应商资格        | 3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，并且国内注册、具备法人资格，生产或经营本次招标采购货物的供应商；<br>3.2、本项目不接受联合体竞标；<br>3.3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3  | 4    | 谈判费用         | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | 13   | 谈判报价及采购预算总金额 | 本项目采购预算金额（人民币）：493875.00 元。<br>报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。<br>13.2 供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物按内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。                                                                                                             |
| 5  | 14.1 | 响应文件有效期      | 响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | 15   | 保证金          | 本项目不需要缴纳竞标保证金                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | 16.1 | 响应文件份数       | 正本壹册，副本肆册（A4 纸装订），响应文件电子版 U 盘一个，须完整提交。<br><br>(1) 响应文件电子版内容：与纸质版响应文件一致；<br>(2) 响应文件电子版份数：1 份；<br>(3) 响应文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式；<br>(4) 响应文件电子版密封方式：响应文件电子版 U 盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。                                                                   |
| 8  | 16.2 | 响应文件装订要求     | 供应商应按供应商须知第 11.1 款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。                                                                                                                   |
| 9  | 16.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”及响应文件电子版 U 盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并                                                                                                                                                                               |

|    |      |                |                                                                                                                                                                                                                |
|----|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                | <p>在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人或相应的授权委托代理人签字均可】。</p> <p>16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：</p> <p>项目名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>采购代理机构：</p> <p>供应商单位名称：</p> <p>在 年 月 日 时 分前不得开启（此处供应商填写响应文件递交截止时间）</p>                                  |
| 10 | 16.7 | 供应商公章          | <p>本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。</p>                                                                   |
| 11 | 18.1 | 响应文件递交<br>起止时间 | <p><b>响应文件递交起止时间：</b>2020 年 1 月 22 日 10 时至 10 时 30 分。</p>                                                                                                                                                      |
| 12 | 18.2 | 响应文件递交<br>地点   | <p>桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼）7 号开标室。</p>                                                                                                                                                                  |
| 13 | 19.1 | 谈判小组组成         | <p>谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共 3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。</p>                                                                                                                                                          |
| 14 | 19.2 | 谈判时间、地<br>点、人员 | <p>19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。</p> <p>19.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼）。</p> <p>19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。</p> <p>19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。</p>         |
| 15 | 20.2 | 评审办法           | <p>具体详见第四章评审办法。</p>                                                                                                                                                                                            |
| 16 | 26   | 成交公告<br>及成交通知书 | <p>26.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。</p> <p>26.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续的。</p> |
| 17 | 27   | 信用查询           | <p>根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：</p>                                                                                                                     |

|    |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |             | <p>(1) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；</p> <p>(2) 查询截止时点：成交通知书发出前；</p> <p>(3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。</p> <p>(4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。</p> |
| 18 | 28.1 | 履约保证金       | 履约保证金金额按中标价的 5%(人民币，四舍五入到元) 提供(不计息)，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 | 29.1 | 签订合同时间      | 成交通知书发出之日起三十日内。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 | 29.3 | 合同备案存档      | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送兴安县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | 30   | 采购代理服务<br>费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向广西诚信工程造价咨询有限公司一次性付清代理服务费。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | 32   | 解释权         | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | 33   | 监督管理机构      | 兴安县人民政府采购管理办公室 0773-6220651                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 一、总则

### 1. 适应范围

#### 1.1 项目名称及项目编号

项目名称：智能密集架

项目编号：GLZC2019-J1-11625-GXCX（重2）

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履行、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.3 “服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

### 3. 供应商资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，并且国内注册、具备法人资格，生产或经营本次招标采购货物的供应商；

3.2 本项目不接受联合体竞标。

3.3 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

### 4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

### 5. 联合体要求

本项目不接受联合体竞标。

### 6. 质疑和投诉

6.1 供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件购买之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向兴安县人民政府采购监督管理机构投诉。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

### 7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

### 8. 特别说明

8.1 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

(4) 提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2 谈判供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，谈判供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为谈判供应商员工。

8.3 谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 谈判供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法谈判供应商的行政与刑事责任。

## 二、谈判文件

### 9. 谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 货物采购需求（“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求）；
- (4) 评审办法；
- (5) 采购合同（合同主要条款及格式）；
- (6) 响应文件格式。

### 10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2 供应商购买竞争性谈判文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

10.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

## 三、竞争性谈判响应文件的编制

### 11. 竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

#### 11.1 响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

- (1) 响应函（必须提供）；
- (2) 供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；
- (3) 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保

险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的 2019 年 10 月-12 月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的 2019 年 10 月-12 月社保证明复印件、2019 年 10 月以后成立的公司提供投标人与委托代理人签订的劳动合同】（**委托代理时必须提供**）；

（4）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（**必须提供**）；

（5）供应商有效的营业执照复印件（**必须提供**）

（6）供应商有效的组织机构代码证复印件（**必须提供**，已经取得“三证合一”的除外）；

（7）供应商的税务登记证复印件（**供应商为从事生产经营的纳税人必须提供**，已经取得“三证合一”的除外）；

（8）谈判报价表（格式见附件）（**必须提供**）；

（9）技术规格偏离表（格式见附件）（**必须提供**）；

（10）节能方面的资质证书复印件（**如有，请提供**）；

（11）环保方面的资质证书复印件（**如有，请提供**）；

（12）供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（**必须提供**）；

（13）供应商 2016 年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（**如有，请提供**）；

（14）供应商 2016 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（**如有，请提供**）；

（15）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（**如有，请提供**）；

（16）其他有效证明文件的复印件（**如产品属于小型、微型企业的，供应商应按照工信部联企业（2011）300 号文的划分标准进行如实申明；如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受优惠政策。如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。**）（**如有，请提供**）。

（17）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效），并于本项目竞标截止时间前与响应文件同时提交。

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

## 12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## 13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写，报价超过采购预算总金额的，响应文件作相应无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4 未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评

审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

#### **14. 响应文件有效期**

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

#### **15. 保证金**

本项目不需要缴纳竞标保证金。

#### **16. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封**

16.1 响应文件份数：正本壹册、副本肆册（A4 纸装订）、响应文件电子版 U 盘壹个，须完整提交。

16.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第 11.1 款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”及响应文件电子版 U 盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

供应商单位名称：

在 年 月 日 时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

16.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

#### **17. 响应文件的修改和撤回**

17.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

#### **18. 响应文件的递交**

18.1 响应文件递交截止时间及递交起止时间

**响应文件递交起止时间：**2020 年 1 月 22 日 10 时至 10 时 30 分，供应商应按竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

18.2 响应文件递交地点：桂林市公共资源交易中心 7 号开标室（临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼）。

18.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

## **四、竞争性谈判（简称谈判）与评审**

### **19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员**

#### **19.1 谈判小组组成：**

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。专家确定方式：随机抽取。

#### **19.2 谈判时间、地点、人员：**

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

### **20. 评审原则和评审办法**

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### **21. 评审程序及谈判要求**

21.1 采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

21.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目谈判资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4 在进行资格性审查时，谈判小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其文件将被视为无效文件。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）

#### **21.4.2 审查流程：**

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5 谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商

应在规定的时间内当场补正或更正。

21.6 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.8 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

#### 21.9 最后报价

21.9.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

21.9.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.9.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

#### 21.11 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。

21.12 采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向兴安县人民政府采购监督管理机构报告。

### 22. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

### 23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- (2) 超越了行政审批的经营范围的；
- (3) 不具备谈判文件规定的资格要求的；
- (4) 响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
- (5) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；
- (6) 响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；
- (7) 供应商未就“货物采购需求”中的所有货物按内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；
- (8) 未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；
- (9) 未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
- (10) 未按规定向采购代理机构购买本项目谈判文件的（有文件规定除外）；
- (11) 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

**谈判供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：**

- (1) 不同谈判供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同谈判供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的谈判供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同谈判供应商的响应文件异常一致或谈判文件呈规律性差异；
- (5) 不同谈判供应商的响应文件相互混装；
- (6) 响应文件实质性要求未做变动，谈判供应商最终报价高于第一次报价的。

**24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：**

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## **25. 谈判过程的监控**

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

## **26. 成交公告及成交通知书**

26.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

26.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。

26.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

## **27. 信用查询**

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

(1) 查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等；

(2) 查询截止时点：成交通知书发出前；

(3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

(4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

## 五、签订合同

### 28. 履约保证金

28.1 履约保证金：履约保证金金额按中标价的 5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。

28.2 如果成交供应商没能按上述第 28.1 款规定执行，采购代理机构将上报兴安县人民政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

28.3 供应商履行完合同约定权利义务事项（供应商承诺质保期满）后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起 5 个工作日内退还其履约保证金。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知兴安县人民政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

### 29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起三十日内。

29.2 如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原件送兴安县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

## 六、其他事项

### 30. 采购代理服务收费

成交供应商领取成交通知书前，向广西诚信工程造价咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 \ 服务类型    | 货物招标  | 服务招标  | 工程招标  |
|--------------|-------|-------|-------|
| 中标金额（万元）     |       |       |       |
| 100 以下       | 1.5%  | 1.5%  | 1.0%  |
| 100-500      | 1.1%  | 0.8%  | 0.7%  |
| 500-1000     | 0.8%  | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000    | 0.5%  | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000   | 0.25% | 0.1%  | 0.2%  |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| 100000 以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
|-----------|-------|-------|-------|

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

**31. 交纳采购代理服务费的：**

开户名称：广西诚信工程造价咨询有限公司

开户银行：桂林银行象山支行

账 号：000402087100010

**32. 解释权：**本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

**33. 监督管理机构：**兴安县人民政府采购管理办公室          0773-6220651

### 第三章 货物采购需求

说明：



1、本招标项目采购需求中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号要求。

2、本招标项目采购需求中参考品牌型号和项目要求及技术需求不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）同时填写投标报价明细表、技术响应表。


3、凡在“规格、型号等特殊要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表、技术响应表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为政府强制采购节能产品。投标人的投标货物如有以上产品，投标人投标时投标文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

| 名称            | 采购要求参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主要部件参考图 | 数量<br>(m²) | 单 价<br>(元) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 智能<br>密集<br>架 | <p>1、规格型号：长 6000mm×高 2500mm×15 列</p> <p>2、钢制部分主要技术参数：该产品主要由架体、底架（座）、传动装置、防护装置四大部分组成，散装运输，交货现场安装调试完毕并交付使用。<b>竞标人必须按照竞争性谈判文件货物采购需求中主要部件参考图要求提供竞标产品主要部件实物照片（注：主要部件为层板、立柱、挂板、密集架铝合金专用型材门条、密集架铝合金双排键槽式路轨），照片必须注明主要部件的名称、工艺要求等。未按要求提供实物照片的，其竞标做无效处理。</b></p> <p>2.1、传动机构：摇手柄：采用钢、锌合金或其它材料。手柄可以自动缓慢折叠，使用方便、美观大方、轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档。可单列或多列一起移动。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。链条采用摩托车链条采用 Φ8.5，节距 12.7，G12420 带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力≥1800kg。</p> <p><b>注：（1）竞标人响应文件中必须提供国家认可的第三方权威检测机构出具的与密集架室内环境有关的完整有效检测报告含封底、封面复印件，检测内容需含有：甲醛 HCHO、</b></p> | /       | 225        | 2195       |
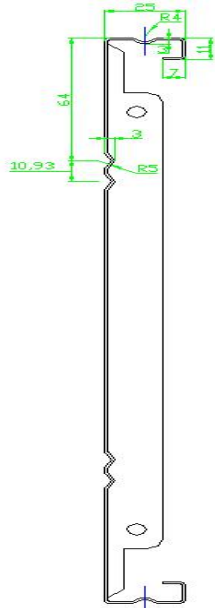
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>苯 C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>、甲苯 C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>、二甲苯 C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>、TVOC 五项有害气体的检测，判定标准为室内空气质量标准 GB/T18883-2002，检验报告原件单独密封递交供评审专家核验后归还，否则投标无效。</p> <p>2.2、制动装置</p> <p>每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。</p> <p>2.3、密封装置</p> <p>两列间的密封条采用磁性密封条；顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。</p> |                                                                                      |  |
| <p>2.4、层板：层板厚度采用优质冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆弧筋，每组由一主筋和一辅筋组成，每组筋宽为 12mm±0.5mm, 主筋深度为 4mm，辅筋深度为 4mm，承重≥100kg，满负载 24 小时后曲挠度不小于 3mm，卸载后自动恢复，层板正面主中心筋到边尺寸为 70mm（±1mm），主筋与辅筋之间的中心距离为 5mm，层板两侧面三道边成型位置各压 1 根圆弧加强筋，加强筋宽度为 6mm，深度为 3mm，用以增加层板承重能力，使得层板在承重后不易弯曲。</p>                                                                                                                                    |  |  |
| <p>2.5、立柱：立柱两侧均布冲裁每层单面可上、下调节的安装挂孔，孔距根据客户要求而定，正面下端冲两个螺栓固定孔，孔距为 70mm, 结构坚固合理，美观大方不变形。其设计采取三面压双筋处理，层数和间距可根据客户需求调整设计方案，结构结实，具有稳固性。主柱采用五位一体机械流水作业，自动冲孔，自动成型，确保产品准确性，精确无误，正面压 2 根圆弧筋，两侧面压 2 根圆弧筋增加密集架的承重能力。</p>                                                                                                                                                                              |  |  |

2.6、挂板：挂板采用优质冷轧钢板经一体成型流水线冲压成型，两端二排四挂钩结构设计，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，两个腰形孔中心距为196mm，孔上下位置设有两组四根圆筋，圆筋长度为159mm，相距84mm，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，凸槽间相距121mm，可使搁板嵌置于弯边凸肩上。两端挂钩进行四次折弯，每个挂钩采用凹槽型设计，凹槽深度为8mm，挂钩与挂钩距离为22mm，便于挂板与立柱之间连接稳固，组装后平整、牢固、承重性好、外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，四挂钩挂板相对于传统挂板，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。



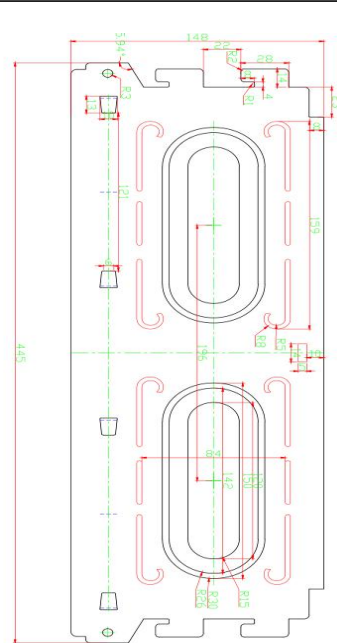


2.7、密集架铝合金专用型材门条：密集架门条采用高强度铝合金专用型材一次挤压成型，型材厚度1.5mm，具有强度高、重量轻、零件互换性强（高精度标准件），寿命长、造型美观等特点，型材强硬度（HW） $\geq 15$ （高于国家标准）。突破传统的锁条式门栓，对铝合金门条采用外嵌内四点固定式不锈钢铰链，将铝合金门条与密集架门连接，充分满足密集架平开门180°旋转，更好的体现了人性化设计操作。


注：(1) 竞标人响应文件中必须提供国家认可的第三方权威检测机构出具的与密集架铝合金专用型材门条有关的完整有效检测报告含封底、封面复印件，检测内容需含有：金属电镀层抗盐雾性能，抗盐雾，48h，1.5mm以下锈点 $\leq 20$ 点/dm<sup>2</sup>，其中 $\geq 1.0$ mm锈点不超过5点，检验报告原件单独密封递交供评审专家核验后归还，否则投标无效。

(2) 竞标人响应文件中必须提供国家认可的第三方权威检测机构出具的密集架一轴六孔门铰链检验报告，检验内容含有金属电镀层抗盐雾性能，1.5mm以下锈点 $\leq 20$ 点/dm<sup>2</sup>，其中 $\geq 1.0$ mm锈点不超过5点得并且检验结果合格，检验报告原件单独密封递交供评审专家核验后归还，否则投标无效。



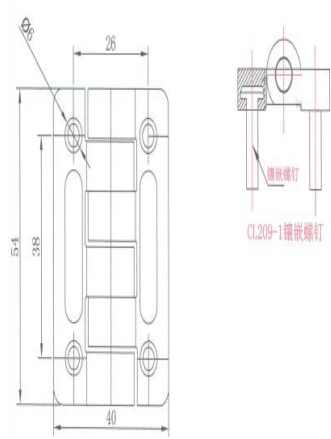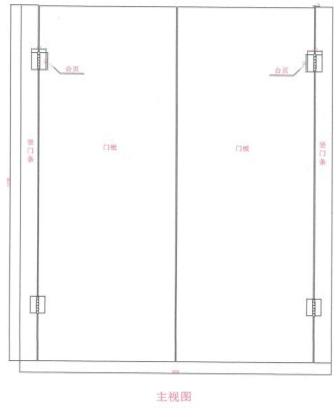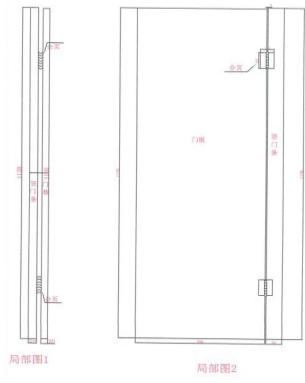

合页平面图

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>2.8、密集架铝合金双排键槽式路轨：轨面板采用高强度铝合金专用型材一次铸压成型，型材厚度 4.0mm，轨芯采用 25 mm×25 mm 优质 304 不锈方钢，路轨两端设有限位装置，防止底盘脱轨，路轨面板与轨芯采用双排键槽式连接，背面采用 M8 螺杆连接，使之在承重 2000kg 时不变形，轨道和轨道盒用膨胀螺丝固定在地面上，按规定铺设轨道，轨道平行偏差小于 1mm，轨道水平偏差小于 0.5mm，具有强度高，重量轻，零件互换性强，使用寿命长，造型美观等特点，大大降低了楼层承载负荷。</p> <p><b>注：竞标人响应文件中必须提供国家认可的第三方权威检测机构出具的与密集架铝合金双排键槽式路轨有关的完整有效检测报告含封底、封面复印件，检测内容需含有：金属电镀层抗盐雾性能，抗盐雾，48h，1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm<sup>2</sup>，其中 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点，检验报告原件单独密封递交供评审专家核验后归还，否则投标无效。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <p>2.9 拆装式无焊接密集架底架：底梁连接处采用一次性模压成型。整体结构采用平头定位螺杆固定连接，连接处无需焊接，便于安装、运输及拆装。产品标准件互换性强，并有防倾倒设计，防止架体倾倒。主梁连接处冲有四个 16×9 腰形孔，孔间横向中心距离为 70mm，纵向中心距离为 69mm。副梁连接处冲有四个 14.2×8 腰形孔，这种缩口封式连接板宽边宽度为 120mm，缩口边宽度为 114mm，这种设计正好与主梁连接处进行整体连接，四个 14.2×8 的腰形孔位于凹槽内，凹槽宽度为 15mm，凹槽深度为 5mm，孔间横向中心距离为 69.2mm，纵向中心距离为 60.5mm，这种设计可在安装及拆装过程中灵活调节孔位距离，便于作业人员的操作，也大大加强密集架底座的稳定性。另主副梁上弯边 ≥49mm，下弯边 ≥21mm，这样便于架体在长期承重时不变形，不扭曲，增加了密集架整体的平稳度及使用寿命，增强了密集架整体美观度，使整个密集架看起来高端大气。</p> <p><b>注：竞标人响应文件中必须提供国家认可的第三方权威检测机构出具的与拆装式无焊接密集架底架有关的完整有效检测报告含封底、封面复印件，检测内容需含有：（1）金属电镀层理化性能，抗盐雾，48h，1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm<sup>2</sup>，其中 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点。检验报告原件单独密封递交供评审专家核验后归还，否则投标无效</b></p> <p>2.10 侧板优质冷轧钢板制作，采用横三段式，上下为同色，中间为不同色，外观设计新颖与整体装修风格保持一致。</p> |                                                                                     |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>2.11 传动机构:</p> <p>1) 摇把: 采用 7 字型摇把, 造型美观大方、摇把可隐藏、手感舒适, 停用后摇把可自行停于垂直位置, 可避免通道障碍, 摇动任意一列不会带动其它把手。荷载能力, 每标准节大于 600kg。</p> <p>摇柄自动离合器机构: 在移动架体时, 只有摇动的摇柄转动, 其他的摇柄自动垂直向下, 不会随之转动, 确保安全性且减少力量损失。</p> <p>2) 传动系统: 采用中间驱动方式。自由挂档脱落装置; 链轮为机械精加工而成, 经锻压加工成型, 回火去除应力, 加工车、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。链条采用摩托车专用链条 <math>\Phi 8.5</math>, 节距 12.7, G12420 带短滚珠链。滚轮采用灰铸铁制造; 传动轴采用优质标准件, 便于更换易损件; 底盘轴承安装采用 P204E 级双排向心球高级轴承, 精密度高, 方向灵活, 材料质量好, 耐压与耐磨性能好, 具有可靠的中心直线度, 使架体滑稳, 性能达到和超过国家标准, 即可单列移动也可多列同时移动。</p> <p>2.12 制动装置: 固定列装有制动装置。</p> <p>2.13 密封装置: 每列的接触面均有缓冲及密封装置, 由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板, 每列架体上方安装防尘压条, 要求防尘、防光、防有害气体。底部有防鼠板, 合拢后无缝隙, 因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。</p> <p>2.14 前期处理及表面处理</p> <p>1) 表面处理: 所有工部件的表面处理必须是热固性粉末喷涂, 然后 200℃ 高温固化成品。颜色由采购人确定。</p> <p>2) 涂膜技术标准: 光泽测定: 65% 镜面反射率, 测定 40° +5%; 涂膜硬度: 中华牌铅笔 <math>\geq 2H</math> 试验合格; 耐冲击力: 冲击试验 1/2" *500g &gt; 30cm 正面冲击, 涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象; 涂膜厚度: 60-70 <math>\mu m</math>; 涂膜附着力: 划格法试验, 100% 不剥落, 达到 2 级标准; 耐腐蚀试验: 盐雾试验 48 小时, 涂膜无脱落现象。</p> <p>2.15 制造要求:</p> <p>1) 凡需焊接的部位焊接牢固, 焊点均匀, 焊痕高度不大于 1mm, 焊点间距控制在 100mm 以内。</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>焊痕表面波纹平整，无焊焦、焊穿等现象。</p> <p>2) 冲压件平整无毛刺，无裂痕，冲压尺寸的误差控制在+2.0mm 之内。</p> <p>3) 折弯到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在<math>\leq 1.5\text{mm}</math> 内。</p> <p>4) 涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。</p> <p>5) 载重性能要求：a. 搁板载重：单面搁板上均匀载重 60kg, 双面为 120kg, 最大挠度为 3mm, 24h 卸载后，无裂纹，永不变形。</p> <p>b. 全负载载重：每标准节在全负载（每块单面搁板均匀载重 50kg）的情况下，架体、立柱无有明显变形，架体不产生倾倒现象。</p> <p>c. 载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都运行自如，无阻滞现象。每标准节手动摇力不小于 11.8N(每列密集架的手柄摇力为：11.8N*标准节数)。</p> <p>d. 载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿 X、Y 轴两个方向的水平外力）的作用反复 100 次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的百分之一。支架、立柱无明显变形，上层门 全部开启 90° 时，架体不应倾倒。</p> <p>2.16 工艺要求：</p> <p>1) 表面处理：各部零件在涂覆前，必须进行除油、除锈、清洗、表调、清洗、磷化、二遍清洗，磷化处理按照 EPA 3060A-1996、EPA 3052-1996 标准进行，每道工序分槽处理，所用标准件及紧固件均氧化或镀锌处理。</p> <p>2) 表面涂覆采用亚光静电喷塑（需有预烘干工序），涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象；涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，达到 0 级标准；耐腐蚀试验：5%NaCl 喷雾，48 小时无脱落现象。</p> <p>3) 产品生产工艺过程，下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化。零件组合焊接从轨道、立柱、底盘、封门的钻孔等工序，全部达到工装夹具化，以使产品具有优良的互换性和协调性。</p> <p>4) 所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及伤痕。</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    | <div>5) 所有焊接件焊接牢固，焊痕光滑、平整。</div> <div>6) 所有货物不得有锈蚀现象。</div> <div>2.16 安装要求：<br/>轨道安装需用红外水平仪测平，单根导轨的直线度不大于 1.0mm/m，5m 中不大于 2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于 1.0mm/m，全长不大于 1.8mm。两条导轨宽度之间的平行度偏差不大于 1.0mm/m，全长 不大于 1.5mm。导轨对接处高低差、水平偏差不大于 0.3mm。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                 |  |    |      |      |      |   |            |    |              |    |               |   |             |       |            |   |    |    |            |    |            |    |            |    |            |   |    |    |                 |    |               |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--|----|------|------|------|---|------------|----|--------------|----|---------------|---|-------------|-------|------------|---|----|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|---|----|----|-----------------|----|---------------|--|--|
|    | <div>2.10 密集架材料规格参数一览表</div> <table><tr><th>序号</th><th>设备名称</th><th>设备配置</th><th>材料规格</th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">铝合金双排键槽式路轨</td><td>轨座</td><td>4.0mm 高强度铝合金</td></tr><tr><td>路轨</td><td>25×25mm 不锈钢方钢</td></tr><tr><td>2</td><td>拆装式无焊接密集架底架</td><td>底梁、轴档</td><td>3.0mm 冷轧钢板</td></tr><tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">架体</td><td>立柱</td><td>1.5mm 冷轧钢板</td></tr><tr><td>搁板</td><td>1.2mm 冷轧钢板</td></tr><tr><td>档棒</td><td>1.0mm 冷轧钢板</td></tr><tr><td>挂板</td><td>1.0mm 冷轧钢板</td></tr><tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">门面</td><td>门条</td><td>1.4mm 铝合金专用型材门条</td></tr><tr><td>门板</td><td>1.2mm 冷轧钢板对铝合</td></tr></table> |       |                 |  | 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 | 1 | 铝合金双排键槽式路轨 | 轨座 | 4.0mm 高强度铝合金 | 路轨 | 25×25mm 不锈钢方钢 | 2 | 拆装式无焊接密集架底架 | 底梁、轴档 | 3.0mm 冷轧钢板 | 3 | 架体 | 立柱 | 1.5mm 冷轧钢板 | 搁板 | 1.2mm 冷轧钢板 | 档棒 | 1.0mm 冷轧钢板 | 挂板 | 1.0mm 冷轧钢板 | 4 | 门面 | 门条 | 1.4mm 铝合金专用型材门条 | 门板 | 1.2mm 冷轧钢板对铝合 |  |  |
| 序号 | 设备名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 设备配置  | 材料规格            |  |    |      |      |      |   |            |    |              |    |               |   |             |       |            |   |    |    |            |    |            |    |            |    |            |   |    |    |                 |    |               |  |  |
| 1  | 铝合金双排键槽式路轨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 轨座    | 4.0mm 高强度铝合金    |  |    |      |      |      |   |            |    |              |    |               |   |             |       |            |   |    |    |            |    |            |    |            |    |            |   |    |    |                 |    |               |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 路轨    | 25×25mm 不锈钢方钢   |  |    |      |      |      |   |            |    |              |    |               |   |             |       |            |   |    |    |            |    |            |    |            |    |            |   |    |    |                 |    |               |  |  |
| 2  | 拆装式无焊接密集架底架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 底梁、轴档 | 3.0mm 冷轧钢板      |  |    |      |      |      |   |            |    |              |    |               |   |             |       |            |   |    |    |            |    |            |    |            |    |            |   |    |    |                 |    |               |  |  |
| 3  | 架体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 立柱    | 1.5mm 冷轧钢板      |  |    |      |      |      |   |            |    |              |    |               |   |             |       |            |   |    |    |            |    |            |    |            |    |            |   |    |    |                 |    |               |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 搁板    | 1.2mm 冷轧钢板      |  |    |      |      |      |   |            |    |              |    |               |   |             |       |            |   |    |    |            |    |            |    |            |    |            |   |    |    |                 |    |               |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 档棒    | 1.0mm 冷轧钢板      |  |    |      |      |      |   |            |    |              |    |               |   |             |       |            |   |    |    |            |    |            |    |            |    |            |   |    |    |                 |    |               |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 挂板    | 1.0mm 冷轧钢板      |  |    |      |      |      |   |            |    |              |    |               |   |             |       |            |   |    |    |            |    |            |    |            |    |            |   |    |    |                 |    |               |  |  |
| 4  | 门面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 门条    | 1.4mm 铝合金专用型材门条 |  |    |      |      |      |   |            |    |              |    |               |   |             |       |            |   |    |    |            |    |            |    |            |    |            |   |    |    |                 |    |               |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 门板    | 1.2mm 冷轧钢板对铝合   |  |    |      |      |      |   |            |    |              |    |               |   |             |       |            |   |    |    |            |    |            |    |            |    |            |   |    |    |                 |    |               |  |  |

|  |  |   |      |                                                          |                              |  |  |  |
|--|--|---|------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|  |  |   |      | 金门条采用外嵌内四点固定式密集架一轴六孔门铰链，将铝合金门条与密集架门连接，充分满足密集架平开门180° 旋转。 |                              |  |  |  |
|  |  |   | 定位模块 | ABS 注塑件                                                  |                              |  |  |  |
|  |  | 5 | 侧板   | 侧面板                                                      |                              |  |  |  |
|  |  | 6 | 传动机构 | 轴 承                                                      | P204E 级带座球面轴承                |  |  |  |
|  |  |   |      | 传动轴                                                      | 内径Φ20 实心 45#钢                |  |  |  |
|  |  |   |      | 连接钢管                                                     | 内径Φ20 无缝钢管                   |  |  |  |
|  |  |   |      | 齿 轮                                                      | ZG45 滚轮精制                    |  |  |  |
|  |  |   |      | 摩托<br>车链<br>条                                            | Φ8.5 节距 12.7                 |  |  |  |
|  |  |   |      | 摇手                                                       | 钢、锌合金或其它材料                   |  |  |  |
|  |  |   |      | 摇手<br>体总<br>成                                            | 滚珠轴承采用双向超越离合器结构<br>GB1285-85 |  |  |  |
|  |  | 7 | 制动装置 | 总 锁                                                      | 808 锁                        |  |  |  |
|  |  |   |      | 门<br>锁                                                   | 方型扣拉豪华锁                      |  |  |  |

|  |                   |      |         |                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 8                 | 防护装置 | 密封条     | 冰箱磁条                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |      | 顶板      | 1.0mm 冷轧钢板                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |      | 防尘板、防鼠板 | 1.0mm 冷轧钢板                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |      | 防倾倒装置   | 6.0mm 高强度铝合金                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9                 | 表面处理 | 前处理药剂   | Zn 系磷化                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |      | 高压静电喷塑  | 环氧型聚脂混合粉                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |      | 纯水洗     | ≤10μS 电导率                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11 智能型电动密集架功能要求 |      |         |                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架体基本功能            | 1    | 质量保证    | 采用针对智能密集架控制的专用设计控制一个团体的运行,提高开机速度及可靠安全性并避免维护备件问题。采用无刷直流电机驱动。所有红外传感器需在空闲不用时能自动切断红外光以延长使用寿命,并在需要时自动启动。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                   |      |         |                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |   |           |                                                                                       |  |  |  |
|--|--|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 2 | 触控一键式操作   | 通过屏幕按钮能完成开启、停止、关灯等基本操作，使操作更加简单、便利。支持全屏手势滑动对架体的操作方式。移动列运行时有指示灯闪烁指示。                    |  |  |  |
|  |  | 3 | 手电动互换功能   | 停电或断电等紧急状态自动切换成手动功能。                                                                  |  |  |  |
|  |  | 4 | 左右双开功能    | 具备左动、右动及左右动双开架体功能，当固定列在中间时，允许左右两侧架体同时进行打开操作。                                          |  |  |  |
|  |  | 5 | 防震防倾倒功能   | 通过拉杆及防倾倒装置实现此功能。                                                                      |  |  |  |
|  |  | 6 | 手动和自动通风功能 | 自动通风：在电脑里设定好密集架温湿度后，当环境温度湿度值达到设定值时，控制系统自动打开通风，通风时间和区域在电脑里设定。手动通风：在任意列触摸屏上可操作。通风时距离均匀。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 自检提示功能    | 在固定列显示屏上能显示故障点的列号和故障原因并自动禁止操作。                                                        |  |  |  |
|  |  | 8 | 架体运行      | 架体运行具有低速起动、平稳运行，轻柔合拢的曲线运行功能。运行时，任意列液晶屏的任意位置点击能及时在 $\leq 40\text{cm}$ 以内停止运行。          |  |  |  |

|  |  |    |         |                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 9  | 线缆布置    | 传输电缆应予架空,不得缠绕、打结,开启至最大位置时电缆无绷紧现象,美观安全。                                                                                              |  |  |  |
|  |  | 10 | 移动列交互界面 | 8 寸彩色触摸液晶屏提供简单方便的架体操作,能够统计进入密集架通道人员数量并图形显示;采用 1.8 寸高亮数码显示,亮度可调整。能显示该列存放档案类别及精确到每个格位的数量及状态信息。能用模糊方式检索档案。除常规按键外,还支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式。  |  |  |  |
|  |  | 11 | 固定列控制系统 | 固定列必须采用针对智能密集架控制的专用控制电路板系统,而不是采用商用电脑一体机进行控制;屏幕采用 10 英寸以上彩色液晶触摸屏,能够查询最近 8 小时以上的温湿度曲线及最近 5 年以上的操作记录。整个团体开机时间 $\leq 5$ 秒,频繁断电及开机操作无影响。 |  |  |  |
|  |  | 12 | 架顶照明灯   | 照明系统随架体打开激活,等待人员进入,架体关闭时灯光熄灭。                                                                                                       |  |  |  |
|  |  | 13 | 电动传动机构  | 每个移动列底盘下面安装电机,采用 24V 直流 120W 无刷直流电机驱动。                                                                                              |  |  |  |

|  |          |    |         |                                                                       |  |  |  |
|--|----------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |          | 14 | 温湿度监测功能 | 实时检测架体内温湿度值，当温湿度值超限能用直观的方式现场告警及通知管理人员。固定列可查看最近8小时以上温湿度曲线及告警门限值。       |  |  |  |
|  |          | 15 | 语音提示    | 采用高品质语音模块，能放置在一个团体的中间或任意位置，具备男女声及警示音等多种语音模式选择，音量可灵活调整，正式设定前可试听。       |  |  |  |
|  |          | 16 | 列号指示    | 每列用1.8寸高亮数码管显示列号，外壳需采用成型模具安装，列号显示的亮度可用户调整并能在无人操作时自动降低亮度。              |  |  |  |
|  |          | 17 | 自动关闭    | 无人操作若干时间（用户可调整）后能自动处于关闭状态。                                            |  |  |  |
|  | 操作安全保护功能 | 1  | 防挤压保护功能 | 本质安全的密集架防夹保护功能（不受负载影响，受力20kg以下自动停止），且反方向复位，在所有传感器失效情况下，可靠停机（非电机堵转保护）。 |  |  |  |
|  |          | 2  | 超时保护    | 每列架体移动时都有一定的时间限制，当电机连续转动超过设定时间15秒时，会自动停止。这可避免因到位检测装置失灵而导致密集架移动不停的现象。  |  |  |  |

|  |   |           |                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | 3 | 架内红外对射器保护 | 纵向具备架内红外对射器保护, 遮挡光路可自动停止整个团体的运行。                                                                                                    |  |  |  |
|  | 4 | 低电压操作电气保护 | 密集架采用低电压进行操作和控制, 全架体采用 24V 供电, 电机采用 24V 直流低电压传动, 其它控制电压均为 24V 及以下直流电压, 无火花操作, 为确保安全, 电源线对地的绝缘电阻大于 $50M\Omega$ , 布线规范, 完全符合日用电器安全要求。 |  |  |  |
|  | 5 | 超限保护      | 由于最后一列通常采用行程开关提供到位信号, 在该开关(或非行程开关的其它开关)失效情况下, 应具备保护措施, 能在不产生撞击情况下, 自动停止运行。                                                          |  |  |  |
|  | 6 | 操作记录      | 最近 5 年以上的任何操作均自动记录及能查看, 记录应保存在本地, 以不受管理计算机关机影响。                                                                                     |  |  |  |
|  | 7 | 双接近开关冗余   | 采用非接触式的磁感应位置检测传感器判断架体是否闭合或到位, 每列应采用 2 个接近开关互为冗余, 任意一个故障均可正常操作。                                                                      |  |  |  |
|  | 8 | 防尘、防鼠功能   | 移动密集架各列之间装有磁性极强的橡胶密封条, 在顶部装有防尘板结构, 底部安装有防鼠档, 合拢后无间隙, 具有防鼠、防盗、防光                                                                     |  |  |  |

|  |        |   |                   |                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--------|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |        |   |                   | 的效果,确保档案和使用者的安全。                                                                                                           |  |  |  |
|  |        | 9 | 支持烟雾报警,消防联动短信报警功能 | 为防万一,密集架增加了防火防护层,以及烟雾报警器,在密集架内有烟雾发生时,即时报警同时将电源切断,以免事故扩大。可以和消防系统联锁进行自动消防,并用短消息通报有关人员(需要提供消防接口)。                             |  |  |  |
|  | 网络管理功能 | 1 | 电脑控制管理系统          | 电脑控制管理系统包括:<br>(1)系统总服务器;(2)手持电脑操控设备(PDA、智能手机等);(3)无线AP;密集架单元间为有线双向通讯系统;PDA、无线AP与服务器之间为无线双向通讯系统;密集架与服务器之间为有线双向通讯系统。        |  |  |  |
|  |        | 2 | 多种数据库接口功能         | 由于所采用的数据库也不相同,为了能把智能密集架管理软件与用户档案管理系统有效的结合起来,在软件编程上采用了ODBC数据库通用接口,能与任何大中小关系型数据库如Oracle、Sybase、SQL Server等相连,用户不需要在密集架管理软件中重 |  |  |  |

|  |  |   |                    |                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |   | 复录入档案数据,做到两者的无缝连接。 |                                                                                                                                                             |  |  |
|  |  | 3 | 档案入库功能             | 在档案入库中采取了对各种档案类型的不同分类进行分解,选择档案和位置,就能完成档案入库,工作强度大大减轻。                                                                                                        |  |  |
|  |  | 4 | 支持智能化引导档案归还功能      | 档案放回密集架时,要寻找应放回的正确位置,是一个十分费时又麻烦的事。通过带条码扫描功能的 PDA、智能手机等智能设备扫描资料上的条码信息或通过固定列上的扫描模块,就能远程控制智能密集架打开、引导档案的正确存放位置,对应的档案位置信息直观显示在打开列的液晶屏上,在操作人员进入架体后,语音播报存放位置及编号信息。 |  |  |
|  |  | 5 | 档案智能化管理功能          | 利用计算机的强大管理功能,并结合统计资料分类统计,借阅日志,可使档案资料做到科学管理。能自动按分类摆放,也可实现无序摆放,有序管理,或进行批量倒架。                                                                                  |  |  |

|  |  |    |           |                                                                        |  |  |  |
|--|--|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 6  | 操作权限功能    | 操作员密码的管理,可设置操作人员的密码,实行权限管理,不同权限级别对应不同的操作要求。                            |  |  |  |
|  |  | 7  | 档案权限功能    | 根据档案类型的不同,不同的管理人员可以选择不同的区域作为管理区域,选择不同的档案类型作为管理类型,没有选择的类型,则无法管理         |  |  |  |
|  |  | 8  | 远程控制接口    | 系统中留有架体远程控制接口,管理软件中内嵌有服务器接口,由相应权限的用户通过局域网就可轻松获得对智能密集架的完全控制。(需通过电脑软件实现) |  |  |  |
|  |  | 9  | 定时通风功能    | 实时采集架体内的温湿度,根据系统设定的温湿度,让密集架均匀打开一段距离,实现自动对流通风。                          |  |  |  |
|  |  | 10 | 架内实体档案满载率 | 通过计算,得出每一个基本单位的实际放置档案的比例,称为实体档案满载率。可以帮助管理人员确定和掌握档案放置情况。                |  |  |  |
|  |  | 11 | 定时同步档案功能  | 设定每日同步时间,服务器软件自动将架体和软件数据库中保存的档案数量进行同步。                                 |  |  |  |
|  |  | 12 | 档案出入库报警功能 | 实现对档案出入库自动记录,对于未授权的档案出库时进行声光报警及实时显                                     |  |  |  |

|  |                                      |        |                                           |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--|--|--|
|  | 管<br>理<br>软<br>件<br>基<br>本<br>功<br>能 |        | 示报警档案的详细信息(题名、档号等)。                       |  |  |  |
|  |                                      | 1<br>3 | 批量借阅<br>归还功能                              |  |  |  |
|  |                                      | 1<br>4 | 无论操作架体还是进行档案管理(录入、查询等),均可在实景3D地图上进行图形化操作。 |  |  |  |
|  |                                      | 1      | 档案的导入、导出功能                                |  |  |  |
|  |                                      | 2      | 控制智能密集架                                   |  |  |  |
|  |                                      | 3      | 区域的温湿度环境信息                                |  |  |  |
|  |                                      | 4      | 排序功能;                                     |  |  |  |
|  |                                      |        |                                           |  |  |  |

|         |                   |                               |                                                                         |  |  |  |
|---------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|         | 5                 | 回收站功能                         | 系统具备临时误删档案的还原功能,临时删除档案的永久删除功能。针对档案的删除的多重操作,确保删除档案不失误。支持已删除档案信息还原或者永久删除。 |  |  |  |
|         | 6                 | 支持档案一维、二维条码的编制、生成、打印操作,层架条码打印 | 具备一维、二维条码打印及条码扫描功能、同时在档案借阅、归还的操作中应与条码扫描仪进行对接,能够快速识读。                    |  |  |  |
|         | 7                 | 具备完善的档案操作日志                   | 具备详细的管理员日志查询。可自动生成管理日志,详细记录各个操作步骤,为以后的系统维护提供更多的信息。                      |  |  |  |
|         | 2. 12. 产品电气部分配置要求 |                               |                                                                         |  |  |  |
| 部件名称    |                   | 要求                            | 备注                                                                      |  |  |  |
| 无刷直流电动机 |                   | 24V,120W                      | 1/列                                                                     |  |  |  |
| 固定列控制板  |                   | 嵌入式设计                         | 1/列                                                                     |  |  |  |
| 活动列控制板  |                   | 嵌入式设计                         | 1/列                                                                     |  |  |  |
| 独立语音提示板 |                   | 嵌入式设计                         | 1/区                                                                     |  |  |  |
| 列号显示    |                   | 1.8 寸高亮 LED                   | 1/列                                                                     |  |  |  |
| 开关电源    |                   | 24V                           | 1/列                                                                     |  |  |  |

|            |                |       |  |  |  |
|------------|----------------|-------|--|--|--|
| 接近开关       | 磁感应            | 2/列   |  |  |  |
| 通信电缆       | 超 5 类<br>(参考)  | 1/列   |  |  |  |
| 阻燃电缆       | 国标             | 1/列   |  |  |  |
| 架内照明       | 高亮 LED         | 2/列   |  |  |  |
| 固定列彩色触摸显示屏 | 10 寸以上         | 1/区   |  |  |  |
| 活动列彩色触摸显示屏 | 8 寸            | 1/列   |  |  |  |
| 行程开关       | EM8108<br>(参考) | 1/区   |  |  |  |
| 温湿度传感器     | SHTx (参考)      | 1/区   |  |  |  |
| 红外人员传感器    | 空闲自动切断<br>红外光  | 1/区   |  |  |  |
| 红外对射器      | 10 米有效距离       | 1 对/组 |  |  |  |
| 系统管理软件     |                | 1/库   |  |  |  |

#### 一、售后服务及其他要求:

(1) 保修期内不收取任何费用, 保修期外, 仍提供终身维修服务, 只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案, 定期回访。

(2) 硬件产品需提供现场安装服务、5 年原厂免费保修服务、5 年 7\*24 小时电话支持和技术支持服务; 并提供 2 小时内上门现场服务, 如确系硬件故障, 应 24 小时内免费提供原厂备件或同档次备机。硬件产品保修期自产品验收合格之日起开始计算。

(3) 软件产品需提供现场安装服务; 并提供 5 年免费现场软件升级服务及 3 年免费技术支持服务。软件产品服务期自产品到货安装验收合格后开始计算。

(4) 交货、安装调试完毕, 产品验收合格之日起货物免费质保期不少于 5 年, 在规定的质保期内, 凡货物质量事故和质量缺陷由成交人无偿更换。

#### 二、交货时间及地点:

1、交付时间: 自签订合同之日起 10 个日历日内交货安装调试完毕, 通过验收并交付使用。

2、交付地点: 桂林市兴安县采购人指定地点。

### 三、付款方式:

产品验收合格正常使用后 10 个工作日内一次性付清全款。(特别说明:本项目资金来源全部为地方预算内及地方配套资金,实际付款周期将根据资金落实情况调整付款时间和付款比例。请供应商自行考虑资金风险,如实际付款时间晚于计划付款时间及实际付款比例少于计划付款比例,成交人不得视为采购人违背合同约定。)

### 四、其他要求:

- 1、投标报价包含本表产品的运输、安装、培训、售后(维保期内)及在此过程中产生的辅材安装的所有费用。
- 2、投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得,并享有完整的知识产权,不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失,如出现此情况,一切经济 and 法律责任均由投标人承担。
- 3、验收时,采购单位邀请行业专家(业主如有需要邀请的)共同进行验收,并核对成交产品性能与投标文件响应情况是否相符,如出现不符且不满足采购要求的,采购方有权委托国家认可的第三方检测(检验)机构对产品进行检验,检验的费用及验收专家费由成交人承担;对不符合要求的产品,采购人有权拒绝验收,由此产生的一切后果,均由成交人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的,将按照政府采购相关法规、采购文件规定进行处罚。
- 4、本项目采购预算金额为 493875.00 元,竞标报价超过采购预算金额的,响应文件作相应无效处理

## 第四章 评审办法

### 一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

### 二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价 $\times$ （1-6%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

**注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。**

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

### 三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

# 第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：\_\_\_\_\_（采购人）

乙方：\_\_\_\_\_（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

## 第一条 合同标的及合同金额

| 项号  | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量<br>① | 单位 | 单价（元）<br>② | 单项合计金额<br>（元）<br>③=①×② |
|-----|------|------------|------------|---------|----|------------|------------------------|
| 1   |      |            |            |         |    |            |                        |
| 2   |      |            |            |         |    |            |                        |
| ... |      |            |            |         |    |            |                        |
| N   |      |            |            |         |    |            |                        |
| 50  |      |            |            |         |    |            |                        |
| 合 计 |      |            |            |         |    |            |                        |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）\_\_\_\_\_人民币（¥\_\_\_\_\_元）

## 第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用 and 保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为\_\_\_\_\_。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

## 第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### **第四条 货物包装、运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

#### **第五条 交付**

1. 交付时间：\_\_\_\_\_；交付地点：\_\_\_\_\_。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

#### **第六条 调试和验收**

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

#### **第七条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间地点。

#### **第八条 售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

#### **第九条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### **第十条 付款方式**

按“货物采购需求”中规定执行。

#### **第十一条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。
5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十二条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十三条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向兴安县人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十四条 合同生效及其它**

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经有关财政部门审批，并签订书面补充协议报兴安县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

#### **第十五条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### **第十六条 签订本合同依据：**

1. 竞争性谈判文件;
2. 乙方提供的响应(或应答)文件;
3. 售后服务承诺书;
4. 谈判中的谈判记录;
5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,具有同等法律效力,甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送兴安县人民政府采购管理办公室备案,一份由采购代理机构存档。

甲方名称(公章): \_\_\_\_\_

乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

法定代表人签字: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

开户名称: \_\_\_\_\_

开户名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

## 第六章 响应文件格式

# 1. 响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

## 响 应 函 （ 格 式 ）

致：广西诚信工程造价咨询有限公司

根据贵方\_\_\_\_\_项目谈判文件，项目编号 \_\_\_\_\_，签字代表\_\_\_\_\_（姓名）经正式授权并代表供应商 \_\_\_\_\_（供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判报价（大写）\_\_\_\_\_元人民币（¥\_\_\_\_\_）；

2. 我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3. 我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起 90 天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 电话、传真：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：

响应日期：\_\_\_\_\_

注：

响应函须由法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。

2. 供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）

3. 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的 2019 年 10 月-12 月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的 2019 年 10 月-12 月社保证明复印件、2019 年 10 月以后成立的公司提供投标人与委托代理人签订的劳动合同】（委托代理时必须提供）；

附件：

## 授权委托书

致：广西诚信工程造价咨询有限公司

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（负责人），  
现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓 名）以我公司名义参加\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）  
项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：\_\_\_\_\_年 月 日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的 2019 年 10 月-12 月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的 2019 年 10 月-12 月社保证明复印件、2019 年 10 月以后成立的公司提供投标人与委托代理人签订的劳动合同】

4. 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录

的书面声明（必须提供）  
附件：

声 明

致：广西诚信工程造价咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：

日 期：

5. 供应商有效的营业执照复印件（必须提供）

6. 供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的除外）；

7. 供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的除外）；

8. 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；  
附件：谈判报价表（格式）

| 项号                                                                                            | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量<br>① | 单位 | 单价<br>② | 单项合计=数量×单价<br>③=①×② | 备注 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|----|---------|---------------------|----|
| 1                                                                                             |      |      |         |         |    |         |                     |    |
| 2                                                                                             |      |      |         |         |    |         |                     |    |
| ...                                                                                           |      |      |         |         |    |         |                     |    |
| N                                                                                             |      |      |         |         |    |         |                     |    |
| 50                                                                                            |      |      |         |         |    |         |                     |    |
| . 合计金额                                                                                        |      |      |         |         |    |         |                     |    |
| 谈判总报价（大写）：元人民币（¥ ）                                                                            |      |      |         |         |    |         |                     |    |
| 交付使用期：                                                                                        |      |      |         |         |    |         |                     |    |
| 免费保修期：                                                                                        |      |      |         |         |    |         |                     |    |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）：元（¥ ）；<br>属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）：元（¥ ）。         |      |      |         |         |    |         |                     |    |
| <b>注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。</b>                                    |      |      |         |         |    |         |                     |    |
| 说明：谈判报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |      |      |         |         |    |         |                     |    |

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章:

日期:

注：1. 各供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2. 供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容。

3. 谈判报价表须由法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

4. 如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的, 供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能(或环境标志)产品政府采购清单第几类第几项序号的产品, 以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

## 9. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号  | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 响应文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
|-----|------|---------------------|----------------|--------|
| 1   |      |                     |                |        |
| 2   |      |                     |                |        |
| ... |      |                     |                |        |
| N   |      |                     |                |        |
| 50  |      |                     |                |        |

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：

注：1. 供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2. 技术规格偏离表须由法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

3. 供应商需根据所投产品的实际数据实填写技术规格偏离表。

4. 供应商必须附竞标产品主要部件实物照片（注：主要部件为层板、立柱、挂板、密集架铝合金专用型材门条、密集架铝合金双排键槽式路轨），照片必须注明主要部件的名称、工艺要求等。否则竞标做无效处理。

10. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

11. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

12. 供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

附件：

### 售后服务承诺书（格式）

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：

13. 供应商 2016 年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

14. 供应商 2016 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

15. “货物采购需求”需提供的有效证明文件；（如有，请提供）

16. 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业的，供应商应按照工信部联企业（2011）300 号文的划分标准进行如实申明；如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受优惠政策。如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）。（如有，请提供）

### 中小企业声明函 （格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

注：供应商应按照工信部联企业（2011）300 号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。

17、供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。（如有，请提供）