

大才乡马场村养猪场建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人



(单位盖章)

造价咨询人:




(单位盖章)

年 月 日

大才乡马场村养猪场建
设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:

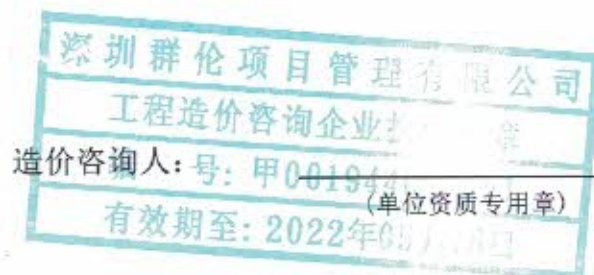

法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：大才乡马场村养猪场建设项目

第 1 页 共 2 页

1、工程概况：

(1) 项目名称：大才乡马场村养猪场建设项目

2、编制依据：

(1) 《青海省房屋建筑工程消耗量定额与基价》（2016年）《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》（2016年）

(2) 青建工2015（441）号文——青海省建筑安装工程费用的项目组成及计算规则；

(3) 措施费率按（青建工〔2018〕228号文件）的通知；

(4) 税率调整依据（青建工〔2019〕116号文件）的通知；

(5) 规费按（青建工〔2019〕361号文件）的通知；

(6) 材料差价：材料价格按照2020年第3期《青海工程造价管理信息》西宁地区建设工程材料指导价及市场询价；

(7) 人工费按青海省建设工程预算定额人工费单价青建工〔2019〕434号文。

3. 其他：

(1) 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。


(2) 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

(3) 投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标总价。

总 说 明

工程名称：大才乡马场村养猪场建设
项目

第 2 页 共 2 页

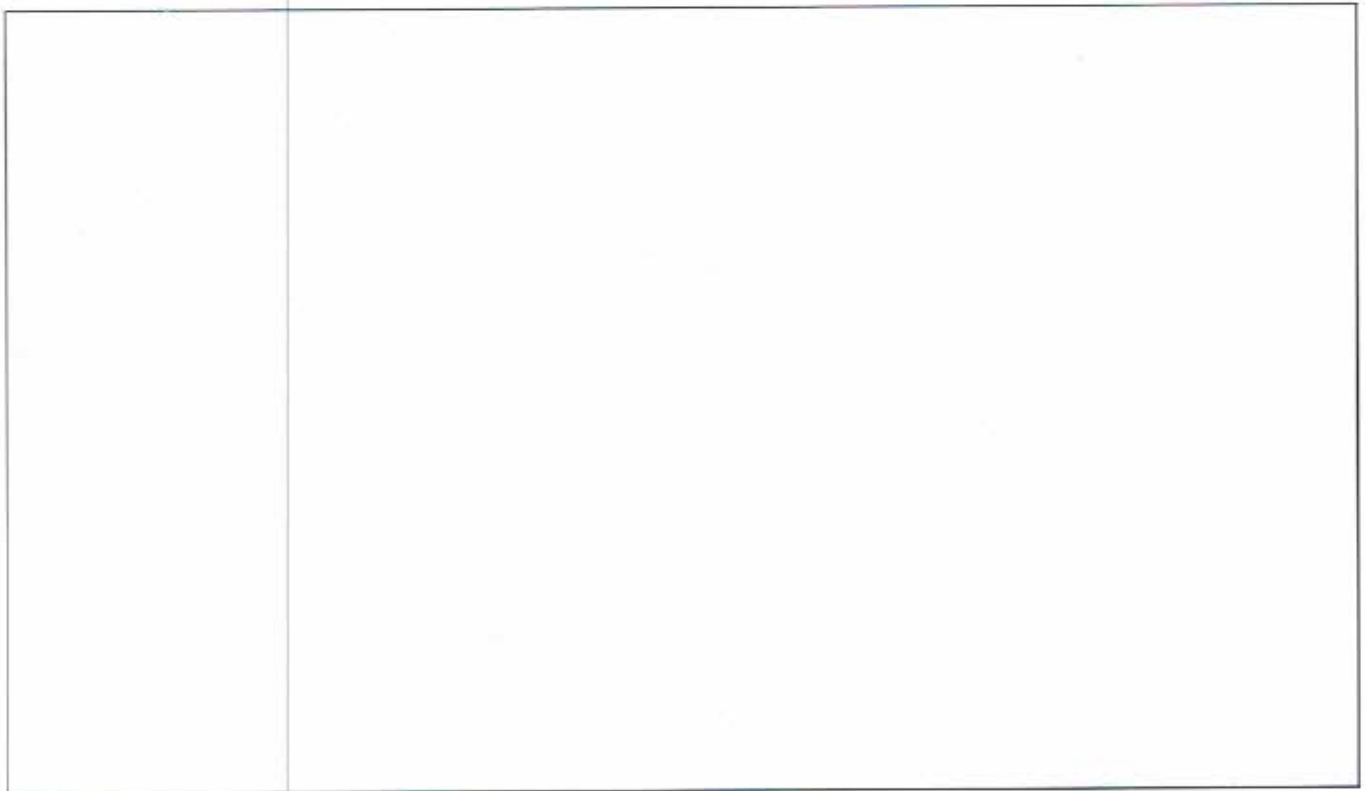

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班及饲料存储用房-建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:见图纸 2. 挖土深度:见图纸 3. 弃土运距:自行考虑	m3	69.83			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范 2. 填方材料品种:自行考虑 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	35.94			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	33.89			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 防潮层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂)	m3	36.42			
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土砖 2. 砂浆强度等级:M5.0	m3	35.76			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.92			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.85			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.08			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.71			
10	010507001001	散水	青02J01-19-散B	m2	86.68			
11	010507001002	坡道		m2	4.5			
12	010507004001	台阶	青02J01-11-台1	m2	4.14			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢18以内	t	1.032			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级级钢10以内	t	0.373			
1	010516002001	预埋铁	1. 见图	t	0.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班及饲料存贮用房-建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		件	纸		2			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
16	010601001001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C12-50*20*2.5 2. 网架节点形式、连接方式:见图纸 3. 防火要求:按规范 4. 油漆: 按规范执行	t	0.847			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
17	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 门框或扇外围尺寸:三防保温门 3. 门框、扇材质:见图纸	樘	2			
18	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 2. 门框或扇外围尺寸:三防保温门 3. 门框、扇材质:见图纸	樘	1			
19	010807001001	70系列铝塑复合保温窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合保温窗 3. 玻璃品种、厚度:见图纸	m2	11.25			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
20	010901002001	型材屋面	彩钢波形瓦屋顶 0.6厚彩板+100厚玻璃棉+0.425彩板	m2	145.25			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
21	011101001001	水泥砂浆楼地面	青02J01-39-地4	m2	115.14			
22	011105001001	水泥砂浆踢脚线	青02J01-95-踢19	m2	5.92			
23	011105003001	块料踢脚线	青02J01-90-踢3	m2	4.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 值班及饲料存贮用房-建筑与装饰工程 标段: 大才乡马场村养猪场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
		合 计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 值班及饲料存贮用房-建筑与装饰工程

标段：大才乡马场村养猪场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班及饲料存储用房-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404035001	插座	1. 名称：安全型单相二、三孔插座 2. 规格：250V/10A	个	4			
2	030404034002	照明开关	1. 名称：密闭型三联单控开关 2. 规格：250V/10A	个	3			
3	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱	台	1			
4	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配	m	101			
5	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：BV 4. 规格：-2.5mm ² 5. 材质：铜芯	m	260.3			
6	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：BV 4. 规格：-4mm ² 5. 材质：铜芯	m	85			
7	030412005001	荧光灯	1. 名称：荧光灯 2. 型号：1X22W	套	4			
8	030412005002	荧光灯	1. 名称：防爆灯	套	6			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NHVJV 3. 规格：-4*10 4. 材质：铜芯 5. 电压等级（kV）：1kV	m	12.3			
10	030408003001	电缆保护管	1. 材质：SC 2. 规格：50	m	12.3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：猪舍-建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 见图纸 2. 挖土深度: 见图纸 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	137.06			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按规范 2. 填方材料品种: 自行考虑 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	85.46			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	51.6			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M5.0 4. 防潮层材料种类: 20厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水剂）	m3	62.57			
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 混凝土砖 2. 砂浆强度等级: M5.0	m3	64.28			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1.73			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.6			
8	010502001001	矩形柱		m3	0.52			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.23			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.22			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.04			
12	010507001001	散水	青02J01-19-散B	m2	61.42			
13	010507001002	坡道		m2	6.11			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢18以内	t	0.374			
1	010515001002	现浇构件钢	1. 钢筋种类、规格: 一	t	1.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：猪舍-建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		筋	级级钢10以内		9			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
16	010601001001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C12-50*20*2.5 2. 网架节点形式、连接方式:见图纸 3. 防火要求:按规范 4. 油漆:按规范执行	t	1.167			
17	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:见图纸 2. 网架节点形式、连接方式:见图纸 3. 防火要求:按规范 4. 油漆:按规范执行	t	0.506			
18	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、见图纸C12-50*20*2.5 2. 网架节点形式、连接方式:见图纸 3. 防火要求:按规范 4. 油漆:按规范执行	t	0.821			
19	010607004001	铸铁漏粪板	铸铁漏粪板	m2	13			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
20	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门框或扇外围尺寸:三防保温门 3. 门框、扇材质:见图纸	樘	4			
21	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 金属卷帘(闸)门 2. 含电动装置	m2	8.64			
22	010804006001	热镀锌钢管门	1. 热镀锌钢管门3 2. M0924	樘	8			
23	010807001001	70系列铝塑复合保温窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 C1815 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合保温窗 3. 玻璃品种、厚度:见图纸	m2	30.6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：猪舍-建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 9	屋面及防水工程						
24	010901002001	型材屋面	彩钢波形瓦屋顶 0.6厚彩板+100厚玻璃棉+0.425彩板	m2	204.18			
25	010901003001	阳光板屋面	阳光耐力板 12mm厚,嵌入式安装、 嵌入量为25.4mm	m2	51.66			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
26	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、地面做法:换填500 厚3:7灰土再找坡夯实 后做60厚C10砼垫层 ,素水泥一道,20厚1:2 水泥浆面层;	m2	290.36			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
27	011201001001	墙面一般抹灰	5厚1:2水泥石灰砂浆	m2	395.06			
28	011201001002	墙面一般抹灰	5厚1:2水泥石灰砂浆	m2	272.46			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊 工程						
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料	m2	272.46			
		分部小计						
	D. 5	管网工程						
30	040501004001	塑料管	1. 300MM的PVC-U管 2. 含全部工序	m	130			
		分部小计						
		补充分部						
31	01B001	热镀锌围栏	1. 热镀锌围栏 2. 含基础	m	23.4			
		分部小计						
		措施项目						
32	011701001001	综合脚手架		m2	311			
33	011702001001	基础		m2	5.76			
34	011702001002	基础		m2	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 猪舍-建筑与装饰工程

标段：大才乡马场村养猪场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 猪舍-电气

标段：大才乡马场村养猪场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 猪舍-电气

标段：大才乡马场村养猪场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图

标段: 大才乡马场村养猪场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

