

建设检察听证室、询问室、心理
辅导室改造项目

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



年 月 日

建设检察听证室、询问室、心理辅导室改造项目


招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:

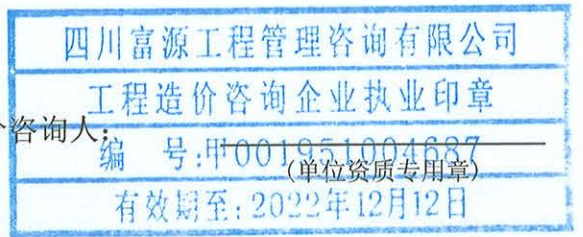

编号:甲001951004687

(单位资质专用章)

有效期至:2022年12月12日

法定代表人或其授权人:

鄧琴

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		听证室						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 墙面防撞板拆除 2. 含垃圾外运 3. 运距：投标单位自行考虑	m ²	92.97			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有吊顶拆除 2. 含垃圾外运 3. 运距：投标单位自行考虑	m ²	51.12			
3	011408001001	墙纸裱糊	1. 裱糊部位：内墙面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色：对花墙纸	m ²	97.97			
4	011608002002	铲除涂料面	1. 原有墙面面层铲除 2. 含垃圾外运 3. 运距：投标单位自行考虑	m ²	97.97			
5	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：20厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：复合木地板	m ²	51.2			
6	011105005001	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品木制踢脚线	m ²	4.98			
7	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板基层 3. 面层材料品种、规格：纸面石膏板面层	m ²	51.2			
8	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：吊顶天棚 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	51.2			
9	B010808002001	成品窗套	1. 门窗套材料品种、规格：烤漆窗套	m	10.11			
10	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：人造石窗台板	m ²	1.19			
11	011207001001	背景墙	1. 龙骨材料种类、规	m ²	14.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、中距:木龙骨基层 2. 基层材料种类、规格 :木工板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色:面层暂定铝塑板					
12	011508004001	字体及徽标		个	19			
13	01B001	会议桌椅	1. 长条会议桌及配套桌椅	项	1			
14	01B002	桌签	1. 桌签	项	1			
		分部小计						
		心理辅导室						
15	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 墙面防撞板拆除 2. 含垃圾外运 3. 运距: 投标单位自行考虑	m2	62.47			
16	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有吊顶拆除 2. 含垃圾外运 3. 运距: 投标单位自行考虑	m2	27.62			
17	011408001002	墙纸裱糊	1. 裱糊部位: 内墙面 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 对花墙纸	m2	62.47			
18	011608002001	铲除涂料面	1. 原有墙面面层铲除 2. 含垃圾外运 3. 运距: 投标单位自行考虑	m2	62.47			
19	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格: 20厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色: 复合木地板	m2	27.62			
20	011105005002	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 成品木制踢脚线	m2	2.7			
21	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 石膏板基层 3. 面层材料品种、规格: 纸面石膏板面层	m2	27.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m ²	27.62			
23	B010808002002	成品窗套	1. 门窗套材料品种、规格: 烤漆窗套	m	5.38			
24	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 人造石窗台板	m ²	0.7			
25	01B003	功能区一彩色沙发桌椅	1. 彩色沙发、小桌子	项	1			
26	01B004	功能区二沙盘	1. 沙盘	项	1			
27	01B005	功能区一彩色沙发桌椅	功能区三	项	1			
		分部小计						
		询问室（2间）						
28	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 墙面防撞板拆除 2. 含垃圾外运 3. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	128.08			
29	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有吊顶拆除 2. 含垃圾外运 3. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	64.76			
30	011408001003	墙纸裱糊	1. 裱糊部位: 内墙面 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 对花墙纸	m ²	128.08			
31	011608002003	铲除涂料面	1. 原有墙面面层铲除 2. 含垃圾外运 3. 运距: 投标单位自行考虑	m ²	128.08			
32	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格: 20厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色: 复合木地板	m ²	64.76			
33	011105005003	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 成品木制踢脚	m ²	5.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			线						
34	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:石膏板基层 3. 面层材料品种、规格:纸面石膏板面层	m2	64.76				
35	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	67.76				
36	B010808002003	成品窗套	1. 门窗套材料品种、规格:烤漆窗套	m	11.78				
37	010809004003	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板	m2	1.65				
		分部小计							
		措施项目							
38	011701006001	满堂脚手架		m2	143.6				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰改造工程

标段：建设检察听证室、询问室、心理辅导室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰改造工程

标段：建设检察听证室、询问室、心理辅导室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装改造工程

标段：建设检察听证室、询问室、心理辅导室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：安装改造工程

标段：建设检察听证室、询问室、心理辅导室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：