

招标工程量清单

招 标 人： 治多县教育局

(单位盖章)

造价咨询人： 佳铭工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2020年06月15日

招标工程量清单

招 标 人：治多县教育局
(单位盖章)

佳铭工程项目管理有限
造价咨询人：公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：美少措毛
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：王彦斌
(签字或盖章)

编 制 人：袁莉
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：王彦斌
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2020年06月15日


复 核 时 间：2020年06月15日



治多县治渠乡中心寄宿
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:

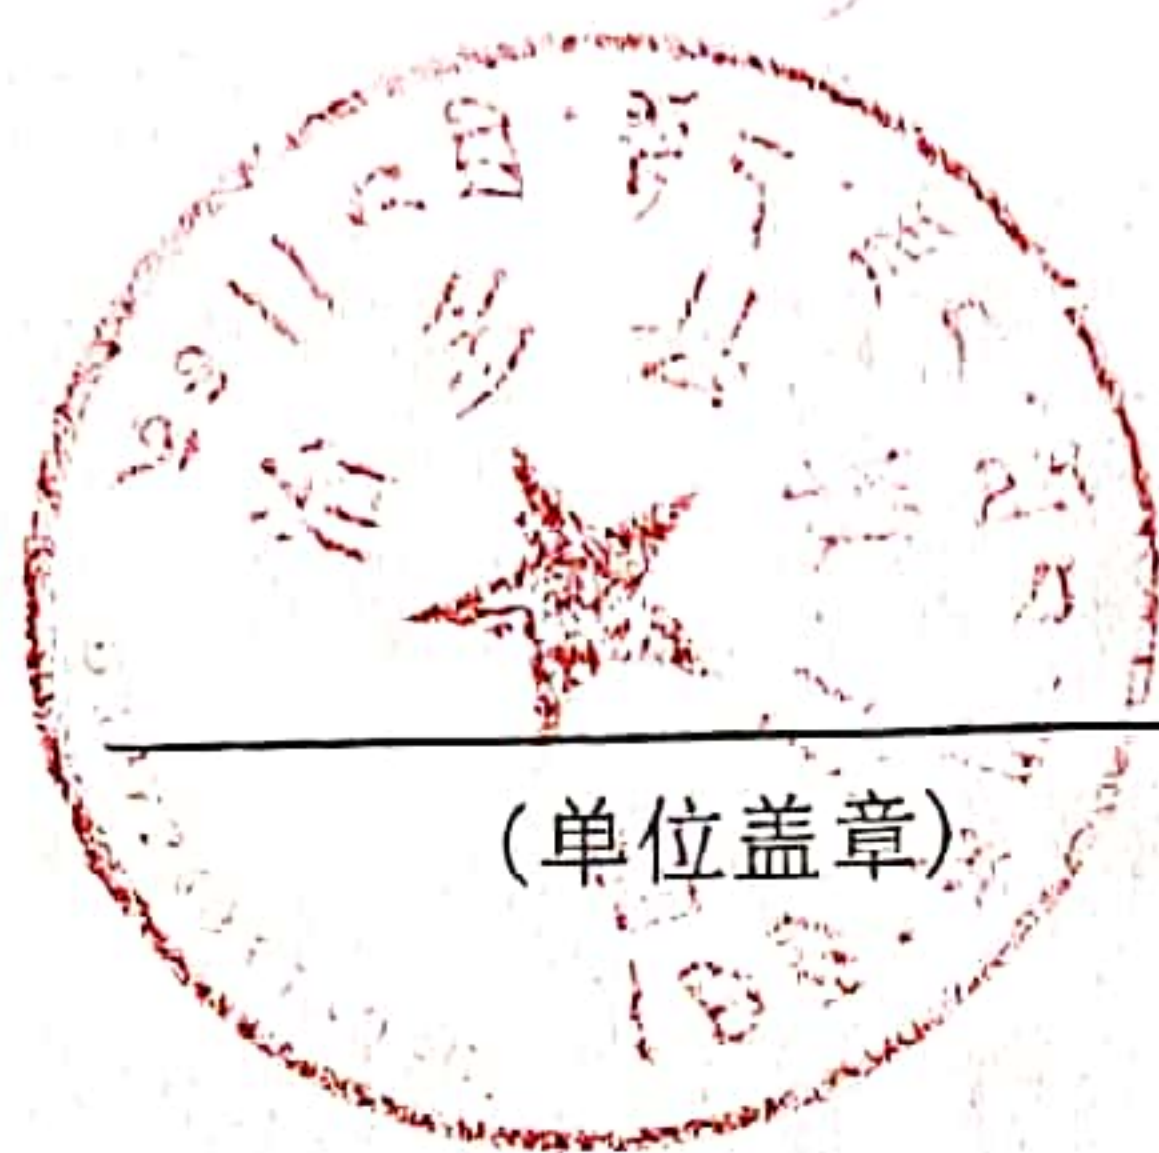

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

美少措毛

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2020年6月18日

复 核 时 间:

2020年6月18日

总说明

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

- 1、按照 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》编制
- 2、范围：招标文件工程量清单所有内容。
- 3、定额执行
《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价 2016》
《青海省通用安装工程消耗量定额与基价 2016》
- 4、税金按照：青海省住房和城乡建设文件青建工【2019】116 号文件
- 5、安全文明施工费执行标准《关于调整青海省建设工程安全文明施工费的通知》青建工【2018】228 号文。
- 6、青海省建设厅《关于调整[青海省建设工程预算人工费日工资标准]的通知》（青建工[2019]434 号）。
- 10、材料价格依据《青海工程造价管理信息》青海省 2020 年第二期建设工程指导价以及市场价调整。
- 8、其他说明：暂估价家具 10 套共 50000 元。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:4.9m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	1179.36			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合密实要求 2. 填方材料品种:素土 回填并分层夯实,压实系数≥0.94 3. 填方粒径要求:符合设计要求	m3	1004.1			
3	010103001002	房心回填	1. 密实度要求:符合密实要求 2. 填方材料品种:素土 回填并分层夯实,压实系数≥0.94 3. 填方粒径要求:符合设计要求	m3	188.66			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:场地土 2. 运距:自行考虑	m3	175.26			
		分部小计						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	190.68			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石砖墙 2. 墙体类型:外墙 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	64.12			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石砖墙 2. 墙体类型:内墙 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	100.11			
8	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石砖墙 2. 墙体类型:内墙 120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	13.53			
		分部小计						
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.24			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	33.66			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503004001	翻边	有水房间翻边 1. 混凝土种类: 预拌泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	9.86			
13	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	26.2			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.51			
15	010505003003	平板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	20.34			
16	010505006002	栏板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8.05			
17	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.81			
18	010505010001	屋面斜板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	28.43			
19	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m2	19.27			
20	010507001002	散水	1. 详见青02J01-19-散3 2. 散水宽1200mm 3. 散水底部填入非冻胀材料（炉渣或粗砂）	m2	120.19			
21	010514001001	卫生间排气道	1. 卫生间排气道 2. 做法: 国标07J916-1-B-2 3. 屋面设风帽	根	24			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 Φ12~18	t	4.52			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 Φ10以内	t	0.406			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体加筋	t	0.33			
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 Φ10以内	t	3.409			
26	010516002001	预埋铁件	1. 部位: 预埋铁件 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 探伤要求: 探伤符合GB11345-89要求	t	0.129			
		分部小计						
27	010606008001	屋面上人梯	1. 屋面上人梯	t	0.03			
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 楼梯间填充墙及人行通道两侧墙体 2. 采用 Φ4@150*150点焊钢筋网砂浆面层加强	m2	138.12			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	01080100100 1	成品实木门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100 2. 型号:成品实木门	樘	20			
30	01080100100 2	成品实木门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100 2. 型号:成品实木门	樘	12			
31	01080200100 2	铝合金推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM0921 900*2100 2. 型号:铝合金推拉门	樘	4			
32	01080200300 1	丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM0821, 800*2000mm 2. 门框或扇外围尺寸:丙级防火门	樘	4			
33	01080200400 1	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 2. 型号:防盗门	樘	12			
34	01080200400 2	成品三防门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 2. 型号:成品三防门	樘	2			
35	01080700100 2	70系列断桥铝合金节能保温窗	70系列断桥铝合金节能保温窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C-1215, 1200*1500mm 2. 玻璃品种、厚度:5Low-E+9A+5+9A+5low-E	樘	6			
36	01080700100 4	70系列断桥铝合金节能保温窗	70系列断桥铝合金节能保温窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C-1515, 1500*1500mm 2. 玻璃品种、厚度:5Low-E+9A+5+9A+5low-E	樘	16			
37	01080700100 5	70系列断桥铝合金节能保温窗	70系列断桥铝合金节能保温窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C-1815, 1800*1500mm 2. 玻璃品种、厚度:5Low-E+9A+5+9A+5low-E	樘	16			
		分部小计						
38	01090100100 1	瓦屋面	做法:1. 灰色树脂波纹瓦, 20厚 2. 浆(掺建筑胶)卧铺 3. 1:3水泥砂浆找平层30厚 4. 16#镀锌钢丝网一层网孔25×25 6. 乳化沥青一道(隔气层) 7. 1:3水泥砂浆找平层30厚 8. 钢筋混凝土楼板	m2	240.9			
39	01090200100 1	屋面卷材防水	1. 防水层做法:SBS改性沥青防水卷材4厚	m2	240.9			
40	01090200300 2	雨篷顶防水	1. 做法详建施	m2	12.06			
41	01090200600 1	雨篷雨水短管	1. 雨篷雨水短管	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010902007001	屋面天沟	1. 防水卷材 2. 冷底子油一道 3. 2mm厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂 4. C15细石混凝土纵坡1% 5. 保温材料	m	88			
43	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 墙体防潮层做法：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂，设于-0.06标高处	m2	17.67			
44	010903004001	墙面变形缝	1. 部位：外露的现浇钢筋混凝土女儿墙、挂板、栏板、檐口等构件 2. 当其水平直线长度超过12m时，应设置伸缩缝，伸缩缝间距不大于12m，缝宽20mm，伸缩缝处水平钢筋应断开，断开处用沥青油膏填堵。	m	2			
		分部小计						
45	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：150厚BS改性防火保温板 2. 屋面开口部位及沿外墙周围设500宽泡沫玻璃防火隔离带	m2	240.9			
46	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙一层 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：外墙保温装饰一体化板（80厚BS改性防火保温板）	m2	355.18			
47	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙一层以上及栏板内外侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚BS改性防火保温板	m2	265.87			
48	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm厚石墨聚苯板	m2	167.44			
49	011003003001	防腐涂料	1. 基础及垫层防腐措施：基础及垫层表面刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥300um 2. ±0.000以下柱及圈梁防腐措施：基础表面刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥300um 3. 埋入土中砌体结构表面应先用1:2水泥砂浆抹面，再做防腐措施	m2	1677			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011101001001	水泥砂浆地面	1.做法详见：青02J01-40-地4 2.素土夯实 3.150厚3:7灰土 4.60厚C15混凝土垫层 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.20厚1:2水泥砂浆压实抹光	m2	19.27			
51	011102003008	块料楼地面	1.铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘贴层（内掺建筑胶） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 8.详见青02J01-47-地28	m2	140.68			
52	011102003009	块料楼地面	1.铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 8.详见青02J01-地-10-地29	m2	31.42			
53	011101001008	水泥砂浆楼梯	1.20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 2.水泥浆一道 3.详见青02J01-楼-1-楼3	m2	19.27			
54	011102003010	块料楼楼面	1.铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘贴层（内掺建筑胶） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.详见青02J01-73-楼39	m2	112.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011102003011	块料楼楼面	1. 铺8-10厚地钻地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 详见青02J01-楼-13-楼41	m2	38.6			
56	011105003003	块料踢脚线	1. 做法选用图集：青02J01-95-踢19	m2	66.56			
57	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 做法详见：青02J01-11-台2	m2	7.6			
		分部小计						
58	011201001007	外墙面抹灰	1. 部位：外墙面抹灰及栏板两侧抹灰 2. 做法：青02J01-28-外21	m2	287.66			
59	011201001008	墙面一般抹灰	1. 做法：青02J01-120-内17 2. 墙体类型：内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实抹光	m2	447.9			
60	011201001009	油漆墙裙	1. 做法：青02J01-103-裙7；H=1.4m 2. 墙体类型：内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.3:2.5石灰膏砂浆压实抹光	m2	346.18			
61	011204003005	块料墙面	1. 做法选用图集：青02J01-127-内38 2. 底层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3. 面层厚度、砂浆配合比：4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 防水层：1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 面层材料品种、规格、颜色：5*8厚釉面砖面层	m2	391.61			
62	011204003006	块料墙面	1. 做法选用图集：青02J01-28-外21	m2	88.32			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011301001001	水泥砂浆顶棚	1.做法：青02J01-棚2-棚5 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.5厚1:3水泥砂浆打底 4.5厚1:2.5水泥砂浆抹面找平	m2	22.16			
64	011302001002	纸面石膏板吊顶	1.做法：青02J01-148-棚22 2.现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 3.Φ8螺栓吊杆，双向中距≤1200，与钢筋吊环固定 4.U型轻钢龙骨 5.9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝固定，中距≤200 6.刷防潮涂料两道，2厚面层耐水腻子找平，刷水性耐擦洗涂料三道	m2	260.09			
65	011302001003	PVC条板吊顶	1.做法：青02J01-152-棚30 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：9厚PVC条板	m2	67.26			
		分部小计						
66	011406001001	抹灰面油漆	1.做法：青02J01-119-内17 2.油漆饰面	m2	447.9			
67	011406001002	抹灰面油漆	1.做法：青02J01-103-裙7 2.油漆饰面	m2	346.18			
68	011407001003	外墙面喷刷涂料	1.外墙防水涂料做法：青02J01-25-外13 2.部位：外墙面（包含及栏板外侧涂料）	m2	287.66			
69	011407002002	天棚喷刷涂料	1.做法：青02J01-棚2-棚5 2.涂料顶棚	m2	22.16			
		分部小计						
70	011502008001	彩绘吉祥结	1.彩绘吉祥结 2.部位：外墙面	个	2			
71	011503001001	楼梯栏杆扶手	1.不锈钢栏杆扶手 2.做法：青02J06-39-2金属扶手栏杆，水平段栏杆高度大于1100，距楼梯平台0.1m内不得留空	m	16.8			
		分部小计						
72	01B001	玻璃钢化粪池	1.20立方米玻璃钢化粪池 2.含土方挖、运、填，运距按现场实际情况考虑	座	1			
		分部小计						
		措施项目						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砌体	m2	449.3			
2	011701006002	满堂脚手架		m2	170.46			
3	011702001001	条形基础模板	独立基础模板	m2	137.95			
4	011702003001	构造柱模板	构造柱模板	m2	93.56			
5	011702003002	构造柱模板	构造柱超高模板	m2	64.37			
6	011702006001	矩形梁模板	矩形梁模板	m2	39.98			
7	011702006002	矩形梁模板	矩形梁超高模板	m2	19.04			
8	011702008001	圈梁模板		m2	235.1			
9	011702008002	翻遍模板		m2	82.17			
10	011702009001	过梁模板		m2	22.73			
11	011702016001	平板模板	平板模板	m2	144.36			
12	011702020001	斜板模板		m2	201.9			
13	011702021001	栏板模板		m2	69.15			
14	011702023001	雨篷模板		m2	12.06			
15	011702024001	楼梯模板		m2	19.27			
16	011703001001	垂直运输		m2	449.3			
17	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:投标人自行考虑	台次	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 治多县治渠乡中心寄宿建设项目-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	50000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	50000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		50000		

暂列金额明细表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目-建筑装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	家具10套		50000			
合计			50000			

计日工表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿学校建设项目-建筑装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称： 治多县治渠乡中心寄宿建设项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿学校建设项目-建筑装饰工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 治多县治渠乡中心寄宿学校建设项目-建筑装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称： 治多县治渠乡中心寄宿学校建设项目-建筑装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目-建筑装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿学校建设项目-建筑装饰工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目一电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ZM箱 2. 规格:600*800*180 3. 安装方式:距地 1. 4米安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AW箱 2. 规格:300*400*180 3. 安装方式:距地 1. 5米安装	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱HL箱 2. 规格:Pe=5.0KW 3. 安装方式:距地 1. 4米安装	台	10			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AL箱 2. 规格:400*600*140 3. 安装方式:距地 1. 8米安装	台	1			
5	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-1KV-4*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	23.07			
6	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	42.9			
7	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	15.1			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:50mm ²	个	2			
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:25mm ²	个	2			
10	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:6mm ²	个	2			
11	030411001026	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:暗配	m	23.07			
12	030411001027	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	42.9			
13	030411001003	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	15.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:10mm ² 5. 配线部位:管内敷设	m	462.46			
15	030411001015	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	154.15			
16	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 配线部位:管内敷设	m	977.72			
17	030411001005	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	325.91			
18	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 配线部位:管内敷设	m	1286.46			
19	030411001006	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	428.82			
20	030404034001	照明开关	1. 名称:单联密闭型防水开关 2. 规格:86K11F-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地 1.3m, 暗装	个	6			
21	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86K11-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地 1.3m, 暗装	个	42			
22	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86K21-10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地 1.3m, 暗装	个	12			
23	030412005003	荧光灯	1. 名称:单管节能荧光灯 2. 型号:YJ2002 2×36W 3. 安装形式:底边距地 3.2m, 吊装	套	9			
24	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶节能灯 2. 型号:YJ1001 1×32W 3. 类型:吸顶	套	34			
25	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶节能灯 2. 规格:YJ1001F 1×32W 3. 安装形式:吸顶	套	20			
26	030412001002	普通灯具	1. 名称:带声光控底座吸顶节能灯 2. 规格:YJ1001S 1×32W 3. 类型:吸顶	套	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030412001004	普通灯具	1. 名称:井道灯座自带拉线开关 2. 型号:甲方自选 3. 安装方式:门上 0. 2m壁装	套	4			
28	030404035001	插座	1. 名称:单相三孔防水密闭插座 2. 规格:86Z13FA10 250V/16A 3. 安装方式:底边距地 2. 3m, 暗装	个	10			
29	030404035002	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:86Z223A10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地 0. 3m, 暗装	个	82			
30	030404035003	插座	1. 名称:单相二三孔防水密闭插座 2. 规格:86Z13FA10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地 1. 2m, 暗装	个	12			
31	030404035004	插座	1. 名称:单相三孔防水密闭插座 2. 规格:86Z13FA10 250V/10A 3. 安装方式:底边距地 2. 0m, 暗装	个	8			
32	030404033001	风扇	1. 名称:风扇	台	10			
33	030411006001	接线盒	1. 名称:电灶接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:底边距地 0. 5m, 暗装	个	10			
34	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	270			
35	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
36	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱ZDN箱 2. 规格:600×800×180 3. 安装方式:底边距地 1. 6m明装	台	1			
37	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱DAW箱 2. 规格:300*400*180 3. 安装方式:距地 1. 4米安装	台	2			
38	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱DN箱 2. 规格:PZ-30型 3. 安装方式:距地 1. 3米安装	台	11			
39	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱ADN箱 2. 规格:400×600×140 3. 安装方式:底边距地 1. 3m墙面暗装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV-4*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	21.49			
41	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	41.67			
42	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	17.2			
43	030411001021	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配	m	21.49			
44	030411001028	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	41.67			
45	030411001022	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	17.2			
46	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:10mm ² 5. 配线部位:管内敷设	m	285.97			
47	030411001023	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	95.32			
48	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 配线部位:管内敷设	m	1320.54			
49	030411001024	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	74.88			
50	030411001025	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	365.3			
		分部小计						
51	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 MEB	台	1			
52	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 LEB	台	43			
53	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:40*4镀锌扁钢	m	104.25			
54	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁EL	台	2			
56	030507001001	入侵探测设备	1. 名称:呼叫主机	套	2			
57	031101007001	不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源	套	2			
58	030503002001	通信网络控制设备	1. 名称:对讲户内分机 2. 安装方式:底边距地1.4m, 明装	台	10			
59	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:电视前端箱VH 2. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
60	030502003008	分线接线箱（盒）	1. 名称:有线电视分箱 2. 规格:400*600*160	个	1			
61	030502003006	分线接线箱（盒）	1. 名称:家居配线箱ADD	个	10			
62	030502003005	分线接线箱（盒）	1. 名称:家居配线箱ADD1	个	1			
63	030502003007	分线接线箱（盒）	1. 名称:总配线箱MDF	个	1			
64	030502003009	分线接线箱（盒）	1. 名称:层配线箱FD 2. 规格:450*450*200	个	1			
65	030502003010	分线接线箱（盒）	1. 名称:对讲分机接线盒	个	4			
66	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-9	m	14.31			
67	030411001010	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	14.31			
68	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-7	m	124.5			
69	030411001016	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:G 3. 规格:G20 4. 配置形式:暗配	m	124.5			
70	030502007002	光缆	1. 名称:6芯多模光纤	m	36.93			
71	030411001017	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	36.93			
72	030502007003	光缆	1. 名称:4芯多模光纤	m	124.5			
73	030411001018	配管	1. 名称:管内穿线 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC40 4. 配置形式:暗配	m	124.5			
74	030502005006	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UPT 4×2×0.5	m	221.85			
75	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5	m	116.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	338.01			
77	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:3*1.5mm ² 5. 配线部位:管内敷设	m	20.58			
78	030502005007	双绞线缆	1. 名称:控制线 2. 规格:RVVP-4×1.0	m	89.87			
79	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	89.87			
80	030502012001	信息插座	1. 名称:电视插座 2. 规格:86HYTV 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	21			
81	030502012004	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	23			
82	030502012005	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:RJ11 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	11			
83	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	55			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 治多县治渠乡中心寄校建设项目--电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--电气工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄校建设项目--电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--电气工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：治多县治渠乡中心寄校建设项目--电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称： 治多县治渠乡中心寄宿建设项目--电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--电气工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目一给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压吹洗	m	23.94			
2	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压吹洗	m	10.06			
3	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压吹洗	m	102.85			
4	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列无规共聚聚丙烯 (PP-R) 给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压吹洗	m	53.72			
5	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:20mm	m3	0.97			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
9	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN40	组	2			
10	031003013002	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN20	组	10			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN40	个	2			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4			
14	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:角阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	48			
15	031006012002	热水器、开水炉	1. 名称:家用热水器 2. 型号、容积:80L	台	10			
		分部小计						
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:JTFPP聚丙烯法兰式静音排水管 DN150 4. 连接形式:法兰式承插机械连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及规范	m	16.29			
17	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:JTFPP聚丙烯法兰式静音排水管 DN100 4. 连接形式:法兰式承插机械连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及规范	m	61.06			
18	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:JTFPP聚丙烯法兰式静音排水管 DN75 4. 连接形式:法兰式承插机械连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及规范	m	64.42			
19	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:JTFPP聚丙烯法兰式静音排水管 DN50 4. 连接形式:法兰式承插机械连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及规范	m	14.28			
20	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN150	个	6			
21	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	5			
22	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	22			
23	031004004001	洗涤盆	1. 名称:厨房洗池	组	10			
24	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器	组	10			
25	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆	组	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器	套	10			
27	031004007001	小便器	1. 名称:小便器	组	1			
28	031004006003	大便器	1. 名称:蹲式大便器	组	2			
29	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	32			
		分部小计						
30	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:加强型PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘胶接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及规范	m	40			
31	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	6			
32	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:侧入式雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	2			
33	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	3			
		分部小计						
34	030109001001	无塔供水器	1. 名称:无塔供水器	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 治多县治渠乡中心寄校建设项目--给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--给排水工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称： 治多县治渠乡中心寄宿建设项目--给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--给排水工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿学校建设项目--给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称： 治多县治渠乡中心寄宿建设项目--给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--给排水工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031005005001	电暖器	1. 名称:电暖器 2. 型号、规格:1000W 3. 安装方式:壁挂距底板200mm暗装	台	24			
2	031005005002	电暖器	1. 名称:电暖器 2. 型号、规格:500W 3. 安装方式:壁挂距底板200mm暗装	台	11			
3	030404022001	控制器	1. 名称:温控器 2. 型号:KST501 定制式可调温控器 3. 安装形式:底边距地板1.5米暗装	台	35			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:壁挂距底板400mm电暖气背面暗装	个	35			
5	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄校建设项目--采暖工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--采暖工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--采暖工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--采暖工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--采暖工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄校建设项目--采暖工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：治多县治渠乡中心寄校建设项目--采暖工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿学校建设项目--采暖工程

序号	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 治多县治渠乡中心寄校建设项目--采暖工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--采暖工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿建设项目--采暖工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
合计		1			

甲评材料表

工程名称：治多县治渠乡中心寄宿学校建设项目--采暖工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							