

### 投 标 总 价


招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 大通县中医院锅炉房锅炉、辅机设备拆除及锅炉房装饰工程

投标总价（小写）： \_\_\_\_\_ 946350.73

（大写）： \_\_\_\_\_ 玖拾肆万陆仟叁佰伍拾元柒角叁分


投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

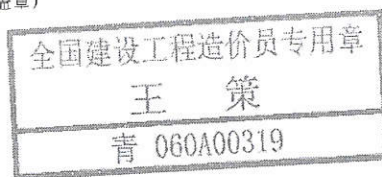

编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日








### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大通县中医院锅炉房锅炉、辅机设备拆除及锅炉房装饰工程—建筑装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 设备基础拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m3	37.25	279.62	10415.85	
2	011605001001	平面块料拆除	1. 地面拆除混凝土垫层 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	103.14	46.76	4822.83	
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：原主体外墙面粉料清理至抹灰层 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	378.78	5.06	1916.63	
		分部小计					17155.31	
		修复新建						
4	010501006001	设备基础	1. 锅炉设备基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.97	369.4	5160.52	
5	010501006002	设备基础	1. 辅机设备基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	23.28	369.4	8599.63	
6	010516002001	槽钢固定水泵	1. 钢材种类：槽钢 Q235B	t	0.097	6508.97	631.37	
7	011102003001	块料楼地面	1. 水泵房地面：瓷砖地面	m2	35.44	108.7	3852.33	
8	011102003002	块料楼地面	1. 锅炉房地面：瓷砖地面	m2	67.7	108.7	7358.99	
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：锅炉房内墙面 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子要求：二遍	m2	236	17.77	4193.72	
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：水泵房内墙面 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子要求：二遍	m2	142.78	17.77	2537.2	
11	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度：6m	m2	18.6	15.82	294.25	
12	011702001001	基础	1. 设备基础模板	m2	12	63.36	760.32	
		分部小计					33388.33	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							50543.64	
合计							50543.64	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08