

湟中区李家山镇甘家村玻璃房 工程
修建项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001



扫描全能王 创建

湟中区李家山镇甘家村
玻璃房修建项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

李延平

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：




(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：

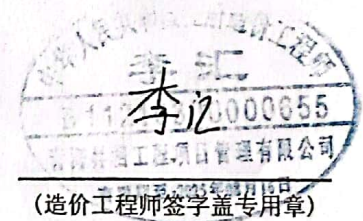

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日



工程量清单编制说明

1、工程概况：

- (1) 项目名称：湟中区李家山镇甘家村玻璃房修建项目；
- (2) 项目内容：湟中区李家山镇甘家村玻璃房修建项目实施方案。

2、编制依据：

- (1) GB50854-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- (2) 与建设项目相关的标准图集及规范；
- (3) 与项目有关的其他资料。

(4) 本次工程量以招标人提供的建设项目实施方案为依据进行计算，执行清单综合单价法。

(5) 材料运输等各种运距及运输问题由施工单位自行对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价。

(6) 未注明做法按常规做法考虑。

(7) 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含招标范围的全部内容。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：漕中区李家山镇甘家村玻璃房修建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玻璃房修建项目						
1	010401012001	玻璃大棚	1. 名称: 玻璃大棚 2. 建筑面积: 410m ² 3. 结构类型: 钢结构(方钢管) 4. 顶棚材质: 10mm后钢化玻璃 5. 围护结构材质: δ6mm 6LOW-E+12A+6mm 6. 工作内容: 土方开挖、土方回填、土方外运、基础工程、预埋件、钢结构工程、措施项目等全部工作内容 7. 室内地砖铺设、室内地暖、室内通风、钛合金门另列清单 8. 投标方综合考虑报价	m ²	410			
2	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 室内地面 2. 垫层: 60mm厚C20混凝土垫层 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 25mm厚水泥砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色: 800mm*800mm地板砖铺设	m ²	410			
3	031005006001	地板辐射采暖	1. 部位: 室内地暖 2. 保温层材质、厚度: 聚苯乙烯泡沫板 30mm 3. 钢丝网设计要求: 镀锌钢丝网铺设 4. 铝箔: 铝箔铺设 5. 管道材质、规格: 地暖管 PE-RT De20*2 6. 集分水器: 包含集分水器 7. 压力试验及吹扫设计要求: 满足规范要求	m ²	410			
4	030108003001	轴流通风机	1. 名称: 轴流通风机 2. 规格、型号: 满足室内通风需求	台	2			
5	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型: 钛合金门 2. 门代号及洞口尺寸: 1500mm*2000mm 3. 五金配件: 包含五金	樘	1			
本页小计:								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：澧中区李家山镇甘家村玻璃房修建项目

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



其他项目清单与计价汇总表


工程名称：湟中区李家山镇甘家村玻璃房修建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12




暂列金额明细表

工程名称: 湟中区李家山镇甘家村玻璃房修建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%、全国建筑工程装饰奖1.5%、江河源杯1%
合 计				—

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂列金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：湟中区李家山镇甘家村玻璃房修建项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

