

招标文件

项 目 名 称： 和田地区公安局办公家具及设备采购项目

项 目 编 号： ZJAZB2020-002

采 购 人： 和田地区公安局（盖章）

联 系 人： 陈警官

联 系 方 式： 0903-2087230

采购代理机构： 中建安工程管理有限公司（盖章）

联 系 人： 韩工

联 系 方 式： 18999154065

目 录

第一部分 招标公告.....	1
第二部分 投标人须知.....	1
一、总则.....	8
二、招标文件.....	11
三、投标文件.....	14
四、投标保证金.....	18
五、投标文件的递交.....	19
六、开标.....	20
七、评标步骤和要求.....	21
八、履约保证金(见投标人须知前附表).....	28
十、签订、审核合同.....	28
十一、处罚、询问和质疑.....	30
十二、保密和披露.....	31
第三部分 采购需求.....	33
第四部分 评审方法（综合评分法）.....	33
第五部分 拟签订的合同文本.....	237
第六部分 投标文件格式.....	237

第一部分 招标公告

一、招标项目编号：ZJAZB2020-002

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况：

标项序号	标项名称	数量	预算金额(元)	单位	简要规格描述	备注
1	和田地区公安局办公家具采购项目	1	9800000.00	批	办公家具、电器、床上用品	/

五、投标供应商资格要求：

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。国内工商登记注册，有能力完成本项目的全部要求的供应商；

(2) 供应商具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只须提供营业执照副本），经营范围包括本次招标的全部内容；

(3) 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录、政府采购严重违法失信行为记录名单，在中国裁判文书网无行贿犯罪记录，须提供证明材料（信用中国-信用服务、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为记录名单、中国裁判文书网网页打印页并加盖公章）（网页打印件须自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间从上述网站中打印）；

(4) 本项目不接受联合体投标；

(5) 其他说明：

(a) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

(b) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

六、招标文件的报名/发售时间、地址、售价：

1. 报名（发售 / 获取）时间：2020-05-28 至 2020-06-05 19:00:00

上午：10:00-13:30

下午：15:30-19:00

2. 报名（发售 / 获取）地址：在符合该招标（采购）公告投标人的资格要求条件的前提下，在新疆政府采购网该采购公告附件中的招标（采购）文件可直接下载并参与投标，不再需要报名，开标时一并进行审核。

3. 标书售价(元)：200（开标会现场交纳）

4. 投标人购买标书时应提交的资料：

（1）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；

（2）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

（3）须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录、政府采购严重违法失信行为记录名单、无行贿犯罪记录的网页打印件并加盖公章（查询时间必须在公告期内）；

以上资料须提供原件于开标会现场进行审核，另需叁套加盖公章的复印件开标时递交。

七、投标截止时间：2020-06-17 16:00:00

八、投标地址：乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路 165 号汇文大厦十楼 A 座

九、开标时间：2020-06-17 16:00:00

十、开标地址：乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路 165 号汇文大厦十楼 A 座

十一、投标保证金：

序号	标项名称	投标保证金金额（元）	开户银行	收款账号	交付方式	备注
1	和田地区公安局办公家具采购项目	190000	交通银行股份有限公司乌鲁木齐新医路支行	651651005013000204624	电汇或转账	由基本账户转出且注明项目名称及联系方式

十二、其他事项：

1、本项目公告期限为 5 个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第 6

个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目,质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

(1) 财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号文);

(2) 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号文);

(3) 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文);

(4) 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号);

(5) 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》(财库[2011]181号文);

(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号);

(7) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号文)。

3、其他事项: 无

十三、联系方式

1、采购代理机构名称: 中建安工程管理有限公司

联系人: 韩工

联系电话: 18999154065

地址: 乌鲁木齐市高新区(新市区)新医路165号汇文大厦十楼A座

2、采购人名称: 和田地区公安局

联系人: 陈警官

联系电话: 0903-2087230

3、同级政府采购监督管理部门名称: 和田地区政府采购监督管理办公室

联系人: 杜鹏

监督投诉电话: 0903-2023292

第二部分 供应商须知

（一）、供应商须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称及项目编号	项目名称：和田地区公安局办公家具及设备采购项目 项目编号：ZJAZB2020-002
2	采购人	名称：和田地区公安局 联系人：陈警官 电话：0903-2087230
3	采购代理机构	名称：中建安工程管理有限公司 地址：乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦十楼A座 联系人：韩工 联系电话：18999154065
4	采购预算	9800000元；供应商投标报价超过项目预算的按无效投标处理。
5	资金来源及落实情况	资金来源：财政资金 落实情况：已落实
6	采购内容	办公家具、床上用品、电器采购；具体详见招标文件“第三部分 采购需求”
7	供应商资格要求	（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。国内工商登记注册，有能力完成本项目的全部要求的供应商； （2）供应商具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只须提供营业执照副本）；具有相应经营范围； （3）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录、政府采购严重违法失信行为记录名单，在中国裁判文书网无行贿犯罪记录，须提供证明材料（信用中国-信用服务、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为记录名单、中国裁判文书网网页打印页并加盖公章）（网页打印件须自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间从上述网站中打印）； （4）本项目不接受联合体投标； （5）其他说明： （a）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （b）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

8	是否允许联合体投标		否
9	供货期		合同另行约定
10	质量标准		合格，符合国家现行质量标准
11	付款方式		合同另行约定
12	质保期		壹年
13	履约保证金		/
14	投标文件的组成部分	封面	★投标文件封面
		目录	★格式自拟，须注明对应页码
		商务、经济文件	★投标函； ★开标一览表； ★分项报价明细表； ★法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书； ★资格证明文件； ★近三年类似项目业绩； ★拟配备人员一览表； ★售后服务方案； ★商务条款偏离说明表；
		技术文件	供应商自行编写（技术规格偏离表除外）的技术文件： ★技术服务方案 ★供货方案及保障措施 ★质量保证方案及措施 ★售后服务方案 ★应急方案 ★技术规格偏离表
		其他资料	供应商认为有必要提供的其他资料。
15	是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成		否
16	答疑澄清时间		供应商领取招标文件后，若有疑问需要澄清的，于投标截止时间 15 日前提出疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：韩工 联系电话：18999154065 提交方式：书面形式一式三份并加盖单位公章，递送至招标代理机构 注：澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的澄清文件制作投标文件。
17	投标有效期		自投标截止之日起 90 日历天。
18	投标截止时间（开标时间）		截止时间：2020 年 06 月 17 日 16：00（北京时间）
19	供应商在投标截止时间前提交的文件		投标文件（具体要求见本表第 20 项）

20	投标文件份数	投标文件包括： 1、投标文件<u>伍</u>份，其中正本<u>壹</u>份，副本<u>肆</u>份； 2、（电子版 U 盘<u>壹</u>份）； 3、开标一览表<u>壹</u>份。 以上内容做好标示，密封提交；投标文件正副本分别密封；电子投标文件 U 盘及开标一览表分别单独密封。
21	开标时间及地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路 165 号汇文大厦十楼 A 座
22	评标委员会的组成	评标委员会构成：<u>5</u> 人，其中采购人代表人<u>1</u>人 评委确定方式：专家库中随机抽取
23	投标保证金	缴纳方式：电汇、银行转账
		金额（小写）： 190000 元 金额（大写）： 壹拾玖万元整
		开户名称：中建安工程管理有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐新医路支行 银行账号：651651005013000204624
		到账截止时间：2020 年 06 月 17 日 15: 00（北京时间） 注：（1）用转账或银行电汇等法规允许的其他方式提交保证金，应当从其基本账户转入上述银行账户；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。（请各供应商在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称），如未注明，造成保证金无法查明的，责任由供应商承担） （2）供应商以转账或银行电汇形式提交保证金的应充分考虑资金在途时间，保证金应于投标保证金递交截止时间前到账。
24	中小微型企业有关政策	（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定执行； （2）价格扣除幅度：价格给予<u>6%</u>的扣除。
25	评审方法	资格后审、综合评分法。 注：综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的供应商作为中标人的评标方法。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。
26	资格审查材料	各供应商开标会现场需携带以下内容原件进行资格审查： （1）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）； （2）如法定代表人参加投标须携带法定代表人身份证明书及法定代表人身份证；如被授权委托人参加投标须携带法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证；（法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书格式必须与招标文件格式一致，否则视为未提供） （3）须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、

		中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录、政府采购严重违法失信行为记录名单、无行贿受贿犯罪记录的网页打印件并加盖公章（查询时间必须在公告期内）； （4）投标保证金收据（以招标代理公司出具的收据为准）。 注 1：以上资料须提供原件于开标会现场进行审核，另需叁套加盖公章的复印件开标时递交。 注 2：信用中国网页截图须体现失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购不良行为；中国政府采购网网页截图须体现政府采购严重违法失信行为记录名单；中国裁判文书网须体现“企业名称”、“法定代表人姓名”、“行贿”等关键字检索；上述内容不得缺失，须提供彩色复印件并加盖公章，否则资格审查不予通过 注 3：上述证件的公证件，本次招标不予认可；开标会现场资格审查不合格者，不得进入下一环节。
27	踏勘现场	不组织
28	技术部分是否采用“暗标”评审	否
29	招标代理服务费	本项目招标代理服务费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），本项目招标代理服务费由中标单位支付。
30	争议的解决	中标后甲乙双方协商解决
31	其他	1、投标文件必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 3、投标供应商请认真阅读本须知前附表，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
32	备注	本项目清单列表中项目不允许负偏离，否则按无效标处。相应后果均由供应商自行承担，招标代理公司不再对此进行解释。
33		供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的原装正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。

注：1. 本表中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2. 本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

（二）供应商须知正文部分

一、总则

1. 说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2. 定义

2.1 “采购人”名称见本招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第1项。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第3项。

2.3 “招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述供应商应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在供应商”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5 “供应商”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6 “供应商公章”在投标文件中指与供应商标准公章一致的供应商签章。

3. 合格供应商的条件

3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件;
- 7) 具有本招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第 7 项规定的资格条件。

3.3 供应商之间如果存在下列情形之一的, 不得同时参加同一包(标段)或者不分包(标段)的同一项目投标:

- 3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人;
- 3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司;
- 3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的;
- 3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 供应商代表须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5 供应商须按时足额交纳投标保证金。

3.6 本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个供应商身份共同投标, 按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第 8 项的规定(本项目不接受联合体投标)。

3.7 供应商不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4. 投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5. 纪律

5.1 供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

5.2.1.1 供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 供应商之间约定中标人；

5.2.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

5.2.2.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同供应商的投标文件中载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.3 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.4 不同供应商的投标文件相互混装；

5.2.2.5 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6. 通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在中国政府采购网发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在供应商发出，传

真和电话号码以潜在供应商的登记为准。收到通知的供应商须立即予以回复确认，但供应商未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道供应商是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7. 招标文件组成

7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8. 踏勘现场

8.1 本项目是否统一组织供应商踏勘现场见招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第 27 项的规定。无论是否统一组织，供应商应对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4 除采购人原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤

亡和财产损失。

9. 知识产权

9.1 供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

9.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10. 答疑及招标文件的澄清和修改

10.1 供应商如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”第16项规定向采购代理机构以书面方式提出。采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答供应商疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披

露等其中至少一种方式，向潜在供应商发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得供应商同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在中国政府采购网上进行披露，请供应商及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致供应商未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在网上发布的同时，招标代理机构将通过电话通知方式提醒供应商进行查询。此电话仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到电话而引起的一切后果和法律责任。

10.5 澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的答疑、澄清文件投标文件。

三、投标文件

11. 投标文件的语言及计量单位

11.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

11.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。供应商的投标文件一律不予退还。

12. 投标文件组成及编制

12.1 投标文件分为商务、经济文件和技术文件。

商务、经济文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的文件。技术文件指供应商提交的能够证明其提供的服务符合招标文件规定的文件。本次招标，供应商须按招标文件第二部分“供应商

须知前附表”中第14项规定提交商务、经济文件和技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2 招标文件中提供格式的，投标文件须按照格式编制；表格样式不够或多余的，供应商根据实际情况可按照格式要求自行增加或减少。招标文件中未提供格式的，供应商可根据实际情况自行提供。

12.3 供应商递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第19、20项的规定。

12.4 签字盖章要求：

(1) 供应商资格证明材料、法定代表人身份证明或授权书应由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖公章；

(2) 其他证明供应商资格的文件或相关证明材料须加盖公章，

(3) 本文件中明确要求盖章或签字的，需盖章或签字。

(4) 投标文件必须为彩色打印并逐页加盖公章，同时还须加盖骑缝章。

13. 投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、辅料、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

13.2 供应商投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3 除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和

报价,任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4 本项目是否允许供应商将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第 15 项的规定。如允许,供应商根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成,须在技术文件中载明。

13.5 供应商须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.6 供应商对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外,供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.7 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物,还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单,注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容,该表格格式由供应商自行设计。供应商按照上述要求分类报价,其目的是便于评标,但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.8 最低报价不能作为中标的保证。

14. 投标有效期

14.1 本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“供应商须知前附表中”中第 15 项的规定。投标有效期自开标之日起计算,短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2 在特殊情况下,采购代理机构可与供应商协商延长投标有效期。

这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15. 投标内容填写说明

15.1 供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4 供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员

会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6 供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7 本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“供应商须知前附表中”中第 28 项的规定（本项目技术部分不采用“暗标”评审方式）。

四、投标保证金

16. 投标保证金

16.1 供应商应按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第 23 项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐。

16.2 不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3 未中标的供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后 5 个工作日内退还。

16.4 投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至供应商的汇款帐户，资金原路返回。

五、投标文件的递交

17. 投标文件的密封和标记

17.1 供应商严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成投标文件。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新递交，但以投标截止时间前最后一次提交的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以新疆政府采购网招标公告发布时间为准，逾期将被拒绝。

17.2 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信封内加以密封，分别在信封上标“正本”或“副本”字样，并在密封处压口加盖公章及法人章。

17.3 供应商还应将填好的开标一览表、投标文件（电子版）**分别**装入一单独的信封内加以密封，在密封处压口加盖公章及法人章，并在信封上注明“开标一览表”、“投标文件（电子版）”字样，作为投标文件的一部分。

17.4 所有投标文件信封上均应贴上封条，封条上应写明：

（1）采购人：_____

（2）项目名称：_____

（3）项目编号：_____

（4）供应商名称（加盖公章）：_____

（5）法定代表人（签字并盖章）：_____

（6）供应商地址：_____

(7) 委托代理人（签字）：_____

(8) 联系方式：_____

(9) 注明“ 年 月 日 时 分开标前不准启封”，“正本”，“副本”字样。

如投标单位投标文件未按上述内容填写（或有缺项），招标代理公司有权拒绝接收投标文件。

17.5 供应商认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

17.6 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

18. 投标文件的递交

18.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前投标，并将投标文件密封送达指定开标地点。

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其投标文件。

六、开标

20. 开标

20.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。供应商法定代表人或授权代理人应携带身份证明、投标文件（用密封袋密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员进行验标，检查供应商报名及保证金交纳情况，确认无误后开标。开标时，采购代理机构工作人员在监督人员监督下拆封所有投标文件。

20.3 开标时，采购代理机构将供应商名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，供应商法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

七、评标步骤和要求

21. 组建评标委员会

21.1 采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和本招标文件的规定，结合本采购项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家共 5 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。

采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

采购预算金额在 1000 万元以上，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。

21.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。采购人委派的纪检监察人员进入评标现场不得超过 2 人，其他无关人员不得进入评标现场。

22、资格审查

22.1 公开招标采购项目采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

23. 初步评审

23.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1) 实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2) 重大偏离或保留系指投标内容的服务要求和服务期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“供应商须知前附表”第 14 条“投标文件组成”

部分中，带“★”号部分的证明文件不全或无效的；

- B、投标文件未按招标文件的规定签章的；
- C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；
- D、招标文件带“★”号部分任意一款不满足要求的；
- E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；
- F、投标有效期不足的；
- G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；
- H、不符合招标文件中有关分包规定的；
- I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- J、供应商名称或组织结构与报名时不一致且无有效变更证明的；
- K、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他供应商造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- 1) 投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
- 2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金

额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4) 调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24. 投标的澄清

24.1 评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2 供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3 如评标委员会一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4 公开招标采购项目采购人或者采购代理机构应当依法对供应商

的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

25. 详细评审

25.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第 25 项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第四部分“评审方法”。

25.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

25.3 关于提供相同品牌的处理

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条规定：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其

他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26. 确定中标人

26.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27. 评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向供应商或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在确定中标人之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

28. 供应商瑕疵滞后发现的处理规则

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合

同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

29. 采购项目废标

29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

- 1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足 3 家的；
- 2) 供应商的报价不符合招标文件要求的；
- 3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

除前款第四项规定的情形外，项目废标后，如未变更采购方式，采购代理机构将依法重新组织招标。

29.2 有前款第一项规定的情形导致废标时，供应商只有 2 家的，可以改为竞争性谈判方式，在书面征得供应商同意并报经财政部门核准后，由采购人、采购代理机构按照竞争性谈判方式的程序组织采购。

29.2.1 转为谈判后，若供应商未能在评标委员会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效供应商少于两家的，作废标处理。

29.2.2 评标委员会根据采购文件内容与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评标委员会可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他

内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评标委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照采购文件的变动情况和评标委员会的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

29.2.3 投标文件的报价视为谈判时的首次报价。谈判结束后，评标委员会应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交不超过两轮的报价。供应商的各轮报价是供应商报价文件的有效组成部分。除最终报价外，谈判时将公开各供应商每轮报价。

29.2.4 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，供应商次轮报价不得高于上一轮报价，否则将视为重大偏离并导致报价被拒绝。

八、履约保证金(见供应商须知前附表)

31. 代理服务费

31.1 代理服务费按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第29项的规定由中标人交纳，请供应商在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同

32. 中标通知

32.1 中标人确定后，采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的供应商是否已经收到该通知。中标人应按照招标文件的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委

派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 采购代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的供应商是否收到相应的通知为前提。

32.3 中标通知书是合同的组成部分。

33. 签订合同

33.1 中标人须在中标通知书发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同。

33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物或服务，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6 违反 32.1 条、32.2 条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿

责任。

34. 审核合同

34.1 中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到相关部门备案留存。

十一、处罚、询问和质疑

35. 处罚

35.1 发生下列情况之一，供应商的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

- 1) 开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；
- 2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；
- 4) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
- 5) 存在串通投标行为的；
- 6) 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；
- 7) 供应商其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36. 询问

36.1 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37. 供应商有权就招标事宜提出质疑

37.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书

面形式提出质疑。

37.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5 采购代理机构将在受理书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投诉。

十二、保密和披露

38. 保密和披露

38.1 供应商自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，

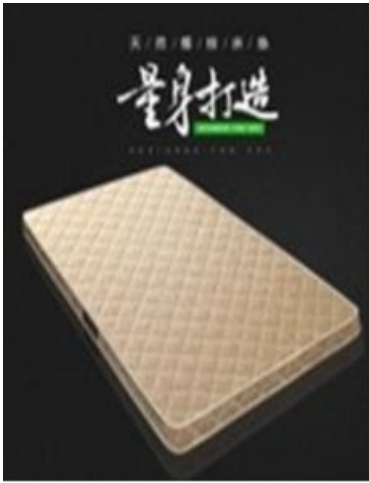
不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第三部分 采购需求

第一节 采购清单


五个标间								
序号	品名	规格（尺寸）	参数	数量	单位	单价	合计（元）	图片
1	床	1200*2000*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	10	张			
2	棕垫	1200*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	10	个			

3	写字桌	1600*600*750	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	5	张			
4	写字椅	450*500*950	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	5	张			
5	床头柜	350*400*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	5	个			
6	行李柜	800*500*680	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	5	个			

7	衣帽架	1800*450	实木材质，环保油漆，达到国家环保标准。	5	个			
8	圆桌椅	椅子： 450*500*850 圆 桌：600*600*650	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	5	套			
9	43 寸网络电视	245*250*980	产品定位：全高清网络电视，LED 电视，屏幕尺寸：43 英寸 分辨率：1080P（1920*1080），屏幕比 16：9 背光灯寿命：5 万小时：推荐观看距离 2.6-3.0 米 面板等级：A+，背光源：LED 对比度 3000:1，可视角度 178/178 度 USB 支持视频格式：H. 265，MPEG2/4，RMVB USB 支持音频格式：MPEG1/2，MP3，WMA Dolby（AC-3），AAC 等，USB 支持图片格式：JPG，PNG，BMP 接口参数：HDMI 接口 2*HDMI USB 接口 2×USB2.0 接口，其他接口 1×AV 输入，1×AV 输出	5	台			

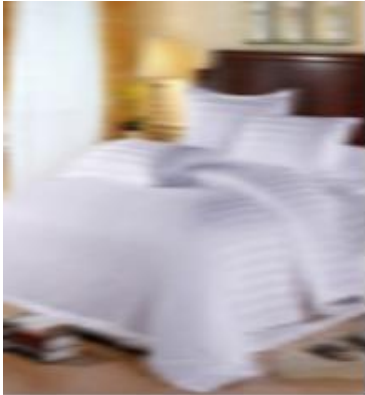
10	绗缝垫 棉絮（白 色）	120*200	面料：全棉白色斜纹包布； 填充：乳白色无漂白天然棉絮；重量：1.5kg，新疆一级棉，纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	20	床			
11	军用棉 絮（白 色）	150*210	面料：全棉白色斜纹包布； 填充：乳白色无漂白天然棉絮；重量：2kg，新疆一级棉，纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	20	床			
12	漂白床 单（白 色）	180*220	面料：全棉白色缎面面料，四周白色线卷边1cm, 面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100 》生态环保纺织用品标准认证；	20	张			

13	被套（白色）	155*215	面料：全棉白色缎面面料，内缝，下开口无飞边，开口三对绑带，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	20	床			
14	军用枕芯（白色）	70*42	全棉漂白 133*100 防绒布，内充超细纤维：羽丝绒，重量：1kg，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	20	个			
15	1.2 床枕套（白色）	70*42	面料：全棉白色缎面面料，四周内缝，背开口内反压 12cm，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	20	个			
16	四个单间							
17	床	1500*2000*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	4	张			

18	棕垫	1500*2000*80	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	4	个			
19	圆桌椅	椅子: 450*500*850 圆 桌: 600*600*650	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	4	套			
20	衣柜	1600*600*2000	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	4	个			

21	写字桌	1600*600*750	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	4	张			
22	写字椅	450*500*950	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	4	张			
23	床头柜	350*400*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	4	个			

24	行李柜	800*500*680	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	4	个			
25	43 寸网络电视	245*250*980	产品定位：全高清网络电视，LED 电视，屏幕尺寸：43 英寸 分辨率：1080P（1920*1080），屏幕比例 16：9 背光灯寿命：5 万小时：推荐观看距离 2.6-3.0 米 面板等级：A+，背光源：LED 对比度 3000:1，可视角度 178/178 度 USB 支持视频格式：H. 265，MPEG2/4，RMVB USB 支持音频格式：MPEG1/2，MP3，WMA Dolby（AC-3），AAC 等，USB 支持图片格式：JPG，PNG，BMP 接口参数：HDMI 接口 2*HDMI USB 接口 2×USB2.0 接口，其他接口 1×AV 输入，1×AV 输出	4	台			

26	绗缝垫 棉絮 (白色)	150*200	面料：全棉白色斜纹包布； 填充：乳白色无漂白天然棉絮；重量：1.5kg，新疆一级棉，纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	8	床			
27	军用棉 絮 (白色)	150*210	面料：全棉白色斜纹包布； 填充：乳白色无漂白天然棉絮；重量：2kg，新疆一级棉，纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	8	床			
28	漂白床 单 (白色)	210*230	面料：全棉白色缎面面料，四周白色线卷边1cm，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100 》生态环保纺织用品标准认证；	8	张			


29	被套（白色）	155*220	面料：全棉白色缎面面料，内缝，下开口无飞边，开口三对绑带，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	8	床			
30	军用枕芯（白色）	70*42	全棉漂白 133*100 防绒布，内充超细纤维：羽丝绒，重量：1kg，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	8	个			
31	1.2 床枕套（白色）	70*42	面料：全棉白色缎面面料，四周内缝，背开口内反压 12cm，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	8	个			

32	两间套房接待室						
33	接待室 沙发 1+1+1+3	1950×680×800	1. 面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。 2. 内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa，*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。 3. 喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。 4. 框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	2	套		
34	接待室 茶几	1200×600×480	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保(E1级)中密度纤维板，台面及框架采用不低于12mm的板材制作，密度在730-780之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	2	个		


35	接待室茶水柜	800×400×850	面材: 优质木皮 2. 基材: 采用优质绿色环保(E1级) 中密度纤维板, 台面及框架采用不低于12mm 的板材制作, 密度在 730-780 之间, 经防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理, 木材含水率 8%-12%; 3. 油漆采用优质环保油漆, 保证台面透明度高、耐压、耐磨, 可长期保持表面效果, 漆膜附着力二级以上。4. 五金配件: 采用优质五金配件	2	个			
36	衣帽架	1800*450	实木材质, 环保油漆, 达到国家环保标准。	2	个			
37	接待室电视柜	1600*380*465	实木材质, 环保油漆, 达到国家环保标准。	2	个			


38	43 寸网络电视	245*250*980	产品定位：全高清网络电视，LED 电视，屏幕尺寸：43 英寸 分辨率：1080P（1920*1080），屏幕比例 16：9 背光灯寿命：5 万小时；推荐观看距离 2.6-3.0 米 面板等级：A+，背光源：LED 对比度 3000:1，可视角度 178/178 度 USB 支持视频格式：H. 265，MPEG2/4，RMVB USB 支持音频格式：MPEG1/2，MP3 ，WMA Dolby（AC-3），AAC 等 ，USB 支持图片格式：JPG，PNG，BMP 接口参数：HDMI 接口 2*HDMI USB 接口 2×USB2.0 接口，其他接口 1×AV 输入，1×AV 输出	2	台																																					
39	跑步机	148*204*93	<table><tr><th colspan="2">主要参数及配置清单</th></tr><tr><th>序号</th><th>参数名称</th><th>描述</th></tr><tr><td>1</td><td>额定电压</td><td>220-240V~</td></tr><tr><td>2</td><td>额定频率</td><td>50-60Hz</td></tr><tr><td>3</td><td>额定功率</td><td>1500W</td></tr><tr><td>4</td><td>额定峰值</td><td>3500W(5.0HP)</td></tr><tr><td>5</td><td>速度调节</td><td>1.0-20km/h</td></tr><tr><td>6</td><td>跑步区域</td><td>1450*580 mm</td></tr><tr><td>7</td><td>最大承重</td><td>200kg</td></tr><tr><td>8</td><td>产品净重</td><td>98kg(带功能)/110kg(多功能)</td></tr><tr><td>9</td><td>展开尺寸</td><td>2040*930*1480 mm</td></tr><tr><td>10</td><td>功能（可选）</td><td>跑步（可躺可坐）、慢跑、按摩多功能机型</td></tr></table>	主要参数及配置清单		序号	参数名称	描述	1	额定电压	220-240V~	2	额定频率	50-60Hz	3	额定功率	1500W	4	额定峰值	3500W(5.0HP)	5	速度调节	1.0-20km/h	6	跑步区域	1450*580 mm	7	最大承重	200kg	8	产品净重	98kg(带功能)/110kg(多功能)	9	展开尺寸	2040*930*1480 mm	10	功能（可选）	跑步（可躺可坐）、慢跑、按摩多功能机型	1	台		
主要参数及配置清单																																										
序号	参数名称	描述																																								
1	额定电压	220-240V~																																								
2	额定频率	50-60Hz																																								
3	额定功率	1500W																																								
4	额定峰值	3500W(5.0HP)																																								
5	速度调节	1.0-20km/h																																								
6	跑步区域	1450*580 mm																																								
7	最大承重	200kg																																								
8	产品净重	98kg(带功能)/110kg(多功能)																																								
9	展开尺寸	2040*930*1480 mm																																								
10	功能（可选）	跑步（可躺可坐）、慢跑、按摩多功能机型																																								

40	衣帽架	1800*450	实木材质，环保油漆，达到国家环保标准。	1	个			
41	圆桌椅	椅子： 450*500*850 圆 桌：600*600*650	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	1	套			

42	床	1200*2000*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	10	张			
43	棕垫	1200*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	10	个			

44	床头柜	350*400*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	10	个			
45	绗缝垫 棉絮 (白色)	120*200	面料：全棉白色斜纹包布； 填充：乳白色无漂白天然棉絮；重量：1.5kg，新疆一级棉，纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	20	床			

46	军 用 棉 絮 (白色)	150*210	面料：全棉白色斜纹包布； 填充：乳白色无漂白天然棉絮；重量：2kg，新疆一级棉，纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。 符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	20	床			
47	漂 白 床 单 (白色)	180*220	面料：全棉白色缎面面料，四周白色线卷边1cm,面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100 》生态环保纺织用品标准认证；	20	张			

48	被套（白色）	155*215	面料：全棉白色缎面面料，内缝，下开口无飞边，开口三对绑带，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	20	床			
49	军 用 枕 芯 （白色）	70*42	全棉漂白 133*100 防绒布，内充超细纤维：羽丝绒，重量：1kg，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	20	个			

50	1.2 床枕套 (白色)	70*42	面料：全棉白色缎面面料，四周内缝，背开口内反压 12cm，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100 》生态环保纺织用品标准认证；	20	个			
51	更衣柜	400×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	7	台			

52	屏风	2800 × 1200 × 1100	4 人位,2800*1200*1100 采用优质绿色环保(E1级) 中密度纤维板, 台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作, 密度在 730-780 之间, 经防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理, 木材含水率 8%-12%; 3. 油漆采用优质环保油漆, 保证台面透明度高、耐压、耐磨, 可长期保持表面效果, 漆膜附着力二级以上。4. 五金配件: 采用优质五金配件	1	套			
53	资料柜	350×850×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板, 用国内最先进的全自动流水线精致而成, 柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道, 柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	10	组			


54	阅览桌	2000×800×760	1. 面材：优质刨花板胡桃木纹贴面，符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木纹贴面。 2. 基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3. 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。 4. 采用优质不锈钢基材钢脚，经过防腐蚀漆处理，结实耐用，不易磨损。	2	张			
55	阅览椅	550×540×930	1、根据人体工程学原理设计，韩国“三弘”气压棒，同步可锁倾仰机构。 2、海绵：采用进口成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形。 3、面料：透气网布，透气性强，厚度适中。 4、扶手：加宽缓落式扶手。	70	把			

56	办公桌	1600×800 ×760	1.贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。	1	张			
----	-----	------------------	---	---	---	--	--	---

备勤楼采购清单


序号	品名	规格（尺寸）	参数	数量	单位	单价	合计（元）	图片
一层								
标准间（17）								
1	写字桌	1200*600*750	桌腿 40*40*1.4 方管，中空吹塑桌面。钢架采用亚光静电喷塑工艺，床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。	17	张			

2	写字椅	450*500*950	椅架采用 20*20*1.3 方管，椅面和靠背为中空吹塑一次成型。钢架采用亚光静电喷塑工艺，床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。	34	张			
3	床	900*2000*1800	床腿 40*40*1.4 方管,床横梁 30*50*1.4 方管,床槽 25*25*0.8 方管,护栏、爬梯 20*20*1.2mm 方钢管。床下抽屉 0.7mm 优质冷轧钢板。表面采用亚光静电喷塑工艺，床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。 重量：110kg 包装体积 1	34	套			

4	棕垫	900*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	68	个			
5	更衣柜	400×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	34	个			


值班室

6	办公桌	1600*800*750	1. 贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。 2. 基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3. 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。 4. 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。	1	张			
7	办公椅	450*500*950	1. 贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。 2. 基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3. 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。 4. 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。	2	张			

8	床	900*2000*1800	床腿 40*40*1.4 方管,床横梁 30*50*1.4 方管,床槽 25*25*0.8 方管,护栏、爬梯 20*20*1.2mm 方钢管。床下抽屉 0.7mm 优质冷轧钢板。表面采用亚光静电喷塑工艺,床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序,焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。 重量: 110kg 包装体积 1	1	套			
9	棕垫	900*2000*80	1. 床垫面料,采用优质强力棉质针织布; 2. 床网弹簧,使用链接式圆簧,2.3 线,4 分芯;弹簧内芯精密连锁式提拉床网,使用高密度回弹海绵; 3. 床网打底,使用 450 克环保纯白色硬质棉;面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水,零甲醛,没有任何异味; 4. 弹簧四周角色泡沫定型管,防止磕碰; 5. 舒适层采用高密度回弹海绵,无异味,单面加棕。	2	个			

10	更衣柜	400×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	2	台			
领导值班室								
11	办公沙发 茶几 1+1+3	2100*680*850	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	1	套			

12	茶几	1200*600*480	1. 贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。 2. 基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3. 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。 4. 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。	1	张			
13	茶水柜	800*400*850	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	1	个			

14	1.2 米实木床	1200*2000*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	1	张			
15	棕垫	1200*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	1	个			

16	更衣柜	400×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	2	组			
17	写字桌	1600*600*750	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	1	张			

18	写字椅	450*500*950	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	2	张			
19	毛巾架	150*230*500	加厚太空铝	36	个			

20	双层置物架	225*310*290	加厚太空铝	18	个			
21	抽纸盒	152*127*130	太空铝材质，易清洁。	18	个			


22	钢丝挂衣盘	2800	不锈钢外壳，钢丝拉绳，长度不小于 2.5 米。	18	套			
23	过道垃圾桶		大理石垃圾桶 SJ2008 选用上好红根灰大理石，极耐磨损、有很高的耐腐蚀性，永远不会生锈。大理石都是经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。大理石台面经严格物理试验和选择的大理石料，结晶细密，质地坚硬，抗压强度达 2290-3750 公斤 / 平方厘米，硬度达莫氏硬度 6-7 级。	3	个			

24	生活垃圾桶	1. 垃圾桶有效容积 240 升； 2. 产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型。 3. 桶体（含盖）外形尺寸（长×宽×高）：720×570×1050 mm；（±1%） 4. 桶体（不含盖）外形尺寸（长×宽×高）：680×550×70 mm（±1%） 5. 桶盖外形尺寸（长×宽×高）：530×460×60 mm（±1%） 6. 桶体总重：16.25KG（±1%），桶身净重（不含轮轴）：11.5KG（±1%） 7. 高温 65℃、低温-20℃的气温下，不变形，不开裂； 8. 材料：高密度聚乙烯新料（HDPE）一次注模成型，外表光滑，容易清洗； 9. 外观：垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。 10. 桶盖厚度：3.5mm； 11. 桶体壁厚 5mm，桶身正面加强筋不小于 270 mm；轮间距：465 mm；	2	个				
----	-------	--	---	---	--	--	--	---


25	全自动洗衣机	MB80Q10	波轮洗衣机全自动家用下排水，甩干、脱水、专利免清洗、8 公斤。	2	台			
26	净水器	1100*510*1410	1、带防漏电，防超温保护，有异常情况能自动切断电源，保证设备正常运行。 2、选装全自动水控系统，水不开则无水出（无水饮用），避免饮用生水。 3、材质：304 食品级不锈钢板，防污、防腐、防锈，美观耐用，不易老化，使用寿命长。特制热胆也采用食品级不锈钢 SUS304，全自动氩弧双面焊接，1.2Mpa 水压检验，可完全保证内胆的寿命，另内带水位隔离板，使烧开的水自动分离，不会出现混合水状态。 4、电路控制：数码控温，产品电路（温控器又名热敏 85 度，90 度，108 度，108 度）四级安全保护，多重保护用户使用更安全。 5、管路部分：采用不锈钢波纹管以及紫铜管，所有管路全封闭，无二次污染，确保更卫生。	1	台			

27	晾衣架		晾衣架 产品材质: 不锈钢 产品尺寸: 2.45 × 0.76	2	套			
28	扫把、拖把	245*250*980	3、材质: 304 食品级不锈钢板, 防污、防腐、防锈, 美观耐用, 不易老化, 使用寿命长。特制热胆也采用食品级不锈钢 SUS304, 全自动氩弧双面焊接, 1.2Mpa 水压检验, 可完全保证内胆的寿命, 另内带水位隔离板, 使烧开的水自动分离, 不会出现混合水状态。	3	套			尺寸展示 手工测量存在1-2cm误差, 请以实物为准 

29	排椅	1700×740×910	采用不锈钢做基材，全封闭工艺，泡沫采用 47 高密度，采用优质皮革做面料	4	组			三人座尺寸：长1700mm*宽740mm*高910mm 两人座尺寸：长1100mm*宽740mm*高910mm 单人座尺寸：长700mm*宽740mm*高910mm 
二层								
30	床	900*2000*1800	床腿 40*40*1.4 方管，床横梁 30*50*1.4 方管， 床槽 25*25*0.8 方管，护栏、爬梯 20*20*1.2mm 方管管。床下抽屉 0.7mm 优质冷轧钢板。表面 采用亚光静电喷塑工艺，床体表面经预脱脂- 脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗- 钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用 高标准熔接焊，表面平整光滑。常规颜色为灰 白皱纹。 重量：110kg 包装体积 1	42	张			

31	棕垫	900*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	84	个			
32	更衣柜	400×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	42	个			

33	写字桌	1200*600*750	桌腿 40*40*1.4 方管，中空吹塑桌面。钢架采用亚光静电喷塑工艺，床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。	21	张			
34	写字椅	450*500*950	椅架采用 20*20*1.3 方管，椅面和靠背为中空吹塑一次成型。钢架采用亚光静电喷塑工艺，床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。	42	张			

35	床	900*2000*1800	床腿 40*40*1.4 方管,床横梁 30*50*1.4 方管,床槽 25*25*0.8 方管,护栏、爬梯 20*20*1.2mm 方钢管。床下抽屉 0.7mm 优质冷轧钢板。表面采用亚光静电喷塑工艺,床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序,焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。 重量: 110kg 包装体积 1	14	张			
36	棕垫	900*2000*80	1. 床垫面料,采用优质强力棉质针织布; 2. 床网弹簧,使用链接式圆簧,2.3 线,4 分芯;弹簧内芯精密连锁式提拉床网,使用高密度回弹海绵; 3. 床网打底,使用 450 克环保纯白色硬质棉;面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水,零甲醛,没有任何异味; 4. 弹簧四周角色泡沫定型管,防止磕碰; 5. 舒适层采用高密度回弹海绵,无异味,单面加棕。	28	个			

37	排椅	1700×740×910	主架：大梁为 2.0 厚的钢管，座板，靠背为 0.6 钢板、焊接完美，易组装，稳固性强。	6	组			三人座尺寸：长1700mm*宽740mm*高910mm 两人座尺寸：长1100mm*宽740mm*高910mm 单人座尺寸：长600mm*宽740mm*高910mm 
38	报刊架		实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	6	个			

39	毛巾架	150*230*500	加厚太空铝	42	个			
40	双层置物架	225*310*290	加厚太空铝	21	个			


41	抽纸盒	152*127*130	太空铝材质，易清洁。	21	个			
42	钢丝挂衣盘	2800	不锈钢外壳，钢丝拉绳，长度不小于 2.5 米。	21	套			

43	过道垃圾桶	大理石垃圾桶 SJ2008 选用上好红根灰大理石，极耐磨损、有很高的耐腐蚀性，永远不会生锈。大理石都是经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。大理石台面经严格物理试验和选择的大理石料，结晶细密，质地坚硬，抗压强度达2290-3750 公斤 / 平方厘米，硬度达莫氏硬度6-7 级。	3	个			
44	生活垃圾桶	1. 垃圾桶有效容积 240 升； 2. 产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型。 3. 桶体（含盖）外形尺寸（长×宽×高）：720×570×1050 mm；（±1%） 4. 桶体（不含盖）外形尺寸（长×宽×高）：680×550×70 mm（±1%） 5. 桶盖外形尺寸（长×宽×高）：530×460×60 mm（±1%） 6. 桶体总重：16.25KG（±1%），桶身净重（不含轮轴）：11.5KG（±1%） 7. 高温 65℃、低温-20℃的气温下，不变形，不开裂； 8. 材料：高密度聚乙烯新料（HDPE）一次注模成型，外表光滑，容易清洗； 9. 外观：垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。 10. 桶盖厚度：3.5mm； 11. 桶体壁厚 5mm，桶身正面加强筋不小于 270 mm；轮间距：465 mm	2	个			

45	全自动洗衣机	MB80Q10	波轮洗衣机全自动家用下排水，甩干、脱水、专利免清洗、8 公斤。	2	台			
46	净水器	1100*510*1410	1、带防漏电，防超温保护，有异常情况能自动切断电源，保证设备正常运行。 2、选装全自动水控系统，水不开则无水出（无水饮用），避免饮用生水。 3、材质：304 食品级不锈钢板，防污、防腐、防锈，美观耐用，不易老化，使用寿命长。特制热胆也采用食品级不锈钢 SUS304，全自动氩弧双面焊接，1.2Mpa 水压检验，可完全保证内胆的寿命，另内带水位隔离板，使烧开的水自动分离，不会出现混合水状态。 4、电路控制：数码控温，产品电路（温控器又名热敏 85 度，90 度，108 度，108 度）四级安全保护，多重保护用户使用更安全。 5、管路部分：采用不锈钢波纹管以及紫铜管，所有管路全封闭，无二次污染，确保更卫生。	1	台			

47	晾衣架		晾衣架 产品材质:不锈钢 产品尺寸:2.45×0.76	2	套			
48	扫把、拖把	245*250*980	可摆放、带底座、易清洁。	3	套			


第三层

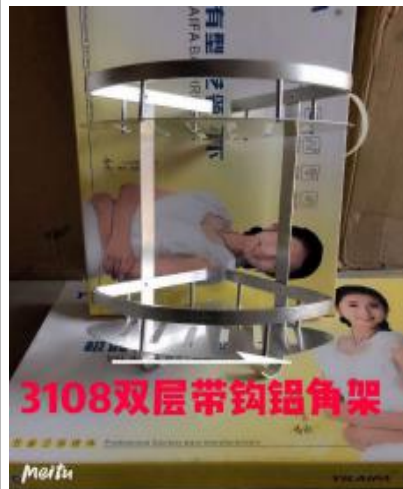
49	床	1200*2000*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	42	张			
50	棕垫	1200*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	42	个			

51	衣柜	1600*600*2000	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	个			
52	写字桌	1600*600*750	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	张			

53	写字椅	450*500*950	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	42	张			
54	床头柜	350*400*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	42	个			

55	行李柜	800*500*680	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	个			
56	双层上下床铁质	900*2000*1800	床腿 40*40*1.4 方管, 床横梁 30*50*1.4 方管, 床槽 25*25*0.8 方管, 护栏、爬梯 20*20*1.2mm 方钢管。床下抽屉 0.7mm 优质冷轧钢板。表面采用亚光静电喷塑工艺, 床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序, 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。 重量: 110kg 包装体积 1	14	张			

57	棕垫	900*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	28	个			
58	毛巾架	150*230*500	加厚太空铝	42	个			


59	双层置物架	225*310*290	加厚太空铝	21	个			
60	抽纸盒	152*127*130	太空铝材质，易清洁。	21	个			

61	钢丝挂衣盘	2800	不锈钢外壳，钢丝拉绳，长度不小于 2.5 米。	21	套			
62	过道垃圾桶		大理石垃圾桶 SJ2008 选用上好红根灰大理石，极耐磨损、有很高的耐腐蚀性，永远不会生锈。大理石都是经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。大理石台面经严格物理试验和选择的大理石料，结晶细密，质地坚硬，抗压强度达 2290-3750 公斤 / 平方厘米，硬度达莫氏硬度 6-7 级。	3	个			

63	生活垃圾桶	1. 垃圾桶有效容积 240 升； 2. 产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型。 3. 桶体（含盖）外形尺寸（长×宽×高）：720×570×1050 mm；（±1%） 4. 桶体（不含盖）外形尺寸（长×宽×高）：680×550×70 mm（±1%） 5. 桶盖外形尺寸（长×宽×高）：530×460×60 mm（±1%） 6. 桶体总重：16.25KG（±1%），桶身净重（不含轮轴）：11.5KG（±1%） 7. 高温 65℃、低温-20℃的气温下，不变形，不开裂； 8. 材料：高密度聚乙烯新料（HDPE）一次注模成型，外表光滑，容易清洗； 9. 外观：垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。 10. 桶盖厚度：3.5mm； 11. 桶体壁厚 5mm，桶身正面加强筋不小于 270 mm；轮间距：465 mm	2	个			
----	-------	---	---	---	--	--	---

64	全自动洗衣机	MB80Q10	波轮洗衣机全自动家用下排水，甩干、脱水、专利免清洗、8 公斤。	2	台			
65	净水器	1100*510*1410	1、带防漏电，防超温保护，有异常情况能自动切断电源，保证设备正常运行。 2、选装全自动水控系统，水不开则无水出（无水饮用），避免饮用生水。 3、材质：304 食品级不锈钢板，防污、防腐、防锈，美观耐用，不易老化，使用寿命长。特制热胆也采用食品级不锈钢 SUS304，全自动氩弧双面焊接，1.2Mpa 水压检验，可完全保证内胆的寿命，另内带水位隔离板，使烧开的水自动分离，不会出现混合水状态。 4、电路控制：数码控温，产品电路（温控器又名热敏 85 度，90 度，108 度，108 度）四级安全保护，多重保护用户使用更安全。 5、管路部分：采用不锈钢波纹管以及紫铜管，所有管路全封闭，无二次污染，确保更卫生。	1	台			


66	晾衣架		晾衣架 产品材质:不锈钢 产品尺寸:2.45×0.76	2	套			
67	扫把、拖把	245*250*980	可摆放、带底座、易清洁。	3	套			 尺寸展示 手工测量存在1.2cm误差, 请以实物为准 Mop dimensions: 90cm (handle), 24.5cm (head width), 15cm (head depth) Broom dimensions: 77cm (handle), 26cm (head width), 10cm (head depth)

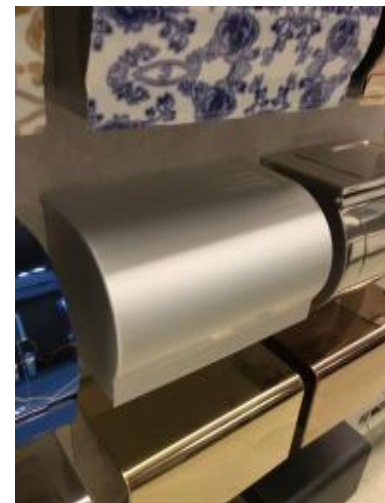
四层								
68	床	1200*2000*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	42	张			
69	棕垫	1200*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	42	个			

70	衣柜	1600*600*2000	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	个			
71	写字桌	1600*600*750	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	张			

72	写字椅	450*500*950	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	42	张			
73	床头柜	350*400*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	42	个			

74	行李柜	800*500*680	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	个			
75	双层上下床铁质	900*2000*1800	床腿 40*40*1.4 方管, 床横梁 30*50*1.4 方管, 床槽 25*25*0.8 方管, 护栏、爬梯 20*20*1.2mm 方钢管。床下抽屉 0.7mm 优质冷轧钢板。表面采用亚光静电喷塑工艺, 床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序, 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。 重量: 110kg 包装体积 1	14	张			

76	棕垫	900*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	28	个			
77	毛巾架	150*230*500	加厚太空铝	42	个			

78	双层置物架	225*310*290	加厚太空铝	21	个			
79	抽纸盒	152*127*130	太空铝材质，易清洁。	21	个			

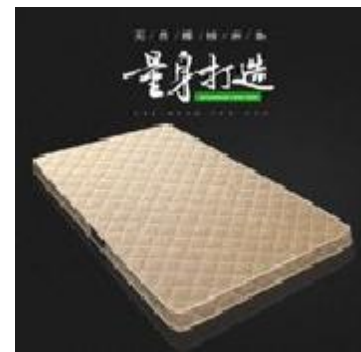
80	钢丝挂衣盘	2800	不锈钢外壳，钢丝拉绳，长度不小于 2.5 米。	21	套			
81	过道垃圾桶		大理石垃圾桶 SJ2008 选用上好红根灰大理石，极耐磨损、有很高的耐腐蚀性，永远不会生锈。大理石都是经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。大理石台面经严格物理试验和选择的大理石料，结晶细密，质地坚硬，抗压强度达 2290-3750 公斤 / 平方厘米，硬度达莫氏硬度 6-7 级。	3	个			

82	生活垃圾桶	1. 垃圾桶有效容积 240 升； 2. 产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型。 3. 桶体（含盖）外形尺寸（长×宽×高）：720×570×1050 mm；（±1%） 4. 桶体（不含盖）外形尺寸（长×宽×高）：680×550×70 mm（±1%） 5. 桶盖外形尺寸（长×宽×高）：530×460×60 mm（±1%） 6. 桶体总重：16.25KG（±1%），桶身净重（不含轮轴）：11.5KG（±1%） 7. 高温 65℃、低温-20℃的气温下，不变形，不开裂； 8. 材料：高密度聚乙烯新料（HDPE）一次注模成型，外表光滑，容易清洗； 9. 外观：垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。 10. 桶盖厚度：3.5mm； 11. 桶体壁厚 5mm，桶身正面加强筋不小于 270 mm；轮间距：465 mm	2	个			
----	-------	---	---	---	--	--	---

83	全自动洗衣机	MB80Q10	波轮洗衣机全自动家用下排水，甩干、脱水、专利免清洗、8 公斤。	2	台			
84	净水器	1100*510*1410	1、带防漏电，防超温保护，有异常情况能自动切断电源，保证设备正常运行。 2、选装全自动水控系统，水不开则无水出（无水饮用），避免饮用生水。 3、材质：304 食品级不锈钢板，防污、防腐、防锈，美观耐用，不易老化，使用寿命长。特制热胆也采用食品级不锈钢 SUS304，全自动氩弧双面焊接，1.2Mpa 水压检验，可完全保证内胆的寿命，另内带水位隔离板，使烧开的水自动分离，不会出现混合水状态。 4、电路控制：数码控温，产品电路（温控器又名热敏 85 度，90 度，108 度，108 度）四级安全保护，多重保护用户使用更安全。 5、管路部分：采用不锈钢波纹管以及紫铜管，所有管路全封闭，无二次污染，确保更卫生。	1	台			

85	晾衣架		晾衣架 产品材质:不锈钢 产品尺寸:2.45×0.76	2	套			
86	扫把、拖把	245*250*980	可摆放、带底座、易清洁。	3	套			

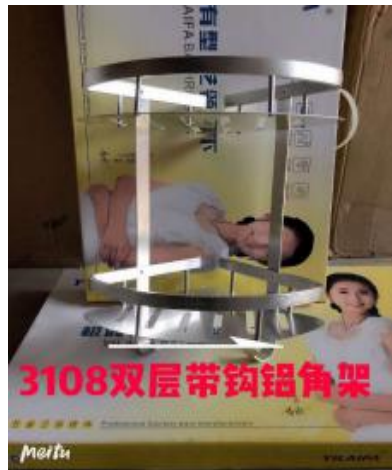
第五层

87	床	1200*2000*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	42	张			
88	棕垫	1200*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	42	个			

89	衣柜	1600*600*2000	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	个			
90	写字桌	1600*600*750	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	张			

91	写字椅	450*500*950	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	42	张			
92	床头柜	350*400*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	42	个			

93	行李柜	800*500*680	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	21	个			
94	排椅	1700×740×910	主架：大梁为 2.0 厚的钢管，座板，靠背为 0.6 钢板、焊接完美，易组装，稳固性强。	10	组			三人位尺寸：长1710mm*宽740mm*高910mm 两人位尺寸：长1140mm*宽740mm*高910mm 单人位尺寸：长770mm*宽740mm*高910mm 

95	毛巾架	150*230*500	加厚太空铝	42	个			
96	双层置物架	225*310*290	加厚太空铝	21	个			

97	抽纸盒	152*127*130	太空铝材质，易清洁。	21	个			
98	钢丝挂衣盘	2800	不锈钢外壳，钢丝拉绳，长度不小于 2.5 米。	21	套			


99	过道垃圾桶		大理石垃圾桶 SJ2008 选用上好红根灰大理石，极耐磨损、有很高的耐腐蚀性，永远不会生锈。大理石都是经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。大理石台面经严格物理试验和选择的大理石料，结晶细密，质地坚硬，抗压强度达2290-3750 公斤 / 平方厘米，硬度达莫氏硬度6-7 级。	3	个			
100	生活垃圾桶		1. 垃圾桶有效容积 240 升； 2. 产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型。 3. 桶体（含盖）外形尺寸（长×宽×高）：720×570×1050 mm；（±1%） 4. 桶体（不含盖）外形尺寸（长×宽×高）：680×550×70 mm（±1%） 5. 桶盖外形尺寸（长×宽×高）：530×460×60 mm（±1%） 6. 桶体总重：16.25KG（±1%），桶身净重（不含轮轴）：11.5KG（±1%） 7. 高温 65℃、低温-20℃的气温下，不变形，不开裂； 8. 材料：高密度聚乙烯新料（HDPE）一次注模成型，外表光滑，容易清洗；	2	个			

			9. 外观：垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。 10. 桶盖厚度：3.5mm； 11. 桶体壁厚 5mm，桶身正面加强筋不小于 270 mm；轮间距：465 mm 12. 桶口及加强筋壁厚 5mm，桶沿处高 53mm（±1%）； 13. 桶底正面底部在注塑生产过程中嵌钢质耐磨钉 16 个，增加桶底的耐磨性能；垃圾桶裙边内部设有网状加强筋，可确保塑料桶和翻桶架（后压车配套装置）在衔接作业时的紧密结合；					
101	全自动洗衣机	MB80Q10	波轮洗衣机全自动家用下排水，甩干、脱水、专利免清洗、8 公斤。	2	台			

102	净水器	1100*510*1410	1、带防漏电，防超温保护，有异常情况能自动切断电源，保证设备正常运行。 2、选装全自动水控系统，水不开则无水出（无水饮用），避免饮用生水。 3、材质：304 食品级不锈钢板，防污、防腐、防锈，美观耐用，不易老化，使用寿命长。特制热胆也采用食品级不锈钢 SUS304，全自动氩弧双面焊接，1.2Mpa 水压检验，可完全保证内胆的寿命，另内带水位隔离板，使烧开的水自动分离，不会出现混合水状态。 4、电路控制：数码控温，产品电路（温控器又名热敏 85 度，90 度，108 度，108 度）四级安全保护，多重保护用户使用更安全。 5、管路部分：采用不锈钢波纹管以及紫铜管，所有管路全封闭，无二次污染，确保更卫生。	1	台	
-----	-----	---------------	---	---	---	--

103	晾衣架		晾衣架 产品材质:不锈钢 产品尺寸:2.45×0.76	2	套			
104	扫把、拖把	245*250*980	可摆放、带底座、易清洁。	3	套			


六层

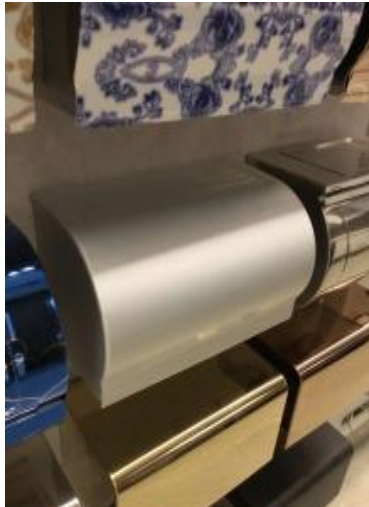
105	床	1200*2000*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	42	张			
106	棕垫	1200*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	42	个			

107	衣柜	600*900*2000	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	个			
108	写字桌	1600*600*750	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	张			

109	写字椅	450*500*950	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	42	张			
110	床头柜	350*400*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	42	个			

111	行李柜	800*500*680	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	个			
112	双层上下床铁质	900*2000*1800	床腿 40*40*1.4 方管, 床横梁 30*50*1.4 方管, 床槽 25*25*0.8 方管, 护栏、爬梯 20*20*1.2mm 方钢管。床下抽屉 0.7mm 优质冷轧钢板。表面采用亚光静电喷塑工艺, 床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序, 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。 重量: 110kg 包装体积 1	14	张			

113	棕垫	900*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	28	个			
114	毛巾架	150*230*500	加厚太空铝	42	个			

115	双层置物架	225*310*290	加厚太空铝	21	个			
116	抽纸盒	152*127*130	太空铝材质，易清洁。	21	个			


117	钢丝挂衣盘	2800	不锈钢外壳，钢丝拉绳，长度不小于 2.5 米。	21	套			
118	过道垃圾桶		大理石垃圾桶 SJ2008 选用上好红根灰大理石，极耐磨损、有很高的耐腐蚀性，永远不会生锈。大理石都是经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。大理石台面经严格物理试验和选择的大理石料，结晶细密，质地坚硬，抗压强度达 2290-3750 公斤 / 平方厘米，硬度达莫氏硬度 6-7 级。	3	个			

119	生活垃圾桶	1. 垃圾桶有效容积 240 升； 2. 产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型。 3. 桶体（含盖）外形尺寸（长×宽×高）：720×570×1050 mm；（±1%） 4. 桶体（不含盖）外形尺寸（长×宽×高）：680×550×70 mm（±1%） 5. 桶盖外形尺寸（长×宽×高）：530×460×60 mm（±1%） 6. 桶体总重：16.25KG（±1%），桶身净重（不含轮轴）：11.5KG（±1%） 7. 高温 65℃、低温-20℃的气温下，不变形，不开裂； 8. 材料：高密度聚乙烯新料（HDPE）一次注模成型，外表光滑，容易清洗； 9. 外观：垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。 10. 桶盖厚度：3.5mm； 11. 桶体壁厚 5mm，桶身正面加强筋不小于 270 mm；轮间距：465 mm	2	个			
-----	-------	---	---	---	--	--	--

120	全自动洗衣机	MB80Q10	波轮洗衣机全自动家用下排水，甩干、脱水、专利免清洗、8 公斤。	2	台			
121	净水器	1100*510*1410	1、带防漏电，防超温保护，有异常情况能自动切断电源，保证设备正常运行。 2、选装全自动水控系统，水不开则无水出（无水饮用），避免饮用生水。 3、材质：304 食品级不锈钢板，防污、防腐、防锈，美观耐用，不易老化，使用寿命长。特制热胆也采用食品级不锈钢 SUS304，全自动氩弧双面焊接，1.2Mpa 水压检验，可完全保证内胆的寿命，另内带水位隔离板，使烧开的水自动分离，不会出现混合水状态。 4、电路控制：数码控温，产品电路（温控器又名热敏 85 度，90 度，108 度，108 度）四级安全保护，多重保护用户使用更安全。 5、管路部分：采用不锈钢波纹管以及紫铜管，所有管路全封闭，无二次污染，确保更卫生。	1	台			

122	晾衣架		晾衣架 产品材质:不锈钢 产品尺寸:2.45×0.76	2	套			
123	扫把、拖把	245*250*980	可摆放、带底座、易清洁。	3	套			

第七层

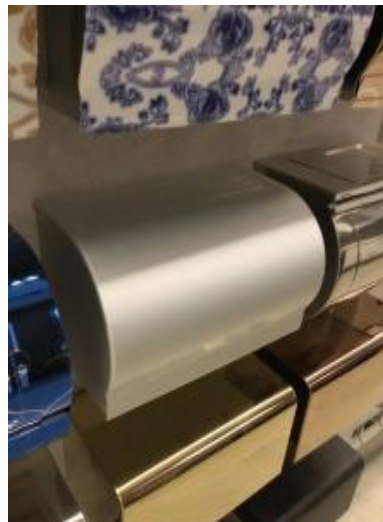
124	床	1200*2000*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	42	张			
125	棕垫	1200*2000*80	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	42	个			

126	衣柜	600*900*2000	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	个			
127	写字桌	1600*600*750	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	21	张			

128	写字椅	450*500*950	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	42	张			
129	床头柜	350*400*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	42	个			

130	行李柜	800*500*680	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	21	个			
131	排椅	1700×740×910	主架：大梁为 2.0 厚的钢管，座板，靠背为 0.6 钢板、焊接完美，易组装，稳固性强。	10	组			三人位尺寸：长1700mm*宽740mm*高910mm 两人位尺寸：长1100mm*宽740mm*高910mm 单人位尺寸：长700mm*宽740mm*高910mm 

132	报刊架		实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	6	个			
133	毛巾架	150*230*500	加厚太空铝	42	个			

134	双层置物架	225*310*290	加厚太空铝	21	个			
135	抽纸盒	152*127*130	太空铝材质，易清洁。	21	个			


136	钢丝挂衣盘	2800	不锈钢外壳，钢丝拉绳，长度不小于 2.5 米。	21	套			
137	过道垃圾桶		大理石垃圾桶 SJ2008 选用上好红根灰大理石，极耐磨损、有很高的耐腐蚀性，永远不会生锈。大理石都是经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。大理石台面经严格物理试验和选择的大理石料，结晶细密，质地坚硬，抗压强度达 2290-3750 公斤 / 平方厘米，硬度达莫氏硬度 6-7 级。	3	个			

138	生活垃圾桶	1. 垃圾桶有效容积 240 升； 2. 产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型。 3. 桶体（含盖）外形尺寸（长×宽×高）：720×570×1050 mm；（±1%） 4. 桶体（不含盖）外形尺寸（长×宽×高）：680×550×70 mm（±1%） 5. 桶盖外形尺寸（长×宽×高）：530×460×60 mm（±1%） 6. 桶体总重：16.25KG（±1%），桶身净重（不含轮轴）：11.5KG（±1%） 7. 高温 65℃、低温-20℃的气温下，不变形，不开裂； 8. 材料：高密度聚乙烯新料（HDPE）一次注模成型，外表光滑，容易清洗； 9. 外观：垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。 10. 桶盖厚度：3.5mm； 11. 桶体壁厚 5mm，桶身正面加强筋不小于 270 mm；轮间距：465 mm	2	个			
-----	-------	---	---	---	--	--	---

139	全自动洗衣机	MB80Q10	波轮洗衣机全自动家用下排水，甩干、脱水、专利免清洗、8 公斤。	2	台			
140	净水器	1100*510*1410	1、带防漏电，防超温保护，有异常情况能自动切断电源，保证设备正常运行。 2、选装全自动水控系统，水不开则无水出（无水饮用），避免饮用生水。 3、材质：304 食品级不锈钢板，防污、防腐、防锈，美观耐用，不易老化，使用寿命长。特制热胆也采用食品级不锈钢 SUS304，全自动氩弧双面焊接，1.2Mpa 水压检验，可完全保证内胆的寿命，另内带水位隔离板，使烧开的水自动分离，不会出现混合水状态。 4、电路控制：数码控温，产品电路（温控器又名热敏 85 度，90 度，108 度，108 度）四级安全保护，多重保护用户使用更安全。 5、管路部分：采用不锈钢波纹管以及紫铜管，所有管路全封闭，无二次污染，确保更卫生。	1	台			

141	晾衣架		晾衣架 产品材质:不锈钢 产品尺寸:2.45×0.76	2	套			
142	扫把、拖把	245*250*980	可摆放、带底座、易清洁。	3	套			 尺寸展示 手工测量存在1-2cm误差，请以实物为准 Mop dimensions: 90cm (handle), 24.5cm (base width), 8.1cm (base height), 25cm (base depth). Broom dimensions: 77cm (handle), 26cm (head width), 30cm (head height).

第八层

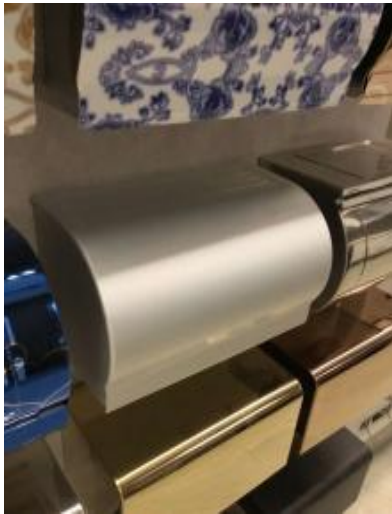
143	床	1500*2000*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	15	张			
144	棕垫	1500*2000*80	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	15	个			

145	圆桌椅	椅子: 450*500*850 圆 桌: 600*600*650	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺, 漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	16	套			
146	衣柜	1600*600*2000	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺, 漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	15	个			

147	写字桌	1600*600*750	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	15	张			
148	写字椅	450*500*950	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣	15	张			

149	床头柜	350*400*450	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	15	个			
150	行李柜	800*500*680	实木材质全部采用橡木材料生产油漆采用优质环保聚脂 油漆 5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣	15	个			

151	毛巾架	150*230*500	加厚太空铝	30	个			
152	双层置物架	225*310*290	加厚太空铝	15	个			

153	抽纸盒	152*127*130	太空铝材质，易清洁。	15	个			
154	钢丝挂衣盘	2800	不锈钢外壳，钢丝拉绳，长度不小于 2.5 米。	15	套			

155	过道垃圾桶		大理石垃圾桶 SJ2008 选用上好红根灰大理石，极耐磨损、有很高的耐腐蚀性，永远不会生锈。大理石都是经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。大理石台面经严格物理试验和选择的大理石料，结晶细密，质地坚硬，抗压强度达2290-3750 公斤 / 平方厘米，硬度达莫氏硬度6-7 级。	3	个			
-----	-------	--	---	---	---	--	--	---

156	生活垃圾桶	1. 垃圾桶有效容积 240 升； 2. 产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型。 3. 桶体（含盖）外形尺寸（长×宽×高）：720×570×1050 mm；（±1%） 4. 桶体（不含盖）外形尺寸（长×宽×高）：680×550×70 mm（±1%） 5. 桶盖外形尺寸（长×宽×高）：530×460×60 mm（±1%） 6. 桶体总重：16.25KG（±1%），桶身净重（不含轮轴）：11.5KG（±1%） 7. 高温 65℃、低温-20℃的气温下，不变形，不开裂； 8. 材料：高密度聚乙烯新料（HDPE）一次注模成型，外表光滑，容易清洗； 9. 外观：垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。 10. 桶盖厚度：3.5mm； 11. 桶体壁厚 5mm，桶身正面加强筋不小于 270 mm；轮间距：465 mm	2	个				
-----	-------	---	---	---	--	--	--	---

157	全自动 洗衣机	MB80Q10	波轮洗衣机全自动家用下排水，甩干、脱水、 专利免清洗、8 公斤。	2	台			
-----	------------	---------	-------------------------------------	---	---	--	--	--

158	净水器	1100*510*1410	1、带防漏电，防超温保护，有异常情况能自动切断电源，保证设备正常运行。 2、选装全自动水控系统，水不开则无水出（无水饮用），避免饮用生水。 3、材质：304 食品级不锈钢板，防污、防腐、防锈，美观耐用，不易老化，使用寿命长。特制热胆也采用食品级不锈钢 SUS304，全自动氩弧双面焊接，1.2Mpa 水压检验，可完全保证内胆的寿命，另内带水位隔离板，使烧开的水自动分离，不会出现混合水状态。 4、电路控制：数码控温，产品电路（温控器又名热敏 85 度，90 度，108 度，108 度）四级安全保护，多重保护用户使用更安全。 5、管路部分：采用不锈钢波纹管以及紫铜管，所有管路全封闭，无二次污染，确保更卫生。	1	台	
-----	-----	---------------	---	---	---	--

159	晾衣架		晾衣架 产品材质:不锈钢 产品尺寸:2.45×0.76	2	套			
160	扫把、拖把	245*250*980	可摆放、带底座、易清洁。	3	套			

161	43 寸网络电视	245*250*980	产品定位：全高清网络电视，LED 电视，屏幕尺寸：43 英寸 分辨率：1080P（1920*1080），屏幕比例 16:9 背光灯寿命：5 万小时；推荐观看距离 2.6-3.0 米 面板等级：A+，背光源：LED 对比度 3000:1，可视角度 178/178 度 USB 支持视频格式：H.265，MPEG2/4，RMVB USB 支持音频格式：MPEG1/2，MP3，WMA Dolby（AC-3），AAC 等，USB 支持图片格式：JPG，PNG，BMP 接口参数：HDMI 接口 2*HDMI USB 接口 2×USB2.0 接口，其他接口 1×AV 输入，1×AV 输出	160	台			
-----	----------	-------------	---	-----	---	--	--	---

162	窗帘（加高 50 公分）	3300*1000	1. 高精密遮光布 。永久阻燃 2. 成份：100%聚酯纤维。 3. 克重：≥230g/m²。 4. 耐水色牢度（级）：≥3-4 级。 5. .耐酸汗渍色牢（级）：≥3-4 级。 6. 耐碱汗渍色牢度：≥3-4 级。 7. 耐干摩擦色牢度：≥3-4 级。 8. 耐湿摩擦色牢度：≥3-4 级。 9. 耐皂洗色牢度：≥3-4 级。 10. 甲醛含量(mg/kg)：≤300mg/kg。 11. PH 值：4.0-9.0。 12. 无禁用的可分解芳香烃染料。 13. 无异味。 14. 密度：经向（根/10cm）1657.6、纬向（根/10cm）421.6。 15. 面料制作要求：高度离地 5cm，下脚边 8cm 双层边，两侧卷边 3cm，窗帘内侧为增加窗帘闭合性内置铅片，窗帘褶皱计算导轨长度比为 1：2。	780	米			
-----	--------------	-----------	---	-----	---	--	--	--

163	不锈钢罗马杆	1000*60	不锈钢材质，原生铝材，承重好，耐用，顺滑静音。	56	米			
上下铺共计 136 套，包含办公楼值班室 3 套。 900*2000*1800 配置床上用品一套，备用一套								
164	上下铺 绗缝垫 棉絮（白 色）	90*200	面料：全棉漂白色斜纹包布； 填充：乳白色无漂白天然棉絮；重量：1.5kg，新疆一级棉，纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	544	床			

165	上下铺 军用棉 絮（白 色）	150*210	面料：全棉漂白斜纹包布； 填充：乳白色无漂白天然棉絮；重量：2kg，新疆一级棉，纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。 符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	544	床			
166	上下铺 漂白床 单（白 色）	150*220	面料：全棉白色缎面面料，四周白色线卷边1cm, 面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100 》生态环保纺织用品标准认证；	544	张			

167	上下铺 被套（白 色）	155*215	面料：全棉白色缎面面料，内缝，下开口无飞边，开口三对绑带，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	544	床			
168	上下铺 枕套（白 色）	70*42	面料：全棉白色缎面面料，四周内缝，背开口内反压 12cm，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	544	个			

169	上下铺 军用枕 芯（白 色）	70*42	全棉漂白 133*100 防绒布，内充超细纤维：羽 丝绒，重量：1kg，面料柔软，透气性好。符 合国际 《OEKOTEX STANDARD 100 》生态环保 纺织用品标准认证；	544	个			
1.2*2m 床 210 张 1200*2000*450 配置床上用品一套，备用一套								
170	绗缝垫 棉絮 （白色）	120*200	面料：全棉白色斜纹包布； 填充：乳白色无 漂白天然棉絮；重量：1.5kg，新疆一级棉， 纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	420	床			


171	军用棉絮 (白色)	150*210	面料：全棉白色斜纹包布； 填充：乳白色无漂白天然棉絮；重量：2kg，新疆一级棉，纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。 符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	420	床			
172	漂白床单 (白色)	180*220	面料：全棉白色缎面面料，四周白色线卷边1cm, 面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100 》生态环保纺织用品标准认证；	420	张			

173	被套（白色）	155*215	面料：全棉白色缎面面料，内缝，下开口无飞边，开口三对绑带，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	420	床			
174	军用枕芯（白色）	70*42	全棉漂白 133*100 防绒布，内充超细纤维：羽丝绒，重量：1kg，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	420	个			

175	1.2 床枕套 (白色)	70*42	面料：全棉白色缎面面料，四周内缝，背开口内反压 12cm，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100 》生态环保纺织用品标准认证；	420	个			
1.5*2m 床 16 张 1500*2000*450 配置床上用品一套，备用一套								
176	1.5 床绗缝垫棉絮(白色)	150*200	面料：全棉漂白色斜纹包布； 填充：乳白色无漂白天然棉絮；重量：1.5kg，新疆一级棉，纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	32	床			

177	1.5 床 军用棉 絮 (白色)	150*210	面料：全棉白色斜纹包布； 填充：乳白色无漂白天然棉絮；重量：2kg，新疆一级棉，纤维蓬松，铺棉均匀，厚薄一致。 符合：Q / 679690414-2-2016 质量要求。	32	床			
178	1.5 床 漂白床 单（白 色）	210*230	面料：全棉白色缎面面料，四周白色线卷边1cm, 面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100 》生态环保纺织用品标准认证；	32	张			

179	1.5 床 被套（白 色）	155*220	面料：全棉白色缎面面料，内缝，下开口无飞边，开口三对绑带，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	32	床			
180	1.5 床 军用枕 芯（白 色）	70*42	全棉漂白 133*100 防绒布，内充超细纤维：羽丝绒，重量：1kg，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证；	64	个			

181	1.5 床 枕套（白 色）	70*42	面料：全棉白色缎面面料，四周内缝，背开口内反压 12cm，面料柔软，透气性好。符合国际《OEKOTEX STANDARD 100 》生态环保纺织用品标准认证；	64	个			
182	上下铺 棕垫	1960*900×60	1. 床垫面料，采用优质强力棉质针织布； 2. 床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3 线，4 分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵； 3. 床网打底，使用 450 克环保纯白色硬质棉；面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水，零甲醛，没有任何异味； 4. 弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰； 5. 舒适层采用高密度回弹海绵，无异味，单面加棕。	6	张			

183	体能馆 圆形谈话桌	1000×780 480×500 ×850	1. 贴面用材：优质胡桃木，经过烘干、防虫、防腐处理，符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。 2. 基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3. 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，可长期保持漆面效果。 4. 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。	2	套			
184	藤制圆桌椅	850*550*950 800*800*680	天然藤木编制，达到国家环保标准。	15	套			

办公楼办公用品采购清单

序号	品名	规格	规格	数量	单位	单价	总价	产品图片
第一层								
1	排椅	1700×740 ×910	采用不锈钢做基材，全封闭工艺，泡沫采用47 高密度，采用优质皮革做面料	28	组			
2	会议桌	4800×1600× 760	1.面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材 4 经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%； 3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件 4800X1600X760。 5.规格：15 人位。	3	张			

3	会议椅	580×650×1100	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	45	把			
4	茶水柜	800×400×850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	6	个			

5	屏风	2800×1200×1100	4 人位，2800*1200*1100 采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件	8	组			
6	办公椅	550×540×930	1、根据人体工程学原理设计，韩国“三弘”气压棒，同步可锁倾仰机构。 2、海绵：采用进口成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形。 3、面料：透气网布，透气性强，厚度适中。 4、扶手：加宽缓落式扶手。	32	把			

7	资料柜	350×850×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	12	组			
8	办公桌	1600×800×760	1.贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准；油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。1600*800*760	1	张			

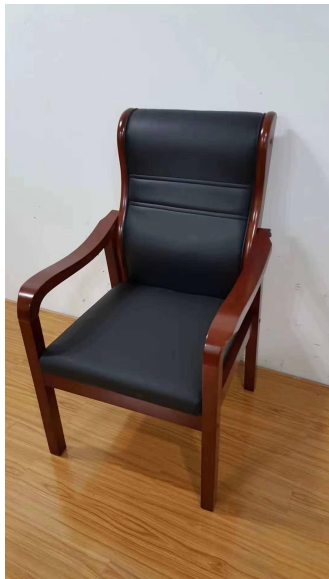
9	办公椅	580×680× 1100	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	2	把			
10	单人床	2000×900× 1750	采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	1	张			

11	更衣柜	400×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	6	组			
12	会议桌	3600×1500×760	1.面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件 3600X1500X760。5.规格：10 人位	4	张			

13	会议椅	580×680 ×1100	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。 2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。 3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。 4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	40	把			
----	-----	------------------	--	----	---	--	--	---

第二层

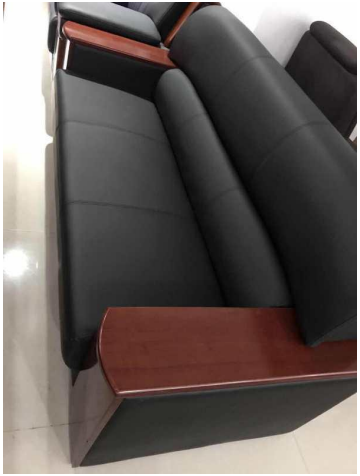
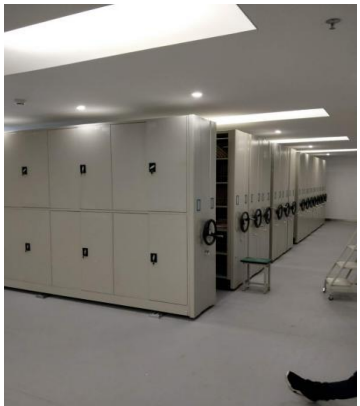
14	会议桌	4800×1600×760	1.面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件 4800X1600X760。5.规格：15 人位	1	张			
----	-----	---------------	---	---	---	--	--	---

15	会议椅	580×680×1100	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	15	把			
16	茶水柜	800×400×850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	1	个			

17	办公桌	1600×800×760	1.贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准；油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。1600*800*760	2	张			
----	-----	--------------	--	---	---	--	--	---

18	办公椅	580×680× 1100	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。 2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。 3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。 4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	2	把			
----	-----	------------------	--	---	---	--	--	---

19	资料柜	850×350×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	1	组			
20	茶几	1200×600×480	1.面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件	1	张			


21	三人位沙发	1950×680×800	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	1	张			
22	档案密集架	2700×550×2200	进口一级优质冷轧板≥0.8mm，亚弧焊接，表面静电喷塑，采用优质五金配件。1200*400*2000mm	15	组			

23	阅览桌	2000×800×760	1.面材：优质刨花板胡桃木纹贴面，符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木纹贴面。 2. 基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3.五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。 4.采用优质不锈钢基材钢脚，经过防腐蚀漆处理，结实耐用，不易磨损。	7	张			
24	阅览椅	550×540×930	1、根据人体工程学原理设计，韩国“三弘”气压棒，同步可锁倾仰机构。 2、海绵：采用进口成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形。 3、面料：透气网布，透气性强，厚度适中。 4、扶手：加宽缓落式扶手。	12	把			
25	书架	2000×400×2000	1.面材：优质刨花板胡桃木纹贴面，符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木纹贴面。 2. 基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3.五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。 4.采用优质不锈钢基材钢脚，经过防腐蚀漆处理，结实耐用，不易磨损 400*2000*760	3	张			

26	办公桌	1600×800× 760	1.贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。 2. 基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3. 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。 4.五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。1800*900*760	12	张		
27	办公椅	680×750 ×1150	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指	12	把		

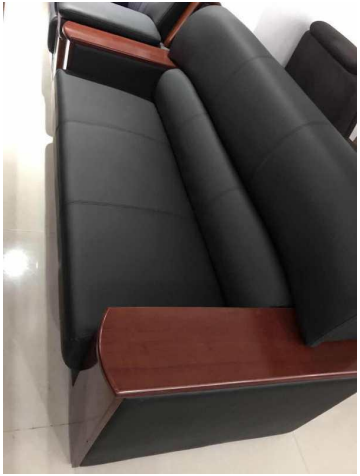
			标符合					
28	资料柜	850×350× 1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	14	组			
29	茶水柜	800×400× 850	贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3. 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。 1200*400*850。 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，	6	张			

			产品经久耐用。					
30	三人位 沙发	1950×680× 800	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。 2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。 3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。 4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	6	张			

31	茶几	1200×600×480	1.面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件	6	张			
32	三人位沙发	1950×680×800	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	2	张			

33	茶几	1200×600×480	1.面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件	2	张			
34	茶水柜	800×400×850	贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准；3. 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。 1200*400*850.五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。	1	张			

35	圆形谈话桌	1000×780 $480 \times 500 \times 850$	1.贴面用材：优质胡桃木，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。 2. 基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3. 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。 4.五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。2000*2000	1	套			
36	资料柜	$850 \times 350 \times 1800$	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	2	组			

37	三人位沙发	1950×680×800	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	1	张			
38	茶几	1200×600×480	1. 面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	1	张			

39	按摩椅		1、具有自动按摩功能，无需使用者做任何参数设置，一键进入完全按摩状态。 2、具有靠背电动升降、小腿电动升降、背按上下及宽窄调控等操作功能。 3、具有揉捏、捶打与指压 3 种按摩手法。 4、按摩范围包括人体肩部、背部、腰部、臀部、小腿、脚底等部位。 5、具有自动复位功能，按摩行程结束后将自动复位为原始位置。	1	张			
40	圆形谈话桌	1000×780 480×500 ×850	2. 面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%； 3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。 4. 五金配件：采用优质五金配件	2	套			

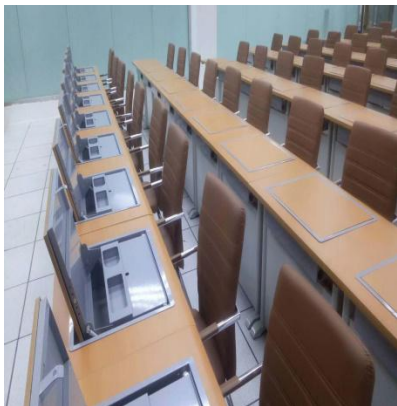
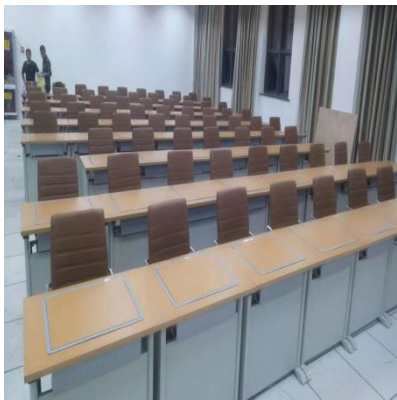
41	宣泄套装	RDTC-XXTZ07	仿真发声宣泄人 1 个、宣泄柱 1 个、充气宣泄人 1 个、宣泄墙 9 块、宣泄挂图 3 幅、宣泄室规章制度 1 幅、涂鸦墙 3 平米、充气速度球-成人 1 个、宣泄壶 1 个、羊角宣泄球 1 个、手柄宣泄球 1 个、宣泄手套-大号 2 副、充气宣泄棒 2 根	1	套			
42	心理沙盘游戏	RDTC-SP1000-G	1. 沙具 1000 件：九大类 47 小类，种类齐全、数量丰富，品质优异，材质分陶瓷、树脂、木质、塑料、橡胶、玻璃等多样；颜色：五彩；（人物类，动物类，植物类，建筑类，生活用品类，交通运输类，食物类，石头类、贝壳、自然物质类，其他类）可满足不同偏好来访者的需要。 2. 标准沙盘 1 个：新西兰进口优质松木材质，卯榫结构，外侧原木本色，内侧蓝色，表面环保清漆喷涂，底部设计 4 个实木卡脚，可对接沙盘支架，光滑不伤手，耐磨不掉色，国际标准尺寸（长 72cm×宽 57cm×高 7cm）。 3. 标准防水内托 1 个：优质 PVC 材质透明色防水内托，加厚型不易被腐蚀，实现干湿两用功能。 4. 沙盘支架 1 个：新西兰进口优质松木材质，独创的工字型腿设计，提供比四腿结构更加稳定的支撑，可与沙盘底部卡脚接合，外观简约大气，整体美观实用，尺寸（高	1	个			

			68cm)。 5. 九层沙具陈列柜 2 个： 新西兰进口优质松木材质，全开放式九层设计，五大层四小层，方便来访者寻找和拿取沙具，环保清漆喷涂，手感顺滑，结构稳固，美观大方，0.7cm 后背板，尺寸（高 160cm 宽 80cm 深 33cm）。 6. 天然海沙 20 斤： 精选专用沙规格 40-60 目，颗粒细腻柔和、大小光滑均匀，高温消毒多次水洗。 7. 沙盘游戏操作指导手册及沙具象征意义 1 本 8. 沙盘游戏学习视频剪辑 1 套 9. 沙盘档案管理系统 1 套 10. 沙盘辅助工具耙刷铲 1 套					
三楼								
43	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	30	张			

44	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	61	把			
45	茶水柜	800×400× 850	面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于12mm的板材制作，密度在730-780之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件	2	个			

46	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件	30	张			
47	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	91	把			


48	茶水柜	800×400× 850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	2	个			
49	三人位条桌	1800×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	13	张			

50	培训桌	800×600 ×750	进口一级优质冷轧板≥0.8mm，亚弧焊接，表面静电喷塑，采用优质五金配件。	84	张			
51	培训椅	580×650 ×980	采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合	86	把			
52	多媒体讲桌	400×690 ×950	进口一级优质冷轧板≥0.8mm，亚弧焊接，表面静电喷塑，采用优质五金配件。	2	张			

53	办公桌	1600×800 ×760	1.贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准；油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。	2	张			
54	办公椅	580×650 ×1100	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度 >3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	2	把			

55	铁质文件柜	850×390×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	2	组			
56	办公沙发 1+1+3	1950×680×800	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。	2	套			

			4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合					
57	茶几	1200×600×480	3. 面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	2	张			
58	资料柜	850×350×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	2	组			

59	茶水柜	800×400× 850	贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3. 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。 1200*400*850. 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。	1	个			
60	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作,密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%； 3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。 4. 五金配件：采用优质五金配件	30	张			
61	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。 2.内衬：采用优质高弹力	61	把			

			聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合					
62	茶水柜	800×400× 850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于12mm的板材制作，密度在730-780之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	2	个			

四楼							
63	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	30	张		
64	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。	61	把		

			4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合					
65	茶水柜	800×400× 850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	2	个			
66	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	30	张			

67	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。 2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。 3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。 4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	91	把			
----	-----	-----------------	--	----	---	--	--	---

68	讲台	650×550 ×1150	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	1	张			
69	茶水柜	800×400× 850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	1	个			

70	三人座条桌	1800×400× 850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	13	张			
71	办公沙发	1950×680× 800	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	6	套			

72	茶几	1200×600× 480	4. 面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	6	张			
73	资料柜	850×350× 1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	4	组			

74	培训桌	800×600 ×750	进口一级优质冷轧板≥0.8mm，亚弧焊接，表面静电喷塑，采用优质五金配件。	84	张			
75	培训椅	580×650× 980	面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合	86	把			
76	多媒体讲桌	400×690 ×950	进口一级优质冷轧板≥0.8mm，亚弧焊接，表面静电喷塑，采用优质五金配件。 400*690*950	2	张			

77	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	30	张		
78	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	61	把		

79	茶水柜	800×400 ×850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	1	个			
80	11 米会议桌	11000×2200× 760	1.面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件。5.规格：32 人位	1				

81	会议椅	580×650 ×1100	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	32	把			
82	茶水柜	800×400× 850	面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于12mm的板材制作，密度在730-780之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件	1	个			

83	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	8	张		
84	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	16	把		

五楼

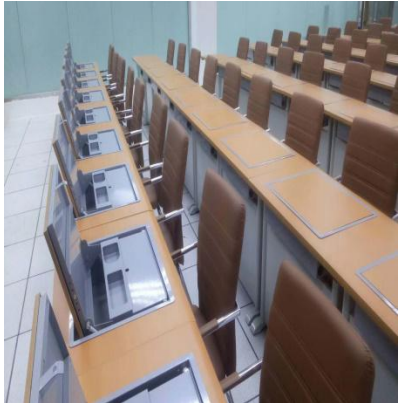
85	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	30	张			
86	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性，	61	把			

			经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合					
87	茶水柜	800×400×850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	1	个			
88	条桌	1200×400×760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	30	张			

89	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	91	把			
90	茶水柜	800×400×850	面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于12mm的板材制作，密度在730-780之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件	1	个			

91	三人座条桌	1800×400×850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	13	张		
92	办公沙发	1950×680×800	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	6	套		

93	茶几	1200×600× 480	5. 面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	6	张			
94	资料柜	850×350× 1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	4	组			

95	茶水柜	800×400×760	贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3. 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。1200*400*850. 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。	2	个			
96	培训桌	800×600×750	进口一级优质冷轧板≥0.8mm，亚弧焊接，表面静电喷塑，采用优质五金配件。	84	张			

97	培训椅	580×650×980	面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合	86	把			
98	多媒体讲桌	400×690×950	进口一级优质冷轧板≥0.8mm，亚弧焊接，表面静电喷塑，采用优质五金配件。 400*690*950	2	张			

99	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	30	张		
100	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度 >3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	61	把		


101	茶水柜	800×400 ×850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	1	个			
102	11 米会议桌	11000×2200× 760	1.面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件.5.规格：32 人位	1				

103	会议椅	580×650 ×1100	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	32	把		
104	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	8	张		

105	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。 2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。 3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。 4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	16	把			
-----	-----	-----------------	--	----	---	--	--	---

六楼

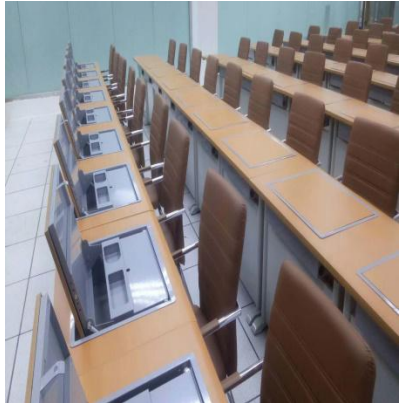
106	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	30	张			
107	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度 >3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物	61	把			

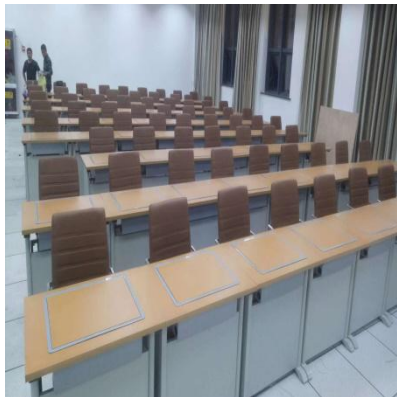
			<600g/L, 其他技术指标符合 GB18583-2008。 4.框架: 内部硬木框架, 材质坚硬刚性强, 经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理, 防腐、防虫、防潮, 含水率<12%, 其他技术指标符合					
108	茶水柜	800×400×850	面材: 优质木皮 2. 基材: 采用优质绿色环保 (E1 级) 中密度纤维板, 台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作, 密度在 730-780 之间, 经防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理, 木材含水率 8%-12%; 3. 油漆采用优质环保油漆, 保证台面透明度高、耐压、耐磨, 可长期保持表面效果, 漆膜附着力二级以上。4. 五金配件: 采用优质五金配件	1	个			
109	条桌	1200×400×760	面材: 优质木皮 2. 基材: 采用优质绿色环保 (E1 级) 中密度纤维板, 台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作, 密度在 730-780 之间, 经防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理, 木材含水率 8%-12%; 3. 油漆采用优质环保油漆, 保证台面透明度高、耐压、耐磨, 可长期保持表面效果, 漆膜附着力二级以上。4. 五金配件: 采用优质五金配件	30	张			

110	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	91	把			
111	茶水柜	800×400×850	面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于12mm的板材制作，密度在730-780之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件	1	个			

112	三人座条桌	1800×400×850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	13	张		
113	办公沙发	1950×680×800	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度 >3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	6	套		

114	茶几	1200×600× 480	6. 面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	6	张			
115	资料柜	850×350× 1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	4	组			

116	茶水柜	800×400×760	贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理,符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 3. 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀，可长期保持漆面效果。1200*400*850. 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。	1	个			
117	培训桌	800×600×750	进口一级优质冷轧板≥0.8mm，亚弧焊接，表面静电喷塑，采用优质五金配件。	84	张			

118	培训椅	580×650×980	面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合	86	把			
119	多媒体讲桌	400×690×950	进口一级优质冷轧板≥0.8mm，亚弧焊接，表面静电喷塑，采用优质五金配件。 400*690*950	2	张			

120	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	30	张			
121	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度 >3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	61	把			

122	茶水柜	800×400 ×850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	1	个			
132	11 米会议桌	11000×2200× 760	1.面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件。5.规格：32 人位	1				

124	会议椅	580×650 ×1100	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	32	把			
125	茶水柜	800×400×850	面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于12mm的板材制作，密度在730-780之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件	1	个			

126	条桌	1200×400× 760	面材：优质木皮 2.基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3.油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4.五金配件：采用优质五金配件	8	张			
127	实木椅	420×500 ×980	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	16	把			

4-6 层标准层，所有配置为统一标准，八楼空置。九层

128	礼堂椅	730×560 ×400	面 料：优质环保阻燃布； 海 绵：采面用密度高于 30#以上的海绵，并加蓬绵，软硬适中，回弹性能好，不变形； 框 架：不锈钢框架，承受压力达 100KG，靠背双板加厚，管壁厚度 2.0。	340	个			
129	2 人位 主席台	1400×600 ×760	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1 级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	10	张			

130	主席台椅子	580×650 ×1100	1、根据人体工程学原理设计，韩国“三弘”气压棒，同步可锁倾仰机构。 2、脚轮采用美国 DUPONT 杜邦尼龙纤维制成，移动时杂音小，耐磨性能及各项质量指标均达到国际标准。 3、海绵：采用进口成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形。 4、面料：采用进口牛皮面料，柔软且富于韧性，透气性强，厚度适中。 5 扶手：采用优质电镀扶手加优质皮革镶嵌，舒适顺滑。	20	把			
131	休息室沙发	1950×680×800	1. 面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2. 内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa，*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3. 喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4. 框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性很强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	2	套			

132	休息室茶几	1200×600×480	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	2	张			
133	茶水柜	800×400×850	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	2	个			

134	办公桌	1600×800×760	1. 贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理，符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，可长期保持漆面效果。 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。1600*800*760	1	张		
135	办公椅	580×650×1100	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	2	把		

136	更衣柜	850×390 ×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	6	组			
137	接待沙发单人		面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	12	个			

138	接待 茶几	850×450 ×550	面材：优质木皮 2. 基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，台面及框架采用不低于 12mm 的板材制作，密度在 730-780 之间，经防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐级三次烘干蒸发处理，木材含水率 8%-12%；3. 油漆采用优质环保油漆，保证台面透明度高、耐压、耐磨，可长期保持表面效果，漆膜附着力二级以上。4. 五金配件：采用优质五金配件	10	个			
139	库房 货架		1500*2000*500 铁质储物货架。	120	组			

140	办公桌	1600×800×760	1. 贴面用材：优质胡桃木贴面，经过烘干、防虫、防腐处理，符合国家环保 E1 级标准。封边用材：优质胡桃木贴面。基材：优质 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国家环保标准； 油漆：采用优质环保聚脂油漆，5 底 4 面油漆加工工艺，漆膜硬度达 3H。漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，可长期保持漆面效果。 五金配件：优质五金件，经防锈、防腐处理，产品经久耐用。1600*800*760	2	张		
141	办公椅	580×650 ×1100	1.面料：进口优质西皮覆面，经液态浸色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适/光泽度好/透气性强，*皮层厚度>1.2mm，*撕裂力>110N，*涂层粘着牢度>10N/10mm，*游离甲醛含量<9mg/kg，其他技术指标符合 GB/T13010-2006。2.内衬：采用优质高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，并用抽纱或丝绒覆面，保持座感的舒适度，*海绵拉伸强度>100kPa,*回弹率>55%，*撕裂强度>3.5N/cm，其他技术指标符合 GB/T10802-2006。3.喷胶：采用优质喷胶，*游离甲醛<0.1g/kg，*总挥发性有机物<600g/L，其他技术指标符合 GB18583-2008。4.框架：内部硬木框架，材质坚硬刚性强，经蒸、压、煮、烘干、杀虫、杀菌处理，防腐、防虫、防潮，含水率<12%，其他技术指标符合	4	把		

142	床	2000×900×1800	床腿 40*40*1.4 方管，床横梁 30*50*1.4 方管，床槽 25*25*0.8 方管，护栏、爬梯 20*20*1.2mm 方钢管。床下抽屉 0.7mm 优质冷轧钢板。表面采用亚光静电喷塑工艺，床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。 重量：110kg 包装体积 1	2	组			
143	更衣柜	850×350×1800	钢制文件柜文件柜采用优质 0.6/0.7mm 冷轧钢板，用国内最先进的全自动流水线精致而成，柜体喷塑层采用硬度最强耐腐蚀性最高不易褪色的磨砂粉末。抽斗道轨采用目前最先进的两节轨道，柜锁采用不锈钢带开关显示功能的高档锁具。	4	组			
144	排椅	1700×740×910	采用不锈钢做基材，全封闭工艺，泡沫采用 47 高密度，采用优质皮革做面料	32	组			三人位尺寸：长170*宽74*高91cm 两人位尺寸：长119*宽74*高91cm 单人位尺寸：长66*宽74*高91cm  长170cm

145	全遮光窗帘布	1. 高精度遮光布 。永久阻燃 2. 成份：100%聚酯纤维。 3. 克重：≥230g/m²。 4. 耐水色牢度（级）：≥3-4 级。 5. 耐酸汗渍色牢（级）：≥3-4 级。 6. 耐碱汗渍色牢度：≥3-4 级。 7. 耐干摩擦色牢度：≥3-4 级。 8. 耐湿摩擦色牢度：≥3-4 级。 9. 耐皂洗色牢度：≥3-4 级。 10. 甲醛含量(mg/kg)：≤300mg/kg。 11. PH 值：4.0-9.0。 12. 无禁用的可分解芳香烃染料。 13. 无异味。 14. 密度：经向(根/10cm)1657.6、纬向(根/10cm)421.6。 15. 面料制作要求：高度离地 5cm，下脚边 8cm 双层边，两侧卷边 3cm，窗帘内侧为增加窗帘闭合性内置铅片，窗帘褶皱计算导轨长度比为 1:2。 16. 检验依据：GB 18401-2010、 GB/T 2910.1-2009 、 GB/T 4669-2008、 GB/T 3921-2008 、 GB/T 4668-1995、 FZ/T 01057.1-4-2007。	1062	米			
-----	--------	---	------	---	--	--	--

146	不锈钢罗马杆		不锈钢材质，原生铝材，承重好，耐用，顺滑静音。	257	米			
147	户外桌椅带棋盘	900*900*700	天然花岗岩，芝麻灰材质，达到国家环保标准。	4	套			
148	公园长条凳	150*450*1150	铁质框架，防腐木面材，环保油漆，达到国家标准。	10	套			

第二节 技术要求

一、技术标准

1、所有的木制家具主要部位必须是实木封边，不允许含有草木纤维，木材含水率应在 $15\% \pm 3\%$ 之间；与其他材料覆面拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤；人造板制成的部分件除内部隐蔽除外，均应进行封边处理，封边应严密、平整，不允许脱胶、表面有胶渍。

2、所有家具的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密，活动部位应保证灵活自如、无杂音。采用抽屉连锁的，应保证各个连锁的抽屉都能同时锁住及开启。

3、所有家具的油漆应采用优质环保漆，表面光亮平滑，不允许有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。

4、所有需要油漆的家具其油漆应采用优质配件。大件家具须提供保证正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单（标明名称、用途、单价、制造厂等项目），其价格应包含在总报价中。

5、沙发皮质部分应使用优质皮料。

6、办公椅（班椅）各连接件间不允许有裂缝、脱层、连接平滑；工程塑料件应牢固平滑、无气泡、无裂口及明显杂质；软包件及缝纫应无破损，外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直；气压棒应采用进口件，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活可靠。

二、检验与测试

1、投标人的检验部门在办公家具制造过程中和完工后，应按本招标文件所需要的标准和规范，对办公家具进行各项具体的检验和试验，提交检验报告，并对检验报告的准确性负责。

2、招标人有权对产品进行发货前的检测，但不作为验收。投标人应为招标人对产品检测提供方便。

3、办公家具以及配件的检验，应在货物到达交货地点后 7 天内买方现场当面开箱完成。检验人员由招标人和投标人及投标人聘请的专家共同组成。

三、安装与验收

1、投标人须派有经验的技术人员，自备安装工具到现场进行安装，直到办公家

具正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。

2、办公家具安装完毕后，由招标人及时验收。当办公家具满足以下条件时，招标人才向投标人签发验收合格单：

（1）投标人已提供了与封样相同产品并在合同中签署的全部货物及完整的技术资料。

（2）办公家具符合本标书技术要求和货物需求的事项以及《中国轻工业标准汇编》（家具卷第二版）技术标准和规范中的要求。

（3）办公家具应具备产品合格证。

四、售后服务

1、办公家具免费保修一年，使用期须满足拾年以上，自办公家具最终验收合格、交付使用之日起计算。在办公家具保修期内，一旦办公家具发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后 24 小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间内办公家具的一切质量问题，更换部件及办公家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

2、投标人应在和田地区设有常驻维修服务机构（应有备件），并有强有力的售后服务支持。

3、投标人应按照投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

第四部分 评审方法（综合评分法）

一、**评标办法：**采用综合评分法。

二、**评标流程：**委员会根据本评标办法对已接收的投标文件进行评审，向招标人提供评标排序结果，撰写评标报告，由招标人最终确定中标人。

三、**评标程序：**评标程序分为资格审查、初步评审、详细评审、综合评分并提出评审意见。

1. 资格审查

1.1 评标委员会对招标文件中要求的资质文件系统地评审，确定合格供应商。

1.2 只有通过资格审查合格的供应商才能进入下一阶段的评审。

2. 初步评审

2.1 评标委员会将首先审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件的总体编排是否有序。

2.2 其次审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件提出的实质性要求和条件相符，包括招标项目的技术要求、对供应商的资格要求、投标报价要求以及合同的主要条款。

2.3 对投标文件的初步评审应遵循以下原则：

2.3.1 文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

2.3.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会可以予以拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其

投标成为实质上响应的投标,对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则,评标委员会可以接受,但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

3. 详细评审

3.1 评标委员会只对初审合格的投标文件进行详细评审。

3.2 评标委员会对投标文件进行技术、商务详细评审。

3.3 评标委员会质询,投标单位答疑,澄清有关问题。

3.4 评标委员会可以要求供应商对其投标文件进行澄清,有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

4. 评标委员会按照评分标准进行综合评分并提出评审意见。

四、评标标准

1、初步评审标准

评分因素		评分点	评分标准	评审意见	
				是	否
初步 评审	资格 检查	营业执照	供应商是否具备有效的营业执照		
		法定代表人或授权委托书	是否提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明		
		投标保证金交纳情况	供应商是否交纳投标保证金(以招标代理公司出具的收据为准)		

		信誉情况	供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录、政府采购严重违法失信行为记录名单、无行贿受贿犯罪记录的网页打印件并加盖公章（查询时间必须在公告期内）； 注：信用中国网页截图须体现失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购不良行为；中国政府采购网网页截图须体现政府采购严重违法失信行为记录名单；中国裁判文书网须体现“企业名称”、“法定代表人姓名”、“行贿”等关键字检索；上述内容不得缺失，须提供彩色复印件并加盖公章，否则不予通过		
	符合性检查	供应商名称	供应商名称是否与营业执照中的一致		
		投标文件密封、签署及盖章	投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章		
		投标报价	投标报价是否按照招标文件格式填写且未超过采购预算且报价唯一		
		报价一致性审查	供应商投标报价是否与分项报价总计一致		
		质量检测报告	是否具有有效的质量检测报告		
		报价合理性审查	供应商投标报价合理性审查。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，可要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，此项审查结果不合格		
		投标文件的实质性要求	投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应，是否按招标文件要求提供对应内容		
		投标有效期	投标有效期是否满足招标文件要求		
		围标串标行为	供应商是否不具有围标串标行为		

注：上述评审中有任何一项未通过，作为无效标处理，不得进行下一环节评审。

2、详细评审标准

评分因素		评分点	评分标准	权重分配
详细评审	经济标评审 (30 分)	投标报价	评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价；	30%
			按上述公式计算得分为负值时，其投标报价得分为零分。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。当计算结果为负数时，计为零分。	
	商务标评审 (20 分)	人员配备 (10 分)	人员配备情况合理，符合本项目实际需求，优得 10 分、良 7 分，一般 5 分，差 2 分。	20%
		业绩要求 (10 分)	提供近三年（2017 年至今）类似业绩、每具有一个得 2 分，满分 10 分。(提供合同复印件或中标通知书复印件)	
	技术标评审 (50 分)	技术服务方案 (10分)	根据供应商提供的服务方案的详细程度进行评审，优得10分、良7分，一般5分，差2分。	50%
		质量保证方案及措施 (10 分)	根据供应商提供的质量保证方案及措施的详尽程度、科学性、合理性进行评审，优得10分、良7分，一般5分，差2分。	
		供货方案及保障措施 (10 分)	根据供应商提供的供货方案及保障措施的详尽程度、科学性、合理性进行评审，优得 10 分、良 7 分，一般 5 分，差 2 分。	
		应急服务方案 (10分)	根据供应商提供的应急服务方案的详尽程度、科学性、合理性进行评审，优得10分、良7分，一般5分，差2分。	
		售后服务方案 (10分)	根据供应商提供的售后服务方案的详尽程度、科学性、合理性进行评审，优得10分、良7分，一般5分，差2分。	
	合计			100%
	注： 1、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。 2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。			

1、经评标委员会认可小、微企业产品和服务报价后，供应商相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的供应商报价=供应商总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度（扣除幅度为：6%）。（以价格扣除后的供应商报价作为评审依据）

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第五部分 拟签订的合同文本

（实际以甲方签订合同为准）

甲方（买方）：_____

地址：_____

电话：_____

乙方（卖方）：_____

地址：_____

电话：_____

甲、乙双方在平等自愿、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同，以资共同遵守执行。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证：

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物

名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷

或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、 货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注：乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知

识产权的起诉。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

序号	物品名称	生产厂家或品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	含税单价(元)	合计	备注
1									
2									
3									
总计：人民币（大写）								小写：	
¥ 元									
说明：含运输费、技术指导、含增值税									

3、本合同为固定单价，合同总价为人民币大写：_____元整（小写：¥_____元），包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购合同定点采购要求。

3、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

4、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

三、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为壹年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于壹年的，以壹年为准；生产厂家提供的质保期长于壹年的，以生产厂家提供的质保期为准，质保期满后支付质保

金。在保证期限内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24 小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

四、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于____年____月____日前将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：_____，并配合甲方做好验收工作。货物在交付给甲方前的风险由乙方承担，在交付后的风险由甲方承担。

2、到货地点和接货单位（或接货人）_____。甲方指定的接货人为：姓名：_____，身份证号：_____；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

3、在交付时，乙方必须向甲方提供保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

4、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收完毕前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的 30 天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。乙方应承担货物外观验收

完成之日前毁损灭失风险。在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不付相关责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担，乙方放弃在上述甲方连带责任支付赔偿款项条件下的抗辩权利。现场设施维护由乙方负责。与甲方无关，甲方不负相关责任。

五、产品包装及运输

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

2、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量:提货验收或按乙方发货结算单验收。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

七、货款的支付

1、货物交货经甲方书面验收合格后，乙方提供符合甲方财务要求的发票，进行付款。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

八、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后____年____；

免费更换时间为交货并验收合格后____年____；

乙方售后服务联系人 _____；

联系电话_____。

九、违约责任

1、甲方违约责任

1) 乙方按合同约定履行完合同义务后, 甲方无任何理由拒签 (遇不可抗力除外) 的, 按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行合同的, 可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1) 乙方应严格按照合同约定的时间交货, 如乙方延迟交货, 甲方有权追究延迟交货的违约责任。自逾期之日起, 向甲方每日偿付合同总价千分之三的违约金; 在合同货款支付时一次性扣除, 如该违约金不足以弥补甲方实际损失的, 甲方有权另行向乙方索赔。若超出交付期十天 (含十天) 以上的, 甲方有权终止合同, 并承担甲方因此所受的全部损失费用 (包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用)。

2) 乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的, 由乙方负责包换或包修, 并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的, 按合同总额的百分之二十承担违约金。

3) 乙方在合同供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的, 在合同供货有效期内发生质量问题或造成的甲方损失, 甲方有权选择单方解除合同的, 赔偿甲方全部损失并另行承担合同总额百分之十的违约金。

4) 乙方向甲方承诺, 如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为, 或与甲方相关工作人员串通, 做出损害甲方利益的任何行为, 每次按合同总金额的 30% 的数额向甲方承担违约金。

十、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力,修改无效。

2、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的,另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的,由此所生的费用应当由违约方承担;如以EMS或快递方式寄送的,如无相反证据证明,自寄送之日起的第三日为送达之日。

3、乙方签定的供货补充合同和供货承诺书是本合同不可分割的组成部分,其他未尽事宜,协商解决。

十三、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份,甲方___份、乙方___份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的,从其规定。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

法人或授权代表（签字）：

地址：

地址：

电话：

电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第六部分 投标文件格式

投标文件封面

正本或副本

_____（项目名称）

_____（项目编号）

投标文件

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

委托代理人：_____（签字）

联系人：_____

联系电话：_____

投标人地址：_____

日期：_____

目 录

格式自拟，须注明对应页码。

★投标函

采购人：_____

招标代理机构：_____

_____ (投标人名称) 授权_____ (投标人委托代理人姓名) _____ (职务) 为我方代表，参加贵方组织的_____ (项目名称、项目编号) 招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括在投标文件伍份及电子版（U盘）一份。

4、我方承诺：照招标文件中的要求，提供招标货物及技术服务等内容的投标总价为：_____（大写）_____，_____（小写）_____；供货期为_____；质量标准为：_____。

5、同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为_____日历日。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

8、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证提供服务。

10、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

11、完全理解投标报价若未响应招标文件要求时，投标将被拒绝。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书(如有的话)、参考资料及有关附件，确认无误。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

16、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

投标人法定代表人或授权代理人联系电话：_____

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人（签字并盖章）：_____

委托代理人（签字）：_____

日期：____年__月__日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

★法定代表人资格证明书及授权委托书

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有_____同志为_____公司法定代表人，代表我公司
办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

通讯地址：_____

电话号码：_____邮政编码：_____

法定代表人《居民身份证》复印件正反面

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

日期：_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：_____。

代理人工作单位：_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

法定代表人及被授权人身份证正反面

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

委托代理人：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

★开标一览表

项目名称	_____
项目编号	_____
投标总价	小写： _____ 大写： _____
供货期	_____
质量标准	_____
备注： _____	

投标人名称： _____（盖章）

法定代表人： _____（签字并盖章）

委托代理人： _____（签字）

日期： _____年____月____日

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、开标一览表除投标文件正副本中提供外，另须单独密封一份，随投标文件一起提交。

★分项报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	货物名称	规格 型号	产地	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...	...							
...	其他							
总 计：						¥：		

说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

4. 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请参照以上格式自行增加。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

★资格证明文件

- ★营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）
 - ★供应商如为经销商或者代理商需提供制造商授权委托书
 - ★投标保证金收据（以招标代理公司出具的收据为准）
 - ★“信用中国”、“中国政府采购网”、“中国裁判文书网”网页打印件
 - ★中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）（格式见附件1）
 - ★质量检测报告
- 投标人认为有必要提供其他材料（如有）

注：上述内容必须加盖单位公章，有具体说明盖章位置和内容的，按具体说明的盖章位置加盖对应印章。

附件 1:

中小企业声明函

项目编号: _____

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。

即, 本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。

2. 本公司参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他_____ (请填写: 中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人名称: _____ (盖章)

日 期: 年 月 日

注: 投标人如为中小企业, 需提供相关证明材料, 如不是中小企业, 以上内容请填写“/”。

注: 如供应商是中小微企业, 须提供国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 网站中查询的小微企业名录 (<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>) 网络截图; 供应商为代理商的, 其代理产品的制造商也必须为小型、微型企业, 需同时提供其国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 网络截图。如未附明确的小微企业名录 (<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>) 网络截图, 将不按小型、微型企业处理。如已附网络截图但有虚假, 将按无效标处理。如供应商不是中小微企业, 以上内容请填写“/”。

★近三年（2017 年 1 月 1 日-今）类似项目业绩

项目名称：_____

项目编号：_____

项目名称	
项目单位名称	
项目单位联系人 姓名及联系方式	
合同金额	
项目负责人 姓名	
项目实施时间	
项目内容说明	

说明：1. 每个项目须单独附表，并附上相关证明材料并加盖公章，否则专家在评审时将不予采信；

2. 项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

3. 本表后附中标通知书或合同。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

★拟配备人员一览表

序号	姓名	性别	工作年限	联系方式	在本项目中的职务

注：本表后附人员身份证等相关证件复印件并加盖公章。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

★商务条款偏离说明表

序号	招标文件 条款号	招标文件的服务条款	投标文件的服务条款	备注

说明：:若有偏离, 请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离, 请在“偏离”一栏成交注“无”字样，不填写视为不响应。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

技术文件

以下内容（除技术规格偏离表）由投标人格式自拟。

包括但不限于以下内容：

- ★1、技术服务方案
- ★2、供货方案及保障措施
- ★3、质量保证方案及措施
- ★4、售后服务方案
- ★5、应急方案
- ★6、技术规格偏离表（格式见附件）

技术规格偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	货物名称	招标文件 条目号	招标规格	投标规格	偏离	备注

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

注：若有偏离，请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏成交注“无”字样，不填写视为不响应。

投标人认为有必要提供其他材料（如有）