

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十 工程
三标段）黄家寨镇下陶村

招标工程量清单

招 标 人：大通回族土族自治县新农村建设
服务中心

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)




2020年5月20日

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）
黄家寨镇下陶村 工程

招标工程量清单

招 标 人：

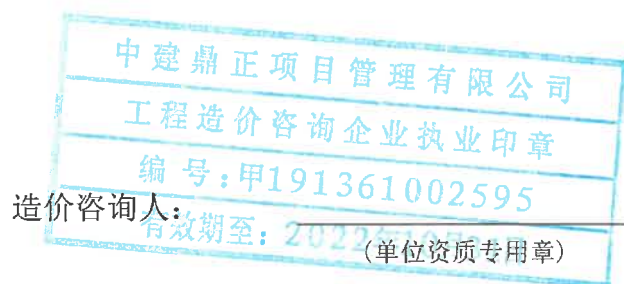

造价咨询人：

法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2020年5月22日

复 核 时 间： 2020年5月22日

编制说明

一、工程名称：大通县 2020 年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--
（十三标段）黄家寨镇下陶村

二、工程内容：工程量清单全部内容。

三、编制依据

1、GB50500-2013_建设工程工程量清单计价规范、青海省房屋建筑工程消耗量定额与基价(2016)、青海省安装工程消耗量定额与基价(2016)、青海省园林绿化工程消耗量定额与基价(2016)编制；

2、营改增调整标准：青建工[2019]116 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

3、取费标准：依据《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工【2015】441 号文）；

4、人工费调整：人工费日工资标准执行青海省住房和城乡建设厅《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工（2019）434）；

5、规费调整依据：青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工【2019】361 号文；

5、材料调整：依据青海工程造价管理信息 2020 年第 2 期西宁地区指导价及部分材料市场询价进行调整；

6、机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村--乡村整治

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		舞台及周边改造						
1	041001002001	拆除人行道	1. 原有破损地砖破除 2. 垃圾外运运距自行考虑	m2	206			
2	011608002002	铲除涂料面	1. 墙面铲除 2. 垃圾外运运距自行考虑	m2	590			
3	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙面涂料 2. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 6厚1:0.5:2.5水泥砂浆刮平扫毛 4. 6厚1:1:6水泥砂浆刮平扫毛	m2	590			
4	040203007002	混凝土硬化	1. 戏台面层采用环氧树脂地面 2. 15cm厚C25混凝土浇筑 3. 25cm厚3:7灰土垫层 4. 原地面整平夯实	m2	206			
5	01B009	石刻对联	1. 石刻对联 2. 具体做法详见设计图纸	副	1			
6	010901001003	舞台屋面	1. 舞台屋面 2. 材料：树脂瓦 3. 20厚1:1:4水泥砂浆加水重3%麻刀卧铺 4. 25*6木压毡条，中距900，水平方向钉4地毯镀锌钢丝，中距600 5. 干铺3厚高聚物改性沥青防水卷材一层 6. 竹胶板（厚度，中距按工程结构设计）	m2	445			
7	011607001001	刚性层拆除	1. 原有彩钢瓦拆除 2. 垃圾外运运距自行考虑	m2	445			
8	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗材质：断桥铝合金节能窗 2. 窗代号：C1815 3. 洞口尺寸：1800*1500 4. 包含原有门拆除及处理	樘	6			
9	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：FDM0924	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村—乡村整治

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 门框或扇外围尺寸:900*2400 3. 门框、扇材质:金属防盗门 4. 包含原有门拆除及处理					
10	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框或扇外围尺寸:900*2400 3. 包含原有门拆除及处理	樘	1			
11	010803001001	金属卷帘(闸) 门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM8442 2. 门材质:金属卷帘门 3. 包含原有门拆除及处理	樘	1			
		分部小计						
		村委会周边改造						
12	01B010	悬浮板篮球场地面	1. 名称: 村委会篮球场地面层 2. 悬浮板篮球场面层 3. 具体做法详见设计图纸	m2	608			
13	050201015005	木质长廊	1. 名称: 木质长廊 2. 宽度3m, 宽度3.0m, 高度2.57~3.87m 3. 做法详见04J012-3-19 4. 室外各项露明金属件刷两道防锈漆, 灰色调和漆一道, 做法详见青02J01-161-油24 5. 所有埋入木结构需做防腐处理 6. 花架柱涂刷涂料, 颜色为淡色调的棕色或褐色。花架条、梁外刷两度白色乳胶漆, 廊架所用的木座凳, 表面用桐油刷一遍, 刷调和清漆两遍 7. 休闲长廊地面铺设地	m	41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村—乡村整治

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砖 8. 素土夯实 9. 150厚3:7灰土垫层 10. 10cm厚C15素混凝土 11. 30mm厚1:3水泥砂浆 调平层—20mm厚广场砖 12. 含基础土方及模板 13. 具体详见设计图					
14	040204004010	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土大道牙石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层	m	290			
15	010507003004	电缆沟、地沟	1. 排水沟, 壁厚200mm 2. 规格: 500*500mm 3. 含土方回填及混凝土模板等全部工作内容 4. 具体详见设计图纸	m	48			
16	010403004003	石挡土墙	1. 平均高度1.5m, 建设长度31m 2. 石材强度等级不低于MU40, 砌筑水泥砂浆强度等级不低于M10 3. 砌筑后的挡墙勾缝 4. 挡土墙隔15m左右设置一道变形缝, 变形缝宽为2cm, 缝内用沥青麻丝或涂沥青木板, 塞入深度不小于15cm 5. 距地面30cm设置泄水孔, 间距不大于5m, 采用Φ5PVC管, 坡度为3% 6. 含基础及土方开挖回填 7. 详见施工图纸	m3	39			
17	010507003005	电缆沟、地沟	1. 排水沟, 壁厚200mm 2. 规格: 600*600mm 3. 含土方回填及混凝土模板等全部工作内容 4. 设置盖板 4. 具体详见设计图纸	m	80			
18	01B011	宣传栏	1. 成品不锈钢宣传栏 2. 成品选购 3. 做法详见设计图纸	个	4			
19	011601001001	拆除危房	1. 结构类型为砖混结构	m2	311			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村一乡村整治

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 层高3m 3. 包含基础					
		分部小计						
		1#游园						
20	010103001004	回填方	1. 挡土墙处拓宽填方 2. 密实回填，回填系数 ≥0.94 3. 运距自行考虑	m ³	800			
21	020410003005	休闲八角亭	1. 名称：休闲八角亭 2. 建设面积为15m ² ，高度2.9~5.28m 3. 六角亭与地坪高差450mm 4. 凉亭采用六角防腐木结构，防水等级为II级，抗震设防类别为丙类。 5. 亭内地面采用细石砖铺地 6. 素土夯实—100mm厚碎砖石填层夯实 7. 60mm厚C15混凝土 8. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆—撒素水泥面（洒适量清水） 9. 300×300×38细方砖 10. 室外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2道，面层做法青02J01—161—油24 11. 所有埋入木结构需做防腐处理 12. 含基础模板及土方 13. 具体做法详见设计图纸	座	2			
22	040204004011	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土大道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	m	290			
23	040203008008	块料面层	1. 透水砖面层 2. 100厚C15混凝土 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实	m ²	230			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村--乡村整治

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	020202006005	石材桌椅	1. 名称：石桌凳 2. 样式及做法详见图纸；	个	3			
25	030412007002	高杆灯	1. 名称：高杆灯 2. 型号：规格型号：灯杆高度12米 技术要求： 灯杆采用单臂灯杆，灯杆上口径100mm，下口径300mm； 灯杆采用热浸镀锌内外表面防腐处理，防酸碱，防老化，符合GB/T13912-92标准，喷塑表面应光滑美观； 灯杆壁厚≥3.5mm，灯杆底盘280*280*14mm； 采用LED太阳能路灯，以太阳能电池板给蓄电池充电，夜间锂电池给负载供电使用，系统由太阳能电池组件（包括支架）、LED灯头、太阳能灯具控制器、锂电池和灯杆几部分组成，太阳能组件12V/60W（芯片保用五年），锂电池容量为12V/170AH，锂电池安装在太阳能板的后面，高度7m，上口80mm，下口170mm，灯杆喷特色字样，灯杆壁厚3.5mm，进行镀锌和静电喷塑处理。 3. 基础、预埋件：水泥现浇砼灯座，尺寸1m*1m*1.2m，直径18mm*4钢筋 高度800mm 土方开挖、回填、模板、土方外运	套	1			
		分部小计						
		巷道整治						
26	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙面涂料	m2	792.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村--乡村整治

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 6厚1:0.5:2.5水泥砂浆刮平扫毛 4. 6厚1:1:6水泥砂浆刮平扫毛					
27	040204004012	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土大道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	m	702			
28	040205012004	防撞护栏	1. 防撞护栏 2. 波形梁钢护栏； 3、尺寸做法详见图纸； 4. 含基础模板	m	107			
29	010507003006	河道挡土墙	1. 河道挡土墙 2. 规格：挡土墙高1.5m，顶部400mm宽，底部860mm宽，底部1000宽400高基础 3. 含土方回填及混凝土模板等全部工作内容 4. 具体详见设计图纸	m	290			
30	010507003007	电缆沟、地沟	1. 排水沟，壁厚200mm 2. 规格：400*400mm 3. 含土方回填及混凝土模板等全部工作内容 4. 具体详见设计图纸	m	320			
31	011602001002	混凝土构件拆除	1. 原有排水沟拆除 2. 包含拆除及垃圾外运	m	300			
32	010512008002	沟盖板	1. 名称：现浇盖板 2. 盖板尺寸：长1m，跨度1.2m，厚度0.1m 3. 含钢筋，模板	块	180			
33	01B012	路口凸镜	1. 路口成品凸镜 2. 包含安装及基础	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
34	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村—乡村整治

第 7 页 共 7 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村—乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄家寨镇下陶村—乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村--乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村—绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄家寨镇下陶村—绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间—建筑

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1.名称:平整场地 2.土壤类别:按现场实际情况考虑	m2	70.47			
2	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:按现场实际情况考虑 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:自行考虑	m3	81.86			
3	010103001005	回填方	1.密实度要求:分层夯实,压实系数 ≥ 0.94 2.填方材料品种:素土回填	m3	64.23			
4	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	17.63			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.12			
6	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2.墙体类型:370mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	18.18			
7	010401003006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	4.56			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.51			
9	010502002003	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.73			
10	010504001003	直形墙	1.部位:卫生间四周隔墙底部150mm	m3	1.23			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村卫生间—建筑

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30					
11	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.2			
12	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
13	010505003003	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.4			
14	010507001005	散水	1. 做法详见图集02J01-19-散3 2. 60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子, 压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 4. 300厚级配砂石防冻胀层 5. 素土夯实	m2	19.02			
15	010507001006	坡道	1. 做法详见图集02J01-16-坡5 2. 25厚1:2水泥砂浆抹面, 做出60宽7深锯齿 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂石防冻胀层 7. 素土夯实	m2	2.52			
16	010507007003	通风道出屋面	1. 名称: 通风道出屋面 2. 做法详见图集青2007J102-9(350*200)	个	1			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 现浇构件带肋钢筋 圆钢 Φ10以内	t	0.06			
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋 (II、III级) Φ10以内	t	0.647			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋 (II、III级) Φ12~18以内	t	0.498			
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌	t	0.145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间--建筑

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			体内加固筋					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
21	010801001003	木质门	1. 门框、扇材质:成品实木门 2. 门代号及洞口尺寸:M0924 3. 门框或扇外围尺寸:900*2400	樘	2			
22	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:断桥隔热玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸:M1224 3. 门框或扇外围尺寸1200*2400	樘	1			
23	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 1200*1500 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:4+9A+4+9A+4	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
24	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位: 青02J01-173-屋II8(不上人屋面) 2. 隔离层:4mm厚PE膜 3. 防水层:1.5mm厚BAC-P反应粘结型高分子湿铺防水卷材(双面粘:反应粘密封胶+交叉强力膜)	m ²	45.84			
25	010902004003	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:雨水管 2. 水落口做法详见02J02-8-1 3. 构件组合参青02J02-14-1	m	6.6			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
2	010901001004	瓦屋	1. 波形沥青瓦,用专用	m	45.8			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村卫生间一建筑

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		面	混凝土结构钉固定在细石混凝土层上 2. 35厚C20细石混凝土（内配Φ4@150x150钢筋网与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢） 3. 隔离层：4mm厚PE膜 4. 防水层：1.5mm厚BAC-P反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘：反应粘密封胶+交叉强力膜） 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 120mmBS改性防火保温板 现浇钢筋混凝土屋面板（表面清扫干净），预埋%Φ10钢筋头双向间距900伸出屋面保温隔热层30mm	2	4			
27	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：120保温装饰一体板 3. 具体做法详见10J121（G型）	m2	84.46			
28	011003001003	隔离层	1. 隔离层部位：基础及基础梁表面 2. 隔离层材料品种：刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300um	m2	101.81			
29	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 做法：青02J01-20-潮1 2. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平	m2	8.18			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
30	011102003003	块料楼地面	1. 做法：青02J01-地12-地35 2. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝	m2	24.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村卫生间--建筑

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 撒素水泥面（撒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起200mm 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011204003003	块料墙面	1. 做法：青02J01-127-内38 2. 白水泥擦缝 3. 5-8厚釉面砖面层 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘接层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	93.12			
32	011210005005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间隔断 2. 做法：详见图集青02J05-1-24-1	m2	18			
33	011210005006	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：小便器隔断 2. 做法：详见图集青02J05-1-4-1	m2	0.3			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
34	011301001003	天棚抹灰	1. 檐口抹灰	m2	14.5			
35	011302001003	吊顶天棚	1. 做法：青02J01-13-棚32 1. 铝扣板面层 2. U型轻钢大龙骨U27*60*0.63，设于板条纵向接缝处	m2	24.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间--建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间一建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间—建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村卫生间—给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.37			
2	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	2.7			
3	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.6			
4	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	6.85			
5	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	13.05			
6	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
7	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
8	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村卫生间--给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2			
10	031006015003	水箱	1. 名称: 屋顶水箱（含保温） 2. 附件: 含水位传识器、玻璃管液位计	台	1			
		分部小计						
		排水						
11	031001006022	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN100 4. 连接形式: 承插粘结	m	29.3			
12	031001006023	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN75 4. 连接形式: 承插粘结	m	1.8			
13	031004008005	其他成品卫生器具	1. 名称: DN50地漏	组	4			
14	010507006005	检查井	1. 名称: 双联井	座	2			
15	010507006006	化粪池、检查井	1. 名称: 2m3成品玻璃管化粪池 2. 备注: 含土方开挖和基础	座	1			
16	031004008006	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池	组	2			
17	031004003003	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	2			
18	031004006003	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	6			
19	031004007003	小便器	1. 名称: 小便器	组	2			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017007	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间--给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间--给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间--给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村卫生间--采暖

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风						
1	030404033005	风扇	1. 标间卫生间设吸顶式房间通风器， 2. 型号：BLD-120 功率：21W，风量：120m³/h。其排	台	2			
		分部小计						
		采暖						
2	031005007003	热媒集配装置	1. 名称：采暖入口装置 2. 规格：DN25 3. 做法：详见青02N1-48	套	1			
3	031001001005	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	18.72			
4	031001001006	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	2.8			
5	031001006024	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：地暖管 3. 材质、规格：PE-RT管 De15 4. 连接形式：热熔连接	m	96			
6	031005006003	地暖保护层	1. 20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	24.39			
7	031003001014	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	2			
8	031003001015	螺纹阀门	1. 类型：温控阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017008	脚手架搭拆			1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间一采暖

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间--采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间一采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间—采暖

标段:大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一(十三标段)黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下陶村卫生间--电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:320*240*150 3. 安装方式:距离地面1.7米, 暗装	台	1			
2	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-2*6	m	5.13			
3	030412002003	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*22w	套	7			
4	030404034005	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:250V/10A	个	3			
5	030404034006	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:250V/10A	个	2			
6	030404035003	插座	1. 名称:电暖气插座 2. 安装方式:距离地面0.3米安装	个	3			
7	030404033006	风扇	1. 名称:卫生间换气扇	台	2			
8	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC32	m	4.57			
9	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20	m	35.5			
10	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5	m	58			
11	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4	m	63			
12	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
13	030409003003	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	18.8			
14	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础底板主筋	m	21.6			
15	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB端子箱	台	1			
16	030414011003	接地装置		系统	1			
17	030414002003	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017009	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间--电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间—电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下陶村卫生间--电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十三标段）黄家寨镇下陶村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):