

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十
一标段）黄家寨镇下赵村 工程

招标工程量清单

招 标 人：大通回族自治县新农村建设服务中心

（单位盖章）



造价咨询人：

（单位盖章）



2020年5月22日


大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--(十一标段)
黄家寨镇下赵村 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:

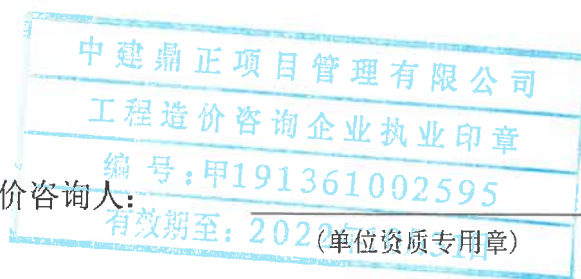

法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:

和

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2020年5月20日

复 核 时 间:

2020年5月22日

编制说明

一、工程名称：大通县 2020 年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--
（十一标段）黄家寨镇下赵村

二、工程内容：工程量清单全部内容。

三、编制依据

1、GB50500-2013_建设工程工程量清单计价规范、青海省房屋建筑工程消耗量定额与基价(2016)、青海省安装工程消耗量定额与基价(2016)、青海省园林绿化工程消耗量定额与基价(2016)编制；

2、营改增调整标准：青建工[2019]116 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

3、取费标准：依据《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工【2015】441 号文）；

4、人工费调整：人工费日工资标准执行青海省住房和城乡建设厅《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工（2019）434）；

5、规费调整依据：青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工【2019】361 号文；

5、材料调整：依据青海工程造价管理信息 2020 年第 2 期西宁地区指导价及部分材料市场询价进行调整；

6、机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村--乡村整治

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		村委会及周边改造						
1	01B001	宣传栏	1. 成品不锈钢宣传栏 2. 成品选购 3. 做法详见设计图纸	个	4			
2	01B002	悬浮板篮球场地面	1. 名称: 村委会篮球场地面 2. 悬浮板篮球场面层 3. 具体做法详见设计图纸	m ²	608			
3	01B003	悬浮板羽毛球地面	1. 名称: 羽毛球场地 2. 悬浮板羽毛球面层 3. 具体做法详见设计图纸	m ²	163.48			
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称: 防护栏(铁艺) H=2m 2. 含基础及土方回填 3. 具体做法详见设计图纸	m	4.6			
		分部小计						
		巷道整治						
5	040205012001	松木护栏	1. 松木护栏 2. 高度0.6m 3. 现场制作护栏, 样式详见设计图纸 4. 含基础模板	m	1180			
6	010507003001	电缆沟、地沟	1. 排水沟, 壁厚200mm 2. 规格: 400*400mm 3. 含土方回填及混凝土模板等全部工作内容 4. 具体详见设计图纸	m	1758			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 混凝土大道牙石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C15混凝土垫层	m	1150			
8	011608002001	铲除涂料面	1. 墙面铲除 2. 垃圾外运运距自行考虑	m ²	60			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面涂料 2. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 6厚1:0.5:2.5水泥砂浆刮平扫毛	m ²	60			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表--08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村--乡村整治

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.6厚1:1:6水泥砂浆刮平扫毛					
		分部小计						
		游园						
10	050201015001	木质长廊	1. 名称：木质长廊 2. 宽度3m、宽度3.0m，高度2.57~3.87m 3. 做法详见04J012-3-19 4. 室外各项露明金属件刷两道防锈漆，灰色调和漆一道，做法详见青02J01-161-油24 5. 所有埋入木结构需做防腐处理 6. 花架柱涂刷涂料，颜色为淡色调的棕色或褐色。花架条、梁外刷两度白色乳胶漆，廊架所用的木座凳，表面用桐油刷一遍，刷调和清漆两遍 7. 休闲长廊地面铺设地砖 8. 素土夯实 9. 150厚3:7灰土垫层 10. 10cm厚C15素混凝土 11. 30mm厚1:3水泥砂浆调平层—20mm厚广场砖 12. 含基础土方及模板 13. 具体详见设计图	m	30			
11	020410003001	休闲八角亭	1. 名称：休闲八角亭 2. 建设面积为15m²，高度2.9~5.28m 3. 六角亭与地坪高差450mm 4. 凉亭采用六角防腐木结构，防水等级为Ⅱ级，抗震设防类别为丙类。 5. 亭内地面采用细石砖铺地 6. 素土夯实—100mm厚碎砖石填层夯实	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村--乡村整治

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 60mm厚C15混凝土 8. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆一撒素水泥面（洒适量清水） 9. 300×300×38细方砖 10. 室外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2道，面层做法青02J01—161—油24 11. 所有埋入木结构需做防腐处理 12. 含基础模板及土方 13. 具体做法详见设计图纸					
12	040203008001	块料面层	1. 青石板地面铺装 2. 600*300青石板面层 3. 3cm厚1: 2.5水泥砂浆 4. 10厚C15混凝土 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实	m2	325			
13	040203008002	块料面层	1. 1300*1300组合广场砖铺装 2. 3cm厚1: 2.5水泥砂浆 3. 10厚C15混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	1371.87			
14	040203008003	块料面层	1. 100厚自然面青石板地面铺装 2. 5000*450~800*750自由多边形，边角磨圆滑 3. 3cm厚1: 2.5水泥砂浆 4. 10厚C15混凝土 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实	块	180			
15	050201015002	原色防腐木铺地	1. 原色防腐木铺地 2. 100*50厚的原色防腐木 3. 80*80厚防腐木支撑 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 150厚C15混凝土 6. 素土夯实	m2	25.12			
16	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混	m	943.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村—乡村整治

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土大道牙石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层					
17	011602001001	混凝土构件拆除	1.游园原有硬化拆除 2.包含拆除及垃圾外运	m2	265			
18	020202006001	石材桌椅	1.名称：石桌凳 2.样式及做法详见图纸；	个	8			
19	01B004	防腐木坐凳	1.成品防腐木坐凳 2.规格长1.8，宽0.5，高0.5	个	16			
20	010103001001	回填方	1.广场填方 2.场地清理平整，分层填筑碾压，压实度达标 3.运距自行考虑	m3	1200			
21	040204007001	树池砌筑	1.树池规格：长1.8m，宽0.8 高0.5m， 2.含基础及土方回填 3.具体做法详见设计图纸	个	8			
22	01B005	景石	1.游园内全部造型景观石头 2.景观石排列17处 3.造型符合园林整体风格	项	1			
23	01B006	张拉膜顶棚	1.张拉膜顶棚 2.含基础及支持	m2	113.04			
24	030412007001	高杆灯	1.名称：高杆灯 2.型号：规格型号：灯杆高度12米 技术要求： 灯杆采用单臂灯杆，灯杆上口径100mm，下口径300mm； 灯杆采用热浸镀锌内外表面防腐处理，防酸碱，防老化，符合GB/T13912-92标准，喷塑表面应光滑美观； 灯杆壁厚≥3.5mm，灯杆底盘280*280*14mm； 采用LED太阳能路灯，	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村—乡村整治

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			以太阳能电池板给蓄电池充电，夜间锂电池给负载供电使用，系统由太阳能电池组件（包括支架）、LED灯头、太阳能灯具控制器、锂电池和灯杆几部分组成，太阳能组件12V/60W(芯片保用五年)，锂电池容量为12V/170AH，锂电池安装在太阳能板的后面，高度7m，上口80mm，下口170mm，灯杆喷特色字样，灯杆壁厚3.5mm，进行镀锌和静电喷塑处理。 3. 基础、预埋件:水泥现浇砼灯座，尺寸1m*1m*1.2m，直径18mm*4钢筋 高度800mm 土方开挖、回填、模板、土方外运					
		分部小计						
		措施项目						
25	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村—乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇下赵村—乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村一乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村--绿化

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	E.1	绿化工程						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:海棠 3. 株高、冠径:2.5m 3. 后期养护	株	230			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:金叶榆 3. 株高、冠径:2.5m 3. 后期养护	株	80			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:白榆 3. 株高、冠径:2.5m 3. 后期养护	株	70			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:山杏 3. 株高、冠径:2.5m 3. 后期养护	株	190			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:北美海棠 3. 株高、冠径:2.5m 3. 后期养护	株	78			
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:榆叶梅 3. 株高、冠径:2.5m 3. 后期养护	株	91			
7	050102002001	栽植灌木	1. 种类:丁香 2. 冠丛高:150cm 3. 蓬径:150cm 4. 后期养护	株	180			
8	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:剪型紫叶矮樱 2. 株高或蓬径:50cm 3. 单位面积株数9株/m2 4. 后期养护	m2	93			
9	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:剪型水腊 2. 株高或蓬径:50cm 3. 单位面积株数:16株/m2 4. 后期养护	m2	107			
10	050102007003	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:剪型金叶榆 2. 株高或蓬径:100cm 3. 单位面积株数:16株/m2 4. 后期养护	m2	461			
11	050102008001	栽植花卉	1. 苗木、花卉种类:景天 2. 单位面积株数:25株/m2	m2	3175			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.11			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.97			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.32			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.6			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇下赵村—绿化

标段:大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--(十一标段)黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村卫生间一建筑

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 名称:平整场地 2. 土壤类别:按现场实际情况考虑	m2	70.47			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按现场实际情况考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	81.86			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:素土回填	m3	64.23			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑	m3	17.63			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.12			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	18.18			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	4.56			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.51			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.73			
10	010504001001	直形墙	1. 部位:卫生间四周隔墙底部150mm	m3	1.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村卫生间--建筑

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30					
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.2			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
13	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.4			
14	010507001001	散水	1. 做法详见图集02J01-19-散3 2. 60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子,压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4. 300厚级配砂石防冻胀层 5. 素土夯实	m2	19.02			
15	010507001002	坡道	1. 做法详见图集02J01-16-坡5 2. 25厚1:2水泥砂浆抹面,做出60宽7深锯齿 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂石防冻胀层 7. 素土夯实	m2	2.52			
16	010507007001	通风道出屋面	1. 名称:通风道出屋面 2. 做法详见图集青2007J102-9(350*200)	个	1			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 现浇构件带肋钢筋圆钢 Φ10以内	t	0.06			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) Φ10以内	t	0.647			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) Φ12~18以内	t	0.498			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌	t	0.145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村卫生间一建筑

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			体内加固筋					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
21	010801001001	木质门	1. 门框、扇材质:成品实木门 2. 门代号及洞口尺寸:M0924 3. 门框或扇外围尺寸:900*2400	樘	2			
22	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:断桥隔热玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸:M1224 3. 门框或扇外围尺寸1200*2400	樘	1			
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 1200*1500 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:4+9A+4+9A+4	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
24	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:青02J01-173-屋Ⅱ8(不上人屋面) 2. 隔离层:4mm厚PE膜 3. 防水层:1.5mm厚BAC-P反应粘结型高分子湿铺防水卷材(双面粘:反应粘密封胶+交叉强力膜)	m2	45.84			
25	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:雨水管 2. 水落口做法详见02J02-8-1 3. 构件组合参青02J02-14-1	m	6.6			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
2	010901001001	瓦屋	1. 波形沥青瓦,用专用	m	45.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村卫生间—建筑

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		面	混凝土结构钉固定在细石混凝土层上 2. 35厚C20细石混凝土（内配Φ4@150x150钢筋网与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢） 3. 隔离层：4mm厚PE膜 4. 防水层：1.5mm厚BAC-P反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘：反应粘密封胶+交叉强力膜） 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 120mmBS改性防火保温板 现浇钢筋混凝土屋面板（表面清扫干净），预埋%Φ10钢筋头双向间距900伸出屋面保温隔热层30mm	2	4			
27	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：120保温装饰一体板（面层10mm厚防腐木） 3. 具体做法详见10J121（G型）	m2	84.46			
28	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位：基础及基础梁表面 2. 隔离层材料品种：刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层面厚度≥300um	m2	101.81			
29	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 做法：青02J01-20-潮1 2. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平	m2	8.18			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
30	011102003001	块料楼地面	1. 做法：青02J01-地12-地35 2. 铺8-10厚地砖地面，	m2	24.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村卫生间--建筑

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（撒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起200mm 6. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实					
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011204003001	块料墙面	1. 做法：青02J01-127-内38 2. 白水泥擦缝 3. 5-8厚釉面砖面层 4. 4厚水泥聚合物砂浆粘接层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6. 10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	93.12			
32	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间隔断 2. 做法：详见图集青02J05-1-24-1	m2	18			
33	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：小便器隔断 2. 做法：详见图集青02J05-1-4-1	m2	0.3			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
34	011301001001	天棚抹灰	1. 檐口抹灰	m2	14.5			
35	011302001001	吊顶天棚	1. 做法：青02J01-13-棚32 1. 铝扣板面层 2. U型轻钢大龙骨U27*60*0.63，设于板	m2	24.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间一建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间--建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改
革项目--（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间--建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村卫生间一给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.37			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	2.7			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	10.6			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	6.85			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	13.05			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村卫生间--给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2			
10	031006015001	水箱	1. 名称: 屋顶水箱 (含保温) 2. 附件: 含水位传识器、玻璃管液位计	台	1			
		分部小计						
		排水						
11	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN100 4. 连接形式: 承插粘结	m	29.3			
12	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN75 4. 连接形式: 承插粘结	m	1.8			
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称: DN50地漏	组	4			
14	010507006001	检查井	1. 名称: 双联井	座	2			
15	010507006002	化粪池、检查井	1. 名称: 2m3成品玻璃管化粪池 2. 备注: 含土方开挖和基础	座	1			
16	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池	组	2			
17	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	2			
18	031004006001	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	6			
19	031004007001	小便器	1. 名称: 小便器	组	2			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间—给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间一给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间--给排水

标段:大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一(十一标段)黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村卫生间一采暖

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风						
1	030404033001	风扇	1. 标间卫生间设吸顶式房间通风器; 2. 型号: BLD-120 功率: 21W, 风量: 120m³/h. 其排	台	2			
		分部小计						
		采暖						
2	031005007001	热媒集配装置	1. 名称: 采暖入口装置 2. 规格: DN25 3. 做法: 详见青02N1-48	套	1			
3	031001001001	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热煤体 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明	m	18.72			
4	031001001002	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热煤体 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计说明	m	2.8			
5	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 地暖管 3. 材质、规格: PE-RT管 De15 4. 连接形式: 热熔连接	m	96			
6	031005006001	地暖保护层	1. 20mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	24.39			
7	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	2			
8	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 温控阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017002	脚手架搭拆			1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间--采暖

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间--采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间--采暖

标段:大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改
革项目--(十一标段)黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间--采暖

标段:大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一(十一标段)黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇下赵村卫生间--电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:320*240*150 3. 安装方式:距离地面1.7米, 暗装	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-2*6	m	5.13			
3	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*22w	套	7			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:250V/10A	个	3			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:250V/10A	个	2			
6	030404035001	插座	1. 名称:电暖气插座 2. 安装方式:距离地面0.3米安装	个	3			
7	030404033002	风扇	1. 名称:卫生间换气扇	台	2			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC32	m	4.57			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20	m	35.5			
10	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5	m	58			
11	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4	m	63			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
13	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	18.8			
14	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础底板主筋	m	21.6			
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB端子箱	台	1			
16	030414011001	接地装置		系统	1			
17	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间--电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间--电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇下赵村卫生间一电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十一标段）黄家寨镇下赵村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：