

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十六标段）黄家寨镇许家寨村 工程

招标工程量清单

招 标 人：大通回族土族自治县新农村建设服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2020年5月22日

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--(十六标段)
黄家寨镇许家寨村 工程


招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人: 号: 甲191361002595
(单位资质专用章)

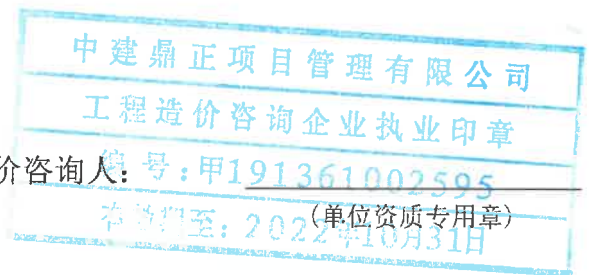

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

Signature of the authorized representative.

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2020年5月22日

复 核 时 间: 2020年5月22日

编制说明

一、工程名称：大通县 2020 年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--
（十六标段）黄家寨镇许家寨村

二、工程内容：工程量清单全部内容。

三、编制依据

1、GB50500-2013_建设工程工程量清单计价规范、青海省房屋建筑工程消耗量定额与基价(2016)、青海省安装工程消耗量定额与基价(2016)、青海省园林绿化工程消耗量定额与基价(2016)编制；

2、营改增调整标准：青建工[2019]116 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

3、取费标准：依据《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工【2015】441 号文）；

4、人工费调整：人工费日工资标准执行青海省住房和城乡建设厅《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工（2019）434）；

5、规费调整依据：青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工【2019】361 号文；

5、材料调整：依据青海工程造价管理信息 2020 年第 2 期西宁地区指导价及部分材料市场询价进行调整；

6、机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村--乡村整治

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		村委会及周边改造						
1	01B015	宣传栏	1. 成品不锈钢宣传栏 2. 成品选购 3. 做法详见设计图纸	个	3			
2	01B016	悬浮板篮球场地面	1. 名称：村委会篮球场地面层 2. 悬浮板篮球场面层 3. 具体做法详见设计图纸	m2	608			
3	01B017	戏台	1. 戏台 2. 规格：长12m，宽9m，高0.9m，不做屋顶 3. 四周设置0.45高铁护栏 4. 具体做法详见设计图纸	m2	108			
		分部小计						
		巷道整治						
4	010507003010	电缆沟、地沟	1. 排水沟，壁厚200mm 2. 规格：400*400mm 3. 含土方回填及混凝土模板等全部工作内容 4. 具体详见设计图纸	m	500			
5	040204004016	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土大道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	m	320			
6	040203007006	混凝土硬化	1. 部位：广场硬化 2. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 3. 10cm厚C15混凝土浇筑 4. 15cm厚3：7灰土垫层 5. 原地面整平夯实	m2	2050			
7	010512008003	沟盖板	1. 名称：现浇盖板 2. 盖板尺寸：长1m，跨度1.2m，厚度0.1m 3. 含钢筋，模板	m	60			
8	01B018	村口标志	1. 名称：成品景观石，并刻字订做 2. 含基础模板及土方 3. 做法详见设计图纸	块	1			
9	010507003011	电缆沟、地	1. 排水沟，壁厚200mm	m	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村—乡村整治

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沟	2. 规格：600*600mm 3. 含土方回填及混凝土模板等全部工作内容 4. 设置盖板 4. 具体详见设计图纸		4			
10	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙面涂料 2. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 6厚1:0.5:2.5水泥砂浆刮平扫毛 4. 6厚1:1:6水泥砂浆刮平扫毛 5. 包含部分原有墙面铲除	m2	5000			
		分部小计						
		游园						
11	050201015009	木质长廊	1. 名称：木质长廊 2. 宽度3m, 宽度3.0m, 高度2.57~3.87m 3. 做法详见04J012-3-19 4. 室外各项露明金属件刷两道防锈漆，灰色调和漆一道，做法详见青02J01-161-油24 5. 所有埋入木结构需做防腐处理 6. 花架柱涂刷涂料，颜色为淡色调的棕色或褐色。花架条、梁外刷两度白色乳胶漆，廊架所用的木座凳，表面用桐油刷一遍，刷调和清漆两遍 7. 休闲长廊地面铺设地砖 8. 素土夯实 9. 150厚3:7灰土垫层 10. 10cm厚C15素混凝土 11. 30mm厚1:3水泥砂浆调平层—20mm厚广场砖 12. 含基础土方及模板 13. 具体详见设计图	m	15			
12	020410003007	休闲八角亭	1. 名称：休闲八角亭 2. 建设面积为15m²，高	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村一乡村整治

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			度2.9`5.28m 3.六角亭与地坪高差450mm 4.凉亭采用六角防腐木结构，防水等级为Ⅱ级，抗震设防类别为丙类。 5.亭内地面采用细石砖铺地 6.素土夯实—100mm厚碎砖石填层夯实 7.60mm厚C15混凝土 8.30mm厚1:4干硬性水泥砂浆—撒素水泥面（洒适量清水） 9.300×300×38细方砖 10.室外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2道，面层做法青02J01—161—油24 11.所有埋入木结构需做防腐处理 12.含基础模板及土方 13.具体做法详见设计图纸					
13	01B019	健身器材	1.名称：健身器材 2.具体要求详见设计图纸	套	1			
14	01B020	宣传栏	1.成品不锈钢宣传栏 2.成品选购 3.做法详见设计图纸	个	4			
15	011602001003	混凝土构件拆除	1.游园原有硬化拆除 2.包含拆除及垃圾外运	m2	40			
16	040203008016	块料面层	1.青石板地面铺装 2.600*300青石板面层 3.3cm厚1:2.5水泥砂浆 4.10厚C15混凝土 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实	m2	564.65			
17	040203008017	块料面层	1.青石板地面铺装 2.600*300青石板面层 3.3cm厚1:2.5水泥砂浆 4.10厚C15混凝土 5.100厚碎石垫层	m2	162.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村—乡村整治

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 素土夯实					
18	040203008018	块料面层	1. 100厚白然面青石板 地面铺装 2. 5000*450`800*750 自由多边形，边角磨圆滑 3. 3cm厚1：2.5水泥砂浆 4. 10厚C15混凝土 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实	块	35			
19	050201015010	原色防腐木铺地	1. 原色防腐木铺地 2. 100*50厚的原色防腐木 3. 80*80厚防腐木支撑 4. 20厚1：3水泥砂浆 5. 150厚C15混凝土 6. 素土夯实	m2	6.28			
20	050201001001	园路	1. 面层卵石铺设 2. 100mm厚C15混凝土 3. 150厚3：7灰土垫层 4. 原土夯实 5. 做法详见12J003-C8-2	m2	63.07			
21	020202006011	石材桌椅	1. 名称：石桌凳 2. 样式及做法详见图纸；	个	2			
22	040201004017	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：混凝土大道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	m	320			
23	040201007003	树池砌筑	1. 树池规格：长1.8m，宽0.8 高0.5m， 2. 含基础及土方回填 3. 具体做法详见设计图纸	个	4			
24	010401003011	实心砖墙	1. 墙体类型：矮墙 2. 墙体宽度：400mm；高0.8m 3. M5.0水泥砂浆 4. 墙面表面贴砖	m	53			
25	030412007004	高杆灯	1. 名称：高杆灯	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村--乡村整治

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:规格型号: 灯杆高度12米 技术要求: 灯杆采用单臂灯杆, 灯杆上口径100mm, 下口径300mm; 灯杆采用热浸镀锌内外表面防腐处理, 防酸碱, 防老化, 符合GB/T13912-92标准, 喷塑表面应光滑美观; 灯杆壁厚≥3.5mm, 灯杆底盘280*280*14mm; 采用LED太阳能路灯, 以太阳能电池板给蓄电池充电, 夜间锂电池给负载供电使用, 系统由太阳能电池组件(包括支架)、LED灯头、太阳能灯具控制器、锂电池和灯杆几部分组成, 太阳能组件12V/60W(芯片保用五年), 锂电池容量为12V/170AH, 锂电池安装在太阳能板的后面, 高度7m, 上口80mm, 下口170mm, 灯杆喷特色字样, 灯杆壁厚3.5mm, 进行镀锌和静电喷塑处理。 3. 基础、预埋件:水泥现浇砼灯座, 尺寸1m*1m*1.2m, 直径18mm*4钢筋 高度800mm 土方开挖、回填、模板、土方外运					
		分部小计						
		措施项目						
26	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇许家村—乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄家寨镇许家村一乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：黄家寨镇许家村—乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村一绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	E.1	绿化工程						
1	050102001026	栽植乔木	1. 种类:海棠 3. 株高、冠径:2.5m 3. 后期养护	株	19			
2	050102001027	栽植乔木	1. 种类:白榆 3. 株高、冠径:2.5m 3. 后期养护	株	27			
3	050102001028	栽植乔木	1. 种类:山杏 3. 株高、冠径:2.5m 3. 后期养护	株	48			
4	050102001029	栽植乔木	1. 种类:北美海棠 3. 株高、冠径:2.5m 3. 后期养护	株	22			
5	050102001030	栽植乔木	1. 种类:榆叶梅 3. 株高、冠径:2.5m 3. 后期养护	株	18			
6	050102002006	栽植灌木	1. 种类:丁香 2. 冠丛高:150cm 3. 蓬径:150cm 4. 后期养护	株	69			
7	050102007009	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:剪型金叶榆 2. 株高或蓬径:100cm 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 后期养护	m ²	103			
8	050102008005	栽植花卉	1. 苗木、花卉种类:景天 2. 单位面积株数:25株/m ² 3. 后期养护	m ²	1232			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村一绿化

标段: 大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--(十六标段)黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.11			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.97			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.32			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.6			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄家寨镇许家村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇许家村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村卫生间--建筑

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001006	平整场地	1. 名称:平整场地 2. 土壤类别:按现场实际情况考虑	m2	70.47			
2	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按现场实际情况考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	81.86			
3	010103001008	回填方	1. 密实度要求:分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:素土回填	m3	64.23			
4	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑	m3	17.63			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.12			
6	010401003012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	18.18			
7	010401003013	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	4.56			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002006	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.51			
9	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.73			
10	010504001006	直形墙	1. 部位:卫生间四周隔墙底部150mm	m3	1.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村卫生间—建筑

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30					
11	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.2			
12	010503005006	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
13	010505003006	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.4			
14	010507001011	散水	1. 做法详见图集02J01-19-散3 2. 60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子,压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4. 300厚级配砂石防冻胀层 5. 素土夯实	m2	19.02			
15	010507001012	坡道	1. 做法详见图集02J01-16-坡5 2. 25厚1:2水泥砂浆抹面,做出60宽7深锯齿 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂石防冻胀层 7. 素土夯实	m2	2.52			
16	010507007006	通风道出屋面	1. 名称:通风道出屋面 2. 做法详见图集青2007J102-9(350*200)	个	1			
17	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 现浇构件带肋钢筋圆钢 Φ10以内	t	0.06			
18	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) Φ10以内	t	0.647			
19	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) Φ12~18以内	t	0.498			
20	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌	t	0.145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村卫生间一建筑

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			体内加固筋					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
21	010801001006	木质门	1. 门框、扇材质:成品 实木门 2. 门代号及洞口尺寸:M 0924 3. 门框或扇外围尺寸:9 00*2400	樘	2			
22	010802001007	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:断桥 隔热玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸:M 1224 3. 门框或扇外围尺寸12 00*2400	樘	2			
23	010807001008	金属(塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1209 1200*900 2. 框、扇材质:70系列 铝塑复合单框三玻中空 玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:4+9 A+4+9A+4	樘	5			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
24	010902001006	屋面卷材防水	1. 部位: 青02J01-173- 屋 II 8 (不上人屋面) 2. 隔离层:4mm厚PE膜 3. 防水层:1.5mm厚BAC- P反应粘结型高分子湿 铺防水卷材(双面粘:反 应粘密封胶+交叉强力 膜)	m ²	33.11			
25	010902004006	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 雨水管 2. 水落口做法详见02J0 2-8-1 3. 构件组合参青02J02- 14-1	m	6.6			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐 工程						
2	011001001001	保温隔热屋	1. 保温隔热材料品种、	m	33.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村卫生间一建筑

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6		面	规格、厚度:120mmBS改性防火保温板 2. 具体做法详见屋-16-屋II8	2	1			
27	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:120保温装饰一体板 3. 具体做法详见10J121(G型)	m2	85.07			
28	011003001006	隔离层	1. 隔离层部位:基础及基础梁表面 2. 隔离层材料品种:刷沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层厚度 $\geq 300\mu\text{m}$	m2	101.81			
29	010903003006	墙面砂浆防水（防潮）	1. 做法: 青02J01-20-潮1 2. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平	m2	8.18			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011102003006	块料楼地面	1. 做法: 青02J01-地12-地35 2. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（撒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起200mm 6. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	25.83			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011204003006	块料墙面	1. 做法: 青02J01-127-	m2	124.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村卫生间—建筑

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内38 2. 白水泥擦缝 3. 5-8厚釉面砖面层 4. 4厚水泥聚合物砂浆 粘接层，揉挤压实 5. 1.5厚水泥聚合物涂 膜防水层 6. 10厚1：3水泥砂浆打 底压实抹平					
32	011210005011	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格 、颜色：卫生间隔断 2. 做法：详见图集青02J 05-1-24-1	m2	18			
33	011210005012	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格 、颜色：小便器隔断 2. 做法：详见图集青02J 05-1-4-1	m2	0.3			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
34	011302001006	吊项天棚	1. 做法：青02J01-13- 棚32 1. 铝扣板面层 2. U型轻钢大龙骨U27*6 0*0.63，设于板条纵向 接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27*6 0*0.63，中距≤500， 找平后用吊件直接吊挂 在预留钢筋环下 5. 现浇钢筋混凝土板底 预留Φ10钢筋吊环，双 向中距≤1200	m2	25.83			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
35	011505001006	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜 色：洗面台 2. 做法：详见图集青02J 05-1-53	m2	1.08			
		分部小计						
		措施项目						
36	011701001006	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间--建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间—建筑

标段:大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一(十六标段)黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间—建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村卫生间--给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	10.37			
2	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	2.7			
3	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	10.6			
4	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	6.85			
5	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	13.05			
6	031003001026	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
7	031003001027	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
8	031003001028	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村卫生间--给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2			
10	031006015006	水箱	1. 名称: 屋顶水箱 (含保温) 2. 附件: 含水位传识器、玻璃管液位计	台	1			
		分部小计						
		排水						
11	031001006046	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN100 4. 连接形式: 承插粘结	m	29.3			
12	031001006047	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN75 4. 连接形式: 承插粘结	m	1.8			
13	031004008011	其他成品卫生器具	1. 名称: DN50地漏	组	4			
14	010507006011	检查井	1. 名称: 双联井	座	2			
15	010507006012	化粪池、检查井	1. 名称: 2m3成品玻璃管化粪池 2. 备注: 含土方开挖和基础	座	1			
16	031004008012	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池	组	2			
17	031004003006	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	2			
18	031004006006	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	6			
19	031004007006	小便器	1. 名称: 小便器	组	2			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017016	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间—给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间--给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间--给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村卫生间--采暖

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风						
1	030404033011	风扇	1. 标间卫生间设吸顶式 房间通风器， 2. 型号：BLD-120 功率 ： 21W，风量： 120m³/h。 其排	台	2			
		分部小计						
		采暖						
2	031005007006	热媒集配装置	1. 名称：采暖入口装置 2. 规格：DN25 3. 做法：详见青02N1-48	套	1			
3	031001001011	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求：详见设计说明	m	18.72			
4	031001001012	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求：详见设计说明	m	2.8			
5	031001006048	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：地暖管 3. 材质、规格：PE-RT管 De15 4. 连接形式：热熔连接	m	96			
6	031005006006	地暖保护层	1. 20mm厚聚苯乙烯泡沫 塑料板	m²	24.39			
7	031003001029	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	2			
8	031003001030	螺纹阀门	1. 类型：温控阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017017	脚手架搭拆			1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间--采暖

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间--采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间一采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间--采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄家寨镇许家村卫生间—电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:320*240*150 3. 安装方式:距离地面1.7米, 暗装	台	1			
2	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-2*6	m	5.13			
3	030412002006	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*22w	套	7			
4	030404034011	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:250V/10A	个	3			
5	030404034012	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:250V/10A	个	2			
6	030404035006	插座	1. 名称:电暖气插座 2. 安装方式:距离地面0.3米安装	个	3			
7	030404033012	风扇	1. 名称:卫生间换气扇	台	2			
8	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC32	m	4.57			
9	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20	m	35.5			
10	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5	m	58			
11	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4	m	63			
12	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
13	030409003006	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	18.8			
14	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础底板主筋	m	21.6			
15	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB端子箱	台	1			
16	030414011006	接地装置		系统	1			
17	030414002006	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017018	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间--电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间一电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 黄家寨镇许家村卫生间--电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十六标段）黄家寨镇许家寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):