

大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--（十七标段）长宁镇新寨村 工程

招标工程量清单

招 标 人：大通回族土族自治县新农村建设服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2020年5月22日


大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）
长宁镇新寨村工程

招标工程量清单


招 标 人：




造价咨询人：

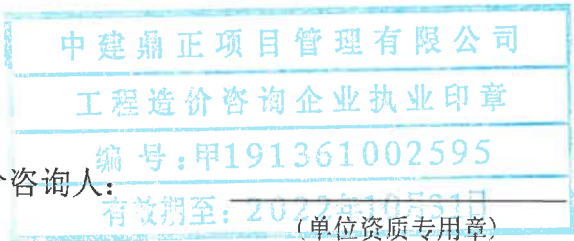

法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2020年 5月22日

复 核 时 间： 2020年 5月22日

编制说明

一、工程名称：大通县 2020 年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目--
（十七标段）长宁镇新寨村

二、工程内容：工程量清单全部内容。

三、编制依据

1、GB50500-2013_建设工程工程量清单计价规范、青海省房屋建筑工程消耗量定额与基价(2016)、青海省安装工程消耗量定额与基价(2016)、青海省园林绿化工程消耗量定额与基价(2016)编制；

2、营改增调整标准：青建工[2019]116 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

3、取费标准：依据《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工【2015】441 号文）；

4、人工费调整：人工费日工资标准执行青海省住房和城乡建设厅《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工（2019）434）；

5、规费调整依据：青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工【2019】361 号文；

5、材料调整：依据青海工程造价管理信息 2020 年第 2 期西宁地区指导价及部分材料市场询价进行调整；

6、机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村--乡村整治

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		1#广场						
1	010103001009	回填方	1. 密实回填，回填系数 ≥ 0.94 2. 运距自行考虑	m ³	800			
2	040203007007	混凝土硬化	1. 场地硬化 2. 150mm厚C25混凝土 3. 300厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实	m ²	2200			
3	050201015011	木质长廊	1. 名称：木质长廊 2. 宽度3m、宽度3.0m，高度2.57-3.87m 3. 做法详见04J012-3-19 4. 室外各项露明金属件刷两道防锈漆，灰色调和漆一道，做法详见青02J01-161-油24 5. 所有埋入木结构需做防腐处理 6. 花架柱涂刷涂料，颜色为淡色调的棕色或褐色。花架条、梁外刷两度白色乳胶漆，廊架所用的木座凳，表面用桐油刷一遍，刷调和清漆两遍 7. 休闲长廊地面铺设地砖 8. 素土夯实 9. 150厚3:7灰土垫层 10. 10cm厚C15素混凝土 11. 30mm厚1:3水泥砂浆调平层—20mm厚广场砖 12. 含基础土方及模板 13. 具体详见设计图	m	26			
4	040204004018	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土小道牙石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层	m	240			
5	010401003014	新建文化墙	1. 800高500宽毛石混凝土基础 2. 2200高240mm宽烧结砖围墙 3. 砂浆为现拌M5.0水泥砂浆	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村一乡村整治

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 每隔3600设砖柱360*360mm 5. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮平扫毛 6. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆刮平扫毛 7. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 8. 墙面砂浆浮雕 9. 围墙顶部设砖压顶 10. 具体做法详见设计图纸					
6	040205012008	松木护栏	1. 松木护栏 2. 高度1.2m 3. 现场制作护栏，样式详见设计图纸 4. 含基础模板	m	30			
7	020410003008	休闲四角亭	1. 名称：休闲四角亭 2. 建设面积为12m²，高度2.9~5.28m 3. 四角亭与地坪高差450mm 4. 凉亭采用四角防腐木结构，防水等级为Ⅱ级，抗震设防类别为丙类。 5. 亭内地面采用细石砖铺地 6. 素土夯实—100mm厚碎砖石填层夯实 7. 60mm厚C15混凝土 8. 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆—撒素水泥面（洒适量清水） 9. 300×300×38细方砖 10. 室外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2道，面层做法青02J01—161—油24 11. 所有埋入木结构需做防腐处理 12. 含基础模板及土方 13. 具体做法详见设计图纸	座	2			
8	010804001001	入口大门	1. 名称：入口大门 8300*7000mm	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村——乡村整治

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含基础开挖及回填 3. 独立基础内配筋12@150双向 4. 矩形梁300*600内配20钢筋 5. 矩形柱800*800内配18钢筋 6. 成品外装饰木条, 宽300mm, 用专业粘结剂粘贴, 具体样式由甲方选定, 设镀锌钢丝网片, 丝径0.9, 网孔12X12钢丝网片用8膨胀螺栓固定@≤500 7. 具体做法详见设计图纸					
9	010401003015	新建围墙	1. 300高690宽C25混凝土基础 2. 360宽120高砖放脚, 780mm高240宽砖基础 3. 2200高240mm宽烧结砖围墙 3. 砂浆为现拌M5.0水泥砂浆 4. 每隔20m设伸缩缝 5. 20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 6. 围墙顶部设砖压顶造型 7. 具体做法详见设计图纸	m	18			
10	011601001002	砖砌体拆除	1. 原有卫生间拆除 2. 垃圾清理外运, 运距自行考虑	座	1			
		分部小计						
		2#广场						
11	040203007008	混凝土硬化	1. 场地硬化 2. 150mm厚C25混凝土 3. 300厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实	m ²	730			
12	040203008019	块料面层	1. 面层为透水砖 2. 100mm厚C15混凝土 3. 150厚3:7灰土垫层	m ²	410			
13	050201015012	木质长廊	1. 名称: 木质长廊	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村——乡村整治

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 宽度3m, 宽度3.0m, 高度2.57~3.87m 3. 做法详见04J012-3-19 4. 室外各项露明金属件 刷两道防锈漆, 灰色调 和漆一道, 做法详见青 02J01-161-油24 5. 所有埋入木结构需做 防腐处理 6. 花架柱涂刷涂料, 颜 色为淡色调的棕色或褐 色。花架条、梁外刷两 度白色乳胶漆, 廊架所 用的木座凳, 表面用桐 油刷一遍, 刷调和清漆 两遍 7. 休闲长廊地面铺设地 砖 8. 素土夯实 9. 150厚3:7灰土垫层 10. 10cm厚C15素混凝土 11. 30mm厚1:3水泥砂浆 调平层—20mm厚广场砖 12. 含基础土方及模板 13. 具体详见设计图					
14	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙面粉刷 2. 做法详见青02J0125- 外13（白色）	m ²	320			
15	010507003012	排水沟	1. 排水沟, 壁厚200mm 2. 规格: 400*400mm 3. 含土方回填及混凝土 模板等全部工作内容 4. 具体详见设计图纸	m	36			
		分部小计						
		3#广场						
16	040203007009	混凝土硬化	1. 场地硬化 2. 150mm厚C25混凝土 3. 300厚3:7灰土垫层 4. 原土夯实	m ²	410			
17	040203008020	块料面层	1. 面层为透水砖 2. 100mm厚C15混凝土 3. 300厚3:7灰土垫层	m ²	620			
18	050201015013	木质长廊	1. 名称: 木质长廊	m	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村--乡村整治

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 宽度3m、宽度3.0m，高度2.57~3.87m 3. 做法详见04J012-3-19 4. 室外各项露明金属件刷两道防锈漆，灰色调和漆一道，做法详见青02J01-161-油24 5. 所有埋入木结构需做防腐处理 6. 花架柱涂刷涂料，颜色为淡色调的棕色或褐色。花架条、梁外刷两度白色乳胶漆，廊架所用的木座凳，表面用桐油刷一遍，刷调和清漆两遍 7. 休闲长廊地面铺设地砖 8. 素土夯实 9. 150厚3:7灰土垫层 10. 10cm厚C15素混凝土 11. 30mm厚1:3水泥砂浆调平层—20mm厚广场砖 12. 含基础土方及模板 13. 具体详见设计图					
19	011201001014	墙面一般抹灰	1. 墙面粉刷 2. 做法详见青02J0125-外13（白色）	m ²	85			
20	040205012009	松木护栏	1. 松木护栏 2. 高度1.2m 3. 现场制作护栏，样式详见设计图纸 4. 含基础模板	m	33			
21	010403004005	石挡土墙	1. 平均高度1.8m，建设长度16.45m 2. 石材强度等级不低于MU40，砌筑水泥砂浆强度等级不低于M10 3. 砌筑后的挡墙勾缝 4. 挡土墙隔15m左右设置一道变形缝，变形缝宽为2cm，缝内用沥青麻丝或涂沥青木板，塞入深度不小于15cm 5. 距地面30cm设置泄水	m ³	21.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村--乡村整治

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			孔，间距不大于5m，采用Φ5PVC管，坡度为3% 6. 含基础及土方开挖回填 7. 详见施工图纸					
22	01B021	混凝土阻车桩	1. 名称：混凝土阻车桩 2. 高度0.5米，间距1.0米 3. 做法详见设计图纸	个	13			
23	010103001010	回填方	1. 密实回填，回填系数≥0.94 2. 运距自行考虑	m3	90			
24	040204007004	树池砌筑	1. 名称：成品树池 2. 具体做法详见做法详见15J012-1-H12	个	6			
		分部小计						
		村入口处环境整治						
25	010401003016	小矮墙	1. 名称：小矮墙 2. 300高690宽C25混凝土基础 3. 360宽120高砖放脚，480mm高240宽砖基础 4. 500高240mm宽烧结砖围墙 5. 砂浆为现拌M5.0水泥砂浆 6. 每隔20m设伸缩缝 7. 20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 8. 具体做法详见设计图纸	m	171			
26	040203008021	块料面层	1. 面层为透水砖 2. 100mm厚C15混凝土 3. 300厚3:7灰土垫层	m2	130			
27	010504004001	挡土墙	1. 名称：混凝土挡墙 2. 做法详见设计图纸	m	45			
28	010507003013	排水沟	1. 排水沟，壁厚200mm 2. 规格：600*600mm 3. 含土方回填及混凝土模板等全部工作内容 4. 具体详见设计图纸	m	1000			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长宁镇新寨村—乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：长宁镇新寨村——乡村整治

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村一绿化

标段: 大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一(十七标段)长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.11			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.97			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.32			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.6			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长宁镇新寨村一绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长宁镇新寨村—绿化

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间一建筑

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001007	平整场地	1.名称:平整场地 2.土壤类别:按现场实际情况考虑	m2	70.47			
2	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:按现场实际情况考虑 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:自行考虑	m3	81.86			
3	010103001011	回填方	1.密实度要求:分层夯实,压实系数 ≥ 0.94 2.填方材料品种:素土回填	m3	64.23			
4	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	17.63			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.12			
6	010401003017	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2.墙体类型:370mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	18.18			
7	010401003018	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥混合砂浆	m3	4.56			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501002007	带形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.51			
9	010502002007	构造柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.73			
10	010504001007	直形墙	1.部位:卫生间四周隔墙底部150mm	m3	1.23			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村卫生间--建筑

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30					
11	010503004007	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.2			
12	010503005007	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
13	010505003007	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.4			
14	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.85			
15	010507001013	散水	1. 做法详见图集02J01-19-散3 2. 60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子,压实赶光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4. 300厚级配砂石防冻胀层 5. 素土夯实	m2	19.02			
16	010507001014	坡道	1. 做法详见图集02J01-16-坡5 2. 25厚1:2水泥砂浆抹面,做出60宽7深锯齿 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 300厚级配砂石防冻胀层 7. 素土夯实	m2	2.52			
17	010507007007	通风道出屋面	1. 名称:通风道出屋面 2. 做法详见图集青2007J102-9(350*200)	个	1			
18	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 现浇构件带肋钢筋圆钢 Φ10以内	t	0.06			
19	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) Φ10以内	t	0.647			
20	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 现浇构件带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级) Φ	t	0.498			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间一建筑

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			12~18以内					
21	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固筋	t	0.145			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
22	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:成品三防门(保温型) 2. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100	樘	2			
23	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 1500*1200 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:4+9A+4+9A+4	樘	2			
24	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1421 1460*2100 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:4+9A+4+9A+4	樘	2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
25	010902001007	屋面卷材防水	1. 部位:青02J01-173-屋II2(不上人屋面) 2. 2道SBS卷材防水层 3. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	35			
26	010902004007	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:雨水管 2. 水落口做法详见02J02-8-1 3. 构件组合参青02J02-14-1	m	6.6			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
27	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:青02J01-173-屋II2(不上人屋面)	m ²	28.56			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村卫生间--建筑

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 1:6水泥焦渣找坡层，最薄处30厚 3. 100厚石墨聚苯板保温					
28	010901001010	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦 2. 40厚C20细石混凝土（内配4@150*150钢筋网与屋面板预埋10钢筋头绑牢，并将30x30木条@≤620与钢筋网绑扎在一起）	m2	13.56			
29	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚石墨聚苯板外保温	m2	88.02			
30	011003001007	隔离层	1. 隔离层部位：基础及基础梁表面 2. 隔离层材料品种：刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层厚度≥300um	m2	101.81			
31	010903003007	墙面砂浆防水（防潮）	1. 做法：青02J01-20-潮1 2. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平	m2	8.18			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：青02J01-173-屋II2（不上人屋面） 2. 30厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方设分隔缝	m2	28.56			
33	011102003007	块料楼地面	1. 做法：青02J01-48-地29 2. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 撒素水泥面（撒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂	m2	24.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村卫生间--建筑

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			膜防水层，四周翻起200mm 6.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 7.60厚C15混凝土垫层 8.素土夯实					
34	011105003001	块料踢脚线	1.做法：青02J01-95-踢20 2.6-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘接层 4.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	5.55			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
35	011201001015	墙面一般抹灰	1.做法：青02J01-120-内17 2.6厚1:0.3：2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实抹光 3.10厚1：1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	44.48			
36	011201001016	墙面一般抹灰	1.做法：青02J01-26-外16 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	64.79			
37	011204003007	块料墙面	1.做法：青02J01-127-内38 2.白水泥擦缝 3.5-8厚釉面砖面层 4.4厚水泥聚合物砂浆粘接层，揉挤压实 5.1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 6.10厚1：3水泥砂浆打底压实抹平	m2	41.98			
38	011204003008	块料墙面	1.做法：青02J01-28-外21 2.1:1聚合物水泥砂浆	m2	23.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村卫生间—建筑

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			勾缝 3. 粘贴6-8厚面砖 4. 4厚聚合物水泥砂浆 粘接层 5. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛					
39	011210005013	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断 2. 做法:详见图集青02J05-1-24-1	m2	18			
40	011210005014	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:小便器隔断 2. 做法:详见图集青02J05-1-4-1	m2	0.3			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
41	011302001007	吊顶天棚	1. 做法: 青02J01-151-棚30 1. 9厚阻燃型PVC条板面层 2. U型轻钢大龙骨U27*60*0.63, 设于板条纵向接缝处 4. U型轻钢中龙骨U27*60*0.63, 中距≤500, 找平后用吊件直接吊挂在预留钢筋环下 5. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环, 双向中距≤1200	m2	24.72			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
42	011406001006	抹灰面油漆	1. 做法: 青02J01-120-内17 2. 乳胶漆面漆两道, 封底漆一道	m2	44.48			
43	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 做法: 青02J01-26-外16 2. 喷水乳型带色罩涂料两遍	m2	64.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间一建筑

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间一建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间—建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间--建筑

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村卫生间一给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	10.37			
2	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	2.7			
3	031001006051	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	10.6			
4	031001006052	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	6.85			
5	031001006053	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求	m	13.05			
6	031003001031	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
7	031003001032	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
8	031003001033	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村卫生间一给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2			
10	031006015007	水箱	1. 名称: 屋顶水箱 (含保温) 2. 附件: 含水位传识器、玻璃管液位计	台	1			
		分部小计						
		排水						
11	031001006054	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN100 4. 连接形式: 承插粘结	m	29.3			
12	031001006055	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: U-PVC管 DN75 4. 连接形式: 承插粘结	m	1.8			
13	031004008013	其他成品卫生器具	1. 名称: DN50地漏	组	4			
14	010507006013	检查井	1. 名称: 双联井	座	2			
15	010507006014	化粪池、检查井	1. 名称: 2m3成品玻璃管化粪池 2. 备注: 含土方开挖和基础	座	1			
16	031004008014	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池	组	2			
17	031004003007	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	2			
18	031004006007	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	6			
19	031004007007	小便器	1. 名称: 小便器	组	2			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017019	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间—给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间—给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间--给排水

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间--电采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间一电采暖

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长宁镇新寨村卫生间—电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:320*240*150 3. 安装方式:距离地面1.7米, 暗装	台	1			
2	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-2*6	m	5.13			
3	030412002007	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*22w	套	7			
4	030404034013	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:250V/10A	个	3			
5	030404034014	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:250V/10A	个	2			
6	030404035007	插座	1. 名称:电暖气插座 2. 安装方式:距离地面0.3米安装	个	3			
7	030404033013	风扇	1. 名称:卫生间换气扇	台	2			
8	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC32	m	4.57			
9	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20	m	35.5			
10	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5	m	58			
11	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4	m	63			
12	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
13	030409003007	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	18.8			
14	030409002007	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:基础底板主筋	m	21.6			
15	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB端子箱	台	1			
16	030414011007	接地装置		系统	1			
17	030414002007	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017020	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间—电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间—电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 长宁镇新寨村卫生间—电气

标段：大通县2020年高原美丽乡村建设暨农村综合改革项目一（十七标段）长宁镇新寨村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):