

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____


(单位盖章)

年 月 日


兴海县河卡中心卫生院 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:

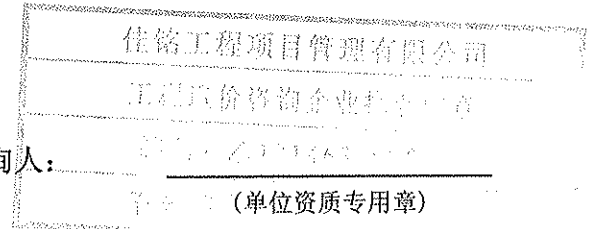

法定代表人
或其授权人:

A handwritten signature in black ink. Below the signature line, it says "(签字或盖章)".

法定代表人
或其授权人:

A rectangular official seal with the name "王彦斌" (Wang Yanbin) and the character "印" (Seal). Below the seal, it says "(签字或盖章)".

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

总 说 明

编制依据：

一、招标文件、工程量清单、施工图纸。

二、《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》（2016 年）；

《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》（2016 年）；

三、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

四、材料价差采用《当期青海省各地区建设工程材料指导价格》。

五、人工费调整依据青建工〔2019〕434 号文。

六、税金调整依据青海省建设工程计价依据通知青建工〔2019〕116 号文。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507007001	其他构件	钢柱角混凝土浇筑包裹 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.23			
2	010507005001	扶手、压顶	板墙与砖墙交接处 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:c25	m3	2.16			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10	t	0.202			
4	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺母 2. 规格:M24	t	0.333			
5	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:360*360*20、-20*70*70	t	0.9			
		分部小计						
		金属结构工程						
6	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:GKZ1 2. 钢材品种、规格:H200*200*12*14 3. 喷砂或抛丸除锈 4. 底漆防锈漆两道, 外涂面漆两遍	t	8.447			
7	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GKL1 2. 钢材品种、规格:H250*200*10*12 3. 喷砂或抛丸除锈 4. 底漆防锈漆两道, 外涂面漆两遍	t	13.467			
8	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C200*70*20*2.5 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 底漆防锈漆两道, 外涂面漆两遍	t	1.725			
9	010606001001	钢拉条	1. 钢材品种、规格:Φ12圆钢 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 底漆防锈漆两道, 外涂面漆两遍	t	0.11			
10	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:L90*6 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 底漆防锈漆两道, 外	t	0.675			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			涂面漆两遍					
11	010604001002	钢梁	1. 梁类型:墙梁 2. 钢材品种、规格:C200*70*20*2.5 3. 喷砂或抛丸除锈 4. 底漆防锈漆两道, 外涂面漆两遍	t	3.071			
12	010604001003	钢梁	1. 梁类型:门梁 2. 钢材品种、规格:C200*70*20*2.5 3. 喷砂或抛丸除锈 4. 底漆防锈漆两道, 外涂面漆两遍	t	0.094			
13	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:门柱、窗柱 2. 钢材品种、规格:C200*70*20*2.5 3. 喷砂或抛丸除锈 4. 底漆防锈漆两道, 外涂面漆两遍	t	0.78			
14	01B001	钢梯	1. 钢梯 2. 详见图纸	m2	19			
15	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:彩色压型钢板 2. 面层0.5mm厚的压型钢板, 内填充100mm厚玻璃丝绵	m2	494			
		分部小计						
		门窗工程						
16	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100 3. 门材质:不锈钢夹芯板门	樘	7			
17	010802002002	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2400 3. 门材质:不锈钢夹芯板门	樘	4			
18	010802003001	钢质防火门	乙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1224	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 门框或扇外围尺寸:1200*2400					
19	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合节能保温窗	樘	14			
20	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2418 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合节能保温窗	樘	1			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
21	011102003001	块料楼地面	1. 铺地砖地面 2. 做法见青02J01-73-楼39	m2	420			
22	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 钢平台上固定钢丝网厚铺20mm厚的C25混凝土	m2	19			
23	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚 2. 做法详见青02J01-踢-6-踢20	m2	42.12			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
24	011207001001	墙面装饰板	护墙板墙面 1. 做法详见青02J01-内-9-内32	m2	759.32			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
25	010901002001	型材屋面	1. 0.6mm厚角驰Ⅲ760型压型钢板 2. 防水透气膜 3. 120厚玻璃丝棉毡($\rho=16\text{kg/m}^3$) 4. 隔汽层 5. 0.6mm厚900型彩钢压型钢板	m2	486.66			
26	010902007002	屋面雨棚	1. 压型钢板雨棚 2. 详见图纸	m2	2.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明箱 AL 2. 规格:450*540*200 3. 安装方式:底距地1.7m 暗装	台	1			
2	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接箱 2. 安装方式:底边距地0.3m 3. 规格:300*200*100	台	1			
3	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-BYJ (F)-2.5	m	430.38			
4	030411004002	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDZN-BYJ (F)-4	m	621.03			
5	030412005003	荧光灯	1. 名称:天棚灯 2. 型号:1*32W 3. 安装形式:吸顶	套	5			
6	030412005002	荧光灯	1. 名称:双光源LED节能荧光灯 2. 型号:2*32W 3. 安装形式:吊装, 距地2.9m	套	31			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(配节能灯管) 2. 型号:1x22W 3. 安装方式:吸顶安装	套	164			
8	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	9			
9	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
10	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V、10A 3. 安装方式:底边距地0.3m	个	42			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电采暖						
11	030404017002	配电箱	1. 名称:电采暖箱 2. 规格:450*540*200 3. 安装方式:底距地1.7m 暗装	台	1			
12	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接箱 2. 安装方式:底边距地0.3m 3. 规格:300*200*100	台	1			
13	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV-6	m	78.38			
14	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:32	m	22.13			
15	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV-4	m	548.55			
16	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25	m	165.2			
		分部小计						
		弱点						
		综合布线						
17	030502010001	配线架	1. 名称:综合布线总配线架	个	1			
18	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:电视分线箱VP	个	1			
19	030502012001	信息插座	1. 名称:RJ45信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3m	个	21			
20	030502012002	信息插座	1. 名称:RJ45信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3m	个	18			
21	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 型号:K86ZTV-1 3. 安装方式:距地1.8m	个	1			
22	031102004001	同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 型号:SBYFV-75-9	m	25.79			
23	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC	m	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:25					
24	030502007001	光缆	1. 名称:一根4芯多模光纤	m	11.2			
25	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UPT6-4×2×0.5	m	350.88			
		分部小计						
		分部小计						
		应急照明						
26	031101001001	开关电源设备	1. 名称:集中电源(自带UPS) 2. 规格:A-D-0.75KVA-A200FP 3. 安装方式:壁装	台	1			
27	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(A类) 2. 型号:A-BLJC-10E II 1W-A40 3. 安装形式:门框上0.1m壁装	套	3			
28	030412004003	装饰灯	1. 名称:双面单向标志灯(A类) 2. 型号:A-BLJC-1RE II 1W-A401R 3. 安装形式:壁装0.5m	套	8			
29	030412004005	装饰灯	1. 名称:吸顶应急照明灯(A类) 2. 型号:A-ZFJC-E12W-A602 3. 安装形式:吸顶安装	套	9			
30	030411004008	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:应急照明 3. 型号:WDZN-RVSP-2*4.0	m	128.82			
31	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	103.82			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 业务用房--电气工程

标段：兴海县河卡中心卫生院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：