

互助县原消防救援大队办公区 工程
维修装饰工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



2020 年 10 月 10 日


互助县原消防救援大队
办公区维修装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

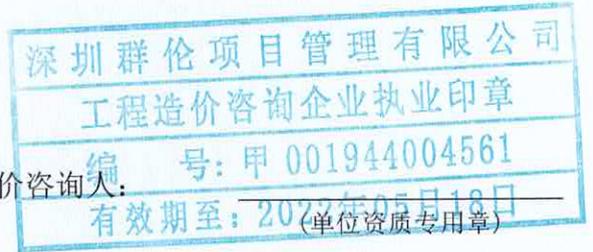

法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：

张中宏

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

编制说明

一、工程名称：互助县原消防救援大队办公区维修装饰工程

二、工程概况：

1. 建设地点：互助县

三、编制依据：

1. 建设方提供的工程量；

2. 依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 编制清单；

3. 定额选用《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》（2016年），
《青海省房屋修缮工程消耗量定额与基价》（2016年）；

4. 取费标准执行【青建工（2016）443号】《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》；

5. 人工费单价调整执行青建工〔2019〕434号文《调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；

6. 增值税调整执行青建工【青建工（2019）116号】文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

7. 材料价格依据青海省信息指导价 2020 第四期进行调整。

四、其他说明：

1. 本工程内的所有工作内容根据建设单位及设计单位的答疑，并结合现场综合考虑，按业主要求来完成此项目，以满足使用要求；

2. 清单项目特征中列出主要项目特征，其余特征详见设计方案及结合现场实际情况综合考虑；投标人若未按项目特征进行组价、漏项的，视为投标人自己已综合考虑，结算不予调整；

3. 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包含了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外						
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:散水 2. 厚度: 200mm厚 2. 垃圾外运: 自行考虑	m2	49.7			
2	010507001001	散水、坡道	1. 构件名称:散水 2. 30厚天然级配砂石	m2	49.7			
3	011607002001	防水层拆除	1. 位置: 锅炉房 2. 类型: 防水层拆除 3. 垃圾外运: 自行考虑	m2	113.15			
4	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 位置: 锅炉房防水 2. 材料名称: 高分子卷材 3. 遍数: 两遍	m2	113.15			
5	010507002001	室外地坪	1. 位置: 车库 2. 材料名称: 混凝土地坪 C25混凝土 厚度: 150mm厚	m2	62.34			
6	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有地坪拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚 3. 垃圾外运:自行考虑	m2	62.34			
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.2m	m3	163.2			
8	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	129.24			
9	010103002001	余方弃置	1. 运距:10km	m3	33.96			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	16.34			
11	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 基础类型:370mm	m3	33.97			
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型:240mm	m3	48.96			
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 位置: 外围墙 2. 墙体类型: 砌体墙 3. 20厚水泥砂浆	m2	204			
14	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍	m2	204			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 位置: 外围墙 2. 墙体类型: 内墙 3. 外墙涂料	m2	204			
16	011701002001	外脚手架		m2	204			
17	011601001001	砖砌体拆除	1. 位置: 外围墙	m3	48.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 墙体类型：240mm 3. 垃圾外运：自行考虑					
18	011612001001	管道拆除	1. 位置：锅炉房 2. 材料名称：采暖管拆除注. 镀锌钢管DN80	m	20.4			
19	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：镀锌钢管DN80	m	20.4			
20	010802004001	防盗门	1. 位置：门卫 2. 材料名称：成品防盗门 3. 门尺寸：2100*900	m ²	1.89			
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 位置：门卫 2. 材料名称：70系列铝塑窗 3. 门尺寸：2000*2000	m ²	4			
22	011210005001	成品隔断	1. 位置：门卫 2. 材料名称：轻钢龙骨 3. 面层：石膏板 4. 加隔音棉	m ²	24			
23	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别：三类土	m	75			
24	031001007001	复合管	1. 安装部位：排水管 2. 材质、规格：双壁波纹管 3. 连接形式：DN350 4. 30厚砂砾石垫层	m	75			
25	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填 2. 填方来源、运距：自行考虑	m ³	90			
26	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称：原有地坪拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：150mm厚 3. 垃圾外运：自行考虑	m ²	90			
27	040203007001	水泥混凝土	1. 垫层：150厚天然砂石垫层 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：200mm	m ²	90			
28	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除位置：消防大楼门口处 2. 拆除材料名称：立面块料 3. 垃圾外运：自行考虑	m ²	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011614002001	站岗亭拆除	1. 拆除位置：站岗亭 2. 拆除材料名称：站岗亭整体拆除 3. 垃圾外运：自行考虑	个	1			
30	010507004001	台阶	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	12			
31	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色：台阶花岗岩面层	m ²	12			
32	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 3530*3230mm	樘	1			
33	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：3530*3230mm 2. 门框、扇材质：断桥铝合金门	樘	1			
34	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：拆除门房干挂大理石 2. 垃圾外运：自行考虑	m ²	33.14			
35	011204001001	石材墙面	1. 安装方式：钢骨架（5*5角钢、8#槽钢） 2. 面层材料品种、规格、颜色：干挂石材	m ²	33.14			
36	040504001001	砌筑井	污水检查井	座	6			
37	041001009001	拆除井	拆除原有检查井	座	6			
38	040504009001	雨水口	雨水口	座	3			
39	040101002001	挖沟槽土方		m ³	25.2			
40	040103001001	回填方		m ³	25.2			
41	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：双壁波纹管 DN150	m	30			
42	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内给水管 2. 材质、规格：PPR DN75	m	250			
		分部小计						
		外立面						
43	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：拆除原墙面真石漆 2. 铲除部位的截面尺寸：10km	m ²	1120			
44	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 刮外墙防水腻子	m ²	1120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. . 外墙面涂料					
45	011701008001	外装饰吊篮	1. 外墙吊篮	m2	1120			
46	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除屋沿 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:500*400*400mm 3. 垃圾外运:10km	m	98			
47	011606002001	窗口拆除	1. 窗口线条拆除 2. 垃圾外运: 10km	m2	25.08			
48	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型:240mm	m3	7.71			
49	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	64.26			
50	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2050*2050mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑节能窗	樘	8			
51	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌体，预留窗洞口 2. 垃圾外运: 10km	m3	6.22			
52	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:门房外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料	m2	108			
53	011607002002	防水层拆除	1. 防水层种类:门房屋面SBS拆除	m2	83.3			
54	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材	m2	83.3			
55	011406003002	满刮腻子	1. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 2. 部位: 门房	m2	141.7			
56	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 位置: 门房 2. 墙体类型: 内墙 3. 内墙乳胶漆	m2	141.7			
57	011701003001	里脚手架	内墙粉刷脚手架	m2	141.7			
		分部小计						
		措施项目						
58	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种:蒸压加气 混凝土砌块墙 2. 墙体类型:外墙	m3	10.29			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 名称:砌体墙拆除 2. 垃圾外运:自行考虑	m3	0.45			
3	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗拆除	樘	2			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 名称:自流平拆除 2. 垃圾外运:自行考虑	m3	36.82			
5	011210005002	成品隔断	1. 位置:一楼 2. 材料名称:轻钢龙骨 隔音板隔断 3. 面层:石膏板 4. 隔音板	m2	233.85			
6	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 成品装饰木门品种、 规格:2100*900 2. 成品装饰木门及门套 材质:成品门 3. 五金配件:含五金配 件	樘	7			
7	B010801001002	成品装饰木门及门套	1. 成品装饰木门品种、 规格:2600*900 2. 成品装饰木门及门套 材质:成品门 3. 五金配件:含五金配 件	樘	2			
8	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 位置:一楼车库 2. 材料名称:金属（塑 钢、断桥）窗 3. 门尺寸:2000*2000	m2	32			
9	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 名称:木地板安装	m2	200.46			
10	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚水泥砂浆找 平层	m2	183			
11	011608003001	铲除裱糊面	1. 拆除位置:一楼楼道 、房间 2. 拆除材料名称:原有 墙纸	m2	896			
12	011406003002	满刮腻子	1. 刮腻子遍数:满刮腻 子两遍	m2	896			
13	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 位置:一楼楼道、房 间 2. 墙体类型:内墙乳胶	m2	896			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			漆					
14	011302001003	吊顶天棚	1. 部位:一层过道 2. 二级造型吊顶 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:石膏板	m ²	49.34			
15	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除一层过道石膏板吊顶	m ²	25.78			
16	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:15cm 2. 面层材料种类、规格、颜色:塑料踢脚线	m	103.28			
17	031005001001	铸铁散热器	1. 名称:暖气片680高 2. 每组18片	组	15			
18	031005001002	铸铁散热器	1. 名称:暖气片680高 2. 每组12片	组	3			
19	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20	m	123.2			
20	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:控制阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	8			
21	011408001001	墙纸裱糊	1. 位置:房间 2. 墙体类型:内墙 3. 墙纸	m ²	76			
22	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨吊顶 2. 面层材料品种、规格:矿棉板	m ²	157.6			
23	010810001001	窗帘	1. 布艺窗帘	m ²	145.8			
24	010810005001	窗帘轨	1. 单轨	m	33.8			
25	030412001001	普通灯具	1. 名称:照明灯具 600*600 2. 型号:平板灯	套	26			
26	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED吊灯 2. 型号:280*1200	套	6			
27	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吊灯拆除	套	6			
28	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m ³	50.56			
29	030404035001	插座	1. 名称:墙体插座	个	16			
30	030411001001	配管	1. DN15塑料管	m	680			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
31	030411004001	配线	1. 绝缘电线, 暗配	m	680				
32	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	16				
33	011106001001	石材楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色: 楼梯踏步修复	m ²	1.33				
34	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 后厨吊顶拆除	m ²	37.44				
35	011302001002	吊顶天棚	1. 部位: 后厨 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙 3. 面层材料品种、规格: 铝扣板	m ²	37.44				
36	011502001001	金属装饰线	1. 部位: 后厨 2. 线条材料品种、规格、颜色: 角线	m	25.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 名称: 砌体墙拆除 2. 垃圾外运: 自行考虑	m ³	6.45			
2	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 位置: 二楼 2. 材料名称: 成品木门 3. 门尺寸: 2100*900	樘	3			
3	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 名称: 木地板拆除 2. 垃圾外运: 自行考虑	m ²	325			
4	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 名称: 木地板安装	m ²	325			
5	011608003001	铲除裱糊面	1. 拆除位置: 二楼楼道、房间 2. 拆除材料名称: 原有墙纸	m ²	1376			
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 位置: 二楼道、房间 2. 墙体类型: 内墙 3. 油漆种类: 乳胶漆	m ²	1376			
7	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍	m ²	1376			
8	010810001001	窗帘	1. 布艺窗帘	m ²	108			
9	031005001001	铸铁散热器	1. 名称: 暖气片680高 2. 每组18片	组	17			
10	011210005001	成品隔断	1. 位置: 二楼 2. 材料名称: 轻钢龙骨 隔音板隔断 3. 面层: 石膏板 4. 隔音板	m ²	45			
11	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除位置: 二楼盥洗室 2. 拆除材料名称: 洗漱台 3. 尺寸: 3.15*0.6*2 4. 垃圾外运: 自行考虑	个	2			
12	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除位置: 二楼盥洗室 2. 拆除材料名称: 镜子 3. 尺寸: 0.8*0.6*2	个	2			
13	011614004001	广告牌拆除	1. 拆除位置: 学习室 2. 拆除材料名称: 广告牌	块	4			
14	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 洗漱间墙砖拆除 2. 垃圾外运: 自行考虑	m ²	52.7			
15	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 洗	m ²	17.7			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 二层

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			漱间地砖拆除 2. 垃圾外运：自行考虑					
16	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除铝扣板 2. 垃圾外运：自行考虑	m2	17.7			
17	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：10mm厚水泥砂浆找平层 2. 地面找平层	m2	17.7			
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 洗漱间墙面抹灰 2. 20厚水泥砂浆	m2	52.7			
19	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除石膏板 2. 垃圾外运：自行考虑	m2	63			
20	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板	m2	63			
21	030412001001	普通灯具	1. 名称：照明灯具 2. 型号：LED 600*600 平板灯	套	9			
22	01B001	墙体开线槽	1. 墙体开线槽	m	263			
23	030412004001	装饰灯	1. 名称：LED吊灯 2. 型号：280*1200	套	32			
24	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类：吊灯拆除	套	32			
25	030411003001	桥架	桥架	m	35			
26	01B002	电路改造		m2	63			
27	030411004001	配线	1. 配线形式：配线2.5mm 2	m	320			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 二层

标段： 互助县原消防救援大队办公区维修装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		走道及房间						
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 名称:砌体墙拆除 2. 垃圾外运: 自行考虑	m3	5.45			
2	B010801001004	成品装饰木门及门套	1. 位置: 三楼 2. 材料名称: 成品木门 3. 门尺寸: 2100*900	樘	1			
3	010401003001	实心砖墙	1. 部位:封堵门洞 2. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 3. 墙体类型:370mm	m3	1.4			
4	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌体, 预留窗洞口 2. 垃圾外运: 10km	m3	0.7			
5	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 名称: 木地板拆除 2. 垃圾外运: 自行考虑	m2	342			
6	011104002003	竹、木(复合)地板	1. 名称:木地板安装	m2	342			
7	011608003003	铲除裱糊面	1. 拆除位置: 三楼楼道、房间 2. 拆除材料名称: 原有墙纸	m2	1395			
8	011406001002	抹灰面油漆	1. 位置: 三楼道、房间 2. 墙体类型: 内墙 3. 油漆种类: 乳胶漆	m2	1395			
9	011406003004	满刮腻子	1. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍	m2	1395			
10	010810001001	窗帘	1. 布艺窗帘	m2	105			
11	031005001001	铸铁散热器	1. 名称: 暖气片680高 2. 每组18片	组	20			
12	011210005001	成品隔断	1. 位置: 三楼 2. 材料名称: 轻钢龙骨隔音板隔断 3. 面层: 石膏板 4. 隔音板	m2	15			
13	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除位置: 三楼盥洗室 2. 拆除材料名称: 洗漱台 3. 尺寸: 3.15*0.6*2 4. 垃圾外运: 自行考虑	个	2			
14	011612002004	卫生洁具拆除	1. 拆除位置: 三楼盥洗室 2. 拆除材料名称: 镜子 3. 尺寸: 0.8*0.6*2	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011614004002	广告牌拆除	1. 拆除位置：学习室 2. 拆除材料名称：广告牌	块	4			
		分部小计						
		卫生间改造						
16	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除墙体 2. 垃圾外运：自行考虑	m3	3.77			
17	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：地砖拆除 2. 垃圾外运：自行考虑	m2	17.7			
18	01B003	蹲坑地台拆除	1. 蹲坑地台拆除 2. 尺寸：2800*1100*200mm	个	1			
19	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙砖拆除 2. 垃圾外运：自行考虑	m2	6.8			
20	011606002001	卫生间隔断拆除		m2	12.6			
21	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5厚涂膜防水	m2	26.16			
22	010404001001	蹲坑地台	1. 名称：蹲坑地台 2. 1200*1200*200mm	个	4			
23	031004006001	大便器	1. 规格、类型：蹲便器（含水箱）	组	4			
24	031004007001	小便器	1. 规格、类型：小便器	组	4			
25	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水管 3. 材质、规格：PPR管 DN25	m	45			
26	031003001001	螺纹阀门	1. 材质：三角阀	个	8			
27	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：地砖 300*300	m2	17.7			
28	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙面300*450mm	m2	6.8			
29	011210001001	木隔断	1. 原有隔断及修复	m2	12.6			
30	011210001002	木隔断	1. 成品隔断	m2	9.3			
31	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：石膏板吊顶拆除	m2	63			
32	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板	m2	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋顶

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011607002002	防水层拆除	1. 防水层种类: 高分子卷材 2. 垃圾外运: 自行考虑	m ²	514.35			
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 高分子自粘胶膜卷材 2. 防水层数: 二层	m ²	514.35			
3	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 女儿墙 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 300mm 3. 垃圾外运: 自行考虑	m ³	32.04			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

