

青海藏汉双语数字高清广播电视工程
视编播中心(抗震支架)

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



年 月 日

青海藏汉双语数字高清
广播电视编播中心(抗震
支架)工程

招标工程量清单

招 标 人:




造价咨询人:



(单位资质专用章)


法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:

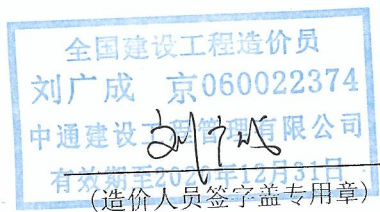

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

刘广成

杨建军

总 说 明

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广
播电视编播中心(抗震支架)

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心-抗震支架

二、编制依据:

- 1、青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心-抗震支架,由建设单位提供的施工图纸为依据,,按照工程量清单内容计算。;
- 2、国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》
- 3、2016年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》
- 4、2016年《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》
- 5、青建工[2019] 116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》
- 6、青建工[2019] 434号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》
- 7、青建工[2018] 228号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》
- 8、青建工[2019] 361号《青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则工伤保险等费用的通知》
- 9、材料差价依据:执行2020年《青海工程造价管理信息》西宁地区第4期材料指导价及推荐品牌综合市场价。


三、清单中其他具体做法详见施工图纸。

四、清单中其余未注明工程按常规项目考虑。

总 说 明

工程名称：青海藏汉双语数字高清广
播电视编播中心(抗震支架)

第 2 页 共 2 页

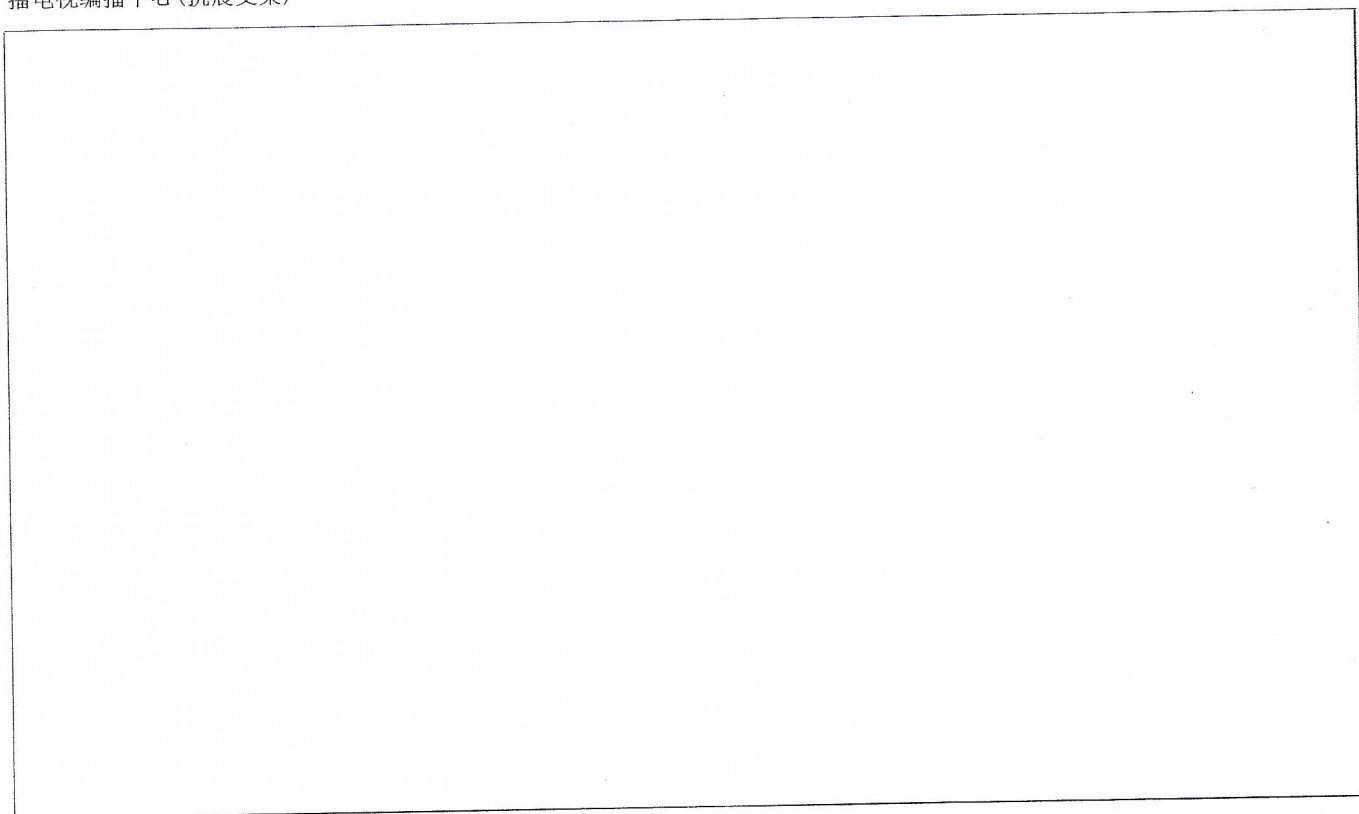

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心
-抗震支架(抗震支架)

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水消防管单管						
		水管单管侧向支吊架						
1	031002001011	成品DN65抗震侧向支吊架	1. 名称:成品给水消防(单管)抗震支吊架 2. 支架类型:侧向支吊架 3. 管径:DN65 4. 管架形式:详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用	套	119			
2	031002001012	成品DN80抗震侧向支吊架	1. 名称:成品给水消防(单管)抗震支吊架 2. 支架类型:侧向支吊架 3. 管径:DN80 4. 管架形式:详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用	套	86			
3	031002001013	成品DN100抗震侧向支吊架	1. 名称:成品给水消防(单管)抗震支吊架 2. 支架类型:侧向支吊架 3. 管径:DN100 4. 管架形式:详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15)及【装配式管道	套	121			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 11 页

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心
抗震支架(抗震支架)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			支吊架(含抗震支吊架)【(18R417-2)等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用					
4	031002001014	成品DN125抗震侧向支吊架	1. 名称:成品给水消防(单管)抗震支吊架 2. 支架类型:侧向支吊架 3. 管径:DN125 4. 管架形式:详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 2015)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用	套	12			
5	031002001015	成品DN150抗震支吊架	1. 名称:成品给水消防(单管)抗震支吊架 2. 支架类型:侧向支吊架 3. 管径:DN150 4. 管架形式:详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 2015)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用	套	207			
		分部小计						
		水管单管双向支吊架						
6	031002001016	成品DN65抗震双向支吊架	1. 名称:成品给水消防(单管)抗震支吊架 2. 支架类型:双向支吊架 3. 管径:DN65	套	53			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心
-抗震支架(抗震支架)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 管架形式: 详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求: 详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15) 及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2) 等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用					
7	031002001017	成品DN80抗震双向支吊架	1. 名称: 成品给水消防(单管)抗震支吊架 2. 支架类型: 双向支吊架 3. 管径: DN80 4. 管架形式: 详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求: 详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15) 及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2) 等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用	套	70			
8	031002001018	成品DN100抗震双向支吊架	1. 名称: 成品给水消防(单管)抗震支吊架 2. 支架类型: 双向支吊架 3. 管径: DN100 4. 管架形式: 详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求: 详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15) 及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2) 等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用	套	94			
9	031002001019	成品DN125抗震双向支吊架	1. 名称: 成品给水消防(单管)抗震支吊架 2. 支架类型: 双向支吊架	套	9			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心
-抗震支架(抗震支架)

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			架 3. 管径:DN125 4. 管架形式:详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 2015)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用					
10	031002001020	成品DN150抗震双向支吊架	1. 名称:成品给水消防(单管)抗震支吊架 2. 支架类型:双向支吊架 3. 管径:DN150 4. 管架形式:详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 2015)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用	套	157			
		分部小计						
		分部小计						
		给水消防管组合						
		侧向支吊架						
11	031002001022	成品2管组合抗震侧向支吊架	1. 名称:成品给水消防(组合)抗震支吊架 2. 支架类型:侧向支吊架 3. 管数:2管 4. 管架形式:详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42	套	37			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心
-抗震支架(抗震支架)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2015)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 6.含脚手架及其他所有费用					
12	031002001021	成品3管组合抗震侧向支吊架	1.名称:成品给水消防(组合)抗震支吊架 2.支架类型:侧向支吊架 3.管数:3管 4.管架形式:详见抗震支吊架设计要求 5.其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 2015)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 6.含脚手架及其他所有费用	套	9			
		分部小计						
		双向支吊架						
13	031002001027	成品2管组合抗震双向支吊架	1.名称:成品给水消防(组合)抗震支吊架 2.支架类型:双向支吊架 3.管数:2管 4.管架形式:详见抗震支吊架设计要求 5.其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 2015)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 6.含脚手架及其他所有费用	套	34			
14	031002001028	成品3管组合抗震双向支吊架	1.名称:成品给水消防(组合)抗震支吊架 2.支架类型:双向支吊架 3.管数:3管	套	12			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心
抗震支架(抗震支架)

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 管架形式: 详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求: 详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15) 及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2) 等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用					
15	031002001025	成品4管组合抗震双向支吊架	1. 名称: 成品给水消防(组合)抗震支吊架 2. 支架类型: 双向支吊架 3. 管数: 4管 4. 管架形式: 详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求: 详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15) 及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2) 等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用	套	29			
16	031002001026	成品5管组合抗震双向支吊架	1. 名称: 成品给水消防(组合)抗震支吊架 2. 支架类型: 双向支吊架 3. 管数: 5管 4. 管架形式: 详见抗震支吊架设计要求 5. 其他要求: 详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15) 及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2) 等所有内容 6. 含脚手架及其他所有费用	套	10			
17	031002001023	成品6管组合抗震双向支吊架	1. 名称: 成品给水消防(组合)抗震支吊架 2. 支架类型: 双向支吊架	套	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心
-抗震支架(抗震支架)

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			架 3.管数:6管 4.管架形式:详见抗震 支吊架设计要求 5.其他要求:详见图集 【抗震支吊架安装及验 收规程】(CECS 42 20 15)及【装配式管道支 吊架(含抗震支吊架) 】(18R417-2)等所有 内容 6.含脚手架及其他所有 费用					
		分部小计						
		分部小计						
		暖通通风单管						
		侧向支吊架						
18	031002001029	成品暖通通风(单 管)抗震侧向支吊 架	1.名称:成品暖通通风 (单管)抗震支吊架 2.支架类型:侧向支吊 架 3.管架形式:详见抗震 支吊架设计要求 4.其他要求:详见图集 【抗震支吊架安装及验 收规程】(CECS 42 20 15)及【装配式管道支 吊架(含抗震支吊架) 】(18R417-2)等所有 内容 5.含脚手架及其他所有 费用	套	185			
		分部小计						
		双向支吊架						
19	031002001030	成品暖通通风(单 管)抗震双向支吊 架	1.名称:成品暖通通风 (单管)抗震支吊架 2.支架类型:双向支吊 架 3.管架形式:详见抗震 支吊架设计要求 4.其他要求:详见图集 【抗震支吊架安装及验	套	198			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心
-抗震支架(抗震支架)

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			收规程】(CECS 42 20 15)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 5.含脚手架及其他所有费用					
		分部小计						
		分部小计						
		暖通通风组合						
		侧向支吊架						
20	031002001031	成品暖通通风(组合)抗震侧向支吊架	1.名称:成品暖通通风(组合)抗震支吊架 2.支架类型:侧向支吊架 3.管架形式:详见抗震支吊架设计要求 4.其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 5.含脚手架及其他所有费用	套	3			
		分部小计						
		双向支吊架						
21	031002001032	成品暖通通风(组合)抗震双向支吊架	1.名称:成品暖通通风(组合)抗震支吊架 2.支架类型:双向支吊架 3.管架形式:详见抗震支吊架设计要求 4.其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 5.含脚手架及其他所有费用	套	2			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心
-抗震支架(抗震支架)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		防排烟风机						
		双向支吊架						
22	031002001033	成品防排烟风机抗震双向支吊架	1. 名称:成品防排烟风机抗震支吊架 2. 支架类型:双向支吊架 3. 管架形式:详见抗震支吊架设计要求 4. 其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 5. 含脚手架及其他所有费用	套	15			
		分部小计						
		分部小计						
		电缆桥架单管						
		侧向支吊架						
23	031002001037	成品电缆桥架单管抗震双向支吊架	1. 名称:成品电缆桥架单管抗震支吊架 2. 支架类型:侧向支吊架 3. 管架形式:详见抗震支吊架设计要求 4. 其他要求:详见图集【抗震支吊架安装及验收规程】(CECS 42 20 15)及【装配式管道支吊架(含抗震支吊架)】(18R417-2)等所有内容 5. 含脚手架及其他所有费用	套	86			
		分部小计						
		双向支吊架						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心
-抗震支架(抗震支架)

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031002001034	成品电缆桥架单管 抗震双向支吊架	1. 名称:成品电缆桥架 单管抗震支吊架 2. 支架类型:双向支吊架 3. 管架形式:详见抗震 支吊架设计要求 4. 其他要求:详见图集 【抗震支吊架安装及验 收规程】(CECS 42 20 15) 及【装配式管道支 吊架(含抗震支吊架) 】(18R417-2)等所有 内容 5. 含脚手架及其他所有 费用	套	88			
		分部小计						
		分部小计						
		电缆桥架组合						
		侧向支吊架						
25	031002001036	成品电缆桥架组合 抗震侧向支吊架	1. 名称:成品电缆桥架 组合抗震支吊架 2. 支架类型:侧向支吊架 3. 电缆桥架组合:2根 4. 管架形式:详见抗震 支吊架设计要求 5. 其他要求:详见图集 【抗震支吊架安装及验 收规程】(CECS 42 20 15) 及【装配式管道支 吊架(含抗震支吊架) 】(18R417-2)等所有 内容 6. 含脚手架及其他所有 费用	套	7			
		分部小计						
		双向支吊架						
26	031002001035	成品电缆桥架组合 抗震双向支吊架	1. 名称:成品电缆桥架 组合抗震支吊架 2. 支架类型:双向支吊架 3. 电缆桥架组合:2根 4. 管架形式:详见抗震	套	9			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心-抗震支架(抗震支架) 标段: 青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心(抗震支架)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青海藏汉双语数字高清广播电视
编播中心-抗震支架(抗震支架)

标段：青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心(抗震支架)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 青海藏汉双语数字高清广播电视
编播中心-抗震支架(抗震支架)

标段：青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心(抗震支架)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：