


# 养护系统结构图

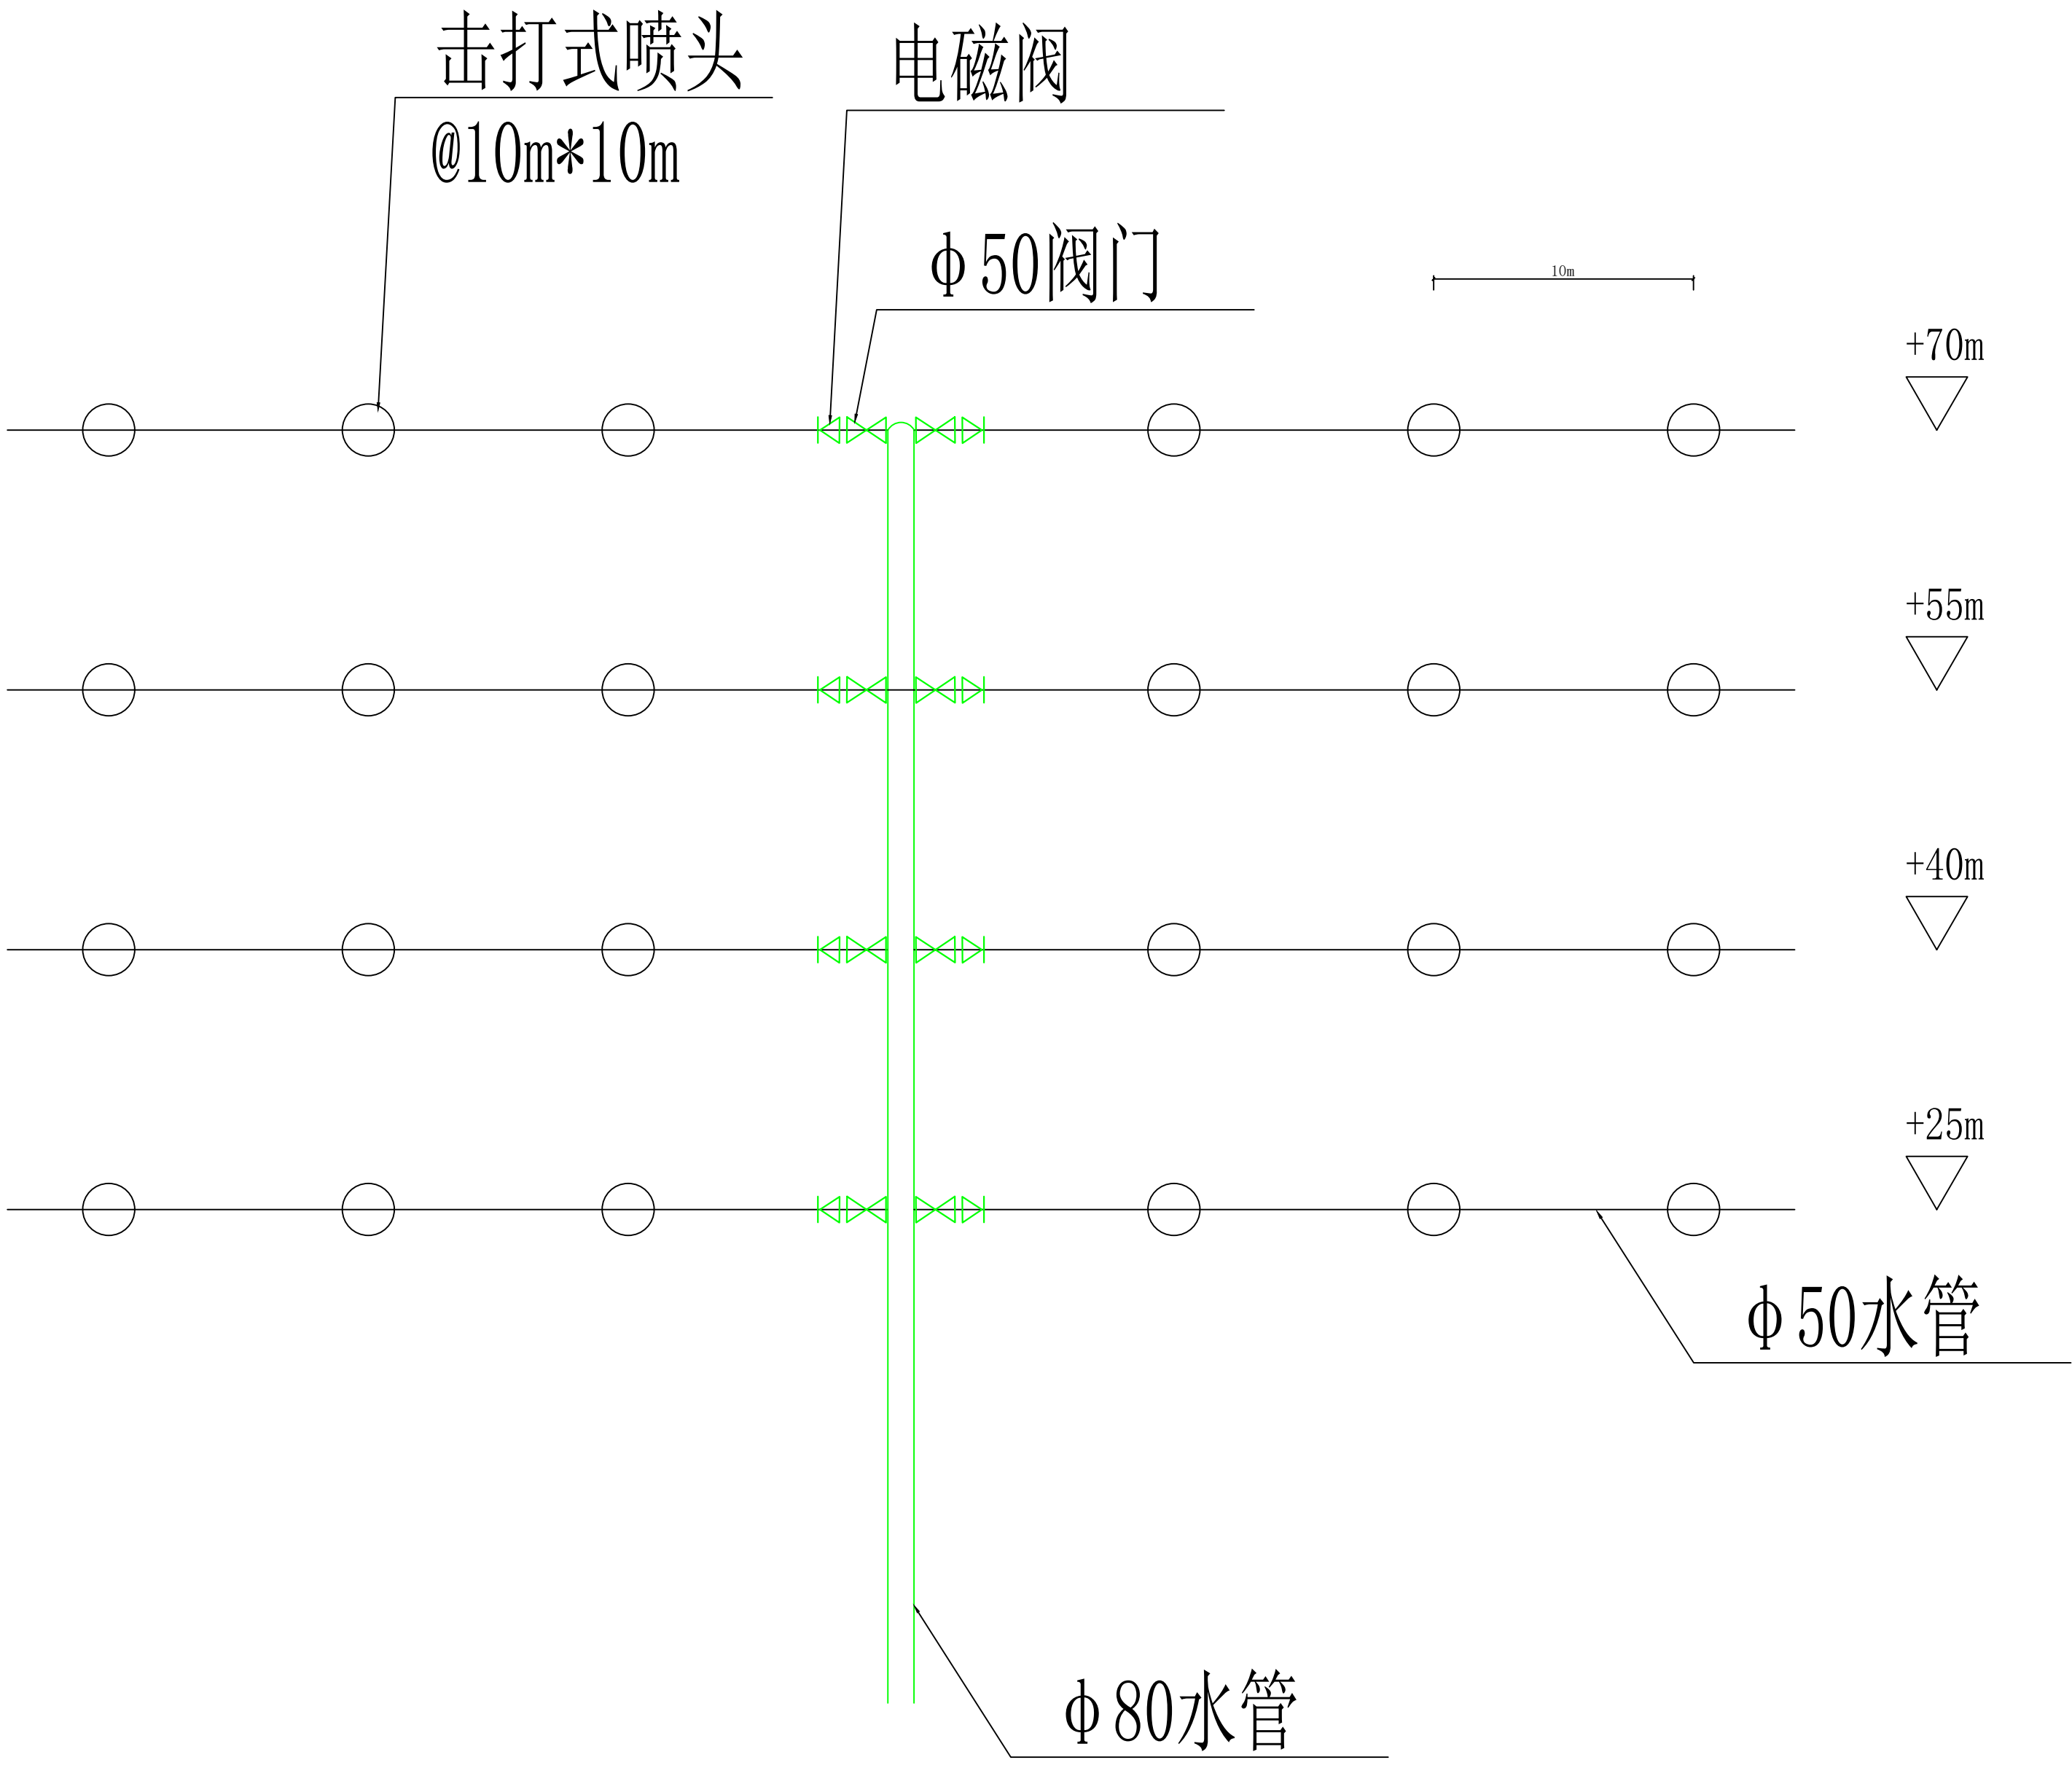

边坡喷灌水管安装示意图

说明：  
1、边坡喷灌水管按照按照每个台阶外沿布设，水管直径为φ50。φ80水管为主水管，分级向φ50水管供水。  
2、每级水管从中间往两边送水，每级水管每段配备一个φ50阀门与一个电磁阀，电磁阀配备一个配电柜，电磁阀由配电柜统一控制。  
3、击打喷头每10m配备一个。  
4、其他未尽事宜，参照有关规范。

浙江省地矿勘察院有限公司			
养护系统结构图			
拟 编	丁 国 安	图 号	21
项目负责	孙 昌 一	顺 序 号	21
制 图	周 毅	比 例 尺	/
总工程师	范 大 军	制图日期	2023.8
法人代表	庄 兴 岳	资料来源	引用+修编