


蓄水池大样图

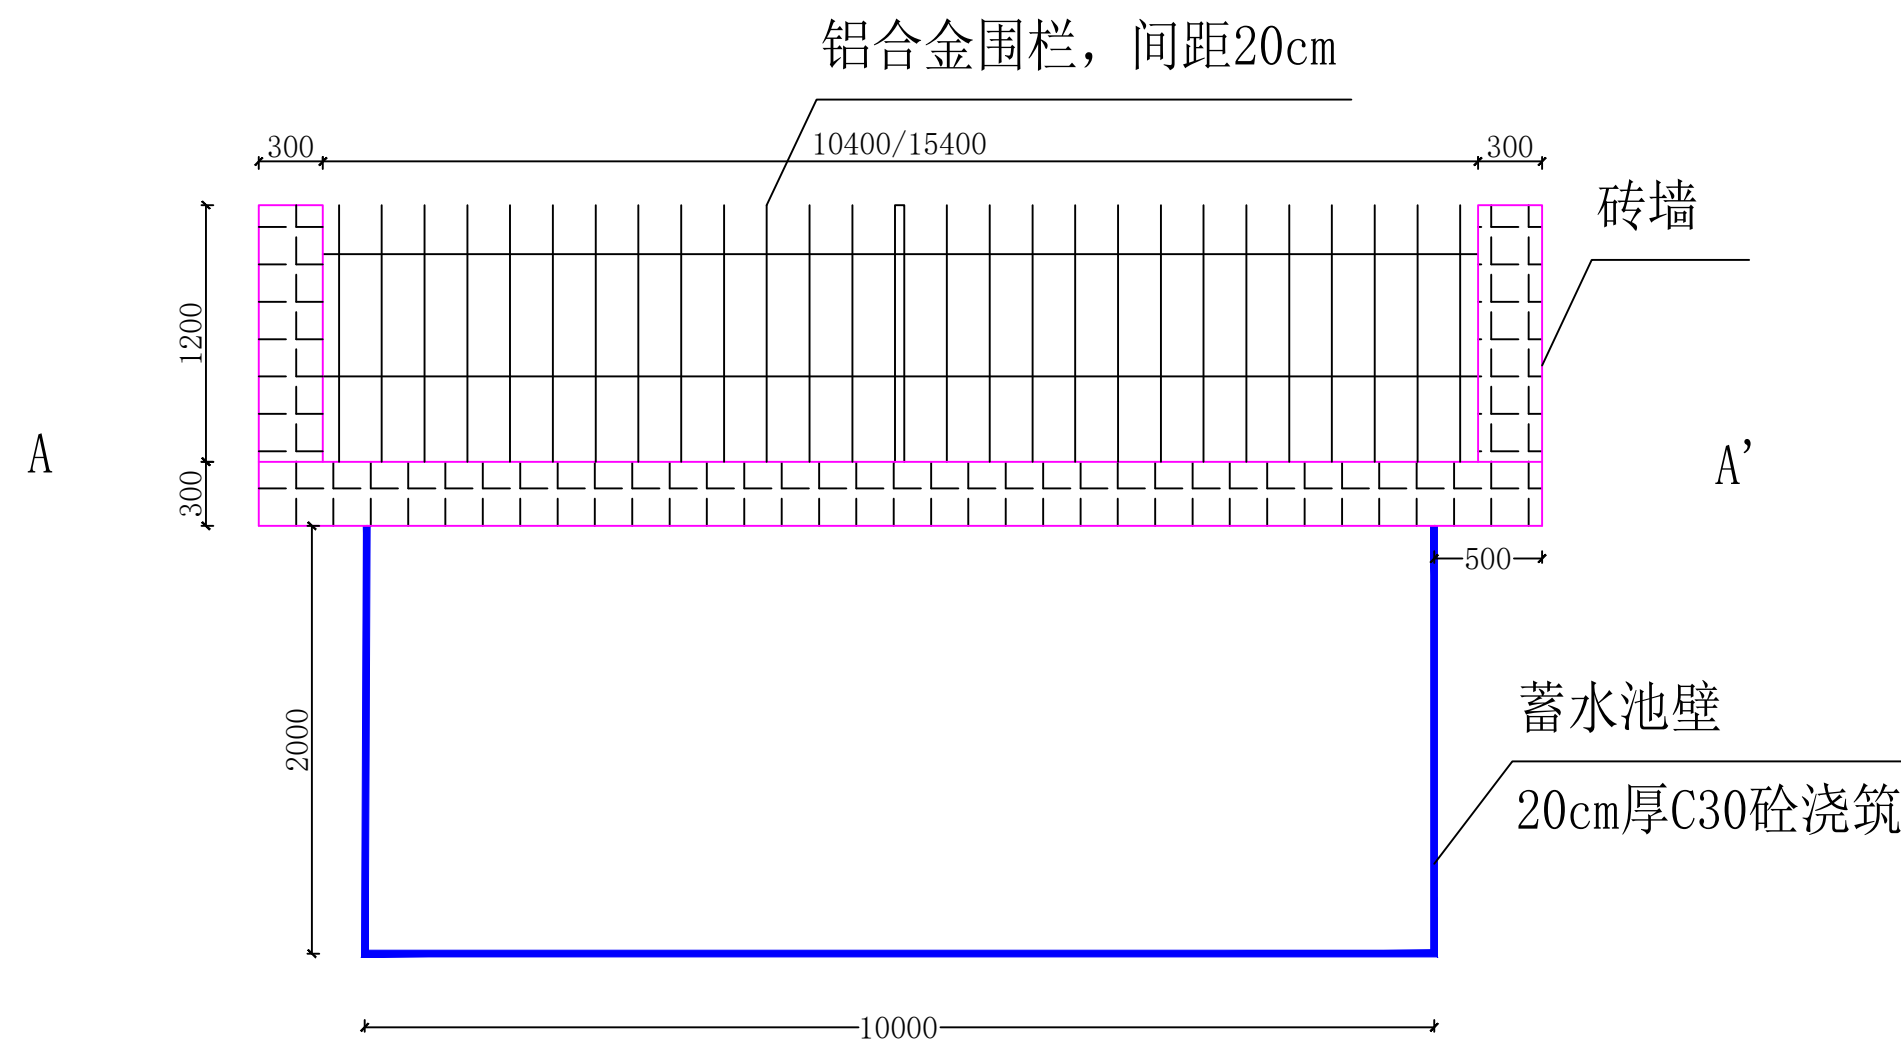

A--A' 剖面图

施工说明:

1. 图中尺寸除注明外，其余尺寸均以mm计；
2. 蓄水池尺寸均为10m×10m×2m，从地面向下挖掘而成，水池四个池壁及池底采用20cm厚C30混凝土进行浇筑；
3. 在蓄水池外围0.5m外侧建设砖墙围栏，四个角及底部采用0.3m×0.3m的砖墙（砖墙柱）对围栏进行固定，围栏高度为1.5m，围栏采用铝合金条进行纵横连接，纵向间距为20cm，横向为上下两条横接，需设置人进出的门；
4. 可采用人工扶梯上下蓄水池进行检修、清淤；
5. 未尽事宜按相关规范执行。

浙江省地矿勘察院有限公司			
蓄水池大样图			
拟 编	丁 国 安	图 号	26
项目负责	孙 昌 一	顺 序 号	26
制 图	周 毅	比 例 尺	/
总工程师	范 大 军	制图日期	2023.8
法人代表	庄 兴 岳	资料来源	引用+修编