
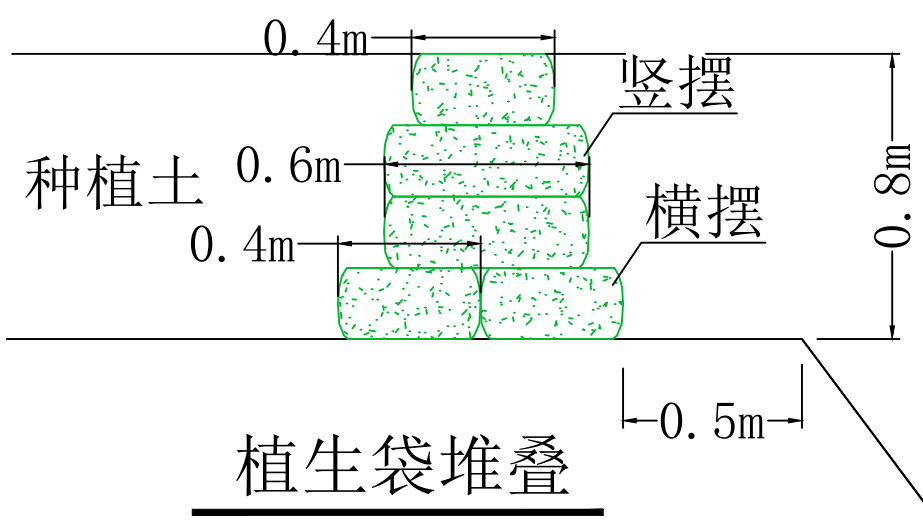
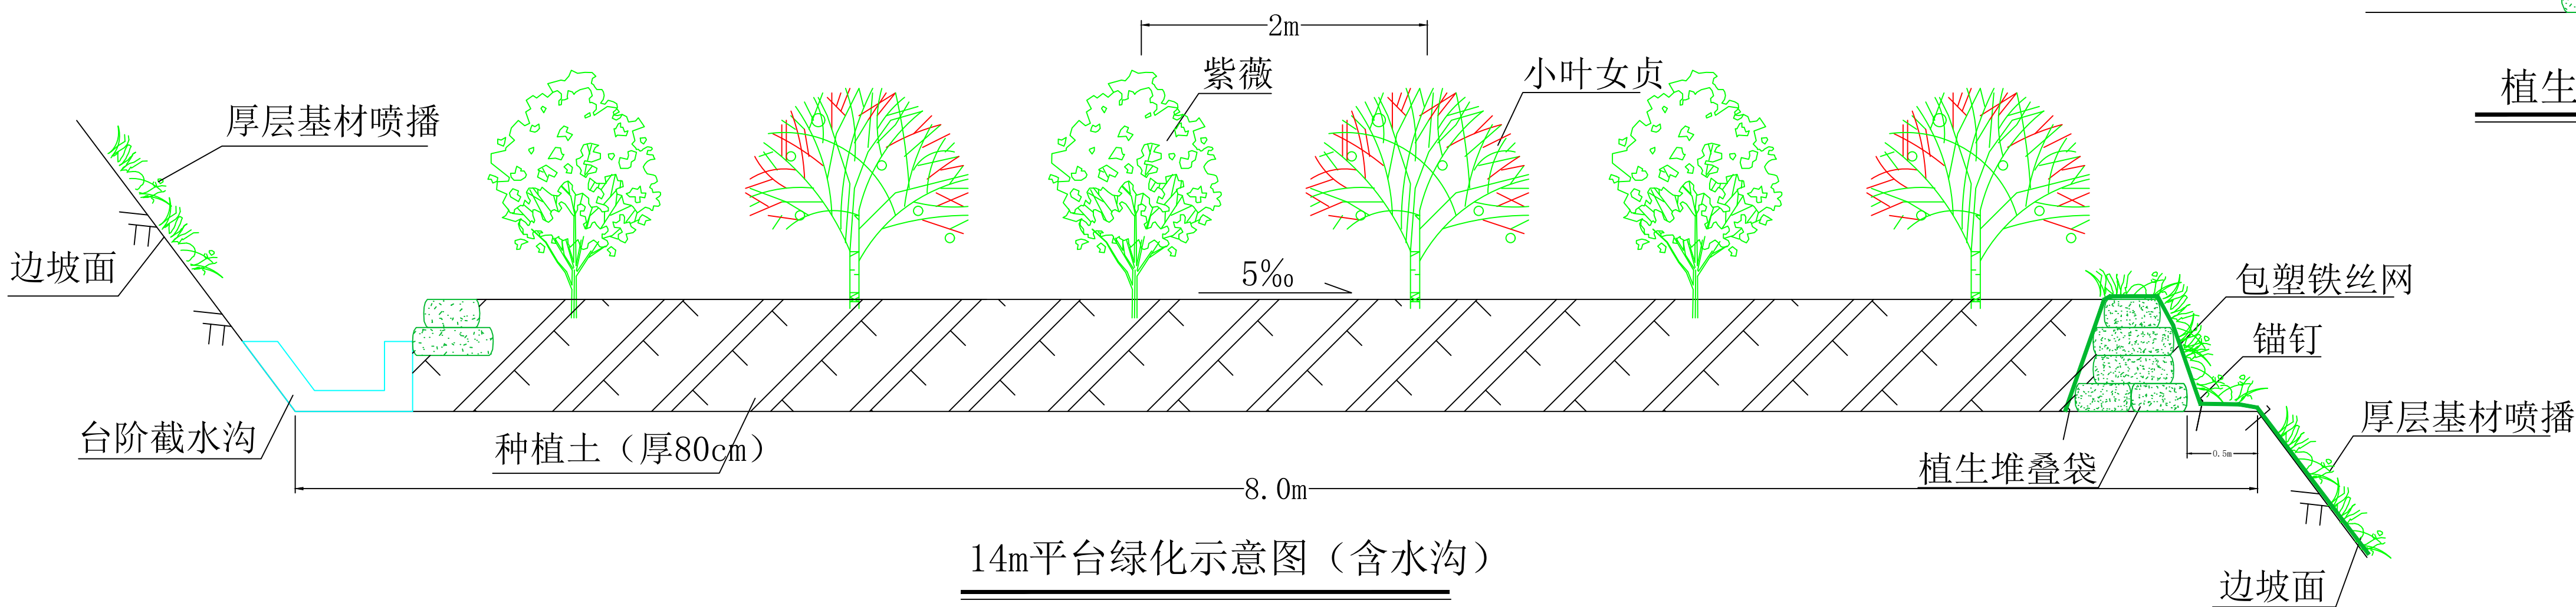
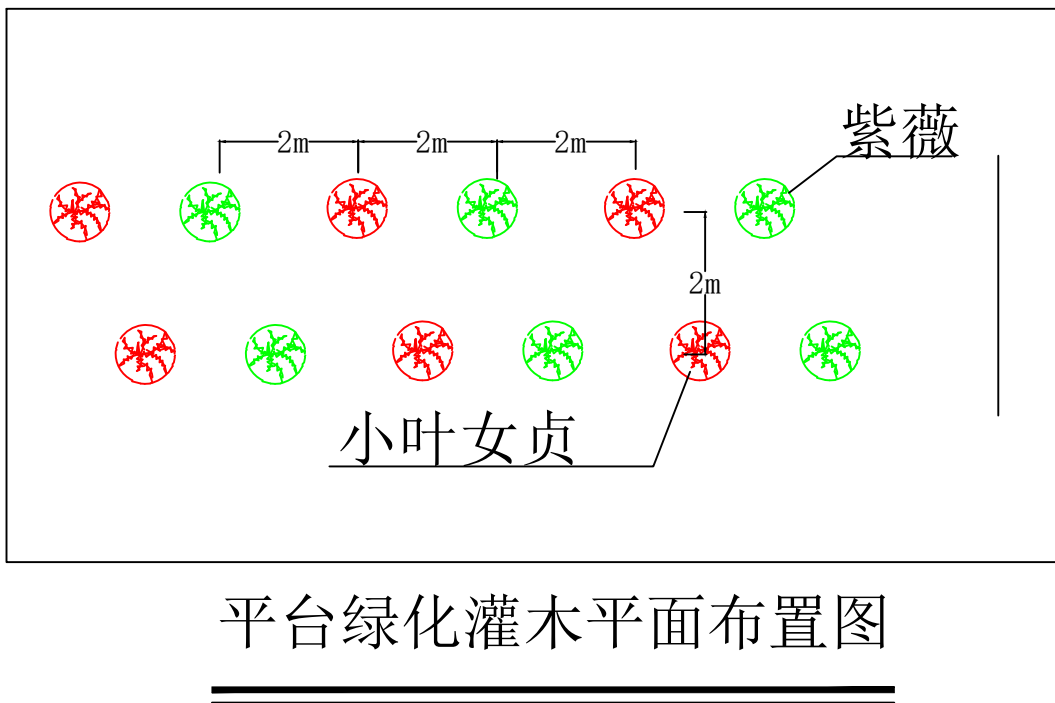


# 台阶复绿布置大样图

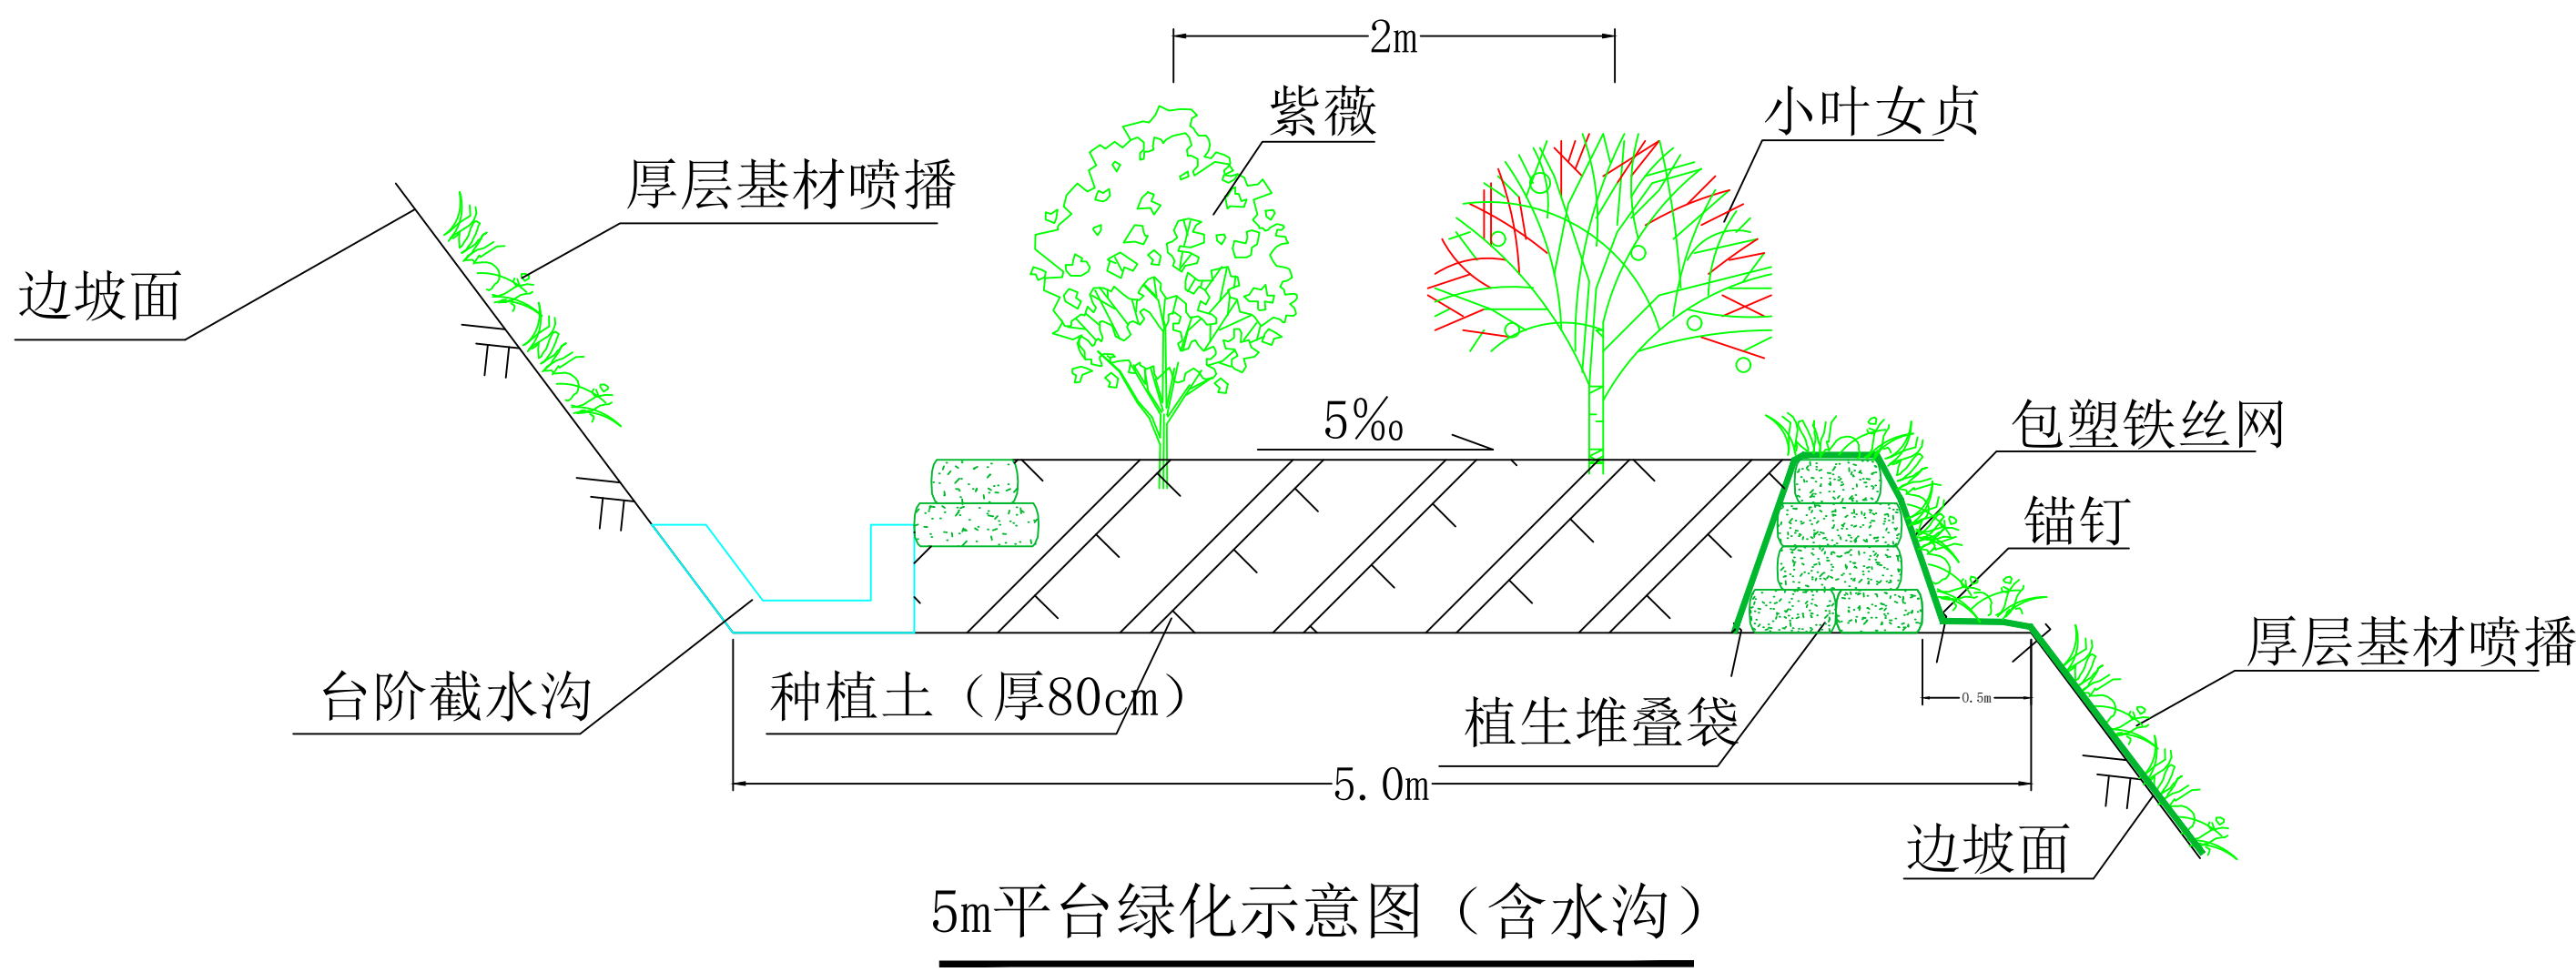

- 说明：
- 1、图中尺寸已标注。
  - 2、台阶绿化外侧采用植生袋堆叠，植生袋规格 $20\times 40\times 60\text{cm}$ ，袋内充填含泥炭10%和过筛种植土90%的基质，堆叠形成高80cm（4袋）挡土墙，挡土墙完成后，回填种植土，回填土顶部按5‰坡率设置，便于排水种植土要求详见设计报告说明部分，回填高度80cm。
  - 3、坡面网片必须攀过植生袋围堰，将植生袋围堰牢固，并在植生袋围堰上必须进行喷播。
  - 4、小叶女贞规格： $P\geq 100\text{cm}$ ；紫薇规格： $\Phi=4\text{cm}(\pm 1)$ ， $H=150\text{cm}$ 。间隔种植，梅花形布置，间距2m。
  - 5、未详之处详见设计说明及相关规范。

浙江省地矿勘察院有限公司			
台阶复绿布置大样图			
拟 编	丁 国 安	图 号	18
项目负责	孙 昌 一	顺 序 号	18
制 图	周 毅	比 例 尺	/
总工程师	范 大 军	制图日期	2023.8
法人代表	庄 兴 岳	资料来源	引用+修编