



招 标 文 件

项目名称：乌鲁木齐市属单位训练器材采购项目

采购人（盖章）：乌鲁木齐市公安局特警处

联系人：陈警官

联系电话：0991-4910132

详细地址：天山区大湾南路 699 号

招标代理机构（盖章）：新疆泽阳项目管理有限公司

联系人：李泽凡

电话：0991-8881221

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾路 580 号 21 号楼 4 楼

目 录

招标公告	3
第一部分 投标人须知前附表	6
第二部分 招标说明	12
第一章 总则	12
第二章 招标文件	12
第三部分 投标说明	15
第一章 投标人的资格证明	16
第二章 投标文件的编写	16
第三章 投标文件的递交	21
第四章 评标委员会	21
第五章 开 标	22
第六章 评 标	25
第七章 定 标	29
第八章 授予合同	29
第四部分 采购需求	31
第五部分 合同部分	79
第六部分 投标文件格式	84

乌鲁木齐市属单位训练器材采购项目招标公告

项目概况

乌鲁木齐市属单位训练器材采购项目的潜在投标人应在政采云平台 <http://www.zcygov.cn> 获取招标文件，并于 2025 年 08 月 06 日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：XJZY-2025-0709
- 2、项目名称：乌鲁木齐市属单位训练器材采购项目
- 3、预算金额（元）：1219600
- 4、最高限价（元）：440100，779500
- 5、采购需求：训练器材采购项目（具体内容详见招标文件）

标项一：

标项名称：体能训练器械

数量：1 批

预算金额：440100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：体能训练器材采购项目（具体内容详见招标文件）

标项二：

标项名称：：障碍训练器械

数量：1 批

预算金额：779500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：障碍训练器材采购项目（具体内容详见招标文件）

备注：/

- 6、采购方式：公开招标
- 7、合同履行期限：自签订合同之日起 10 日历日内供货
- 8、本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小企业;
3. 本项目的特定资格要求: 无

三、获取招标文件:

时间: 2025 年 07 月 17 日至 2025 年 07 月 24 日, 每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 政采云平台线上获取

方式: 供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件 (进入“项目采购”应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 申请获取采购文件)

售价 (元): 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2025 年 08 月 06 日 11:00 (北京时间)

投标地点: 将投标文件上传至政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 对应位置 (逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)

开标时间: 2025 年 08 月 06 日 11:00 (北京时间)

开标地点: 政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 不见面开标大厅

开标方式: 不见面开标, 投标人无需到达现场

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

- 1、本项目实行网上投标, 采用电子投标文件。
- 2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商, 并完成 CA 数字证书 (符合国密标准) 申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询, 请联系新疆 CA 服务热线 4000921999; 翔晟 CA 服务热线 025-66085508。
- 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后, 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时, 建议使用 WIN7 及以上操作系统。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：乌鲁木齐市公安局特警处

地 址：天山区大湾南路 699 号

联 系 人：陈警官

联系方式：0991-4910132

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆泽阳项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾路 580 号 21 号楼 4 楼

项目联系人： 李泽凡

项目联系方式：0991-8881221 18699133818

第一部分 投标人须知前附表

序号	名称	内容
1	项目编号	XJZY-2025-0709
2	项目名称	乌鲁木齐市属单位训练器材采购项目
3	联系方式	采购单位：乌鲁木齐市公安局特警处 采购单位地址：天山区大湾南路 699 号 项目联系人：陈警官 项目联系方式：0991-4910132 招标代理机构：新疆泽阳项目管理有限公司 招标公司地址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾路 580 号 21 号楼 4 楼 项目联系人：李泽凡 联系电话：0991-8881221 邮箱号：xjzy701010@163.com
4	预算金额(元)	标项一：440100 元 标项二：779500 元
5	采购内容	标项一：体能训练器械 标项二：障碍训练器械 具体要求详见招标文件第四部分采购需求。
6	投标资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业； 3. 本项目的特定资格要求：无
7	信用情况	信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共

序号	名称	内容
		和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。
8	是否接受联合体投标	不接受
9	招标文件发放日期	时间：2025 年 07 月 17 日至 2025 年 07 月 24 日 (每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外) 地点：政采云平台 http://www.zcygov.cn
10	标书售价	每套人民币 0 元 投标资格不能转让。
11	投标文件递交截止时间及开标时间	2025 年 08 月 06 日 11:00:00 (北京时间)
12	投标文件递交及开标地点	将投标文件上传至政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 对应位置 (逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)
13	投标有效期	九十天
14	供货期限	自签订合同之日起 10 日历日内供货
15	供货地点	最终按甲方指定地点验收、交货
16	质保期限	三年 (含易损件)
17	评标方法	综合评分法
18	投标保证金	一、保证金金额：标项一：¥4401 元；标项二：¥7795 元。
		二、保证金缴纳方式： 1. 电汇、网银转账等非现金形式 投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆泽阳项目管理有限公司 开户行：上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依东路支行 行 号：310881000061 帐 号：60070078801500000772 注：汇款单上需注明项目编号、标项序号 2. 保函形式 将政采云电子保函制作到电子投标文件即可
		三、到账截止时间：同投标截止时间

序号	名称	内容
19	电子投标文件须知	采用不见面开标： 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 2、各供应商开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290； 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。 4、供应商应当在开标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，开标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 5、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为 30 分钟内，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 6、供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

序号	名称	内容
20	投标文件的签署规定	1. 投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。 2. 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。
21	投标文件格式	1. 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。 2. 如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 3. 投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。 4. 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。
22	付款方式及币种	1、付款币种： 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式： 备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。
23	投标费用	不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
24	招标代理服务费	1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发改价格【2011】534 号文件“规定取费。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付。 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书时支付。 4、代理报酬的支付账号：同投标保证金缴纳账号。
25	低于成本价不正当竞争预防措施	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26	政府采购政策支持	节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。 1、本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采

序号	名称	内容
		购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为<u>工业</u>。 (1) 符合中小企业政府采购政策的证明材料：供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； (2) 供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1) 非标记★符号的节能产品；(2) 环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品： 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。
27	质疑须知	接收质疑函的方式：现场递交纸质版及 Word 格式电子版质疑文件至接受单位 接受质疑的单位：新疆泽阳项目管理有限公司 联系电话：：0991-8881221 地址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾路 580 号 21 号楼 4 楼。
28	公告发布媒体	新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)
29	其他	招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。

序号	名称	内容
30	同品牌规定	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。 核心产品：标项一：
31	样品	本项目标项二，投标人需按采购需求提供样品，样品内容：①穿梭梯中主立柱小样（20cm左右长度）；②攀爬绳中爬绳小样（20cm左右长度）；③平衡木中弹簧样品；④龙门墙中踩踏不锈钢绳小样（20cm左右长度）；⑤滚筒桥中滚筒、约1.5米长滑动轨道（能滚动、有停位），以上样品按要求编号并提供。打包密封邮寄至指定地点，投标人应充分考虑邮寄所需时间，截止开标时间，未按时抵达的样品一律不予接收。 样品提交邮寄地址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾路580号21号楼4楼（新疆泽阳项目管理有限公司） 收件人：李泽凡 联系电话：18699133818 提交时间：2025年08月06日11:00（北京时间）前 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照采购文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
备注		1、招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。
投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。		

第二部分 招标说明

第一章 总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购活动招标投标。

2. 投标资格

2.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标人须知前附表

2.3. 本项目的特定资格要求：见投标人须知前附表

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已参加投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（6）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）投标人未在政采云平台针对本项目于规定时间内下载电子采购文件。

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作响应性文件电子标书的制作机器码（mac 地址）一致，或制作响应性文件电子标书的文件创建标识码一致；

5. 有下列情形之一的，其投标作无效处理：

(1) 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

(2) 投标人拒绝修正错误的；

(3) 投标人递交的电子投标文件（加密标书及备份标书）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

(4) 投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

(5) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

(6) 其他违反相关法律法规规定的行为的；

(7) 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

6. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

7. 定义

下列术语和缩写的定义为：

7.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

7.2 “招标代理机构”系指新疆泽阳项目管理有限公司。

7.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

7.4 “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

7.5 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

7.6 “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

7.7 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

7.8 “电子投标文件”指利用政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制的投标文件电子标书加密标书及与加密标书同时生成的备份标书。

7.9 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

7.10 “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）所述所有货物及相关服务。

7.11 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产

品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

7.12 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

7.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

7.14 “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

7.15 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

7.16 “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

8. 投标费用

8.1 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

8.2 投标人被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

第二章 招标文件

9. 招标文件说明

9.1 招标文件由下述部分组成：

招标公告

第一部分招标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

9.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

10. 招标文件的修改或补充

10.1 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人。采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内发布公

告，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

10.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

10.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

11. 质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第三部分 投标说明

第一章 投标人的资格证明

1. 投标人的资格证明

- 1.1 投标人的资格条件见投标人须知前附表。
- 1.2 投标人投标文件中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。
- 1.3 所有资格证明文件的复印件（扫描件）须加盖公章。
- 1.4 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

第二章 投标文件的编写

2、 要求

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.2 允许投标人对本招标文件中的所有标项投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部标项进行投标，但不允许投标人对某一标项中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有标项的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3、投标文件语言和度量单位

- 3.1 招标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。
- 3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、 投标文件的组成及编制

4.1 投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

4.1.1 报价响应文件：

★(1) 开标一览表

(2) 明细报价表

4.1.2 资格响应文件：

★(1) 供应商符合投标人资格条件的证明文件

4.1.3 商务技术响应文件：

★(1) 投标函

(2) 反商业贿赂承诺书

(3) 商务条款偏离表

(4) 符合政府采购政策的证明材料

(5) 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

(6) 近三年经营业绩表

(7) 产品简要说明一览表

(8) 规格、技术参数偏离表

(9) 售后服务承诺书

(10) 服务方案等

(11) 产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

(12) 质量保证承诺书

(13) 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其他说明和资料

4.2 电子投标文件的编制

4.2.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

4.2.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

4.2.3 电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

4.2.4 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

4.2.5 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

★4.3 投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，

在投标时将其样品视为无效样品。

(1) 未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2) 投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

4.4 在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.5 投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

5、投标文件格式

见投标人须知前附表。

6、投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.5 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。

6.6 投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7 投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

- (1) 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；
- (2) 招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；
- (3) 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。
- (4) 综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

- (1) 货物主要技术及性能特点的详细描述；
- (2) 货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；
- (3) 一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址, 无商标, 无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8、投标有效期

8.1 投标有效期见投标人须知前附表，在此期间招标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从招标须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署规定见前投标人须知前附表

10. 投标文件的格式要求见前投标人须知前附表

11. 投标保证金

11.1 招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2 投标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3 投标人以支票、汇票、本票形式提交投标保证金的，必须从投标人账户转出，须于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆泽阳项目管理有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆泽阳项目管理有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及标项号）。

11.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内无息退还。

11.5 中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后 5 个工作日内无息退还，中标企业退还保证金前，需将采购合同彩色扫描件电子版发送至本项目负责人邮箱（详见前附表），并提供采购合同彩色扫描件纸质版打印件。

11.6 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

- (1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；
- (2) 投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；
- (3) 中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；
- (4) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- (5) 打架斗殴，扰乱标场秩序；
- (6) 中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1 任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

13、投标截止时间

113.1 投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

13.2 投标截止时间以政采云中心政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14、投标文件的修改和撤销

14.1 投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。

14.2 投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1 招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2 评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共五名以上人员组成。

15.4 按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5 评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- (1) 招标目的；
- (2) 招标项目的范围、性质；
- (3) 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- (4) 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。

15.7 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9 与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第五章 开标

16. 开标

16.1 本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2 本项目采用不见面开标方式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16.3 电子招投标的应急措施

16.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应

采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

16.3.2 与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs 的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

16.3 投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段 10 分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

16.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★17. 资格审查

17.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

资格审查内容如下：

17.1.1 信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

17.1.2 对投标人政采云资格响应文件模块资格响应文件进行审查

资格审查表					
审查内容		审查标准	投标企业名称		
			1	2	...
1	具有独立承担民事责任的能力	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；			
2	投标人代表身份证明	提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》；			
3	健全的财务会计制度	提供上年度（2024 年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；			
4	缴纳税收	提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；			
5	缴纳社会保障资金	提供的近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供；			
6	履行合同所必需的设备 and 能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；			
7	提供无重大违法记录声明书	提供无重大违法记录声明书；			
8	不参与围标串标承诺书	提供不参与围标串标承诺书；			
9	投标保证金	是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证；			
10	提供《中小企业声明函》	请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准；			
资格审查结果					

不通过理由说明			
---------	--	--	--

审查项目有一项不满足则结论为不合格。

17.3 已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

第六章 评 标

18. 评标依据

18.1 评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1 为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2 答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1 开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决

其投标。

21.5 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6 投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7 对投标文件满足招标文件条款的审查：

(1) 开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件是否满足招标文件的格式要求；

(2) 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

(3) 评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

(4) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

评审内容		评审标准	投标企业名称			
			1	2	3	...
1	投标文件签署	投标文件按招标文件的规定签章或签名；				
2	投标报价合理	投标报价未超过预算金额或者最高限价； 投标报价合理； 投标报价中不存在重大漏项；				
3	投标范围	不存在投标范围小于招标文件规定的招标范围情况，未缺漏招标文件要求的内容；				
4	供货期及质保期或完工期及服务期	满足招标文件的要求；				
5	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求；				
6	不能接受的条件	投标文件中无采购人不能接受的条件；				
7	违法投标行为	无招标文件第一章总则第4条中的任一情形；				
8	其他要求	符合法律法规和招标文件规定的其他实质性条款；完全满足资格审查条件。				

审查结果				
不通过理由说明				

1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。
2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。
3. 请填写不通过符合性审查审查的供应商的原因。

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.8 对于非专门面向中小企业的项目，评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当**同时符合**以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予 **10%** 的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

（四）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。

21.9 在前款基础上，评标委员会将根据政府采购政策支持节能、环保产品优先采购政策等对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

序号	项目	折扣比例及方法
1	节能产品	折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价
2	环保产品	折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价
3	证明材料说明	1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果

说明：1. 如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2. 若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

3. 若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，该产品不进行价格折扣认定。

22. 详细评审

22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1 当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5 评标和定标一般应当在开标后 7 个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在 30 个工作日内完成。不能在开标后 30 个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前 3 天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应

延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

第七章 定 标

23. 定标标准

23.1 合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2 如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1 为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3 中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1 中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2 招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在 10% 的幅度内予以增加。

26.3 如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27. 投标人低价恶意中标不能按要求供货的,五年内禁止参加乌鲁木齐市公安局特警处的任何招标活动。

28. 合同签订、货物(服务)交付采购人使用后,采购人将依据采购文件中采购需求及中标(成交)人投标(响应)文件中的响应内容组织项目履约验收。

29. 中标人与采购人签订合同时, 必须提供产品合法来源证明材料。

30. 中标人将政府采购合同扫描件于签订合同之日起3个工作日发送到本项目招标代理机构联系邮箱以进行备案留存。

十二、保密和披露

31. 保密和披露

31.1 投标人自领取招标文件之日起,须承担本招标项目保密义务,不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料,被视为保密资料,仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意,不能向任何第三方透露。开标结束后,应采购人要求,投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

31.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

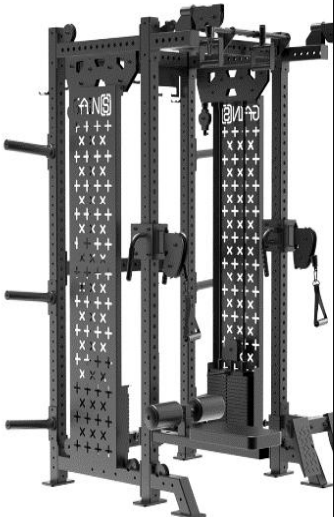
31.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下,采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等,但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料,以及投标人已经泄露或公开的,无须再承担保密责任。

第四部分 采购需求

标项一：体能训练器械

序号	货物名称	技术参数/功能描述	参考图片	单位	数量	备注
1	机械式划船机	阻力类型：EMS水磁双阻 阻力调节方式：飞梭旋钮+水阻 阻力档位：0-32档 阻力范围：25-50KG 主框架材质：黑胡桃木 水箱容量：16-20L 显示屏幕：ipad架 通讯方式：蓝牙 脚踏类型：PP材料+快调按键轨道/ 材质：双轨道（铝合金氧化） 供电电源：插电式 握把类型：钢管、皮革 拉力带：尼龙拉带 坐垫材质：PVC发泡材质 应用软件：MERIT超燃脂 最大承重：180-200KG 毛重：55.5-60kg 净重：42-45kg		台	4	

		重要指标： 需强磁阻，桨叶不少于8片，多档调节，训练滑行稳定流畅，较长滑轨，耐用。				
2	龙门架（需含多种多个小训练附件）	伺服电机提供阻力 阻力范围2-120kg，调整步进为1kg 提供四种阻力模式，标准、离心、等速、弹力 支持单屏和双屏控制，支持无线开关释放和启动阻力 21.5-22寸可触摸屏幕 通过国体认证可扫码登录个人账户，个人训练数据推荐，实时显示训练时间、训练次数、训练消耗等 智能小飞鸟，单边具有18-20个可调节绳索高度位置，支持用户在各种高度下进行各种练习，适应用户的各种训练需求 顶部把手可进行引体向上 智能数字配重提供足够的负荷 镀镍部件美观耐用。		台	2	需含多种多个小训练附件

3	史密斯机	机架背后设计初衷在于能够替换三台大型,沉重且昂贵的设备,分别是深蹲架,背阔下拉架和功能训练器。该机架希望能够在家用器械的价格下提供最出色的性能,更多的用途和更优秀的质量。每个机架都标配了J型挂钩和保护臂,使其成为各种配件的完美基底。两个100KG的重量组都带有内置插杆和双高低滑轮系统,定制化的机架可同时容纳多种训练类型,重量也足以挑战最强的举重运动员 颜色: 黑色 材料: 钢+PP 重量: 455-460kg 产品特点: 采用Q235优质钢材,进行激光切割并采用无缝焊接技术,更加稳固耐用 表面黑色喷塑,并经过高温处理,哑光涂层增加手感和质感,美观厚实,经过特殊的喷砂和化学清洗工艺,然后上漆,增加抗腐蚀性,不易生		台	2	
---	------	---	---	---	---	--

		锈 4-6根立柱，挂孔均匀分布，四面打满立柱，整体产品 1180-1200个总孔，挂钩可根据训练要求，自由调整，提供无限训练的可能 12个铃片挂杆可收纳多套完整的铃片，后置两个炮筒位，可容纳两根标准奥杆 坚固的结构，可承重2,000-2100公斤 杆子和挂钩间有PP板保护，免擦伤 底座钢管与竖管处三角片固定，非常牢固。底部四角胶片接触地面，增加深蹲架的稳定性 重要指标： 需功能全面，可选配重较多，器材坚实耐用，训练配件可多选				
4	上斜海豹卧推训练架	组装尺寸 (L*W*H):199*163*155cm 重量：138-140kg 管材：主架，平椭圆管。 涂层：采用静电喷塑，更加环保对人体无害，耐腐耐磨，漆面光泽度高。 工艺：管件喷砂处理		台	3	

		提高管材抗疲劳性，增加了管材和涂层之间的附着力，延长了漆面的耐久性。 存储：4-6组杠铃片临时存储位。 坐垫：采用高密度聚合材料填充聚合海绵，外包皮革优异的耐磨性。 螺栓：高强度不锈钢标准8.8-9级螺栓，防生锈抗拉强度高，更坚固更安全。 产品符合GB17498.1-2008及GB17498.2-2008标准要求。 重要指标： 功能全面，可选配重较多，器材坚实耐用，具备安全防护功能。			
5	分动式平卧推胸训练器	占地面积：2050*1680MM立柱调节范围：760-1410MM孔距：25MM架高范围：0-27 保护杠调节范围：515-675MM孔距：25-30MM架高范围：0-11 凳子尺寸：1220*310*445MM-1250*320*450mm		台	4

		深蹲模式 占地面积 :2050*1050MM-2100 *1100mm 立柱调节范围 :1090-1740MM 孔距:25-30MM 架高范围:0-27 立柱角度调节 :90-84° 重要指标: 卧推模式 占地面积 :2050*1680MM立柱 调节范围 :760-1410MM孔距 :25MM架高范围 :0-27 保护杠调节范围 :515-675MM孔距 :25-30MM架高范围 :0-11 凳子尺寸 :1220*310*445MM -1250*320*450mm 深蹲模式 占地面积 :2050*1050MM-2100 *1100mm 立柱调节范围 :1090-1740MM 孔距:25-30MM 架高范围:0-27 立柱角度调节 :90-84°				
--	--	---	--	--	--	--

6	单杠	室外使用,长期曝露于野外需较强抗风雨能力,强度高,保证人员在训练过程中非因器材原因受伤,工艺采用二氧化碳保护焊焊接而成,焊接平整表面经喷砂抛丸去油除锈,静电喷塑,高温固化,塑粉环保无毒,效果表面光滑明亮无流痕。 重要指标: 室外使用,长期曝露于野外需较强抗风雨能力,强度高,保证人员在训练过程中非因器材原因受伤,工艺采用二氧化碳保护焊焊接而成,焊接平整表面经喷砂抛丸去油除锈,静电喷塑,高温固化,塑粉环保无毒,效果表面光滑明亮无流痕。		台	4	
---	----	--	---	---	---	--

7	双杠	杠面长度 350-400cm, 杠面材质: 外表尼龙塑料颗粒塑造而成, 内含弹簧锰钢直径 25-30mm, 底座整体尺寸: 2800x1200mm, 重量: 130-140kg, 升降高度为 130-165cm, 整体有横杠、立柱、底座三部分组成。 重要指标: 室外使用, 长期曝露于野外需较强抗风雨能力, 强度高, 保证人员在训练过程中非因器材原因受伤。		台	3	
8	双向分夹腿训练器	伺服电机提供阻力 阻力范围5-100kg, 调整步进为1kg 提供四种阻力模式, 标准、离心、等速、弹力。 电机电控设计标准 超过1.5-2W小时 10-11寸可触摸屏幕 可扫码登录个人账户, 个人训练数据推荐, 实时显示训练时间、训练次数、训练消耗等 4-6中高阶训练模式, 力量测试功能 多色灯光指示		台	2	

		臀部训练机,节省占地面积,可快速切换。 大腿垫和足部支撑提供舒适性和稳定性。 产品净重104-110kg 重要指标: 功能全面,可选配重较多,器材坚实耐用,具备安全防护功能。				
9	武术短兵护具	1. 功能性要求 耐冲击、具备防刺性能、抗击打能力强、男女通用 2. 技术规格 规格尺寸: 符合155cm-185cm身高的警员穿着,规格为一种,使用者可以根据自身高度借助连接带自行调节。 成人竞技性护甲总重量 $\leq 5\text{kg}$ 材质: 护具: 牛津布/弹簧钢 头盔: 牛津布/结构碳钢/防刺布 符合行业标准: 《个体防护装备安全管理规范》		套	20	
10	拳击台	1. 功能性要求适合高强度重实战的搏击格斗藏蓝色 2. 技术规格		套	1	

		国检认证7*7米,高1米,立柱159毫米的钢管,壁厚为3毫米,双层底部框架为超强高质碳钢 100mm*80*2.5mm,横撑是插接式结构,便于拆装提高其稳定,壁厚1.5毫米,双层底部框架底部有可调节水平用螺丝,框架上面铺的高压多层板并带有消音垫,厚度为2.2厘米,木板上面铺的是3厘米EVA垫子,为高弹5cm-6cm字母拼接垫(泡沫垫),海绵包上表面整体防滑防水PVC盖布,铺高厚度垫(赛事级加厚),太空革,搏击台四个角有保护选手的大湾式靠背,和直式靠背选择,靠背为高耐磨Pu加高密度EVA粘合而成。搏击台四周采用1.7吨的围绳,直径4.5厘米,内部有0.8厘米粗的钢丝绳,配套保护绳采用耐磨防滑PU+NBR发泡,,填充物为高弹力橡胶管外面包有PU步,下围绳尺寸高度400mm,间隔				定制国检认证级别,定制使用单位logo标 搏击擂台1个、登梯2个,红蓝各10套 搏击护具训练6件套(护头、护胸、护裆、拳击手套、护腿、护具包)
--	--	---	--	--	--	--

		305mm，2个登梯。 符合国家/行业标准 :提供国家体育用品质量检验检测报告，检验依据 GB/T34288-2017《拳击台技术与安装要求》检验项目 物理性能台静面压力（5000N），座椅静压力（2500N） （提供复印件需盖章） 生产厂商需提供国际拳击协会、中国拳击运动协会、中国武术散打协会的认证质量标准(提供复印件需盖章)。				
11	单杠	1. 功能性要求大盘军用单杠,最大承重150公斤，达到比赛级标准； 2. 技术规格比赛专用单杠全重大于50kg，可调高度2000-2400毫米，调节花兰为14大花兰。单杠分杠面、立柱、底座、固定拉绳四部分,内升降杆为直径28毫米弹簧钢;杠面长2200毫米,材质为弹黄锰钢，直径28毫米。底座为一次性成型铸铁底盘,直径		套	7	

		180毫米，立柱外管直径42毫米厚度2.5毫米，国防绿油漆外理。拉线为钢筋镀锌拉线地埋固件。 安全与合规要求： 1. 安全标准符合国家标准 GB/T8390-2007《单杠》标准，符合行业标准GB 17498.1-2018《固定式健身器材安全通用要求》 2. 生产厂商需提供：产品合格证。				
12	双杠	1. 功能性要求加厚军用型双杠，最大承重160公斤，达到比赛级标准； 2. 技术规格槽钢底座5*10cm、厚度为4.7mm，整体尺寸：1.2*2.4m、立柱中间管外径42mm、厚3mm、连接钢管两头为铸件、立柱升降杆为28mm45#碳结钢、外表镀锌处理、杠面长度3.5m、外表为1级尼龙颗粒注塑而成，内附25mm弹簧锰钢。杠面中间距50cm、升降尺度为1.2-1.6m。 安全与合规要求：		套	7	

		1. 安全标准符合行业标准GB 17498.1-2018《固定式健身器材安全通用要求》和QB/T 5483-2020《双杠》 行业规范,横杠材质 须符合; GB/T4356-2016规定的 冷拔无缝钢管标准; 生产厂商需提供:产 品合格证。				
13	软体假人	重量: 60kg 高度: 175cm 材质 : 双层加厚帆布 , 内部填充沙子、裁工碎布。		个	2	
14	实战全活动关节模拟人	身高 :178cm 肩宽 :47cm 胸围 :98cm 腰围 :74cm 臀围 :95cm 脚长:25cm, 真人尺寸。可坐、可立, 手指和全身各关节均可灵活调节, 可摆出各种动作。		个	2	
15	防水装备包	材质: 聚氯乙烯 (pvc) 夹网布、织物 材质: 聚氯乙烯 (pvc) 夹网布、织物 尺寸: 34x24x67cm 尺寸: 31x20x60cm 容量: 45L (可入200 米105mm新绳) 重量: 约1600g 颜色: 黄		个	20	

		认证标准 :QB/T1333-2018 *聚氯乙烯(pvc)夹网布, 高周波压合, 坚固耐磨;28x47cm 低吸水带有衬垫背负, 19x8cm加厚腰带和65cm弯型可调节肩带的舒适性, 适合长距离背负。 *背负顶上置有1个直向提手, 侧面有1个横向提手。 *袋内置有1个拉链小件附袋, 5个挂点。 *内置ID卡位包盖, 减少流水对包口的直接冲击, 加强防水性能, 穿越复杂路段时, 减少勾挂; 产品使用UTX扣具。				
16	冰锥 (长度17cm)	高硬度钢冰锥, 配有轻合金挂片和可折叠摇把, 用于攀冰。一体化可折叠摇把, 在高难度的攀冰中能让冰锥能更轻松和快速地入冰。摇把带有螺纹, 能在戴着手套时更好地抓握。锥桶采用高硬度铬钼钢, 强度更高, 更耐用。锥桶采用了耐腐蚀表面处理, 更耐锈蚀。四个锋利的		个	20	

		齿能更轻松地入冰。锥桶采用薄壁设计，在冻得很结实的冰上（低于-10℃）也能轻松转动。轻合金挂片的人体工程学设计更利于转动，并且能在挂架上轻松放置，挂片可容纳两把锁扣。 冰锥有三个长度（不同颜色的摇把代表不同长度-蓝色，黄山，灰色）重量：135g（17cm） 材料：铬钼钢，防锈表面处理，轻合金，尼龙。				
17	冰锥（长度15cm）	高硬度钢冰锥，配有轻合金挂片和可折叠摇把，用于攀冰。一体化可折叠摇把，在高难度的攀冰中能让冰锥能更轻松和快速地入冰。摇把带有螺纹，能在戴着手套时更好地抓握。锥桶采用高硬度铬钼钢，强度更高，更耐用。锥桶采用了耐腐蚀表面处理，更耐锈蚀。四个锋利的齿能更轻松地入冰。锥桶采用薄壁设计，在冻得很结实的冰上（低于-10℃）也		个	18	

		能轻松转动。轻合金挂片的人体工程学设计更利于转动,并且能在挂架上轻松放置,挂片可容纳两把锁扣。 冰锥有三个长度(不同颜色的摇把代表不同长度-蓝色,黄山,灰色)重量:130g(15cm) 材料:铬钼钢,防锈表面处理,轻合金,尼龙。				
18	冰爪	全地形行走爪 适用范围:冰川行走,陡坡雪地行走,冰谷行走 特点: 不对称结构,适合各类靴子,三种捆绑结构,适合各类软硬的鞋靴 创新的微调结(MSA)系统能够精确调节 不锈钢Rock&Lock卡扣能快速轻松的调节织带。 包含BOUNCER阻雪板。 EN893 重量: 900g, 尺码: 37-47		个	4	

19	冰镐	多用途冰镐 模块化设计 弯曲镐身良好抓握 角度 热锻造镐头 镐头可连接主锁或 使用PORTER工具架 携带 人体工程学把手 BOXER护指 提高抓 握安全性 RHINO掌托提高抓握 效果,或进行雪坡行 走 可拆BOXER和RHINO, 降低重量,进行传统 技术登山 材料: 镐 尖: 铬钼钢/镐身, 镐身尖, 镐柄: 铝合 金 重量: 610 g=安装所 有附件(镐尖, 锤头 /铲头, 指托, 掌托) 长度: 50cm		个	20	
----	----	--	--	---	----	--

20	高山靴	专业高山靴,全方位保护,防水、保暖,Gore-Tex防水材料,耐磨坚固,采用ESSENTIAL AC鞋底系统,防滑抓地,有效减震,行走时稳定支撑,橡胶包边,耐磨防撞鞋头前眼可卡冰爪适合高海拔攀登,采用3MM防水绒面皮结合SOCK-FITXT系统良好包裹确保出色的支撑,软壳式整合性雪套提供保护及透气性,速扣鞋带系统,保证系带快速并能保证鞋内舒适度。		双	4	
21	拉力测试仪	准确度等级0.5级 试验力测量范围:1%~100%FS(满量程) 试验力示值误差:示值的0.5%以内 试验力分辨率:最大试验力的±1/300000全程不分档,且全程分辨率不变 变形测量范围:0.2%~100%FS 变形示值误差:示值的±0.5%以内 变形分辨率:最大变形的1/200000/最高可达1/300000		个	1	


		位移示值误差：示值的±0.5%以内 位移分辨率： 0.025mm 力控速率调节范围： 0.005~5%FS/s 力控速率控制精度： 速率<0.05%FS/S时为设定值的±2%以内；速率20.05%FS/S时为设定值的±0.5%以内 变形速率调节范围： 0.005~5%FS/s 变形速率控制精度： 速率<0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内；速率20.05%FS/s时为设定值的±0.5%以内 位移速率调节范围： 0.001~500mm/min 位移速率控制精度： 速率<0.5mm/min时，为设定值的±1%以内；速率20.5mm/min时，为设定值的±0.2%以内 有效拉伸行程： 700mm(不含夹具) 有效压缩行程： 700mm(不含夹具) 有效试验宽度： 400mm 主机外形尺寸： 750*520*1740mm (				
--	--	--	--	--	--	--


		可订制尺寸) 主机重量：约290Kg 电源：220V 50Hz, 1.5kW 最大拉力：30KN				
--	--	--	--	--	--	--

标项二：障碍训练器械

序号	货物名称	技术参数/功能描述	参考图片	单位	数量	备注
1	高架梯	1、由立柱、承重横杆、软梯组。 2、尺寸：约5m（长）×4.1m（高） 3主管150*150*4方管，副管$\varnothing$120*4钢管，$\varnothing$30*3无缝钢管 4、软梯数量：2 5、Q235钢材方管或圆管主材。 6、金属表面工艺涂装：底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度$\geq 90\%$度粉末涂料。 7、器材预埋深度：$\geq 600\text{mm}$。 预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。 1. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 2. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 3. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 4. 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 5. 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或		个	1	

		过慢导致预埋件变形或位移 6. 混凝土浇筑过程中,要随时检查预埋件位置和状态, 7确保其不受到影响预埋件尺寸8MMQ35钢板 350*350mm钢板Q35厚度8MM. 螺杆间距240mm。直径$\varnothing$16,预埋深度600MM。				
2	穿梭梯	1、由梯架和承重横梁组成。 2、尺寸: 约3.3m (长) ×2.6m (宽) ×1.5m (高) 3、起点高: 约1m (最低) 4、终点高: 约1.5m (最高) 5、主管150*150*4方管,副管$\varnothing$120*4钢管 6、Q235钢材方管或圆管主材。 7、金属表面工艺涂装:底漆喷环氧富锌粉末涂料,外表面采用户外用最高光泽度$\geq$90%度粉末涂料。 8、器材预埋深度: $\geq$400mm。 预埋件的安装: 将预埋件安装到指定位置。 1. 确保预埋件位置准确,与设计图纸相符 2. 预埋件安装牢固,避免		个	1	

		在施工过程中出现松动现象 3. 预埋件之间保持一定的距离,以便于后续施工 4. 需提前浇筑混凝土垫层,防止预埋件出现沉降 5. 混凝土浇筑速度均匀,避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 6. 混凝土浇筑过程中,要随时检查预埋件位置和状态, 7 确保其不受到影响预埋件尺寸8MMQ35钢板 350*350mm钢板Q35厚度8MM. 螺杆间距240mm。直径$\phi 16$,预埋深度600MM。				
3	攀爬绳	1、由立柱、抓绳、承重横梁组成。 2、立柱: 约4.2m (高) 3、主管150*150*4方管 4、沉重横梁: 约2m (长) 5、尼龙绳长: 约5.5m (长) 6、Q235钢材方管或圆管主材。 7、金属表面工艺涂装: 底漆喷环氧富锌粉末涂料,外表面采用户外用最高光泽度$\geq 90\%$度粉末涂料。 8、器材预埋深度: $\geq 600\text{mm}$。		个	1	

		9、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。 1. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 2. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 3. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 4. 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 5. 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 6. 混凝土浇筑过程中，要随时检查预埋件位置和状态， 7 确保其不受到影响预埋件尺寸8MMQ35钢板 350*350mm钢板Q35厚度8MM. 螺杆间距240mm。直径Ø16,预埋深度600MM。				
4	横向墙	1、由踩脚基座、抓手基座、墙体组成。 2、外框尺寸：约7.3m（长）×2.8m（高） 3、主管150*150*4方管，副管40*80*3钢管 4、扶手基座与踩脚基座长度：约7.3m 5、扶手基座与踩脚基座间距：约1.9m 6、扶手固定方式，螺栓		个	1	

		固定<1米/1个。 7、墙体表面处理无毛刺、无尖锐倒钩，防止人员受伤。 8、金属表面工艺涂装：底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度≥90%度粉末涂料，表面喷绘覆面。 9、器材预埋深度：≥400mm。 10、安装方式：预埋件的安装；将预埋件安装到指定位置。 （1）. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 （2）. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 （3）. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 （4）. 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 （5）. 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 （6）. 混凝土浇筑过程中，要随时检查预埋件位置和状态， （7） 确保其不受到影响 预埋件尺寸8MMQ35钢板 350*350mm钢板Q35厚度8MM. 螺杆间距240mm。				
--	--	---	--	--	--	--

		直径 $\phi 16$,预埋深度600MM。				
5	悬孔板	1、由承重立柱、阁楼承重台面、护栏、下沉阶梯台面组成。 2、阁楼沉重台面整体尺寸：约4.1m（长）$\times$2.5m（宽）$\times$3.6m（高） 3、主管150*150*4方管，副管40*40*3、40*80*3钢管 4、阁楼入口尺寸：约0.74m（长）$\times$0.6m（宽） 5、下沉阶梯台面尺寸：约2.5m（长）$\times$1.1m（宽）$\times$1.2m（高） 6、金属表面工艺涂装：底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度$\geq 90\%$度粉末涂料。 7、器材预埋深度：$\geq 350\text{mm}$。 8、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。 （1）. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 （2）. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 （3）. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 （4）. 需提前浇筑混凝土		个	1	

		垫层,防止预埋件出现沉降 (5).混凝土浇筑速度均匀,避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 (6).混凝土浇筑过程中,要随时检查预埋件位置和状态, (7) 确保其不受到影响 预埋件尺寸8MMQ35钢板 350*350mm钢板Q35厚度8MM. 螺杆间距240mm。直径$\varnothing$16,预埋深度600MM。				
6	高低栏	1、由基座框架、前梁和后梁组成。 2、前梁: 约2.12m (宽) ×0.56m (高) 3、后梁: 约2.12m (宽) ×1.61m (高) 4、前后梁间距: 1.1m 5、主管150*150*4方管,副管220钢管 6、金属表面工艺涂装: 底漆喷环氧富锌粉末涂料,外表面采用户外用最高光泽度$\geq 90\%$度粉末涂料。 7、器材预埋深度: $\geq 400\text{mm}$。 8、安装方式: 预埋件的安装: 将预埋件安装到指定位置。 (1). 确保预埋件位置准确, 与设计图纸相符		个	1	

		(2). 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 (3). 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 (4). 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 (5). 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 (6). 混凝土浇筑过程中，要随时检查预埋件位置和状态， (7). 确保其不受到影响 预埋件尺寸8MMQ35钢板 350*350mm钢板Q35厚度8MM. 螺杆间距240mm。直径ϕ16,预埋深度600MM。				
7	攀绳墙	1、由主框架、脚踏板、绳索组成。 2、整体尺寸：约2.3m（宽）×4.3m（高） 3、主管150*150*4方管 4、绳索长度：约4.3m（长） 5、脚踏板材质采用厚度$\geq$25mm防腐木板，表面工艺要求满足防盐雾腐蚀的油漆处理。 6、绳索材质采用直径50mm绳索，长度5000mm$\pm$50mm。		个	1	

		7、金属表面工艺涂装： 底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度$\geq 90\%$度粉末涂料。 8、器材预埋深度：$\geq 600\text{mm}$。 9、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。 (1). 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 (2). 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 (3). 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 (4). 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 (5). 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 (6). 混凝土浇筑过程中，要随时检查预埋件位置和状态， (7) 确保其不受到影响 预埋件尺寸8MMQ35钢板 350*350mm钢板Q35厚度8MM. 螺杆间距240mm。直径$\varnothing 16$,预埋深度600MM。				
8	人梯	1、由承重平台、封板、护栏、斜坡框架、斜坡封		个	1	

	板、滑降部件组成。 2、整体（含栏）尺寸： 约7.5m（长）×2.5m（宽）×6.3m（高） 3、主管150*150*4方管，副管40*40*3/Ø60*3钢管 4、斜坡封板长度：约5.6m 5、滑降部件由固定架和滑降杆组成，固定架材质要求50mm×100mm，壁厚≥3mmQ235钢材方管；滑降杆材质要求直径50mm±2mm，壁厚≥4mm的无缝钢圆管。 6、金属表面工艺涂装： 底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度≥90%度粉末涂料。 7、器材预埋深度：≥600mm。 8、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。 （1）. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 （2）. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 （3）. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 （4）. 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 （5）. 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快				
--	--	--	--	--	--

		或过慢导致预埋件变形或位移 (6). 混凝土浇筑过程中, 要随时检查预埋件位置和状态, (7). 确保其不受到影响 预埋件尺寸8MMQ35钢板 350*350mm钢板Q35厚度8MM. 螺杆间距240mm。直径$\phi 16$, 预埋深度600MM。				
9	平衡木	1、由踏板和弹簧基座组成。 2、整体尺寸: 约4m (长) $\times$ 0.2m (宽) $\times$ 0.4m (高) 3、主管$\phi 114 \times 3$钢管 4、弹簧数量: 3。 5、金属表面工艺涂装: 底漆喷环氧富锌粉末涂料, 外表面采用户外用最高光泽度$\geq 90\%$度粉末涂料。 6、器材预埋深度: ≥ 400mm。 7、安装方式: 预埋件的安装: 将预埋件安装到指定位置。(1). 确保预埋件位置准确, 与设计图纸相符 (2). 预埋件安装牢固, 避免在施工过程中出现松动现象 (3). 预埋件之间保持一定的距离, 以便于后续施工		个	1	

		(4). 需提前浇筑混凝土垫层, 防止预埋件出现沉降 (5). 混凝土浇筑速度均匀, 避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 (6). 混凝土浇筑过程中, 要随时检查预埋件位置和状态, (7). 确保其不受到影响 预埋件尺寸8MMQ35钢板 350*350mm钢板Q35厚度8MM. 螺杆间距240mm。直径$\varnothing$16, 预埋深度600MM。				
10	云梯	1、由桥体和立柱组成。 2、整体尺寸: 约7.1m (长) $\times$ 1.9m (宽) 3、顶端离地高度: 约2.9m 4、两端离地高度: 约2.4m 5、桥体外框材质尺寸: 60mm$\times$60mm, 横杆材质尺寸: 直径32mm, 立柱材质尺寸: 150$\times$150*4方管 6、金属表面工艺涂装: 底漆喷环氧富锌粉末涂料, 外表面采用户外用最高光泽度$\geq$90%度粉末涂料。 7、器材预埋深度: $\geq$ 600mm。 8、安装方式: 预埋件的安装: 将预埋件安装到指定位置。(1). 确保预埋件位置准确, 与设计图纸		个	1	

		相符 (2). 预埋件安装牢固, 避免在施工过程中出现松动现象 (3). 预埋件之间保持一定的距离, 以便于后续施工 (4). 需提前浇筑混凝土垫层, 防止预埋件出现沉降 (5). 混凝土浇筑速度均匀, 避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 (6). 混凝土浇筑过程中, 要随时检查预埋件位置和状态, (7). 确保其不受到影响 预埋件尺寸8MMQ35钢板 350*350mm钢板Q35厚度8MM. 螺杆间距240mm。直径$\varnothing$16, 预埋深度600MM。				
11	踏板	1、由踏板和踏板基座组成, 布局为左三、右二, 共5个。 2、整体尺寸: 约1m (斜长) $\times$ 0.6m (宽) $\times$ 0.72 (高) 3、主管150*150*4方管, 副管40*40*3钢管 4、金属表面工艺涂装: 底漆喷环氧富锌粉末涂料, 外表面采用户外用最高光泽度$\geq 90\%$度粉末涂料。		个	1	

		5、器材预埋深度：$\geq 400\text{mm}$。 6、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。（1）. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 （2）. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 （3）. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 （4）. 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 （5）. 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 （6）. 混凝土浇筑过程中，要随时检查预埋件位置和状态， （7）. 确保其不受到影响 预埋件尺寸8MMQ35钢板。				
12	地桩网	1、由网框、网框基座、沙坑组成。 2、整体尺寸：约6.1m（长）$\times$1.8m（宽）$\times$0.5m（最中间高） 3、主管$\varnothing 89 \times 3$钢管 4、网片材质：防锈处理碳钢网。 5、沙坑深度：$\geq 370\text{mm}$。 6、金属表面工艺涂装：底漆喷环氧富锌粉末涂		个	1	

		料,外表面采用户外用最高光泽度 $\geq 90\%$ 度粉末涂料。 7、安装方式:预埋件Q35钢板8MM,膨胀螺栓固定。				
13	龙门墙	由前立柱框、后立柱框、踏板、钢索、绳索、攀登网组成。 2、整体尺寸:约11.2m(总长)$\times$4m(宽)$\times$4.5m(最高点) 3、主管150*150*4方管,副管$\varnothing 159$、40*80钢管 4、踏板采用基座与木板组合方式 5、木板材质采用厚度$\geq 25\text{mm}$防腐木板,表面工艺要求满足防盐雾腐蚀的油漆处理。 6、钢索采用直径30mm高强度不锈钢钢索,通过螺栓固定和拉揽方式固定与前立柱框和后立柱框之间。 7、绳索采用直径50mm绳,通过螺栓固定和拉揽方式固定与前立柱框和后立柱框之间。 8、攀登网采用直径25mm$\pm 2\text{mm}$尼龙绳通过编织方式编织成网。 9、金属表面工艺涂装:底漆喷环氧富锌粉末涂料,外表面采用户外用最高光泽度$\geq 90\%$度粉末涂		个	1	

		料。 10、要求地面加固，防止晃动、移位和倾倒导致人员受伤。 11、器材预埋深度：$\geq 600\text{mm}$。 12、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。（1）. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 （2）. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 （3）. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 （4）. 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 （5）. 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 （6）. 混凝土浇筑过程中，要随时检查预埋件位置和状态 （7）. 确保其不受到影响 预埋件尺寸 8MMQ35钢板。				
14	滚筒桥	1、由承重框架、滑动轨道、滚筒组成。 2、整体尺寸：约5m（长）$\times$2.4m（宽）$\times$2.3m（高） 3、主管150*150*4方管，		个	1	

		副管50*100*4钢管 4、滚筒行进距离：约3.5m 5、滚筒握把：8根 6、金属表面工艺涂装： 底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度$\geq 90\%$度粉末涂料。 7、器材预埋深度：$\geq 600\text{mm}$。 8、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。（1）. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 （2）. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 （3）. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 （4）. 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 （5）. 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 （6）. 混凝土浇筑过程中，要随时检查预埋件位置和状态， （7）. 确保其不受到影响 预埋件尺寸8MMQ35钢板。				
15	攀峰塔	1、由塔楼，滑降部件和攀岩墙组成。 2、整体尺寸：约5m（长		个	1	

		）×2.8m（宽）×6.4m（高） 3、主管150*150*4方管，副管40*80*3/40*40*3钢管 第一平台尺寸：约1.2m（高）×1.45m（长） 第二平台尺寸：约2.75m（高）×1.7m（长） 第三平台尺寸：约4.25m（高）×1.9m（长） 4、攀岩墙整体尺寸：约3.5m（长）×2m（宽） 5、滑降杆顶部离地高度：约6.3m（高） 6、攀岩墙整体尺寸：3500mm×2000，材质：玻璃钢。 7、平面覆层：防腐木。滑降杆材质要求直径50mm±2mm，壁厚≥4mm的无缝钢圆管。 8、金属表面工艺涂装：底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度≥90%度粉末涂料。 9、器材预埋深度：≥500mm。 10、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。（1）.确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 （2）.预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象				
--	--	--	--	--	--	--

		(3). 预埋件之间保持一定的距离, 以便于后续施工 (4). 需提前浇筑混凝土垫层, 防止预埋件出现沉降 (5). 混凝土浇筑速度均匀, 避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 (6). 混凝土浇筑过程中, 要随时检查预埋件位置和状态, (7). 确保其不受到影响预埋件尺寸8MMQ35钢板。				
16	水坑	1、由网框、网框基座、水池组成。 2、整体尺寸: 约12m (总长) ×1.6m (宽) 3、网框尺寸: 约6m (长) ×1.5m (宽) 4、主管$\varnothing 89 \times 3$钢管 5、水池: 约0.5m (深) 6、网片材质: 防锈处理碳钢网。 7、金属表面工艺涂装: 底漆喷环氧富锌粉末涂料, 外表面采用户外用最高光泽度$\geq 90\%$度粉末涂料。 8、安装方式: 预埋件Q35钢板8 MM膨胀螺栓固定		个	1	
		1、由水管通道和承重基座组成。 2、整体尺寸: 约3.5m (长) ×2m (高)				

17	管道	3、主管150*150*4方管 4、水管通道尺寸：内直径约0.8m 5、水管通道底边离地最高尺寸：1120mm 6、金属表面工艺涂装：底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度≥90%度粉末涂料。 7、器材预埋深度：≥400mm。 8、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。（1）. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 （2）. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 （3）. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 （4）. 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 （5）. 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 （6）. 混凝土浇筑过程中，要随时检查预埋件位置和状态， （7）. 确保其不受到影响 预埋件尺寸8MMQ35钢板。		个	1	
18	横渡绳	1、由固定桥墩、绳桥架		个	1	


	、绳索固定基座组成，绳索外包尼龙保护套。 2、整体尺寸：约12.6m（总长）×1.2m（架宽）×2.5m（架高） 3、主管150*150*4方管 4、绳离地高度：约1.8m（高） 5、绳桥绳索长度：约11m（长），绳索有尼龙保护套通过魔术贴方式保护。 6、金属表面工艺涂装：底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度≥90%度粉末涂料。 7、器材预埋深度：≥600mm。 8、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。（1）. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 （2）. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 （3）. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 （4）. 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 （5）. 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 （6）. 混凝土浇筑过程中				
--	---	--	--	--	--

		, 要随时检查预埋件位置和状态, (7). 确保其不受到影响预埋件尺寸8MMQ35钢板。				
19	荡绳	1、由立柱、抓绳、踏板、承重横梁组成。 2、龙门架整体尺寸：约4.2m（宽）×4.2m（高） 3、主管150*150*4方管 4、抓绳数量：2根 5、踏板材质：防腐木，间距：2000mm 6、金属表面工艺涂装：底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度≥90%度粉末涂料。 7、器材预埋深度：≥600mm。 8、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。（1）. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 （2）. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 （3）. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工 （4）. 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 （5）. 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形		个	1	


		或位移 (6). 混凝土浇筑过程中，要随时检查预埋件位置和状态， (7). 确保其不受到影响预埋件尺寸8MMQ35钢板。				
20	横栏组	1、由横杆和立柱组成 2、横杆数量：6根 3、横栏尺寸：约2.9m（长）×1.5m（高）*10.5米（前后占地） 4、主管150*150*4方管，副管Ø140*4钢管 第一间距：约2.3m 第二间距：约2.2m 第三间距：约1.6m 第四间距：约1.9m 第五间距：约1.7m 5、金属表面工艺涂装：底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度≥90%度粉末涂料。 6、器材预埋深度：≥400mm。 7、安装方式：预埋件的安装：将预埋件安装到指定位置。（1）. 确保预埋件位置准确，与设计图纸相符 （2）. 预埋件安装牢固，避免在施工过程中出现松动现象 （3）. 预埋件之间保持一定的距离，以便于后续施工		个	1	

		(4). 需提前浇筑混凝土垫层, 防止预埋件出现沉降 (5). 混凝土浇筑速度均匀, 避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 (6). 混凝土浇筑过程中, 要随时检查预埋件位置和状态, (7). 确保其不受到影响预埋件尺寸8MMQ35钢板。				
21	协作墙	1、由金属框架和外立面组成 2、整体尺寸: 约2.5m (长)×1.3m(底宽)×2.5m (墙高) 3、主管150*150*4方管, 副管40*40*3钢管 4、斜板面长: 约2m 5、外立面材质: 防腐木, 厚度≥25mm 6、金属表面工艺涂装: 底漆喷环氧富锌粉末涂料, 外表面采用户外用最高光泽度≥90%度粉末涂料。 7、器材预埋深度: ≥600mm。 8、安装方式: 预埋件的安装: 将预埋件安装到指定位置。(1). 确保预埋件位置准确, 与设计图纸相符 (2). 预埋件安装牢固, 避免在施工过程中出现		个	1	

		松动现象 (3). 预埋件之间保持一定的距离, 以便于后续施工 (4). 需提前浇筑混凝土垫层, 防止预埋件出现沉降 (5). 混凝土浇筑速度均匀, 避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 (6). 混凝土浇筑过程中, 要随时检查预埋件位置和状态, (7). 确保其不受到影响 预埋件尺寸8MMQ35钢板。				
22	起终点	1、由立柱, 横杆组成。 2、整体尺寸: 4m (长) ×3.1m (高)。 3. 主管150*150*4方管 4、金属表面工艺涂装: 底漆喷环氧富锌粉末涂料, 外表面采用户外用最高光泽度≥90%度粉末涂料。 5、器材预埋深度: ≥600mm。 6、安装方式: 预埋件的安装: 将预埋件安装到指定位置。(1). 确保预埋件位置准确, 与设计图纸相符 (2). 预埋件安装牢固, 避免在施工过程中出现松动现象 (3). 预埋件之间保持一		个	2	

		定的距离，以便于后续施工 (4). 需提前浇筑混凝土垫层，防止预埋件出现沉降 (5). 混凝土浇筑速度均匀，避免因浇筑速度过快或过慢导致预埋件变形或位移 (6). 混凝土浇筑过程中，要随时检查预埋件位置和状态， (7). 确保其不受到影响预埋件尺寸8MMQ35钢板。				
23	低矮通道	框架整体尺寸：长4000mm宽2000mm高1160mm。 框架材质规格：Q235 40mm×40mm，壁厚：3mm。 框架整体结构焊接加工工艺。顶板尺寸：4000mm×2000mm。 顶板材质：多层板，厚度：20mm。金属表面工艺涂装。		个	1	
24	人字高板	产整体尺寸：高2500mm宽2000mm长2770mm 内框尺寸：高2450mm宽2000mm长2720mm， 面板材质规格：防腐木，2000mm×120mm，厚度：30mm。 内框结构焊接加工工艺。金属表面工艺涂装，底部配套快拆轮。 快拆轮数量：4个。		个	2	

25	横渡滑索障碍	斜坡地台：斜坡地台主材采用Q235钢材，器材整体尺寸：长6250mm，宽2000mm，高1600mm。 斜坡坡面长度：3200mm。 平台平面尺寸：长2470mm，宽2000mm。 框架材质规格：50mm*50mm厚度4.0mm黑方管。 平台表面铺设实宽100mm，厚度25mm，实木板。 平台两侧护栏高度：1000mm。 立柱：立柱主材采用Q235钢材，尺寸：长350mm，宽350mm，高2300mm。 立柱规格材质：350mm*350mm厚度4.0mm黑方管。 立柱顶安装斜拉钢丝支架。 斜拉钢丝数量：2根。 钢丝：钢丝直径：12mm，6股，单股37根细钢丝，安全承重1500kg 钢丝离地高度：3300mm。 钢丝离平台高度：2150mm。 钢丝并列数量：2条。 钢丝并列间距：350mm。 钢丝滑动距离：12500mm。 钢丝两端可调节收紧。 防摔缓冲垫厚度：500mm。		个	1	
----	--------	---	---	---	---	--

		定制滑轮组：6套				
26	高栏	整体尺寸：高3570mm宽2120mm长4000mm。 横杆材质规格：Q235 直径65mm，壁厚5mmmm。 底脚长度：4000mm底脚材质规格：Q235 100mm×100mm，壁厚5mm。器材整体结构焊接加工工艺。金属表面工艺涂装		个	1	
27	射击地台	一号地台尺寸：长2000mm宽2000mm高1480mm。 二号地台尺寸：长2000mm宽2000mm高1000mm。 三号地台尺寸：长2000mm宽2000mm高600mm。 四号地台尺寸：长2500mm宽2000mm高190mm。 地台框架材质规格：：Q235 50mm×50mm，壁厚：3.5mm。器材整体结构焊接加工工艺。地台面板材质规格：防腐木，2000mm×120mm，厚度：30mm。 金属工艺涂装。		个	1	

第五部分 合同部分

政府采购合同

项目名称：_____

项目编号：_____

合同编号：_____

甲方（采购方）乌鲁木齐市公安局特警处

乙方（供应商）：

招标代理机构：新疆泽阳项目管理有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称	规格型号	单价（元）	数量	金额（元）	质保期	备注

第二条：合同价格

- 1、货物总价为人民币（大写）：元整。
- 2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

- 1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。
- 2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。
(最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。)

第四条：交货、包装与验收

- 1、交货地点：
- 2、交货时间：20 年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

- 1、投标文件。
- 2、中标通知书。
- 3、甲方出具的验货结算书。
- 4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

- 1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款 5%的违约金。
- 2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。
- 3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
- 4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。
- 5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交乌鲁木齐市公安局特警处。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知乌鲁木齐市公安局特警处，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报乌鲁木齐市公安局特警处备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向乌鲁木齐市公安局特警处投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交乌鲁木齐市公安局特警处备案。

甲方：乌鲁木齐市公安局特警处

乙方：（供应商名称）

法定代表人或其授权代表

法定代表人或其授权代表

签字(签章)：

签字(签章)：

盖章：

盖章：

日期：_____年____月____日

日期：_____年____月____日

备注：本合同格式为范本，最终的合同以甲乙双方签订的合同为准。

第六部分 投标文件格式

（一）报价响应文件

- 1 开标一览表（附件 1-1）
- 2 明细报价表（附件 1-2）

附件 1-1 开标一览表

招标项目名称：

投标单位名称：

项目编号：

投标标项：

投标内容	投标总报价
	小写：¥ 元
	大写：
供货期限	
质保期限	

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代表签字或盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

附件 1-2 明细报价表

投标标项:

序号	货物名称	规格及型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	品牌及产地	生产厂家
1								
2								
3								
4								
...								
合计金额（小写）								
合计金额（大写）：								

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字或盖章: _____

日期： 年 月 日

- 1、合计金额应为各分项价格之和。
- 2、上述报价包含一切由供方承担的费用。
- 3、请各投标人根据投标方案，在本表中必须详细写明所有货物规格及型号、单价、总价、品牌及产地、生产厂商。
- 4、综合单价必须包括物品储藏、运输、搬运装卸、税费等一切相关费用。
- 5、为保证采购人自动数据抓取的工作效率，要求投标文件的关于价格明细或分项报价的表格，需为 word 或者 Execel 形式的原始表格(比如在 word 中创建表格，再通过政采云平台转为 PDF 的投标文件)，而不能是拍照或者扫描图片。

（二）资格响应文件

1、资格文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

二、投标人代表身份证明

1 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件 2-1）

2 法定代表人授权委托书(授权代表参加投标)（附件 2-2）

3 授权委托书（适用于自然人委托投标）（附件 2-3）

三、提供上年度（2024 年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表

（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）

四、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明

（提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料）

五、提供社保缴纳证明

（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）

六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明(由供应商根据项目需求提供说明材料)

七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

八、不参与围标串标承诺书（附件 2-4）

九、投标保证金凭证（电汇凭证或收据等）复印件

十、★落实政府采购政策需满足的资格证明文件：

（本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：1 中小企业声明函（附件 2-5）

2 监狱企业证明文件（附件 2-6）

3 残疾人福利性单位声明函（附件 2-7）

注：1. 投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2. 招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

2、资格文件格式

附件 2-1 法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期： 年 月 日

附件 2-2 法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（ ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

单位名称：

授权日期：20 年 月 日

（单位公章）

20 年 月 日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

此处附被授权人身份证复印件正反面

附件 2-3 授权委托书（适用于自然人委托投标）

致：_____（采购人或采购代理机构）

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓名）以本人名义参加
_____（项目名称），项目编号为（_____）的投标活动，并代表本人全权办理
针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：_____年_____月_____日

附件 2-4 不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）_____的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日期： 年 月 日

★投标保证金凭证（电汇凭证或收据等）复印件

附件 2-5 中小微企业声明函

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2-6 监狱企业证明文件

（监狱企业适用）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 2-7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（三）商务技术响应文件

1、商务技术响应文件封面

乌鲁木齐市属单位训练器材采购项目

商务技术响应文件

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/标项：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇 年 月

2、商务技术响应文件组成

一、投标函（附件 3-1）

二、反商业贿赂承诺书（附件 3-2）

三、商务条款偏离表（附件 3-3）

四、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

1. 节能、环境标志产品优惠明细表（附件 3-4-1）

2. 节能、环境标志产品证明材料（附件 3-4-1）

五、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件 3-5）

六、近三年经营业绩表（附件 3-6）

七、产品简要说明一览表（附件 3-7）

八、规格、技术参数偏离表（附件 3-8）

九、售后服务承诺书（附件 3-9）

十、服务方案（服务承诺详述以及服务联系人、联系方式等详述）

包括但不限于项目实施方案、供货方案、售后服务方案等。

十一、产品技术支持文件（包括但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十二、质量保证承诺书

十三、采购文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其他说明和资料。

注：1. 投标人制作商务技术响应文件，应按照商务技术响应文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2. 招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

3、商务技术响应文件格式

附件 3-1 投标函

致：新疆泽阳项目管理有限公司：

根据贵方为项目招标的投标邀请（项目名称、项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2. 若我方中标，我方承诺按投标内容向甲方提供货物或服务。
3. 已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。
4. 完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。
5. 接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6. 完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。
7. 愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。
8. 我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。
9. 对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。
10. 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：_____ 邮编：_____

电 话：_____ 传真：_____

投标人代表签字或盖章：_____

投标人名称：_____

（单位公章）

20 年 月 日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件 3-2 反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表签字或盖章：

法人授权代表签字或盖章：

日期：

附件 3-3 商务条款偏离表

投标人名称：_____招标编号：_____

标项序号、名称：_____

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				

备注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代表签字或盖章：_____

日期：_____年____月____日

附件 3-4-1 节能、环境标志产品优惠明细表

(若有, 请如实填写)

投标人名称(公章): _____ 招标编号: _____

标项序号、名称: _____

(1) 节能产品明细清单 报价货币种类 _____ 金额单位: 元

制造 商	品 牌	产品名称、规 格型号	节字标志认证证 书号	节能产品认证证 书有效截止日期	单 位	数 量	单 价	合计 金额
总计金额								

(2) 环保产品明细清单 报价货币种类 _____ 金额单位: 元

制造 商	品 牌	产品名称、规 格型号	中国环境标志 认证证书编号	认证证书有效截 止日期	单 位	数 量	单 价	合计 金额
总计金额								

注:

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的, 则不填写此表。

投标人名称(加盖公章): _____

投标人代表签字或盖章: _____

日期: _____年____月____日

附件 3-4-2 节能、环境标志产品证明材料

1. 节能产品：应在
中国政府采购网（ <http://www.ccgp.gov.cn> ）
2. 环境标志产品：应在
中国政府采购网（ <http://www.ccgp.gov.cn> ）
3. 属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。
4. 证明材料加盖投标人公章。

附件 3-5 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

姓名		年龄		身份证号码	
毕业学校				专业	
学位		职称		职务	
现所在机构或部门				工作时间	
主要经历					
日期	参加过的项目名称		担任何职务		备注

2、拟投入本项目的主要成员表

序号	姓名	性别	职称	岗位	在本项目中承担的工作
1					
2					
3					
...					

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代表签字或盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：后附人员相关资格证书复印件。

附件 3-6 近三年经营业绩表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项序号、名称：_____

单位名称	项目名称	金额	日期
...	...	...	...

附合同及中标通知书复印件。

附件 3-7 产品简要说明一览表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项序号、名称：_____

序号	货物名称	数量	单 位	规 格	品牌及 产地	生产厂家
1						
2						
3						
4						
...						

注：此表需详列投标的每种产品。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代表签字或盖章：_____

日期：_____年____月____日

附件 3-8 规格、技术参数偏离表

投标人名称：_____ 招标编号：_____

标项序号、名称：_____

序号	招标文件规格 条目号	招标规格	投标规格	偏离	说明	备注
1						
2						
3						
...						

备注：投标人应根据其提供的货物，对照招标文件第四部分“采购需求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代表签字或盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 3-9 售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：_____

二、所投产品免费质保期限：_____

三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：_____

四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：_____

五、服务响应及到达现场的时间：_____

六、提供售后培训方案课程：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代表签字或盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

评分标准 100%（以下得分保留小数点后 2 位）

技术商务部分（占总分值的 70%）

标项一：

序号	评审内容	分值	评分因素及评分细则
1	相关项目业绩	10 分	根据投标文件所提供的投标截止日前三年内投标人所投产品的类似项目经营业绩, 提供合同及中标通知书复印件, 每一份合同及中标通知书加 2 分, 直至满 10 分。 注: 合同内须清晰可见采购单位、产品清单、签订日期等相应内容, 否则不得分。
2	技术参数响应	30 分	货物选型、技术参数响应性较好, 能满足使用要求, 提供产品完全符合招标文件采购需求且没有负偏离的得 30 分。经评审专家结合采购需求及投标人提供的投标文件内容进行综合评审, 投标人提供的产品技术标准响应内容存在负偏离的, 负偏离每种扣 1 分。扣完为止。 注: 1. 投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答, 必须根据本采购文件的要求, 结合所投产品的实际参数值, 进行逐条逐项答复、说明和解释。(投标参数按产品的实际参数描述, 不可复制招标参数) 2. 提供所投产品主要技术指标、参数及性能的相关证书, 包括但不限于(产品彩页、功能截图、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等)。
3	项目实施方案	10 分	根据投标人提供的项目实施方案综合评审: 内容包括: ①项目实施进度计划及保障措施; ②产品销售管理制度建设; ③安装调试方案; ④使用操作及维护保养; ⑤质量保证措施等, 整体项目实施方案完全满足项目需求且进行详细说明的得满分 10 分, 每缺一项内容减 2 分, 每有一项内容存在缺陷(缺陷是指: 存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)的减 1 分, 扣完为止。未提供方案得 0 分。

4	供货方案	10 分	根据投标人提供的供货方案综合评审：内容包括①时间安排、②运输组织、③保障供货的措施、④运输等环节安全保护措施等，整体供货方案完全满足项目需求且进行详细说明了的得满分 10 分，每缺一项内容减 2.5 分，每有一项内容存在缺陷(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)的减 1 分，扣完为止。未提供方案得 0 分。
5	售后服务方案	10 分	根据投标人提供的售后服务方案综合评审：内容包括①售后服务流程、②售后服务人员安排、③售后服务承诺、④售后响应时间等。整体售后服务方案完全满足项目需求且进行详细说明了的得满分 10 分，每缺一项内容减 2.5 分，每有一项内容存在缺陷(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)的减 1 分，扣完为止。未提供方案得 0 分。

经济部分（占总分值的 30%）

序号	评审项目	分值	评分标准
1	投标人报价	30 分	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价, 满分为 30 分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×0.30×100。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）

标项二：

序号	评审内容	分值	评分因素及评分细则
1	相关项目业绩	5 分	根据投标文件所提供的投标截止日前三年内投标人所投产品的类似项目经营业绩, 提供合同及中标通知书复印件, 每一份合同及中标通知书加 1 分, 直至满 5 分。 注: 合同内须清晰可见采购单位、产品清单、签订日期等相应内容, 否则不得分。
2	技术参数响应	30 分	货物选型、技术参数响应性较好, 能满足使用要求, 提供产品完全符合招标文件采购需求且没有负偏离的得 30 分。经评审专家结合采购需求及投标人提供的投标文件内容进行综合评审, 投标人提供的产品技术标准响应内容存在负偏离的, 负偏离每种扣 1 分。扣完为止。 注: 1. 投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答, 必须根据本采购文件的要求, 结合所投产品的实际参数值, 进行逐条逐项答复、说明和解释。(投标参数按产品的实际参数描述, 不可复制招标参数) 2. 提供所投产品主要技术指标、参数及性能的相关证书, 包括但不限于(产品彩页、功能截图、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等)。
3	项目实施方案	10 分	根据投标人提供的项目实施方案综合评审: 内容包括: ①项目实施进度计划及保障措施; ②产品销售管理制度建设; ③安装调试方案; ④使用操作及维护保养; ⑤质量保证措施等, 整体项目实施方案完全满足项目需求且进行详细说明的得满分 10 分, 每缺一项内容减 2 分, 每有一项内容存在缺陷(缺陷是指: 存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)的减 1 分, 扣完为止。未提供方案得 0 分。

4	供货方案	10 分	根据投标人提供的供货方案综合评审：内容包括①时间安排、②运输组织、③保障供货的措施、④运输等环节安全保护措施等，整体供货方案完全满足项目需求且进行详细说明了的得满分 10 分，每缺一项内容减 2.5 分，每有一项内容存在缺陷(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)的减 1 分，扣完为止。未提供方案得 0 分。
5	售后服务方案	10 分	根据投标人提供的售后服务方案综合评审：内容包括①售后服务流程、②售后服务人员安排、③售后服务承诺、④售后响应时间等。整体售后服务方案完全满足项目需求且进行详细说明了的得满分 10 分，每缺一项内容减 2.5 分，每有一项内容存在缺陷(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)的减 1 分，扣完为止。未提供方案得 0 分。
6	样品评审	5 分	对投标人提供的样品进行评审： 投标人需提供以下样品并按要求编号： ①穿梭梯中主立柱小样（20cm 左右长度）；②攀爬绳中爬绳小样（20cm 左右长度）；③平衡木中弹簧样品；④龙门墙中踩踏不锈钢绳小样（20cm 左右长度）；⑤滚筒桥中滚筒、约 1.5 米长滑动轨道（能滚动、有停位），以上样品按要求编号并提供。 ①表面处理工艺、设计的合理性（2 分） 器材各零部件的外观表面平整光滑；无外部机械损伤（如划痕、凸逸等）；无涂镀层裂纹、变形、锈蚀等现象；器材与人体接触或易接触的外露表面，均光滑平整，无锐边、尖角和毛刺现象；工艺非常精致；得 2 分； 器材各零部件的外观表面不平滑有点粗糙；无明显外部机械损伤（如划痕、凸逸等）；无明显涂镀层裂纹、变形、锈蚀等现象；器材与人体接触或易接触的外露表面不平滑有点粗糙，无锐边、尖角和毛刺现象；工艺较精致；得 1 分； 器材各零部件的外观表面非常粗糙，有明显外部机械损伤（如划痕、凸逸等）、有涂镀层裂纹、变形、锈蚀等现象；器材与人体接触或易接触的外露表面非常粗糙，有锐边、尖角和毛刺现象；工艺不太精致；不得分。 ②结构稳定性、安全性（1 分）

			每有一处安全隐患则扣 1 分，如接口锋利易伤人、缝隙形状不规范、螺钉、螺母松动等直至扣完为止。若有重大安全问题则直接被扣为 0 分。 ③外观（2 分） 样品外观喷漆均匀平整，器材图案印刷清晰且图案位置合规（如刷漆边缘没有漏漆等），固定点结实牢固；得 2 分； 样品外观喷漆较均匀，器材图案印刷比较清晰且图案位置比较合规，固定点较牢固；得 1 分； 样品外观喷漆不均，器材图案印刷模糊且图案位置不符合常规，固定点松动，不得分。 未提供样品此项不得分。
--	--	--	--

经济部分（占总分值的 30%）

序号	评审项目	分值	评分标准
1	投标人报价	30 分	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价，满分为 30 分；价格分的计算投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）$\times$0.30$\times$100。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）