

# 海宁市行政中心建筑改造项目厨房设备采购

## 招标文件

项目编号：ZDCG2024110

项目名称：海宁市行政中心建筑改造项目厨房设备采购

采购人：海宁市机关事务管理中心

采购代理机构：浙江正大工程管理咨询有限公司

2024年8月29日

# 目 录

第一章 公开招标采购公告 .....	2
第二章 招标需求 .....	5
第三章 投标人须知 .....	31
第四章 评标办法及评分标准 .....	43
第五章 海宁市政府采购合同（指引） .....	45
第六章 投标格式及要求 .....	49
附件 1： 资格文件封面格式及目录 .....	49
附件 2： 投标人声明书 .....	51
附件 3： 中小企业声明函 .....	52
附件 4： 残疾人福利性单位声明函 .....	55
附件 5： 商务技术文件封面格式及目录 .....	56
附件 6： 评分对应表 .....	58
附件 7： 投标人基本情况表 .....	59
附件 8： 投标人业绩情况一览表 .....	60
附件 9： 商务响应表 .....	61
附件 10： 技术响应表 .....	62
附件 11： 服务承诺 .....	63
附件 12： 人员配备表 .....	64
附件 13： 报价文件封面格式及目录 .....	65
附件 14： 报价一览表 .....	67
附件 15： 报价明细表 .....	68

## 第一章 公开招标采购公告

### 项目概况

海宁市行政中心建筑改造项目厨房设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台 (<http://zfcg.czt.zj.gov.cn>) 获取（下载）招标文件，并于 2024 年 9 月 19 日 9 点 00 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

### 一、项目基本情况：

项目编号：ZDCG2024110

政府采购计划编号：[2024]3118 号

采购组织类型：分散采购委托代理

项目名称：海宁市行政中心建筑改造项目厨房设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：563500 元

最高限价：/

采购需求：厨房设备 1 批，共一个标项。招标需求详见公告所附招标文件。

合同履行期限：2024 年 11 月 20 日前交付安装并通过验收。

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（1 具有独立承担民事责任的能力；2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5 参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6 法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/残疾人福利性单位/监狱企业；

3. 符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. 本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取（下载）招标文件：

1. 政府采购供应商注册网址

浙江政府采购网：<https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry>

2. 招标文件的获取

2.1 招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

2.2 招标文件的获取方式：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024 年 9 月 19 日 9 点 00 分（北京时间）。

投标地点（网址）：政府采购云平台（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）。

开标时间：2024年9月19日9点00分（北京时间）。

开标地点（网址）：政府采购云平台（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）。

**五、公告期限：**自本公告发布之日起5个工作日。

#### **六、其他补充事宜：**

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

#### 4.1 投标文件制作注意事项

4.1.1 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议投标人获取招标文件后立即办理。

#### 4.1.2 操作指南

《CA驱动和申领流程》：

<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=zjcgCategory17&parentId=600030&articleId=8usMobfHBXp2GJnJOIZ0EA=&utm=site.site-PC-36449.972-pc-websitegroup-zhejiang-mainSearchPage-front.1.f2a6d3008a9a11eeb3b6ef0f5b42851d>

《CA管理学习专题》：<https://edu.zcygov.cn/luban/ca>

注：CA证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

《浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题》：  
<https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding>

#### 4.2 投标文件提交注意事项

4.2.1 投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，采购代理机构应当拒收。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

4.2.3 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件 1 份下载，在投标截止时间前发送至 zdzfcg@126.com。

4.2.4 备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

5. 本项目投标人须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起 30 分钟内投标人可登录“政采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

### 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

#### 1. 采购人信息：

名称：海宁市机关事务管理中心

地址：海宁市海州西路 226 号

项目联系人（询问）：谈先生

联系电话（询问）：0573-87288695

质疑联系人：王先生

联系电话：0573-87288710

#### 2. 采购代理机构信息：

名称：浙江正大工程管理咨询有限公司

地址：海宁市水月亭西路 459 号三楼

项目联系人（询问）：沈女士

联系电话（询问）：15967340271； 电子邮箱：zdzfcg@126.com； 邮编：314400

质疑联系人：俞女士

联系电话：0573-87235011

#### 3. 同级政府采购监督管理部门

名称：海宁市财政局

地址：海宁市水月亭西路 336 号

联系人：沈先生

监督投诉电话：0573-87292037

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

## 第二章 招标需求

### 一、采购清单

序号	区域	名称	数量	单位
1	风味厨房	燃气一体炉连踢脚线	1	台
2		燃气单头矮汤炉	1	台
3		燃气单头单尾炒炉	1	台
4		燃气单头蒸炉	1	台
5		燃气六头平头炉	1	台
6		电热煮面炉	1	台
7		电热 1/3 坑 2/3 平扒炉	1	台
8		电热单缸炸炉	1	台
9		不锈钢上层架	1	台
10		UV 烟罩	1	台
11		灭火系统	1	套
12		双通暖碟柜	2	台
13		单星工作台	1	台
14		冷热龙头	1	个
15		双门平台高温雪柜	1	台
16		两层四盘烤箱加醒发箱	1	台
17		集气罩	1	台
18		单层工作台	1	台
19		台下制冰机	1	台
20		大双星盆工作台	1	台
21		冷热龙头	2	个
22		刀具消毒柜	1	台

23		四门高身双温雪柜	1	台
24		单星盆污碟台	1	台
25		冷热龙头	1	个
26		吊顶茜架	1	个
27		揭盖式洗碗机	1	台
28		集气罩	1	台
29		洁碟台	1	台
30		吊顶茜架	1	台
31		双门高身热风消毒柜	1	台
32		灭蝇灯	1	台
33		炉拼台	2	台
34		燃气双炒双尾炒炉	1	台
35	面食厨房	油网烟罩	1	台
36		灭火系统	1	套
37		双门平台高温雪柜	1	台
38		燃气双炒双尾炒炉	1	台
39		燃气四眼煲仔炉	1	台
40	小炒厨房	油网烟罩	1	台
41		灭火系统	1	套
42		单层工作台	1	台
43		单星洗手星连脚踏式垃圾桶柜	1	台
44		工作台连下一层板	1	台
45	冷菜间	台下制冰机	1	台
46		刀具消毒柜	1	台
47		双门高身高温雪柜	1	台

48	冷饮间	单层工作台	1	台
49		单向移门工作台柜	1	台
50		高身四层格栅货架	1	台
51	排油烟系统	排烟管（按实计算）	15	m <sup>2</sup>
52		轴流风机	1	台
53		低噪音离心风机	1	台
54		油烟净化器（2级）	1	台
55		风柜控制箱	1	台
56		150度防火阀	1	个
57		调节阀	1	个
58		风柜减震支架	1	套
59		净化器支架	1	套
60		机口软接头	2	个
61		五金配件	1	组
62		风管密封处理	1	项
63		风管降噪处理	1	项

## 二、技术要求表

序号	区域	名称	尺寸 (mm)	技术参数	参考图片
1	风味厨房	★燃气一体炉连踢脚线	3500*1700*(750+650)	1) 不锈钢材料 304#, 台面厚度 3.0mm, 表面不锈钢乱纹处理, 柜子内部圆弧处理, 侧板厚度 1.2MM); 2) 台面刨槽处理; 制面板、柜身等, 螺丝隐藏处理; 3) 下装柜体使用 1.2mm304 不锈钢, 柜内胆圆角设计, 方便清洁; 控制面板、门、踢脚板表面拉丝纹路一致。颜色由采购人指定。	
2		燃气单头矮汤炉	/	1) 热负荷: 24kW 2) 规格: 背高 200mmH; 3) 炉头: $\phi 14$ "强力双环炉头; 4) 熄火保护: 热电偶熄火保护; 5) 燃气动态压力: 2000Pa 6) 入气口: DN25 7) 炉花板为球墨铸铁铸造; 8) 配备熄火保护装置;	
3		燃气单头单尾炒炉	/	1) 面板材料采用 304#, 厚度 1.5mm 2) 标配冻水盆, 调料板, 锅枕, 炸篱架 3) 热负荷: 42kW 4) 风机电压: 220V SPN, 50Hz 5) 风机电量: 0.13kW 6) 风机: 微型强力风机 7) 规格: 背高 440mm, 背出单龙头, 单尾撑 8) 4" $\phi$ 内向式环保预混炉头; 9) 一键式防水电子点火开关, 风气联动, 每个炉头独立风机; 10) 实时熄火保护设计 (配燃气双联阀); 11) 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 12) 噪音<70dB(A); 13) 节能>25%耗气量;	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>14) 可放 <math>\phi 18''\sim 24''</math>炒锅 (自备);</li> <li>15) 燃气动态压力: 2000Pa</li> <li>16) 入气口:DN40</li> <li>17) 入水口:DN15</li> <li>18) 排水口:DN40</li> </ul>	
4		燃气单头蒸炉	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 面板材料采用 304#, 厚度 1.5mm</li> <li>2) 水箱外使用铝箔纸包保温棉;</li> <li>3) 热负荷: 42kW</li> <li>4) 电压: 220V SPN, 50Hz</li> <li>5) 电量: 0.1kW</li> <li>6) 规格: 背高 440mm, 背出单龙头;</li> <li>7) 内燃式环保自吸式炉头;</li> <li>8) 一键式防水电子点火开关;</li> <li>9) 实时熄火保护设计;</li> <li>10) 超温保护设计, 自动熄火保护装置;</li> <li>11) 一氧化碳(废气)排放&lt;0.01%;</li> <li>12) 噪音&lt;65dB(A);</li> <li>13) 节能&gt;25%耗气量;</li> <li>14) 两组燃气开关, 3 段火力调节;</li> <li>15) 可放 <math>\phi 540</math>mm 蒸笼(另购);</li> <li>16) 燃气动态压力: 2000Pa</li> <li>17) 入气口:DN20; 入水口:DN15;</li> <li>18) 排水口:DN40</li> </ul>	
5		燃气六头平头炉	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 全不锈钢机身结构</li> <li>2) 可调不锈钢脚, 放置平稳</li> <li>3) 采用 SUS304#2.0mm 厚工作台面, 整体冲压成型</li> <li>4) 特别炉花设计, 炉头位置之间平面可放平底锅</li> <li>5) 配置抽拉式活动的盛油盆, 易于油脂收集及清洁</li> <li>6) 单双圈炉头交叉配置, 多种不同大小火力可选择, 炉头防堵塞</li> <li>7) 设置长明火种</li> <li>8) 配备安全制 (热电偶熄火保护装置)</li> <li>9) 热负荷:6*7kW=42kW 额定压力: 2000Pa;入气口: DN20</li> </ul>	

6		电热煮面炉	/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 全不锈钢机身结构</li> <li>2) 可调不锈钢脚, 放置平稳</li> <li>3) 采用 SUS304#2.0mm 厚工作台面, 整体冲压成型</li> <li>4) 沸腾水泡自动爆散面团, 并防止沸水溅溢</li> <li>5) 设置溢水槽, 自动补水装置</li> <li>6) 煮面缸容量大(35L-900 系列), 升温速度快</li> <li>7) 缺水保护, 防止发热管干烧</li> <li>8) 煮面缸容量大, 温度恒定</li> <li>9) 高效发热线, 三档快、中、慢火力调节</li> <li>10) 电压: 380V, 50Hz; 电量: 9kW*2</li> <li>11) 规格: 煮缸容量: 36 升;</li> <li>12) 配钢粉篱 5-1/4" 8 个</li> <li>13) 入水口: DN15; 排水口: DN40</li> </ol>	
7		电热 1/3 坑 2/3 平扒炉	/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 全不锈钢机身结构</li> <li>2) 可调不锈钢脚, 放置平稳</li> <li>3) 采用 SUS304#2.0mm 厚工作台面, 整体冲压成型</li> <li>4) 18mm 厚的磨砂精钢扒板, 扒板表面镀铬, 下沉式的耐热钢扒板无缝焊接在台面上</li> <li>5) 配置抽拉式活动的盛油盆, 易于油脂收集及清洁</li> <li>6) 设置隔热板和挡火板, 提高热效率, 防止外部过热</li> <li>7) 恒温控制, 100℃ ~ 300℃可调</li> <li>8) 设置 400℃超温保护, 可手动复位</li> <li>9) 电压: 380V, 50Hz</li> <li>10) 电量: 12kW</li> </ol>	
8		电热单缸炸 炉	/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 全不锈钢机身结构</li> <li>2) 可调不锈钢脚, 放置平稳</li> <li>3) 采用 SUS304#2.0mm 厚工作台面, 整体冲压成型</li> <li>4) 新型深冲压式炸缸, 炸缸底部有 V 形冷凉区沉积渣物</li> <li>5) 放油阀设置自锁装置, 防止误操作</li> <li>6) 带有 235℃超温安全装置, 可手动复位</li> <li>7) EGO 温控器, 温度调节 60℃ ~ 190℃</li> <li>8) 电压: 380V, 50Hz; 电量: 9kW</li> <li>9) 规格: 油缸容量: (每个)15 升;</li> <li>10) 配大炸筛一个</li> </ol>	

9		不锈钢上层架	/	304#不锈钢材料、1.2mm 厚圆管层架，无焊点处理	
10		UV 烟罩	3900*2100*650	<p>1)烟罩主体材质采用优质 304 不锈钢制作,板厚 0.8~1.2mm,板材经油膜拉丝工艺处理。</p> <p>2)选用优质高效紫外线灯管,灯管寿命 10000h 以上。</p> <p>3)特别设计的油网板及挡光板能完全遮挡紫外线灯光,确保紫外线不对员工造成伤害。</p> <p>4)控制系统三重 UV 保护机制;挡光板拿下,智能控制系统自动切断 UV 电源并在控制箱上发出报警信息及信号。UV 检修门打开,智能控制系统自动切断 UV 电源。</p> <p>5)烟罩内设置有气压监测装置,气压感应器未监测到风机启动,UV 系统自动关闭,避免产生的 UV 灯产生的臭氧,堆积在厨房内造成伤害。</p> <p>6)配备新风面板,可以对厨房补充新风,新风口设置有蜂窝过滤板,过滤新风中可能存在有的灰尘颗粒。</p> <p>7)烟罩内设有风幕风机,在烟罩四周制造风幕,防止油烟外溢。</p> <p>8)烟罩设置有岗位送风口。</p> <p>9)烟罩风口配备有风量调节阀。</p> <p>10)配有智能烟罩控制箱。</p> <p>▲11)烟罩“对触及带电部件的防护”符合 GB4706.1-2005 要求,提供带 CMA 标识检测报告;</p> <p>▲12)烟罩的泄露电流、机械强度符合 GB 4706.1-2005 的要求,提供带 CMA 标识检测报告。</p>	

11		灭火系统	/	<p>1) 装置具备自动、手动两种操作模式,能提供动作信号配合消防控制室联动报警,本装置设计有自动探测部件,可24小时监控。灶台油锅发生火情时,可自动启动灭火装置灭火,同时关闭燃气阀并报警(燃气切断阀属于选配),本装置可以提供电信号传递给中控室报警(不包括线路走向)。</p> <p>2) 根据厨房环境特点本装置均属机械传动,不需用电,原材料全部采用304不锈钢及铜材等,防止设备氧化锈蚀,灭火装置所有药剂管路采用304不锈钢厚壁管满足高压药剂迅速通过的要求,且螺纹连接的安装方式能避免高温高热环境下管路连接松动变形。</p> <p>3) 装置设计结构合理、适用、美观。安装不占用厨房地面面积,只占用空间位置,装置与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果。</p> <p>4) 对喷嘴数量和位置更具灵活性,喷嘴数量取决于灶台油锅和集烟罩排烟口数量来设计,系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成;采用机械式自动启动无需任何电源(包含电口池)即可工作,避免因电路故障造成装置无法运转和短路的可能性。</p> <p>5) 性能参数:工作温度: 4-55℃; 最高工作压力: 13Mpa; 药剂喷洒时间: 13-15秒; 灭火时间: 3-5秒。</p> <p>▲6) 具有应急管理部消防产品合格评定中心颁发的“消防产品认证证书”</p> <p>▲7) 提供灭火剂试验报告以及灭火剂(毒性)试验报告。</p>	
----	--	------	---	---	---

12	双通暖碟柜	1800*800*850	<p>1) 选用 SUS304 优质不锈钢板制作, 台面 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>, 侧板、门板、底板、层板 <math>\delta=1.0\text{mm}</math>, 加强筋采用 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>, 重力脚 <math>\phi 50*150*1.0\text{mm}</math></p> <p>2) 吊装式移门, 风暖式热风循环, 恒温控制。</p>	
13	单星工作台	800*800*850	<p>1) 选用 SUS304 不锈钢板制作, 台面 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>, 水斗 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>, 脚架 <math>\phi 50*100*1.0\text{mm}</math> (配有可调子弹脚), 脚杯 <math>\phi 38*1.0\text{mm}</math>, 横通 <math>\phi 25*0.8\text{mm}</math>, 带后档板</p> <p>2) 配优质落水器及拦渣片, 水斗底部采用斜面压筋技术。</p>	
14	冷热龙头	/	<p>1) 安装中心距: 203 mm, 配备 (215 mm) 摆动式鹅颈管;</p> <p>2) 出水口距台面高度: 约 225 mm, 总高度: 约 360 mm</p> <p>3) 配 G1/2 " 进水接头;</p> <p>4) 出水温度: 根据二种不同的进水温度自行调节;</p> <p>5) 金属陶瓷阀芯, 密封好, 不耐冲击;</p> <p>6) 节水认证</p> <p><b>政府强制采购节能产品</b></p>	
15	双门平台高温雪柜	1800*800*850	<p>1) 柜内温度: <math>-6^{\circ}\text{C}\sim 12^{\circ}\text{C}</math></p> <p>2) 功率: 316W/220V</p> <p>3) 电压: 220V</p> <p>4) 电流: 1.8A</p> <p>5) 有效容积: 420L</p> <p>6) 制冷剂: R404a</p>	

16		两层四盘烤箱加醒发箱	1340*1020*1905	1) 电压：380V 2) 功率：13KW 3) 烤盘数量：2层4盘电烤炉+10盘醒发箱	
17		集气罩	1700*1300*550	1) 选用 SUS304 优质不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ 2) 进口防爆防雾灯，耐高温电线。	
18		单层工作台	1000*750*850	选用 SUS304 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta=1.2\text{mm}$ ，脚架 $\phi 38*1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚），脚杯 $\phi 50*100*1.0\text{mm}$ 。	
19		台下制冰机	440*590*780	1) 电压：220V/50HZ 2) 功率：305W 3) 制冰量：45KG/24H 4) 储冰量：15KG 5) 制冰方式：风冷 6) 制冷剂：R290	

20		大双星盆工作台	1500*750*850	<p>1) 选用 SUS304 不锈钢板制作, 台面 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>, 水斗 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>, 脚架 <math>\phi 50*100*1.0\text{mm}</math> (配有可调子弹脚), 脚杯 <math>\phi 38*1.0\text{mm}</math>, 横通 <math>\phi 25*0.8\text{mm}</math>, 带后档板</p> <p>2) 配优质落水器及拦渣片, 水斗底部采用斜面压筋技术。</p>	
21		冷热龙头	/	<p>1) 安装中心距: 203 mm, 配备 (215 mm) 摆动式鹅颈管;</p> <p>2) 出水口距台面高度: 约 225 mm, 总高度: 约 360 mm</p> <p>3) 配 G1/2 “ 进水接头;</p> <p>4) 出水温度: 根据二种不同的进水温度自行调节;</p> <p>5) 金属陶瓷阀芯, 密封好, 不耐冲击;</p> <p>6) 节水认证</p> <p><b>政府强制采购节能产品</b></p>	
22		刀具消毒柜	538*138*648	<p>1) 电压: 220V</p> <p>2) 功率: 15W</p> <p>3) 外壳: 全不锈钢结构设计, 采用 AISI304 不锈钢制造, 厚度 <math>\geq 1.0\text{mm}</math></p> <p>4) 门板: 采用黑色亚克力板, 美观耐用, 防止紫外光外泄; 不锈钢拉手设计, 经久耐用; 采用磁力门吸装置, 柜门带门锁</p> <p>5) 内置: 可抽拉式透明玻璃刀架, 便于清洁</p> <p>4) 消毒方式: 双重消毒设计: 紫外线消菌 (UV) 及臭氧双重消毒效果</p> <p>6) 消毒时间: 120 分钟消毒时间掣</p> <p>7) 安全: 设定安全微限开关, 开门时自动关闭机器停止消毒. 安全可靠</p> <p>8) 容纳: 14 把刀, 小刀 15 把以上, 适用于中式刀、厨师刀</p> <p>9) 设备具有消毒产品生产许可证。</p>	

23		四门高身双温雪柜	1220*750*1960	<p>1) 采用优质 304 不锈钢板材，</p> <p>2) 置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；</p> <p>3) 风冷循环制冷系统，导热好经久耐用</p> <p>4) 微电脑控制面板：一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用</p> <p>5) 自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗，省电；</p> <p>6) 采用知名压缩机（恩布拉科），质量可靠，性能稳定；换热效率高，制冷效果好；</p> <p>7) 温度：冷藏-6~12℃/冷冻-15~-22℃</p>	
24		单星盆污碟台	3150*760*870	<p>1) 选用 SUS304 不锈钢板制作，台面 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>，水斗 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>，脚架 <math>\phi 38*1.0\text{mm}</math>（配有可调子弹脚），横通 <math>\phi 25*0.8\text{mm}</math>，裙边 <math>\delta=1.0\text{mm}</math></p> <p>2) 配优质落水器及拦渣片，凹槽型，可制作成与洗碗机配套，水斗底部采用斜面压筋技术，可做与洗碗机连接。垃圾孔为双孔</p>	
25		冷热龙头	/	<p>1) 安装中心距：203 mm，配备（215 mm）摆动式鹅颈管；</p> <p>2) 出水口距台面高度：约 225 mm，总高度：约 360 mm</p> <p>3) 配 G1/2“ 进水接头；</p> <p>4) 出水温度：根据二种不同的进水温度自行调节；</p> <p>5) 金属陶瓷阀芯，密封好，不耐冲击；</p> <p>6) 节水认证</p> <p><b>政府强制采购节能产品</b></p>	

26		吊顶茜架	2100*520*300	选用 SUS304 不锈钢板制作，层板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，托架 $\delta=1.5\text{mm}$ 。	
27		揭盖式洗碗机	690*780*1475	<p>1) 电子触摸面板，数码显示温度，一键开机、关机。</p> <p>2) 操作简单只需关上操作杆即可清洗，操作结束后，3 个方向均可将门打开。</p> <p>3) 洗水箱时，无需拆卸洗碗固定架，只需将洗碗固定架向上一提，即可清洗水箱。</p> <p>4) 一体拉伸水箱，清洗时更便捷。</p> <p>5) 加热时间短，运行效率高</p> <p>6) 洗涤时间可根据用户碗碟的洁净程度调节洗涤周期。</p> <p>7) 洗涤温度可根据用户要求设置。</p> <p>8) 用户如有热水源，可以选择直接进 82℃ 以上热水。</p> <p>9) 高、低水位独立控制更稳定。</p> <p>10) 不锈钢喷臂，内凹式喷嘴，清洗范围更广。</p> <p>11) 防干烧加热桶设计。</p> <p>12) 高效洗涤性能，低廉的运行成本，空间小。</p> <p>13) 洗涤筐尺寸：500×500×100 mm</p> <p>14) 最大洗涤高度：420 mm</p> <p>15) 最大洗涤量：60 筐</p> <p>16) 耗水量：3L/筐</p> <p>17) 洗涤温度：60-65℃</p> <p>18) 漂洗温度：82-90℃</p> <p>19) 进水压力：0.25-0.5Mpa</p> <p>20) 工作台高度：850mm</p> <p>21) 电源要求：380V/50Hz/3N</p> <p>22) 电加热总功率：8.6/15.6KW</p> <p>▲23) 所投洗碗机板材依据 GB/T2423.16-2022 进行检测，</p>	

				报告需带有 CMA 认证标识。 ▲24) 所投洗碗机依据 GB26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》检测报告上须有 CMA。	
28		集气罩	1000*1000*500	1) 选用 SUS304 优质不锈钢板制作, $\delta = 1.0\text{mm}$ 2) 进口防爆防雾灯, 耐高温电线。	
29		洁碟台	1600*760*870	选用 SUS304 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ , 加强筋采用 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 脚 $\phi 38*1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚) 横通 $\phi 25*0.8\text{mm}$ , 裙边 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 可做与洗碗机连接。	
30		吊顶茜架	1300*520*300	选用 SUS304 不锈钢板制作, 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 托架 $\delta = 1.5\text{mm}$ 。	

31		双门高身热风消毒柜	1310*635*1880	<p>1) 电源：220V/50HZ  2) 电流：21.5A  3) 加热方式：电加热管  4) 输入功率：4.6KW  5) 柜内温度：30℃~150℃  6) 有效容积：760L  7) 内外箱均为优质不锈钢板；  8) 使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板；  9) 柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀铬防锈，卫生、耐用；  10) 内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板；</p>	
32		灭蝇灯	500*120*290	<p>1) 电压：220V，功率：20W  2) 灯管：2*15W 飞利浦原装进口灯管  3) 覆盖面积 80m<sup>2</sup>—90m<sup>2</sup>，  4) 双面粘板在使用过程中能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。</p>	
33	面食厨房	炉拼台	400*1200*800	<p>选用 SUS304 优质不锈钢板制作，台面 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>，后背 <math>\delta=1.0\text{mm}</math>，脚架 <math>\phi 38*1.0\text{mm}</math>（配有可调子弹脚）前面板 <math>\delta=1.0\text{mm}</math>，加强筋 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>，横通 <math>\phi 25*0.8\text{mm}</math>。</p>	

34		燃气双炒双尾炒炉	2200*1200*800	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 面板材料采用 304#不锈钢, 厚度 1.5mm</li> <li>2) 热负荷: 42kWx2=84kW</li> <li>3) 风机电压: 220V SPN, 50Hz</li> <li>4) 风机电量: 0.15kWx2</li> <li>5) 风机: 微型强力风机*2</li> <li>6) 规格: 背高 450mm, 背出双龙头; 双尾撑,</li> <li>7) 4" <math>\Phi</math> 内向式环保预混炉头;</li> <li>8) 一键式防水电子点火开关, 风气联动, 每个炉头独立风机;</li> <li>9) 实时熄火保护设计 (配燃气双联阀);</li> <li>10) 一氧化碳(废气)排放&lt;0.01%;</li> <li>11) 噪音&lt;70dB(A);</li> <li>12) 节能&gt;25%耗气量;</li> <li>13) 燃气动态压力: 2000Pa</li> <li>14) 入气口: DN40</li> </ol>	
35		油网烟罩	4600*1400*550	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 整体 SUS304 优质不锈钢板制作, <math>\delta=1.2\text{mm}</math>。</li> <li>2) 配双层过滤排, 进口防爆防雾灯, 耐高温电线, 积油杯。</li> </ol>	
36		灭火系统	/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 装置具备自动、手动两种操作模式, 能提供动作信号配合消防控制室联动报警, 本装置设计有自动探测部件, 可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时, 可自动启动灭火装置灭火, 同时关闭燃气阀并报警 (燃气切断阀属于选配), 本装置可以提供电信号传递给中控室报警 (不包括线路走向)。</li> <li>2) 根据厨房环境特点本装置均属机械传动, 不需用电, 原材料全部采用 304 不锈钢及铜材等, 防止设备氧化锈蚀, 灭火装置所有药剂管路采用 304 不锈钢厚壁管满足高压药剂迅速通过的要求, 且螺纹连接的安装方式能避免高温高热</li> </ol>	

				<p>环境下管路连接松动变形。</p> <p>3) 装置设计结构合理、适用、美观。安装不占用厨房地面面积, 只占用空间位置, 装置与消防水(或者自来水)管路相连, 系统启动后灭火剂开始喷洒, 待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温, 达到防止复燃的效果。</p> <p>4) 对喷嘴数量和位置更具灵活性, 喷嘴数量取决于灶台油锅和集烟罩排烟口数量来设计, 系统装置包括: 控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成; 采用机械式自动启动无需任何电源(包含电口池)即可工作, 避免因电路故障造成装置无法运转和短路的可能性。</p> <p>5) 性能参数: 工作温度: 4-55℃; 最高工作压力: 13Mpa; 药剂喷洒时间: 13-15 秒; 灭火时间: 3-5 秒。</p>	
37		双门平台高温雪柜	1800*800*850	<p>1) 柜内温度: -6℃~12℃</p> <p>2) 功率: 316W/220V</p> <p>3) 电压: 220V</p> <p>4) 电流: 1.8A</p> <p>5) 有效容积: 420L</p> <p>6) 制冷剂: R404a</p>	
38	小炒厨房	燃气双炒双尾炒炉	2200*1200*800	<p>1) 面板材料采用 304#不锈钢, 厚度 1.5mm</p> <p>2) 热负荷: 42kWx2=84kW</p> <p>3) 风机电压: 220V SPN, 50Hz</p> <p>4) 风机电量: 0.15kWx2</p> <p>5) 风机: 微型强力风机*2</p> <p>6) 规格: 背高 450mm, 背出双龙头; 双尾撑,</p> <p>7) 4" φ 内向式环保预混炉头;</p> <p>8) 一键式防水电子点火开关, 风气联动, 每个炉头独立风机;</p> <p>9) 实时熄火保护设计(配燃气双联阀);</p>	

				<p>10) 一氧化碳(废气)排放&lt;0.01%;</p> <p>11) 噪音&lt;70dB(A);</p> <p>12) 节能&gt;25%耗气量;</p> <p>13) 燃气动态压力: 2000Pa</p> <p>14) 入气口:DN40</p>	
39		燃气四眼煲仔炉	800*760*800	<p>1) 面板材料采用#304, 厚度 1.5mm</p> <p>2) 热负荷: 5kWx4=20kW</p> <p>3) 规格: 背高 150mmH;</p> <p>4) 炉头: <math>\phi</math>6"文华炉头 x4;</p> <p>5) 熄火保护: 热电偶熄火保护;</p> <p>6) 燃气动态压力: 2000Pa</p> <p>7) 入气口: DN25</p> <p>8) 配备熄火保护装置;</p>	
40		油网烟罩	3800*1400*550	<p>1) 整体 SUS304 优质不锈钢板制作, <math>\delta=1.2\text{mm}</math>。</p> <p>2) 配双层过滤排, 进口防爆防雾灯, 耐高温电线, 积油杯。</p>	
41		灭火系统	/	<p>1) 装置具备自动、手动两种操作模式, 能提供动作信号配合消防控制室联动报警, 本装置设计有自动探测部件, 可 24 小时监控。灶台油锅发生火情时, 可自动启动灭火装置灭火, 同时关闭燃气阀并报警(燃气切断阀属于选配), 本装置可以提供电信号传递给中控室报警(不包括线路走向)。</p> <p>2) 根据厨房环境特点本装置均属机械传动, 不需用电, 原材料全部采用 304 不锈钢及铜材等, 防止设备氧化锈蚀, 灭火装置所有药剂管路采用 304 不锈钢厚壁管满足高压药剂</p>	

				<p>迅速通过的要求,且螺纹连接的安装方式能避免高温高热环境下管路连接松动变形。</p> <p>3) 装置设计结构合理、适用、美观。安装不占用厨房地面面积,只占用空间位置,装置与消防水(或者自来水)管路相连,系统启动后灭火剂开始喷洒,待灭火剂喷洒完再自动控制水阀对监控区域自动喷水降温,达到防止复燃的效果。</p> <p>4) 对喷嘴数量和位置更具灵活性,喷嘴数量取决于灶台油锅和集烟罩排烟口数量来设计,系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成;采用机械式自动启动无需任何电源(包含电口池)即可工作,避免因电路故障造成装置无法运转和短路的可能性。</p> <p>5) 性能参数:工作温度:4-55℃;最高工作压力:13Mpa;药剂喷洒时间:13-15秒;灭火时间:3-5秒。</p>	
42		单层工作台	1000*750*850	<p>选用 SUS304 优质不锈钢板制作,台面 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>,加强筋采用 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>,脚架 <math>\phi 38*1.0\text{mm}</math>(配有可调子弹脚),脚杯 <math>\phi 50*100*1.0\text{mm}</math>。</p>	
43	冷菜间	单星洗手星连脚踏式垃圾桶柜	450*550*850	<p>1) 整体选用 SUS304 不锈钢板制作,台面 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>,水斗 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>,托架 <math>\delta=1.5\text{mm}</math>,带后档板,配优质落水器及拦渣片,水斗底部采用斜面压筋技术,侧板、门板、底板 <math>\delta=1.0\text{mm}</math>,加强筋采用 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>,重力脚 <math>\phi 50*150*1.0\text{mm}</math></p> <p>2) 可不用手接触柜门和垃圾桶,含有脚踏式联动件;</p>	

44		工作台连下一层板	1500*500*850	选用 SUS304 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ , 层板 $\delta=1.0\text{mm}$ , 加强筋采用 $\delta=1.2\text{mm}$ , 脚架 $\phi 38*1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚), 脚杯 $\phi 50*100*1.0\text{mm}$ 。	
45		台下制冰机	440*590*780	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 电压: 220V/50HZ</li> <li>2) 功率: 305W</li> <li>3) 制冰量: 45KG/24H</li> <li>4) 储冰量: 15KG</li> <li>5) 制冰方式: 风冷</li> <li>6) 制冷剂: R290</li> </ol>	
46		刀具消毒柜	538*138*648	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 电压: 220V</li> <li>2) 功率: 15W</li> <li>3) 外壳: 全不锈钢结构设计, 采用 AISI304 不锈钢制造, 厚度 <math>\geq 1.0\text{mm}</math></li> <li>4) 门板: 采用黑色亚克力板, 美观耐用, 防止紫外光外泄; 不锈钢拉手设计, 经久耐用; 采用磁力门吸装置, 柜门带门锁</li> <li>5) 内置: 可抽拉式透明玻璃刀架, 便于清洁</li> <li>6) 消毒方式: 双重消毒设计: 紫外线消菌 (UV) 及臭氧双重消毒效果</li> <li>7) 消毒时间: 120 分钟消毒时间掣</li> <li>8) 安全: 设定安全微限开关, 开门时自动关闭机器停止消毒. 安全可靠</li> <li>9) 容纳: 14 把刀, 小刀 15 把以上, 适用于中式刀、厨师刀</li> <li>10) 设备具有消毒产品生产许可证。</li> </ol>	

47		双门高身高温雪柜	612*750*1960	<p>1) 柜内温度：-6℃~12℃</p> <p>2) 功率：316W/220V</p> <p>3) 电压：220V</p> <p>4) 电流：1.8A</p> <p>5) 有效容积：420L</p> <p>6) 制冷剂：R404a</p>	
48	冷饮间	单层工作台	1200*750*850	选用 SUS304 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta=1.2\text{mm}$ ，脚架 $\phi 38*1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚），脚杯 $\phi 50*100*1.0\text{mm}$ 。	
49		单向移门工作台柜	1500*750*850	<p>1) 选用 SUS304 优质不锈钢板制作，台面 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>，侧板、门板、底板、层板 <math>\delta=1.0\text{mm}</math>，加强筋采用 <math>\delta=1.2\text{mm}</math>，重力脚 <math>\phi 50*150*1.0\text{mm}</math></p> <p>2) 吊装式移门， 加装移门防撞垫。</p>	
50		高身四层格栅货架	1000*500*1800	选用 SUS304 不锈钢板制作，格栅 $\delta=1.0\text{mm}$ ，横通 $38*25*1.0$ 方管，脚架 $\phi 38*1.2\text{mm}$ （配有可调不锈钢子弹脚）。	

51	排油烟系统	排烟管（按实计算）	/	采用优质不锈钢，0.8mm；含法兰、管件、支吊架制作安装及除锈刷漆；含穿各类墙、平台等风管得防火分隔体。	
52		轴流风机	/	1) 功率：0.55kW 2) 风量：5870m <sup>3</sup> /h 3) 风压：149Pa	
53		低噪音离心风机	1385*1630*1910	1) 功率：18.5kW 2) 处理风量：38500-49500m <sup>3</sup> /h 3) 全压：960-670Pa 4) 转速：780r/min 5) 噪音：≤69dB	
54		油烟净化器（2级）	1050*1700*1330	1) 40000 风量，95%净化率 2) 产品结构为：平板式高低压静电结构； 3) 极板标准，双极电场过风方向尺寸不低于 540mm 高压和低压双极过滤； 4) 静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为 1060/3003 标准铝合金，厚度不小于 0.7mm； 5) 净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿	

				<p>放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压 10-18KV, 低压 5-9KV, 全高压输出:10-18KV;</p> <p>▲6) 臭氧生成率: 提供检测报告带 CMA 标识, 检测依据: GB/T 14295-2008, 提供的净化设备臭氧浓度增加量不大于 0.007mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>▲7) 设备安全: 油烟净化设备的泄露电流、接地电阻、电气强度、机械强度符合 GB 4706.1-2005 的要求、检测报告需要带 CMA。</p>	
55	风柜控制箱	/	<p>1) 商业厨房, 量身定制;</p> <p>2) 触控按键, 科技智能, 免调试;</p> <p>3) 一键切换, 按键锁定;</p> <p>4) 变频控制, 无极调速;</p> <p>5) 集风机、净化器联动 (适合所有类型净化器);</p> <p>6) 体积小, 便于安装;</p> <p>7) 降低风管和电机噪音;</p> <p>8) 设计施工方便, 节省电缆。</p>		
56	150度防火阀	1200*800*200	主材: 2.0 厚碳钢, 熔点: 150℃, 含支吊架制作安装及除锈刷漆。		
57	调节阀	1200*800*200	主材: 2.0 厚碳钢, 熔点: 150℃, 含支吊架制作安装及除锈刷漆。		
58	风柜减震支架	/	8#槽钢制作; 加避震弹簧。	/	

59		净化器支架	/	8#槽钢制作；加避震弹簧。	/
60		机口软接头	/	优质帆布制作。	
61		五金配件	/	/	/
62		风管密封处理	/	/	/
63		风管降噪处理	/	/	/


注：1. “★”系指核心产品。

2. “▲”系指重要指标，凡需提供证明资料的必须为原件扫描件（盖单位公章），且中标后合同签订前，提供原件供采购人查验。

### 三、样品

1. 投标时请提供《技术要求表》序号1一体炉局部样品1件：做法详见“样品三视图”；样品柜身颜色参考色号为RAL6016（军绿色），工艺为汽车烤漆。

样品三视图如下：

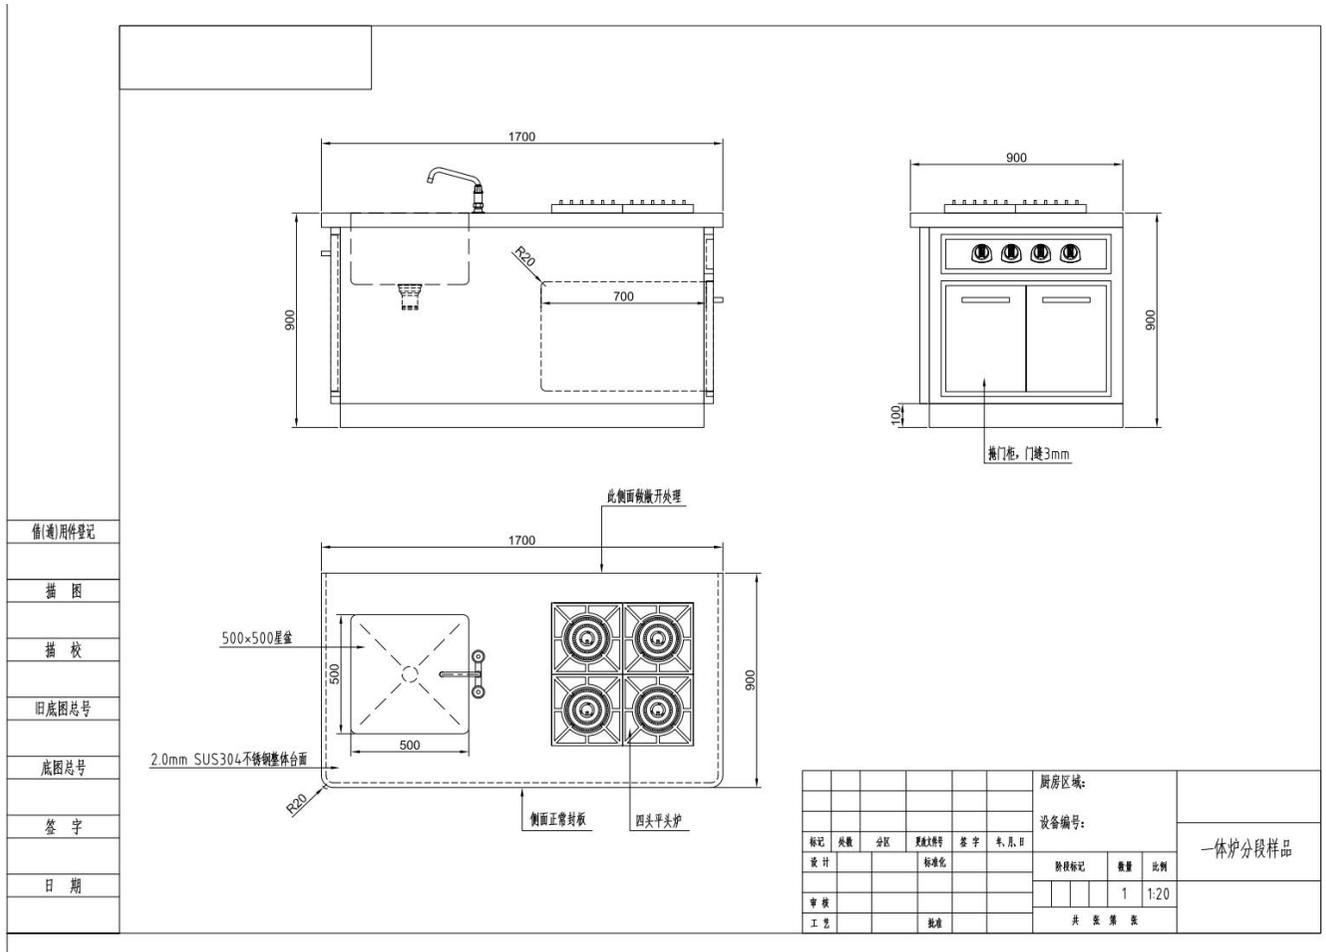

借(调)用件登记
描图
描线
旧底图总号
底图总号
签字
日期

					厨房区域:			
					设备编号:			
标记	类别	分区	更改日期	签字	日期	数量	比例	一体炉分段样品
设计			标准化			1	1:20	
审核						共 张 第 张		
工艺								

2. 样品应注明供应商名称；
3. 本样品要派专人在投标截止时间前送至海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心底楼大厅外；
4. 评标结果宣布完毕后，对中标人的样品进行封样并由采购人保管，作为验收的依据之一。其余供应商的样品当场退还。
5. 中标人的样品于交货并通过验收后由采购人退还。
6. 未在投标截止时间前递交样品的，商务技术分序号 7 “样品” 得 0 分。

#### 四、商务要求表

质保期	自交付调试并通过验收之日起不少于 3 年。
售后（技术）服务要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质保期内非采购人人为因素出现的质量问题，中标人须在接到采购人通知后按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即派人进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。</li> <li>2. 出现故障后，中标人未按上述要求进行响应和维修，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。</li> <li>3. 质保期外维修:修理及维护只收成本费。中标人对所供产品实行终身维护。</li> </ol>
交付（服务）时间及地点	<p>时间：2024 年 11 月 20 日前交付安装并通过验收。</p> <p>交付地点：采购人指定地点。</p>
付款条件	<p>合同签订并具备实施条件后支付合同金额的 70%预付款，项目验收合格后支付剩余合同金额。</p> <p>结算时中标人需向采购人提供如下材料：合法发票原件（预付时可提供收据）、《采购合同》复印件、采购人签收的“海宁市政府采购项目验收单”（最后一次结算时提供）等相关资料。</p>
安全	中标人在项目实施过程中应注意自身安全，加强对职工的安全教育，在项目实施期间发生的安全事故，均由中标人负全责。

#### 五、资信要求表

政策性加分条件	/
质量管理、企业信用要求	符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 第三章 投标人须知

#### 前附表

序号	名称	内容
1	采购人	名称：海宁市机关事务管理中心 联系人：谈先生； 联系电话：0573-87288695
2	采购代理机构	名称：浙江正大工程管理咨询有限公司 联系人：沈女士 联系电话：15967340271
3	项目名称及编号	海宁市行政中心建筑改造项目厨房设备采购（ZDCG2024110）
4	预算金额	563500 元
5	交付时间	2024 年 11 月 20 日前交付安装并通过验收。
6	是否接受联合体	否。
7	是否允许进口产品	否。
8	现场踏勘	<p>本项目如需踏勘现场的，投标人需要自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。</p> <p>采购人（或采购代理机构）向投标人提供的有关现场的资料数据，是采购人（或采购代理机构）现有的能使投标人利用的资料。采购人（或采购代理机构）对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。</p> <p>投标人及其人员经过采购人（或采购代理机构）的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。</p>
9	投标截止时间和开标时间	2024 年 9 月 19 日 9 点 00 分 本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。
10	递交投标文件和开标地点	政府采购云平台（ <a href="http://zfcg.czt.zj.gov.cn/">http://zfcg.czt.zj.gov.cn/</a> ）。
11	投标保证金金额及交纳截止时间	无
12	电子投标文件的制作、加密、传输递交	按政采云平台供应商项目采购 - 电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。
13	备份投标文件的制作、份数、包装和盖章签字	备份投标文件：电子备份投标文件。 电子备份投标文件在投标截止时间前发送至 <a href="mailto:zdzfcg@126.com">zdzfcg@126.com</a> 。

14	投标有效期	自投标截止日起 90 日历天
15	参加开标人员	投标人代表无须参加现场开标。
16	现场演示和讲解	否
17	评标办法及评分标准	综合评分法，详见第四章。
18	履约保证金	本项目不设置履约保证金。
19	采购信息发布媒体	<a href="http://zfcg.czt.zj.gov.cn">zfcg.czt.zj.gov.cn</a> <a href="http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col11229743950/index.html">jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col11229743950/index.html</a> (如有变更公告，请及时了解和变更)
20	是否提供样品	是，要求详见第二章。
21	付款手续和付款时间	详见第五章。
22	信用记录	根据财库 [2016]125 号文件，通过“信用中国”网站 ( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )、中国政府采购网 ( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )，以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。
23	中小企业预留份额情况	本项目为 <u>是</u> 预留份额专门面向中小企业采购的项目。
24	中小企业扶持政策	1. 项目属性 2. 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：厨房设备 所属行业：工业 3. 符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 4. 根据财库 [2017]141 号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库 [2017]141 号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 5. 根据财库 [2014]68 号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。
25	政府采购节能环保产品	投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019 年第 16 号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图（招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，投标人须提供该产品上述认证证书或截图，否则其投标文件作无效标处理）。 <b>本项目中涉及的水嘴（水龙头）为政府强制采购节能产品，投标单位选用的水嘴（水龙头）产品必须符合国家节能产品规范，并出具中国质量认证中心或北京新华节水产品认证有限公司或方圆标志认证集团有限公司认证机构出具的节能产品认证，否则其投标文件作无效标处理。</b>
26	政采贷	本项目签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体各签约银行融资方案内容可参阅政府采购云平台——融资贷款专区 ( <a href="https://jinrong.zcygov.cn/luban/loan">https://jinrong.zcygov.cn/luban/loan</a> )
27	代理费用	由中标人支付，详见“八、招标代理费”。
28	招标文件解释权	属于采购人和浙江正大工程管理咨询有限公司。

## 一、总 则

### （一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1. “招标人”指组织本次招标活动的浙江正大工程管理咨询有限公司。
2. “采购人”指海宁市机关事务管理中心。
3. “投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。
4. “产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料 and 文字材料。
5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。
6. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。
7. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
8. “★”系指核心产品。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

无。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目（否）接受联合体投标。

### （七）转让与分包

1. 本项目不允许转让。
2. 本项目不可以分包。

### （八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

### （九）特别说明：

1. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得

分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3. 以联合体形式参加政府采购活动的（如接受），联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

#### （十）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。

2. 质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 二、招标文件

#### （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及标准
5. 海宁市政府采购合同（指引）
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

#### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

#### （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求采购代理机构或采购人

澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2. 招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3. 对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

#### （四）现场踏勘

本项目如需踏勘现场的，投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

采购人（或采购代理机构）向投标人提供的有关现场的资料数据，是采购人（或采购代理机构）现有的能使投标人利用的资料。采购人（或采购代理机构）对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过采购人（或采购代理机构）的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，采购人（或采购代理机构）将予以支持，费用自理。

### 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

#### （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

##### 1. 资格文件：

1.1 资格文件封面及目录（附件1）；

1.2 投标人声明书（附件2）；

1.3 中小企业声明函（附件3）（或残疾人福利性单位声明函（附件4）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

1.4 营业（经营）执照扫描件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商，须提供相关证明材料）；

1.5 法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件（盖单位公章）；

1.6 提供采购公告中符合供应商特定资格要求（如有）的有效的证明材料扫描件（盖单位公章）；

1.7 按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况。

## 2. 商务技术文件：

- 2.1 商务技术文件封面及目录（附件 5）；
- 2.2 评分对应表（附件 6）；
- 2.3 投标人基本情况表（附件 7），投标人各类证书等扫描件（盖单位公章）；
- 2.4 投标人业绩情况一览表（附件 8），提供 2022 年 1 月 1 日以来同类项目的合同等扫描件（盖单位公章）；
- 2.5 商务响应表（附件 9）；
- 2.6 技术响应表（附件 10）；
- 2.7 所投主要设备品牌、型号、功能、特点、质量、执行的相关标准、技术参数、性能等详细说明，产品相关证明等扫描件（盖单位公章）；
- 2.8 服务承诺（附件 11）；
- 2.9 项目方案（实施方案、进度计划、质量保证等详细描述）；
- 2.10 人员配备表（附件 12）、对应证明材料扫描件（盖单位公章）；
- 2.11 招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 3. 报价文件：

- 3.1 报价文件封面及目录（附件 13）；
- 3.2 报价一览表（附件 14）；
- 3.3 报价明细表（附件 15）。

### （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2. 投标人须对标项内的所有内容进行投标，投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装调试（含原有厨房设备）、保修等一切税金和费用，以及招标代理费。
3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1. 电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2. 电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件 1 份下载，在投标截止时间前发送至 zdzfcg@126.com。

3. 电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

#### （六）采购过程中的异常情况处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4. 电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；
5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

#### （七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

1. 采购人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 1.1 缺少招标文件中资格文件第 1.2 条至第 1.6 条所列内容之一的；
- 1.2 投标人提供的有关资料被确认是不真实的；
- 1.3 投标人的资格文件有串通投标情形之一的；
- 1.4 资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
- 1.5 投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6 按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

**2. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

- 2.1 在技术商务文件中出现报价的；
- 2.2 投标人未对标项内的所有内容进行投标的；
- 2.3 技术商务文件缺少《技术响应表》、《商务响应表》之一，或上述内容未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

**2.4 招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，而投标人未提供该产品相应认证证书或截图的；**

- 2.5 投标人提供的有关资料被确认是不真实的；
- 2.6 投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；
- 2.7 投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；
- 2.8 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

**3. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

3.1 未提供或未如实提供**投标货物的品牌及规格型号等技术参数**，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 3.2 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；
- 3.3 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

**4. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

- 4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
  - 4.2 投标人的报价文件有串通投标情形之一的；
  - 4.3 报价文件缺少《报价一览表》《报价明细表》之一的；
  - 4.4 《报价一览表》、《报价明细表》填写不完整；
  - 4.5 报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
  - 4.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
  - 4.7 投标人报价超过预算金额或最高限价的；
  - 4.8 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；
  - 4.9 投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。
- 5. 被拒绝的投标文件为无效。**

## 四、开标

### （一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，同时所有投标人均应当安排技术人员准时在线参加。

### （二）招标人职责

招标人负责组织评标工作，并履行下列职责：

1. 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记

录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2. 宣布评标纪律；
3. 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5. 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
6. 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
7. 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
8. 核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
9. 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10. 处理与评标有关的其他事项。

### （三）开标及评审程序

1. 本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。
2. 电子开评标及评审程序
  - 2.1 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 30 分钟内。
  - 2.2 采购人对资格文件进行评审；
  - 2.3 评标委员会对商务技术文件进行评审；
  - 2.4 在系统上统一开启报价信息；
  - 2.5 评标委员会对报价文件进行评审；
  - 2.6 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

## （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

## （三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

### 1. 符合性审查

#### 1.1 形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

#### 1.2 实质性审查

1.2.1 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

1.2.2 如有推荐品牌的，对招标文件推荐品牌以外的所投货物进行审查，不能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌不相当的货物，予以淘汰。

### 2. 比较与评价

2.1 评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行商务技术和报价综合比较与评价。

2.2 各投标人的商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3 招标人协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

2.4 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

## （四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1. 评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2. 如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

## （五）错误修正

1. 电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

#### （六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

#### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

#### （一）确定中标人。

1. 评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

## 七、合同（协议）授予

#### （一）签订合同（协议）

1. 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2. 《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3. 中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

4. 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合投标形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合投标形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

#### （二）履约保证金

本项目不设置履约保证金。

## 八、招标代理费

(一) 招标代理费：中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费。

(二) 代理服务收费标准：按差额定率累进法计算，见下表

中标金额（万元）	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000	5000-10000
费率	1.5%	1.1%	0.8%	0.5%	0.25%

(三) 若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于 6000 元的，按代理服务费 6000 元收取。

(四) 代理费不在投标报价中单列。

## 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

### 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 30 分、商务技术分 70 分。合格投标人的评标综合得分为价格分和商务技术的总和，中标候选人资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分序号 6 “所投货物的技术性能”得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件完成解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

### 二、评标内容及标准

#### 1. 价格分（30 分）

1.1 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

#### 2. 商务技术分（70 分）：

各投标人的商务技术得分为评标委员会各成员评分的平均值：

序号	评分项目		分值范围（分）	评分内容及标准
1	企业实力		3	根据投标人提供的本项目相关专业的荣誉、证书等综合评审（评分范围：3, 2, 1, 0）。
2	诚信度		2.5	凡在投标截止时间前三年经营异常或在政府采购专项检查、合同履行验收过程中记入不良行为的此项得分为 0 分；若无经营异常且未在政府采购专项检查、合同履行验收过程中记入不良行为的得 2.5 分。 注：投标人自行提供承诺函，不提供承诺函的得 0 分，如有经营异常或不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理。
3	同类项目业绩		3	根据投标人提供的 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）同类项目合同及对应项目验收资料评分，资料齐全的，每个得 1 分，最高得 3 分。
4.1	服务承诺	响应时间	3	根据投标人提供的服务响应方式和故障排除时间承诺、到场时间等综合评审（评分范围：3, 2, 1, 0）。
4.2		售后服务	5	根据投标人的售后服务方案（包括质保期、在质保期内的服务内容、应急处置、后续技术支持和维修能力情况）综合评审（评分范围：5, 4, 3, 2, 0）。
5.1	项目方案	实施方案	4	根据投标人提供的组织实施方案，供货方案，安装、调

				试方案综合评审(评分范围：4,3,2,1,0)。
5.2		进度计划	3	根据投标人提供的项目进度计划、进度保证综合评审(评分范围：3,2,1,0)。
5.3		质量保证	4	根据投标人提供的质量目标、保证措施综合评审(评分范围：4,3,2,1,0)。
6.1	所投货物的技术性能	所投货物重要指标	12	根据投标人所投货物与招标文件第二章招标需求的《技术要求表》中带▲的重要指标进行对比：完全响应招标需求的得12分，每有一项重要指标负偏离扣1.5分。[凡需提供检测报告、截图等证明资料的(详见《技术要求表》)，评审时以所提供的资料为评审依据，未提供的以负偏离评分]。
6.2		所投货物其他参数	12.8	根据投标人所投货物与招标文件第二章招标需求的《技术要求表》中除重要指标外其他参数进行对比：完全响应招标需求的得12.8分，每有一项其他参数负偏离扣0.04分。
7.1	样品(未提供不得分)	规格材质等	5	根据投标样品的规格、材质、烤漆、配件等符合样品要求的情况进行综合评审(评分范围：5,4,3,2,0)。
7.2		款式	3	根据投标样品的款式、结构等符合样品要求的情况进行综合评审(评分范围：3,2,1,0)。
7.3		功能	3	根据投标样品的功能、安全性等进行综合评审(评分范围：3,2,1,0)。
7.4		制作工艺	3	根据投标样品的内外表面及隐蔽处的处理工艺、接口连接工艺、精细程度、色牢度等进行综合评审(评分范围：3,2,1,0)。
8.1	技术力量	项目负责人	1.7	拟投入本项目的项目负责人职称、资质证书、工作履历证明等综合评审。
8.2		项目其他人员	2	根据拟投入项目其他人员的数量、职称、资质证书、工作履历证明等综合评审。

注：凡需提供证明资料的必须为原件扫描件(盖单位公章)，且应明确体现评审内容。

## 第五章 海宁市政府采购合同（指引）

### 一、通用必备条款部分

合同编号：ZDCG2024110-H24

政府采购计划（预算）确认号：[2024]3118 号

预算金额：563500 元

采购人（以下称甲方）：海宁市机关事务管理中心

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江正大工程管理咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 ZDCG2024110 项目采购结果签订本合同。

#### 第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

- 1.1 本合同文本；
- 1.2 采购文件与采购响应文件；
- 1.3 中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

#### 第二条 合同标的与相关属性

- 2.1 本次采购的是\_\_\_\_\_。
- 2.2 乙方是否属于小微企业：是否
- 2.3 本合同项下产品属于（可多选）：环保产品；节能产品；进口产品
- 2.4 本项目是否为中小企业预留合同：是否

#### 第三条 合同价款

3.1 本合同项下总价款为人民币（大写）\_\_\_\_\_元整，人民币（小写）\_\_\_\_\_元，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2 本合同总价款含所有含税费用（应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装调试〈含原有厨房设备〉、保修等一切税金和费用以及招标代理费）。

##### 3.3 付款手续和付款时间

本项目采用分期付款方式

合同签订并具备实施条件后支付合同金额的 70%预付款，项目验收合格后支付剩余合同金额。结算时乙方需向甲方提供如下材料：合法发票原件（预付时可提供收据）、《采购合同》复印件、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”（最后一次结算时提供）等相关资料。

##### 3.3.2 付款时间：

甲方将审核后的资料提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在7个工作日内支付相应的合同金额。

#### 第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

#### 第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

#### 第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转包其应履行的合同义务，同时也不允许分包。如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金（如设置）并追究乙方的违约责任。

#### 第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 第八条 合同备案及其他

本合同一式六份，甲乙双方各执二份、海宁市财政局和浙江正大工程管理咨询有限公司各执一份。

## 二、特殊专用条款部分

### 第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	型号	货物规格	数量	单价	金额
合 计（人民币小写）：_____元							

交付时间：2024年11月20日前交付安装并通过验收。

### 第二条 交付方式

2.1 乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

2.2 乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

### 第三条 质量要求

3.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

3.2 货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3 货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4 乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6 乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

3.7 货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

#### **第四条 服务要求**

4.1 质保期限：自交付安装并通过验收之日起\_\_\_\_\_年。

4.2 质保期内非甲方人为因素出现的质量问题，乙方须在接到甲方通知后按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即派人进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

4.3 出现故障后，乙方未按上述要求进行响应和维修，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.4 质保期外维修:修理及维护只收成本费。乙方对所供产品实行终身维护。

4.5 安全：乙方在项目实施过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在项目实施期间发生的安全事故，均由乙方负全责。

#### **第五条 验收**

5.1 甲方须在乙方交付使用后，合同金额在 10 万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上人数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在 10 万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

5.2 验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

5.3 遇供货的货物型号断货的，乙方须提供该货物型号断货的书面材料，经甲方及验收小组论证通过后给予验收合格。

#### **第六条 质量争议**

6.1 因标的的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2 如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

6.3 如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

#### **第七条 违约责任**

7.1 甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

7.2 甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

7.3 乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金，解除本合同。

7.4 乙方逾期交付货物或逾期完工的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5%的滞纳金。乙方逾期超过 7 日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定或验收不通过的，甲方有权拒收。甲方拒收或退货的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收或退货，并由乙方向甲方支付合同金额 50%的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

7.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

#### 第八条 不可抗力

8.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2 不可抗力影响时间持续 30 日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

8.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方：\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（授权代表）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（授权代表）：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

日期：二〇二\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

日期：二〇二\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第六章 投标格式及要求

附件 1： 资格文件封面格式及目录

项目名称： × × ×

项目编号： ZDCG202××××

# 资 格 文 件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

## 资格文件目录

- 1 投标人声明书（附件 2）；
- 2 中小企业声明函（附件 3）（或残疾人福利性单位声明函（附件 4）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。
- 3 营业(经营)执照扫描件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商，须提供相关证明材料）；
- 4 法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件（盖单位公章）；
- 5 提供采购公告中符合供应商特定资格要求（如有）的有效的证明材料扫描件（盖单位公章）。

## 附件 2： 投标人声明书

## 投标人声明书

致浙江正大工程管理咨询有限公司：

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

我方愿意参加贵方组织的海宁市行政中心建筑改造项目厨房设备采购（编号：ZDCG2024110）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
- 5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。
- 6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。
- 7、我方通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
- 8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件 3： 中小企业声明函

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本公司参加（单位名称）\_\_\_\_\_的（项目名称）\_\_\_\_\_采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《中小企业划型标准规定》，相关企业的具体情况如下：

序号	标的名称	所属行业 <sup>2</sup> (采购文件中明确的所属行业)	制造商 (企业名称)	从业人员 (人)	营业收入 (万元 <sup>1</sup> )	资产总额 (万元 <sup>1</sup> )	属于(中型企业、小型企业、微型企业)
1	风味厨房	燃气一体炉连踢脚线					
2		818 燃气单头矮汤炉					
3		燃气单头单尾炒炉					
4		燃气单头蒸炉					
5		燃气六头平头炉					
6		电热煮面炉					
7		电热 1/3 坑 2/3 平扒炉					
8		电热单缸炸炉					
9		不锈钢上层架					
10		UV 烟罩					
11		灭火系统					
12		双通暖碟柜					
13		单星工作台					
14		冷热龙头					
15		双门平台高温雪柜					
16		两层四盘烤箱加醒发箱					
17		集气罩					
18		单层工作台					
19		台下制冰机					
20		大双星盆工作台					
21		冷热龙头					

22		刀具消毒柜						
23		四门高身双温雪柜						
24		单星盆污碟台						
25		冷热龙头						
26		吊顶茜架						
27		揭盖式洗碗机						
28		集气罩						
29		洁碟台						
30		吊顶茜架						
31		双门高身热风消毒柜						
32		灭蝇灯						
33	面食厨房	炉拼台						
34		燃气双炒双尾炒炉						
35		油网烟罩						
36		灭火系统						
37		双门平台高温雪柜						
38	小炒厨房	燃气双炒双尾炒炉						
39		燃气四眼煲仔炉						
40		油网烟罩						
41		灭火系统						
42		单层工作台						
43	冷菜间	单星洗手星连脚踏式垃圾桶柜						
44		工作台连下一层板						
45		台下制冰机						
46		刀具消毒柜						
47		双门高身高温雪柜						
48	冷饮间	单层工作台						
49		单向移门工作台柜						
50		高身四层格栅货架						
51	排油	排烟管（按实计算）						

52	烟系统	轴流风机						
53		低噪音离心风机						
54		油烟净化器(2级)						
55		风柜控制箱						
56		150度防火阀						
57		调节阀						
58		风柜减震支架						
59		净化器支架						
60		机口软接头						
61		五金配件						
62		风管密封处理						
63		风管降噪处理						

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**投标人（公章）：**

**日期：**      年    月    日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购标的：厨房设备

所属行业：工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

## 附件 4： 残疾人福利性单位声明函

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

附件 5： 商务技术文件封面格式及目录

项目名称： × × ×

项目编号： ZDCG202 × × × ×

商  
务  
技  
术  
文  
件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

## 商务技术文件目录

- 1 评分对应表（附件 6）；
- 2 投标人基本情况表（附件 7），投标人各类证书等扫描件（盖单位公章）；
- 3 投标人业绩情况一览表（附件 8），提供 2022 年 1 月 1 日以来同类项目的合同等扫描件（盖单位公章）；
- 4 商务响应表（附件 9）；
- 5 技术响应表（附件 10）；
- 6 所投主要设备品牌、型号、功能、特点、质量、执行的相关标准、技术参数、性能等详细说明，产品相关证明等扫描件（盖单位公章）；
- 7 服务承诺（附件 11）；
- 8 项目方案（实施方案、进度计划、质量保证等详细描述）；
- 9 人员配备表（附件 12）、对应证明材料扫描件（盖单位公章）；
- 10 招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件 6： 评分对应表

## 评分对应表

序号	评分项目	投标文件对应资料/数据	自评分 (客观分)	投标文件页码
1	对应第四章评标办法及评分标准 (报价除外)			
2	.....			

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

## 附件 7： 投标人基本情况表

## 投标人基本情况表

投标人名称					
法定代表人		授权代表人	——	营业（经营） 执照号码	
项目联系人		联系电话		电子邮箱	
职工人数		注册时间		注册资金	万元
地 址					
所获资质 或认证	证书或证件 名称及等级	颁发部门	颁发时间	有效期	
所获荣誉	荣誉名称	颁发部门	颁发时间	有效期	
经营范围					
其他					

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的扫描件附后。

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件 8： 投标人业绩情况一览表

## 投标人业绩情况一览表

序号	采购单位名称	设备或项目名称	合同金额 (万元)	合同签订日期	附件页码		采购单位 联系人及 联系电话
					合同	验收报告	
1							
2							
.....							

注：1、表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写；

2、提供的自 2022 年 1 月 1 日以来同类项目的合同等资料附后。

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件 9： 商务响应表

## 商务响应表

序号	招标文件的规定	投标文件的响应	偏离说明

注：1. 投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

2. 本表不允许有负偏离，任何负偏离的行为将导致投标无效。

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件 10： 技术响应表

## 技术响应表

招标文件要求			投标文件响应				偏离情况
序号	名称	要求	品牌及规格型号	性能及指标	是否重要指标	对应检测报告或证书页码	

注：1、详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的《技术要求表》逐条填写投标文件响应情况。

2、“偏离情况”一栏中填写所投内容的性能及指标与“招标文件要求”有偏离的部分。

3、“★”系指核心产品。

4、“▲”系指重要指标，凡需提供检测报告或证书等证明资料的，请将原件扫描件（盖单位公章）附后，并用红框将对应指标醒目标记，否则造成的不利后果由投标人自负。

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

附件 11： 服务承诺

## 服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日



附件 13： 报价文件封面格式及目录

项目名称： × × ×

项目编号： ZDCG202 × × × ×

# 报 价 文 件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

## 报价文件目录

- 1 报价一览表（附件 14）；
- 2 报价明细表（附件 15）；

## 附件 14： 报价一览表

## 报价一览表

单位：人民币元

序号	名称	数量	单位	单价	金额
1	海宁市行政中心建筑改造项目厨房设备采购	1	批		
合计人民币（大写）： _____元整 （小写） _____元					

注：1. 投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装调试（含原有厨房设备）、保修等一切税金和费用，以及招标代理费。

2. 报价明细详见《报价明细表》。

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件 15： 报价明细表

## 报价明细表

单位：人民币元

序号	区域	名称	数量	单位	单价	金额
1	风味厨房	燃气一体炉连踢脚线	1	台		
2		燃气单头矮汤炉	1	台		
3		燃气单头单尾炒炉	1	台		
4		燃气单头蒸炉	1	台		
5		燃气六头平头炉	1	台		
6		电热煮面炉	1	台		
7		电热 1/3 坑 2/3 平扒炉	1	台		
8		电热单缸炸炉	1	台		
9		不锈钢上层架	1	台		
10		UV 烟罩	1	台		
11		灭火系统	1	套		
12		双通暖碟柜	2	台		
13		单星工作台	1	台		
14		冷热龙头	1	个		
15		双门平台高温雪柜	1	台		
16		两层四盘烤箱加醒发箱	1	台		

17		集气罩	1	台		
18		单层工作台	1	台		
19		台下制冰机	1	台		
20		大双星盆工作台	1	台		
21		冷热龙头	2	个		
22		刀具消毒柜	1	台		
23		四门高身双温雪柜	1	台		
24		单星盆污碟台	1	台		
25		冷热龙头	1	个		
26		吊顶茜架	1	个		
27		揭盖式洗碗机	1	台		
28		集气罩	1	台		
29		洁碟台	1	台		
30		吊顶茜架	1	台		
31		双门高身热风消毒柜	1	台		
32		灭蝇灯	1	台		
33	面食厨房	炉拼台	2	台		
34		燃气双炒双尾炒炉	1	台		
35		油网烟罩	1	台		

36		灭火系统	1	套		
37		双门平台高温雪柜	1	台		
38	小炒厨房	燃气双炒双尾炒炉	1	台		
39		燃气四眼煲仔炉	1	台		
40		油网烟罩	1	台		
41		灭火系统	1	套		
42		单层工作台	1	台		
43		冷菜间	单星洗手星连脚踏式垃圾桶柜	1	台	
44	工作台连下一层板		1	台		
45	台下制冰机		1	台		
46	刀具消毒柜		1	台		
47	双门高身高温雪柜		1	台		
48	冷饮间	单层工作台	1	台		
49		单向移门工作台柜	1	台		
50		高身四层格栅货架	1	台		
51	排油烟系统	排烟管（按实计算）	15	m <sup>2</sup>		
52		轴流风机	1	台		
53		低噪音离心风机	1	台		
54		油烟净化器（2级）	1	台		

55		风柜控制箱	1	台		
56		150度防火阀	1	个		
57		调节阀	1	个		
58		风柜减震支架	1	套		
59		净化器支架	1	套		
60		机口软接头	2	个		
61		五金配件	1	组		
62		风管密封处理	1	项		
63		风管降噪处理	1	项		
合计人民币（大写）：_____元整 （小写）_____元						

注：本表合计金额应与《报价一览表》合计金额一致。

投标人（公章）：

日期： 年 月 日