

柳河县罗通山镇学校 2025 年操场维修改造项目

工程量清单

(评审报告)

档案号：恒信咨字【2025】第 F0607 号



中誉恒信工程咨询有限公司

2025 年 06 月 06 日

柳河县罗通山镇学校 2025 年操场维修改造项目

工程量清单 (评审报告)

档案号：恒信咨字【2025】第 F0607 号

编制人：_____执业或从业印章



审核人：_____执业或从业印章



审定人：_____执业或从业印章



法定代表人或其授权人：_____



柳河县罗通山镇学校 2025 年操场维修改造项目

柳河县财政投资评审中心：

中誉恒信工程咨询有限公司受贵单位委托，依据提供的有关资料，严格遵循国家相关法律、法规和规章制度，坚持实事求是、诚实信用和客观公正的原则，对柳河县罗通山镇学校 2025 年操场维修改造项目工程量清单进行审核。该项目资料的有效性、合规性、完整性由资料编制单位负责，我们的责任是对工程量清单发表审核意见。我们的审核是依据建设部《工程造价咨询业务操作指导规程》等规定进行的。现将审核情况及审核结果报告如下：

一、工程概述

1. 工程名称：柳河县罗通山镇学校 2025 年操场维修改造项目
2. 建设单位：柳河县罗通山镇学校
3. 建设位置：吉林省通化市柳河县

二、审核范围

审核范围：包含图纸范围内的全部内容、上报清单内的全部内容。

三、审核原则

（一）坚持实事求是、客观公正的原则：在审核过程中，认真进行调查、研究、掌握详实可靠的资料，采取符合实际的计价标准和方法，得出合理、可信、客观、公正的审核结果。

（二）坚持独立的原则：在审核过程中，严格按国家法律法规进行审核，排除一切干扰，确保工程审核资料和信息真实性和可靠性。

（三）坚持科学性的原则：制定科学的审核方案，采取科学的审核程序和方法，严格按国家、省、市基本建设相关文件。

四、审核依据

1. 工程施工图；
2. 国家有关法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定；
3. 提报的工程量清单；
4. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
5. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）
6. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
7. 工程量清单审查的其他专项规定；
8. 影响工程量清单的其他相关资料。

五、审核方法

本工程采用对比审核法，审核工程量编制依据的合规性；审核送审工程的工程量计算是否准确。

六、审核程序

1. 准备阶段：熟悉施工图纸，掌握送审内容；
2. 审核阶段：依据工程量清单及定额规定的计算规则，全面核对工程量清单中的各项工程量。
3. 复合阶段：复合人员根据初审人员审核的结果及了解到情况，采用重点抽查方式对重点、难点进行复审，以确定审核结论的准确性。
4. 报告阶段：汇总各分项、分专业的审核结果，并对审核结论进行分析确认；根据审核情况撰写审核报告，进行内部复审，完成审核报告初稿；在与有关各方取得一致意见后，提交审核报告。

七、审核结果

依据提供的送审资料和上述的审核范围、原则、程序、方法、经过认真

的审核，审核结果详见后附工程量清单

八、其他情况说明

1. 本次结果中，本着实事求是的原则审核工程量清单；
2. 本工程量清单仅作为施工企业投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付价款的依据；
3. 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集；
4. 本说明未尽事项，以现行计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准



中誉恒信工程咨询有限公司

2025年06月06日

柳河县罗通山镇学校 2025 年操场维修改造项目

工程量清单



建设单位:

委托单位:

(单位盖章)

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制单位:

审查单位:



(单位盖章)

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制人:

核 对 人:

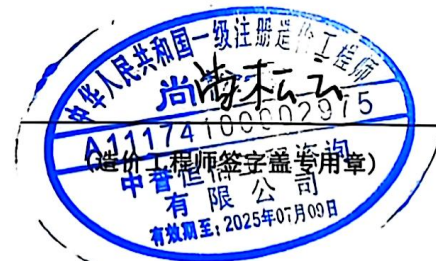

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县罗通山镇学校2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		60mm沥青院面-8008.15m2						
1	040202001001	机械刷洗路面一类	机械刷洗路面 一类	m2	8008.15			
2	040203003001	粘层	1.材料品种：黏（粘）层处治 水泥混凝土基层上 乳化沥青 2.喷油量： 0.3kg/m2	m2	8008.15			
3	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：重交90#石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式 3.石料粒径：AC-10 4.掺和料： 5.厚度：60mm	m2	8008.15			
		小计						
		沥青院面100mm-850m2						
4	040202001003	机械刷洗路面一类	机械刷洗路面 一类	m2	850			
5	040203003002	粘层	1.材料品种：黏（粘）层处治 水泥混凝土基层上 乳化沥青 2.喷油量： 0.3kg/m2	m2	850			
6	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：重交90#石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式 3.石料粒径：AC-10 4.掺和料： 5.厚度：100mm	m2	850			
		小计						
		平均10mm沥青院面找平-4500m2（后操场）						
7	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种：重交90#石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒式 3.石料粒径：AC-10 4.掺和料： 5.厚度：10mm	m2	4500			
		小计						
		检查井升高-28座						
本页小计								

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 柳河县罗通山镇学校2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040504001001	砌筑井	检查井 升高30cm以下	座	28			
		小计						
		标线-78.48m2						
9	040205006001	标线	纵向标线 热熔涂料 普通型 50mm宽	m2	78.48			
		小计						
		台阶、旗台罩面-417.782m2						
10	040202001002	人工刷洗台阶	人工刷洗台阶	m2	417.782			
11	050102012001	台阶包人造草坪	1. 人造草坪：人造草坪面层 2. 高度：30mm（草纤维纤度12500dtex） 3. 绿色 4. 粘合剂采用高度双组份聚氨酯专用粘合人造草坪满粘	m2	417.782			
		小计						
		排球场悬浮地板-162m2						
12	011104004001	防静电活动地板	1. 名称：室外环保型塑料悬浮活动地板 2. 部位：篮球场 3. 防护材料种类：单层硬材质	m2	162			
		小计						
本页小计								
合 计								

表-08

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 柳河县罗通山镇学校2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-2

