
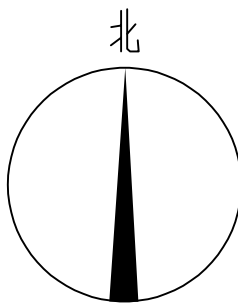


4.5m宽混凝土路标准横断面图--土路基

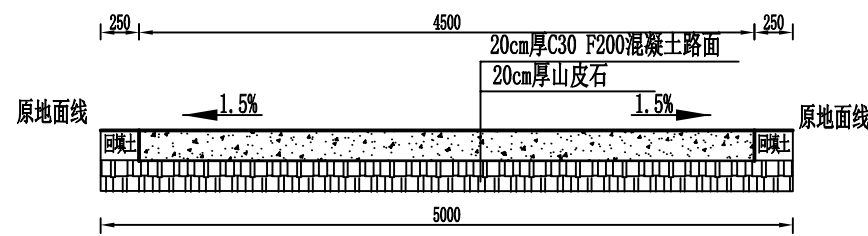

- 说明：
- 1、图中尺寸单位以mm计。
 - 2、路面混凝土采用C30F200，厚度20cm。
 - 3、混凝土路面每隔6m设置横缝，采用锯缝机锯缝，锯缝深度为5cm。
 - 4、新建混凝土路与原混凝土路应平顺相接。

高家粉坊

设计单位



合裕设计集团有限公司
Hanyu Design Group Co., Ltd.
资质证书编号: A352010382

建设单位

农安县伏龙泉镇人民政府

工程名称

2025年伏龙泉镇房身沟村屯道路建设项目

图名

道路平面布置图、结构图 (1/3)

项目负责人

冯大伟

审 定

赖竞飞

审 核

徐健达

专业负责人

冯大伟

校 对

冯大伟

设 计

周楚钧

设计阶段

施工图

专 业

市政

版 次

01

工程编号

NAHY-WSPS

日 期

2025.03

图 号

FLQFSG-04