



备 注

1、本图尺寸以厘米计，不得以比例尺为准。  
2、路面混凝土采用C30F200，厚度20cm。  
3、混凝土路面每隔6m设置横缝，采用锯缝机锯缝，锯缝深度为5cm。  
4、新建混凝土路与原混凝土路应平顺相接。  
5、本图之设计由中水华创国际工程咨询有限公司提供，未经该公司同意，不得复制或用于其他工程。

水利行业（引调水专业、灌溉排灌专业、水土保持专业、围垦专业、河道整治专业）丙级 电力行业（风力发电专业、送电工程、水力发电专业、机电专业及日用机械）乙级  
风景园林工程专项 乙级 农林行业（林业综合开发生态工程、营造林工程）乙级 建材行业（新型建筑材料工程）乙级 冶金行业（冶金工程、金属冶炼工程）乙级 机械行业（物料搬运及仓储专业）乙级  
建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级 市政行业（道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、热力工程、环境工程、环卫工程、环卫工程、环卫工程）乙级 公路行业（公路专业）丙级 商物行业（成品油储运工程）乙级

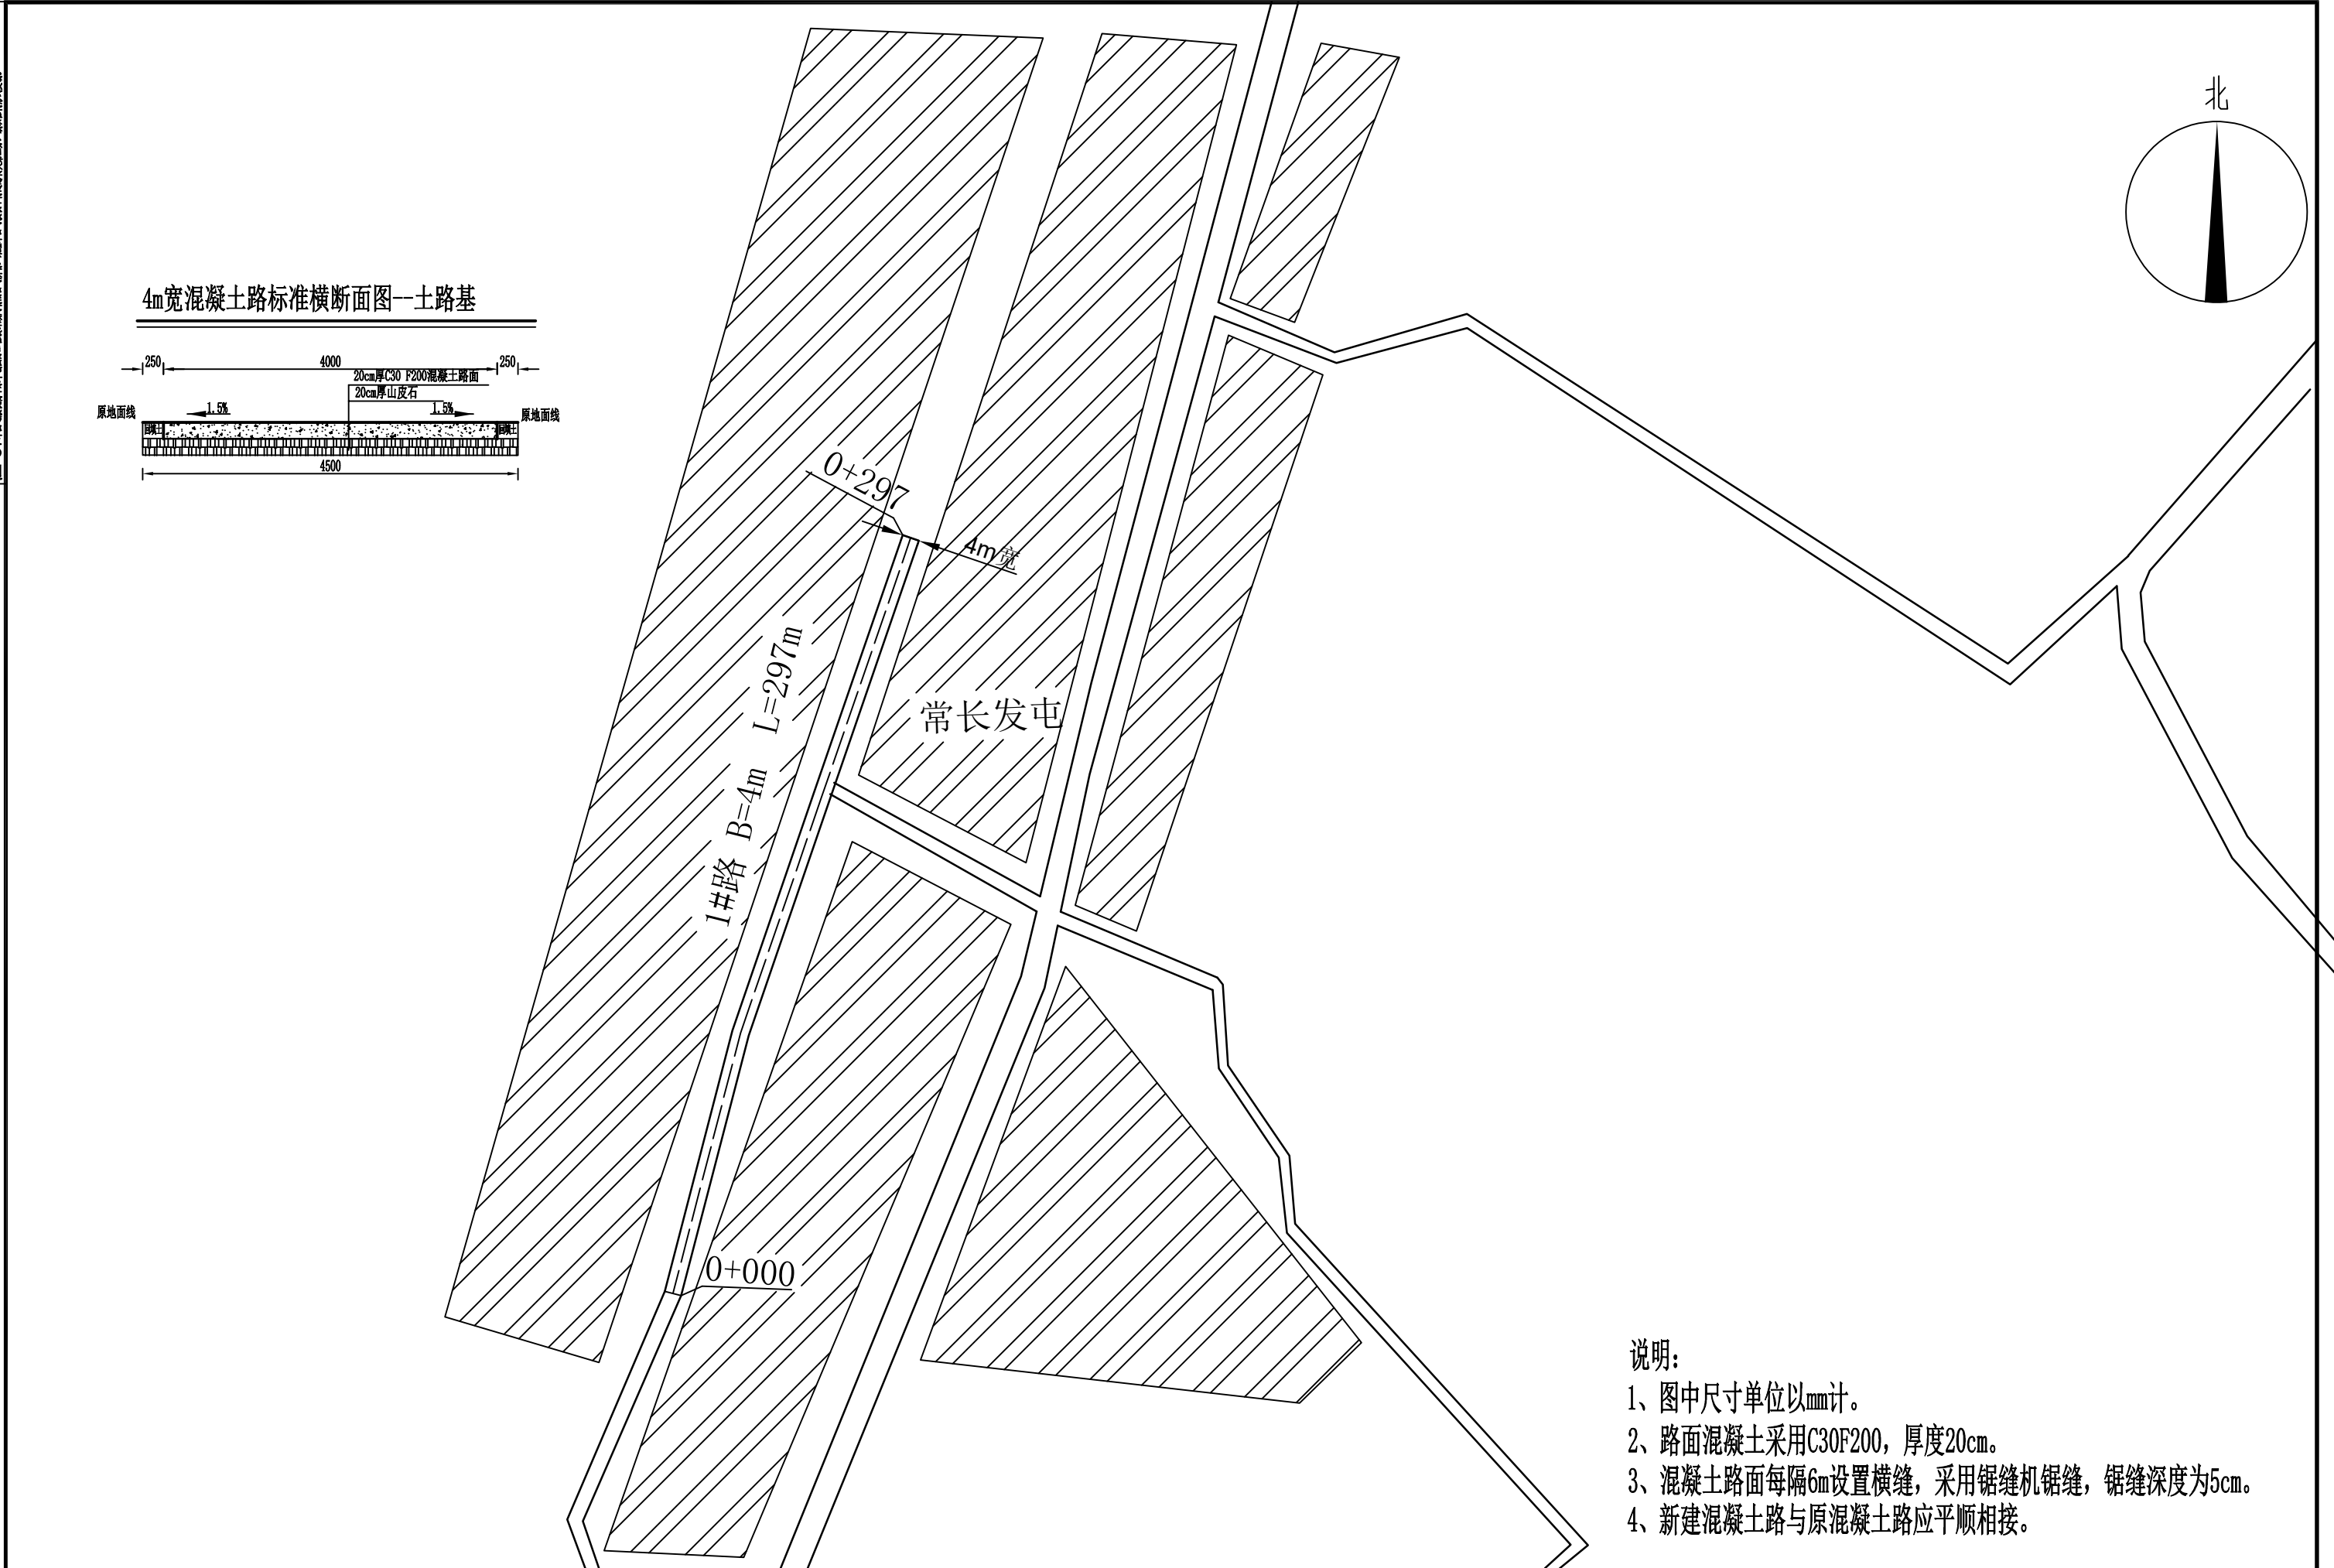

4m宽混凝土路标准横断面图—土路基

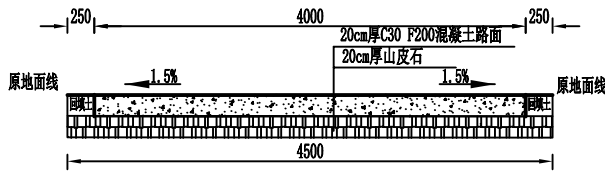

说明:

- 图中尺寸单位以mm计。
- 路面混凝土采用C30F200，厚度20cm。
- 混凝土路面每隔6m设置横缝，采用锯缝机锯缝，锯缝深度为5cm。
- 新建混凝土路与原混凝土路应平顺相接。

 <p>中水华创 Zhongshui Huachuang International Engineering Design Consult Co., Ltd. 建筑 市政 水利 电力 风景园林 公路 冶金 轻纺 建材 机械 商物</p>	审 定	崔延洲		项目负责	李卉		校 对	张艳东		建设 单位	安安县伏龙泉镇人民政府	工程名称	2025年伏龙泉镇西榛柴村村屯道路建设项目	图 名	道路平面布置图、结构图(1/2)	工程号	2022-001	图 号	FLQXZC-03
	审 核	崔延洲		专业负责	崔延洲		设 计	周霞琳				子项名称				图 别	A3	日 期	2025.03