

公主岭市 2024 年水毁修复工程

工程量清单

中科旭日编字（2025）第[039]号

中科旭日建设集团有限公司

2025 年 3 月 31 日

公主岭市2024年水毁修复 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)



2025年3月31日



公主岭市2024年水毁修复工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造 价 咨 询 人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2025年3月31日

复 核 时 间：

2025年3月31日

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：公主岭市 2024 年水毁修复工程。
2. 工程概况：公主岭市 2024 年水毁修复工程，本工程主要包括：刘房子街道新建盖板涵 1 座，环岭街道新建盖板涵 1 座，怀德镇新建桥梁 1 座，玻璃城子镇引道维修、道路恢复，八屋镇新建盖板涵 1 座，十屋镇新建过水路面，朝阳坡镇新建桥梁 1 座，秦家屯镇新建桥梁 1 座，桑树台镇新建盖板涵 1 座，范家屯镇维修闸门 4 个，杨大城子镇新建盖板涵 1 座，毛城子镇新建路边沟。

二、编制范围

1. 公主岭市 2024 年水毁修复工程施工图纸全部内容。

三、招标工程量清单编制依据

1. 《公主岭市财政投资建设工程预决算评审管理办法》及相关法律法规；
2. 《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
3. 水利部文件水总[2014]429 号文《水利工程设计概（估）算编制规定》；
4. 有关技术规范、标准图集；
5. 设计图纸；
6. 其他相关资料。

四、其他需要说明的问题

1. 后附设计答疑文件。

公主岭市 2024 年水毁修复工程
编、审资料存在问题反馈单

公主岭市预决算中心：

我单位受中心委托接收的公主岭市 2024 年水毁修复工程

项目的（编）审资料经过仔细核实我单位认为存在以下问题，请予以核实并修改补充，否则将无法编、审。

问题如下：

一、刘房子街道施家村三组盖板涵、环岭街道土城子村一组桥涵工程、八屋镇张家屯村盖板桥、桑树台镇东桑树台村三组闸门涵、杨大城子镇王杂铺二社盖板涵

1、沥青油毡伸缩缝具体位置需明确？

回复：油毛毡是放置在盖板底和台帽顶接触位置处。

2、沥青麻絮沉降缝具体位置需明确？

回复：沥青麻絮是涵身沉降缝和八字墙与涵身接触位置处。

3、防腐沥青具体位置需明确？

回复：防腐沥青主要是涂抹在台身背侧。

4、引路工程：土方回填图纸中没有体现厚度无法计算？

回复：已落图。

5、需提供浆砌石具体详细尺寸？需落图

回复：已落图。图中已有具体尺寸。

6、八字墙土方开挖需有图纸，回填需要标注材质，例如回填砂或者土方等？八字墙土方外侧有防腐沥青嘛？需要标注详细？


回复：八字墙后不单独给回填砂砾，涵洞台背回填已经计算这部分工程量，八字墙外侧后面有防腐沥青。

二、怀德镇西岭村怀德桥、朝阳坡镇清水村七组桥、秦家屯镇北沟子小桥

1、无开挖边线无法计算土方量？

回复：已补充

2、图中没有详细标注材质及尺寸厚度？

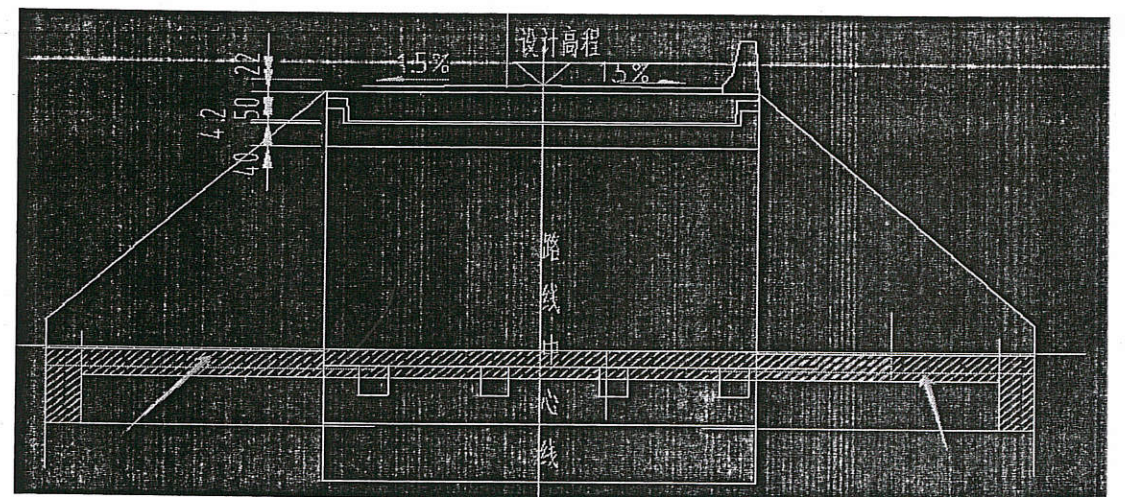


回复：以补充相应图纸，本图仅为示意。

3、需提供浆砌石具体详细尺寸？

回复：以补充相应图纸。

4、引路工程：土方回填图纸中没有体现厚度无法计算？

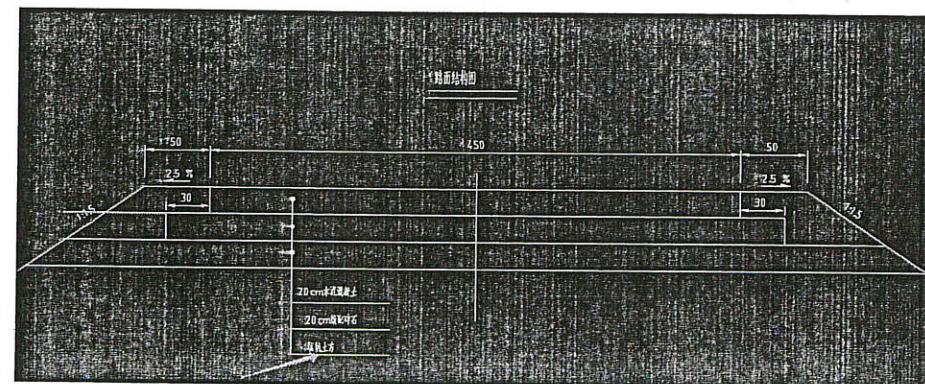

回复：实际回填厚度约为 55cm。以补充。

三、桑树台镇东桑树台村三组闸门涵

1、手摇式启闭机型号？


回复：QL-3T。

四、十屋镇跃进村过水路面

1、挖土方工程量无法计算


回复：以概算挖方量为准。

2、找不到 B-B 剖具体位置

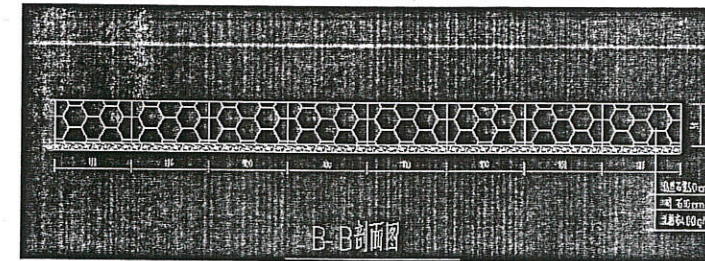

回复：B-B 剖为正立面图。

3、D600 混凝土管个数计算工程量为 $26/0.72$ 是嘛？计算出与概算量相差很多？

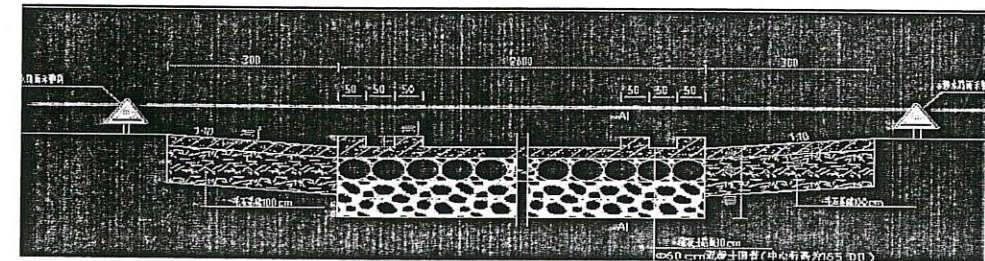

回复：是

5、毛石基础图纸中无尺寸无法计算工程量？

回复：基础尺寸已给出。

五、毛城子镇路边沟

1、土方工程无法计算，无开挖边线？

回复：以概算土方量为准。

2、预制矩形槽几米一节？

回复：两米一节。

七、玻璃城子东升村大崴子屯维修引道


1、图纸中有浆砌片石防护图但无概算，此部分是否为本次设计范围？

回复：在本次设计范围，概算已补充。

2、道路土方开挖无法计算？

回复：以概算土方量为准。

3、回填是山皮石还是砂砾石？

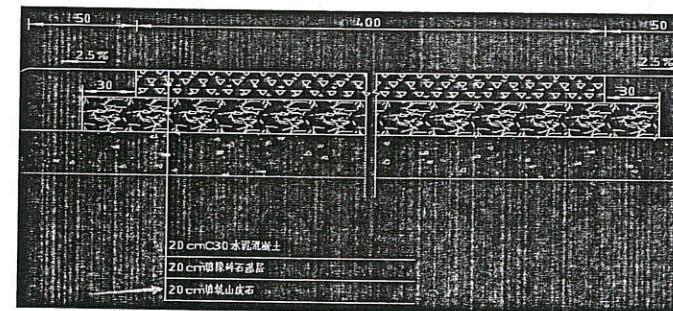

回复：山皮石

八、玻璃城子镇海丰刘村六组道路

1、回填土方运距为多少？


回复：以概算运距为准。

八、秦家屯镇北沟子小桥

1、混凝土拆除工程量需落图纸


回复：原旧桥位置处为6孔圆管涵，顶部为过水路面，拆除旧涵工程量设计中就是按照 $10 \times 6 \times 1.5 = 90$ 立方米计算的。

2、尺寸需确认？

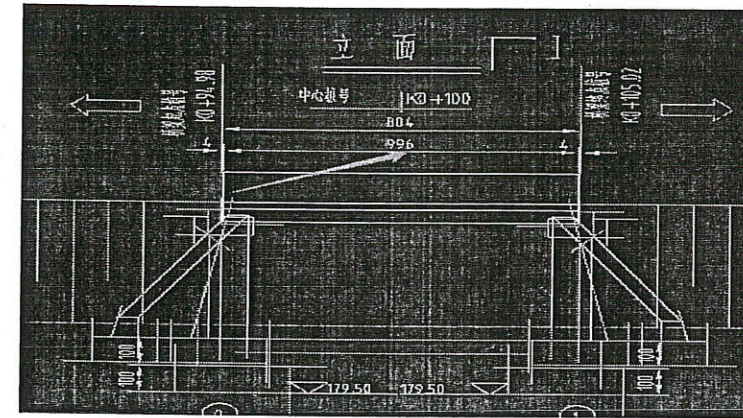

回复：顶部标注数据有误，实际长度为 1004cm。本桥实际为 1 孔 10 米的钢筋混凝土现浇板桥。

4、铺砌需要有个横断面，看着纵断像有护坡，但我没法计算，算出来和你们工程量不一致？

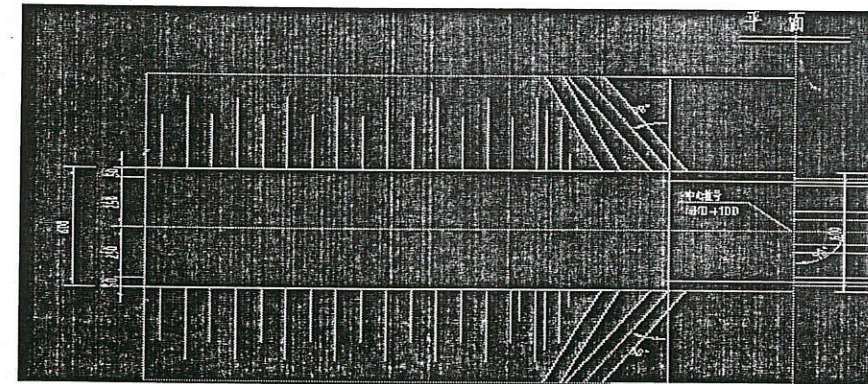


回复：已落图

九、便道工程是否计入临时工程内？

回复：便道工程应计入临时工程内。

十、围堰工程图纸中未给出具体尺寸无法计算？

回复：本项目围堰均参照此做法，长度 25 米，具体工程量以实际发生计取。

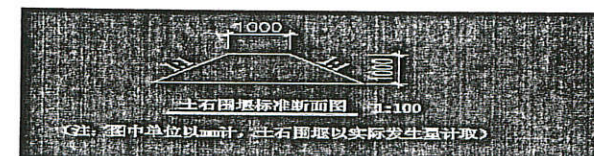

十一、水泥、中砂、砂砾、钢筋、碎石、山皮石、片石、块石运距不明确？

回复：以概算运距为准。


回复：由于 13 个村需要出一个控制价我，无法参考概算运距，要求出一个平均运距？

回复：平均运距 80KM 左右。

十二、杨大城子镇王杂铺二社盖板涵

1、路肩墙工程没有尺寸及长度无法计算？

回复：具体尺寸在路基防护工程数量表中，长度 12 米，高度平均为 2.1 米。已落图

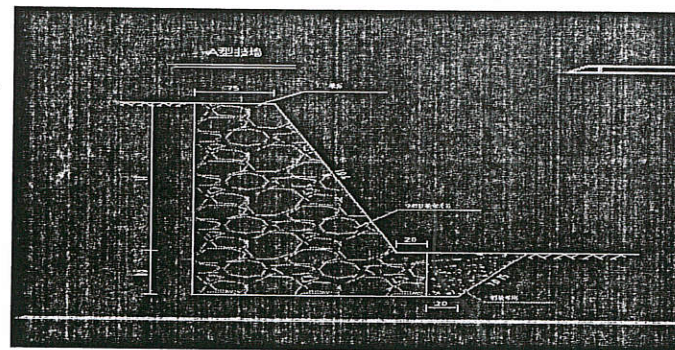

十三、工程仓库无法计算工程量？

回复：实施方案已写明仓库面积 40 m²

十四、预制钢筋混凝土管 $\phi 1500$ 、 $\phi 1000$ 和 $\phi 600$ 是什么接口？几级管？

回复：平口 II

十四、施工便道是否拆除？

回复：是。

十五、范家屯镇杨家店村闸门维修型号和数量需回复？

回复：范家屯镇杨家店村更换闸门，更换铸铁闸门 4 个，尺寸：1.8*1.5 米。

国兴同盛工程设计有限公司

2025 年 3 月 30 日

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 公主岭市2024年水毁修复工程

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		公主岭市2024年水毁修复工程				
一		第一部分 建筑工程				
(一)		刘房子街道施家村三组盖板涵				
1		主体工程				
	500101002001	土方开挖（利用）	m3	87.65		
	500103001001	土方填筑（利用）	m3	22		
	500109001001	C40混凝土盖板	m3	9.92		
	500109001002	C30混凝土铺装	m3	3.48		
	500109001003	C30混凝土搭板	m3	16.5		
	500109001004	C30混凝土台帽	m3	4.03		
	500109001005	C30混凝土台身	m3	18.48		
	500109001006	C30混凝土支撑梁	m3	2.56		
	500109001007	C30混凝土基础	m3	47.45		
	500109001008	C30混凝土墙身	m3	24.48		
	500110001001	模板制作及安装	m2	315.8		
	500111001001	钢筋加工与安装	t	5.75		
	500105003001	M10浆砌片石铺砌	m3	20.81		
	500105003002	M10浆砌片石截水墙	m3	8.26		
	500103007001	砂砾石垫层	m3	6.24		
	500103005001	换填砂砾石	m3	37.84		
	500103005002	回填砂砾石	m3	194.82		
	500109009001	沥青油毡伸缩缝	m2	2.75		
	500109009002	沥青麻絮沉降缝	m2	28.08		
	500114001001	防腐沥青	m2	88.67		
2		引路工程				
	500103001002	土方填筑（利用）	m3	93.18		
	500109001009	C30混凝土路面（厚度20cm）	m2	90		
	500103009001	级配碎石基层（厚20cm）	m2	102		
(二)		环岭街道土城子村一组桥涵				
1		主体工程				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500101002002	土方开挖（利用）	m3	87.65		
	500103001003	土方填筑（利用）	m3	22		
	500101002003	土方开挖（外弃）	m3	1.35		
	500109001010	C40混凝土盖板	m3	9.92		
	500109001011	C30混凝土铺装	m3	3.48		
	500109001012	C30混凝土搭板	m3	16.5		
	500109001013	C30混凝土台帽	m3	4.03		
	500109001014	C30混凝土台身	m3	21.12		
	500109001015	C30混凝土支撑梁	m3	2.56		
	500109001016	C30混凝土基础	m3	48.82		
	500109001017	C30混凝土墙身	m3	31.29		
	500110001002	模板制作及安装	m2	356		
	500111001002	钢筋加工与安装	t	5.81		
	500105003003	M10浆砌片石铺砌	m3	23.46		
	500105003004	M10浆砌片石截水墙	m3	8.86		
	500103007002	砂砾石垫层	m3	6.24		
	500103005003	换填砂砾石	m3	37.84		
	500103005004	回填砂砾石	m3	215.61		
	500109009003	沥青油毡伸缩缝	m2	2.75		
	500109009004	沥青麻絮沉降缝	m2	27.28		
	500114001002	防腐沥青	m2	98.77		
2		引路工程				
	500103001004	土方填筑（利用）	m3	93.18		
	500109001018	C30混凝土路面（厚度20cm）	m2	90		
	500103009002	级配碎石基层（厚20cm）	m2	102		
(三)		怀德镇西岭村怀德桥				
1		主体工程				
	500101002004	土方开挖（利用）	m3	398.53		
	500103001005	土方填筑（利用）	m3	233.75		
	500109001019	C40混凝土现浇板	m3	22.33		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 公主岭市2024年水毁修复工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500109001020	C40防撞护栏	m3	5.4		
	500109001021	C30混凝土铺装	m3	3.93		
	500114001003	AL-20型水泥基渗透型防水层	m2	40.2		
	500109001022	C30混凝土台帽、挡块	m3	8		
	500109001023	C40混凝土台身	m3	37.73		
	500109001024	C30混凝土支撑梁	m3	3.87		
	500109001025	C30混凝土基础	m3	55.2		
	500114001004	固定支座	dm3	13.19		
	500114001005	减震垫板	dm3	8		
	500110001003	模板制作及安装	m2	245.42		
	500111001003	钢筋加工与安装	t	13.91		
	500114001006	泄水管(直径10cm铸铁管)	m	2.88		
	500105003005	M15浆砌片石铺砌	m3	78.84		
	500105003006	M15浆砌片石截水墙	m3	18.91		
	500105003007	M15浆砌片石八字墙墙身	m3	89.61		
	500105003008	M15浆砌片石八字墙基础	m3	84.15		
	500103007003	砂砾石垫层	m3	27.36		
2		引路工程				
	500103001006	土方填筑(利用)	m3	186.35		
	500109001026	C30混凝土路面(厚度20cm)	m2	180		
	500103009003001	级配碎石基层(厚20cm)	m2	204		
(四)		玻璃城子东升村大崴子屯维修引道				
	500101002005	土方开挖(利用)	m3	11.224		
	500103001007	土方填筑(利用)	m3	9.54		
	500101002006	土方开挖(外弃)	m3	71.58		
	500114001007	混凝土拆除(外弃)	m3	9.6		
	500109001027	C30混凝土路面(厚度20cm)	m2	48		
	500103009003	填隙碎石基层(厚20cm)	m2	55.2		
	500103009004	填筑山皮石(厚20cm)	m2	78		
	500101002007	挖基础土方	m3	105.92		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500105003009	M15浆砌片石护坡	m3	28.27		
	500105003010	M15浆砌片石基础	m3	49.14		
	500103007004	砂砾石垫层	m3	8.08		
(五)		玻璃城子镇海丰刘村六组道路				
	500103001008	土方填筑(外购)	m3	1496		
(六)		八屋镇张家屯村盖板桥				
1		主体工程				
	500101002008	土方开挖(利用)	m3	87.65		
	500103001009	土方填筑(利用)	m3	22		
	500109001028	C40混凝土盖板	m3	9.92		
	500109001029	C30混凝土铺装	m3	3.48		
	500109001030	C30混凝土搭板	m3	16.5		
	500109001031	C30混凝土台帽	m3	4.03		
	500109001032	C30混凝土台身	m3	16.72		
	500109001033	C30混凝土支撑梁	m3	2.56		
	500109001034	C30混凝土基础	m3	46.53		
	500109001035	C30混凝土墙身	m3	22		
	500110001004	模板制作及安装	m2	289.8		
	500111001004	钢筋加工与安装	t	5.71		
	500105003011	M10浆砌片石铺砌	m3	19.14		
	500105003012	M10浆砌片石截水墙	m3	7.85		
	500103007005	砂砾石垫层	m3	6.24		
	500103005005	换填砂砾石	m3	37.84		
	500103005006	回填砂砾石	m3	181.5		
	500109009005	沥青油毡伸缩缝	m2	2.75		
	500109009006	沥青麻絮沉降缝	m2	27.28		
	500114001008	防腐沥青	m2	81.69		
2		引路工程				
	500103001010	土方填筑(利用)	m3	93.18		
	500109001036	C30混凝土路面(厚度20cm)	m2	90		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500103009005	级配碎石基层（厚20cm）	m2	102		
（七）		十屋镇跃进村过水路面				
	500101002009	土方开挖（外弃）	m3	393.42		
	500105002001	铅丝石笼	m3	128		
	500103007006	碎石垫层	m3	25.6		
	500103014001	无纺布（400g/m2）	m2	256		
	500114001009	D600混凝土管	m	216		
	500109001037	C30F200混凝土墩	m3	3.9		
	500109001038	C30F200混凝土路面（厚度30cm）	m2	192.18		
	500105003013	M12.5浆砌片石基础	m3	161.7		
	500103008001	毛石基础	m3	36.18		
（八）		朝阳坡镇清水村七组桥				
1		主体工程				
	500101002010	土方开挖（利用）	m3	398.53		
	500103001011	土方填筑（利用）	m3	233.75		
	500109001039	C40混凝土现浇板	m3	22.33		
	500109001040	C40防撞护栏	m3	5.4		
	500109001041	C30混凝土铺装	m3	3.93		
	500114001010	AL-20型水泥基渗透型防水层	m2	40.2		
	500109001042	C30混凝土台帽、挡块	m3	8.56		
	500109001043	C40混凝土台身	m3	14.8		
	500109001044	C30混凝土支撑梁	m3	3.62		
	500109001045	C30混凝土基础	m3	53.68		
	500114001011	固定支座	dm3	13.19		
	500114001012	减震垫板	dm3	8		
	500110001005	模板制作及安装	m2	253.12		
	500111001005	钢筋加工与安装	t	13.6		
	500114001013	泄水管（直径10cm铸铁管）	m	2.81		
	500105003014	M15浆砌片石铺砌	m3	41.72		
	500105003015	M15浆砌片石截水墙	m3	15.57		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500105003016	M15浆砌片石八字墙墙身	m3	32.09		
	500105003017	M15浆砌片石八字墙基础	m3	51.31		
	500103007007	砂砾石垫层	m3	14.3		
2		引路工程				
	500103001012	土方填筑（利用）	m3	93.2		
	500109001046	C30混凝土路面（厚度20cm）	m2	180		
	500103009006	级配碎石基层（厚20cm）	m2	204		
（九）		秦家屯镇北沟子小桥				
1		主体工程				
	500101002011	土方开挖（利用）	m3	149.21		
	500103001013	土方填筑（利用）	m3	33.63		
	500114001014	混凝土拆除（外弃）	m3	90		
	500109001047	C40混凝土现浇板	m3	27.94		
	500109001048	C40防撞护栏	m3	5.86		
	500109001049	C30混凝土铺装	m3	4.92		
	500114001015	AL-20型水泥基渗透型防水层	m2	49.8		
	500109001050	C30混凝土台帽、挡块	m3	8.04		
	500109001051	C40混凝土台身	m3	15.68		
	500109001052	C30混凝土支撑梁	m3	5.15		
	500109001053	C30混凝土基础	m3	55.2		
	500114001016	固定支座	dm3	13.19		
	500114001017	减震垫板	dm3	8		
	500110001006	模板制作及安装	m2	267.42		
	500111001006	钢筋加工与安装	t	13.21		
	500114001018	泄水管（直径10cm铸铁管）	m	2.88		
	500105003018	M15浆砌片石铺砌	m3	50.08		
	500105003019	M15浆砌片石截水墙	m3	16.37		
	500105003020	M15浆砌片石八字墙墙身	m3	18.06		
	500105003021	M15浆砌片石八字墙基础	m3	32.11		
	500103007008	砂砾石垫层	m3	17.88		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2		引路工程				
	500103001014	土方填筑（利用）	m3	93.2		
	500109001054	C30混凝土路面（厚度20cm）	m2	180		
	500103009007	级配碎石基层（厚20cm）	m2	204		
(十)		桑树台镇东桑树台村三组闸门涵				
1		主体工程				
	500101002012	土方开挖（利用）	m3	239.03		
	500101002013	土方开挖（外弃）	m3	292.4		
	500109001055	C40混凝土盖板	m3	3.93		
	500109001056	C30混凝土铺装	m3	3.32		
	500109001057	C30混凝土搭板	m3	16.5		
	500109001058	C30混凝土台帽	m3	2.64		
	500109001059	C30混凝土台身	m3	21.12		
	500109001060	C30混凝土支撑梁	m3	1.28		
	500109001061	C30混凝土基础	m3	29.76		
	500109001062	C30混凝土墙身	m3	48.94		
	500110001007	模板制作及安装	m2	379.3		
	500111001007	钢筋加工与安装	t	4.5		
	500105003022	M10浆砌片石铺砌	m3	14.95		
	500105003023	M10浆砌片石截水墙	m3	5.06		
	500103007009	砂砾石垫层	m3	3.12		
	500103005007	换填砂砾石	m3	22.88		
	500103005008	回填砂砾石	m3	171.38		
	500109009007	沥青油毡伸缩缝	m2	2.75		
	500109009008	沥青麻絮沉降缝	m2	29.26		
	500114001019	防腐沥青	m2	109.82		
2		闸门工程				
	500109001063	C30混凝土基础	m3	1.46		
	500109001064	C30混凝土墩梁	m3	3.92		
	500110001008	模板制作及安装	m2	26.06		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500111001008	钢筋加工与安装	t	0.163		
	500114001020	铸铁闸门2*1.5m（含安装及运杂费）	个	1		
	500114001021	手摇式启闭机QL-3T（含安装及运杂费）	个	1		
3		引路工程				
	500103001015	土方填筑（利用）	m3	93.18		
	500109001065	C30混凝土路面（厚度20cm）	m2	90		
	500103009008	级配碎石基层（厚20cm）	m2	102		
(十一)		范家屯镇杨家店村闸门维修				
	500114001022	铸铁闸门1.8*1.5m（含安装及运杂费）	个	4		
(十二)		杨大城子镇王杂铺二社盖板涵				
1		主体工程				
	500101002014	土方开挖（利用）	m3	129.9		
	500109001066	C40混凝土盖板	m3	4.55		
	500109001067	C30混凝土铺装	m3	3.33		
	500109001068	C30混凝土搭板	m3	14.4		
	500109001069	C30混凝土台帽	m3	2.65		
	500109001070	C30混凝土台身	m3	14.52		
	500109001071	C30混凝土基础	m3	30.9		
	500109001072	C30混凝土墙身	m3	28.26		
	500110001009	模板制作及安装	m2	168		
	500111001009	钢筋加工与安装	t	4.01		
	500105003024	M10浆砌片石铺砌	m3	12.09		
	500105003025	M10浆砌片石截水墙	m3	5.94		
	500103007010	砂砾石垫层	m3	4.4		
	500103005009	换填砂砾石	m3	22.88		
	500103005010	回填砂砾石	m3	122.43		
	500109009009	沥青油毡伸缩缝	m2	2.75		
	500109009010	沥青麻絮沉降缝	m2	23.56		
	500114001023	防腐沥青	m2	76.44		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2		引路工程				
	500103001016	土方填筑（利用）	m3	93.18		
	500109001073	C30混凝土路面（厚度20cm）	m2	90		
	500103009009	级配碎石基层（厚20cm）	m2	102		
3		路基防护工程				
	500101002015	土方开挖（利用）	m3	107.35		
	500103005011	回填砂砾石	m3	4.8		
	500105003026	M15浆砌片石挡墙	m3	46.67		
	500105010001	砌体砂浆抹面	m2	9		
(十三)		毛城子镇路边沟				
	500101002016	土方开挖（利用）	m3	1027.46		
	500103001017	土方填筑（利用）	m3	867.27		
	500103007011	砂砾石垫层	m3	124.29		
	500114001024	矩形槽安装（1*1m）	m	690.5		
	500114001025	遇水膨胀胶条	m	1208.38		
二		第四部分 施工临时工程				
(一)		刘房子街道施家村三组盖板涵				
1		导流工程				
	500114002001	围堰填筑	m3	50		
	500114002002	围堰拆除	m3	50		
2		便道工程				
	500103001018	土方填筑（利用）	m3	52.5		
	500103005012	填筑砂砾石	m3	37.5		
	500114001026	D1500混凝土管	m	4		
	500101002017	土方开挖（利用）	m3	12.78		
	500101002018	土方开挖（外弃）	m3	77.22		
	500114001027	混凝土管拆除（外弃）	m3	3.11		
3		房屋建筑工程				
	500114002003	施工仓库	m2	40		
4		其他施工临时工程				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500114002004	其他施工临时工程	%	0.5		
(二)		环岭街道土城子村一组桥涵				
1		导流工程				
	500114002005	围堰填筑	m3	50		
	500114002006	围堰拆除	m3	50		
2		便道工程				
	500103001019	土方填筑(利用)	m3	52.5		
	500103005013	填筑砂砾石	m3	37.5		
	500114001028	D1500混凝土管	m	4		
	500101002019	土方开挖(外弃)	m3	90		
	500114001029	混凝土管拆除(外弃)	m3	3.11		
3		房屋建筑工程				
	500114002007	施工仓库	m2	40		
4		其他施工临时工程				
	500114002008	其他施工临时工程	%	0.5		
(三)		怀德镇西岭村怀德桥				
1		导流工程				
	500114002009	围堰填筑	m3	50		
	500114002010	围堰拆除	m3	50		
2		便道工程				
	500103001020	土方填筑(利用)	m3	105		
	500103005014	填筑砂砾石	m3	75		
	500114001030	D1500混凝土管	m	10		
	500101002020	土方开挖(利用)	m3	153.05		
	500101002021	土方开挖(外弃)	m3	26.95		
	500114001031	混凝土管拆除(外弃)	m3	7.775		
3		房屋建筑工程				
	500114002011	施工仓库	m2	40		
4		其他施工临时工程				
	500114002012	其他施工临时工程	%	0.5		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
(四)		玻璃城子东升村大崴子屯维修引道				
1		其他施工临时工程				
	500114002013	其他施工临时工程	%	0.5		
(五)		玻璃城子镇海丰刘村六组道路				
1		其他施工临时工程				
	500114002014	其他施工临时工程	%	0.5		
(六)		八屋镇张家屯村盖板桥				
1		导流工程				
	500114002015	围堰填筑	m3	50		
	500114002016	围堰拆除	m3	50		
2		便道工程				
	500103001021	土方填筑(利用)	m3	52.5		
	500103005015	填筑砂砾石	m3	37.5		
	500114001032	D1500混凝土管	m	4		
	500101002022	土方开挖(利用)	m3	38.78		
	500101002023	土方开挖(外弃)	m3	51.22		
	500114001033	混凝土管拆除(外弃)	m3	3.11		
3		房屋建筑工程				
	500114002017	施工仓库	m2	40		
4		其他施工临时工程				
	500114002018	其他施工临时工程	%	0.5		
(七)		十屋镇跃进村过水路面				
1		导流工程				
	500114002019	围堰填筑	m3	50		
	500114002020	围堰拆除	m3	50		
2		房屋建筑工程				
	500114002021	施工仓库	m2	40		
3		其他施工临时工程				
	500114002022	其他施工临时工程	%	0.5		
(八)		朝阳坡镇清水村七组桥				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		导流工程				
	500114002023	围堰填筑	m3	50		
	500114002024	围堰拆除	m3	50		
2		便道工程				
	500103001022	土方填筑（利用）	m3	105		
	500103005016	填筑砂砾石	m3	75		
	500114001034	D1500混凝土管	m	10		
	500101002024	土方开挖（利用）	m3	43.46		
	500101002025	土方开挖（外弃）	m3	136.54		
	500114001035	混凝土管拆除（外弃）	m3	7.775		
3		房屋建筑工程				
	500114002025	施工仓库	m2	40		
4		其他施工临时工程				
	500114002026	其他施工临时工程	%	0.5		
(九)		秦家屯镇北沟子小桥				
1		导流工程				
	500114002027	围堰填筑	m3	50		
	500114002028	围堰拆除	m3	50		
2		便道工程				
	500103001023	土方填筑（利用）	m3	105		
	500103005017	填筑砂砾石	m3	75		
	500114001036	D1500混凝土管	m	10		
	500101002026	土方开挖（利用）	m3	123.53		
	500101002027	土方开挖（外弃）	m3	56.47		
	500114001037	混凝土管拆除（外弃）	m3	7.775		
3		房屋建筑工程				
	500114002029	施工仓库	m2	40		
4		其他施工临时工程				
	500114002030	其他施工临时工程	%	0.5		
(十)		桑树台镇东桑树台村三组闸门涵				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		导流工程				
	500114002031	围堰填筑	m3	50		
	500114002032	围堰拆除	m3	50		
2		便道工程				
	500103001024	土方填筑（利用）	m3	110		
	500103005018	填筑砂砾石	m3	35		
	500114001038	D1500混凝土管	m	4		
	500101002028	土方开挖（外弃）	m3	145		
	500114001039	混凝土管拆除（外弃）	m3	3.11		
3		房屋建筑工程				
	500114002033	施工仓库	m2	40		
4		其他施工临时工程				
	500114002034	其他施工临时工程	%	0.5		
(十一)		范家屯镇杨家店村闸门维修				
1		其他施工临时工程				
	500114002035	其他施工临时工程	%	0.5		
(十二)		杨大城子镇王杂铺二社盖板涵				
1		导流工程				
	500114002037	围堰填筑	m3	50		
	500114002036	围堰拆除	m3	50		
2		便道工程				
	500103001025	土方填筑（利用）	m3	120		
	500103005019	填筑砂砾石	m3	37.5		
	500114001040	D1000混凝土管	m	4		
	500101002029	土方开挖（利用）	m3	13.55		
	500101002030	土方开挖（外弃）	m3	143.95		
	500114001041	混凝土管拆除（外弃）	m3	1.38		
3		房屋建筑工程				
	500114002038	施工仓库	m2	40		
4		其他施工临时工程				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

第14页 共14页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称:公主岭市2024年水毁修复工程

第1页 共1页

[illegible]

