

目 录

第一章、 开标一览表	2
附：投标货物的性能及指标	4



第一章、开标一览表

开标一览表（报价表）

杭州市余杭区综合行政执法局、杭州中卓环境科技有限公司：

按你方采购文件要求，我们浙江中卓环境科技有限公司，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成 2022 年余杭区综合行政执法局抗灾应急物资采购项目【招标编号：HZZR-F221012N】的实施。

开标一览表（标项：一）（单位：元人民币）

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	产地	单价	总价
1	排水泵	意赛满	SPZ4-200	5 台	详见 P4-11 《附：投标文件的性能及指标》	天津	88000.00	440000.00
2	冲锋舟/橡皮艇	云帆	400	5 艘	详见 P4-11 《附：投标文件的性能及指标》	浙江	18900.00	94500.00
3	发电机	东明	DMDS100 00LE	10 台	详见 P4-11 《附：投标文件的性能及指标》	上海	4500.00	45000.00
4	升降照明灯	东明	DTDS120 00LED	5 台	详见 P4-11 《附：投标文件的性能及指标》	上海	11500.00	57500.00

					货物的性能 及指标》			
							小写：¥637000.00	
							大写：人民币 陆拾叁万柒 仟元整	

注：投标人需根据附件《采购清单》货物进行报价，缺项做无效标处理。

1、本次报价方式为总价包干，报价须包含按采购文件要求完成本项目所需的所有费用(包括采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等，一切费用均计入报价。对于保障本项目完整顺利实施的必须项，如上述未包含，供应商需自行测算及预估，且费用均已包含在报价中)。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

2、特别提示：采购代理机构将对项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称单价、服务要求等予以公示。

3、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签名)：浙江中卓环境科技有限公司

日期：2022 年 12 月 5 日



附：投标货物的性能及指标

序号	货物名称	性能及指标	备注
1	排水泵（5 台）核心产品	品牌型号：意赛满 SPZ4-200	
1.1	排水泵	1.水泵采用自吸式离心泵	
		2.进出水口径：100mm（根据实际工况，通过增加转换接头，变为 150mm 口径）	
		★3.流量：196.69 立方/小时	
		★4.最大扬程：45.57 米	
		5.最大吸程：9 米	
		6.汽蚀余量：0.99 米	
		7.通过颗粒直径 45mm	
		8.叶轮：为开式叶轮，实际照片如下 	
		★9 使用前水泵里无需灌引水，直接上水，上水时间 20 秒（已在视频文件中体现）	
		10. 配备出水带 120 米	
		★11.泵体尺寸（长宽高）： 1300mm×920mm×1130mm（实物测量数据图片，见下图，可作为验收依据）	




长 1300mm



宽 920mm

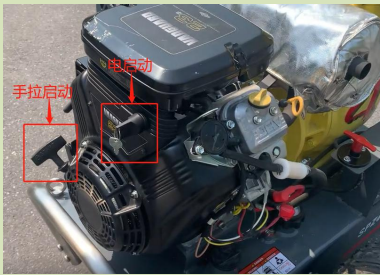

		 高 1130mm 针对 3、4 项已提供《国家工业泵质量监督检验中心》出具的检测报告,已于 P67-70《<u>SPZ4-200</u> 排水泵产品检测报告》中体现	
1.2	发动机	1.油箱容量：30L ★1.发动机形式：双缸汽油机（符合环保标准），已于 P64-66 《<u>x000F SPZ4-200 排水泵发动机环保证明材料</u>》中体现 ★2.发动机功率：23HP 3. 启动方式：具备电启动及手拉启动两种启动方式 	
1.3	真空泵	★具备真空辅助系统（实物照片见下图，可作为验收依据） 	

1.4	整机重量	整机重量：★300KG（包含挂钩、绷带的 30KG） 	
1.5	其他	功能要求：设备具备排水量大，操作轻便、快捷，作业范围广等特点，能满足城市防汛、应急抢险需求的成熟产品（详见视频资料）。	
2	冲锋舟/橡皮艇（5套）	品牌型号：东帆 400	
2.1	橡皮艇	材质:0.9mmPvc	
		长:380cm	
		宽:170cm	
		气囊直径:45cm	
		气室数量:3+1	
		气囊额定压力:0.025MPa	
		人船体净重: 560KG	
		核载人数:6-8	
		最大载荷:400kg	
		空载排水量:58kg	
		满载排水量:490kg	
		尾部 45 度角冲浪高速坤头型	
		★底板采用与船身一体化卷铺式铝合金底板，	

		免拆装易折叠，大量减少安装时间，厚度 ≥15mm。	
		船身设有外置控制单元，充气前打开使各气室 连通，一次充满，无需各个气室单独充气;充气 完成后关闭，使各气室又相互独立。	
		采用电动充气泵充气时间:≤70 秒	
		可通过消防救援队伍正压式空气呼吸器气瓶进 行充气，并配连接接头	
		船外机挂机固定板有加强防滑装置，动力:15HP	
		配置:船体一条，船桨 2 支，座板 2 块，充气泵 一个，修理筒一个，气瓶充气转接口一个	
2.2	船外机	尾板高度: 442mm	
		净重: 36~39kg	
		排气量:246cc	
		冲程:2	
		缸数:2	
		最大油耗: 7.3L/H	
		螺旋桨最大输出功率对应转 速:11KW(15ps)5000r/min	
		油箱容积: 24L	
		螺旋桨: 9 英寸铝	
3	发电机（10 台）	品牌型号: 东明 DMDS10000LE	
3.1	发动机	型式: 单缸 四冲程 风冷柴油机	
		★发动机功率（kW）：10	

		★缸径×行程（mm）：98×84	
		排量（cc）：633	
		供油方式：直喷	
		启动系统：电启动	
		机油容量(L)：1.65	
		噪音水平：91.1dB（A）	
		燃油标号：柴油（夏季 0#、冬季-10#、严寒-30#）	
3.2	发电机	发电机类型：单、三相等功率	
		输出相数：单相/三相	
		发电输出额定功率：8kW	
		输出电压：单相 230V/三相 400V	
		输出电流：单相 34.2A/三相 14.4A	
		频率：50Hz	
		电气性能：电气间隙 5.0mm，爬电距离 20.0mm	
3.3	其他	仪表：数显表，可显示电压、频率、运行时间	
		功率输出性能：额定功率或最小允许功率在规定的功率因数下，频率降≤2%；稳态电压偏差≤±0.76%；	
		电气安全（介电强度）：	
		耐电压：发电机组主回路及控制回路能承受 1min，频率为 50Hz，正弦波电压，施加电压为 1000V，试验期间无击穿闪络现象； 绝缘电阻：绕组与接地之间，施加电压 500V	

		d.c, 测得的绝缘电阻值应 $\geq 1M\Omega$	
		安全保护： 过载保护：发电机组应进行过载试验，试验过程不造成影响机组安全的任何损坏，试验时间为 30min 或直到保护断路器跳闸； 缺机油保护：缺少机油时，发动机自动熄火； 短路保护：安装带过电流脱扣装置的电路断路器，并对短路加以保护； 接地故障保护：配置接地保护，可通过防护装置预防发电机组接地故障；	
		防护等级：优于或等于 IP23M	
		机组毛重：150kg	
4	升降照明灯（5 台）	品牌型号：东明 DTDS12000LED	
4.1	发电机组		
		★型式：双缸四冲程风冷	
		排气量（ cm^3 ）：870	
		启动方式：电启动	
4.1.1	发动机	最大输出功率（kW/rpm）：14/3600	
		机油容量（L）：2.3	
		油箱容量（L）：40	
		燃油：柴油	
		相数：单相、三相	
4.1.2	发电机	★额定功率（kW）：10.0	
		最大功率（kW）：10.5	

		额定电压 (V) : 230、400	
		额定电流 (A) : 单相 43、三相 18	
		功率因数 (cosΦ) : 单相 1.0、三相 0.8	
		额定频率 (Hz) : 50	
4.2	灯组		
4.2.1	灯头	工作电压 (V) : 220	
		★灯头功率 (W) : 4×100	
		灯头光通率 (lm) : 4×10000	
		灯泡平均使用寿命 (h) : ≥10000	
4.2.2	连续工作时间	市电供电 (h) : 不限	
		发电机组一次注满燃油 (h) : >24	
4.2.3	伸缩气杆	最小高度 (mm) : 1800	
		最大升起高度 (mm) : 4500	
		升降时间 (s) : 30	
4.3	外形及其他	【发电机组】长×宽×高 (mm) : 1140×720×930	
		灯盘重量(kg): 8	
		伸缩气缸重量(kg): 10	
		发电机组重量(kg): 235	