

(1) 开标一览表 (报价表)

一、开标一览表 (报价表)

杭州市临平区人民政府临平街道办事处、杭州中瑞招标代理有限公司:

按你方采购文件要求,我们,本投标文件签字方,谨此向你方发出要约如下:如你方接受本投标,我方承诺按照如下开标一览表(报价表)的价格完成“俞樾纪念馆”陈列布展服务项目【招标编号:HZZR-F221201N】的实施。



开标一览表(报价表)(单位均为人民币元)

序号	名称	具体服务	数量	单价	总价	服务期限
	户外采购部分					响应采购文件要求
1	艺术屋檐	1. 金属板艺术屋檐	1 项	9810	9810	
2	铝板门头	1. 铝板印刷镂空设计加喷塑	22m2	3270	71940	
3	入户过道	1. 入户过道(铝方通)	37.2m2	837.12	31140.86	
4	门头艺术装饰板	1、金属门头艺术装饰板 2、字体书法设计、表面喷洒金属保护漆 3、局部翻板,电动装置和控制软件	17.25m2	6452.8	111310.8	
5	户外浮雕墙	铜制艺术浮雕(含基础)塑形、成稿。图文信息收集整理、小样及参考图稿制作,骨架焊接、钢网表面定型、泥稿塑形、泥塑修正、铜制艺术浮雕着色、打磨、运输、安装、定位	13m2	14170	184210	
6	附属房间户外屋檐	1. 屋檐造型(仿江南民居屋檐造型、艺术做旧处理)	1 项	21800	21800	

7	陶瓷水缸	1. 成品陶瓷水缸直径 1.2m	1 个	3815	3815
8	导视牌	1. 导视牌、指示	1 项	8720	8720
9	绿植	1. 浮雕墙下方绿植美化	1 项	6540	6540
10	花窗	1. 仿古艺术花窗	4 扇	381.5	1526
11	外墙美化及楼梯拆除新建	1. 浮雕墙外墙粉刷美化及户外楼梯部分拆除新建	1 项	52320	52320
	前厅				
12	片状地胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:30 厚细石混凝土找平层;3mm 厚自流平地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.6mm 厚地胶板	42m ²	291.23	12231.66
13	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:9mm 厚阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2 厚黑色不锈钢	15m	65.27	979.05
14	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75 系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm 阻燃胶合板 3. 面层:石膏板、腻子三遍、乳胶漆三遍	65m ²	169.93	11045.45
15	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (U50 型) 平面 2. 面层材料品种、规格:双层 9.5mm 纸面石膏板, 平面	45m ²	138.52	6233.4
16	服务台	1. 3000*1300 定制服务台	1 个	7085	7085
17	成品定制书柜	1. 定制成品柜 2. 尺寸:宽度 0.3M 3. 材质:优质 E1 级中纤板基材, 5MM 白色橡木贴面, 使用环保净味油漆	32m ²	2452.5	78480

18	临平国学大师场景布置	1. 俞樾铸铜雕塑 2. 艺术场景布置，地面塑型	1 项	172220	172220
19	前厅基础地面及顶面拆除	1. 基础装饰拆除 2. 门洞开凿	1 项	20710	20710
20	玻璃门	1. 尺寸规格:1200*2100 2. 玻璃电动门含配件五金门套	2 扇	5668	11336
21	前厅-电视播放器 (60寸)	分辨率:1920*1080, 屏幕比例:16:9, 面板: IPS技术, 屏幕刷新率:60Hz, 双核处理器, 内存4G, 硬盘8G, 视频播放系统60英寸播放 器, 安卓播放器	1 台	8720	8720
22	液压支架	1. 专业定制维护支架, 挂架材质:SPCC 冷轧钢 板; 最大承重:55kg	1 套	1308	1308
	序厅: 不与桑梓异				
23	定制前言说明牌	1. 名称:定制前言 2. 尺寸:1200*2200mm 3. 基层材料种类、规格:20*30mm 防火阻燃木方 龙骨, 12mm 厚阻燃板基层; 3 厚黑色烤漆钢板 4. 面层材料品种、规格、颜色:3mm 厚白色亚克 力板	1 个	16350	16350
24	展品说明牌	1. 展品说明牌	1 项	2725	2725
25	进口油画设计 UV 制作	定制艺术油画布 1、定制进口油画布 UV, 背景合成 图电分、扫描、修版、合成及艺 术创作, 背景合成喷专用防护油 处理; 2、美术师级别: 具有中级美术师 及以上职称。	8.5m ²	1199	10191.5

26	艺术雕刻字	1. 1.2 厚不锈钢金属折边烤漆字 2. 字体规格:15*15*2cm 3. 固定方式:背面敷 2cm 厚 PVC 雕刻字	40 个	239.8	9592
27	仿清代家具	1. 仿古清代家具 (含一案桌两圈椅)	1 套	17985	17985
28	仿清代家具	1. 仿古清代家具 (含三茶几三圈椅)	2 套	15805	31610
29	中堂摆件复原	1. 中堂摆件复原	1 项	8720	8720
30	对联及制作	1. 书法裱框对联	1 项	5668	5668
31	仿旧复制品字画	1. 仿旧复制品字画	1 项	3270	3270
32	定制通柜	1. 定制通柜 2. 材料种类、规格:7750*3000 展柜玻璃采用国产超白夹胶玻璃(6mm+1.52mm+6mm),透光率>95%以上	7.7m	10682	82251.4
第一部分临平岁月					
迁居临平					
33	定制部分说明牌	1、40*40 阻燃木方龙骨框架, 12 厚阻燃板基层, 20 厚铝型材框包边, 展板金属挂件; 2、3mm 铝板 uv 饰面, 文字图案编排、3 厚亚克力雕刻字背面着色	1 个	10355	10355
34	定制单元说明牌	1、40*40 阻燃木方龙骨框架, 12 厚阻燃板基层, 20 厚铝型材框包边, 展板金属挂件; 2、3mm 铝板 uv 饰面, 文字图案编排、3 厚亚克力雕刻字背面着色	1 个	9428.5	9428.5
35	定制小组说明牌	1. 定制小组说明牌	2 个	3815	7630
36	展品说明牌	1. 展品说明牌	1 项	1308	1308


37	图文展板	1. 40*40阻燃木方龙骨框架,12厚阻燃板基层,20厚铝型材框包边,展板金属挂件; 2. 面层材料品种、规格、颜色:雪绒布喷绘,背景合成图电分、扫描、修版、合成,背景合成喷专用防护油处理	7.2m ²	1526	10987.2
38	艺术雕刻字	1. 1.2厚不锈钢金属折边烤漆字 2. 字体规格:15*15*2cm 3. 固定方式:背面敷2cm厚PVC雕刻字	12个	239.8	2877.6
39	定制平柜	1. 定制组合平柜(木纹) 2. 材料种类、规格:1200*950展柜玻璃采用国产超白夹胶玻璃(6mm+1.52mm+6mm),透光率>95%以上	1个	10355	10355
40	定制独立柜	1. 定制独立柜 2. 材料种类、规格:350*350*1200展柜玻璃采用国产超白夹胶玻璃(6mm+1.52mm+6mm),透光率>95%以上	1个	8066	8066
41	斜面看板	1. 定制斜面看板 2. 材料种类、规格:木质看板、3000*1200尺寸	2.4m	3815	9156
42	书籍复制	1. 书籍纸张制作复制	1项	18312	18312
43	实木格栅	1. 实木格栅	3.5m ²	2725	9537.5
44	艺术创作画	1. 材料种类、规格:根据主题定位寻找素材资料、提炼主要信息点、中国美院国画系老师(副教授级别)进行初稿手绘创作	1幅	12644	12644
45	江南名镇视频播放器(52寸)	分辨率:1920*1080,屏幕比例:16:9,面板:IPS技术,屏幕刷新率:60Hz,双核处理器,内存1G,硬盘8G,视频播放系统52寸播放器:	1台	8066	8066

		定制金属柜体样式、安卓播放器			
46	液压支架	1. 专业定制维护支架；挂架材质:SPCC 冷轧钢板；最大承重: 55kg	1 套	1308	1308
47	软件（视频剪辑制作）	1. 高清影片制作，视频制作分辨率符合所选配的硬件设备，4K 及以上； 2. 影片内容需有方案创意构思，根据客户需求，固定影片风格，拟定方向。 3. 多媒体内容脚本制作:根据策划拟定的方向进行影片内容、画面的文字性创作。	60 秒	1580.5	94830
学在临平					
48	定制单元说明牌	1、40*40 阻燃木方龙骨框架，12 厚阻燃板基层，20 厚铝型材框包边，展板金属挂件； 2、3mm 铝板 uv 饰面，文字图案编排、3 厚亚克力雕刻字背面着色	1 个	9428.5	9428.5
49	定制小组说明牌	1. 定制小组说明牌	4 个	3815	15260
50	展品说明牌	1. 展品说明牌	1 项	1308	1308
51	图文展板	1. 40*40 阻燃木方龙骨框架，12 厚阻燃板基层，20 厚铝型材框包边，展板金属挂件； 2. 面层材料品种、规格、颜色:雪绒布喷绘，背景合成图电分、扫描、修版、合成，背景合成喷专用防护油处理	6m2	1526	9156


52	进口油画布设计 UV 制作	定制艺术油画布 1、定制进口油画布 UV，背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作，背景合成喷专用防护油处理； 2、美术师级别：具有中级美术师及以上职称。	3.5m ²	1199	4196.5
53	艺术创作画	1. 材料种类、规格：根据主题定位寻找素材资料、提炼主要信息点、中国美院国画系老师（副教授级别）进行初稿手绘创作	3 幅	12644	37932
54	斜面看板	1. 定制斜面看板 2. 材料种类、规格：木质看板、3000*1200 尺寸	1.8m	3815	6867
55	艺术雕刻字	1. 1.2 厚不锈钢金属折边烤漆字 2. 字体规格：15*15*2cm 3. 固定方式：背面敷 2cm 厚 PVC 雕刻字	20 个	239.8	4796
56	定制斜面柜	1. 名称：定制组合柜 2. 材料种类、规格：玻璃：8+8 超白夹胶玻璃；定制金属收边，基面用定制钢板 3. 五金种类、规格：开启方式：电动旋出手动平移开启	1.2m	9265	11118
57	实木格栅	1. 实木格栅	2.5m ²	2725	6812.5
58	铸铜雕塑	1. 私塾铸铜雕塑等身 1：1	1 项	92650	92650
59	仿清代家具	1. 仿古清代家具（含一砚台桌）	1 套	15805	15805

60	史球春灯场景复原 裸眼 3D 效果	沉浸式	1. 名称:室内 P2.0 全彩表贴 LED 显示屏 2. 规格: 像素构成: 1R1G1B , 像素点间距 2.0mm; 像素密度: 250000Dots/m ² , 单元板分辨率: 160*80=12800Dots; 单元板尺寸: 320*160, 最大电流: 6.7A±0.1A; 亮度均匀性: >0.95, 屏体最大功耗: ≤700W/m ² ; 最佳视距: ≥2m, 亮度: 600cd/ m ² ; 屏幕水平视角: 140±10 度, 屏幕垂直视角: 130±10 度;	26m2	10355	269230
61	收发器		1. 名称:接收卡 2. 规格:诺瓦 DE7510 3. 功能:接收系统, 含电源线, 排线	5 套	2398	11990
62	开关电源设备		1. 名称:电源 2. 规格:5V 40A, 含电源线	5 个	101.37	506.85
63	LED 专用安装基础		1. 名称:LED 专用安装基础 2. 规格:室内显示屏专用铝合金框架结构	26m2	877.45	22813.7
64	配电柜		1. 名称:LED 专用智能配电柜 10KW 2. 功能:可成整个显示屏系统的供电分配, 具有综保功能, 对过压、过流、短路等异常情况具有自动保护功能。	1 台	3052	3052

65	视频传输器	<p>1.名称:视频处理器</p> <p>2.规格:诺瓦 V960</p> <p>3.功能、用途:1.支持多达 5 路输入接口,包括 1 路 DVI,1 路 HDMI1.3,1 路 VGA,1 路 USB 播放,1 路 CVBS,1 路选配扩展子卡。</p> <p>4.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。</p> <p>5.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式,可实现手机,电脑的无线投屏。</p> <p>6.支持输入源一键切换。</p> <p>7.支持外置独立音频。</p> <p>8.支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。</p> <p>9.支持 4 个网口输出,最大带载 260 万像素。</p>	1 对	13080	13080
66	图形计算机	<p>1.名称:图形计算机</p> <p>2.规格:主机:CPU: Intel 酷睿 I7;内存:8GB;硬盘:120G 固态硬盘;显卡:高配 2G 独显;电源:650w;机箱:工控机箱</p>	1 台	5886	5886

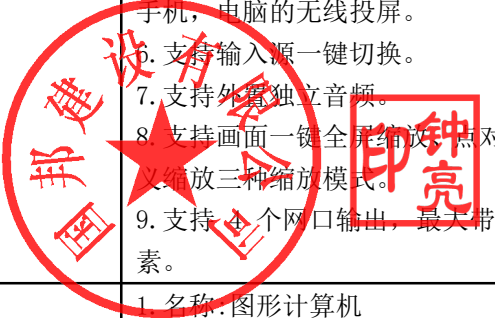

67	扩声系统设备	<p>1. 名称: 功放</p> <p>2 立体声输出功率 8Ω: 2x600W</p> <p>立体声输出功率 4Ω: 2x900W</p> <p>立体声输出功率 2Ω: 2x1200W</p> <p>桥接单声道输出 8Ω: 1800W</p> <p>桥接单声道输出 4Ω: 2400W</p> <p>频率响应: 5-20K+/-0.5dB</p> <p>总谐波失真: <0.05%@8Ω 1KHz 1/4Po</p> <p>信噪比: >102dB</p> <p>瞬态响应: >20V/u S</p> <p>阻尼系数: >40</p> <p>串音: >60dB@8Ω 1KHz</p> <p>输入阻抗: 20KΩ (Balance)/10KΩ (Unbalance)</p> <p>输入灵敏度: 1V</p> <p>高度: 2U</p> <p>重量: 26KG</p> <p>尺寸: 575x570x158mm</p> <p>包装: 纸箱保护</p>	1 台	2786.04	2786.04
----	--------	--	-----	---------	---------

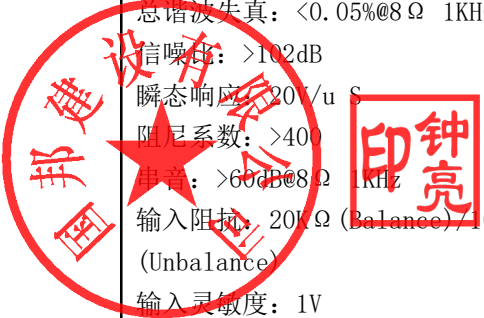

68	扩声系统设备	<p>1. 名称:8 英寸无框天花扬声器</p> <p>2. 规格:1、产品类型:8 英寸无框天花扬声器</p> <p>2、系统安全:CAPD II 高频过载保护</p> <p>3、频率响应(-10 dB):69Hz-20kHz</p> <p>4、灵敏度(1W/1m):89 dB</p> <p>5、声压级(持续/峰值):112/118 dB</p> <p>6、额定系统功率:95W(RMS)</p> <p>峰值系统功率:380W(Peak)</p> <p>7、标称阻抗:8 Ohm</p> <p>8、定压选项:10W/25W/12.5W/6.25W/3.1W @70V/100V</p> <p>9、磁体类型:低音材质>橡胶 HP 盆, 高音材质>钛膜球顶</p> <p>低音数组:1 x 8" 代码 CT4008KB</p> <p>高音数组:1 x 1" 代码 DT4001M</p> <p>10、外观描述:面罩使用磁吸式无边框安装结构</p> <p>11、覆盖角度:90° H×90° V</p> <p>12、外部尺寸:275mm x 222mm</p> <p>开孔口径:245mm</p> <p>产品重量:3.05kg</p>	2 台	2463.4	4926.8
----	--------	--	-----	--------	--------

69	裸眼 3D 影片	<p>1. 内容策划：. 资料收集整理、剧本（影片或互动媒体）影片或互动媒体的内容创意、内容大纲制作、详细分镜脚本制作、解说词编写</p> <p>2. 特殊场景及尺寸分辨率的多通道投影融合影像画面制作，需对特殊视角进行逻辑推算演示；</p> <p>3. 8K 高清数字 3D 镜头制作, 三维建模、动画、渲染、特效、后期合成；影视画面视觉设计包装；</p> <p>4. 音乐编辑音乐编辑合成、声效编辑环境声音氛围、声效合成处理</p>	60 秒	5395.5	323730
根系临平					
70	定制单元说明牌	<p>1、40*40 阻燃木方龙骨框架，12 厚阻燃板基层，20 厚铝型材框包边，展板金属挂件；</p> <p>2、2mm 铝板 uv 饰面，文字图案编排、3 厚亚克力雕刻字背面着色</p>	1 个	9428.5	9428.5
71	定制小组说明牌	1. 定制小组说明牌	4 个	3815	15260
72	展品说明牌	1. 展品说明牌	1 项	1308	1308
73	图文展板	<p>1. 40*40 阻燃木方龙骨框架，12 厚阻燃板基层，20 厚铝型材框包边，展板金属挂件；</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:雪绒布喷绘，背景合成图电分、扫描、修版、合成，背景合成喷专用防护油处理</p>	17.2m ²	1526	26247.2

74	进口油画布设计 UV 制作	定制艺术油画布 1、定制进口油画布 UV，背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作，背景合成喷专用防护油处理； 2、美术师级别：具有中级美术师及以上职称。	29.25m ²	1199	35070.75
75	匾额	1、木材品种：仿古杉板枋材 2、雕刻纹样：阴雕刻块； 3、仿俞樾字体 4、尺寸 1600*800	1 块	13080	13080
76	定制组合柜	1.名称:定制组合柜 2.材料种类、规格:玻璃:8+8超白夹胶玻璃;定制金属收边,基面用定制钢板 3.五金种类、规格:开启方式:电动旋出手动平移开启	11m	9265	101915
77	仿清代家具	1. 仿古清代家具 (含一砚台桌三张圈椅)	1 套	15805	15805
78	沙画	1. 材料种类、规格:根据主题定位寻找素材资料、提炼主要信息点、中国美院国画系老师(副教授级别)进行初稿手绘创作	2m ²	11990	23980
79	纱幔 uv	上方绳悬挂, 纱幔 uv, 营造氛围	9m ²	1635	14715
80	斜面看板	定制冷钢板斜面看板(含支架), 由专业厂家制作 放置艺术雕刻字及书本	2 项	7085	14170
81	定制平柜	1. 定制组合平柜(木纹) 2. 材料种类、规格:1200*950 展柜玻璃采用国产超白夹胶玻璃(6mm+1.52mm+6mm), 透光	3 个	10355	31065

		率>95%以上			
82	艺术雕刻字	1. 艺术雕刻字 1.2 厚不锈钢金属折边烤漆字 2. 字体规格:15*15*2cm 3. 固定方式:背面敷 2cm 厚 PVC 雕刻字	20 个	239.8	4796
83	书籍复制	1. 书籍纸张制作复制	1 项	18312	18312
84	创作画（放榜）	1. 创作画（放榜） 2. 材料种类、规格： 根据主题定位寻找素材资料、提炼主要信息 点、中国美院国画系老师（副教授级别）进行 初稿手绘创作，色彩小样绘制确认、现场大图 放样、着色、刻画、表面喷洒油画保护漆。	1 幅	14878.5	14878.5
85	艺术半场景	1. 定制艺术假山半场景	1 项	9483	9483
86	42 寸的触摸机，科举答题互动屏	触控液晶屏；面板：IPS 技术；屏幕分辨率： 1920*1080；屏幕比例：16:9 、CPU I5、4G 内存、储存 128 G；触摸分辨率：4096*4096； 扫描率：50scans/s；耐久性：承受超过八千 万次以上单点触摸；触摸体>5mm；音响系统： 内置喇叭 2*805W	1 套	8502	8502
87	沙画视频播放器（42 寸）	1. 分辨率:1920*1080 2. 屏幕比例:16:9 3. 面板:IPS 技术 4. 屏幕刷新率:60Hz 5. 双核处理器 6. 内存 1G 7. 硬盘 8G	1 台	6649	6649


		8. 视频播放系统 42 寸播放器			
88	交互程序	<p>1. 资料收集整理、互动媒体的内容创意、内容大纲编写、详细资料，设计程序逻辑</p> <p>2. UI 设计：UI 界面设计制作，平面排版、内容整理、程序编排、特效制作</p> <p>3. 程序开发：交互程序开发；多媒体内容架构，多片源组成的动态互动媒体数字内容结构搭建，图片处理、视频编辑、制作及后期处理制作，动态特效制作、内容收集美化制作</p> <p>4. 软件内容制作：根据策划内容，设计制作图文</p>	1 套	34880	34880
89	液压支架	1. 专业定制维护支架；挂架材质：SPCC 冷轧钢板；最大承重：55kg	2 套	1308	2616

90	LED 屏幕	<p>1. 国产 LED 发光管 2121 共阴节能设计，国星铜线，点间距 2mm，像素密度 200000 点/平米，白平衡亮度 600nit，水平视角 160°，垂直视角 160°，2053 驱动，颜色处理 16bit，PFC 高效超静音电源，模组像素点:128 点列，64 点行 2880*1600</p> <p>2. 诺瓦 四进二出，HDMI*3, DVI*1, VGA*1, AV*2</p> <p>3. 定制 LED 钢架</p> <p>4. 强方巨彩 室内航插配电柜，定时开关，分步启动，电脑控制，提供:3C 证书</p> <p>5. 智能远程控制开关</p> <p>6. JBL RMA150 +JBL Control25 专用音箱系统设备，音箱 50W-2 台，功放 150W-1 台</p> <p>7. 剪辑视频及特效制作 戏曲制作</p>	3.8m2	12668.91	48141.86
91	LED 钢架	1. 采用 20*40 40*40 的热镀锌方管制作，现场定制，尺寸标准。	3.8m2	545	2071
92	电源 DC5V/200W	1. 电源 DC5V/200W	5 台	103.55	517.75
93	视频处理器	1. X6 专业主控是针对 LED 显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；具备丰富的视频信号接口，支持 DVI、HDMI、SDI 等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。X6 具备 6 个千兆网口输出，单机可支持最宽 8192 像素，或最高 8192 像素的 LED 显示屏。同时，X6 还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在 LED 显示屏工程应用领域具有显著优势。	1 块	6322	6322

94	接收卡	1.集成 HUB75, 无需再配转接板, 更方便, 成本更低; 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度; 全新灰度引擎, 低灰度表现更佳; 细节处理更完美, 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题; 支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型; 支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压, 有效减弱电压波动带来的影响	2 块	163.5	327
95	拼接处理器	1.卡森特 V8-8 进-16 出	1 台	9831.8	9831.8
96	音响	1.低音单元 20cm PP mica cone 高音单元 2.5cm 液态冷却 soft dome swivel 频率响应 50 Hz-28 kHz 输入功率 (额定/大) 140 W 灵敏度 90 dB/2.83 V/1m 尺寸 (宽 x 高 x 深) Φ283 x 129 mm 装配深度 109 mm 重量 1.9 kg/unit	2 台	1487.85	2975.7
97	内容策划	1.资料收集整理、剧本 (影片或互动媒体) 影片或互动媒体的内容创意、内容大纲制作、详细分镜头脚本制作、解说词编写	1 套	9265	9265
98	素材收集、归纳	素材收集、归纳甲供素材, 规格处理, 颜色调整等	60s	174.4	10464
99	视频内容制作	1.切入中控系统, 可实现远程控制、循环播放、重要观众进入从头播放等功能 2.视频剪辑与制作 3.三维动画渲染 12K 分辨率 V-Ray 专业平台渲染、图形化动画制作及后期处理、建模, 特效制作	60s	1417	85020

100	视频后期剪辑 (12K)	视频后期剪辑 12K 分辨率, 内容编辑, 影片节奏剪辑	60s	130.8	7848
101	视频后期包装制作 (12K)	视频后期包装制作 12K 分辨率, 尺寸调整、视频格式压缩、输出	60s	141.7	8502
102	视频媒体格式化, 输出	视频媒体格式化, 输出抬头、字幕、转场、合成, 影片输出压缩	60s	109	6540
103	投影机	投影机特性高清投影机 1、亮度 $\geq 5200lm$ (中心亮度), ≥ 5000 (ISO21118 标准), 分辨率 $\geq 1920 \times 1200$, 兼容 1920 \times 1080, 1024 \times 768, 对比度 $\geq 1,800:1$ 静态 10,000:1 动态 300,000:1, 显示比例 16:10 兼容 16:9, 4:3。 2、支持电动镜头位移功能 3、整机功率: 标准模式: 350W \pm 15%, 节能模式 200W \pm 15%; 待机功率: 正常模式: $\leq 0.2W$, 网络待机: $\leq 0.5W$; 4、支持 7*24 小时不间断连续工作, 光源使用寿命 ≥ 20000 小时 (正常模式)。	1 台	21631.05	21631.05
104	吊架	1. 名称: 投影机吊架 2. 规格: 承重 50KG, 可伸缩 0.65-1 米, 材质: 碳素钢	1 台	545	545
105	投影机镜头	1. 定制超短焦	1 台	6758	6758
106	图形计算机	1. 名称: 图形计算机 2. 规格: 主机: CPU: Intel 酷睿 I7; 内存: 8GB; 硬盘: 120G 固态硬盘; 显卡: 2G 独显; 电源: 650w; 机箱: 工控机箱	1 台	5886	5886

107	扩声系统设备	<p>1. 名称: 功放</p> <p>2 立体声输出功率 8Ω: 2x600W</p> <p>立体声输出功率 4Ω: 2x900W</p> <p>立体声输出功率 2Ω: 2x1200W</p> <p>桥接单声道输出 8Ω: 1800W</p> <p>桥接单声道输出 4Ω: 2400W</p> <p>频率响应: 5-20K+/-0.5dB</p> <p>总谐波失真: <0.05% @ 8Ω 1KHz 1/4Po</p> <p>信噪比: >102dB</p> <p>瞬态响应: >20V/u S</p> <p>阻尼系数: >40</p> <p>串音: >60dB @ 8Ω 1KHz</p> <p>输入阻抗: 20KΩ (Balance) / 10KΩ (Unbalance)</p> <p>输入灵敏度: 1V</p> <p>高度: 2U</p> <p>重量: 26KG</p> <p>尺寸: 575x570x158mm</p> <p>包装: 纸箱保护</p>	1 台	2786.04	2786.04
-----	--------	--	-----	---------	---------

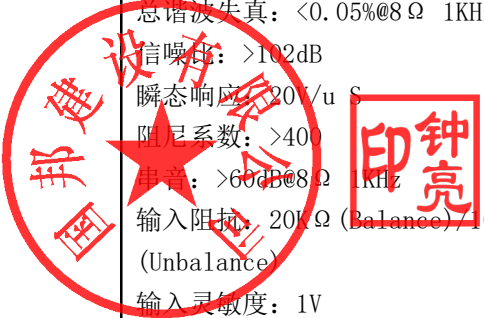


108	扩声系统设备	<p>1. 名称:8 英寸无框天花扬声器</p> <p>2. 规格:1、产品类型:8 英寸无框天花扬声器</p> <p>2、系统安全:CAPD II 高频过载保护</p> <p>3、频率响应(-10 dB):69Hz-20kHz</p> <p>4、灵敏度(1W/1m):89 dB</p> <p>5、声压级(持续/峰值):112/118 dB</p> <p>6、额定系统功率:95W(RMS)</p> <p>峰值系统功率:380W(Peak)</p> <p>7、标称阻抗:8 Ohm</p> <p>8、定压选项:10W/25W/12.5W/6.25W/3.1W @70V/100V</p> <p>9、磁体类型:低音材质>橡胶 HP 盆, 高音材质>钛膜球顶</p> <p>低音数组:1 x 8" 代码 CT4008KB</p> <p>高音数组:1 x 1" 代码 DT4001M</p> <p>10、外观描述:面罩使用磁吸式无边框安装结构</p> <p>11、覆盖角度:90° H×90° V</p> <p>12、外部尺寸:275mm x 222mm</p> <p>开孔口径:245mm</p> <p>产品重量:3.05kg</p>	2 台	2463.4	4926.8
	情牵临平				
109	定制单元说明牌	<p>1、40*40 阻燃木方龙骨框架, 12 厚阻燃板基层, 20 厚铝型材框包边, 展板金属挂件;</p> <p>2、3mm 铝板 uv 饰面, 文字图案编排、3 厚亚克力雕刻字背面着色</p>	1 个	9428.5	9428.5
110	定制小组说明牌	1. 定制小组说明牌	3 个	3815	11445

111	展品说明牌	1. 展品说明牌	1 项	1308	1308
112	二级看板	1. 二级看板	2 个	2234.5	4469
113	图文展板	1. 40*40 阻燃木方龙骨框架, 12 厚阻燃板基层, 20 厚铝型材框包边, 展板金属挂件; 2. 面层材料品种、规格、颜色: 雪绒布喷绘, 背景合成图电分、扫描、修版、合成, 背景合成喷专用防护油处理	3.7m ²	1526	5646.2
114	牌匾	1. 实木牌匾	1 项	13080	13080
115	进口油画布设计 UV 制作	定制艺术油画布 1. 定制进口油画布 UV, 背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作, 背景合成喷专用防护油处理; 2. 美术师级别: 具有中级美术师及以上职称。	10m ²	1199	11990
116	定制软膜灯箱	1. 名称: 定制软膜 2. 基层材料种类: 金属边框; 铝合金龙骨+LED 光源 3. 面层材料种类: UV 软膜	5m ²	837.56	4187.8
117	风韵临平创作画	1. 材料种类、规格: 根据主题定位寻找素材资料、提炼主要信息点、中国美院国画系老师(副教授级别)进行初稿手绘创作 2. 色彩小样绘制确认、现场大图放样、着色、刻画、表面喷洒油画保护漆。	3m ²	11990	35970

118	俞越回临平创作画	1. 材料种类、规格:根据主题定位寻找素材资料、提炼主要信息点、中国美院国画系老师(副教授级别)进行初稿手绘创作 2. 色彩小样绘制确认、现场大图放样、着色、刻画、表面喷洒油画保护漆。	3m2	11990	35970
119	纱幔 uv	上方绳悬挂, 纱幔 uv, 营造氛围	6m2	1635	9810
120	实木格栅	1. 实木格栅	2. 5m2	2725	6812. 5
121	定制艺术人物剪板	钢板人物剪板造型	1 项	7630	7630
122	艺术雕刻字	1. 2厚不锈钢金属折边烤漆字 2. 字体规格:15*15*2cm 3. 固定方式:背面敷2cm厚 PVC 雕刻字	20 个	239. 8	4796
123	定制组合柜	1. 名称:定制组合柜 2. 材料种类、规格:玻璃: 8+8 超白夹胶玻璃; 定制金属收边, 基面用定制钢板 3. 五金种类、规格:开启方式: 电动旋出手动平移开启	2m	9265	18530
124	定制平柜	1. 定制组合平柜(木纹) 2. 材料种类、规格:1200*950 展柜玻璃采用国产超白夹胶玻璃(6mm+1. 52mm+6mm), 透光率>95%以上	1 个	10355	10355
125	盆景架	1. 盆景架	2 个	1090	2180
126	余越游览临平, 电子沙盘	材料种类: 沙盘钢板烤漆包边, 沙盘造型(含金属底座)	4m2	16568	66272

127	投影机	<p>投影机特性高清投影机</p> <p>1、亮度$\geq 5200lm$（中心亮度），≥ 5000（ISO21118 标准），分辨率$\geq 1920 \times 1200$，兼容 1920X1080，1024X768，对比度$\geq 1,800:1$ 静态;10,000:1 动态;300,000:1，显示比例 16:10 兼容 16:9, 4:3。</p> <p>2、支持电动镜头位移功能</p> <p>3、整机功率：标准模式：350W\pm15%，节能模式 230W\pm15%；待机功率：正常模式：$\leq 0.2W$，网络待机：$\leq 0.5W$</p> <p>4、支持 7*24 小时不间断连续工作，光源使用寿命≥ 20000小时（正常模式）。</p>	1 台	21631.05	21631.05
128	吊架	<p>1. 名称:投影机吊架</p> <p>2. 规格:承重 50KG，可伸缩 0.65-1 米，材质:碳素钢</p>	1 台	545	545
129	投影机镜头	1. 定制超短焦	1 台	6758	6758
130	图形计算机	<p>1. 名称:图形计算机</p> <p>2. 规格:主机:CPU: Intel 酷睿 I7; 内存:8GB; 硬盘:120G 固态硬盘; 显卡: 2G 独显; 电源:650w; 机箱: 工控机箱</p>	1 台	5886	5886

131	扩声系统设备	<p>1. 名称: 功放</p> <p>2 立体声输出功率 8Ω: 2x600W</p> <p>立体声输出功率 4Ω: 2x900W</p> <p>立体声输出功率 2Ω: 2x1200W</p> <p>桥接单声道输出 8Ω: 1800W</p> <p>桥接单声道输出 4Ω: 2400W</p> <p>频率响应: 5-20K+/-0.5dB</p> <p>总谐波失真: <0.05% @ 8Ω 1KHz 1/4Po</p> <p>信噪比: >102dB</p> <p>瞬态响应: >20V/u S</p> <p>阻尼系数: >40</p> <p>串音: >60dB @ 8Ω 1KHz</p> <p>输入阻抗: 20KΩ (Balance) / 10KΩ (Unbalance)</p> <p>输入灵敏度: 1V</p> <p>高度: 2U</p> <p>重量: 26KG</p> <p>尺寸: 575x570x158mm</p> <p>包装: 纸箱保护</p>	1 台	2786.04	2786.04
-----	--------	--	-----	---------	---------

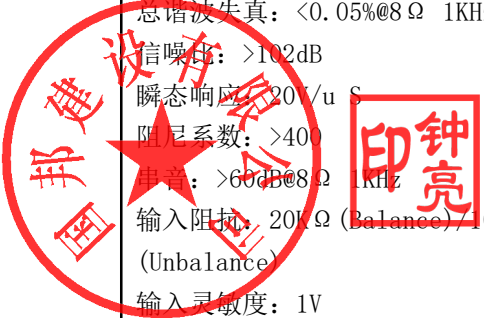

132	扩声系统设备	<p>1. 名称:8 英寸无框天花扬声器</p> <p>2. 规格:1、产品类型:8 英寸无框天花扬声器</p> <p>2、系统安全:CAPD II 高频过载保护</p> <p>3、频率响应(-10 dB):69Hz-20kHz</p> <p>4、灵敏度(1W/1m):89 dB</p> <p>5、声压级(持续/峰值):112/118 dB</p> <p>6、额定系统功率:95W(RMS)</p> <p>峰值系统功率:380W(Peak)</p> <p>7、标称阻抗:8 Ohm</p> <p>8、定压选项:10W/25W/12.5W/6.25W/3.1W @70V/100V</p> <p>9、磁体类型:低音材质>橡胶 HP 盆, 高音材质>钛膜球顶</p> <p>低音数组:1 x 8" 代码 CT4008KB</p> <p>高音数组:1 x 1" 代码 DT4001M</p> <p>10、外观描述:面罩使用磁吸式无边框安装结构</p> <p>11、覆盖角度:90° H×90° V</p> <p>12、外部尺寸:275mm x 222mm</p> <p>开孔口径:245mm</p> <p>产品重量:3.05kg</p>	2 台	2463.4	4926.8
133	沙盘交互影片	<p>1. 高清影片制作, 与电子沙盘联动, 到哪个景点讲哪个景点的故事</p> <p>2. 影片内容需有方案创意构思, 根据客户需求, 固定影片风格, 拟定方向。</p> <p>3. 多媒体内容脚本制作:根据策划拟定的方向进行影片内容、画面的文字性创作。</p>	60 秒	3815	228900

134	42寸触摸一体机，美食多点互动，制作流程	1. 触控液晶屏；面板：IPS技术；屏幕分辨率：1920*1080；屏幕比例：16:9、CPU I5、4G内存、储存128G；触摸分辨率：4096*4096；扫描率：50scans/s；耐久性：承受超过八千万次以上单点触摸；触摸体>5mm；音响系统：内置喇叭2*805W	1台	4905	4905
135	液压支架	1. 专业定制维护支架；挂架材质：SPCC冷轧钢板；最大承重：55kg	1套	1308	1308
136	交互程序	1. 资料收集整理、互动媒体的内容创意、内容大纲编写、详细资料，设计程序逻辑 2. UI设计：UI界面设计制作、平面排版、内容整理、程序编排、特效制作 3. 程序开发：交互程序开发，多媒体内容架构，多片源组成的动态互动媒体数字内容结构搭建、图片处理，视频编辑、制作及后期处理制作，动态特效制作、内容收集美化制作 4. 软件内容制作：根据策划内容，设计制作图文	1项	34880	34880
第二部分儒林宗硕					
士林泰斗					
137	定制部分说明牌	1、40*40阻燃木方龙骨框架，12厚阻燃板基层，20厚铝型材框包边，展板金属挂件； 2、3mm铝板uv饰面，文字图案编排、3厚亚克力雕刻字背面着色	1个	10355	10355
138	定制单元说明牌	1、40*40阻燃木方龙骨框架，12厚阻燃板基层，20厚铝型材框包边，展板金属挂件； 2、3mm铝板uv饰面，文字图案编排、3厚亚	5个	9428.5	47142.5


		克力雕刻字背面上色			
139	定制小组说明牌	1. 定制小组说明牌	1 个	3815	3815
140	展品说明牌	1. 展品说明牌	5 项	1308	6540
141	二级看板	1. 二级看板	5 个	2234.5	11172.5
142	著作等身艺术装置	1. 定制艺术书本装置	1 项	29266.72	29266.72
143	艺术半场景	1. 定制艺术半场景	3 项	9483	28449
144	图文展板	1. 40*40阻燃木方龙骨框架, 12厚阻燃板基层, 20厚铝型材框包边, 展板金属挂件; 2. 面层材料品种、规格、颜色: 雪绒布喷绘, 背景合成图电分、扫描、修版、合成, 背景合成喷专用防护油处理	15.2m ²	1526	23195.2
145	镜面玻璃装饰板	1. 镜面玻璃装饰板	5m ²	964.87	4824.35
146	定制软膜灯箱	1. 名称: 定制软膜 2. 基层材料种类: 金属边框; 铝合金龙骨+LED光源 3. 面层材料种类: UV 软膜	51.2m ²	837.56	42883.07
147	进口油画布设计 UV 制作	定制艺术油画布 1、定制进口油画布 UV, 背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作, 背景合成喷专用防护油处理; 2、美术师级别: 具有中级美术师及以上职称。	31m ²	1199	37169

148	斜面看板	1.名称:斜面看板 2.材料种类、规格:雪绒布喷绘,背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作,背景合成喷专用防护油处理说明图文版面;	3.6m	3052	10987.2
149	艺术雕刻字	1.1.2厚不锈钢金属折边烤漆字 2.字体规格:15*15*2cm 3.固定方式:背面敷2cm厚PVC雕刻字	30个	239.8	7194
150	实木格栅	1.实木格栅	3m ²	2725	8175
151	定制平柜	1.定制组合平柜(木纹) 2.材料种类、规格:1200*950展柜玻璃采用国产超白夹胶玻璃(6mm+1.52mm+6mm),透光率>95%以上	4个	10355	41420
152	定制组合柜	1.名称:定制组合柜 2.材料种类、规格:玻璃:8+8超白夹胶玻璃;定制金属收边,基面用定制钢板 3.五金种类、规格:开启方式:电动旋出手动平移开启	2m	9265	18530
153	投影机	投影机特性高清投影机 1、亮度≥5200lm(中心亮度),≥5000(IS021118标准),分辨率≥1920X1200,兼容1920X1080,1024X768,对比度≥1,800:1静态;10,000:1动态;300,000:1,显示比例16:10兼容16:9,4:3。 2、支持电动镜头位移功能 3、整机功率:标准模式:350W+/-15%,节能模式230W+/-15%;待机功率:正常模式:≤0.2W,	1台	21631.05	21631.05

		网络待机：≤0.5W； 4、支持 7*24 小时不间断连续工作，光源使用寿命≥20000 小时（正常模式）。			
154	吊架	1.名称:投影机吊架 2.规格:承重 50KG,可伸缩0.65-1 米,材质:碳素钢	1 台	545	545
155	投影机镜头	1.定制超短焦	1 台	6758	6758
156	图形计算机	1.名称:图形计算机 2.规格:主机:CPU: Intel 酷睿 I7; 内存:8GB; 硬盘:120G 固态硬盘; 显卡: 2G 独显; 电源:650w; 机箱: 工控机箱	1 台	5886	5886



157	扩声系统设备	<p>1. 名称: 功放</p> <p>2 立体声输出功率 8Ω: 2x600W</p> <p>立体声输出功率 4Ω: 2x900W</p> <p>立体声输出功率 2Ω: 2x1200W</p> <p>桥接单声道输出 8Ω: 1800W</p> <p>桥接单声道输出 4Ω: 2400W</p> <p>频率响应: 5-20K+/-0.5dB</p> <p>总谐波失真: <0.05%@8Ω 1KHz 1/4Po</p> <p>信噪比: >102dB</p> <p>瞬态响应: >20V/u S</p> <p>阻尼系数: >40</p> <p>串音: >60dB@8Ω 1KHz</p> <p>输入阻抗: 20KΩ (Balance)/10KΩ (Unbalance)</p> <p>输入灵敏度: 1V</p> <p>高度: 2U</p> <p>重量: 26KG</p> <p>尺寸: 575x570x158mm</p> <p>包装: 纸箱保护</p>	1 台	2786.04	2786.04
-----	--------	--	-----	---------	---------

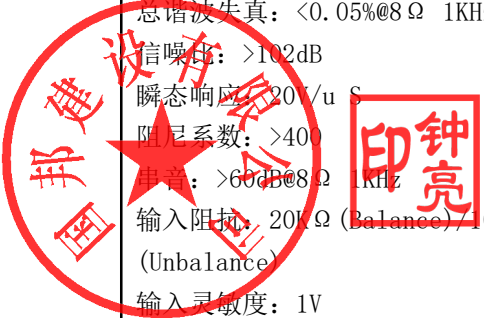

158	扩声系统设备	<p>1. 名称:8 英寸无框天花扬声器</p> <p>2. 规格:1、产品类型:8 英寸无框天花扬声器</p> <p>2、系统安全:CAPD II 高频过载保护</p> <p>3、频率响应(-10 dB):69Hz-20kHz</p> <p>4、灵敏度(1W/1m):89 dB</p> <p>5、声压级(持续/峰值):112/118 dB</p> <p>6、额定系统功率:95W(RMS)</p> <p>峰值系统功率:380W(Peak)</p> <p>7、标称阻抗:8 Ohm</p> <p>8、定压选项:10W/25W/12.5W/6.25W/3.1W @70V/100V</p> <p>9、磁体类型:低音材质>橡胶 HP 盆, 高音材质>钛膜球顶</p> <p>低音数组:1 x 8" 代码 CT4008KB</p> <p>高音数组:1 x 1" 代码 DT4001M</p> <p>10、外观描述:面罩使用磁吸式无边框安装结构</p> <p>11、覆盖角度:90° H×90° V</p> <p>12、外部尺寸:275mm x 222mm</p> <p>开孔口径:245mm</p> <p>产品重量:3.05kg</p>	2 台	2463.4	4926.8
	东鸣西应				
159	定制部分说明牌	<p>1、40*40 阻燃木方龙骨框架, 12 厚阻燃板基层, 20 厚铝型材框包边, 展板金属挂件;</p> <p>2、3mm 铝板 uv 饰面, 文字图案编排、3 厚亚克力雕刻字背面着色</p>	1 个	10355	10355

160	定制单元说明牌	1、40*40 阻燃木方龙骨框架，12 厚阻燃板基层，20 厚铝型材框包边，展板金属挂件； 2、3mm 铝板 uv 饰面，文字图案编排、3 厚亚克力雕刻字背面着色	1 个	9428.5	9428.5
161	定制小组说明牌	1. 定制小组说明牌	1 个	3815	3815
162	展品说明牌	1. 展品说明牌	1 项	1308	1308
163	定制软膜灯箱	1. 名称:定制软膜 2. 基层材料种类:金属边框; 铝合金龙骨+LED光源 3. 面层材料种类:UV 软膜	6m ²	837.56	5025.36
164	艺术雕刻字	1. 1.2 厚不锈钢金属折边烤漆字 2. 字体规格:15*15*2cm 3. 固定方式:背面敷 2cm 厚 PVC 雕刻字	5 个	239.8	1199
165	定制平柜	1. 定制组合平柜(木纹) 2. 材料种类、规格:1200*950 展柜玻璃采用国产超白夹胶玻璃(6mm+1.52mm+6mm), 透光率>95%以上	1 个	10355	10355
166	进口油画布设计 UV 制作	定制艺术油画布 1、定制进口油画布 UV, 背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作, 背景合成喷专用防护油处理; 2、美术师级别:具有中级美术师及以上职称。	4m ²	1199	4796
	尾厅长留天地间				

167	定制单元说明牌	1、40*40 阻燃木方龙骨框架，12 厚阻燃板基层，20 厚铝型材框包边，展板金属挂件； 2、3mm 铝板 uv 饰面，文字图案编排、3 厚亚克力雕刻字背面上色	1 个	9428.5	9428.5
168	图文展板	1. 40*40 阻燃木方龙骨框架，12 厚阻燃板基层，20 厚铝型材框包边，展板金属挂件； 2. 面层材料品种、规格、颜色：雪绒布喷绘，背景合成图电分、扫描、修版、合成，背景合成喷专用防护油处理	2.1m ²	1526	3204.6
169	艺术雕刻字	1. 1.2 厚不锈钢金属折边烤漆字 2. 字体规格：15*15*2cm 3. 固定方式：背面敷 2cm 厚 PVC 雕刻字	8 个	239.8	1918.4
170	进口油画布设计 UV 制作	定制艺术油画布 1、定制进口油画布 UV，背景合成图电分、扫描、修版、合成及艺术创作，背景合成喷专用防护油处理； 2、美术师级别：具有中级美术师及以上职称。	6m ²	1199	7194
171	42 寸组合触摸一体机，留言墙	触控液晶屏；面板：IPS 技术；屏幕分辨率：1920*1080；屏幕比例：16:9 、CPU I5、4G 内存、储存 128 G；触摸分辨率：4096*4096；扫描率：50scans/s；耐久性：承受超过八千万次以上单点触摸；触摸体>5mm；音响系统：内置喇叭 2*805W	6 台	6104	36624

172	交互程序	<p>1. 资料收集整理、互动媒体的内容创意、内容大纲编写、详细资料，设计程序逻辑</p> <p>2. UI 设计：UI 界面设计制作，平面排版、内容整理、程序编排、特效制作</p> <p>3. 程序开发：交互程序开发，多媒体内容架构，多片源组成的动态互动媒体数字内容结构搭建，图片处理，视频编辑、制作及后期处理制作，动态特效制作、内容收集美化制作</p> <p>4. 软件内容制作：根据策划内容，设计制作图文</p>	1 项	34880	34880
咖啡吧 城市书屋 多功能厅					
173	多功能厅（投影机）投影机特性高清投影机	<p>1. 多功能厅（投影机）投影机特性高清投影机</p> <p>2. 亮度≥5200lm（中心亮度），≥5000（ISO21118 标准），分辨率≥1920X1200，兼容 1920X1080，1024X768，对比度≥1,800:1 静态;10,000:1 动态;300,000:1，显示比例 16:10 兼容 16:9,4:3。</p> <p>3. 支持电动镜头位移功能</p> <p>4. 整机功率：标准模式：350W+/-15%，节能模式 230W+/-15%；待机功率：正常模式：≤0.2W，网络待机：≤0.5W；</p> <p>5. 支持 7*24 小时不间断连续工作，光源使用寿命≥20000 小时（正常模式）。</p>	1 台	21631.05	21631.05
174	投影机镜头	1. 定制超短焦镜头	1 台	6758	6758
175	图形计算机	<p>1. 名称：图形计算机</p> <p>2. 规格：主机：CPU：Intel 酷睿 I7；内存：8GB；硬盘：120G 固态硬盘；显卡：2G 独显；电</p>	1 台	5886	5886


		源:650w; 机箱: 工控机箱			
176	扩声系统设备	<p>1. 名称:功放</p> <p>2 立体声输出功率 8Ω: 2x600W</p> <p>立体声输出功率 4Ω: 2x900W</p> <p>立体声输出功率 2Ω: 2x1200W</p> <p>桥接单声道输出 8Ω: 1800W</p> <p>桥接单声道输出 4Ω: 2400W</p> <p>频率响应: 5-20K+/-0.5dB</p> <p>总谐波失真: <0.05% @8Ω 1KHz 1/4Po</p> <p>信噪比: >102dB</p> <p>瞬态响应: 20μs</p> <p>阻尼系数: >400</p> <p>串音: >60dB @8Ω 1KHz</p> <p>输入阻抗: 20KΩ (Balance)/10KΩ (Unbalance)</p> <p>输入灵敏度: 1V</p> <p>高度: 2U</p> <p>重量: 26KG</p> <p>尺寸: 575x570x158mm</p> <p>包装: 纸箱保护</p>	1 台	2786.04	2786.04

177	扩声系统设备	<p>1. 名称:8 英寸无框天花扬声器</p> <p>2. 规格:1、产品类型:8 英寸无框天花扬声器</p> <p>2、系统安全:CAPD II 高频过载保护</p> <p>3、频率响应(-10 dB):69Hz-20kHz</p> <p>4、灵敏度(1W/1m):89 dB</p> <p>5、声压级(持续/峰值):112/118 dB</p> <p>6、额定系统功率:95W(RMS)</p> <p>峰值系统功率:380W(Peak)</p> <p>7、标称阻抗:8 Ohm</p> <p>8、定压选频:10W/25W/12.5W/6.25W/3.1W @70V/100V</p> <p>9、磁体类型:低音材质>橡胶 HP 盆, 高音材质>钛膜球顶</p> <p>低音数组:1 x 8" 代码 CT4008KB</p> <p>高音数组:1 x 1" 代码 DT4001M</p> <p>10、外观描述:面罩使用磁吸式无边框安装结构</p> <p>11、覆盖角度:90° H×90° V</p> <p>12、外部尺寸:275mm x 222mm</p> <p>开孔口径:245mm</p> <p>产品重量:3.05kg</p>	1 台	2463.4	2463.4
178	吊架	<p>1. 名称:投影机吊架</p> <p>2. 规格:承重 50KG, 可伸缩 0.65-1 米, 材质:碳素钢</p>	1 个	599.5	599.5

179	多功能厅（电脑一台）	1. 台式电脑 Intel/英特尔 硬盘容量：512GB 类型：DDR4 12GB 品牌： 内存容量：16GB 内存 显存容量： 显存位宽：128bit	1 台	5450	5450
180	音响	1. 低音单元 20cm PP mica cone 高音单元 2. 5cm 液态冷却 soft dome, swivel 频率响应 50 Hz-28 kHz 输入功率（额定/大）140 W 灵 敏度 90 dB/2.83 V/1 m 尺寸（宽 x 高 x 深） Φ283 x 120 mm 装配深度 109 mm 重量 1.9 kg/unit	2 台	1526	3052
181	大理石服务台 1.2m 高	1. 大理石服务台 1.2m 高	5m	2398	11990
182	硬包（含基础）	1. 硬包（含基础）	18m ²	381.5	6867
183	博古架	1. 中式博古架 1000*380*2000mm 2. 老榆木做黑胡桃色（环保水性漆工艺）	6 套	4578	27468
184	电子阅读区	电子阅读区（两台电脑含耳机两把椅子两把桌子）	1 项	26378	26378
185	咖啡吧隔墙	1. 75 系列轻质隔墙、中间镂空	2 个	2289	4578
186	定制成品实木花格	1. 定制成品实木花格（刷防腐剂）	21.2m ²	771.15	16348.38
187	中式书画桌椅	1. 书画桌椅 2000*900mm（一桌一椅） 2. 老榆木材质，桌面宽板直拼	1 套	9810	9810
188	中式香案桌椅	1. 1800*800mm 胡桃色中式香案桌椅 2. 榆木材质、卯榫结构	1 套	6191.2	6191.2
189	客用茶桌	1. 中式矮茶桌茶几 1800*800mm*550mm（一桌两椅） 2. 榆木材质、卯榫结构	3 套	6213	18639

190	会议桌	1. 会议桌 3000*1500*7500, 椅子 70*68*104(一桌七椅) 2. 桌面:面层烤漆处理, 椅面西皮饰面 3. 材质尺寸:人工压缩 E1 级环保板材	1 套	9265	9265
191	琴桌	1. 琴桌一套(琴桌+琴凳) 2. 烧桐木仿古 1000*370*680mm	16 套	1199	19184
192	案几	1. 简约家用案几 120*50*80 原色	5 套	566.8	2834
193	普通展示柜	1. 延伸品展示柜带花 120*40*90 2. 材质特点:复古饰品、杉木材质、8 毫米钢化玻璃 3. LED 灯带环绕	3 套	1744	5232
监控、安保室					
194	定制柜	1. 定制物品存放柜 高 2200	2. 4m	2398	5755.2
195	55 寸监控屏	液晶监视器, 工业级高清监视器显示屏, 面板: IPS (LGD), 类型: 直面屏, 响应时间: 5ms, 屏幕刷新率: 60Hz, 屏幕比例: 16:9 分辨率: 1920*1080	1 台	6104	6104
196	半球网络摄像头	网络红外半球摄像机 1. 最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示支持背光补偿, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同监控环境支持 ROI 感兴趣区域增强编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达 30 m 支持 ONVIF(PROFILE S), ISAPI, SDK, GB28181 协议, 支持萤石平台接入内置 1	14 只	612.58	8576.12

		个麦克风，高清拾音符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高			
197	监控控制主机	1. a) 支持 64 路摄像头； b) 专为高分辨率相机接入所打造，最大支持 800 万相机接入； c) 硬盘支持全面升级，支持满配 12T 硬盘，进一步延长录像时间； d) 平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入； e) 接口一应俱全，满足各类外设接入需求； 1. 5U 标准机箱，支持机架安装； 8 盘位，最大支持 12TB 硬盘支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 同源高清 1080P 输出支持 8 路 1080P 解码支持 H. 265、H. 264 混合解码，最大支持接入 8MP 高清 IPC2 个千兆网口自带 16 进 4 出报警口 2 个 USB2.0 接口+1 个 USB3.0 接口	1 台	6022.25	6022.25
198	专业监控硬盘	1. ST6000NM0115 6T 硬盘容量:6TB 成色尺寸: 3.5 英寸接口类型: SATA 硬盘转速: 7200 转缓存容量: 256MB 适用机型: 监控	4 块	1689.5	6758

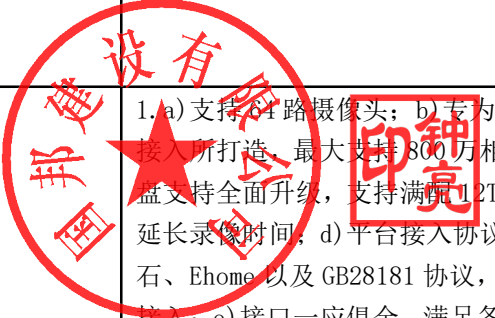


199	核心交换机	1. 24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（支持标准 PoE+供电），4 口 1000Base-T 电口，整机最大 PoE 供电功率为 385W，单端口最大 PoE 供电功率为 30W，符合 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准，端口支持供电优先级，支持 802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式	1 台	2398	2398
200	路由器	1. 名称: 路由器 5. 5 个千兆网口，1WAN+3WAN+1LAN 2. 内置 AC 功能，统一管理 TP-LINK 企业 AP 3. IPSec/PPTP/L2TP-VPN，远程通信更安全 4. Web 认证、短信认证、PPPoE 服务器 5. 上网行为管理（移动 APP 管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计） 6. 内外网 ARP 防护及常见攻击防护 7. 负载均衡、智能 IP 带宽管理及连接数限制	1 台	599.5	599.5
201	网络 POE 交换机	1. 16 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（支持标准 PoE+供电），整机最大 PoE 供电功率为 190W，单端口最大 PoE 供电功率为 30W，符合 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准，端口支持供电优先级，支持 802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式	1 台	4207.4	4207.4

202	高清解码器	1. 拼接屏高清解码器、4 进 8 出。	1 台	6322	6322
203	服务器	1. 名称: I7 处理器 2. 8G 内存 3. 1T 硬盘 22 寸显示器	1 台	4905	4905
204	辅材	音频线、高清线、跳线, 水晶头配管线等弱电辅材	1 项	16350	16350
	讲解休憩室				
205	图文展板	1. 40*40 阻燃木方龙骨框架, 12 厚阻燃板基层, 20 厚铝型材框包边, 展板金属挂件; 2. 面层材料品种、规格、颜色: 雪绒布喷绘, 背景合成图电分、扫描、修版、合成, 背景合成喷专用防护油处理	2. 2m ²	1526	3357.2
206	成品沙发	1. 成品现代简约沙发 500 宽*1500 长	1 套	2289	2289
207	定制柜	1. 定制物品存放柜 高 2200	1. 2m	2398	2877.6
208	电脑	1. 台式电脑 品牌: Intel/英特尔 内存容量: 16GB 硬盘容量: 512GB 内存类型: DDR4 显存容量: 12GB 显存位宽: 128bit	1 台	5450	5450
	安装工程				
209	配电箱	1. 配电柜 含箱内元器件等, 成套设备	1 台	4578	4578
210	插座	单相明插座电流 (A) ≤ 30	30 个	32.47	974.1
211	照明开关	1 位单控开关 10A	4 个	16.9	67.6
212	配管	材质: 砖、混凝土结构暗配钢管 JDG20 (壁厚符合国标及设计规范要求)	462m	10.8	4989.6

213	配线	1. 型号:4mm ² 2. 规格:BV 3. 材质:铜	2460m	4.12	10135.2
214	配线	1. 型号:2.5mm ² 2. 规格:BV 3. 材质:铜	2240m	3.05	6832
215	接线盒	成品钢制接线盒	150 个	9.47	1420.5
216	应急灯具	应急照明灯 A 型灯具, TY-BLJC 系列	1 项	2507	2507
217	博物馆展览专用射灯滑轨	1. 名称:射灯滑轨 2. 规格:总线单回路轨道; 3. 要求:能直接安装主流国际、国内品牌的专业轨道射灯; 4. 安装方式:明装。	38m	174.4	6627.2
218	展览馆专业射灯 18W	光源: LED 功率: 18W 光型和角度:6° (极小角度)/10° /20° /30° /WW 色温: 4000K 显色指数: CRI>95, R9>85 色容差: <3 颜色: 黑色/白色 材质: 灯体压铸铝材质 调节: 水平 360° 旋转, 垂直 90° 旋转 控制模式: 单灯调光 配件: 带遮光板, 蜂窝网 防眩角度: >40°	5 套	2071	10355

219	展览馆专业射灯 15w	<p>光源: LED 功率: 15W 光型和角度: 6° (极小角度)/10° /20° /30° /WW 色温: 4000K 显色指数: CRI>95, R9>85 色容差: <3 颜色: 黑色/白色 材质: 灯体压铸铝材质 调节: 水平 360° 旋转, 垂直 90° 旋转 控制模式: 单灯调光 配件: 带遮光板, 蜂窝网 防眩角度: >40°</p>	85 套	1591.62	135287.7
220	展览馆专业射灯 8w	<p>光源: LED 功率: 8W 光型和角度: 6° (极小角度)/10° /20° /30° /WW 色温: 4000K 显色指数: CRI>95, R9>85 色容差: <3 颜色: 黑色/白色 材质: 灯体压铸铝材质 调节: 水平 360° 旋转, 垂直 90° 旋转 控制模式: 单灯调光 配件: 带遮光板, 蜂窝网 防眩角度: >40°</p>	45 套	1115.29	50188.05

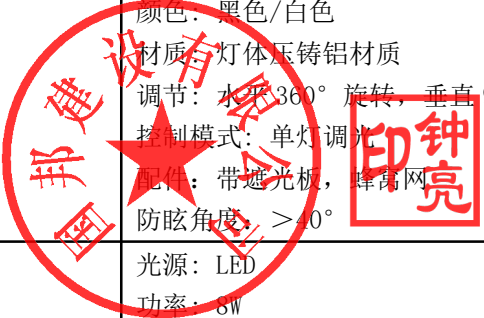

221	装饰灯	1.名称:筒灯 2.规格:18W;色温4000K;光束角:50度;材质:电镀白色;供电电压:220-240V、供电频率:50-60HZ;50000小时;CRI>93,光通量:1800lm;开孔:110MM、直径:130MM、光学配置:柔光反射器	22套	97.89	2153.58
222	空调器(格力)	1.名称:壁挂机 2.型号:制冷量\制热量1.5p变频 3.电源:220V 4.安装形式:墙体安装 5.包含配件、冷媒管橡塑保温及辅材	2台	3597	7194
223	空调器(格力)	1.名称:立柜式 2.型号:制冷量\制热量3p变频 3.电源:220V 4.安装形式:墙体安装 5.包含配件、冷媒管橡塑保温及辅材	3台	8066	24198
224	电缆线	1.YKV-3*10	34m	34.88	1185.92
225	不锈钢支架	1.制冷量>5000W的挂机安装支架 2、安装支架包含有膨胀螺栓(10*100mm6-8个)	2副	163.5	327
226	不锈钢支架	1.制冷量>5000W的壁挂安装支架 2、安装支架包含有膨胀螺栓(10*100mm6-8个)	3副	218	654
227	铜管	1、铜管9.5	25m	29.11	727.75
228	空调内外机安装人工费	1.安装空调费用	5台	403.3	2016.5
	方案深化费				
229	方案深化费	1.设计费	1项	182000	182000

	文物收集费				
230	文物收集费	1. 文物收集费	1 项	350000	350000
	陈列布展费				
231	陈列布展费	1. 陈列布展费	1 项	75000	75000
	文本大纲策划费				
232	文本大纲策划费（包括专家咨询费）	1. 文本大纲策划费（包括专家咨询费）	1 项	85020	85020
投标报价（小写）			5097964.98		
投标报价（大写）			伍佰零玖万柒仟玖佰陆拾肆元玖角捌分		

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称(电子签名)：国邦建设有限公司

日期：2023年4月3日

