

辽源市中心医院异地建设综合楼

楼体标识及亮化工程

工程量清单

中审预字【2024】第047号

吉林中审项目管理有限公司

2024年11月

工程量清单编制说明

工程名称：辽源市中心医院异地建设综合楼楼体标识及亮化工程

一、工程概况：

- 1、工程名称：辽源市中心医院异地建设综合楼楼体标识及亮化工程；
- 2、建设单位：辽源市中心医院；

二、工程量清单编制范围：

工程内容详见工程招标清单明细。

三、工程量清单编制依据：

- 1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；
- 2、房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）；
- 3、建设单位提供的有关项目资料。

四、其他需说明的问题

1、所有资料包括工程施工图纸等的真实性、合法性、完整性均由编制单位及签章单位负责，我们的责任是对工程项目招标清单及招标控制价的编制是否真实、公允地反映工程造价的实际情况发表意见；

- 2、未尽事宜详见招标文件及设计图纸。

辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

招标工程量清单


招 标 人：



造 价 咨 询 人：




法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	01B002	原板顶面凿毛	1. 原顶面凿毛 2. 将构件表面的抹灰层铲除 3. 浇注新混凝土前,在原有混凝土结合面上先涂刷一层具有高粘接性能的界面剂 4. 具体详见图纸	m2	26.88			
2	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ16~18 3. 植入深度:满足规范、图纸及技术要求 4. 植筋胶品种:满足规范、图纸及技术要求	根	1120			
3	010502001001	矩形柱	1. 名称: 矩形柱 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 4. 矩形柱周长: 1.8 米以上 5. 含混凝土泵送、浇筑、运输、模板安拆等全部工程内容	m3	18.55			
		钢筋工程						
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 名称: 现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	2.629			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 名称: 现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.38			
		主体钢框架工程						
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板埋件 2. 规格: Q235B	t	0.487			
7	010603001001	实腹钢柱	1. 部位: H250*250*6*6 2. 钢材均采用Q235B, 焊条采用E43XX系列。 3. 构件表面进行喷砂除锈Sa2.5级。 4. 钢构件表面除锈后应刷环氧富锌底漆二道, 底漆漆膜厚度≥70 μm, 环氧云铁中间漆一道, 中间漆漆膜厚度≥70 μm, 环氧面漆三道, 面漆漆膜厚度≥100 μm 5. 结构安装完成后, 应详细检查运输, 安装过程中涂层的擦伤, 并补刷油漆。	t	26.984			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010603001002	实腹钢柱	1. 部位：马凳10号镀锌槽钢160mm长 2. 钢材均采用Q235B, 焊条采用E43XX系列。 3. 构件表面进行喷砂除锈Sa2.5级。 4. 钢构件表面除锈后应刷环氧富锌底漆二道, 底漆漆膜厚度≥70 μm, 环氧云铁中间漆一道, 中间漆漆膜厚度≥70 μm, 环氧面漆三道, 面漆漆膜厚度≥100 μm 5. 结构安装完成后, 应详细检查运输, 安装过程中涂层的擦伤, 并补刷油漆。	t	0.512			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010604001001	钢梁	1. 部位：方管150x3.0，150钢管叠加组成300*150钢管 2. 钢材均采用Q235B，焊条采用E43XX系列。 3. 构件表面进行喷砂除锈Sa2.5级。 4. 钢构件表面除锈后应刷环氧富锌底漆二道，底漆漆膜厚度≥70μm，环氧云铁中间漆一道，中间漆漆膜厚度≥70μm，环氧面漆三道，面漆漆膜厚度≥100μm 5. 结构安装完成后，应详细检查运输，安装过程中涂层的擦伤，并补刷油漆。	t	33.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 部位：方管150*150*3.0（柱间支撑） 2. 钢材均采用Q235B, 焊条采用E43XX系列。 3. 构件表面进行喷砂除锈Sa2.5级。 4. 钢构件表面除锈后应刷环氧富锌底漆二道, 底漆漆膜厚度≥70 μm, 环氧云铁中间漆一道, 中间漆漆膜厚度≥70 μm, 环氧面漆三道, 面漆漆膜厚度≥100 μm 5. 结构安装完成后, 应详细检查运输, 安装过程中涂层的擦伤, 并补刷油漆。	t	3.99			
		室外字体及LOGO						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011507001001	楼顶发光大字	1. 名称:楼顶发光大字 2. 基层材料种类:辅助架体50*50*2镀锌方管, 150mm*150mm*3mm镀锌钢管副骨架 (详见大字侧视图) 3. 面层材料种类:1.2mm镀锌铁板字壳静电喷涂烤漆红色发光字, 内配置蓝景9MMLED灯珠CS1(含明纬350w12v变压器) 4. 字体尺寸及规格: 见设计 5. 发光模组、线缆及配管、开关电源、调节箱、定时器等电器设备应符合国家质量标准及强制性安全认证要求; 6. 其他详见设计图纸及相关要求	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011507001002	缓台发光小字	1. 名称:缓台发光小字 2. 基层材料种类:主架体80mm*80mm, 4mm镀锌钢管, 辅助架体50*50*2镀锌方管, 斜拉80mm*80mm*4mm镀锌钢管 3. 面层材料种类:1.2mm镀锌铁板字壳静电喷涂烤漆红色发光字, 内配置蓝景9MMLED灯珠CS1(含明纬350w12v变压器) 4. 字体尺寸及规格: 见设计 5. 墙内做预埋与架体固定, 发光模组、线缆、开关电源、调节箱、定时器等电器设备应符合国家质量标准及强制性安全认证要求; 6. 其他详见设计图纸及相关要求	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011507001003	医院LOGO	1. 名称:LOGO 2. 基层材料种类: 主架体100*100*4镀锌方管, LOGO背架50*50*2镀锌方管 3. 面层材料种类: 1. 2mm镀锌铁板 字壳静电喷涂烤漆红白双色, 内配置蓝景9MMLED灯珠CS1(含明纬350w12v变压器) 4. 字体尺寸及规格: 见设计 5. 墙内做预埋与架体固定, 发光模组、线缆、开关电源、调节箱、定时器等电器设备应符合国家质量标准及强制性安全认证要求; 6. 其他详见设计图纸及相关要求	个	2			
		措施						
14	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:用于本工城建筑几装饰垂直运输 2. 投标人自行考虑	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼楼体标识及亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼楼体标识及亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼楼体标识及亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼楼体标识及亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼楼体标识及亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 亮化工程		标段: 辽源市中心医院异地建设综合楼 楼体标识及亮化工程				第 1 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱AL-1 (IP54) 2. 接线端子材质、规格: 含接线端子、墙体开洞及防火封堵、断路器、电表、浪涌保护器、智能模块、网等 符合设计要求 3. 安装方式: 壁装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱AL-2 (IP54) 2. 接线端子材质、规格: 含接线端子、墙体开洞及防火封堵、断路器、电表、浪涌保护器、智能模块、网等 符合设计要求 3. 安装方式: 壁装	台	1			
3	030411003001	桥架	1. 名称: 镀锌板桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 金属 4. 内容: 包含盖板、三通、弯通及附件等 5. 接地方式: 含打洞及防火封堵、跨接线	m	940.41			
4	030413001001	铁构件	1. 名称: 一般铁构件 2. 材质: 金属, 含明配管支架	kg	371.46			
5	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG镀锌钢管 3. 规格: JDG80 4. 配置形式: 沿墙明配 5. 含打孔及防火封堵	m	200			
6	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG镀锌钢管 3. 规格: JDG50 4. 配置形式: 沿墙明配 5. 含打孔及防火封堵	m	90			
7	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG镀锌钢管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 沿墙明配 5. 含打孔及防火封堵	m	1300			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG镀锌钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：沿墙明配 5. 含打孔及防火封堵	m	11000			
9	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG镀锌钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：沿墙明配 5. 含打孔及防火封堵	m	900			
10	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PE塑料管 3. 规格：PVC32 4. 配置形式：明配 5. 含打孔及防火封堵	m	100			
11	030411001007	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PE塑料管 3. 规格：PVC25 4. 配置形式：明配 5. 含打孔及防火封堵	m	100			
12	030411001008	配管	1. 名称：金属套管 2. 规格：KZ-24 3. 配置形式：明配	m	264			
13	030411001009	配管	1. 名称：金属套管 2. 规格：KZ-17 3. 配置形式：明配	m	264			
14	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-4*95+1*50 3. 材质：铜 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级(kV)：1KV	m	200			
15	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-4*50+1*25 3. 材质：铜 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级(kV)：1KV	m	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格：电缆截面≤120mm ² 3. 材质、类型：铜制 热（冷）缩 4. 电压等级（kV）：1KV	个	2			
17	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格：电缆截面≤50mm ² 3. 材质、类型：铜制 热（冷）缩 4. 电压等级（kV）：1KV	个	2			
18	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-3*6 3. 材质：铜制 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：1KV	m	2950			
19	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-3*4 3. 材质：铜制 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：1KV	m	3947.79			
20	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZR-RVV-2*6 3. 敷设方式、部位：综合考虑	m	10450.15			
21	030404031001	小电器	1. 种类：LED防雨驱动电源 2. 规格：AC 220V/DC 24V 400W 3. 详见设计图纸	台	271			
22	030412004001	装饰灯	1. 名称：双向壁灯BD-1 2. 功率：24W 3. 电压：AC220V 4. 色温：3000K 5. 详见设计图纸	套	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 亮化工程

标段: 辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	030412004002	装饰灯	1. 名称: 点光源DGY-1 2. 功率: 2.5W 3. 电压: DC24V 4. 色温: 4000K 5. 详见设计图纸	套	197			
24	030412004003	装饰灯	1. 名称: 投光灯TG-1 2. 功率: 72W 3. 电压: AC220V 4. 色温: 4000K 5. 详见设计图纸	套	20			
25	030412004004	装饰灯	1. 名称: 投光灯TG-2 2. 功率: 96W 3. 电压: AC220V 4. 色温: 2700K 5. 详见设计图纸	套	14			
26	030412004005	装饰灯	1. 名称: 投光灯TG-3 2. 功率: 96W 3. 电压: AC220V 4. 色温: 4000K 5. 详见设计图纸	套	12			
27	030412004006	装饰灯	1. 名称: 投光灯TG-4 2. 功率: 24W 3. 电压: AC220V 4. 色温: 2700K 5. 详见设计图纸	套	18			
28	030412004007	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯XQ-01 2. 功率: 18W 3. 电压: DC24V 4. 色温: 2700K 5. 长度: 1000mm 6. 详见设计图纸	套	195			
29	030412004008	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯XQ-02 2. 功率: 9W 3. 电压: DC24V 4. 色温: 2700K 5. 长度: 500mm 6. 详见设计图纸	套	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 亮化工程

标段: 辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030412004009	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯XQ-03 2. 功率: 6W 3. 电压: DC24V 4. 色温: 2700K 5. 长度: 300mm 6. 详见设计图纸	套	2			
31	030412004010	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯XQ-A1 2. 功率: 36W 3. 电压: DC24V 4. 色温: 2700K 5. 长度: 1000mm 6. 详见设计图纸	套	235			
32	030412004011	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯XQ-A2 2. 功率: 18W 3. 电压: DC24V 4. 色温: 2700K 5. 长度: 500mm 6. 详见设计图纸	套	8			
33	030412004012	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯XQ-A3 2. 功率: 12W 3. 电压: DC24V 4. 色温: 2700K 5. 长度: 300mm 6. 详见设计图纸	套	8			
34	030412004013	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯XQ-D1 2. 功率: 12W 3. 电压: DC24V 4. 色温: 2700K 5. 长度: 1000mm 6. 详见设计图纸	套	132			
35	030412004014	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯XQ-D2 2. 功率: 6W 3. 电压: DC24V 4. 色温: 2700K 5. 长度: 500mm 6. 详见设计图纸	套	24			
36	030412004015	装饰灯	1. 名称: 洗墙灯XQ-D3 2. 功率: 4W 3. 电压: DC24V 4. 色温: 2700K 5. 长度: 300mm 6. 详见设计图纸	套	152			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030412004016	装饰灯	1. 名称：偏光洗墙灯XQ-P1 2. 功率：48W 3. 电压：AC24V 4. 色温：2700K 5. 长度：1000mm 6. 详见设计图纸	套	104			
38	030412004017	装饰灯	1. 名称：铝条灯XT-W1 2. 功率：12W 3. 电压：AC24V 4. 色温：4000K 5. 长度：1000mm 6. 详见设计图纸	套	1218			
39	030412004018	装饰灯	1. 名称：铝条灯XT-01 2. 功率：12W 3. 电压：DC24V 4. 色温：4000K 5. 长度：1000mm 6. 详见设计图纸	套	1753			
40	030412004019	装饰灯	1. 名称：铝条灯XT-02 2. 功率：6W 3. 电压：DC24V 4. 色温：4000K 5. 长度：500mm 6. 详见设计图纸	套	10			
41	030412004020	装饰灯	1. 名称：铝条灯XT-03 2. 功率：4W 3. 电压：DC24V 4. 色温：4000K 5. 长度：300mm 6. 详见设计图纸	套	8			
42	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属	个	587			
43	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV)：1	系统	2			
44	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标单位自行考虑	m3	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼
楼体标识及亮化工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼楼体标识及亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 亮化工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼楼体标识及亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：亮化工程

标段：辽源市中心医院异地建设综合楼楼体标识及亮化工程


第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


辽源市中心医院异地建设综合楼楼体标识及亮化工程(图纸疑问)

1、LED 防雨驱动电源至灯具的型号是 ZR-RVV-2*6 还是 RVV-2*4, 系统图与设计说明不符? 以哪个配线型号为准, 请明确:

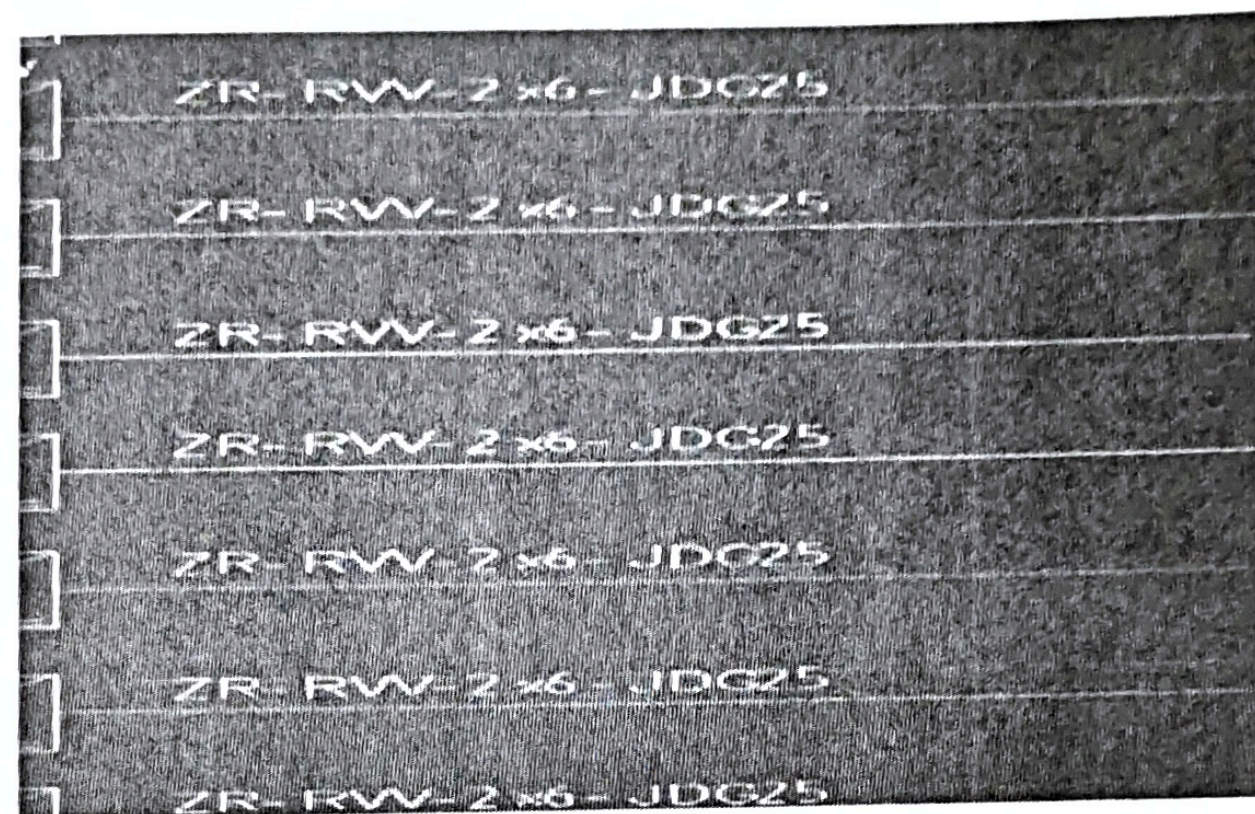

回复: 防雨开关电源至灯具线缆采用 ZR-RVV-2*6 线缆, 以系统图为准, 设计说明已修改

2、平立面图纸中是否有敷设线槽 100*100? 请明确:

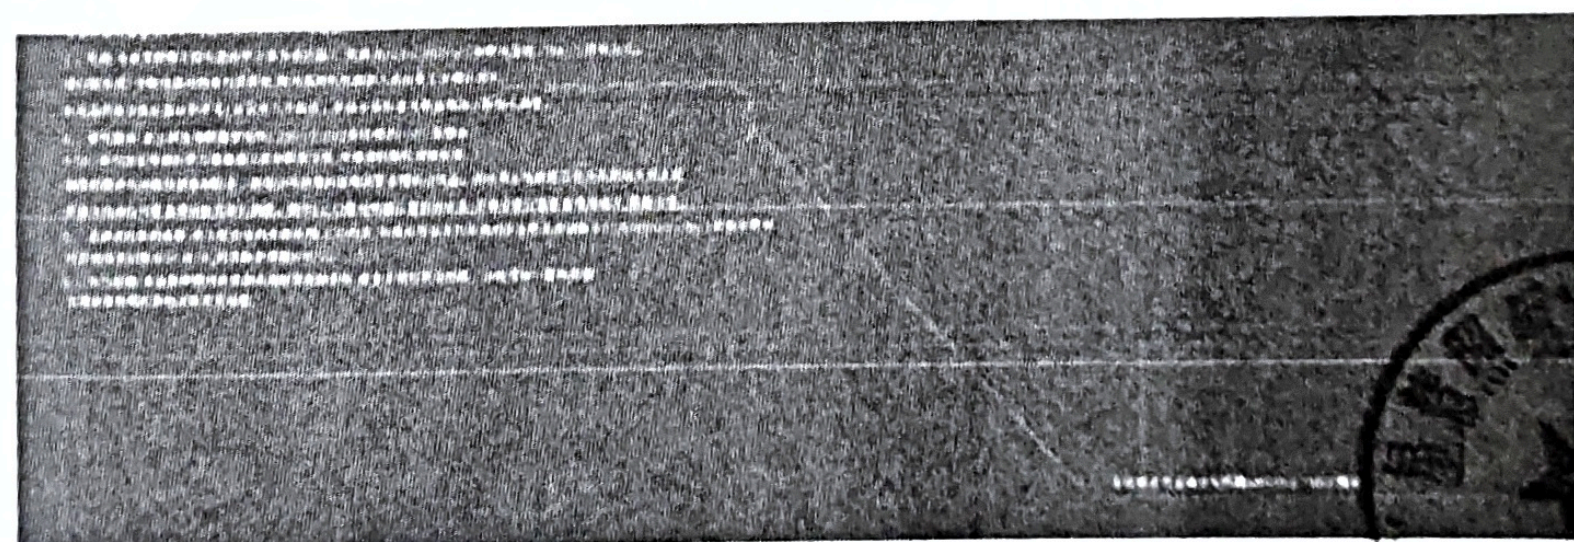

回复: 已明确平面图中有 200*100 线槽敷设, 设计说明已修改

3、AL1 配电箱进线电缆 ZR-YJV4*50+1*25 配管 JDG50 按多少米计

入? 平面图纸中一部分是穿的 200*100 桥架敷设;

回复: AL1 配电箱进线电缆按 150 米计, 其中 60 米桥架内敷设



4、AL2 配电箱进线电缆 ZR-YJV4*95+1*50 配管 JDG80 按多少米计入？请明确：

回复：AL2 配电箱进线电缆按 200 米计；

5、工程量表内的 JDG20 管 900 米是在哪部分敷设的？请明确：系统图与平面图未看到？

回复：大字电源出线预留

6、AL2 配电箱部分回路出线至 LED 防雨驱动电源的线缆型号未统一，例如回路 WL31 系统图是 ZR-YJV-3*6，平面图是 ZR-YJV-3*4 以哪个为准？请明确

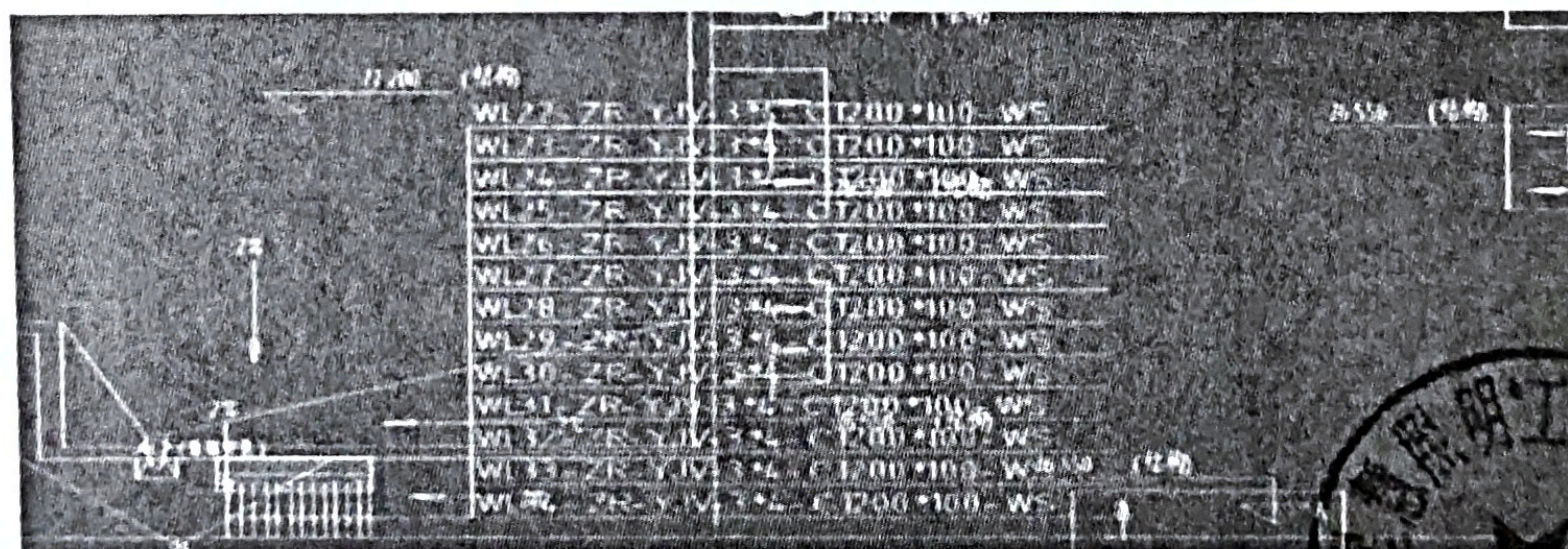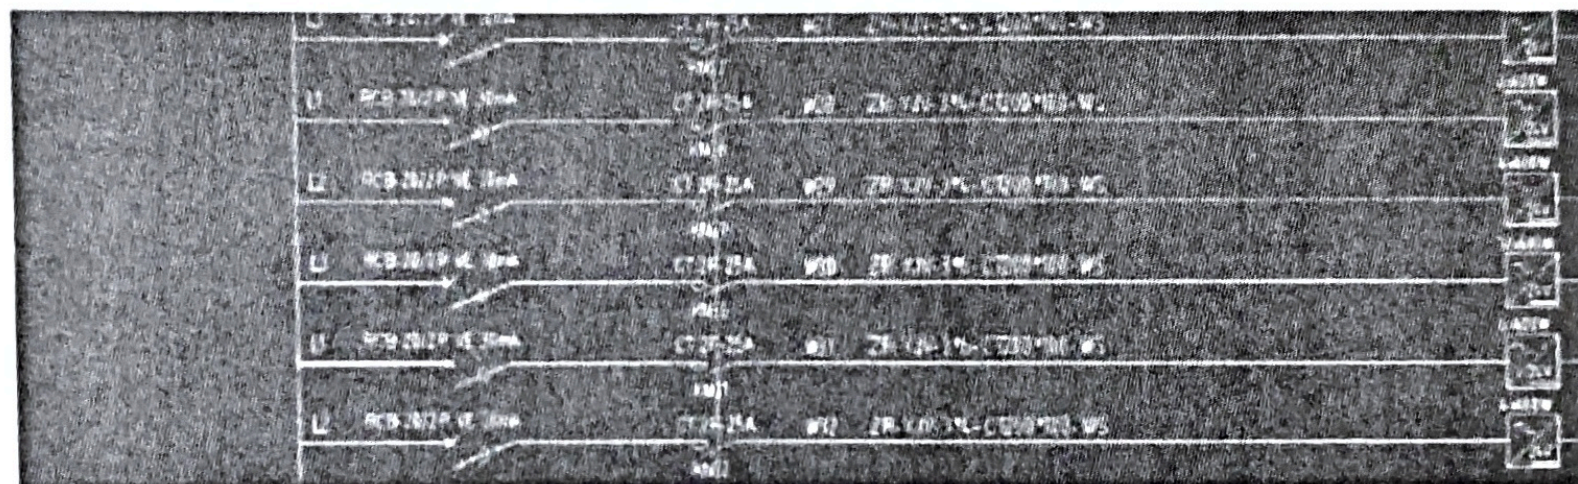

回复：以平面图为准采用 ZR-YJV-3*4

7、投光灯是否需要基础？需提供基础剖面图？

回复：不需要基础，采用膨胀螺栓固定在建筑立面上

8、灯具管线有需要埋地敷设的吗？需要挖土回填吗？请明确：

回复：AL1-WL05/WL10 门头投光灯有部分地埋敷设，挖沟回填 14 米

9、钢结构设计总说明中防火要求见建筑设计总说明，无建筑设计总

说明，请提供下具体防火要求，如 涂层厚度、时间等

回复：无防火要求

10、考虑到原来医院应该有字体及骨架，从控制价提报来看，没有相关拆除之类的内容，是不是只按图纸计入；

回复：医院为新建建筑，大字均是新做的；

