

柳河县凉水河子镇中学 2025 年操场维修改造
项目

工 程 量 清 单

中恺价(编)字【2025】-JLCC-151-1 号



报告书扉页

咨询项目委托方： 柳河县财政投资评审中心


咨询业务类别： 工程量清单

咨询项目全称： 柳河县凉水河子镇中学 2025 年操场维修改造项目

法定代表人：（签字或盖章）



造价工程师：（盖章）



编制组成员：（签字）黄侠

造价工程师：（盖章）

审核组成员：（签字）



2025 年 6 月 9 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：柳河县凉水河子镇中学 2025 年操场维修改造项目。

二、招标范围：

柳河县凉水河子镇中学 2025 年操场维修改造项目工程量清单项目特征描述内容。

三、编制依据

1、国家有关投资计划、财政预算、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定；

2、国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范；

3、甲方提供的相关资料；

4、相关图集及标准；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

四、其他说明

1、本清单与图纸配合使用。



柳河县凉水河子镇中学2025年操场维修改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：


(单位盖章)

造价咨询人：


(单位盖章)

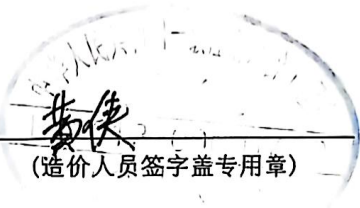
法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

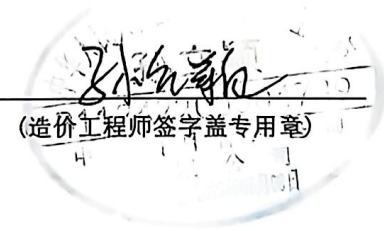
法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：


(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：


(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县凉水河子镇中学2025年操场维修改造项目【市政路桥】 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		60mm沥青院面- 7012.83m2						
1	040202001001	机械刷洗路面 一类	机械刷洗路面 一类	m2	7012.83			
2	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种：黏 (粘)层处治 水泥混凝土基层上 乳化沥青 2. 喷油量： 0.5L/m2	m2	7012.83			
3	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种：重交90# 石油沥青 2. 沥青混凝土种类： 细粒式 3. 石料粒径：AC-10 4. 掺和料： 5. 厚度：平均10mm找平	m2	4137.57			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：重交90# 石油沥青 2. 沥青混凝土种类： 细粒式 3. 石料粒径：AC-10 4. 掺和料： 5. 厚度：60mm	m2	7012.83			
		小计						
		100mm沥青院面 找平-59m2						
5	040202001002	机械刷洗路面 一类	机械刷洗路面 一类	m2	59			
6	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种：黏 (粘)层处治 水泥混凝土基层上 乳化沥青 2. 喷油量： 0.5L/m2	m2	59			
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：重交90# 石油沥青 2. 沥青混凝土种类： 细粒式 3. 石料粒径：AC-10 4. 掺和料： 5. 厚度：100mm	m2	59			
		小计						
		新建60mm沥青院 面-462.15m2						
本页小计								

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县凉水河子镇中学2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：机械挖一般土方 一、二类土（不单独考虑彩砖拆除） 2. 挖土深度：550mm 3. 余方弃置：按5km考虑，结算时按实考虑	m3	254.183			
9	040202001003	路床（槽）整形	1. 部位：地面 2. 范围：详见施工图纸新建沥青院面	m2	462.15			
10	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：砂砾石 2. 厚度：300mm	m2	462.15			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土路面 C30 2. 掺和料： 3. 厚度：200mm 4. 水泥混凝土路面缩缝处理 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	m2	462.15			
12	040203003003	粘层	1. 材料品种：黏（粘）层处治 水泥混凝土基层上 乳化沥青 2. 喷油量：0.5L/m2	m2	462.15			
13	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种：重交90#石油沥青 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 石料粒径：AC-10 4. 掺和料： 5. 厚度：60mm	m2	462.15			
		小计						
		检查井升高-7座						
14	040504001001	砌筑井	检查井 升高30cm以下	座	7			
		小计						
		标线-94.58m2						
15	040205006001	标线	纵向标线 热熔涂料 普通型 50mm宽	m2	94.58			
		小计						
		更换台阶踏步-31.753m2						
本页小计								

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县凉水河子镇中学2025年操场维修改造项目【市政路桥】 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	011107001001	石材台阶面	1. 花岗岩条石及休息平台机刨石，稀水泥浆灌缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，撒素水泥面 3. 300厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2	31.753			
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花池处花岗岩石质缘石150*300	m	48			
18	011605001001	平面块料拆除	1. 原有台阶混凝土踏步、休息平台大理石板全部拆除 2. 垃圾外运：按5km考虑，结算时按实考虑	m2	31.753			
		小计						
		花池涂料-95.53m2						
19	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：铲除原水泥砂浆面层	m2	96.525			
20	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料 2. 抹抗裂砂浆复合耐碱网格布一步二浆 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	96.525			
		小计						
		电动悬浮门-6m						
21	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸：电动悬浮门（6m） 2. 启动装置的品种、规格：配套电动装置 3. 含悬浮门配套基础	m	6			
22	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸：1.2*1.8m 2. 门框或扇外围尺寸： 3. 门框、扇材质：材质同悬浮门 4. 启动装置的品种、规格：门禁控制器	m2	2.16			
23	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度：拆除原门，拆除后废料归甲方所有	m2	11.76			
		小计						
本页小计								

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 柳河县凉水河子镇中学2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第4页 共4页

[illegible]

表-08

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 柳河县凉水河子镇中学2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第1页 共1页

[illegible]

表-21