

柳河县时家店乡学校 2025 年操场维修改造项目

工程量清单

(评审报告)

档案号：恒信咨字【2025】第 F0605 号



中誉恒信

ZHONGYU HENGXIN

中誉恒信工程咨询有限公司

2025 年 06 月 06 日



柳河县时家店乡学校 2025 年操场维修改造项目

工程量清单

(评审报告)

档案号：恒信咨字【2025】第 F0605 号

编制人：_____



审核人：_____



审定人：_____



法定代表人或其授权人：_____



柳河县时家店乡学校 2025 年操场维修改造项目

柳河县财政投资评审中心：

中誉恒信工程咨询有限公司受贵单位委托，依据提供的有关资料，严格遵循国家相关法律、法规和规章制度，坚持实事求是、诚实信用和客观公正的原则，对柳河县时家店乡学校 2025 年操场维修改造项目工程量清单进行审核。该项目资料的有效性、合规性、完整性由资料编制单位负责，我们的责任是对工程量清单发表审核意见。我们的审核是依据建设部《工程造价咨询业务操作指导规程》等规定进行的。现将审核情况及审核结果报告如下：

一、工程概述

1. 工程名称：柳河县时家店乡学校 2025 年操场维修改造项目
2. 建设单位：柳河县时家店乡学校
3. 建设位置：吉林省通化市柳河县

二、审核范围

审核范围：包含图纸范围内的全部内容、上报清单内的全部内容。

三、审核原则

（一）坚持实事求是、客观公正的原则：在审核过程中，认真进行调查、研究、掌握详实可靠的资料，采取符合实际的计价标准和方法，得出合理、可信、客观、公正的审核结果。

（二）坚持独立的原则：在审核过程中，严格按国家法律法规进行审核，排除一切干扰，确保工程审核资料和信息真实性和可靠性。

（三）坚持科学性的原则：制定科学的审核方案，采取科学的审核程序和方法，严格按国家、省、市基本建设相关文件。

四、审核依据

1. 工程施工图；
2. 国家有关法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定；
3. 提报的工程量清单；
4. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
5. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）
6. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
7. 工程量清单审查的其他专项规定；
8. 影响工程量清单的其他相关资料。

五、审核方法

本工程采用对比审核法，审核工程量编制依据的合规性；审核送审工程的工程量计算是否准确。

六、审核程序

1. 准备阶段：熟悉施工图纸，掌握送审内容；
2. 审核阶段：依据工程量清单及定额规定的计算规则，全面核对工程量清单中的各项工程量。
3. 复合阶段：复合人员根据初审人员审核的结果及了解到情况，采用重点抽查方式对重点、难点进行复审，以确定审核结论的准确性。
4. 报告阶段：汇总各分项、分专业的审核结果，并对审核结论进行分析确认；根据审核情况撰写审核报告，进行内部复审，完成审核报告初稿；在与有关各方取得一致意见后，提交审核报告。

七、审核结果

依据提供的送审资料和上述的审核范围、原则、程序、方法、经过认真

的审核，审核结果详见后附工程量清单

八、其他情况说明

1. 本次结果中，本着实事求是的原则审核工程量清单；
2. 本工程量清单仅作为施工企业投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付价款的依据；
3. 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集；
4. 本说明未尽事项，以现行计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准


中誉恒信工程咨询有限公司

2025 年 06 月 06 日

柳河县时家店乡学校 2025 年操场维修改造项目

工程量清单

建设单位:



(单位盖章)

委托单位:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制单位:



(单位盖章)

审查单位:



(单位盖章)


法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人

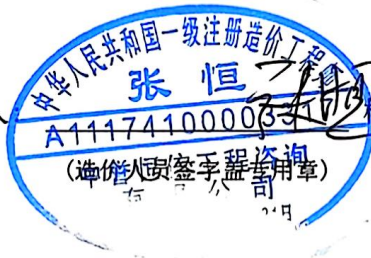

核 对 人:

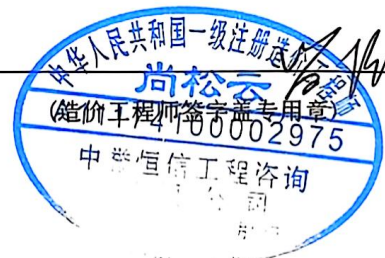

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县时家店乡学校2025年操场维修改造项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		60mm沥青院面- 8444.13m ²						
1	040202001001	机械刷洗路面 一类	机械刷洗路面 一类	m ²	8444.13			
2	040203003001	粘层	1. 材料品种：黏 （粘）层处治 水泥混凝土基层上 乳化沥青 2. 喷油量： 0.3kg/m ²	m ²	8444.13			
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：重交90# 石油沥青 2. 沥青混凝土种类： 细粒式 3. 石料粒径：AC-10 4. 掺和料： 5. 厚度：60mm	m ²	8444.13			
		小计						
		沥青院面100mm -411.37m ²						
4	040202001003	机械刷洗路面 一类	机械刷洗路面 一类	m ²	411.37			
5	040203003002	粘层	1. 材料品种：黏 （粘）层处治 水泥混凝土基层上 乳化沥青 2. 喷油量： 0.3kg/m ²	m ²	411.37			
6	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青品种：重交90# 石油沥青 2. 沥青混凝土种类： 细粒式 3. 石料粒径：AC-10 4. 掺和料： 5. 厚度：100mm	m ²	411.37			
		小计						
		新建60mm沥青院 面-210m ²						
7	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：机械挖 一般土方 一、二类土 2. 挖土深度：400mm	m ³	89.64			
8	040103002001	余方弃置	1. 余方弃置：运距投标人自行考虑	m ³	89.64			
9	040202001005	路床（槽）整形	1. 部位：路床整形 2. 范围：	m ²	210			
10	040201002001	强夯地基	原状土，平整晾晒干燥 后压实，压实系数≥ 0.97	m ²	0			
本页小计								

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县时家店乡学校2025年操场维修改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040202015001	水泥稳定碎（砾）石砂砾	1. 水泥含量： 6% 2. 预拌水泥稳定砂砾 3. 厚度： 200mm	m2	210			
12	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级： 预拌混凝土路面 C30 2. 掺和料： 3. 厚度： 150mm 4. 水泥混凝土路面缩缝 处理 锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深5cm	m2	210			
13	040203003003	粘层	1. 材料品种： 黏 （粘）层处治 水泥混凝 土基层上 乳化沥青 2. 喷油量： 0.3kg/m2	m2	210			
14	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种： 重交90# 石油沥青 2. 沥青混凝土种类： 细粒式 3. 石料粒径： AC-10 4. 掺和料： 5. 厚度： 60mm	m2	210			
15	040204004001	安砌侧（平、 缘）石	1. 材料品种、规格： 花 岗岩石质缘石200*300 2. 基础、垫层材料品种 、厚度： 100mm厚C15混 凝土垫层	m	47			
		小计						
		标线-83.6m2						
16	040205006001	标线	纵向标线 热熔涂料 普 通型 50mm宽	m2	83.6			
		小计						
		人造草坪及大型 玩教具移除及复 位						
17	040209001001 002	大型玩教具移除 及复位	大型玩教具移除及复位	项	1			
18	050102012002	人造草坪	1. 人造草坪： 人造草坪 面层 2. 高度： 30mm（草纤维 纤度12500dtex） 3. 绿色 4. 粘合剂采用高度双组 份聚氨酯专用粘合人造 草坪满粘	m2	159.3			
		小计						
本页小计								

表-08

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：柳河县时家店乡学校2025年操场维修改造项目

第1页 共1页

[illegible]

表-12-2

