

3. 投标报价明细表

序号	家具名称	货物图示	规格尺寸	材质说明	单位	数量	单价	合计
1	双人 研讨 桌		1400mm*700mm*760mm(允许±10mm)	<p>★规格：1400mm*700mm*760mm(允许±10mm)；</p> <p>1、基材：</p> <p>▲1) 桌面采用橡胶木实木指接，台面厚≥25mm，橡胶木实心，不得出现中空，不得多于三层；</p> <p>★2) 橡胶木：需通过脱水、脱脂处理，含水率≤10%，甲醛释放量≤1.5mg/L，保证不变形、不开裂；</p> <p>★2、环保木器漆，总挥发性有机物含量≤0.1g/L，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出，苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出，五底三面工艺，漆膜硬度2H以上，具备一定的防划痕工艺；</p> <p>★3、桌架：采用钢管优质冷轧钢焊接而成，表面烤漆，钢管材质为一级冷轧光亮管，钢板材质一级冷轧钢板，脚板壁厚≥5.0mm，横梁圆管φ≥45mm壁厚≥1.5mm，桌脚椭圆管长直径φ65mm壁厚≥2.0mm；中性盐雾试验（80h）涂层的耐</p>	位	180	1600	288000

			<p>蚀等级≥ 10级，涂层对基体的保护等级≥ 10级；金属喷漆（塑）涂层硬度 2H 以上；</p> <p>4、折叠机构：采用锌合金支撑件，加强整体折叠强度，要求两侧腿部向外折叠，桌板向内中心折叠；</p> <p>5、限位卡扣：打开桌板后，两侧桌腿有 PP 材质限位桌腿卡扣，防止桌脚折叠松动；</p> <p>★6、轮子：采用 PA6 尼龙刹车轮，防止椅子在静止情况下自由滑动，承重力通过测试，有害物质限量-重金属(mg/kg)-可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。</p>				
		800mm *550m	<p>★规格：800mm*550mm (允许± 10mm)；</p> <p>1、基材：</p>				

非核心产品主要标的物

			(镉、铬、汞)未检出。苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)未检				
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

出，五底三面工艺，表面硬度 2H 以上，具备一定的防划痕工艺；

非核心产品主要标的物

★6、轮子：采用 PA6 尼龙轮，在静止情况下自由滑动，承重力通过测试。有害物质限量-重金属(mg/kg)-可溶性铅、可溶性镉、可溶性汞未检出。

活动

620mm

★规格：620mm*550mm*820mm(允许±10mm)

非核心产品主要标的物

异型管椅脚，表面经高速打砂除锈除锈处理，光滑平整，喷

非核心产品主要标的物

5、联排功能：子母连排扣，具有联排功能。

固定
排桌

固定
排桌：
★规
格

固定排桌：

★规格：525mm*350mm*760mm(允许±10mm)

1、基材：

非核心产品主要标的物

10mm)；

出，五底三面工艺，表面硬度 2H 以上，具备一定的防划痕

			固定 椅： ★规	工艺： 3、背板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 橡胶木实木指接板材，嵌入框架固定； ★规				
--	--	--	----------------	---	--	--	--	--

非核心产品主要标的物

			390mm -400m m	径 8mm，深度不低可 露；与地面固定受力不松 7、书斗：采用 $\phi \geq 5\text{mm}$ 钢丝焊接工艺，钢板：底部连接铁片 $\geq 3\text{mm}$ ； 8、承重横梁外形规格为钢制型材，采用厚度 $\geq 2\text{mm}$ 优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，上部有台				
--	--	--	---------------------	---	--	--	--	--

阶，为背板提供有力支撑；

★9、五金配件：螺丝中性盐雾试验(80h)，镀层的耐蚀等级:10级;镀层对基体的保护等级:10级。冷轧钢板中性盐雾

非核心产品主要标的物

工艺；

3、座板旋转机构：采用优质冷轧钢冲压而成，固定部分厚度 $\geq 4\text{mm}$ ，旋转部分厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ ，表面经打磨、抛光、抛丸、静电喷粉、高温焯炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。采用重力回复机构，机构内特别设有优

质尼龙消音垫，保证集体离座时低噪音，消音定位、自动回位处理，回位准确低杂音，持久耐用。坐板旋转机构固定部

非核心产品主要标的物

5

22500

不带
电
源)



★2、环保木器漆：总铅含量 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出。苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出，五底三面工艺，表面硬度 2H 以上，具备一定的防划痕工艺；

			3、背板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 橡胶木实木指接板材，嵌入框架固定； ★4、桌面规格：长：二联桌 1050mm(允许 $\pm 10\text{mm}$) /三联桌				
--	--	--	--	--	--	--	--


非核心产品主要标的物

			7、书斗：采用 $\phi \geq 5\text{mm}$ 钢丝焊接工艺，钢板：底部连接铁片 $\geq 3\text{mm}$ ； 8、承重横梁外形规格为钢制型材，采用厚度 $\geq 2\text{mm}$ 优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，上部有台阶，为背板提供有力支撑；				
--	--	--	---	--	--	--	--

★9、五金配件：螺丝中性盐雾试验(80h)，镀层的耐蚀等

非核心产品主要标的物

级.10级；金属喷涂(空)漆层硬度2H以上。

6	固定排桌 (配固定椅带电源)		<p>固定排桌：</p> <p>★规格：525mm*350mm*760mm(允许±10mm)</p> <p>★规格：</p> <p>1、基材：</p> <p>▲1) 桌面采用橡胶木实木指接，台面厚≥25mm，橡胶木实心，不得出现中空，不得多于二层。</p> <p>★2) 橡胶木：需通过干燥、防腐处理，含水率≤10%，甲醛释放量≤1.5mg/L，</p> <p>★2、环保木器漆：总挥发性有机物含量≤100g/L，可溶性重金属含量(镉、铬、汞)未检出，苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)未检出，五底三面工艺，表面硬度达2H以上，具备一定的防划痕工艺；</p> <p>3、背板：采用≥18mm 橡胶木实木指接板材，嵌入框架固定；</p> <p>★4、桌面规格：长：二联桌 1050mm(允许±10mm) /三联桌</p>	位	1336	750	1002000

			<p>格：座 板离 地面 高 420mm (允许 ± 10mm), 座深： 390mm -400m m</p> <p>1575mm(允许±10mm)*宽：350mm(允许±10mm)*厚≥25mm； 桌面离地高度 760mm(±10mm)，桌面与桌架上方面距 65mm (±10mm)；</p> <p>5、桌架：采用铝合金框架、钢管横梁材质，表面静电喷塑， 铝合金框架为工字型材成型，连接件、脚板为铝合金压铸成 型；表面经打磨、抛光、抛丸、静电喷粉、高温焗炉等工序 精制而成。框架外嵌 ABS 装饰条；</p> <p>6、脚板：材质为铝合金压铸成型，设有固定孔位，安装直 径 8mm，深度不低于 80mm 下沉式膨胀螺栓，螺栓帽顶不外 露；与地面固定受力不受剪切；</p> <p>7、书斗：采用 $\phi > 40$mm 钢丝焊接工艺，脚板：底部连接铁 片≥3mm；</p> <p>8、承重横梁外形规格为钢制型材，采用厚度≥2mm 优质带 钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，上部有台 阶，为背板提供有力支撑；</p> <p>★9、五金配件：螺丝中性盐雾试验(80h)，镀层的耐蚀等 级:10 级;镀层对基体的保护等级:10 级。冷轧钢板中性盐雾</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>试验 (80h)涂层的耐蚀等级:10 级, 涂层对基体的保护等级:10 级; 金属喷漆 (塑)涂层硬度 2H 以上;</p> <p>★10、电源: 每位配一个嵌入式电源, 合金面板, 3C 认证, 强电模块为一个新国标五孔; 电源技术参数:2500W MAX, 10A MAX, 250V~, 阻燃 PC 材质, 电源走线隐藏不外露, 带儿童保护门技术, ≥4000 次插拔不松动。</p> <p>固定椅:</p> <p>★规格: 座板离地面高 420mm(允许±10mm), 座深: 390mm-400mm;</p> <p>1、基材:</p> <p>★1、木质部分基材: 18mm 厚, 含水率 ≤12%;</p> <p>★2、环保木器漆, 符合 GB 18581-2009 标准, 挥发性重金属含量 (镉、铬、汞)未检出, 苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯) 未检出, 五底三面工艺, 表面硬度 2H 以上, 具备一定的防划痕工艺;</p> <p>3、座板旋转机构: 采用优质冷轧钢冲压而成, 固定部分厚度 ≥4mm, 旋转部分厚度 ≥2.5mm, 表面经打磨、抛光、抛丸、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>静电喷粉、高温焗炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈。采用重力回复机构，机构内特别设有优质尼龙消音垫，保证集体离座时低噪音，消音定位、自动回位处理，回位准确低杂音，持久耐用。坐板旋转机构固定部分焊接于承重横梁上；</p> <p>4、★五金配件：螺丝中性盐雾试验(80h)，镀层的耐蚀等级:10级;镀层对基体的保护等级:10级。冷轧钢板中性盐雾试验(80h)涂层的耐蚀等级:10级，涂层对基体的保护等级:10级；金属喷漆(塑)涂层硬度2H以上。</p>				
7	固定排桌	固定排桌: ★规格	固定排桌: ★规格: 525mm*450mm*760mm (公差±1mm)					243000
<h1>非核心产品主要标的物</h1>								
			许士	★2、环保木器漆；总铅含量≤10mg/kg、可溶性重金属含量				

		10mm)	<p>(镉、铬、汞)未检出。苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)未检出,五底三面工艺,表面硬度达2H以上,具备一定的防划痕工艺;</p> <p>3、背板:采用$\geq 18\text{mm}$橡胶木实木指接板材,嵌入框架固定;</p>				
<h1>非核心产品主要标的物</h1>							
			<p>6、脚板:材质为铝合金压铸成型,脚板设有固定孔位,与地面采用膨胀螺栓固定受力不松动;</p> <p>7、书斗:采用$\phi \geq 5\text{mm}$钢丝焊接工艺,钢板:底部连接铁片$\geq 3\text{mm}$;</p> <p>8、承重横梁外形规格为钢制型材,采用厚度$\geq 2\text{mm}$优质带</p>				

钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，上部有台阶，为背板提供有力支撑。

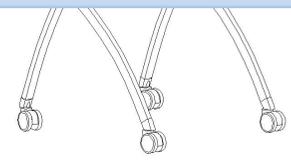
非核心产品主要标的物

MAX, 250V~, 阻燃 PC 材质，电源走线隐藏不外露，带儿童保护门技术， ≥ 4000 次插拔。

8	研讨椅		<p>长 620mm 宽 570mm 高 830mm (允许 ±</p>	<p>★规格：长 620mm 宽 570mm (允许±10mm)； 1、靠背：尼龙网背，透气、高弹性舒适，靠背带自动微倾仰功能； 2、纺织网布：甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出； 3、海绵：衬垫物为优质泡绵，泡沫塑料表观密度$\geq 45\text{kg/m}^3$；</p>	把	264	900	237600
---	-----	---	--	---	---	-----	-----	--------

			10mm)	<p>4、扶手：高强度 PP 工程材料，强度、刚性强、耐磨、耐腐蚀；</p> <p>★5、脚架：采用$\geq 1.5\text{mm}$管壁钢铁材质，表面喷涂工艺，要求色泽饱满，附着力强，涂层不易划损。中性盐雾试验（80h）涂层的耐蚀等级：10级，涂层对基体的保护等级：10级；金属喷漆（塑）涂层硬度 2H 以上；</p> <p>6、滑轮：黑色尼龙滚轮，通过 10 万次磨损测试，标准合成尼龙纤维树脂材料制成；</p> <p>7、推叠：座板可翻折，支持多把椅子推叠收纳；</p> <p>8、储物：座下金属置物篮，同时不可影响座椅推叠收纳，置物篮采用金属材质，表面喷涂工艺，要求色泽饱满，附着力强，涂层不易划损；</p> <p>★9、写字板：采用$\geq 1.5\text{mm}$管壁钢管+尼龙，配置杯架；底部配有限位加强件；尺寸：长 300mm 宽 270mm 高 16mm，允许偏差$\pm 10\text{mm}$。</p>				
--	--	--	-------	--	--	--	--	--

			<p>1500m m*150 0mm*7</p> <p>★规格：1500mm*1500mm*760mm（允许±10mm）</p> <p>1、基材： ▲1）桌面采用桦胶木实木拼接，台面厚>25mm，桦胶木实</p>				
9	<p>非核心产品主要标的物</p>						4000
			<p>护等级:10级;金属喷漆工艺,漆层厚度2H以上。</p> <p>4、五金配件:螺丝中性盐雾试验(80h),镀层的耐蚀等级:10级;镀层对基体的保护等级:10级。</p> <p>5、电源:选配白色两强嵌入式电源并带二个常规网络接口模块。强弱电走线隐藏不外露,3C认证,强电模块为新国</p>				

				标五孔；技术参数：2500W MAX, 10A MAX, 250V~，阻燃 PC 材质。一体式简约外观，一体式优质磷铜，儿童保护门技术， ≥ 4000 次插拔不松动。				
10	活动椅 (带桌板)		<h1>非核心产品主要标的物</h1>					
				扶手：一体注塑成型铝合金扶手，喷砂烤漆工艺，白色哑光漆面粘附力强，选用 PU 扶手面，柔软富有弹性。 书写板：采用优质 ABS 工程塑料加厚板面，上下双层结构，铝合金压铸支架，搭配精抛铝合金旋转机构，可折叠收纳写字板。				

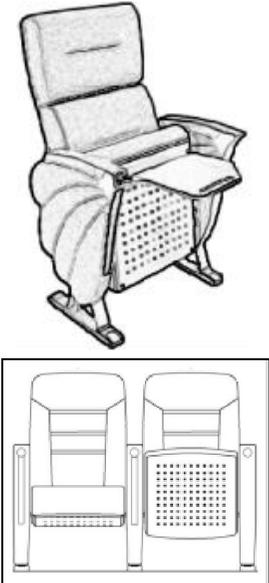
			椅轮：直径 50mm 灰白双色 PU 静音尼龙轮 功能：子母连排扣，具有联排功能。				
11	专用 耗材 (如 有)	已经全部包含在总价内					
12	运输费、安装调试费 (如有)	已经全部包含在总价内					
13	其他： (如有)	已经全部包含在总价内					
		投标总价 (人民币/元)	5599100 元整				

注：1、投标报价明细表投标总价金额应与开标一览表中的投标总价金额保持一致。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。



3. 投标报价明细表

序号	家具名称	货物图示	规格尺寸	材质说明	单位	数量	单价	合计
1	报告厅座椅		中心距 565-570mm (含一个扶手); 全高 1055-1060mm; 深度 790-795mm (座垫打开后); 扶手宽 55-60mm; 座内宽 510-515mm; 扶手高 660-665mm; 座高 460-465mm; (含一个扶手); 全高 1055-1060mm; 深度 790-795mm (座垫打开后); 扶手宽 55-60mm; 座内宽 510-515mm; 扶手高 660-665mm; 座高 460-465mm; (座	★规格: 中心距 565-570mm (含一个扶手); 全高 1055-1060mm; 深度 790-795mm (座垫打开后); 扶手宽 55-60mm; 座内宽 510-515mm; 扶手高 660-665mm; 座高 460-465mm; 1、背/座外板: 采用实木多层板外覆榉木皮经压制成型。座板设有蜂窝式吸音气孔, 确保透气性和回音吸收效果。背板尺寸: 430mm (±5mm) * 495mm (±5mm), 厚度 ≥16mm; 座板尺寸: 430mm (±5mm) * 395mm (±5mm), 厚度 ≥12mm。油漆颜色可选择; ★2、背/座内板: 采用实木多层板经压制成型, 背内板采用上下两块拼接而成, 尺寸分别为: 460mm*300mm (±5mm) 和 460mm*395mm (±5mm), 厚度 ≥8mm。座内框结构为加强型木框, 内框尺寸: 430mm*420mm*55mm (±5mm); 3、背/座海绵: 采用高密度冷发泡一次定型绵。靠背海绵采用上下两块拼接而成, 尺寸分别为: 470mm*310mm*90mm (±	个	550	850	467500

			<p>垫打 开后); 扶手 宽 55-60 mm; 座 内宽 510-5 15mm; 扶手 高 660-6 65mm; 座高 460-4 65mm</p> <p>5mm) 和 470mm*420mm*120mm (±5mm)。座海绵尺寸: 495mm*465mm*140mm (±5mm);</p> <p>★4、脚架: 每组的左右脚架采用铝合金材质经模具压铸成型并表面静电喷涂处理(铝合金脚净重 3.5~4kg)。铝合金脚框两侧各装有四块侧板(可颜色渐变色、同色、跳色搭配), 侧板为活动式外扣钉并保证固定效果。工艺材料用厚≥3mm 的优质密度板内衬≥5mm 海绵外附面料, 提升整体美观实用性。站脚尺寸: 前高 660mm、后高 500mm、上端前后距 465mm、宽 55mm (±5mm)。地脚尺寸: 长 385mm、宽 55mm (±5mm), 脚帽前缘距固定地面中心孔距 330mm, 外封方形地脚帽, 公差±5mm。盐雾试验(80h)涂层的耐蚀等级: 10 级, 漆膜附着力等级: 10 级; 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H 以上。扶手组的中间脚架: 采用扶手顶部用优质冷轧钢板冲压成型, 经模具冲压焊接组合成型表面经防锈磷化处理、静电喷涂再高温烤漆处理。脚管为 80mm*40mm 方管;</p> <p>★5、扶手: 采用实木经加工成型后进行烤漆处理。扶手尺寸: 330mm*39mm*55mm (±5mm), 含水率(%) 要求≤10%。;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>6、布料:选用优质耐磨麻布面料;</p> <p>7、回复机构:采用单弹簧加扭簧阻尼回位机构,确保椅座准确自动复位且无回位噪音;</p> <p>8、固定方式:采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝,固定孔加盖塑料盖;</p> <p>★9、写字板:高档铝合金支架搭配高强度塑料板面,不用时收纳于铝合金扶手脚内侧,可旋转展开与收回,板面尺寸为300mm*260mm(±5mm),厚度≥15mm;</p> <p>▲10、其它功能:每位扶手顶部配置两个USB口,其中一个USB type A口,一个USB type C口,输入参数:AC 100-250V 50/60Hz,输出参数:DC 5V, 1A MAX。</p>				
2	专用 耗材 (如 有)	已经全部包含在总价内					
3	运输费、安装调试费(如有)	已经全部包含在总价内					
4	其他:(如有)	已经全部包含在总价内					

投标总价 (人民币/元)	467500 元整
-----------------	-----------

注：1、投标报价明细表投标总价金额应与开标一览表投标总价金额保持一致。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。



三、投标报价明细表

序号	家具名称	货物图示	规格尺寸	材质说明	单位	数量	单价	合计
1	条桌		★规格： 长*宽*高 1400mm*500mm*760mm	<p>★规格：长*宽*高 1400mm*500mm*760mm(允许±10mm)；</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.10mg/m³、表面耐划痕≥1.2N 表面无大于90%的连续划痕、TVOC≤80 μg/m³；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率≤10%、中纤板吸水厚度膨胀率≤10%，甲醛释放量≤0.10mg/m³、苯、甲苯、二甲苯≤10 μg/m³；</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚 1mm,多溴二苯醚≤100mg/kg、耐磨性磨 25r 后应无露底现象；</p> <p>4、五金配件：螺丝中性盐雾试验(80h)，镀层的耐蚀等级:10 级;镀层对基体的保护等级:10 级。冷轧钢板中性盐雾试验(80h)涂层的耐蚀等级:10 级，涂层对基体的保护等级:10 级；金属喷漆(塑)涂层硬度 2H 以上；</p> <p>5、台面厚度≥25mm,其余≥16mm；</p>	张	5	384	1920
<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 20px; border: 1px solid black;"> <h2 style="margin: 0;">非核心产品主要标的物</h2> </div>								2860
				(80h)涂层的耐蚀等级:10 级，涂层对基体的保护等				



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

				级:10级; 金属喷漆(塑)涂层硬度2H以上;				
				★规格:长*宽*高 800mm*400mm*800mm(允许±10mm); 1、面材:采用环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量≤0.10mg/m³、表面耐划痕≥1.2N 表面无大于90%				

非核心产品主要标的物

				下重量≤2.0mm、水干静载荷≥30N,二合一,产品达到国家性能检验标准; 5、工艺要求:板材要求四周全封边处理; 6、台面厚度≥25mm,其余≥16mm。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

非核心产品主要标的物



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

				<p>规格：长*宽*高 2400mm*400mm*2000mm(允许±10mm)</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.10mg/m³ 表面耐划痕≥1.2N 表面无大于</p>				
5	<h1>非核心产品主要标的物</h1>							60
			<p>(允许±10mm)</p>	<p>1、五金配件：优质三合一铰链入性≥8000次、耐腐蚀度40h 乙酸盐雾试验(ASS)不低于6级，优质铰链下沉量≤2.0mm、水平静载荷≥30N，三合一，产品达到国家性能检验标准；</p> <p>5、工艺要求：板材要求四周全封边处理；</p> <p>6、中立板及层板厚度≥25mm，其余≥16mm。</p>				
				<p>★规格：长*宽*高 1600mm*800mm*760mm(允许±10mm)。</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.10mg/m³ 表面耐划痕≥1.2N 表面无大于</p>				
	<h1>非核心产品主要标的物</h1>							200
				<p>1、五金配件：优质三合一铰链入性≥8000次、耐腐蚀度40h 乙酸盐雾试验(ASS)不低于6级，优质铰链下沉量≤2.0mm、水平静载荷≥30N，三合一，产品达到</p>				

网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线：0573-88533789

传真：0573-88533789 6



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

				国家性能检验标准； 5、工艺要求：板材要求四周全封边处理； 6、台面厚度≥25mm。				
				规格：长*宽*高 1800mm*900mm*760mm(允许±10mm)； 1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.10mg/m ³ 、表面耐划痕≥1.2N 表面无大于				
7	非核心产品主要标的物							0
				蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级, 优质铰链下沉量≤2.0mm、水平静载荷≥30N, 三合一, 产品达到国家性能检验标准； 5、工艺要求：板材要求四周全封边处理； 6、台面厚度≥25mm。				
				规格：长*宽*高 450mm*540mm*830mm(允许±10mm)； 1、★座背板：外形尺寸坐宽 425mm 背宽 450mm×座				
8	非核心产品主要标的物							430
				纹:10 纹; 金属喷涂 (塑) 涂层硬度 2H 以上。				

网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线: 0573-88533789

传真: 0573-88533789 7



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

9				规格：长*宽*高 450mm*540mm*830mm(允许±10mm)； 1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.10mg/m ³ 、表面耐划痕≥1.2N 表面无大于				2125
10				规格：长*宽*高 2400mm*400mm*800mm(允许±10mm)； 1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.10mg/m ³ 、表面耐划痕≥1.2N 表面无大于				200
11			0mm (允许±10mm)	表面防小，勿用后，生态可迎，非自立架设计，后脚 镂空设计，方便单手移动，承重≥130KG；				500

非核心产品主要标的物

非核心产品主要标的物

网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线：0573-88533789

传真：0573-88533789 8



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

				精密模具冲压成型, 稳固性好; 2、五金配件: 优质三节导轨耐久性 ≥ 60000 次、耐腐蚀度40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于6级, 优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 30\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准; 3、喷塑: 表面处理为热固性粉末静电喷塑, 塑粉采用环保品牌。					
14				规格: 长*宽*高 1200mm*400mm*450mm(允许 $\pm 10\text{mm}$); 1、面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛	非核心产品主要标的物				360
				$\leq 100\text{mg/kg}$ 、耐磨性磨25r后应无露底现象; 4、板材厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。					
15				规格: 长*宽*高 800mm*400mm*2000mm(允许 $\pm 10\text{mm}$); 1、面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量 $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ 表面耐划痕 $\geq 1.2\text{N}$ 表面无大于	非核心产品主要标的物				80
				4、五金配件: 优质三节导轨耐久性 ≥ 60000 次、耐腐蚀度40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于6级, 优质铰链					

网址 <http://www.txsysjj.com> 服务热线: 0573-88533789

传真: 0573-88533789 10



永生—永远追求生活好伴侣 力君—永远力求君子风范

				下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 30\text{N}$,三合一,产品达到国家性能检验标准; 5、工艺要求:板材要求四周全封边处理; 6、立板及层板厚度 $\geq 25\text{mm}$,其余 $\geq 16\text{mm}$ 。				
16	专用耗材 (如有)	/	/	/	/	/	/	/
17	运输费、安装调试费(如有)			/	/	/	/	/
18	其他:(如有)			/	/	/	/	/
投标总价(人民币/元)				53796				




(3) 投标报价明细表

序号	家具名称	货物图示	规格尺寸	材质说明	单位	数量	单价	合计
1				<p>★规格：长*宽*高 1400mm×500mm×750mm；（允许±10mm）；</p> <p>▲1、基材：木质部分全部采用橡胶木实木指接，橡胶木实木指接，不得出现中空，不得多于三层。</p> <p>2、防腐处理：通过脱水、脱脂处理，含水率≤12%；甲醛释放量≤1.5mg/L，保证变形小、不开裂。</p> <p>★5、桌脚采用榫卯结构连接，坚固稳定。桌腿采用外圆内方设计造型，使用 50mm*50mm 橡胶木实木原木制作，承重力强，整体圆润无尖角，确保安全，桌腿底部拉撑尺寸：420mm*35mm*40mm（允许±10mm）；</p> <p>6、尺寸设计，侧面可露装板尺寸：400mm*175mm（允许±10mm），抽屉底部距地面尺寸 550mm（允许±10mm）；</p>				0.00

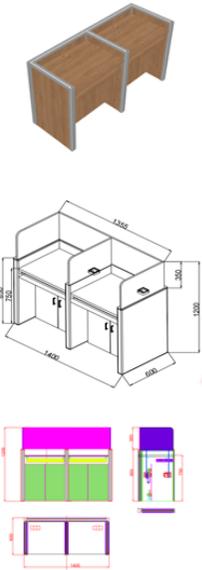
非核心产品主要标的物

				<p>★7、油漆：木件表面环保木器漆：总铅含量≤10mg/kg、可溶性重金属含量（镉含量、铬含量、汞含量）未检出。苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出，硬度 2H 以上，具备一定的防划痕工艺；</p> <p>8、桌脚横杠位置适当抬高 1 公分左右。</p> <p>9、前挡板阴刻湖州学院 logo，直径 6cm。</p>				
2	单人活动桌		700mm×450mm×750mm	<p>★规格：长*宽*高 700mm×450mm×750mm(允许±10mm)；</p> <p>▲木料材质部分全部采用橡胶木实木指接，橡胶木实木指接，不得出现中空，不得多于三层。</p> <p>▲木料需经过脱水、脱脂处理，含水率≤12%；甲醛释放量≤1.5mg/L，保证变形小、不开裂。</p> <p>★台面采用橡胶木实木指接，台面厚 25mm，桌面四角做 30mm 磨圆设计，四周圆弧处理，纹路自然美观；</p> <p>★4、挡板和抽屉板厚度 18mm 采用橡胶木实木指接制作，榫卯插接工艺，中间不设有隔断板，纹路自然美观，前面开槽装木镶嵌工艺，原木饰条建议尺寸：450mm*13mm。前挡板下部圆弧设计，挡板漏出建议尺寸：600mm*300mm(允许±10mm)；</p> <p>★5、桌脚采用榫卯结构连接，坚固稳定。桌腿采用外圆内方设计造型，使用橡胶木实木原木制作，承重力强，整体圆润无尖角，使用更安全，桌腿底部拉撑尺寸：370mm*35mm*40mm(允许±10mm)；</p>	张	2319	380.00	881220.00

			<p>6、尺寸设计，侧面可露装板尺寸：350mm*175mm(允许±10mm)，抽屉底部距地面尺寸 550mm(允许±10mm)；</p> <p>★7、油漆：木件表面环保木器漆，总铅含量≤10mg/kg、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出。苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出，五底三面工艺，表面硬度 2H 以上，具备一定的防划痕工艺；</p> <p>8、桌脚横杠位置适当抬高 1 公分左右。</p> <p>9、桌挡板上阴刻湖州学院 logo，直径 6cm。</p>				
3	实木活动椅	 <p>正视图 侧视图</p> 	<p>450mm*515mm*820mmmm</p> <p>7、油漆：木件表面环保木器漆，总铅含量≤10mg/kg、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出。苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）未检出，五底三面工艺，表面硬度达 2H 以上，具备一定的防划痕工艺；</p> <p>8、油漆工艺：引用先进油漆工艺“五道底漆三道面漆”，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆；</p> <p>9、椅背阴刻湖州学院 logo，直径 6cm。</p>	位	4896	274.00	1341504.00

			<p>★1、规格尺寸：长*宽*高单人位 700mm*600mm*850mm（允许±10mm）；</p> <p>★2、框架：独立连接方柱为 60mm*60mm（允许±5mm），壁厚 2mm 铝制方管，柱体采用 2mm 厚 6063-T5A 级铝原料；屏风隔板采用 E1 级 16mm 三聚氰胺饰面板，甲醛释放量达到 E1 级国家相关标准；屏风整体厚度 60mm,分为三层结构，两侧为固定式，中间为可升降板；整体采用模块化安装模式，独立结构，侧封板为独立结构，侧封板通过垂直插槽连接，内外封板</p>				
<h1 style="color: white;">非核心产品主要标的物</h1>							
			<p>位开关板，点击寿命不低于 50000 次；设备工作电压 DC24V, 额定功率 50W, 动态承载 15KG, 静态承载 20KG, 升降速度 30mm/s, 工作噪音 ≦45db。</p> <p>4、控制系统：整体控制配备遥控和中控两种控制功能，控制盒额定电压 AC110_220V, 输出电压 DC24V, 内置 24V 电源及控制板，设置接入和接出 220V 电源两组接线端子，可实现 220V 电源前后跳接，多组串联；产品内部线材采用 120℃耐高温线，均通过 20kg 拉力测试，线芯为 0.75 平方铜线，可支持 10A 以内电流；内置控制板具有短路或超负荷异常情况自动保护并蜂鸣提示，控制线</p>				

				<p>端口为 2 个 RJ45 网络端口，为一出一进，方便多组串联；具有 30 米远距离集成无线遥控控制技术，设置上升/停止/下降按钮，具有 1-5 组任意分组功能，带电源指示灯及遥控自学习按键孔洞，方便更换遥控。并配置 4 个小五孔电源接口，用于接显示器及主机。</p> <p>5、升降高度：350mm(850mm-1200mm)，降落后为 850mm 升起为 1200mm, (允许±10mm)，具有良好的隔音降噪效果，确保能降低相邻学生之间考试时的相互干扰。整套产品实现由教智能</p>				
<p>非核心产品主要标的物</p>				<p>柜值 51mg/100l，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；使表面透明度更好，耐污性更强，经防潮、防虫处理，性能指标均达到国家相关标准，桌面上安装多功能线盒（线盒至少具有五孔插口、USB 及网线接口），桌面下方设对开维修门内置过线位，柜门采用缓冲铰链配备铝合金把手。</p> <p>7、桌面配备国标五孔插座（须通过国家强制认证）和网络接口面板、耳机插口，强弱电走线隐藏不外露，方便教学使用。</p> <p>8、键盘抽屉采用 16mm 厚 E1 级实木颗粒板，键盘深度 260mm(允许±5mm) 长度根据桌体实际定制，两侧滑道采用国标导轨，导轨材质厚度 1.2mm 厚。</p>				

5	双人机房桌		1400mm*600mm*850mm	<p>★1、规格：长*宽*高二人位 1400mm*600mm*850mm(允许±10mm)；</p> <p>★2、框架：独立连接方柱为 60mm*60mm(允许±5mm)，壁厚 2mm 铝制方管，柱体采用 2mm 厚 6063-T5A 级铝原料；屏风隔板采用 E1 级 16mm 三聚氰胺饰面板，甲醛释放量达到 E1 级国家相关标准；屏风整体厚度为 60mm,分为三层结构，两侧为固定式，中间为可升降板；整体采用模块化安装模式，即方柱为独立结构，侧封板为独立结构，侧封板与独立柱采用整体垂直插槽连接，内外封板尺寸一致，方便安装及运输，外观简约时尚，人体工学设计：圆润外角，更安全，减轻碰撞伤害。</p> <p>3、升降系统：采用 DC24V 直流纯铜大推力电机，理论升降次数可达 25000 次；齿轮盒使用高强度尼龙料，高精度注塑一次成型，配置高精密齿轮；使用传动轴动力传输，动能损耗小，精准度高，性能稳定，升降流畅静音；升降主裁机带限位开关板，点击寿命不低于 50000 次；设备工作电压 DC24V,额定功率 50W,动态承载 15KG,静态承载 20KG,升降速度 30mm/s,工作噪音 ≤45db。</p> <p>4、控制系统：整体控制配备遥控和中控两种控制功能，控制盒额定电压 AC110_220V,输出电压 DC24V,内置 24V 电源及控制板，设置接入和接出 220V 电源两组接线端子，可实现 220V 电源前后跳接，多组串联；产品内部线材采用 120℃耐高温线，均通过 20kg 拉力测试，线芯为 0.75 平方铜线，可支持 10A 以内电流；内置控制板具有短路或超负荷异常情况自动保护并蜂鸣提示，控制线</p>	张	464	3468.00	1609152.00
---	-------	--	--------------------	---	---	-----	---------	------------

				<p>端口为 2 个 RJ45 网络端口，为一出一进，方便多组串联；具有 30 米远距离集成无线遥控控制技术，设置上升/停止/下降按钮，具有 1-5 组任意分组功能，带电源指示灯及遥控自学习按键孔洞，方便更换遥控。并配置 4 个小五孔电源接口，用于接显示器及主机。</p> <p>5、升降高度：350mm(850mm-1200mm)，降落后为 850mm, 升起为 1200mm, (允许±10mm)，具有良好的隔音隔断效果，确保能降低相邻学生之间考试时的互相干扰和影响，整套产品实现电教智能化、自动化、语音教学、防作弊考试、独立操作无干扰。</p> <p>6、桌面规格：610mm*540mm(允许±10mm)，桌面采用 25mm 厚 E1 级实木颗粒板饰面板，采用国家标准 E1 级实木颗粒板。板材的甲醛释放量 0.8mg/L，桌面承受力 ≥ 5Mpa；三聚氰胺贴面，磨损值 ≤ 1mg，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；使表面透明、更亮，耐污性更强，经防潮、防虫处理，性能指标均达到国家相关标准，桌面上安装多功能线盒（线盒至少具有五孔插口、USB 及网线接口），桌面下方设对开维修门内置过线位，柜门采用缓冲铰链配备铝合金把手。</p> <p>7、桌面配备国标五孔插座（须通过国家强制认证）、网络接口面板和耳机插口，强弱电走线隐藏不外露，方便教学使用。</p> <p>8、键盘抽屉采用 16mm 厚 E1 级实木颗粒板，键盘深度 260mm(允许±5mm) 长度根据桌体实际定制，两侧滑道采用国标导轨，导轨材质厚度 1.2mm 厚。</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

			1、★规格：620mm*550mm*820mm(允许±10mm) 2、椅体：PP+30%玻纤，座背一体成型，超韧弹性，通过材料性质实现靠背倾仰，舒缓背部压力，本次配置座板（可选配、可拆卸）。 座板：高弹力海绵坐垫，7厘定制字型座板				
<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 20px; border: 1px solid black;"> <h2 style="margin: 0;">非核心产品主要标的物</h2> </div>							
			软富有弹性。 5、功能：具有联排功能。 6、脚垫：龙静音脚垫；				00
7	专用耗材（如有）						已含
8	运输费、安装调试费（如有）						已含
9	其他：（如有）						已含
投标总价 （人民币/元）			小写：¥4600010.00 大写：人民币肆佰陆拾万零壹拾元整				

注：1、投标报价明细表投标总价金额应与开标一览表的投标总价金额保持一致。
 2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。