

海曙区段塘街道南都未来社区建设项目

图纸问题设计答疑

土建工程

1. 门槛大理石做法，大理石种类

回复：20mm 中国黑大理石 1: 30 水泥砂浆铺装

2. 地胶地板做法

回复：6mm 地胶——地胶专业胶——3mm 水泥自流平——30mm1: 3 水泥砂浆找平层——界面剂一道——原建筑地面

3. 墙面地面凿除至哪里

回复：墙面凿除至粉刷层、地面凿除至找平层


4. 立面木饰面中基层镀锌方管间距，排布方式

回复：横向 40*40 镀锌方管@450mm 间距

5. 新增塑钢窗开窗类型，玻璃规格

回复：装修图中没有新增塑钢窗


6. 复合地板中水泥自流平厚度

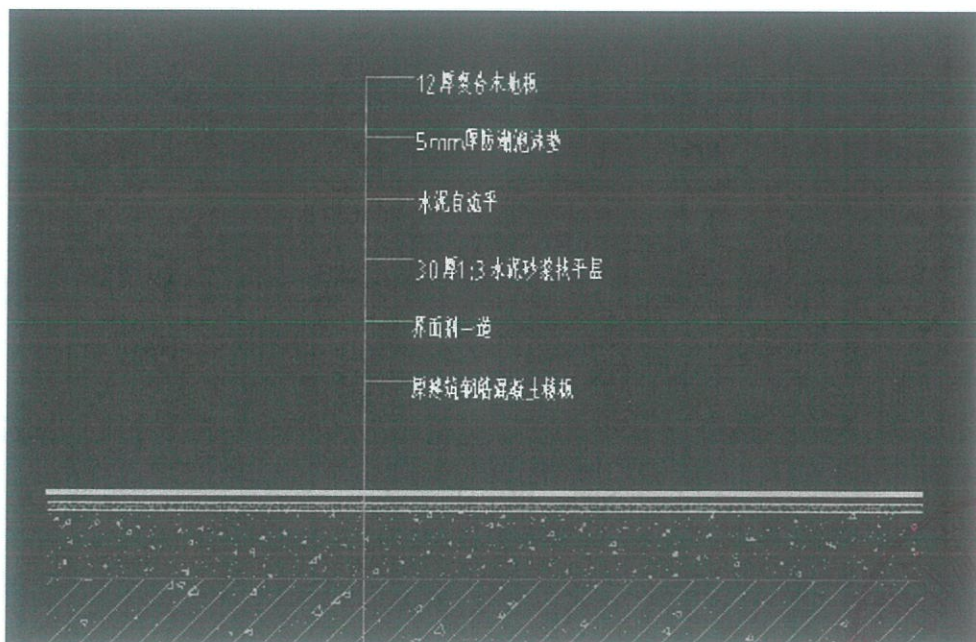

回复 3mm 厚水泥自流平

7. 新增塑钢窗开窗类型，玻璃规格



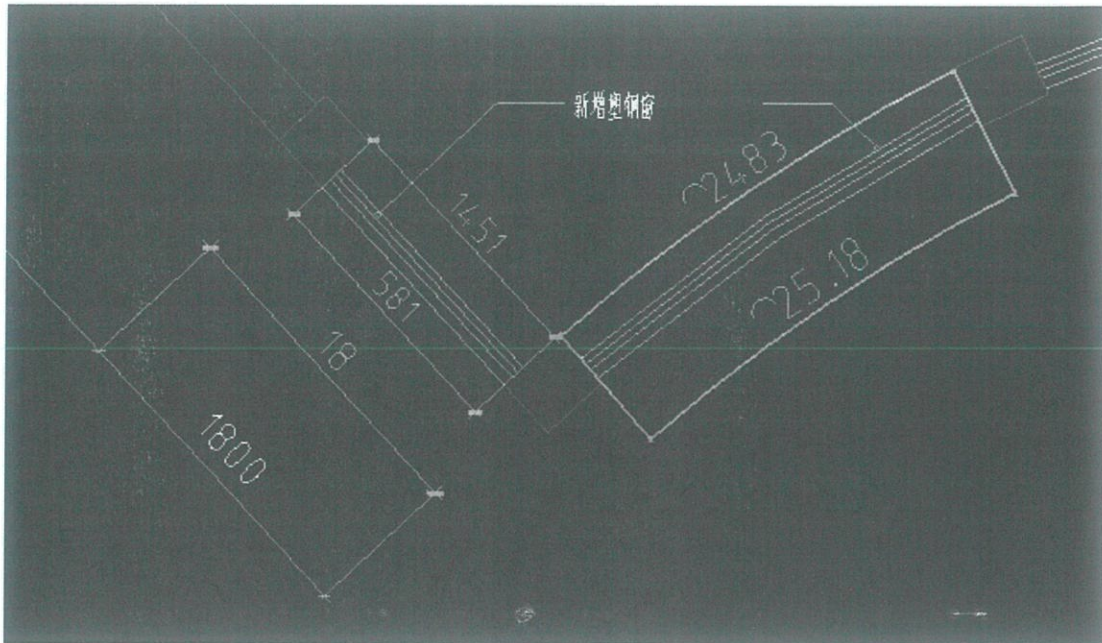


回复：装修图中没有新增塑钢窗

8. 墙面实木踢脚线与后面做法不锈钢踢脚线面层是否对应，防火压力板尺寸、厚度

回复：茶花园小区踢脚线使用成品复合木踢脚线 其他小区踢脚线为成品不锈钢踢脚线

9. 会议室 c 立面木饰面做法

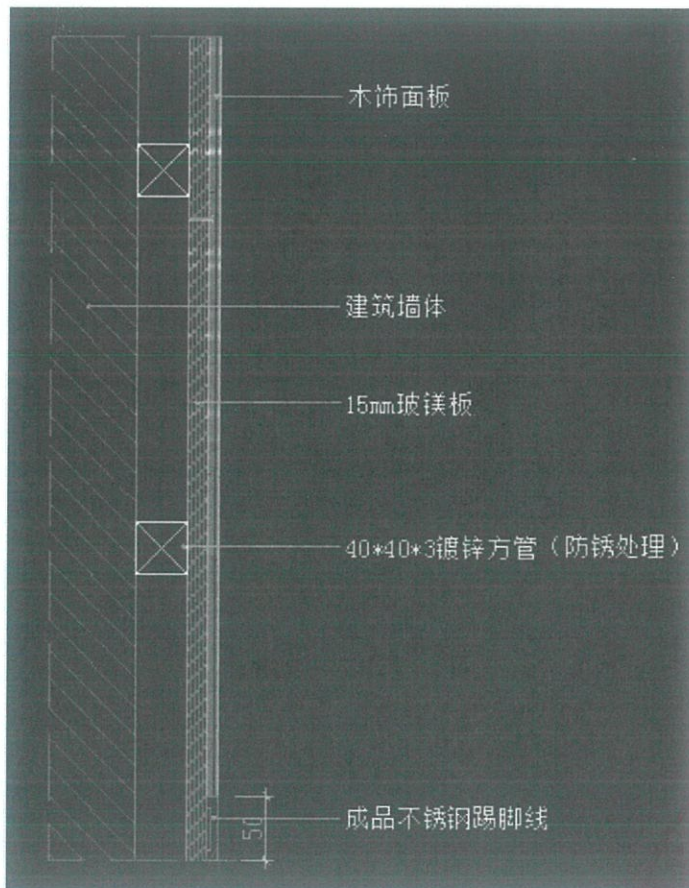

回复：

10. 图纸中施工材料做法和大样图有出入以哪个为准

回复：以大样图为准



11. 门厅中背景墙后是否做白色涂料，踢脚线

回复：门厅中背景墙后做无机涂料，踢脚线

12. 吊顶木饰面板规格未明确

回复：5mm 厚木饰面

13. 墙体防撞软装做法

回复：原建筑墙体——15mm 玻镁板基层——成品墙面防撞垫

14. 工具间地面做法是否参照卫生间地面

回复：300*300 地砖

15. 门厅地面面积是否延伸到室外楼梯上

回复：门厅地面面积只到室内

16. 工具间吊顶做法

回复：原顶刷无机涂料

17. 现状家具施工期间是否计取成品保护费

回复：暂时按收取计算

18. 明确铝合金玻璃隔断玻璃规格；

回复：10mm 钢化玻璃双层玻璃加百叶

19. 墙布是否有参数要求；

回复：防火等级 B1 级

20. 明确成品冰箱、烤箱、蒸箱等参数；

回复：详见南都室内装修清单

21. 明确隔离储物柜、组合柜、展示柜、定制橱柜、书柜、书桌、定制台阶上阅读区节点详图及参数；

回复：详见南都室内装修清单

22. 明确各类背景墙装饰做法参数；

回复：各类背景墙装饰，为策展内容

23. 地胶卷材地面地胶的规格

回复：地胶厚度 6mm 厚

市政工程

1. 10cm 厚营养土具体配比？

回复：营养土配比（经过发酵的树枝粉碎物：山黄土：有机肥：花岗岩石屑=2:3.5:1:3.5）。

2. 红枫 B， d10.1-12， 信息价中存在跨档， 是否与信息价统一？

信	10	红枫	d10.1-11	株	1213	1322	9 %	2022-12-15
信	11	红枫	d11.1-12	株	1352	1474	9 %	2022-12-15



回复：红枫按照 d10.1-11。

3. 移除苗木，后续是否还需利用，是否计取保活费，倘若还需利用，是否有移植场地？

回复：图纸苗木表最后有备注，移除的苗木就是不再利用的苗木，移栽的苗木是还移栽到场地内的，位置在设计图中有标注。因为苗不大，不计取保活费。



4. 索引图老石板条厚度，不锈钢尺寸等与详图不符，以哪个为准？



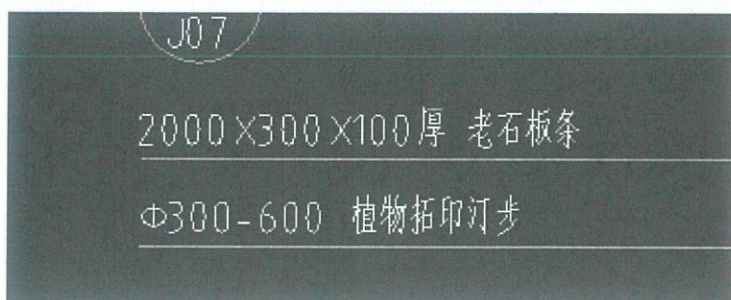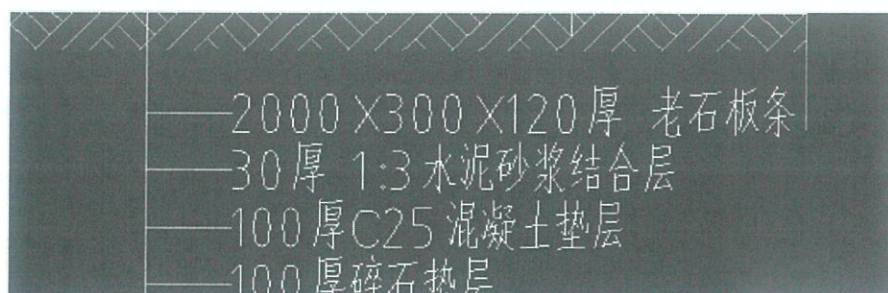

回复：按 120 厚的，以详图为准。


5. 植物拓印汀步基础做法是否同胶粘石基础，且胶粘石粒径图纸未统一

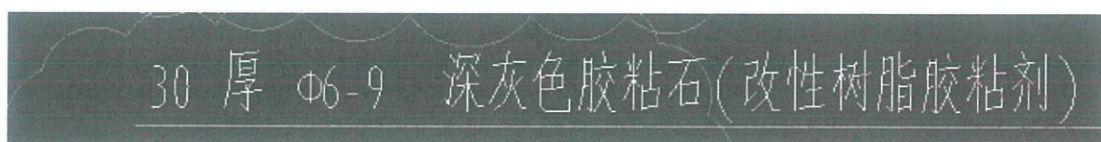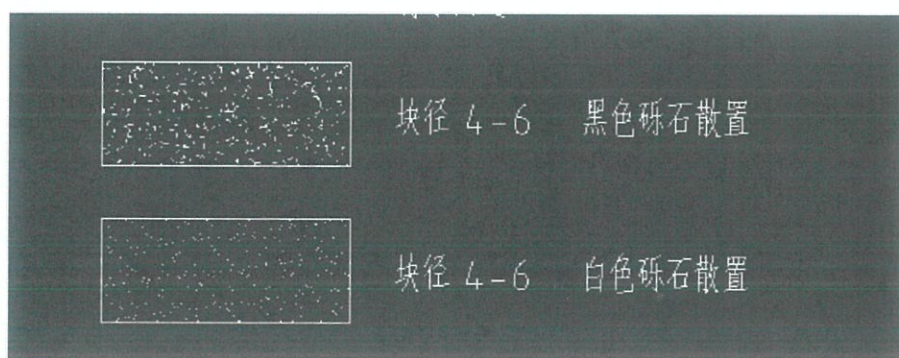

回复：是的，胶粘石颗粒按详图直径 6-9，以详图为准。

6. 未注明此部分块石材质及厚度



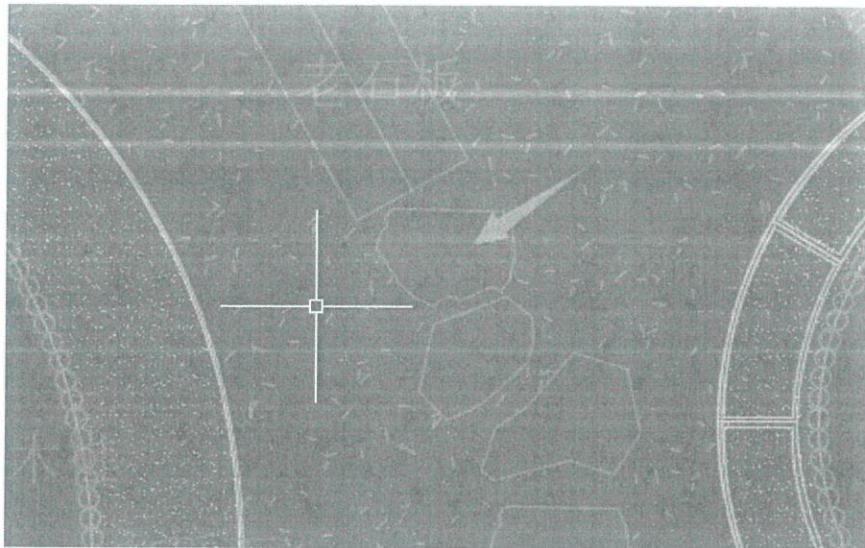

块径800—1000X60厚 不规则老石板汀步

回复:


7. 木桩坐凳是否有基础做法?

回复: 同弧形坐凳做法。

8. 新建围墙墙头无详图

回复: 按下图考虑



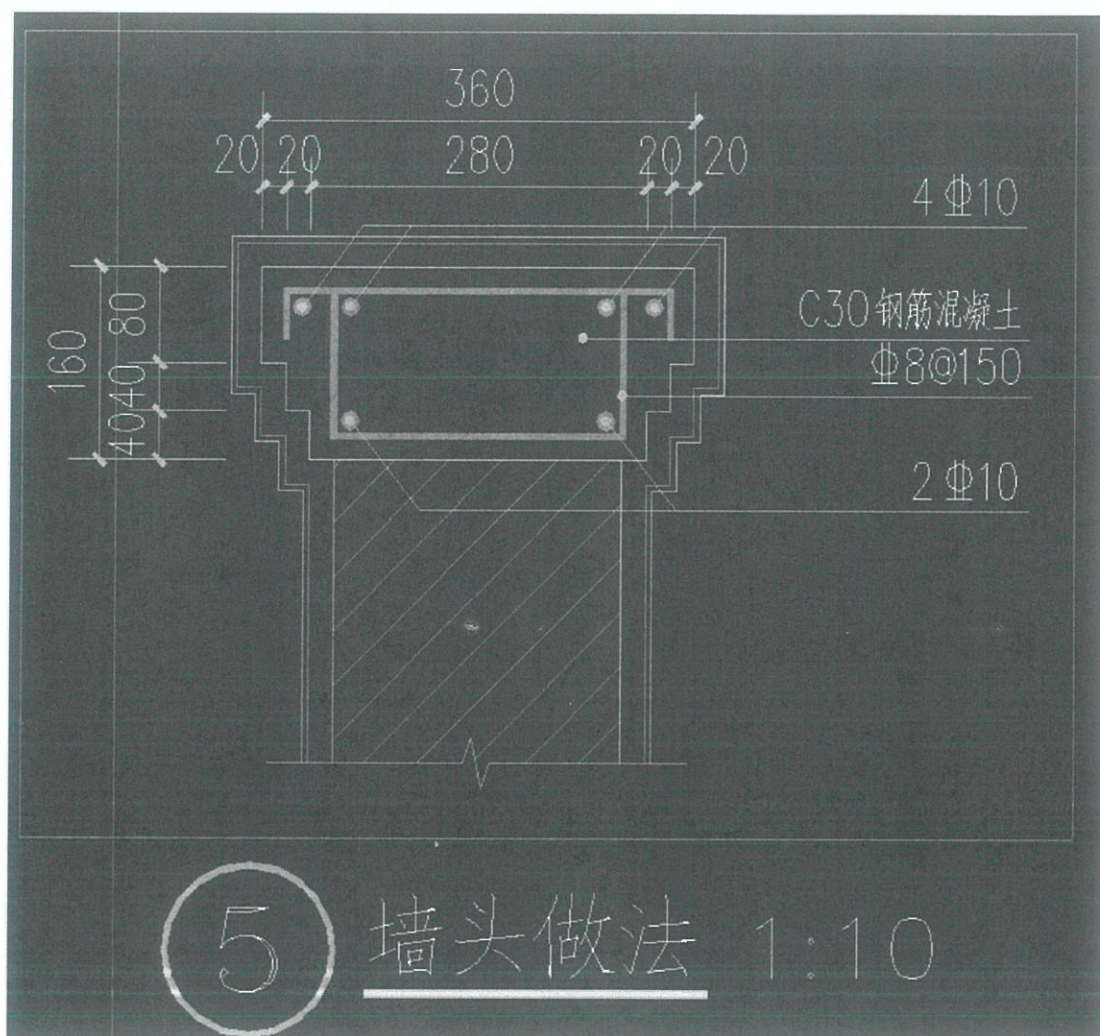

9. 党群服务中心三楼木地板专用龙骨是什么材质，厚度多少？

回复：为镀锌钢龙骨，厚度 5mm。

10. 图纸上 0.00 标高指的是现状何处标高？

回复：0.00 标高指周边道路标高，非侧石标高。

11. 坐凳数量暂未确定。

回复：所有坐凳均先暂按两个考虑。

12. 中草药科普基地标志牌图纸显示不全。

回复：该标志牌取消。

13. 菠萝格木坐凳面明确产地。

回复：为印尼菠萝格。

