

附表3-2 龙游县2021年度12标段苗木用量表

乡镇	村	地块号	合计株数(株)	树种名称	类型	规格				备注
						米径(cm)	地径(cm)	高度(cm)	冠幅(cm)	
			8580							
社阳乡	大公村	159	660							
社阳乡	大公村	159	330	浙江楠	容器苗		≥0.8	≥85		
社阳乡	大公村	159	330	薄壳山核桃	裸根苗		≥2	≥80		实生苗
社阳乡	大公村	158	1200							
社阳乡	大公村	158	600	浙江楠	容器苗		≥0.8	≥85		
社阳乡	大公村	158	600	薄壳山核桃	裸根苗		≥2	≥80		实生苗
社阳乡	青塘坞村	274	5130							
社阳乡	青塘坞村	274	2565	青冈	容器苗		≥1.5	≥120		
社阳乡	青塘坞村	274	2565	榉树	容器苗		≥0.7	≥70		
社阳乡	青塘坞村	276	780							
社阳乡	青塘坞村	276	390	青冈	容器苗		≥1.5	≥120		
社阳乡	青塘坞村	276	390	榉树	容器苗		≥0.7	≥70		
社阳乡	青塘坞村	275	810							
社阳乡	青塘坞村	275	405	青冈	容器苗		≥1.5	≥120		
社阳乡	青塘坞村	275	405	榉树	容器苗		≥0.7	≥70		

附表4-1 概算依据之材料、工序用工一览表

项目	类型	概算指标	备注
劳务工资	定额	125元/工日	浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）一类工
人工价格指数	指数	110	2021年7月造价指数
肥料	单价	800元/吨	钙镁磷肥；到作业地价格
	单价	4000元/吨	氮磷钾45%复合肥；到作业地价格
	单价	700元/吨	商品有机肥；到作业地价格
	用量	见附表3-1	依苗木类型而异
苗木	单价	见附表3-1	市场价
黄心土价格	单价	50	元/立方米，市场价
水	单价	4.95	元/吨，市场价
木材水运单价	单价	50	元/吨，市场价
林地清理	定额	依植被类型、高度、覆盖度及清理方式而定，以浙江省营造林工程预算定额（2019试行版）为准	
整地	定额	块状整地方式，1.0×1.0m/块，整地深度0.2m以上，以浙江省营造林工程预算定额（2019试行版）为准	
挖穴	定额	见附表3-1	视苗木种类、规格而定，包括放线、挖穴、回填部分表土
施基肥	定额	0.312 工/100kg	有机肥，包括作业区内肥料搬运、施用，复合肥不另算
定植	定额	见附表3-1	视苗木类型、规格而定，包括苗木修剪、假植、打浆、作业区内搬运、定植
浇水	定额	包括苗木定植及后期管护抗旱浇水，用量及人工视苗木规格而定，以浙江省营造林工程预算定额（2019试行版）之浇水抗旱为准	
支撑	定额	包括制作桩、作业区内材料搬运、支撑架搭设和拆除，以浙江省营造林工程预算定额（2019试行版）之遮阴为准，亦可见附表3-1	
搬运费	定额	以浙江省营造林工程预算定额（2019试行版）之苗木运输工程为准	
抚育管护	定额	视小班具体情况选择相应抚育管护措施，包括劈抚、松土除草、施追肥等措施，以浙江省营造林工程预算定额（2019试行版）为准	

附表4-2 概算依据之作业地块坡度和用工效率系数调整表

地块平均坡度	10°~15°	16°~20°	21°~25°	26°~30°	31°~35°
调整系数	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25

附表4-3 概算依据之作业地块区位和用工效率系数调整表

类型	相对高差	<=100m	101~200m	201~300m	301~400m
相对距离	500~1500m	1.05	1.15	1.25	1.35
	1501~2500m	1.1	1.2	1.3	1.4
	2501~3500m	1.15	1.25	1.35	1.45
	距离每增加1000m	0.05	0.05	0.05	0.05

附表5 龙游县2021年度12标段各地块人工与机械费用一览表

乡镇	村	地块号	面积 (亩)	建设方式	作业 便道 (元)	木材 间伐 (元)	木材 搬运 (元)	采伐剩余 物搬运 (元)	林木 抚育 (元)	林地 清理 (元)	整地 (元)	挖穴 (元)	施肥 (元)	定植 (元)	搬运费 (元)	遮阴费 (元)	支撑 (元)	当年管 护费 (元)	当年人工 费合计 (元)	后两年管护费用(元)				建设期 人工费合计 (元)
																				小计	劈抚	松土	施肥	
湖镇镇	彭塘村	014	97	森林抚育	6982	47821	21631		84002										160436	9603		9603	170039	
湖镇镇	彭塘村	013	26	森林抚育	1872	7410	4810		5070										19162	2574		2574	21736	
湖镇镇	彭塘村	012	39	森林抚育	2807	3705	1638		20709										28859	3861		3861	32720	
社阳乡	青塘坞村	043	48	森林抚育	3455	27312	12000		9360										52127	4752		4752	56879	
社阳乡	青塘坞村	045	5	森林抚育	450	2475	1060		975										4960	495		495	5455	
社阳乡	青塘坞村	046	2	森林抚育	108	872	372		390										1742	198		198	1940	
社阳乡	青塘坞村	044	15	森林抚育	1080	7395	6120		2925										17520	1485		1485	19005	
社阳乡	大公村	159	22	森林抚育					2684	5896	1496	2456	708	2064	775				16079	7764	4312	2860	592	23843
社阳乡	大公村	158	40	森林抚育					4880	28840	2720	4286	1287	3754	573				46340	13796	7520	5200	1076	60136
社阳乡	红光村	162	5	森林抚育					2425										2425	2425	1405	870	150	4850
社阳乡	红光村	160	2	森林抚育					1108										1108	1108	700	348	60	2216
社阳乡	红光村	161	9	森林抚育					4365										4365	4365	2529	1566	270	8730
社阳乡	红光村	163	4	森林抚育					1804										1804	1804	988	696	120	3608
社阳乡	连上村	165	41	森林抚育					19393										19393	19393	11029	7134	1230	38786
社阳乡	连上村	164	16	森林抚育					7568										7568	7568	4304	2784	480	15136
社阳乡	青塘坞村	167	23	森林抚育					11155										11155	11155	6463	4002	690	22310
社阳乡	青塘坞村	168	3	森林抚育					1419										1419	1419	807	522	90	2838
社阳乡	青塘坞村	166	42	森林抚育					20370										20370	20370	11802	7308	1260	40740
社阳乡	青塘坞村	169	3	森林抚育					1320										1320	1320	708	522	90	2640
社阳乡	青塘坞村	274	171	退化林修复	15377	18639	14022	9405		67203	7695	10398		9876	6208				158823	31122		31122		189945
社阳乡	青塘坞村	276	26	退化林修复	1405	2236	2548	1638		8918	1170	1380		1502	1298				22095	4134		4134		26229
社阳乡	青塘坞村	275	27	退化林修复	1943	1377	1323	864		9666	1215	1498		1560	980				20426	4482		4482		24908
湖镇镇	彭塘村	406	13	油茶营造					3809										3809	3809	2353	1248	208	7618
湖镇镇	彭塘村	405	11	油茶营造					3135										3135	3135	1903	1056	176	6270
湖镇镇	彭塘村	407	5	油茶营造					1425										1425	1425	865	480	80	2850
湖镇镇	彭塘村	408	15	油茶营造					4035										4035	4035	2355	1440	240	8070
社阳乡	青塘坞村	426	112	油茶营造					41552										41552	41552	29008	10752	1792	83104
合计			822		35479	119242	65524	11907	255878	120523	14296	20018	1995	18756	9834				673452	209149	89051	88526	31572	882601

附表6 龙游县2021年度12标段各地块材料运输费用一览表

乡镇	村	地块号	面积 (亩)	建设方式	运输	苗木	肥料						遮阴		支撑		当年材料运 输费合计 (元)	后两年复合肥			合计 (元)
					木材及采 伐剩余物 水运费用 (元)	苗木费用 (元)	有机肥 用量 (kg)	有机肥 费用 (元)	45%复合 肥用量 (kg)	45%复合 肥费用 (元)	钙镁磷 肥用量 (kg)	钙镁磷 肥费用 (元)	遮阴网 (个)	遮阴网 (元)	支撑架 (个)	支撑架 (元)		复合肥 (kg)	钙镁 磷肥 (kg)	费用 (元)	
湖镇镇	彭塘村	014	97	森林抚育							6460	5168					5168		6460	5168	10336
湖镇镇	彭塘村	013	26	森林抚育							1732	1385					1385		1732	1385	2770
湖镇镇	彭塘村	012	39	森林抚育							2597	2078					2078		2597	2078	4156
社阳乡	青塘坞村	043	48	森林抚育							3197	2557					2557		3197	2557	5114
社阳乡	青塘坞村	045	5	森林抚育							333	266					266		333	266	532
社阳乡	青塘坞村	046	2	森林抚育							133	107					107		133	107	214
社阳乡	青塘坞村	044	15	森林抚育							999	799					799		999	799	1598
社阳乡	大公村	159	22	森林抚育		6600	1650	1155	264	1056							8811	330		1320	10131
社阳乡	大公村	158	40	森林抚育		12000	3000	2100	480	1920							16020	600		2400	18420
社阳乡	红光村	162	5	森林抚育					100	400							400	100		400	800
社阳乡	红光村	160	2	森林抚育					40	160							160	40		160	320
社阳乡	红光村	161	9	森林抚育					180	720							720	180		720	1440
社阳乡	红光村	163	4	森林抚育					80	320							320	80		320	640
社阳乡	连上村	165	41	森林抚育					820	3280							3280	820		3280	6560
社阳乡	连上村	164	16	森林抚育					320	1280							1280	320		1280	2560
社阳乡	青塘坞村	167	23	森林抚育					460	1840							1840	460		1840	3680
社阳乡	青塘坞村	168	3	森林抚育					60	240							240	60		240	480
社阳乡	青塘坞村	166	42	森林抚育					840	3360							3360	840		3360	6720
社阳乡	青塘坞村	169	3	森林抚育					60	240							240	60		240	480
社阳乡	青塘坞村	274	171	退化林修复		66690											66690				66690
社阳乡	青塘坞村	276	26	退化林修复		10140											10140				10140
社阳乡	青塘坞村	275	27	退化林修复		10530											10530				10530
湖镇镇	彭塘村	406	13	油茶营造					144	577							577	144		577	1154
湖镇镇	彭塘村	405	11	油茶营造					122	488							488	122		488	976
湖镇镇	彭塘村	407	5	油茶营造					56	222							222	56		222	444
湖镇镇	彭塘村	408	15	油茶营造					167	666							666	167		666	1332
社阳乡	青塘坞村	426	112	油茶营造					1243	4973							4973	1243		4973	9946
合计			822			105960	4650	3255	5435.6	21742	15451	12360					143317	5621.6	15451	34846	178163

附表7 龙游县2021年度12标段各地块人工机械、材料合计表

乡镇	村	地块号	面积(亩)	建设方式	合计(元)	人工费(元)	材料及运输费(元)
湖镇镇	彭塘村	014	97	森林抚育	180375	170039	10336
湖镇镇	彭塘村	013	26	森林抚育	24506	21736	2770
湖镇镇	彭塘村	012	39	森林抚育	36876	32720	4156
社阳乡	青塘坞村	043	48	森林抚育	61993	56879	5114
社阳乡	青塘坞村	045	5	森林抚育	5987	5455	532
社阳乡	青塘坞村	046	2	森林抚育	2154	1940	214
社阳乡	青塘坞村	044	15	森林抚育	20603	19005	1598
社阳乡	大公村	159	22	森林抚育	33974	23843	10131
社阳乡	大公村	158	40	森林抚育	78556	60136	18420
社阳乡	红光村	162	5	森林抚育	5650	4850	800
社阳乡	红光村	160	2	森林抚育	2536	2216	320
社阳乡	红光村	161	9	森林抚育	10170	8730	1440
社阳乡	红光村	163	4	森林抚育	4248	3608	640
社阳乡	连上村	165	41	森林抚育	45346	38786	6560
社阳乡	连上村	164	16	森林抚育	17696	15136	2560
社阳乡	青塘坞村	167	23	森林抚育	25990	22310	3680
社阳乡	青塘坞村	168	3	森林抚育	3318	2838	480
社阳乡	青塘坞村	166	42	森林抚育	47460	40740	6720
社阳乡	青塘坞村	169	3	森林抚育	3120	2640	480
社阳乡	青塘坞村	274	171	退化林修复	256635	189945	66690
社阳乡	青塘坞村	276	26	退化林修复	36369	26229	10140
社阳乡	青塘坞村	275	27	退化林修复	35438	24908	10530
湖镇镇	彭塘村	406	13	油茶营造	8772	7618	1154
湖镇镇	彭塘村	405	11	油茶营造	7246	6270	976
湖镇镇	彭塘村	407	5	油茶营造	3294	2850	444
湖镇镇	彭塘村	408	15	油茶营造	9402	8070	1332
社阳乡	青塘坞村	426	112	油茶营造	93050	83104	9946
合计			822		1060764	882601	178163

附表8 龙游县2021年度12标段建设工程造价概算表

序号	费用名称	金额(元)
1	直接工程费	1060764
	其中人工+机械费	882601
2	企业管理费(10.07%)	88878
3	利润(8.08%)	71314
4	措施项目费	32833
4.1	安全文明施工(3.72%)	32833
5	规费(20.42%)	180227
6	增值税(9%)	129061
建设工程造价		1563077

附表9 龙游县2021年度12标段总投资概算表(单位:元)

建设工程造价	间接投资							预备费(3%)	工程概算总投资
	小计	工程设计费(3%)	采伐设计费	招标代理费(1%)	施工监理费(3%)	建设单位管理费(1.5%)	检查验收费(1%)		
1563077	147776	46892	7100	7815	46892	23446	15631	51326	1762179

注:采伐设计费按照12元/1立方蓄积计算

III 作业设计图



地块号 001 行政村 湖镇镇彭塘村 面积 97 建设方式 森林抚育

间伐方式 均匀间伐 间伐强度 35.7%

清理方式 整地方式

抚育方式 全林地割抚，劈抚杂竹；三分之一水平带松土整地，沟状施肥每株600克钙镁磷肥，第二年再施肥一次。

树种配置 株间距 当年措施


后期劈抚

后期松除 后期施肥

备注说明

苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						

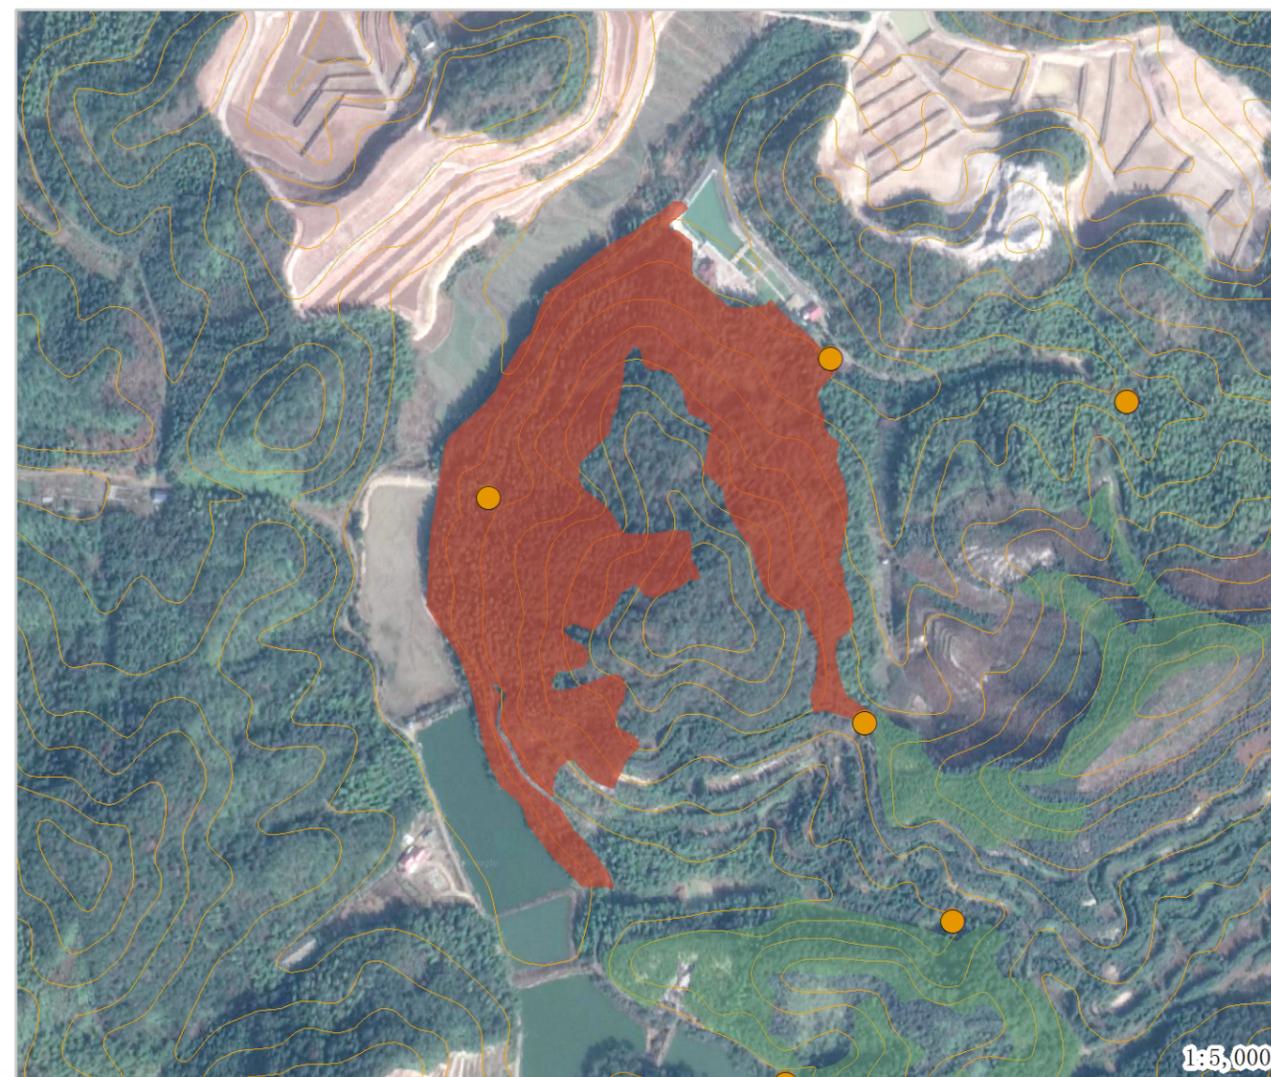

浙江农林大学园林设计院

项目名称

浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目

年度

2021

图名

001

县市区

龙游县

乡镇(林场)


湖镇镇

村(林区)

彭塘村

出图日期

2021/12/01

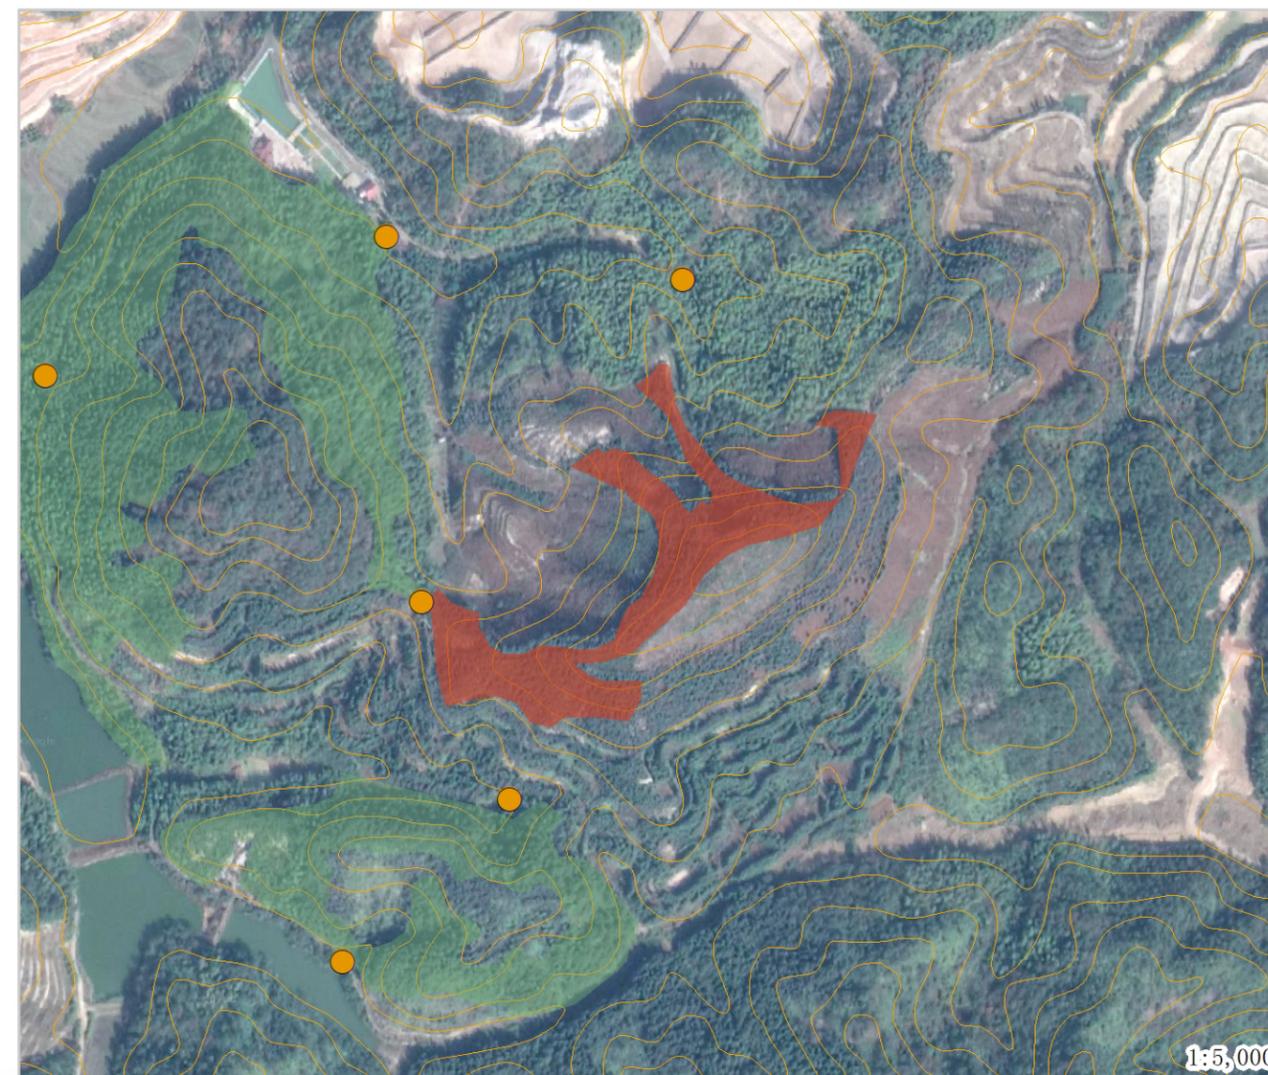

地块号 002 行政村 湖镇镇彭塘村 面积 26 建设方式 森林抚育

间伐方式 均匀间伐 间伐强度 23.9%

清理方式 整地方式

抚育方式 三分之一水平带松土整地，沟状施肥每株600克钙镁磷肥，第二年再施肥一次。

树种配置 株间距 当年措施

后期劈抚 后期施肥

后期松除

备注说明

苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						

浙江农林大学园林设计院

项目名称 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目

年度 2021

图名 002

县市区 龙游县

乡镇(林场) 湖镇镇

村(林区) 彭塘村

出图日期 2021/12/01



地块号 003 **行政村** 湖镇镇彭塘村 **面积** 39 **建设方式** 森林抚育
间伐方式 均匀间伐 **间伐强度** 22.0%
清理方式 **整地方式**
抚育方式 全林地割抚，劈抚杂竹；三分之一水平带松土整地，沟状施肥每株600克钙镁磷肥，第二年再施肥一次。

树种配置 **株间距** **当年措施**
后期劈抚
后期松除 **后期施肥**
备注说明

苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						

浙江农林大学园林设计院	项目名称	浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目			年度	2021	图名	003
	县市区	龙游县	乡镇(林场)	湖镇镇	村(林区)	彭塘村	出图日期	2021/12/01



地块号 004 **行政村** 湖镇镇彭塘村 **面积** 15 **建设方式** 油茶营造

间伐方式 **间伐强度**

清理方式 **整地方式**

抚育方式 全林地割抚，当年1次，第二年1次；块状松土，当年1次，第二年1次；沟状施肥，每株0.1千克复合肥，当年1次，第二年1次。

树种配置 **株间距** **当年措施**

后期劈抚


后期松除 **后期施肥**

备注说明

苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						

浙江农林大学园林设计院	项目名称	浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目			年度	2021	图名	004
	县市区	龙游县	乡镇(林场)	湖镇镇	村(林区)	彭塘村	出图日期	2021/12/01

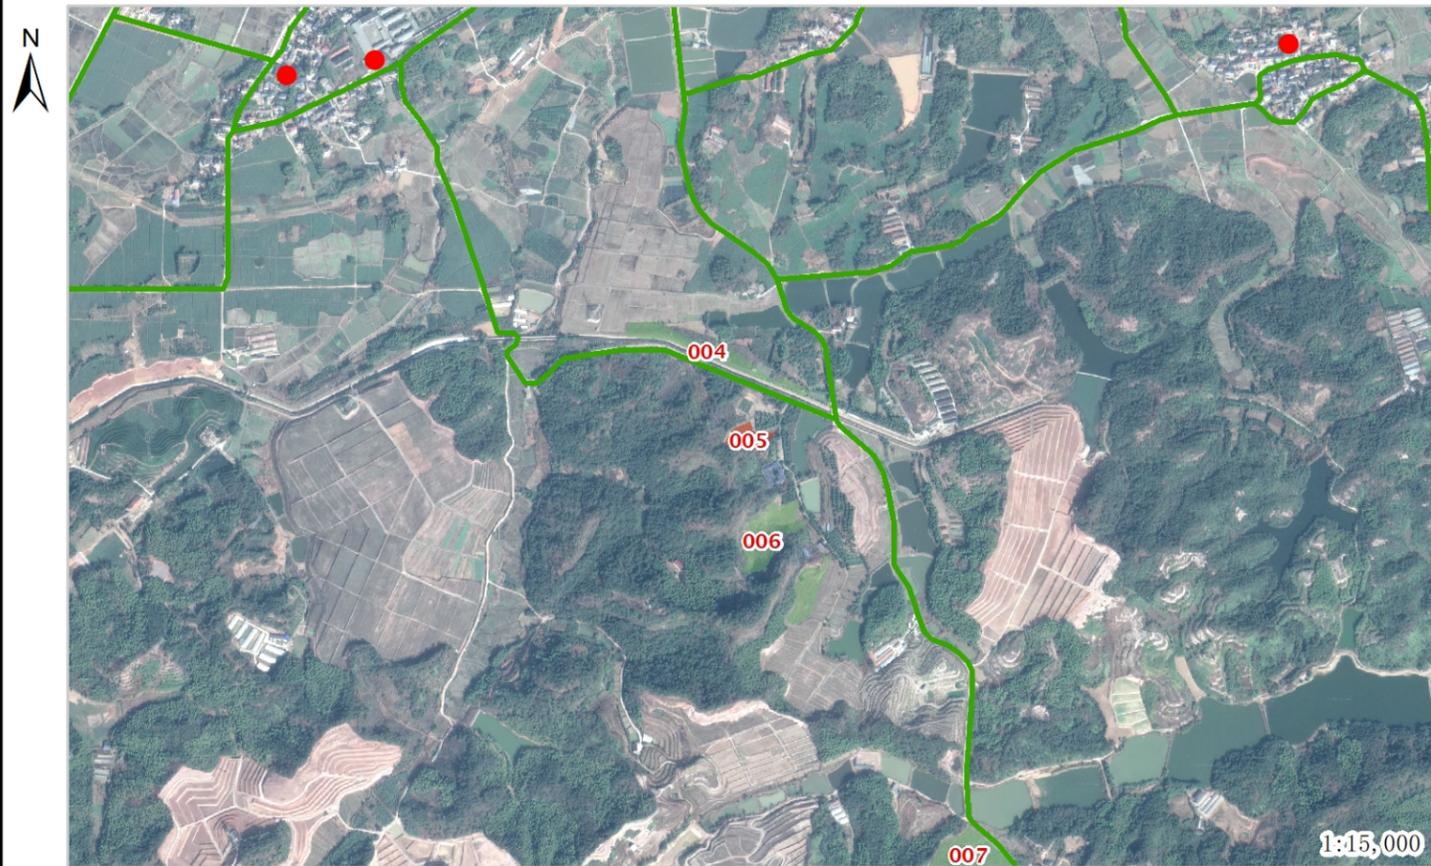

地块号 005 **行政村** 湖镇镇彭塘村 **面积** 5 **建设方式** 油茶营造

间伐方式 **间伐强度**

清理方式 **整地方式**

抚育方式 全林地割抚，当年1次，第二年1次；块状松土，当年1次，第二年1次；沟状施肥，每株0.1千克复合肥，当年1次，第二年1次。

树种配置 **株间距** **当年措施**

后期劈抚



后期松除 **后期施肥**

备注说明

苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						

浙江农林大学园林设计院	项目名称	浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目			年度	2021	图名	005
	县市区	龙游县	乡镇(林场)	湖镇镇	村(林区)	彭塘村	出图日期	2021/12/01

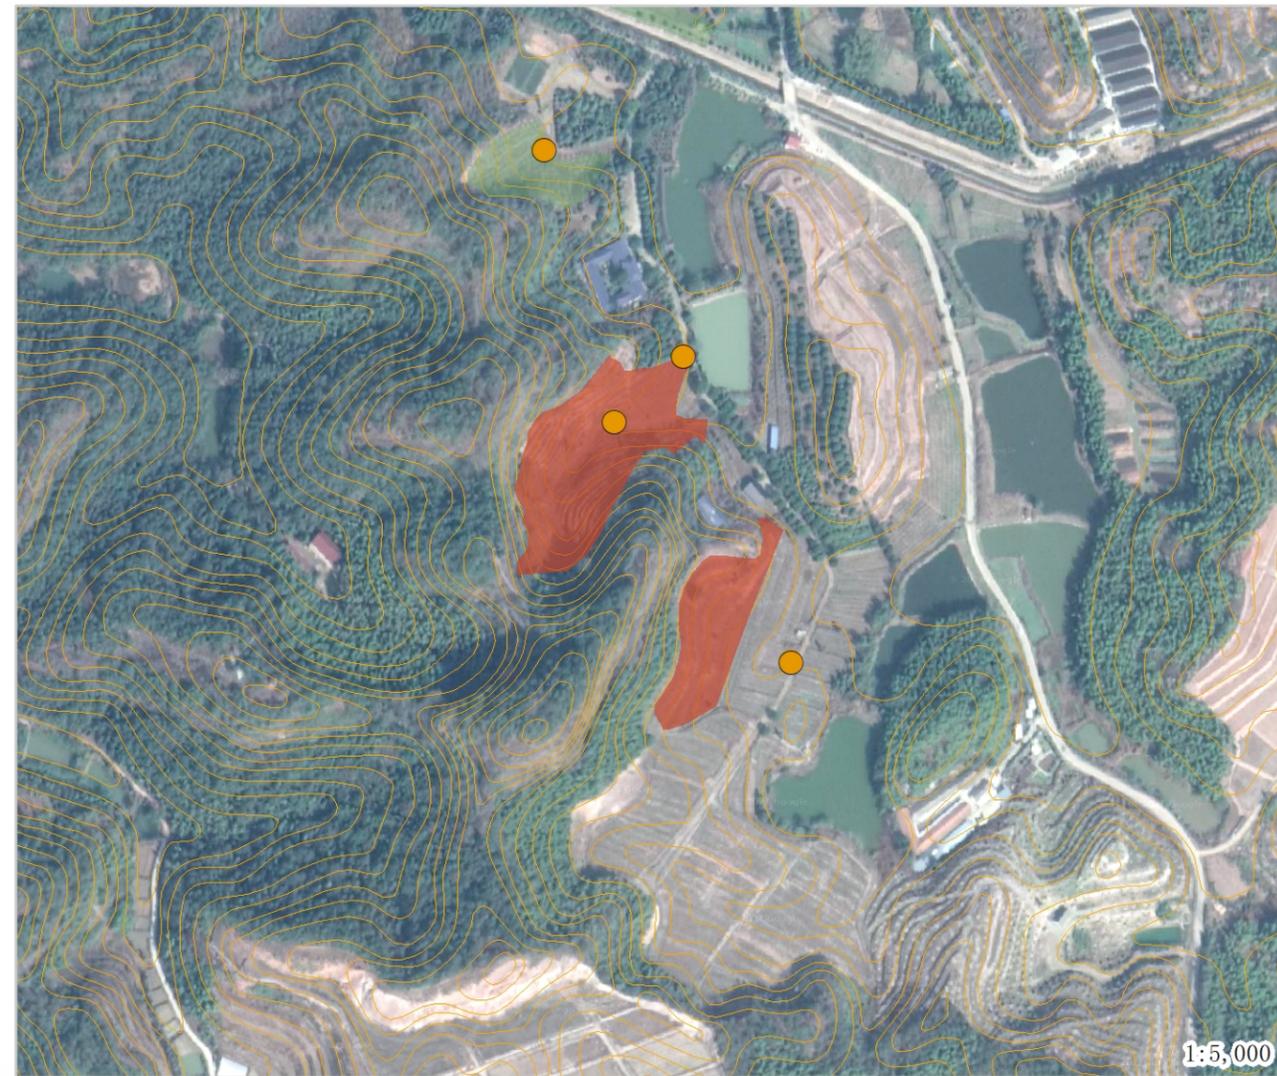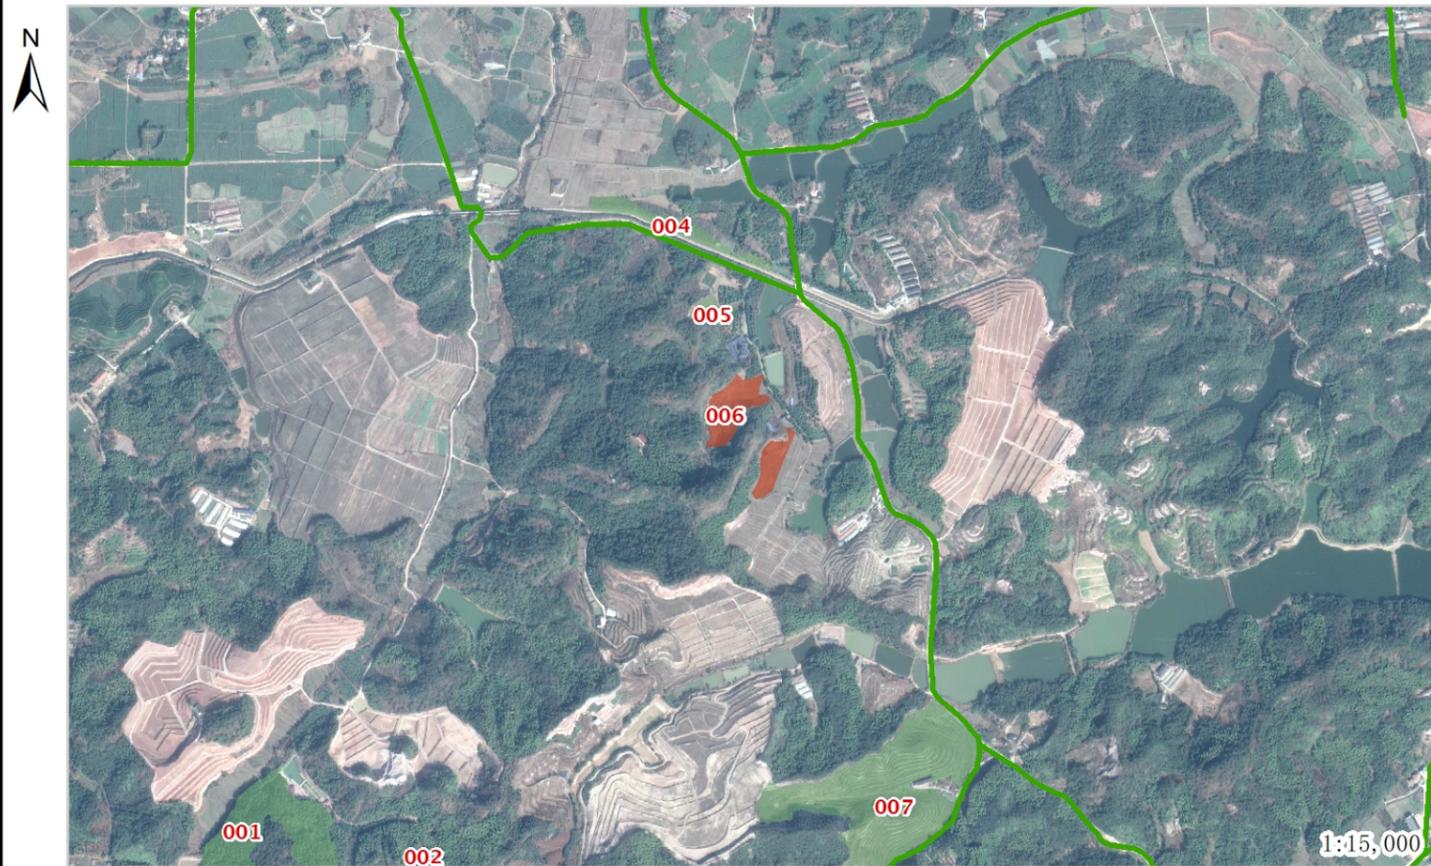

地块号 006 **行政村** 湖镇镇彭塘村 **面积** 24 **建设方式** 油茶营造

间伐方式 **间伐强度**

清理方式 **整地方式**

抚育方式 全林地割抚，当年1次，第二年1次；块状松土，当年1次，第二年1次；沟状施肥，每株0.1千克复合肥，当年1次，第二年1次。

树种配置 **株间距** **当年措施**

后期劈抚


后期松除 **后期施肥**

备注说明

苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						

浙江农林大学园林设计院	项目名称	浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目			年度	2021	图名	006
	县市区	龙游县	乡镇(林场)	湖镇镇	村(林区)	彭塘村	出图日期	2021/12/01

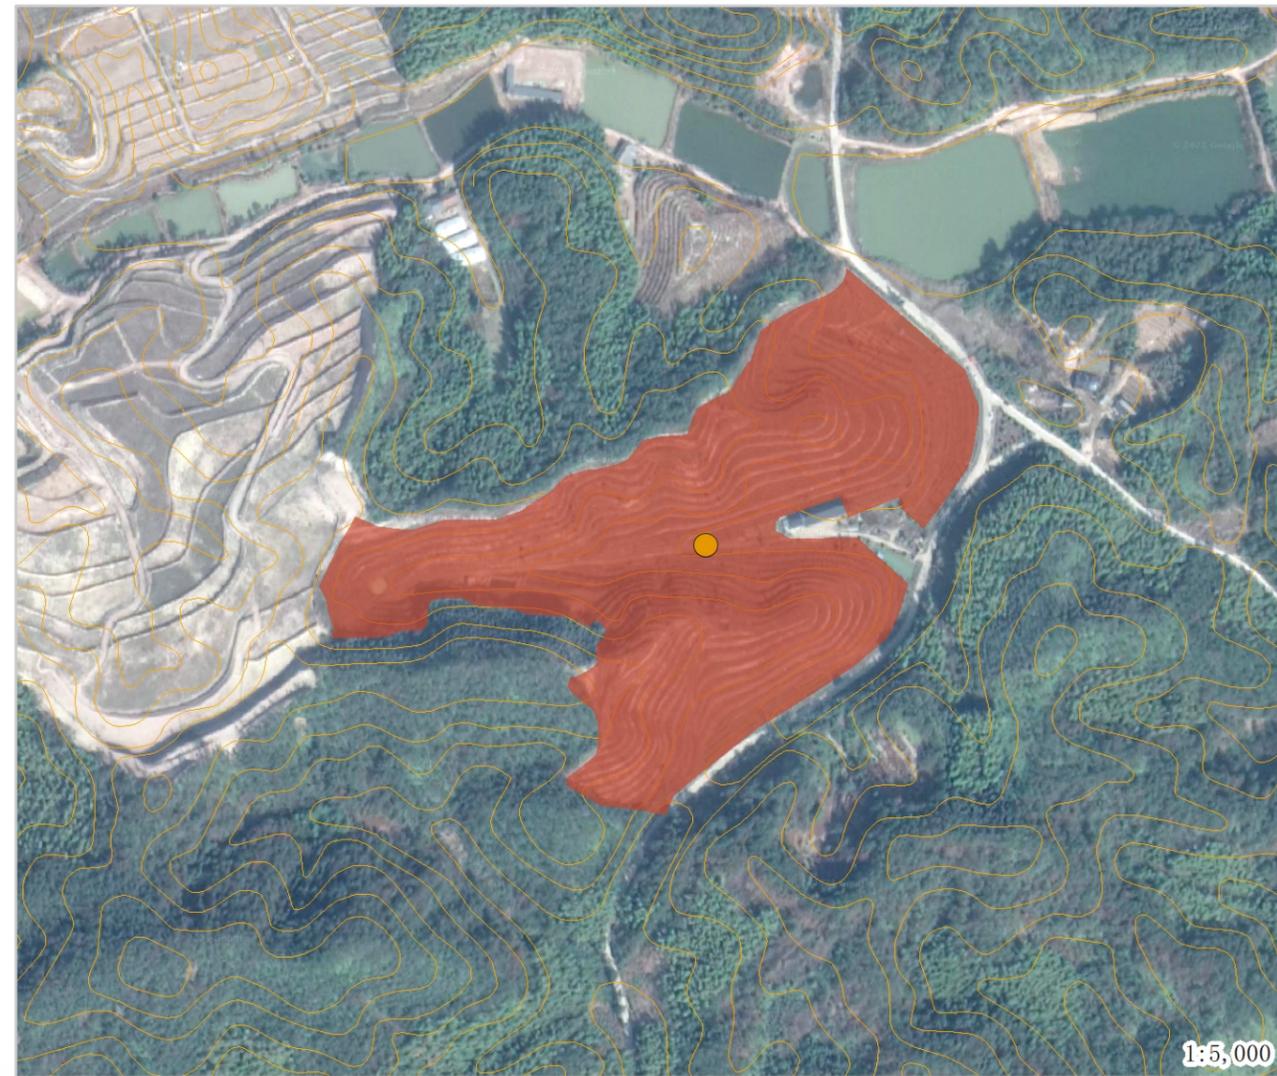



地块号 007 **行政村** 社阳乡青塘坞村 **面积** 112 **建设方式** 油茶营造
间伐方式 **间伐强度**
清理方式 **整地方式**
抚育方式 全林地割抚，当年1次，第二年1次；块状松土，当年1次，第二年1次；沟状施肥，每株0.1千克复合肥，当年1次，第二年1次。

树种配置 **株间距** **当年措施**
后期劈抚
后期松除 **后期施肥**
备注说明

苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						

浙江农林大学园林设计院	项目名称	浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目			年度	2021	图名	007
	县市区	龙游县	乡镇(林场)	社阳乡	村(林区)	青塘坞村	出图日期	2021/12/01

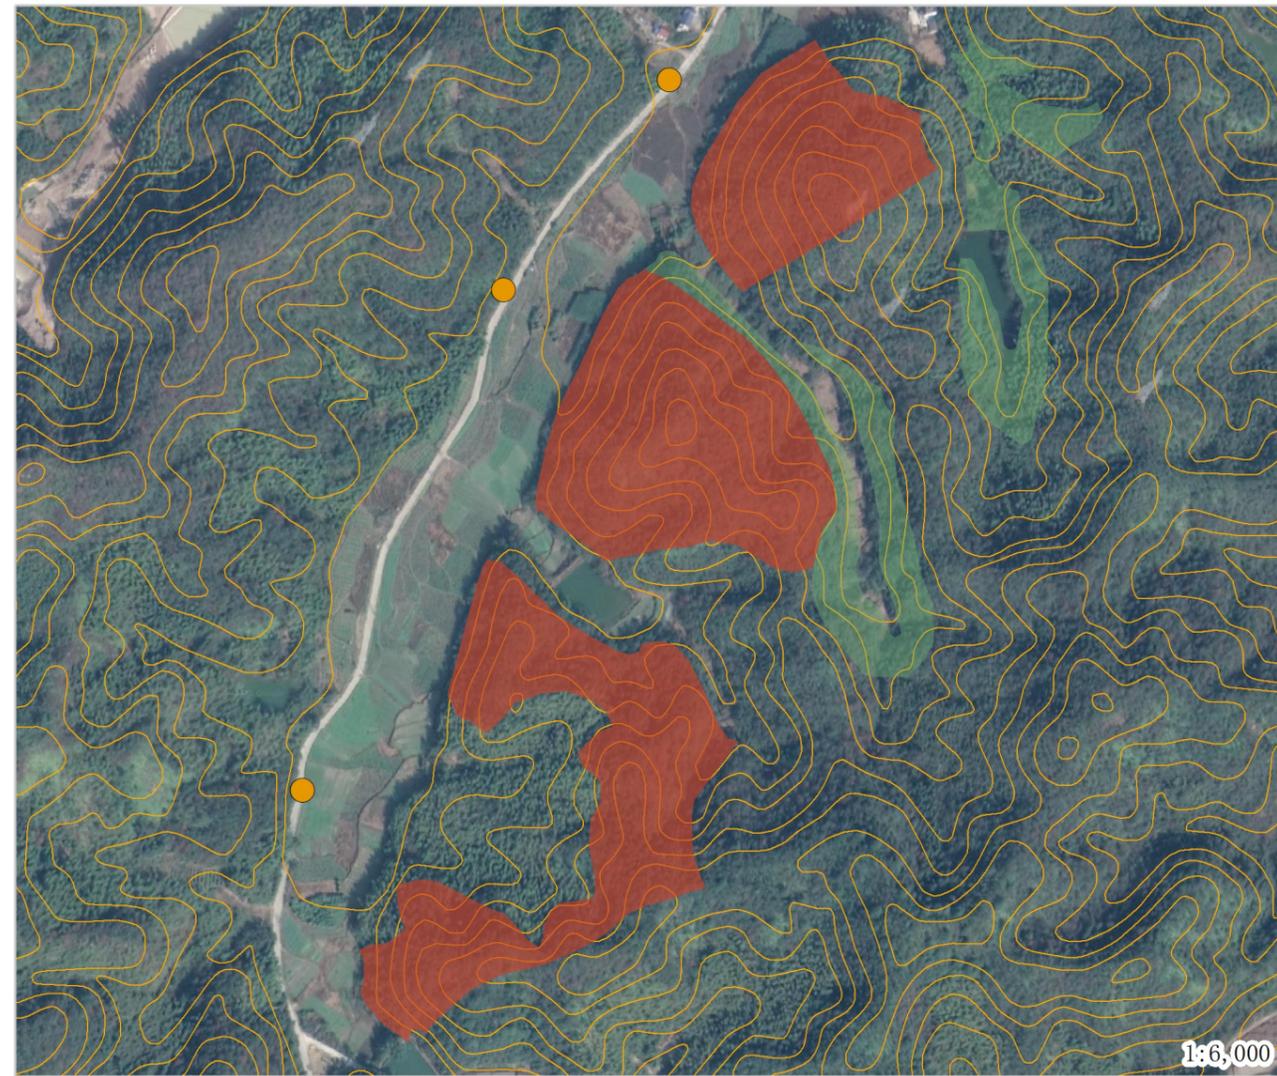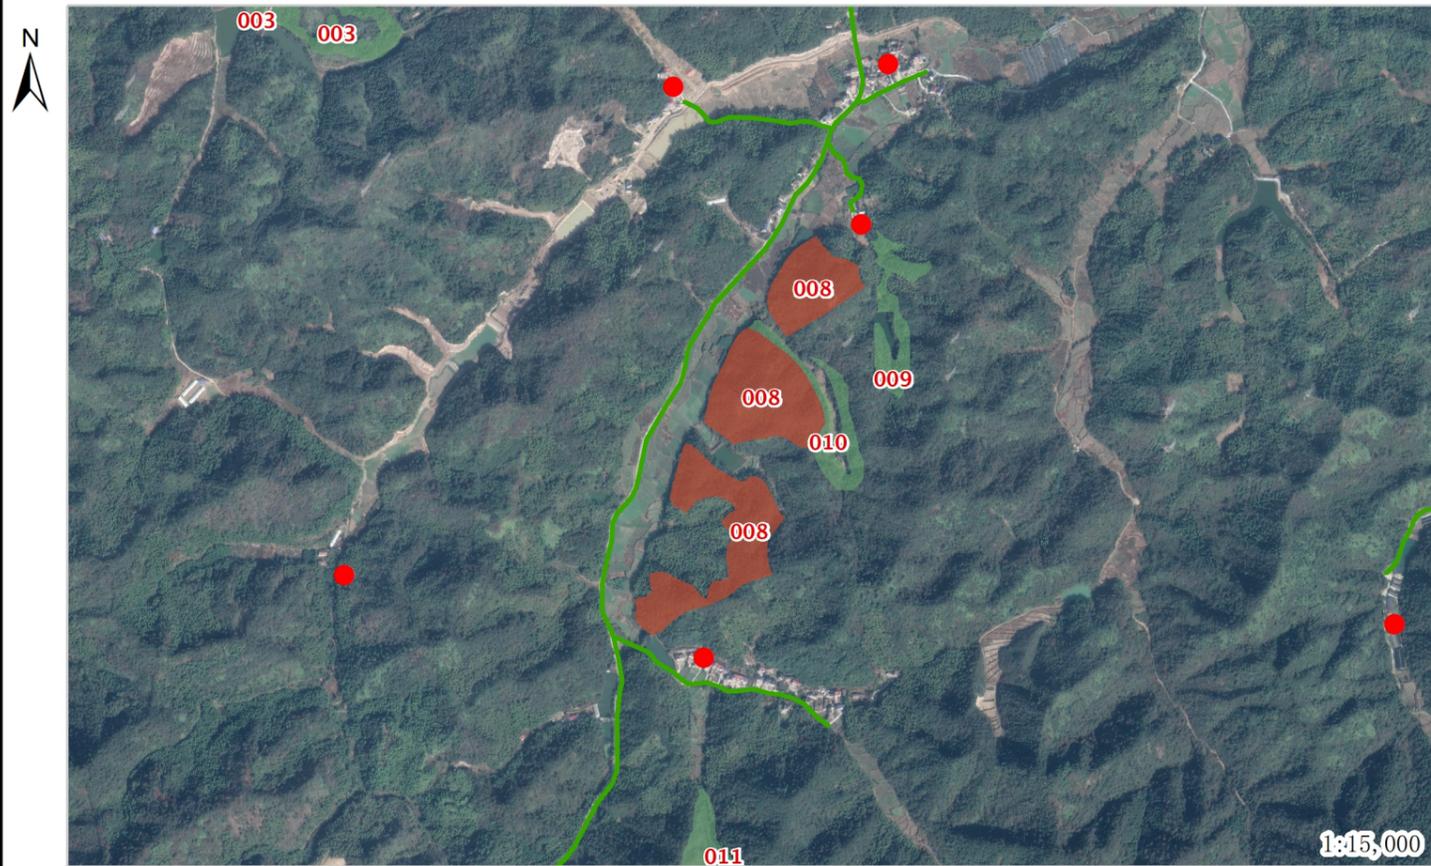


地块号 008 **行政村** 社阳乡青塘坞村 **面积** 171 **建设方式** 退化林修复
间伐方式 均匀间伐 **间伐强度** 10.0%
清理方式 全面清理 **整地方式** 块状整地

抚育方式
树种配置 15青冈15榉树 **株间距** 随机分布 **当年措施**

后期劈抚
后期松除 块状松土除草，每年1次 **后期施肥**

备注说明
苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						
青冈	容器苗	≥1.5	≥1.2	≥120	2565	40*40*30cm					
榉树	容器苗	≥0.7	≥0.7	≥70	2565	40*40*30cm					

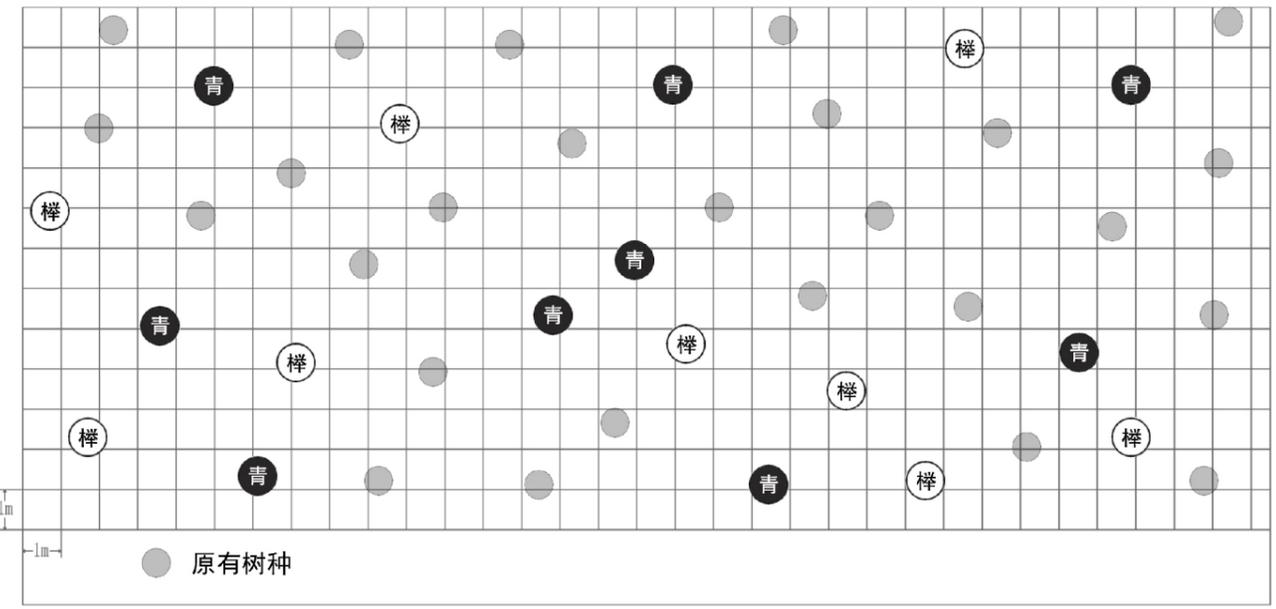

浙江农林大学园林设计院	项目名称	浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目			年度	2021	图名	008
	县市区	龙游县	乡镇(林场)	社阳乡	村(林区)	青塘坞村	出图日期	2021/12/01



地块号 009 **行政村** 社阳乡青塘坞村 **面积** 26 **建设方式** 退化林修复

间伐方式 均匀间伐 **间伐强度** 5.0%

清理方式 全面清理 **整地方式** 块状整地

抚育方式

树种配置 15青冈15榉树 **株间距** 随机分布 **当年措施**


后期劈抚

后期松除 块状松土除草，每年1次 **后期施肥**

备注说明


苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						
青冈	容器苗	≥1.5	≥1.5	≥120	390	40*40*30cm					
榉树	容器苗	≥0.7	≥0.7	≥70	390	40*40*30cm					

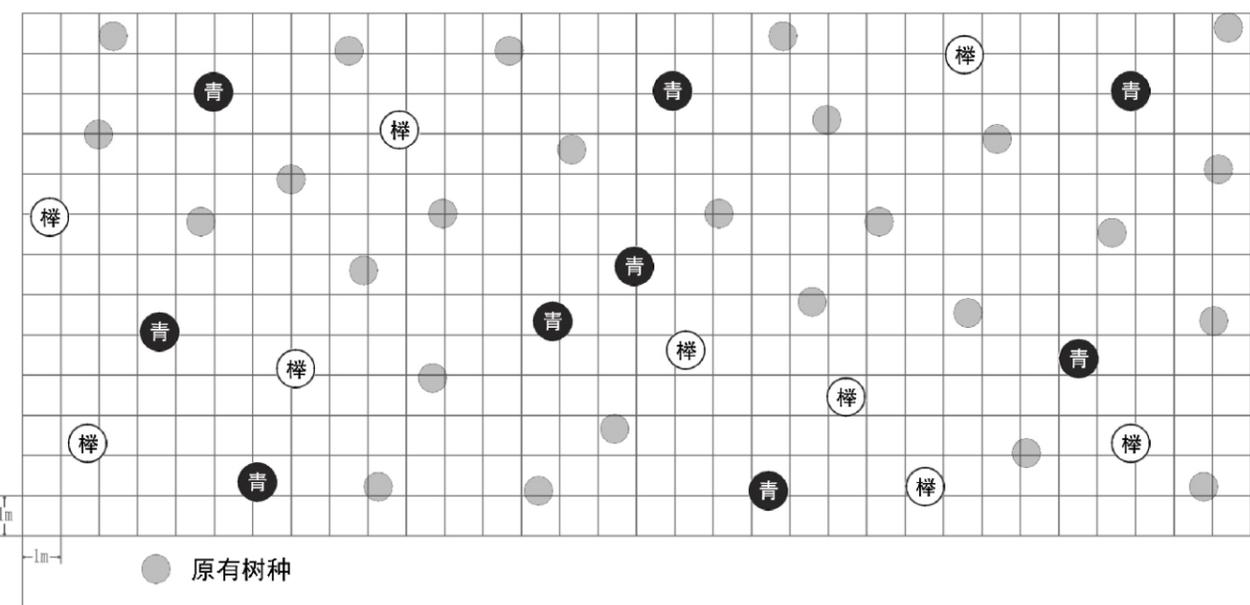

浙江农林大学园林设计院

项目名称	浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目			年度	2021	图名	009
	县市区	龙游县	乡镇(林场)	社阳乡	村(林区)	青塘坞村	出图日期

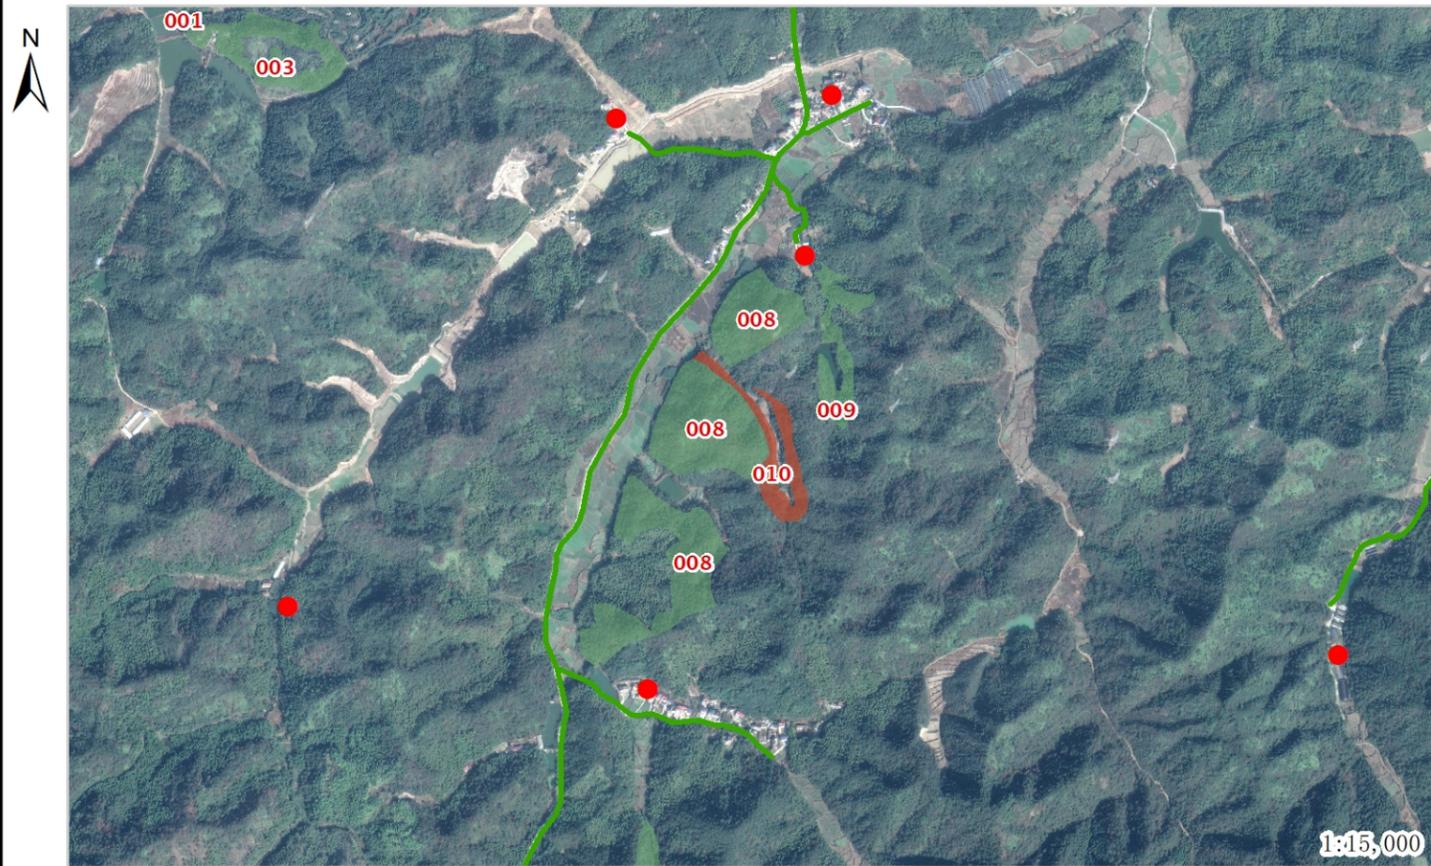

地块号 010 **行政村** 社阳乡青塘坞村 **面积** 27 **建设方式** 退化林修复

间伐方式 均匀间伐 **间伐强度** 5.0%

清理方式 全面清理 **整地方式** 块状整地

抚育方式

树种配置 15青冈15榉树 **株间距** 随机分布 **当年措施**


后期劈抚

后期松除 块状松土除草，每年1次 **后期施肥**



备注说明

苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						
青冈	容器苗	≥1.5	≥1.20		405	40*40*30cm					
榉树	容器苗	≥0.7	≥70		405	40*40*30cm					

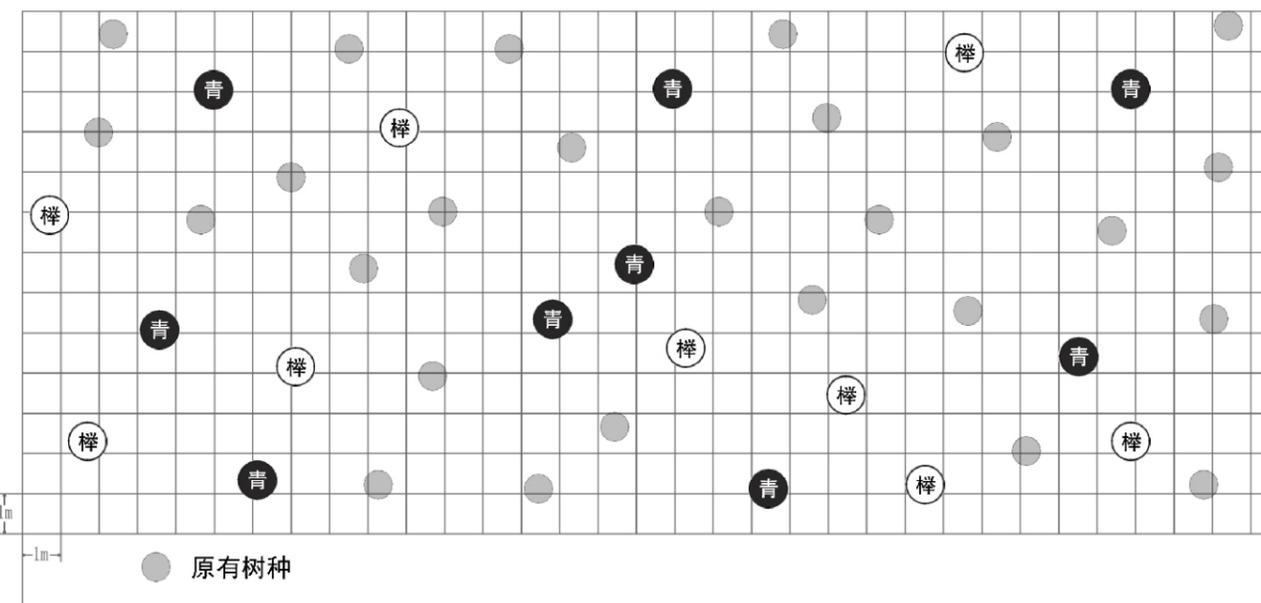

浙江农林大学园林设计院	项目名称	浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目			年度	2021	图名	010
	县市区	龙游县	乡镇(林场)	社阳乡	村(林区)	青塘坞村	出图日期	2021/12/01

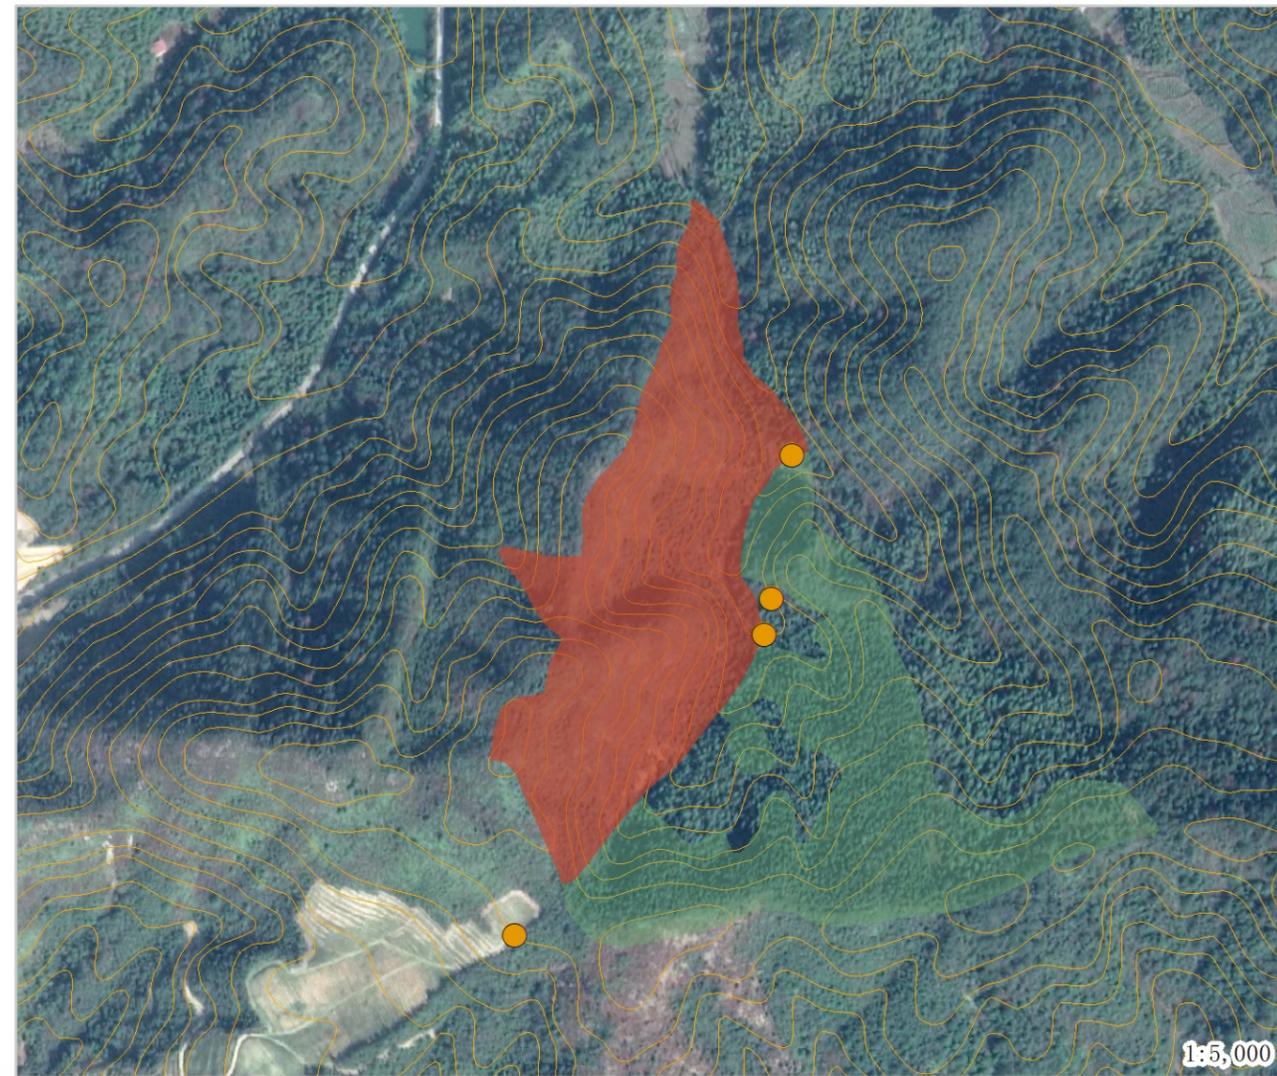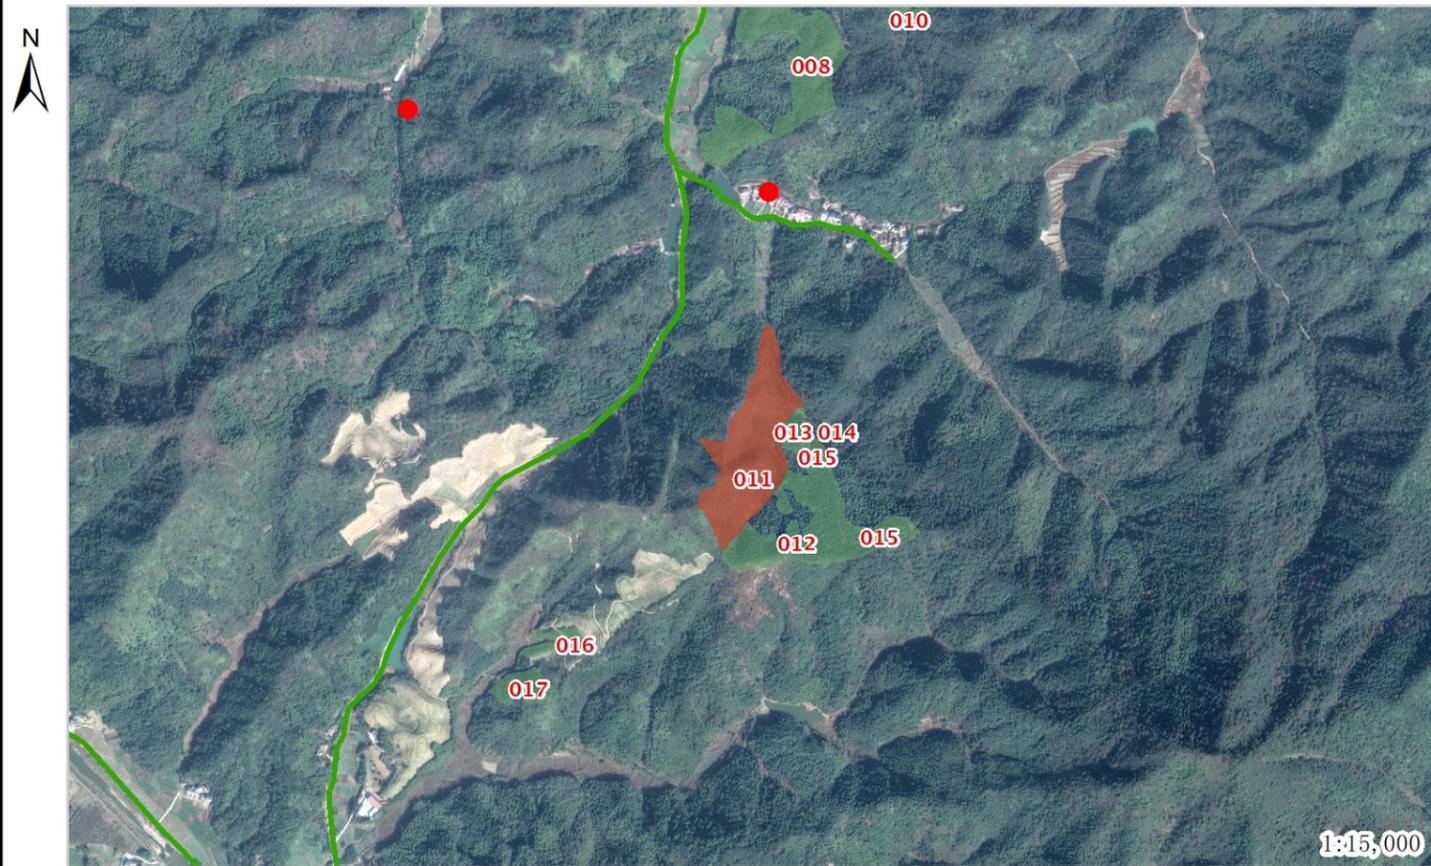


地块号 011 **行政村** 社阳乡青塘坞村 **面积** 71 **建设方式** 森林抚育
间伐方式 **间伐强度**
清理方式 **整地方式**
抚育方式 全林地割抚，当年1次，第二年1次；块状松土，当年1次，第二年1次；沟状施肥，每株0.1千克复合肥，当年1次，第二年1次。

树种配置 **株间距** **当年措施**
后期劈抚
后期松除 **后期施肥**
备注说明

苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						

浙江农林大学园林设计院	项目名称	浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目			年度	2021	图名	011
	县市区	龙游县	乡镇(林场)	社阳乡	村(林区)	青塘坞村	出图日期	2021/12/01

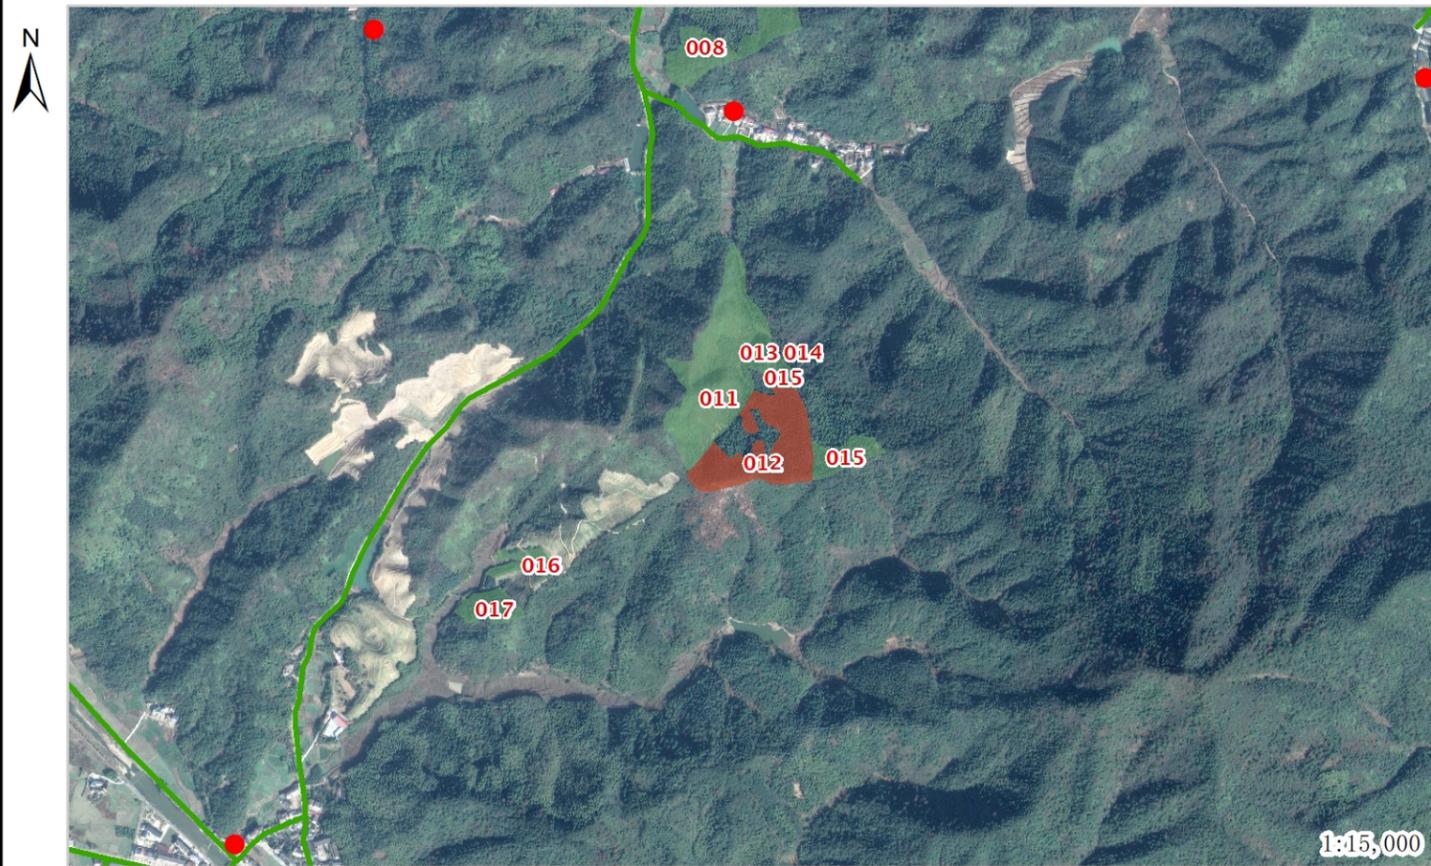

地块号 012 **行政村** 社阳乡青塘坞村 **面积** 48 **建设方式** 森林抚育
间伐方式 均匀间伐 **间伐强度** 25.9%
清理方式 **整地方式**
抚育方式 三分之一水平带松土整地，沟状施肥每株600克钙镁磷肥，第二年再施肥一次。

树种配置 **株间距** **当年措施**
后期劈抚
后期松除 **后期施肥**
备注说明

苗木规格

树种	类型	规格				苗木株数	挖穴规格	基肥（钙镁磷肥 g/株）	基肥（有机肥 g/株）	管护期施肥量（g/次）	备注
		米径cm	地径cm	高度cm	冠幅cm						

浙江农林大学园林设计院	项目名称	浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目			年度	2021	图名	012
	县市区	龙游县	乡镇(林场)	社阳乡	村(林区)	青塘坞村	出图日期	2021/12/01