

# 天台育青中学新建教师值班用房学生宿舍及原 宿舍修缮提升工程床柜设备采购项目

ttcg-2025-12（招）

## 报 价 文 件

投标人全称 浙江圣力家具制造有限公司 （盖公章）

2025年07月17日



## 目录

一、投标函 .....	2
二、报价表 .....	3
三、报价明细表 .....	4
(一) 制造商授权资料证明 .....	13
1、制造商营业执照、商标注册证、注册商标变更证明 .....	13
2、制造商授权书 .....	16
四、投标人认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料 .....	17



## 一、投标函

致天台县育青中学：

我相解平（姓名）系浙江圣力家具制造有限公司（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的天台县育青中学新建教师值班用房学生宿舍及原宿舍修缮提升工程床柜设备采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；
- 4、交货期：合同签订后 25 天内交付使用；
- 5、免费保修期：8 年；
- 6、本投标有效期 90 天；
- 7、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；
- 8、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人全称：浙江圣力家具制造有限公司（盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：

（签字或盖章）

单位地址：浙江省绍兴市柯桥区平水镇山春村 2 幢

邮编：312050

电话：18857570226

传真：0575-85020308

2025 年 07 月 17 日



## 二、报价表

项目名称：

天台育青中学新建教师值班用房学生宿舍及原宿舍修缮提升工程床柜设备采购项目

货物名称	数量	金额（元）
床柜设备	1 批	3780080.00
总价（大写）：叁佰柒拾捌万零捌拾元整		

说明：1、以上报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务及其他费用等。

2、附件五全部内容不得自行增减内容，否则作无效标处理。

3、报价不得超过采购预算或者最高限价，否则作无效标处理。

投标人全称：浙江圣力家具制造有限公司（盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

2025年07月17日

### 三、报价明细表

项目名称：天台育青中学新建教师值班用房学生宿舍及原宿舍修缮提升工程床柜设备采购项目

序号	产品名称	品牌/规格型号	数量及单位	单价(元)	小计(元)
1	单层床(含床板、床垫)	<p>品牌：圣力</p> <p>一、床架部分：</p> <p>1、规格尺寸：2000*1200*850±5mm 颜色：采购人确定；</p> <p>2、材质要求：床架部分采用三聚氰胺双饰面板，基材采用 E0 级优质环保实木多层板，耐磨、抗静电，承重力强，稳定性好；</p> <p>3、板材厚度：采用 18mmE0 级实木多层板。</p> <p>4、封边：采用 1.5mm 厚优质同色 PVC 封边条封边；</p> <p>5、配件：采用品牌优质五金件连接，保证床体的稳固性。</p> <p>二、床板：</p> <p>1、规格尺寸：1940*1130*20mm（按床架实际空间制作），边空隙不得≥10mm。</p> <p>2、原材料：板条采用≥18±0.5mm 厚杉木板条均匀制作，板条不得超过 12 块，底部采用 30mm×40mm 无结巴抛光硬杂木横档固定床板，所有木材均四面刨光。</p> <p>3、制作工艺：所有采购木材通过烘干、防腐、熏蒸、防蛀虫处理，含水率达到 10%-13%（根据当地气候控制木板的含水率）。并通过先进的流水线生产，从进货到生产成品，每个环节都是层层把关、质检，圆木锯板采用先进的电脑裁板，精准保证木板的平直。侧面修边采用高精度的修边机，可以无缝对接。木板砂光是高度精准双轴砂光机，使床板平整光滑。床板拼装采用先进的模具，保证成品尺寸精准。所有木板均采用 T 字钢钉进行装订制作，坚固牢靠。</p> <p>三、床垫</p> <p>1、匹配对应的床规格，床垫规格：1200*2000*220mm，实际以床架空间为准。</p> <p>2、面料采用针织布料，高回弹海绵建棉，柔软舒适手感丰厚。</p>	84 位	2100	176400

序号	产品名称	品牌/规格型号	数量及单位	单价(元)	小计(元)
		3、采用1.3公分环保纤维棕（优于招标文件要求），采用天然棕丝经过三次清洗排污处理，凉里网孔后加入纤维棉，高压处理，压制而成； 4、采用高锰碳钢弹簧，经过两次酸性处理，韧性更加好回弹力强； 5、背面采用白色代棕棉棉粘，平衡受力； 6、采用透气网布高回弹海绵，充分透气。			
2	床头柜	品牌：圣力 1、规格尺寸：450*450*520mm，颜色：采购人确定 2、材质要求：采用三聚氰胺双饰面板，基材采用E0级优质环保实木多层板，耐磨、抗静电，承重力强，稳定性好； 3、板材厚度：台面采用25mmE0级实木多层板（台面厚度采用25mm，承重性更强，优于招标文件要求），其余采用18mmE0级实木多层板。 4、封边：采用1.5mm厚优质同色PVC封边条封边； 5、配件：采用品牌优质五金件连接，保证床体的稳固性。	84组	200	16800
3	书桌（含书架）	品牌：圣力 1、产品外观规格：1200mm×600mm×1950mm（具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求）。 2、书架：所用板材采用三聚氰胺浸渍双饰面制作，基材采用E0级优质环保实木多层板，板材厚度为18mm；见光面处采用1.5mm同色PVC封边条封边，要求牢固、美观，书架背板、抽屉底板采用厚度9mm同色双饰面实木多层板，书架下配18mm厚洞洞板，方便老师贴小标签或挂小件，书架柜门采用免拉手设计。 3、书桌：桌面板采用厚度为25mmE0级优质实木多层板，桌面板人体接触面采用铝合金鸭嘴边封边设计；其他三面采用1.5mm厚PVC封边条封边；抽屉底板采用厚度9mm双饰面同色实木多层板，其他板材均采用18mm厚E0级优质实木多层板。 4、制作及安装要求：书桌桌面离地760mm，书桌桌面的深度为600mm，书架前后宽度为240mm，抽屉配抽底三节导轨，抽屉采用免拉手设计。 5、连接方式：主要采用三合一与一合一配合连接固定，背板采用自攻螺丝连接	84张	1000	84000

序号	产品名称	品牌/规格型号	数量及单位	单价(元)	小计(元)
		固定。 6、书桌脚架：采用优质40mm×40mm×1.0mm镀锌方管焊接而成，脚架采用分体式，方便运输且连接方式采用子母扣连接，子母扣采用2.5mm厚优质冷轧钢板经一次冲压成型。			
4	三门衣柜	品牌：圣力 1、规格尺寸：1200*550*2400mm 2、柜体采用E0级优质环保实木多层板，板材厚度为18mm，衣柜整体分三层，上层用于储放被子，中层用于挂衣服和储放衣物，最底层用于放置其他物品节省房间的使用空间； 3、衣柜内配置铝合金挂衣杆，柜门拉手采用凹陷铝合金锁盒拉手，内置锁舌，防止碰撞； 4、连接方式：采用三合一与一合一相配合，背板采用自攻丝固定；	28组	1570	43960
5	书椅	品牌：圣力 1、规格尺寸：430*545*780mm(±10mm) 2、椅面：采用多材质结合结构，坐板采用实木多层板材质，坐板选用多层天然木皮横竖叠加，经高温热压一次成型；成型后坐板呈三维曲面，厚度≥12mm，饰面部分选用优质木皮饰面，靠背板采用PU聚氨酯材质，厚度≥22mm，一次成型，内衬冷轧钢板框架，增强椅座整体韧性，久不变形，靠背板呈半月弯圆弧造型，符合人体工学设计，承托腰背，坐感舒适。坐板宽最宽处宽度430mm(±10mm)，坐板深度420mm(±10mm)，靠背高度145mm(±10mm)靠背宽度430mm(±10mm)；坐板、靠背连接均采用预埋件连接方式内六角螺丝连接，需进行圆角处理，避免人员使用磕碰等安全隐患； 3、座靠连接支撑件：采用塑料PP全新材料+玻纤，经模具一体注塑成型，环保、强度高、无污染，严格选用可重复使用PP全新材料。支撑件分为坐板支架、靠背支架一体固定式结构，支撑件整体重量≥2.0KG，坐板支架承托尺寸≥400*245mm，最薄处厚度≥4.5mm，承托机械矩阵结构，以规则的镂空网格与几何	84把	170	14280

序号	产品名称	品牌/规格型号	数量及单位	单价(元)	小计(元)
		块状结构相互交织,镂空设计在功能性上达到极致平衡,靠背支架U字型两侧受力承重架为实心结构厚度 $\geq 20\text{mm}$ ,靠背螺丝连接处为卡扣式封盖设计,不得出现任何螺丝,整体美观舒适; 4、采用冷轧钢材质,实心钢管直径 $\geq 12\text{mm}$ 。			
6	二连4人位中梯双层钢架床(含床板、走梯柜)	品牌:铭仁 一、产品外观规格:4520mm $\times$ 900mm $\times$ 2000mm( $\pm 10\text{mm}$ ) 二、材质要求: 1、材质为冷轧钢材,性能符合国家标准要求。 2、钢架床的质量按照轻工行业标准的规定执行;钢架床框架连接部分采用卡式楔入式锁扣结构连接,不采用螺丝连接。 3、每张床承重 $\geq 500\text{kg}$ ; 4、所有钢材均采用国家标准钢,★塑粉(金属表面粉末涂料):耐酸性试验: $=1080\text{h}$ 后(优于招标文件要求),无异常;耐碱性试验: $=1080\text{h}$ 后(优于招标文件要求),无异常;耐人工气候老化性试验: $=1080\text{h}$ 后(优于招标文件要求),变色 $\leq 1$ 级、失光 $\leq 1$ 级,无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象;总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量(镉/铬/汞)含量均未检出。 5、喷塑要求:采用产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。 三、技术与标准: 1、边立柱:采用外形规格80mm $\times$ 62mm厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,管材采用优质带钢,经轧压线辊压成型,高频焊接成闭口型材管,管材截面 $\geq 9$ 条加强筋及9个面组成的P形,正前方带圆弧形R为10( $\pm 1$ )mm,与床横梁连接面宽度 $\geq 18\text{mm}$ ;立柱封口采用优质PP塑料的静音内塞。★床立柱(立柱):金属表面耐腐蚀(乙酸盐雾试验)连续喷雾 $=1080\text{h}$ 后(优于招标文件要求),涂层对基体的保护等级 $\geq 10$ 级,涂层本身的耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级;金属表面耐腐蚀(中性盐雾试验)连续喷雾 $=1080\text{h}$ 后(优于招标文件要求),涂层对基体的保护等级 $\geq 10$ 级,涂层本身的耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级;人造气氛腐蚀试验(盐雾试验):铜加速乙酸盐雾 $=1080\text{h}$	530套	2400	1272000

序号	产品名称	品牌/规格型号	数量及单位	单价 (元)	小计 (元)
		<p>后 (优于招标文件要求), 保护评级及外观评级<math>\geq 10</math> 级。</p> <p>2、长、短床横梁: 采用外形规格约 90mm<math>\times</math>30mm 厚度<math>\geq 1.2</math>mm, 管材采用优质带钢, 经轧压线辊压成型, 高频焊接成闭口型材管, 为防止学生头部碰伤, 下方为弧形。<b>★床横梁 (床丘): 金属表面耐腐蚀 (乙酸盐雾试验) 连续喷雾=1080h 后 (优于招标文件要求), 涂层对基体的保护等级<math>\geq 10</math> 级, 涂层本身的耐腐蚀等级<math>\geq 10</math> 级; 金属表面耐腐蚀 (中性盐雾试验) 连续喷雾=1080h 后 (优于招标文件要求), 涂层对基体的保护等级<math>\geq 10</math> 级, 涂层本身的耐腐蚀等级<math>\geq 10</math> 级; 人造气氛腐蚀试验 (盐雾试验): 铜盐加速乙酸盐雾=1080h 后 (优于招标文件要求), 保护评级及外观评级<math>\geq 10</math> 级。</b></p> <p>3、床支撑: 采用 20mm<math>\times</math>30mm<math>\times</math>0.9mm 优质镀锌钢管制作, 两端安装有静音乳胶垫, 防止床板摩擦发出异响。<b>★钢管: 中性盐雾试验连续喷雾=1200h 后 (优于招标文件要求), 涂层本身的耐腐蚀等级<math>\geq 10</math> 级, 涂层对基体的保护等级<math>\geq 10</math> 级。</b></p> <p>4、前护栏: 弧形部分采用 25mm<math>\times</math>25mm<math>\times</math>1.0mmD 型管; 两端竖管须插入长横梁内进行焊接, 保证护栏安全; 床前护栏整体长度<math>\geq 1850</math>mm (以设计图实际规格尺寸为准), 高度<math>\geq 350</math>mm (以设计图实际规格尺寸为准); 护栏下部内嵌中空吹塑护栏板 (带滑动视察窗): 中空吹塑护栏板规格: <math>\geq 1800</math>mm<math>\times</math>180mm<math>\times</math>25mm; 护栏板背面标注有被褥永久性安全警示标识; 带储物功能, 储物盒内空为长<math>\geq 300</math>mm (<math>\pm 5</math>mm)<math>\times</math>宽 40mm (<math>\pm 5</math>mm), 方便学生放置书本、文具、手机等物品; 外部需有铭牌卡槽宽<math>\geq 100</math>mm (<math>\pm 2</math>mm)<math>\times</math>高 60mm (<math>\pm 2</math>mm), 方便记录学生信息; 外部中间有可贴校徽的圆形卡槽直径<math>\geq 120</math>mm; 护栏板与视察窗做套色搭配。<b>★护栏: 中性盐雾试验 (NSS 试验) =1200h 后 (优于招标文件要求) 后, 试样表面未出现生锈、起泡、斑点和颜色变化等其他现象。</b></p> <p>5、床头护栏: 横管采用 20mm<math>\times</math>40mm<math>\times</math>1.0mm 优质镀锌 D 型管, 底部安装 E0 级 18mm 厚实木多层板。</p> <p>6、床尾护栏: 采用整体注塑一次成型, 规格尺寸为<math>\geq 350</math>mm<math>\times</math>350mm<math>\times</math>28mm, 基</p>			

序号	产品名称	品牌/规格型号	数量及单位	单价 (元)	小计 (元)
		<p>材采用两块 E1 级中密度饰面板厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，上下可套色搭配，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边采用大型注塑设备整体一次成型，确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口，为确保学生上下床的安全，护栏板设计有<math>\geq 130\text{mm} \times 60\text{mm}</math>的扶手孔，增加使用舒适感及安全性。</p> <p>7、踏步梯：支架采用<math>\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 方管焊接而成，采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚优质冷轧钢板经冲压而成，表面需有波浪形防滑条纹，必须可以起到防滑作用；踏板正面左右采用内嵌 ABS 材质防滑塑料件，踏板中间三角型带夜光功能，夜晚关灯后有发光的作用，保证学生夜间上下床安全。踏板前沿需为圆弧形防止学生上床时撞伤，两侧需封口折边；踏板成型规格尺寸为：<math>520\text{mm} \times 215\text{mm} \times 25\text{mm}</math>。楼梯下面需配四个梯柜，单个梯柜尺寸与实际楼梯架框相吻合，全部采用 E0 级三聚氰胺饰面实木多层板，材料厚度 18mm。★踏步板：乙酸盐雾试验连续喷雾=1080h 后（优于招标文件要求），涂层本身的耐腐蚀等级<math>\geq 10</math> 级，涂层对基体的保护等级<math>\geq 10</math> 级；化学成分：<math>C \leq 0.05\%</math>、<math>Si \leq 0.29\%</math>、<math>Mn \leq 1.02\%</math>、<math>P \leq 0.015\%</math>、<math>S \leq 0.009\%</math>；力学性能：规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率均要求合格；中性盐雾试验连续喷雾=1080h 后（优于招标文件要求），保护评级及外观评级<math>\geq 10</math> 级；有害物质限量：重金属（可溶性铅/镉/铬/汞）均合格。</p> <p>8、走梯柜：采用 E0 级优质三聚氰胺饰面板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术均达到国家标准；基材采用 E0 级优质环保实木多层板，板材厚度 18mm。采用 1.5mm 厚 PVC 见光面封边；优质环保胶水；封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；</p> <p>9、蚊帐杆：采用<math>\geq 16 \times 1.0\text{mm}</math> 圆管弯制，横管采用 M6 螺杆连接，可上下伸缩调节功能。</p> <p>10、立柱连接拉杆：步梯后上方立柱横拉杆采用<math>\geq 20\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.0\text{mm}</math> 厚优质方管用螺杆与立柱连接，方管上焊接<math>\geq \phi 19\text{mm} \times 1.0\text{mm}</math> 作为拉手。</p> <p>11、连接挂件（卡式连接挂件）：采用优质冷轧钢板经冲床冲压成型，需有三个连接卡口；成型后规格尺寸<math>\geq 150\text{mm} \times 45\text{mm}</math>，材料厚度为 2.0mm。★连接挂件（卡</p>			

序号	产品名称	品牌/规格型号	数量及单位	单价(元)	小计(元)
		<p>式连接挂件)：有害物质限量：重金属含量(可溶性铅/镉/铬/汞)检测结果均合格；耐湿热性试验=1080h后(优于招标文件要求)，无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；乙酸盐雾试验连续喷雾=1080h后(优于招标文件要求)：涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级。</p> <p>12、脚套：床立柱上脚套外缘高度≥20mm，内置蚊帐杆固定塑胶件高度≥50mm，蚊帐杆调节螺母高度≥40mm；床立柱下脚套外缘高度≥45mm起到防潮的作用。★床(侧)立柱塑料脚套(ABS塑料件)：可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉均未检出(优于招标文件要求)。</p> <p>13、床板采用厚度不少于15mm的双面光实木杉木板，每块床板的拼装板数不得超过8块，固定横条不少于4条，尺寸≥40mm×30mm，材质符合国家标准要求。床板出厂时木材含水率≤13%。★实木铺板(床板)：含水率：8%-10%之间；甲醛释放量(1m<sup>3</sup>气候箱法)未检出(优于招标文件要求)；品质属性产品有害物质(苯、甲苯、二甲苯)均未检出；总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。</p> <p>14、整张床连接部分采用挂件连接，不采用螺丝连接，每张床可承重至少500kg。</p>			
7	四门衣柜	<p>品牌：圣力</p> <p>1、规格尺寸：1600*550*2400mm，颜色：采购人确定；</p> <p>2、衣柜采用三聚氰胺双饰面板，基材为E0级实木多层板，板材厚度为18mm。</p> <p>3、衣柜整体分为四层，最上层做为储存被子，独立柜门，小柜门采用免拉手设计；中间为挂衣区，衣柜内部配置铝合金挂衣杆，下层为衣物叠放区，衣柜底部无门，做为储物区。★铝合金挂衣杆中性盐雾试验(NSS试验)=1600h(优于招标文件要求)，试样表面未出现生锈、起泡、斑点、颜色变化等其他现象。</p> <p>4、封边用材：采用优质品牌PVC封边条见光面封边，环保品牌热熔胶。</p> <p>5、大衣柜门安装≥120mm×80mm×4mm铝合金材质锁盒拉手，内置锁舌。衣柜底部安装≥20mm防潮脚垫。</p>	530组	2200	1166000
8	床下储物柜	<p>品牌：圣力</p> <p>1、柜体整个采用20mm*20mm*1.0mm方形型材作为骨架确保整体的结构稳固耐用；</p>	1060组	870	922200

序号	产品名称	品牌/规格型号	数量及单位	单价(元)	小计(元)
		<p>采用 E0 级优质环保实木多层板，板材厚度为 18mm 包裹作为外框架；</p> <p>2、床下柜内部左右为两个置物行李架，可轻松放下 24 寸行李箱一个，安装滚轮式地脚便于抽拉；中间为上下两个鞋柜抽屉以方便放置鞋子，整体抽屉底板用 20mm*20mm*1.0mm 方形型材做底，可通风透气以防止鞋子在密闭环节里滋生细菌。</p> <p>3、抽面安装内嵌式铝合金拉手，防止学生碰伤。★铝合金拉手：<b>中性盐雾试验（NSS 试验）≥1600h（优于招标文件要求）</b>，试样表面未出现生锈、起泡、斑点、颜色变化等其他现象。</p>			
9	隔帘（含 U 型轨道）	<p>品牌：圣力</p> <p>隔帘：7m*2.7m</p> <p>基本性能：</p> <p>1、纤维含量：≥95%聚酯纤维；净单位面积质量：≥350g/m<sup>2</sup>；</p> <p>2、<b>厚度：≥0.6mm（优于招标文件要求）</b>；</p> <p>3、遮光率：≥90%；</p> <p>轨道：2.2m+1.6m+2.2m</p> <p>1、外观质量：铝型材装饰面上的涂层应均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发沾、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的可视缺陷；</p> <p>2、壁厚：≥1.5mm；</p> <p>3、漆膜厚度：最小局部膜厚≥19um； 平均膜厚≥19um；</p> <p>4、漆膜硬度：≥4H；</p> <p>5、漆膜附着性：干附着性 ≤ 0 级；湿附着性 ≤ 0 级；</p> <p>6、耐盐雾腐蚀性（24h CASS）≥9.5 级；</p> <p>7、耐碱性（8h）≥9.5 级；</p> <p>8、耐磨性：落砂量≥2.0kg；</p> <p>9、耐盐酸性：经试验后，目视表面无起泡、变色或及其他明显变化；</p> <p>10、耐沸水性：经试验后，涂层表面无脱落、起泡、起皱等现象；</p> <p>11、耐溶剂性：经试验后，涂层表面无脱落、起泡、起皱等现象；</p>	84 套	410	34440

序号	产品名称	品牌/规格型号	数量及单位	单价(元)	小计(元)
		12、韦氏硬度： $\geq 10HW$ ； 13、规定非比例延伸强度 $\geq 200MPa$ ； 14、抗拉强度 $\geq 220MPa$ ； 15、伸长率： $\geq 13\%$ ； 16、单个滑轮吊环承重力： $\geq 300N$ ； 17、封口拉环承重力： $\geq 800N$ 。			
10	其他维修安装	品牌：圣力 215个房间（2150个床位） 1、旧家具拆迁 2、墙面修复及膨胀螺丝拆除	1批	50000	50000
合计（大写）		叁佰柒拾捌万零捌拾元整			¥：3780080.00

说明： 1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、品牌、规格型号栏如无的，标以“/”，不留空白。

3、本表中合计金额应与报价表（附件五）总价相一致。

投标人全称：浙江圣力家具制造有限公司（盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：（签字或盖章）


2025年07月17日

(一) 制造商授权资料证明

1、制造商营业执照、商标注册证、注册商标变更证明





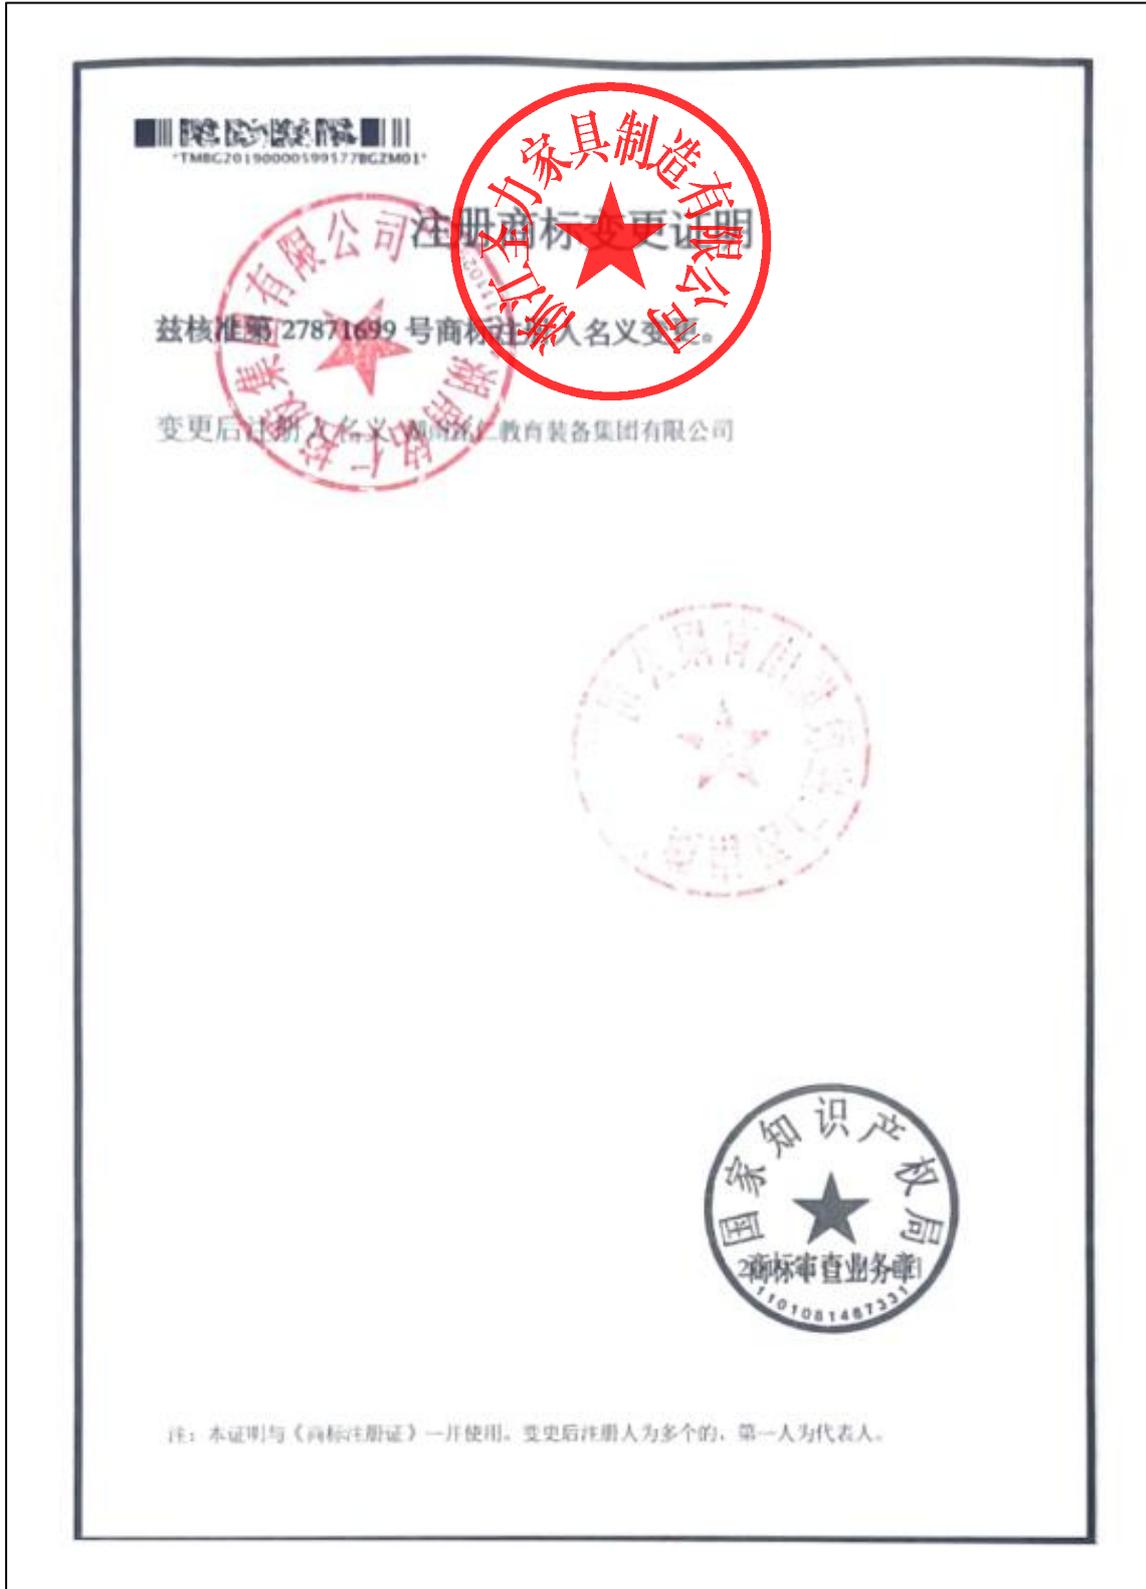

## 2、制造商授权书



致：天台育青中学、天台县公共资源交易中心

我们湖南铭仁控股集团有限公司是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在湖南省宁乡市夏铎铺镇兴旺村七组（机械工业园南片区科技大道与美洲路交汇处），兹授权浙江圣力家具制造有限公司（按中华人民共和国的法律正式成立，主要营业地点设在浙江省绍兴市柯桥区平水镇山春村2幢）作为我方真正的合法的经销商参与天台育青中学新建教师值班用房学生宿舍及原宿舍修缮提升工程床柜设备采购项目、项目编号：ttcg-2025-12（招）投标活动：

(1) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(2) 我方兹授予浙江圣力家具制造有限公司全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认浙江圣力家具制造有限公司或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于2025年07月11日签署本文件，浙江圣力家具制造有限公司于2025年07月11日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：湖南铭仁控股集团有限公司

日期：2025年07月11日



#### 四、投标人认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料

