
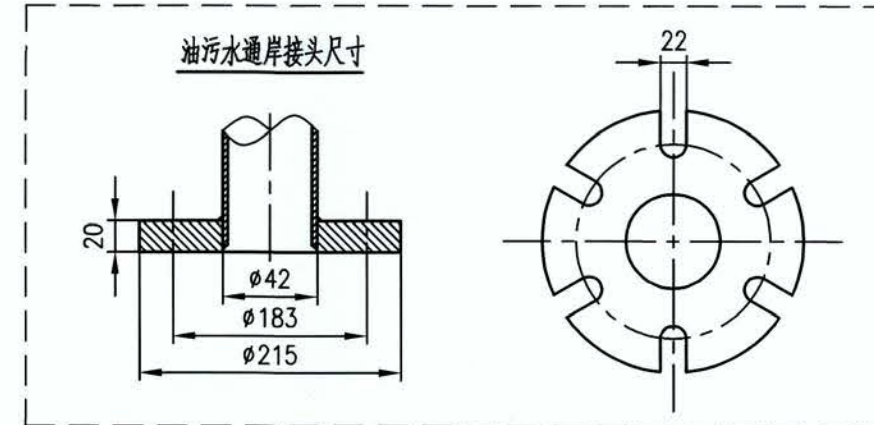


## 技术要求

- 管子穿过水密舱壁、水密甲板时，应按CB/T3480-92设置通舱管件。
- 本船无缝钢管均采用CB/T3075-2011标准。
- 管路安装完成后应在适当位置安装管架(夹)给予固定牢靠。
- 管系完成经效用试验，并检查合格后应按GB3033-2005规定涂漆着色，本管路涂刷黑色。
- 污油手摇泵吸入口应接近污油水柜最低处。
- 液压试验

管路类别	工作压力 (MPa)	设计压力 (MPa)	车间 (MPa)	装船后 (MPa)
手摇泵	0.25	0.28	0.42	0.35
其余管路	0.10	0.20	0.30	0.20

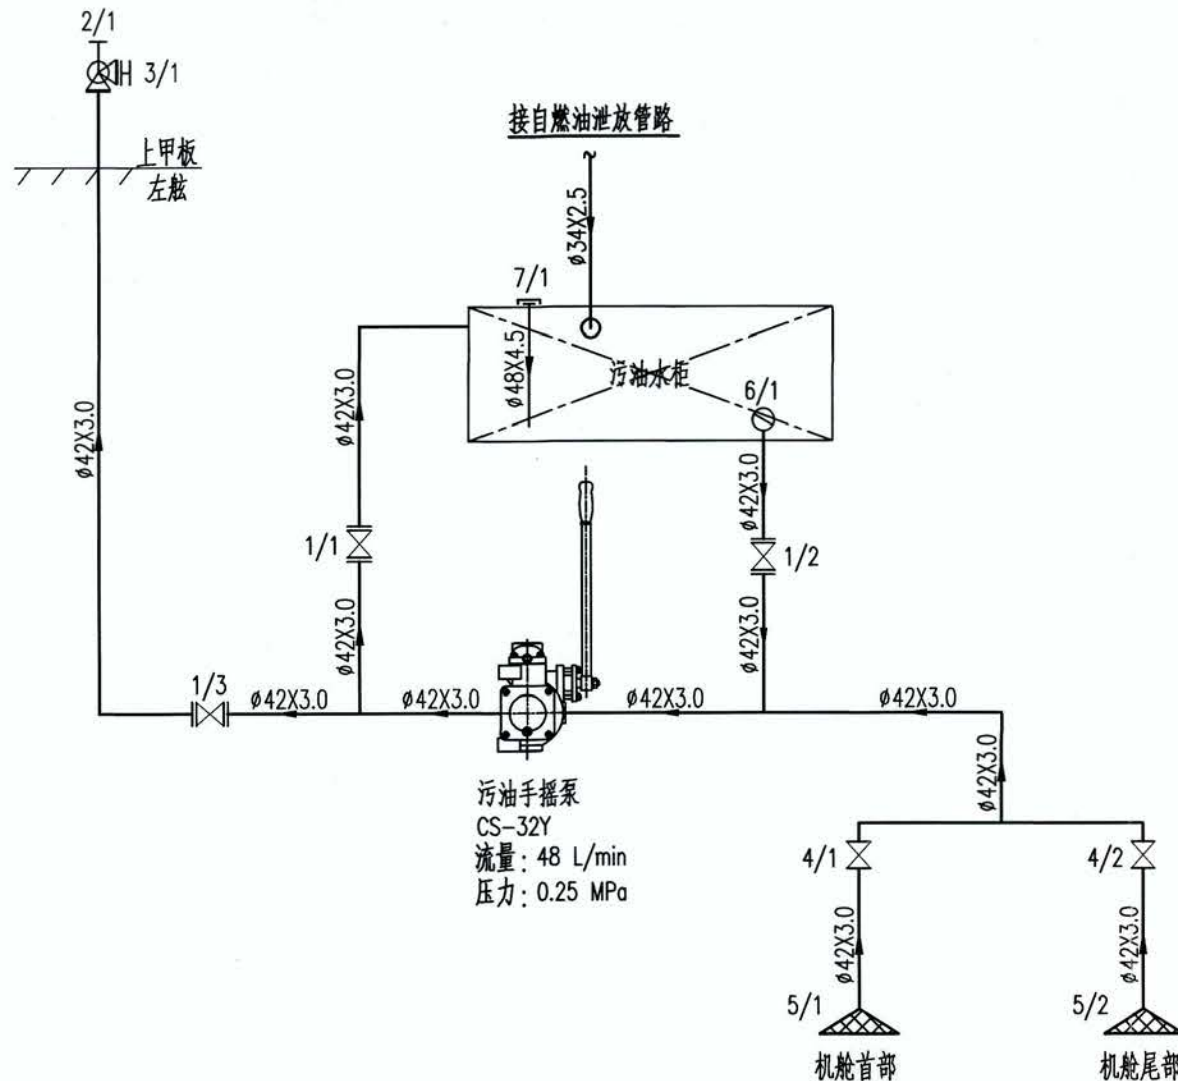

3	Ø34X2.5 CB/T3075-2011	船用无缝钢管	25	Ø34X2.5		Ⅲ	1.94		镀锌
2	Ø42X3.0 CB/T3075-2011	船用无缝钢管	32	Ø42X3.0		Ⅲ	2.89		镀锌
1	Ø42X3.0 CB/T3075-2011	船用无缝钢管	40	Ø48X4.5		Ⅲ	4.83		镀锌
序号	代号	名称	通径 (mm)	外径×壁厚 (mm)	长度 (m)	等级	Kg/m	总计 质量(Kg)	备注

日期 2024年07月29日  
船舶审图专用章(台州)

7/1-1	A40 CB/T3778-1999	测深头	40	组合件	1	0.96	0.96	
6/1-1	AS32Y CB/T4230-2013	吸入口	32	Q235A	1	1.81	1.81	
5/1-2		喇叭口	32	Q235A	2			(带金属网过滤器)
4/1-2	A40032 GB594-2008	船用外螺纹锻钢截止阀	32	锻钢	2	4.56	9.12	
3/1-1	AS6032 CB/T3657-2011	油污水通岸接头	32	Q235A	1	12.4	12.4	
2/1-1	BS25032 GB/T584-2008	船用法兰铸钢截止阀	32	铸钢	1	8.30	8.30	
1/1-3	AS16032 GB/T590-2008	船用法兰铸铁截止阀	32	铸铁	3	6.20	18.6	
序号	代号	名称	通径 (mm)	材料	数量	单件 质量(kg)	总计 质量(kg)	备注

船名SHIP  
29客位客渡船

图名TITLE

机舱舱底油污水处理系统图

版本REV. 说明 DESCRIPTION 日期DATE

船级社 CLASS 船号 HULL NO. 控制号 CONTROL NO.

船东 OWNER

船厂 BUILDER

设绘 DRAWN 会签 COUNTERSIGN

校对 CHECKED 会签 COUNTERSIGN

审定 APPROVED 日期 DATE 2024.07

图号 DRAWING NO. TWF4095-438-01 比例 SCALE 1/1 页数 PAGES 1/1 面积 AREA 0.12 m<sup>2</sup>

台州翼远船舶工程设计有限公司  
TAIZHOU WINGF MARINE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.  
浙江省, 台州市, 椒江区, 市府大道东段201号, 12楼  
电话 TEL: 0576-88038828 传真 FAX: 0576-88038908 邮箱 E-MAIL: tzwingf@126.com

图文版权所有, 未经同意, 不得复制与转让第三方。 ALL RIGHTS RESERVED. WITHOUT CONSENT, NO COPY AND TRANSFER TO THIRD PARTIES.