



主送：浙江工业大学 抄送：各相关单位

第 1 页 共 1 页



工程名称	浙江工业大学 2024 年修缮工程设计服务 (一期)			子项名称	浙江工业大学朝晖校区新教楼东侧 顶部钢架结构更新改造工程			联系单名称	幕联系单一
工程号	0581-2024	子项编号	0581-07-2024	阶段	施工图	专业	幕墙	联系单编号	ML-01

联系内容：(申明理由)

根据业主方发送《关于朝晖校区新教楼东侧顶部钢结构更新改造需求的函》第 2、3 条要求，对新教楼雨篷做如下调整：

- 拆除雨篷顶部（不含侧面及底面铝板）装饰铝板，更换为 3.0mm 单层铝板牌号为 3003，试样状态为 H24，表面为氟碳喷涂（三涂）处理，平均涂层厚度不小于 40μm，最小局部涂层厚度不小于 35μm，PVDF 树脂占树脂原料的质量比不应低于 70%；
- 更换铝板分格同现场分格，见竣工图 LB-01；
- 清除原雨篷铝板、玻璃幕墙缝隙间耐候胶，重新填充中性硅酮耐候密封胶、泡沫棒。
- 根据浙江建构建筑安全鉴定检测有限公司于 2024 年 11 月 10 日所提供的《浙江工业大学教学科研大楼门厅雨篷》结构安全鉴定报告，替换 8/B 轴、4/C 轴、5/C 轴、6/C 轴、8/C 轴处连接杆件及相关连接节点的板件，替换杆件截面及节点板具体详原竣工图《浙工大教学科研大楼铝质分项工程》DY-01 至 DY-06。
- 原装饰铝板及玻璃面板拆除后，所有杆件及节点板均采用钢丝刷清除浮锈，并重新刷防锈漆保护，如发现其余部位杆件及节点板截面锈损量大于 10% 以上，则按第 4 条要求替换相应杆件。

以下无正文

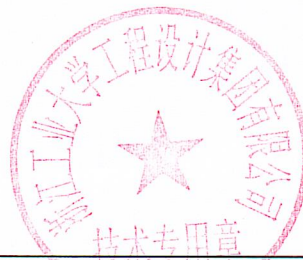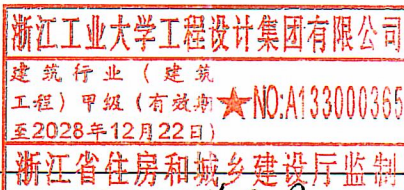

设计总负责 设计 制图 校对 审核 审定 完成日期 2025.06.23
相关专业会签：

