

竞标报价表格式

序号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号及采购需求	数量 ①
1	全自动血液细胞分析仪	深圳迈瑞	<p>品牌：迈瑞 型号：BC5390 采购需求：1、全自动血液细胞分析仪，支持白细胞五分类功能，幼稚细胞和异常淋巴细胞报警功能，支持拓展功能可进行全程 CRP 检测；</p> <p>2、测量原理：采用半导体激光散射、流式细胞技术结合细胞化学染色检测 WBC 五分类检测，阻抗法测定红细胞和血小板，环保型无氰试剂测试血红蛋白；</p> <p>3、测试速度：CBC+DIFF≥60 样本/小时，CRP≥60 样本/小时；</p> <p>4、仪器具有自动进样器和封闭进样器，自动进样器一次可装载≥40 个，且可连续添加；</p> <p>★5、样本模式：全血模式、末梢全血模式、预稀释模式；</p> <p>★6、样本用量：静脉全血≤20ul，预稀释末梢血≤20ul；</p> <p>7、主要参数检测线性范围：WBC 0~400×10⁹/L，PLT 0~5000×10⁹/L，全程 CRP 0.2~320mg/L；</p> <p>8、主机内置稀释器，支持仪器自动加注稀释液；</p> <p>★9、操作软件：全中文操作，配有外置电脑，可打印中文报告单；</p> <p>★10、测试参数：≥27 项，可提供至少 1 个散点图和 1 个直方图；</p> <p>11、试剂：能提供原厂配套试剂，原厂配套的 SFDA 注册的质控品和校准品；</p> <p>12、数据输出：支持联网功能和 HL7 协议，支持接入实验室信息管理系统 (LIS) 或医院信息管理系统 (HIS)，为临床医疗提供高效率的信息共享服务；</p> <p>★13、资料储存：支持外接电脑，可储存包括所有中文信息和全部散点图及直方图；</p>	1
2	除颤监护仪	深圳迈瑞	<p>品牌：迈瑞 型号：D3 采购需求：1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤 (AED) 功能。</p> <p>2. 整机带电极板、电池的重量不超过 6.2kg。</p> <p>3. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。</p> <p>4. ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择。</p> <p>5. ★除颤充电迅速，充电至 200J<3s。</p>	1



		<p>6. CPR 辅助功能, 可指导 CPR 操作, 符合 2010 国际 CPR 指南要求。</p> <p>7. 心电波形扫描时间>10s, 扫描长度>100mm。</p> <p>8. 可选配血氧饱和度监护功能。</p> <p>9. 可充电锂电池, 支持 100 次以上 360J 除颤。</p> <p>10. 具备生理报警和技术报警功能, 通过声音、灯光等多种方式进行报警。</p> <p>11. 成人、小儿一体化电极板, 可选用除颤起搏监护多功能电极片。</p> <p>12. 支持中文操作界面、AED 中文语音提示。</p> <p>13. ★彩色 TFT 显示屏>6", 分辨率 640×480, 最多可显示 3 通道监护参数波形, 有高对比度显示界面。</p> <p>14. 50mm 记录仪, 自动打印除颤记录, 可延迟打印心电, 延迟时间>10s。</p> <p>15. 可存储 24 小时连续 ECG 波形, 数据可导出至电脑查看。</p> <p>16. 可连接中央监护系统, 将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。</p> <p>17. 关机状态下设备可自动运行自检, 支持大能量自检(不低于 150J)、屏幕、按键检测。</p> <p>18. 可在-10°C 环境正常工作, 存储温度-30~70°C。</p> <p>19. ★具备优异的抗跌落性能, 裸机可承受 0.75m 跌落冲击。</p> <p>20. ★具备良好的防尘防水性能, 防护级别 IP44。</p>	
3	心电监护仪	<p>品牌: 科曼 型号: N12 采购需求: 1. 基本要求: 适用于对成人、小儿和新生儿的监护, 含 ST 段测量及心律失常分析, 需通过国家三类注册证明。</p> <p>2. ★监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数, 可升级 Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、C.O.、BIS 等参数。</p> <p>3. 便携式一体化插件式监护仪, 可用于监护成人、儿童、新生儿患者。</p> <p>4. ≥12.1 英寸高清触摸屏, 触控操作。</p> <p>5. ★双报警灯设计, 生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。</p> <p>6. 整机无风扇, 降低环境噪音干扰, 适合手术室 ICU 等环境。</p> <p>7. 固定式提手, 提动时稳固安全。</p> <p>8. 右侧按键板设计, 人性化, 符合操作习惯。</p> <p>9. 心电: 支持 3/5/12 导心电测量, 导联自动识别。</p> <p>10. 心率测量范围: 成人 15-300bpm, 小儿/新生儿 15-350bpm, 分辨率±1bpm。</p> <p>11. 加±650mV 的直流极化电压, 灵敏度变化范围±5%。</p> <p>12. 具有监护、诊断、手术、ST 模式。</p> <p>13. 具有心律失常分析和 ST 段功能。</p> <p>14. 呼吸测量范围: 成人 0-120rpm, 小儿/新生儿 0-150rpm。</p>	3



		<p>15. 窒息报警范围：成人 10-60s，儿童/新生儿 10-20s，测量误差为±5s。</p> <p>16. 具有心动干扰（CVA）识别功能。</p> <p>17. ★血氧：可选全球金标准的 Masimo 血氧，测量范围为 1 % ~100%；在 70%~100% 范围内，成人/儿童测量精度为±2%（非运动状态下）、±3%（运动状态下），新生儿为±3%（非运动状态和运动状态下）。</p> <p>18. NIBP 静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。</p> <p>19. NIBP 具有手动、自动、连续测量模式。</p> <p>20. NIBP 具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。</p> <p>21. 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。</p> <p>22. 具有辅助静脉穿刺功能。</p> <p>23. ★支持手写中文输入。</p> <p>24. 可存储、回放不少于 48 小时波形全息回顾。</p> <p>25. 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏 7 导界面、全屏 12 导界面等多种界面可选。</p> <p>26. 具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。</p> <p>27. ★具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。</p> <p>28. 具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。</p> <p>29. 可选内置 3 通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8 秒、16 秒、32 秒、连续。</p> <p>30. 标配大容量锂电池，使用时间≥3 小时。</p> <p>31. 支持连接同品牌中央监护系统。</p>	
4	医用空气消毒机	<p>品牌：利安达 型号：Y800 采购需求：★尺寸：320*1100*225 外形：壁挂机，外形美观大方、功能实用，便于清洁维护 消毒方式：可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用 ★为等离子体静电场和紫外灯两种方式动态消毒方式 循环风量：800m³/h 配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤网 适用空间为≥100 m³ 自然菌消亡率≥99.91% 臭氧≤0.004mg/ m³ 负离子浓度≥6*10⁶ 甲醛、苯、TVOC 去除率≥90% 细菌总数≤200cfu/m³ 具有除菌、消毒、甲醛、氨气、苯、TVOC 等功能 适用电压：220V/50Hz 运行噪声：≤48dB 微电脑控制，自动运行。应用微控和传感技术，产品实现智能化自动运行 可遥控控制，高、中、低三档风速调节 具有预约开机和关机功能</p>	12
5	医用	<p>品牌：利安达 型号：Y600 采购需求：适用于医院 II 类和</p>	1



	空气消毒机	达	<p>III类环境的除菌消毒净化要求</p> <p>移动式空气净化消毒机★尺寸：300*500*1000</p> <p>外形：移动式，外形美观大方、功能实用，便于清洁维护</p> <p>消毒方式：可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用</p> <p>★消毒方法：为等离子体静电场和紫外灯两种方式动态消毒方式</p> <p>循环风量：600m³/h 配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤网</p> <p>使用体积为≥80 m³ 细菌总数≤200cfu/m³ 具有除菌、消毒、净化甲醛、氨气、苯、TVOC 等功能适用电压：220V/50Hz，运行噪声：≤50dB</p> <p>全电脑控制，自动运行。应用微控和传感技术，产品实现智能化自动运行，具有预约开机和关机功能可遥控控制，高、中、低三档风速调节具有预约开机和关机功能</p>	
6	紫外线消毒车	上海申星	<p>品牌：申星 型号：ZXC-1 采购需求：I类B型普通设备</p> <p>★2、灯管材质：石英；功率：30W，每台配2只灯管总功率：60W</p> <p>★3、紫外线波长：253.7nm</p> <p>★4、辐射照度≥107μw/cm²（双灯管）</p> <p>5、灯管寿命≥1000小时</p> <p>★6、静态使用体积：≥50m³</p> <p>7、箱体材质：1.2mm厚钢板底座：碳钢喷塑等</p> <p>8、绿色双开关，每个开关控制一支灯管。</p> <p>9、灯臂长度：920mm，采用双灯管结构绿色双开关，单独使用</p> <p>★10、灯臂调节角度0°--180°，可360度全方位消毒，无消毒死角</p> <p>11、箱体展开高度2米，灯臂可垂放，折叠放入箱体，保护灯管</p> <p>12、定时范围：0—120分钟</p> <p>13、输入功率：≥180VA 电源：220V±10PHz±1Hz</p> <p>14、底座配有万向轮，可自由移动</p> <p>15、设备用途：用于特定范围消毒</p>	4
7	臂式电子血压计	上海鱼跃	<p>品牌：鱼跃 型号：655D 采购需求：★1、外壳、开关、线路板、泵、电池、慢速限放装置、袖带（臂带）组成。</p> <p>2、外壳采用ABS塑料制成</p> <p>3、袖带采用涂层布料制成</p> <p>4、分为十个系列，均为全自动式（自动充气）。</p> <p>★5、血压计具存储功能。</p> <p>★6、供测量人体血压和脉搏用（12周岁以上的成人，不适用于新生儿）</p>	2
8	非接触红外体	倍尔康	<p>品牌：倍尔康 型号：JXB178 采购需求：外观与结构</p> <p>★1.1 体温仪外形应端正，外表面应平整、光洁，不应有明显划痕、气泡、锋棱、毛刺。</p>	2



	温计		<p>1.2 体温仪的文字、符号标志应准确、清晰、牢固。</p> <p>1.3 体温仪各控制装置应操作灵活、可靠，各紧固件应无松动现象。</p> <p>1.4 体温仪应有电池安装方法的标示。</p> <p>2、性能</p> <p>★2.1 体温模式 温度测量范围应为 32.0° C~42.9° C 0</p> <p>2.2 最大允许误差（校准模式下测量）</p> <p>★2.3 显示分辨率：0.1° C。</p> <p>★2.4 测量响应时间：小于 1s。</p> <p>2.5 自动关机功能 当温度测量结束后，在 30s 内体温仪应能自动关机。</p> <p>2.6 提示功能</p> <p>2.6.1 低电压提示 电压在 2.7±0.2V 时，LCD 屏应有低电压提示标记。</p> <p>2.6.2 超温提示 在体温模式下，体温仪应有超温提示功能，当测量显示温度大于等于设定值时，应有声音报警提示。</p> <p>2.7 记忆功能 体温仪应具有记忆功能，能记录并显示历史测量数据。</p> <p>2.8 重复性 重复性误差 SW0.2° C。</p> <p>2.9 抗跌落性 体温仪在正常使用时，从垂直距离 1m 高处以三次不同起始姿态自由 E 上后应符合 2.2.2 的要求。</p> <p>2.10 显示 体温仪在上电初始状态显示全显时，LCD 屏上的数字高度大于 10n 『宽度</p> <p>2.11 自检功能 体温仪在上电时，LCD 屏全显示后，可正常使用。</p> <p>2.12 变化环境条件下最大允许误差 变化环境条件下，体温仪在 35.0° C-42.0° C 的温度显示范围内最大允许误差应符合 2.2.2 的要求。</p>	
9	二用听诊器	上海鱼跃	<p>品牌：鱼跃 型号：双耳 采购需求：用于听诊项本心、肺等器官活 动声响变化。</p> <p>★2、听头用于探测低频心音、扩张音和第三心音以及第一第二心音、能精确听低中音频心音和嗡声。</p> <p>★3、听诊器胸件的直径 45 毫米</p> <p>4、材质：医用不锈钢、PVC 导管</p>	2
10	抢救车	欧之康	<p>品牌：欧之康 型号：ABS 采购需求：★总长度 650mm 总宽度 420mm 总高度 870mm 净重量 23.6kg</p> <p>1 上盖内装有人造革皮小药格，上盖可后翻到 100° ；</p> <p>★ 2 带二个抽屉，抽屉装三折导轨，抽拉轻松顺畅；</p> <p>3 下柜无层板，柜门带锁；</p> <p>4 右侧面上部有一活动拉盘；</p> <p>5 活动拉盘下面有一层板，内可放输液瓶或其它物品；</p> <p>★6 左边配有推手，推手管为 φ25X1.2 不锈钢圆管；</p> <p>材质 1 板料采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；</p>	1



			<p>★ 2 面板、柜身料厚 T0.8mm，层板、抽屉、拉盘、门料厚 T0.7m；</p> <p>3 抽屉采用三折走珠导轨，推拉顺畅，无燥音；</p> <p>4 此车采用 4 寸万向轮，高耐磨，无噪音，其中两轮带刹车装置，稳定性好；</p> <p>5 桥形拉手，配不锈钢输液杆一支；</p> <p>6 整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。</p>	
11	手动轮椅 (布)	广东凯洋	<p>手动四轮轮椅车。</p> <p>★前轮：7" 实芯橡塑轮；后轮：24" 橡胶花纹充气胎，丁基胶内胎；</p> <p>★钢圈：13/8"，车条为 45 号中碳钢，型号 14#；</p> <p>椅垫：硬座两块木板加海绵，用牛津布包裹，海绵密度中度以上、回弹性好，</p> <p>★椅宽≥450mm，座长度≥380mm；</p> <p>椅背：牛津布 600 目，</p> <p>脚踏板：铁喷涂，可伸缩调高低度 120mm；</p> <p>小腿带：牛津布加宽；扶手：ABS 吹塑；</p> <p>护裙板：ABS 注塑；</p> <p>车架：SPCC Φ22，厚 1.2 钢管；</p> <p>专用推力轴承 4 个；表面喷塑涂层。</p>	1
12	平推车	欧之康	<p>品牌：欧之康 型号：OZK419 采购需求：★总长度 2010mm 总宽度 570mm 床面离护栏高度 320mm 床面总长 1900mm 床面总宽 570mm 床面离地高度 550/800mm 最大静载荷 150kg 净重量 36kg</p> <p>★1、材质：床框纵梁采用专用圆管 30×1.5 (mm)，床框横梁专用方管 30×30×1.5 (mm)，床脚采用 30×1.5 (mm) 管焊接。</p> <p>★2、插式护栏：弧线形设计，操作简便；美观大方、坚固耐用，不使用时可轻松旋转下，具有防夹手功能；</p> <p>3、点滴架插座：床边具备两个不锈钢点滴架插孔，杂物篮。</p> <p>4、脚轮：5 寸豪华轮，插杆式固定方式，插杆直径≥28mm；脚轮骨架采用航空铝材压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入；轮面采用 TPR 高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。</p> <p>5、输液架：可选配输液架，手控伸缩双段设计操作灵活，高度可调，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩；整体牢固安全，灵活实用；</p>	1
<p>竞标总报价 (含税)：人民币 (大写) 陆拾陆万零肆佰肆拾捌元整 (¥：660448.00)</p>				

竞标人 (盖单位公章)： 贺州市康帆科技有限

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖印)



扫描全能王 创建

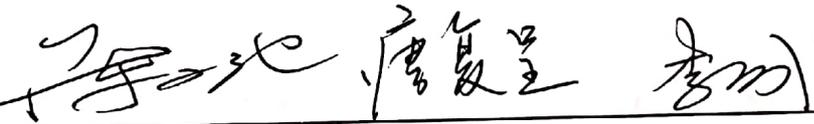
最终报价记录表

项目名称：富川瑶族自治县妇幼保健院医疗设备采购

项目编号：FCZC2020-J1-230264-GXXP

截标地点：富川县建筑工程交易中心（富川县富阳镇凤凰路85号二楼）

截标时间：2020年11月20日下午15时30分整

谈判事项	请竞标人做最后报价。 谈判小组签名： 
竞标人公司名称	贺州市康帆科技有限公司
竞标人应答并签名	最后报价：（大写） <u>陆拾肆万玖仟元整</u> （小写） <u>¥649000</u> 元。 签名： <u>李甜甜</u>

