
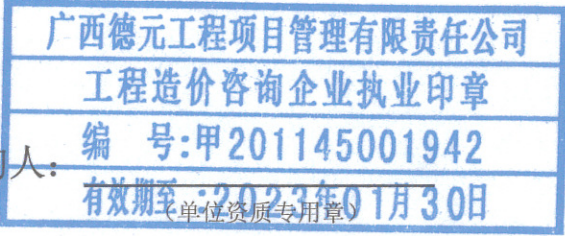




2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设
项目(大广村片区) III 标 工程

招标工程量清单

招 标 人:  造价咨询人: 

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人:  法定代表人 或其授权人: 

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人:  复 核 人: 


(造价工程师签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

陕西省住房和城乡建设厅 陕西省住房和城乡建设厅

陕西省住房和城乡建设厅

西工集团工程管理有限公司
工程管理部
编号: 甲: 201142001945
有效期至: 2023年01月30日

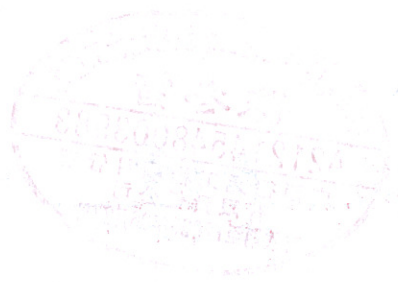

总 说 明

工程名称:2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)III标

第1页,共1页

一、工程概况

本工程项目名称为:2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)III标。

二、编制依据

1. 国家、自治区颁发的有关法律法规、规程规范和规定;
2. 桂水基【2007】38号文发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》;
3. 水利水电工程设计工程量计算规则;
4. 桂水基【2016】1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》;
5. 桂水基【2014】41号文关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》的通知;
6. 桂水基【2016】16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》;
7. 水办基【2016】31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发“水利工程营业税改增值税计价依据调整办法”的通知》;
8. 桂水基【2018】11号文调整水利工程增值税税率的通知;
9. 广西壮族自治区水利厅文件“桂水建设[2019] 4号《广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准》的通知;
10. 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅“桂水建设[2019] 9号《关于降低社会保险费率》的通知;
11. 贺市国税函【2017】3号文关于在贺州市政府补助类建设工程项目统一实行“甲供”合作方式的通知。采用营改增一般计税方法计税。
12. 材料价格按2022年《贺州市建设工程造价信息》贺州市第02期信息价计取,《贺州市建设工程造价信息》以外的材料价格按市场询价。本项目预算钢筋、水泥考虑增运8km运距材料运输费,过渡费(续滩、蓬冲屯)按10元/吨考虑,运费暂按每公里每吨增加0.5元考虑,材料均为到施工场地价格。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)III标

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	大广村	
2	大广村	
3	办公生活及文化福利建筑	
4	其他施工临时工程	
5	措施项目	
6	其他项目	
	合计	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		大广村						
1.1		渠道工程						
1.1.1		DQ1登滩洞灌排渠(长3102m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1		渠道						
1.1.1.1.1	500101001001	人工砍伐灌木丛杂草14%	m ²	650				
1.1.1.1.2	500101003001	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	139.2				
1.1.1.1.3	500102004001	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	3.24				
1.1.1.1.4	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	34.63				
1.1.1.1.5	500109010001	风镐拆除旧砼	m ³	75.1				
1.1.1.1.6	500109010002	旧砼凿毛	m ²	319.96				
1.1.1.1.7	500105006001	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m ³	93.58				
1.1.1.1.8	500109001001	C15(2)混凝土边墙, 厚15cm	m ³	10.8				
1.1.1.1.9	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m ²	456.76				
1.1.1.1.10	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m ²	1077.4				
1.1.1.1.11	500109001002	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m ³	108.22				
1.1.1.1.12	500109009001	沥青砂浆伸缩缝	m ²	74.4				
1.1.1.2		水闸5座						
1.1.1.2.1	500105010003	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m ²	0.64				
1.1.1.2.2	500110001001	木制闸板2cm厚	m ²	1.79				
1.1.1.3		人行盖板2座						
1.1.1.3.1	500112001001	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m ³	0.1				
1.1.1.3.2	500113006001	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.1				
1.1.1.3.3	500112001002	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.3.4	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.4		渠道消力池, 2座						
1.1.1.4.1	500101003002	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	3.07				
1.1.1.4.2	500103002001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	3.7				
1.1.1.4.3	500109001003	C15(2)混凝土底板	m ³	1.52				
1.1.1.4.4	500105006002	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m ³	1.44				
1.1.1.4.5	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m ²	3.6				
1.1.1.4.6	500110001002	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	4.04				
1.1.1.4.7	500109009002	沥青砂浆伸缩缝	m ²	0.46				
1.1.1.5		材料二次搬运200m						
1.1.1.5.1	500113008001	人工挑抬运混凝土, 运距200m	m ³	109.84				
1.1.1.5.2	500113008002	人工挑抬运砂浆, 运距200m	m ³	19.95				
1.1.1.5.3	500113004001	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸200m	t	199.54				
1.1.2		DQ2细冲洞灌排渠(长1250m, 宽×高=400×400)						
1.1.2.1		渠道						
1.1.2.1.1	500101001002	人工砍伐灌木丛杂草60%	m ²	975				
1.1.2.1.2	500101003003	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m ³	357.03				
1.1.2.1.3	500102004002	人工挖一般土方, III类土, 挡墙基础	m ³	13.96				
1.1.2.1.4	500109010003	拆除原混凝土渠道	m ³	9.82				
1.1.2.1.5	500105009001	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	12.7				
1.1.2.1.6	500105009002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	186.29				
1.1.2.1.7	500105006003	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m ³	179.98				
1.1.2.1.8	500109001004	M7.5浆砌石挡墙	m ³	19.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.9	500105010005	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m ²	475				
1.1.2.1.10	500105010006	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m ²	1000				
1.1.2.1.11	500109001005	C15(2) 混凝土底板, 厚8cm	m ³	102.4				
1.1.2.1.12	500109009003	沥青砂浆伸缩缝	m ²	30				
1.1.2.2		水闸4座						
1.1.2.2.1	500105010007	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m ²	0.48				
1.1.2.2.2	500110001003	木制闸板2cm厚	m ²	1.34				
1.1.2.3		人行盖板12座						
1.1.2.3.1	500112001003	C30(2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m ³	0.58				
1.1.2.3.2	500113006002	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.58				
1.1.2.3.3	500112001004	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.58				
1.1.2.3.4	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.07				
1.1.2.4		防护盖板, 总长25m						
1.1.2.4.1	500112001005	C25(2) 预制砼防护盖板, 厚60mm	m ³	1.2				
1.1.2.4.2	500113006003	人工搬运预制砼防护盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	1.2				
1.1.2.4.3	500112001006	预制砼防护盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	1.2				
1.1.2.4.4	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.26				
1.1.2.5		盖板涵, 净空: 宽×高=0.4×0.7m, 1座						
1.1.2.5.1	500101003004	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	10.13				
1.1.2.5.2	500105009003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	3.68				
1.1.2.5.3	500109001006	M7.5浆砌石挡墙	m ³	5.15				
1.1.2.5.4	500109001007	C15(2) 混凝土底板	m ³	0.15				
1.1.2.5.5	500112001007	现浇C30(2) 钢筋砼盖板厚200cm	m ³	0.84				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.5.6	500110001004	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	3.28				
1.1.2.5.7	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	0.12				
1.1.2.5.8	500109001008	C25(2)砼路面,压实厚20cm	m ²	1.83				
1.1.2.6		材料二次搬运500m						
1.1.2.6.1	500113008003	人工挑抬运混凝土500m	m ³	102.4				
1.1.2.6.2	500113008004	人工挑运砂浆500m	m ³	19.5				
1.1.2.6.3	500113004002	人力搬运混凝土实心砖,装运卸500m	t	377.96				
1.1.2.6.4	500113006004	人工抬运块石,运距500m	m ³ 成品码方,清料方	26.62				
1.1.3		DQ3白沙灌排渠(长430m,宽×高=400×400)						
1.1.3.1		渠道						
1.1.3.1.1	500101001003	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	450				
1.1.3.1.2	500101003005	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	119.61				
1.1.3.1.3	500105009004	一般石方开挖,风镐开凿, VI级岩石	m ³	1.58				
1.1.3.1.4	500105009005	回填土石方,机械夯填土石	m ³	34.82				
1.1.3.1.5	500105006004	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m ³	62.09				
1.1.3.1.6	500105010008	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm	m ²	163.4				
1.1.3.1.7	500105010009	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	m ²	344				
1.1.3.1.8	500109001009	C15(2)混凝土底板,厚8cm	m ³	35.23				
1.1.3.1.9	500109009004	沥青砂浆伸缩缝	m ²	10.32				
1.1.3.2		人行盖板3座						
1.1.3.2.1	500112001008	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm	m ³	0.14				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.2	500113006005	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$,运距100m	m^3	0.14				
1.1.3.2.3	500112001009	预制砼人行盖板安装,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	m^3	0.14				
1.1.3.2.4	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
1.1.3.3		防护盖板,总长10m						
1.1.3.3.1	500112001010	C25(2)预制砼防护盖板,厚60mm	m^3	0.48				
1.1.3.3.2	500113006006	人工搬运预制砼防护盖板,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$,运距100m	m^3	0.48				
1.1.3.3.3	500112001011	预制砼防护盖板安装,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	m^3	0.48				
1.1.3.3.4	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	0.1				
1.1.3.4		材料二次搬运50m						
1.1.3.4.1	500113008005	人工挑抬运混凝土,运距50m	m^3	35.23				
1.1.3.4.2	500113008006	人工挑抬运砂浆,运距50m	m^3	6.71				
1.1.3.4.3	500113004003	人力搬运混凝土实心砖,装运卸50m	t	130.38				
1.1.4		DQ4小垌灌排渠(长310m,宽 \times 高=400 \times 400)						
1.1.4.1		渠道						
1.1.4.1.1	500101001004	人工砍伐灌木丛杂草32%	m^2	130				
1.1.4.1.2	500101003006	挖掘机挖渠道, I~II类土	m^3	111.53				
1.1.4.1.3	500105009006	一般石方开挖,风镐开凿, VI级岩石	m^3	2.5				
1.1.4.1.4	500105009007	回填土石方,机械夯填土石	m^3	37.76				
1.1.4.1.5	500105006005	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m^3	44.76				
1.1.4.1.6	500105010010	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm	m^2	117.8				
1.1.4.1.7	500105010011	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	m^2	248				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)

第6页 共20页

III标

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.1.8	500109001010	C15(2)混凝土底板,厚8cm	m ³	25.4				
1.1.4.1.9	500109009005	沥青砂浆伸缩缝	m ²	7.44				
1.1.4.2		水闸2座						
1.1.4.2.1	500105010012	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	m ²	0.32				
1.1.4.2.2	500110001005	木制闸板2cm厚	m ²	0.9				
1.1.5		DQ5柳六圳灌排渠(长150m,宽×高=400×400)						
1.1.5.1		渠道						
1.1.5.1.1	500101001005	人工砍伐灌木丛杂草33%	m ²	70				
1.1.5.1.2	500101003007	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	53.85				
1.1.5.1.3	500105009008	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m ³	2				
1.1.5.1.4	500105009009	回填土石方,机械夯填土石	m ³	18.73				
1.1.5.1.5	500105006006	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m ³	21.66				
1.1.5.1.6	500105010013	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm	m ²	57				
1.1.5.1.7	500105010014	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	m ²	120				
1.1.5.1.8	500109001011	C15(2)混凝土底板,厚8cm	m ³	12.29				
1.1.5.1.9	500109009006	沥青砂浆伸缩缝	m ²	3.6				
1.1.5.2		人行盖板1座						
1.1.5.2.1	500112001012	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm	m ³	0.05				
1.1.5.2.2	500113006007	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距100m	m ³	0.05				
1.1.5.2.3	500112001013	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.05				
1.1.5.2.4	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.6		DQ6下冲灌排渠(长700m,宽×高=400×400)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.1		渠道						
1.1.6.1.1	500101001006	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	312.2				
1.1.6.1.2	500101003008	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	154.62				
1.1.6.1.3	500109010004	拆除原混凝土渠道	m ³	18.2				
1.1.6.1.4	500105009010	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	2.57				
1.1.6.1.5	500105009011	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	71.6				
1.1.6.1.6	500105006007	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m ³	101.08				
1.1.6.1.7	500105010015	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m ²	266				
1.1.6.1.8	500105010016	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m ²	560				
1.1.6.1.9	500109001012	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m ³	57.34				
1.1.6.1.10	500109009007	沥青砂浆伸缩缝	m ²	16.8				
1.1.6.2		水闸2座						
1.1.6.2.1	500105010017	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m ²	0.24				
1.1.6.2.2	500110001006	木制闸板2cm厚	m ²	0.67				
1.1.6.3		人行盖板6座						
1.1.6.3.1	500112001014	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m ³	0.29				
1.1.6.3.2	500113006008	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.29				
1.1.6.3.3	500112001015	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.29				
1.1.6.3.4	500111001008	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
1.1.6.4		材料二次搬运50m						
1.1.6.4.1	500113008007	人工挑抬运混凝土, 运距50m	m ³	57.34				
1.1.6.4.2	500113008008	人工挑抬运砂浆, 运距50m	m ³	10.92				
1.1.6.4.3	500113004004	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸50m	t	212.26				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.7		DQ7大洲灌排渠(长1600m, 宽×高=400×400)						
1.1.7.1		渠道						
1.1.7.1.1	500101001007	人工砍伐灌木丛杂草63%	m ²	1800				
1.1.7.1.2	500101003009	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	674.09				
1.1.7.1.3	500109010005	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	15.95				
1.1.7.1.4	500105009012	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	218.08				
1.1.7.1.5	500105009013	人工拆除旧砼	m ³	4.65				
1.1.7.1.6	500105006008	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m ³	228.84				
1.1.7.1.7	500105010018	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m ²	603.68				
1.1.7.1.8	500105010019	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m ²	1270.88				
1.1.7.1.9	500109001013	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m ³	129.93				
1.1.7.1.10	500109009008	沥青砂浆伸缩缝	m ²	38.4				
1.1.7.2		水闸3座						
1.1.7.2.1	500105010020	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m ²	0.4				
1.1.7.2.2	500110001007	木制闸板2cm厚	m ²	1.12				
1.1.7.3		人行盖板4座						
1.1.7.3.1	500112001016	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m ³	0.19				
1.1.7.3.2	500113006009	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.19				
1.1.7.3.3	500112001017	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.19				
1.1.7.3.4	500111001009	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
1.1.7.4		管涵Φ400, 4座						
1.1.7.4.1	500101004001	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	22				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.7.4.2	500103002002	回填土石方,机械夯填土石	m ³	18.38				
1.1.7.4.3	500109010006	破除原混凝土路面	m ³	4.48				
1.1.7.4.4	500101002001	挖掘机挖装石渣自卸汽车运输1km	m ³	4.48				
1.1.7.4.5	500109001014	C15(2)混凝土半包管基础	m ³	2.16				
1.1.7.4.6	500109008001	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	20				
1.1.7.4.7	500105003001	M7.5浆砌石挡墙	m ³	8.74				
1.1.7.4.8	500109001015	C25(2)砼路面,压实厚20cm	m ²	22.4				
1.1.7.4.9	500103007001	级配碎石基层厚150mm	m ³	3.36				
1.1.7.5		渠道消力池,1座						
1.1.7.5.1	500101003010	挖掘机挖渠道,I~II类土	m ³	1.54				
1.1.7.5.2	500103002003	回填土石方,机械夯填土石	m ³	1.85				
1.1.7.5.3	500109001016	C15(2)混凝土底板	m ³	0.76				
1.1.7.5.4	500105006009	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m ³	0.72				
1.1.7.5.5	500105010021	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	m ²	1.8				
1.1.7.5.6	500110001008	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	2.02				
1.1.7.5.7	500109009009	沥青砂浆伸缩缝	m ²	0.23				
1.1.7.6		材料二次搬运50m						
1.1.7.6.1	500113008009	人工挑抬运混凝土,运距50m	m ³	137.33				
1.1.7.6.2	500113008010	人工挑抬运砂浆,运距50m	m ³	24.8				
1.1.7.6.3	500113004005	人力搬运混凝土实心砖,装运卸50m	t	480.56				
1.1.7.6.4	500113006010	人工抬运块石,运距50m	m ³ 成品码方,清料方	9.44				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8		DQ8新田灌排渠(长3000m, 宽×高=400×400)						
1.1.8.1		渠道						
1.1.8.1.1	500101001008	人工砍伐灌木丛杂草67%	m ²	3600				
1.1.8.1.2	500101003011	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	1160.25				
1.1.8.1.3	500109010007	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	30.85				
1.1.8.1.4	500105009014	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	409.94				
1.1.8.1.5	500105006010	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m ³	431.9				
1.1.8.1.6	500105010022	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m ²	1135.14				
1.1.8.1.7	500105010023	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m ²	2389.76				
1.1.8.1.8	500109001017	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m ³	244.65				
1.1.8.1.9	500109009010	沥青砂浆伸缩缝	m ²	71.76				
1.1.8.2		水闸4座						
1.1.8.2.1	500105010024	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m ²	0.48				
1.1.8.2.2	500110001009	木制闸板2cm厚	m ²	0.67				
1.1.8.3		人行盖板8座						
1.1.8.3.1	500112001018	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m ³	0.38				
1.1.8.3.2	500113006011	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.38				
1.1.8.3.3	500112001019	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.38				
1.1.8.3.4	500111001010	一般钢筋机械制作安装	t	0.05				
1.1.8.4		管涵φ400, 1座						
1.1.8.4.1	500101004002	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	5.5				
1.1.8.4.2	500103002004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.6				
1.1.8.4.3	500109010008	破除原混凝土路面	m ³	1.12				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8.4.4	500101002002	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输1km	m ³	1.12				
1.1.8.4.5	500109001018	C15(2)混凝土半包管基础	m ³	0.54				
1.1.8.4.6	500109008002	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	5				
1.1.8.4.7	500105003002	M7.5浆砌石挡墙	m ³	2.18				
1.1.8.4.8	500109001019	C25(2)砼路面, 压实厚20cm	m ²	5.6				
1.1.8.4.9	500103007002	级配碎石基层厚150mm	m ³	0.84				
1.1.8.5		新田灌排渠渡槽, 长9m						
1.1.8.5.1	500101005001	人工挖柱坑, III类土, 上口面积1.25~2.5m ² , 深≤1.5m	m ³	13.65				
1.1.8.5.2	500103002005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.51				
1.1.8.5.3	500109001020	C15(2)砼支墩	m ³	1.65				
1.1.8.5.4	500109001021	C25(2)砼排架	m ³	3.72				
1.1.8.5.5	500109001022	C25(2)砼基础	m ³	2.24				
1.1.8.5.6	500109001023	C25(2)现浇砼槽身	m ³	2.34				
1.1.8.5.7	500111001011	一般螺纹钢筋机械制作安装	t	0.28				
1.1.8.5.8	500111001012	一般圆钢筋制作安装, 机械	t	0.17				
1.1.8.5.9	500109001024	C15(2)混凝土底板	m ³	0.38				
1.1.8.5.10	500110001010	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	52.17				
1.1.8.5.11	500109009011	沥青砂浆伸缩缝	m ²	0.96				
1.1.8.5.12	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 二毡三油	m ²	1.78				
1.1.8.5.13	500110004001	钢管满堂脚手架, 基本层高3.6m	m ²	14.4				
1.1.8.6		渠道消力池, 2座						
1.1.8.6.1	500101003012	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	3.07				
1.1.8.6.2	500103002006	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	3.7				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8.6.3	500109001025	C15(2)混凝土底板	m ³	1.52				
1.1.8.6.4	500105006011	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m ³	1.44				
1.1.8.6.5	500105010025	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	m ²	3.6				
1.1.8.6.6	500110001011	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	4.04				
1.1.8.6.7	500109009013	沥青砂浆伸缩缝	m ²	0.46				
1.2		水源工程						
1.2.1		DB1登滩洞坝(长8m,高2m)						
1.2.1.1	500101001009	人工砍伐灌木丛杂草35%	m ²	50.2				
1.2.1.2	500101002003	挖掘机挖装淤泥,自卸汽车运弃0.5km	m ³	40				
1.2.1.3	500101002004	挖掘机挖III类土,自卸汽车运弃0.5km	m ³	35.27				
1.2.1.4	500101002005	挖掘机挖III类土,可利用方,就近堆放	m ³	77.58				
1.2.1.5	500102001001	挖掘机挖砂卵石,可利用方,就近堆放	m ³	13.2				
1.2.1.6	500102001002	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m ³	16.9				
1.2.1.7	500105009015	拆除旧浆砌石,自卸汽车运弃500m	m ³	3.95				
1.2.1.8	500103002007	土石方回填夯实,利用开挖方	m ³	76.93				
1.2.1.9	500103005001	人工抛石护底	m ³	3.63				
1.2.1.10	500109001026	C20(2)砼坝体、消力池	m ³	37.03				
1.2.1.11	500109001027	C15(2)砼导墙,平均厚750mm	m ³	51.7				
1.2.1.12	500110001012	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	177.08				
1.2.1.13	500110004002	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.2.1.14	500110004003	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.2.1.15	500109009014	沥青木板分缝	m ²	9.9				
1.2.1.16	500109008003	ΦPVC50排水管	m	12.67				
1.2.1.17	500103005002	碎石反滤包	m ³	0.32				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.18	500109008004	取水涵管DN400, 承插口钢筋混凝土II管, 含橡胶圈密封	m	5				
1.2.1.19	500109001028	C15(2)混凝土半包管基础	m ³	0.6				
1.2.2		DB2细冲洞坝(长10m, 高1.5m)						
1.2.2.1	500101001010	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	40				
1.2.2.2	500101002006	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距50m	m ³	63.31				
1.2.2.3	500101002007	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	61.27				
1.2.2.4	500102001003	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	12.98				
1.2.2.5	500103002008	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	51.92				
1.2.2.6	500103005003	人工抛石护底	m ³	4.78				
1.2.2.7	500109001029	C20(2)砼坝体、消力池	m ³	37.41				
1.2.2.8	500109001030	C15(2)砼导墙, 平均厚750mm	m ³	35.47				
1.2.2.9	500110001013	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	136.83				
1.2.2.10	500110004004	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.2.2.11	500110004005	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.2.2.12	500109009015	沥青木板分缝	m ²	6.4				
1.2.2.13	500109008005	Φ50PVC排水管	m	16.78				
1.2.2.14	500103005004	碎石反滤包	m ³	0.31				
1.2.2.15		材料二次搬运400m						
1.2.2.15.1	500113008011	人工挑抬运混凝土, 运距400m	m ³	72.88				
1.2.3		DB3合叉坝(长4m, 高2m)						
1.2.3.1	500101001011	人工砍伐灌木丛杂草60%	m ²	47.8				
1.2.3.2	500101002008	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距50m	m ³	27.46				
1.2.3.3	500101002009	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	94.24				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.4	500102001004	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	15.33				
1.2.3.5	500103002009	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	79.86				
1.2.3.6	500103005005	人工抛石护底	m ³	1.57				
1.2.3.7	500109001031	C20(2) 砼坝体、消力池	m ³	21.11				
1.2.3.8	500109001032	C15(2) 砼导墙, 平均厚750mm	m ³	51.7				
1.2.3.9	500110001014	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	156.07				
1.2.3.10	500110004006	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.2.3.11	500110004007	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.2.3.12	500109009016	沥青木板分缝	m ²	7.6				
1.2.3.13	500109008006	Φ50PVC排水管	m	15.51				
1.2.3.14	500103005006	碎石反滤包	m ³	0.36				
1.2.3.15		材料二次搬运100m						
1.2.3.15.1	500113008012	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m ³	72.81				
1.2.4		DB4大洲水渠坝(长8m, 高2m)						
1.2.4.1	500101001012	人工砍伐灌木丛杂草35%	m ²	50.2				
1.2.4.2	500101002010	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	40				
1.2.4.3	500101002011	1m ³ 挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m ³	38.88				
1.2.4.4	500101002012	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	75.46				
1.2.4.5	500102001005	挖掘机挖砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	15.2				
1.2.4.6	500102001006	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	15.69				
1.2.4.7	500103002010	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	76.83				
1.2.4.8	500103005007	人工抛石护底	m ³	3.63				
1.2.4.9	500109001033	C20(2) 砼坝体、消力池	m ³	37.03				
1.2.4.10	500109001034	C15(2) 砼导墙, 平均厚750mm	m ³	51.7				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.11	500110001015	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	177.08				
1.2.4.12	500110004008	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.2.4.13	500110004009	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.2.4.14	500109009017	沥青木板分缝	m ²	9.9				
1.2.4.15	500109008007	Φ50PVC排水管	m	12.67				
1.2.4.16	500103005008	碎石反滤包	m ³	0.36				
1.2.4.17	500109008008	取水涵管DN400, 承插口钢筋混凝土II管, 含橡胶圈密封	m	5				
1.2.4.18	500109001035	C15(2)混凝土半包管基础	m ³	0.6				
1.2.5		DB5小垌坝(长8m, 高2m)						
1.2.5.1	500101001013	人工砍伐灌木丛杂草31%	m ²	51.8				
1.2.5.2	500101002013	挖掘机挖装淤泥, 自卸汽车运弃0.5km	m ³	40				
1.2.5.3	500101002014	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距0.5km	m ³	34.13				
1.2.5.4	500101002015	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	72.76				
1.2.5.5	500102001007	挖掘机挖砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	14.23				
1.2.5.6	500102001008	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	19.37				
1.2.5.7	500103002011	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	73.72				
1.2.5.8	500103005009	人工抛石护底	m ³	3.6				
1.2.5.9	500109001036	C20(2)砼坝体、消力池	m ³	37.03				
1.2.5.10	500109001037	C15(2)砼导墙, 平均厚750mm	m ³	51.7				
1.2.5.11	500110001016	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	177.08				
1.2.5.12	500110004010	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.2.5.13	500110004011	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.2.5.14	500109009018	沥青木板分缝	m ²	9.9				
1.2.5.15	500109008009	Φ50PVC排水管	m	17.93				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5.16	500103005010	碎石反滤包	m ³	0.4				
1.2.5.17	500109008010	取水涵管DN400,承插口钢筋混凝土II管,含橡胶圈密封	m	5				
1.2.5.18	500109001038	C15(2)混凝土半包管基础	m ³	0.6				
1.2.6		DB6新田坝(长8m,高2.5m)						
1.2.6.1	500101001014	人工砍伐灌木丛杂草37%	m ²	55.8				
1.2.6.2	500101002016	挖掘机挖装淤泥,自卸汽车运弃0.5km	m ³	40				
1.2.6.3	500101002017	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距0.5km	m ³	46.43				
1.2.6.4	500101002018	挖掘机挖III类土,可利用方,就近堆放	m ³	116.47				
1.2.6.5	500102001009	挖掘机挖砂卵石,可利用方,就近堆放	m ³	21.34				
1.2.6.6	500102001010	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m ³	21.2				
1.2.6.7	500103002012	土石方回填夯实,利用开挖方	m ³	116.79				
1.2.6.8	500103005011	人工抛石护底	m ³	3.96				
1.2.6.9	500109001039	C20(2)砼坝体、消力池	m ³	55.14				
1.2.6.10	500109001040	C15(2)砼导墙,平均厚750mm	m ³	72.72				
1.2.6.11	500110001017	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	229.01				
1.2.6.12	500110004012	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.2.6.13	500110004013	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.2.6.14	500109009019	沥青木板分缝	m ²	12.1				
1.2.6.15	500109008011	Φ50PVC排水管	m	19.2				
1.2.6.16	500103005012	碎石反滤包	m ³	0.43				
1.2.6.17	500109008012	取水涵管DN400,承插口钢筋混凝土II管,含橡胶圈密封	m	5				
1.2.6.18	500109001041	C15(2)混凝土半包管基	m ³	0.6				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)III标

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2		大广村						
2.1		DB1登滩洞坝(长8m,高2m)						
2.1.1		施工导截流						
2.1.1.1	500101003013	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	30.71				
2.1.1.2	500103001002	回填导流渠	m ³	30.71				
2.1.1.3	500103013001	土石围堰填筑	m ³	28				
2.1.1.4	500103015001	拆除土石围堰, 弃土500m	m ³	28				
2.2		DB2细冲洞坝(长10m,高1.5m)						
2.2.1		施工导截流						
2.2.1.1	500101003014	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	27.3				
2.2.1.2	500103001003	回填导流渠	m ³	27.3				
2.2.1.3	500103013002	土石围堰填筑	m ³	90				
2.2.1.4	500103015002	拆除土石围堰, 弃土50m	m ³	90				
2.3		DB3合叉坝(长4m,高2m)						
2.3.1		施工导截流						
2.3.1.1	500101003015	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	33.86				
2.3.1.2	500103001004	回填导流渠	m ³	33.86				
2.3.1.3	500103013003	土石围堰填筑	m ³	37.5				
2.3.1.4	500103015003	拆除土石围堰, 弃土50m	m ³	37.5				
2.4		DB4大洲水渠坝(长8m,高2m)						
2.4.1		施工导截流						
2.4.1.1	500101003016	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	30.71				
2.4.1.2	500103001005	回填导流渠	m ³	30.71				
2.4.1.3	500103013004	土石围堰填筑	m ³	32				
2.4.1.4	500103015004	拆除土石围堰, 弃土1km	m ³	32				
2.5		DB5小垌坝(长8m,高2m)						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)
III标

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5.1		施工导截流						
2.5.1.1	500101003017	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	33.86				
2.5.1.2	500103001006	回填导流渠	m ³	33.86				
2.5.1.3	500103013005	土石围堰填筑	m ³	32				
2.5.1.4	500103015005	拆除土石围堰, 弃土1km	m ³	32				
2.6		DB6新田坝(长8m, 高2.5m)						
2.6.1		施工导截流						
2.6.1.1	500101003018	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	38.85				
2.6.1.2	500103001007	回填导流渠	m ³	38.85				
2.6.1.3	500103013006	土石围堰填筑	m ³	60				
2.6.1.4	500103015006	拆除土石围堰, 弃土1km	m ³	60				
3	500114002001	办公生活及文化福利建筑	%	1.5				
4	500114002002	其他施工临时工程	%	1				

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)III标

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1			
2			
3			

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(大广村片区)III标

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	建筑工程意外伤害保险费		
2			
3			

