

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高
标准农田建设项目（I标）工程

招 标 控 制 价

招 标 人：灵川县农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人：广西建宇工程招标有限公司
(单位盖章)



2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准
农田建设项目（I标）


工程

招 标 控 制 价


招标控制价 (小写): 4557827.56元

(大写): 肆佰伍拾伍万柒仟捌佰贰拾柒元伍角陆分

招 标 人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

编制说明

一、工程基本情况

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（I标），距灵川县城42公里。

工程主要建设内容：图纸范围内的渠道工程、道路工程以及附属工程等。

二、编制原则依据

（1）桂水基[2007]38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》；

（2）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）。

（3）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的通知》（桂水基〔2016〕16号）。

（4）广西水利厅“桂水基【2014】第41号”文颁布的《广西水利水电工程概（预）算补充定额》。

（5）水办基【2016】31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》通知》。

（6）桂水基【2018】11号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》

（7）桂水建设【2019】4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

三、基础单价

（1）人工预算单价：依据桂水基〔2016〕1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》，人工预算单价调整为7.46元/工时，进入直接费的人工预算单价3.46元/工日，补差4元/工时。

（2）施工电预算价：施工用电单价按电网供电计算，预算价0.59元/kw.h。

（3）主要材料价格：在《定额》中有限价的材料，按限价进入直接费，无限价的材料按现行市场除税价进入直接费。材料调差按《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期灵川县材料市场除税价进行调差。

（4）其他次要材料价格执行《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期市场除税价。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(I 标)

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (I 标)

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		潮田乡						
1.1.1		旺塘村委						
1.1.1.1		旺塘下村1号支渠 (388m)						
1.1.1.1.1	500101003001	人工挖渠道土方	m ³	89.2				
1.1.1.1.2	500103001001	土方回填	m ³	10.7				
1.1.1.1.3	500109001001	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	37.84				
1.1.1.1.4	500109001002	C20砼渠道边墙 (厚10cm)	m ³	2.7				
1.1.1.1.5	500109001003	C20砼渠道边墙 (厚20cm)	m ³	88.26				
1.1.1.1.6	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	18.02				
1.1.1.1.7	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	2.49				
1.1.1.1.8	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	802.8				
1.1.1.1.9	500114002001	人工运砂, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	74.42				
1.1.1.1.10	500114002002	人工运碎石, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	113.91				
1.1.1.1.11	500114002003	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	38.09				
1.1.1.2		旺塘下村2号支渠 (221m)						
1.1.1.2.1	500101003002	人工挖渠道土方	m ³	28.7				
1.1.1.2.2	500103001002	土方回填	m ³	3.7				
1.1.1.2.3	500109001004	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	16.14				
1.1.1.2.4	500109001005	C20砼渠道边墙 (厚10cm)	m ³	3.4				
1.1.1.2.5	500109001006	C20砼渠道边墙 (厚20cm)	m ³	23.88				
1.1.1.2.6	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	5.24				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（I 标）

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.7	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	0.96				
1.1.1.2.8	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	359.2				
1.1.1.2.9	500114002004	人工运砂,装运卸200m	m ³ 成品堆方	25.09				
1.1.1.2.10	500114002005	人工运碎石,装运卸200m	m ³ 成品堆方	38.4				
1.1.1.2.11	500114002006	人力搬运水泥,装运卸200m	t	12.84				
1.1.1.3		旺塘下村3号支渠(381m)						
1.1.1.3.1	500101001001	清理杂草	m ²	180				
1.1.1.3.2	500101003003	人工挖渠道土方	m ³	99.7				
1.1.1.3.3	500103001003	土方回填	m ³	19.9				
1.1.1.3.4	500109001007	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	50.16				
1.1.1.3.5	500109001008	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	123.6				
1.1.1.3.6	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	24.08				
1.1.1.3.7	500109009006	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	3.08				
1.1.1.3.8	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	1028				
1.1.1.3.9	500114002007	人工运砂,装运卸200m	m ³ 成品堆方	100.4				
1.1.1.3.10	500114002008	人工运碎石,装运卸200m	m ³ 成品堆方	153.67				
1.1.1.3.11	500114002009	人力搬运水泥,装运卸200m	t	51.38				
1.1.1.4		旺塘下村井塘边干渠(302m)						
1.1.1.4.1	500101003004	人工挖渠道土方	m ³	33.2				
1.1.1.4.2	500103001004	土方回填	m ³	4				
1.1.1.4.3	500109001009	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	20.37				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（I标）

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4.4	500109001010	C20砼渠道边墙（厚15cm）	m ³	34.92				
1.1.1.4.5	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（2cm）	m ²	7.13				
1.1.1.4.6	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝（2cm）	m ²	1.34				
1.1.1.4.7	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	368.4				
1.1.1.4.8	500114002010	人工运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	31.95				
1.1.1.4.9	500114002011	人工运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	48.9				
1.1.1.4.10	500114002012	人力搬运水泥，装运卸200m	t	16.35				
1.1.1.5		土地庙支渠（344m）						
1.1.1.5.1	500101001002	清理杂草	m ²	68.8				
1.1.1.5.2	500101003005	人工挖渠道土方	m ³	216.7				
1.1.1.5.3	500103001005	土方回填	m ³	26				
1.1.1.5.4	500109001011	C20砼渠道底板（厚10cm）	m ³	24.08				
1.1.1.5.5	500109001012	C20砼渠道边墙（厚15cm）	m ³	41.28				
1.1.1.5.6	500109009009	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（2cm）	m ²	8.14				
1.1.1.5.7	500109009010	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝（2cm）	m ²	2.19				
1.1.1.5.8	500110001005	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	412.8				
1.1.1.5.9	500114002013	人工运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	37.77				
1.1.1.5.10	500114002014	人工运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	57.8				
1.1.1.5.11	500114002015	人力搬运水泥，装运卸200m	t	19.33				
1.1.1.6		黄泥桥村干渠（129m）						
1.1.1.6.1	500101003006	人工挖渠道土方	m ³	16.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (I 标)

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.6.2	500103001006	土方回填	m ³	7.2				
1.1.1.6.3	500109001013	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	12.9				
1.1.1.6.4	500109001014	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	30.96				
1.1.1.6.5	500109009011	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	5.95				
1.1.1.6.6	500109009012	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	0.76				
1.1.1.6.7	500110001006	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	232.2				
1.1.1.6.8	500114002016	人工运砂,装运卸200m	m ³ 成品堆方	25.34				
1.1.1.6.9	500114002017	人工运碎石,装运卸200m	m ³ 成品堆方	38.79				
1.1.1.6.10	500114002018	人力搬运水泥,装运卸200m	t	12.97				
1.1.1.7		古瑞村干渠(1030m)						
1.1.1.7.1	500101001003	清理杂草	m ²	133.9				
1.1.1.7.2	500101003007	人工挖渠道土方	m ³	432.6				
1.1.1.7.3	500103001007	土方回填	m ³	51.9				
1.1.1.7.4	500109001015	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	144.2				
1.1.1.7.5	500109001016	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	412				
1.1.1.7.6	500109009013	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	65.6				
1.1.1.7.7	500109009014	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	9.47				
1.1.1.7.8	500110001007	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	2472				
1.1.1.7.9	500114002019	人工运砂,装运卸200m	m ³ 成品堆方	321.39				
1.1.1.7.10	500114002020	人工运碎石,装运卸200m	m ³ 成品堆方	491.88				
1.1.1.7.11	500114002021	人力搬运水泥,装运卸200m	t	164.48				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (I 标)

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.8		社公塘1号支渠 (148m)						
1.1.1.8.1	500101003008	人工挖渠道土方	m ³	40				
1.1.1.8.2	500103001008	土方回填	m ³	5.2				
1.1.1.8.3	500109001017	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	10.36				
1.1.1.8.4	500109001018	C20砼渠道边墙 (厚15cm)	m ³	17.76				
1.1.1.8.5	500109009015	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	3.43				
1.1.1.8.6	500109009016	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	0.62				
1.1.1.8.7	500110001008	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	177.6				
1.1.1.8.8	500114002022	人工运砂, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	16.25				
1.1.1.8.9	500114002023	人工运碎石, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	24.87				
1.1.1.8.10	500114002024	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	8.32				
1.1.1.9		社公塘2号支渠 (239m)						
1.1.1.9.1	500101003009	人工挖渠道土方	m ³	40.6				
1.1.1.9.2	500103001009	土方回填	m ³	5.3				
1.1.1.9.3	500109001019	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	16.73				
1.1.1.9.4	500109001020	C20砼渠道边墙 (厚20cm)	m ³	28.68				
1.1.1.9.5	500109009017	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	5.62				
1.1.1.9.6	500109009018	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	1.05				
1.1.1.9.7	500110001009	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	286.8				
1.1.1.9.8	500114002025	人工运砂, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	26.24				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（I标）

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.9.9	500114002026	人工运碎石, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	40.16				
1.1.1.9.10	500114002027	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	13.43				
1.1.1.10		取水口至大桥底干渠(141m)						
1.1.1.10.1	500101003010	人工挖渠道土方	m ³	70.5				
1.1.1.10.2	500103001010	土方回填	m ³	14.1				
1.1.1.10.3	500109001021	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	22.56				
1.1.1.10.4	500109001022	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	77.55				
1.1.1.10.5	500109009019	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	14.96				
1.1.1.10.6	500109009020	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	1.34				
1.1.1.10.7	500110001010	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	564				
1.1.1.10.8	500114002028	人工运砂, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	57.85				
1.1.1.10.9	500114002029	人工运碎石, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	88.53				
1.1.1.10.10	500114002030	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	29.6				
2		渠系附属建筑物工程						
2.1		人行桥工程						
2.1.1		旺塘村委						
2.1.1.1		旺塘下村1号支渠(388m)						
2.1.1.1.1	500109001023	C20砼桥板	m ³	0.45				
2.1.1.1.2	500109001024	C20砼桥墩	m ³	0.9				
2.1.1.1.3	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.05				
2.1.1.1.4	500110001011	普通标准钢模板制作安拆	m ²	4.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (I 标)

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2		旺塘下村2号支渠 (221m)						
2.1.1.2.1	500109001025	C20砼桥板	m ³	0.12				
2.1.1.2.2	500109001026	C20砼桥墩	m ³	0.24				
2.1.1.2.3	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
2.1.1.2.4	500110001012	普通标准钢模板制作安拆	m ²	1.16				
2.1.1.3		旺塘下村3号支渠 (381m)						
2.1.1.3.1	500109001027	C20砼桥板	m ³	0.15				
2.1.1.3.2	500109001028	C20砼桥墩	m ³	0.3				
2.1.1.3.3	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
2.1.1.3.4	500110001013	普通标准钢模板制作安拆	m ²	1.4				
2.1.1.4		旺塘下村3号支渠 (381m)						
2.1.1.4.1	500109001029	C20砼桥板	m ³	0.21				
2.1.1.4.2	500109001030	C20砼桥墩	m ³	0.4				
2.1.1.4.3	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
2.1.1.4.4	500110001014	普通标准钢模板制作安拆	m ²	2.12				
2.1.1.5		旺塘下村井塘边干渠 (302m)						
2.1.1.5.1	500109001031	C20砼桥板	m ³	0.12				
2.1.1.5.2	500109001032	C20砼桥墩	m ³	0.24				
2.1.1.5.3	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
2.1.1.5.4	500110001015	普通标准钢模板制作安拆	m ²	1.16				
2.1.1.6		古瑞村干渠 (1030m)						
2.1.1.6.1	500109001033	C20砼桥板	m ³	0.9				
2.1.1.6.2	500109001034	C20砼桥墩	m ³	1.8				
2.1.1.6.3	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	0.09				
2.1.1.6.4	500110001016	普通标准钢模板制作安拆	m ²	8.2				
2.1.1.7		取水口至大桥底干渠 (141m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（I标）

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.7.1	500109001035	C20砼桥板	m ³	0.24				
2.1.1.7.2	500109001036	C20砼桥墩	m ³	0.48				
2.1.1.7.3	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
2.1.1.7.4	500110001017	普通标准钢模板制作安拆	m ²	16.26				
3		田间道路工程						
3.1		潮田乡						
3.1.1		旺塘村委						
3.1.1.1		旺塘下村1号机耕路(492m)						
3.1.1.1.1	500101001004	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	1622				
3.1.1.1.2	500101002001	机械土方开挖	m ³	295.2				
3.1.1.1.3	500103001011	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	1722				
3.1.1.1.4	500103016001	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	1622				
3.1.1.1.5	500109011001	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	1722				
3.1.1.1.6	500114001001	路面切缝	m	344.4				
3.1.1.1.7	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(缩缝)	m ²	24.1				
3.1.1.1.8	500109009022	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(胀缝)	m ²	2.1				
3.1.1.1.9	500105003001	M7.5浆砌石挡墙(顶宽0.5m)	m ³	45				
3.1.1.1.10	500109009023	沥青杉木板伸缩缝	m ²	6				
3.1.1.2		旺塘下村2号机耕路(1165m)						
3.1.1.2.1	500101001005	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	4037.5				
3.1.1.2.2	500101002002	机械土方开挖	m ³	617.5				
3.1.1.2.3	500103001012	土方回填	m ³	166.4				
3.1.1.2.4	500109001037	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	4077.5				
3.1.1.2.5	500103016002	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	4037.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (I 标)

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.2.6	500109011002	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	4077.5				
3.1.1.2.7	500114001002	路面切缝	m	815.5				
3.1.1.2.8	500109009024	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	57.1				
3.1.1.2.9	500109009025	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	4.9				
3.1.1.2.10	500105003002	M7.5浆砌石挡墙 (顶宽0.5m)	m ³	20				
3.1.1.2.11	500109009026	沥青杉木板伸缩缝	m ²	1.8				
3.1.1.3		岭头村1号机耕路 (1226m)						
3.1.1.3.1	500101001006	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	4028.5				
3.1.1.3.2	500101002003	机械土方开挖	m ³	268.8				
3.1.1.3.3	500103001013	土方回填	m ³	134.9				
3.1.1.3.4	500109001038	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	4208.5				
3.1.1.3.5	500103016003	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	4028.5				
3.1.1.3.6	500109011003	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	4208.5				
3.1.1.3.7	500114001003	路面切缝	m	841.7				
3.1.1.3.8	500109009027	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	58.9				
3.1.1.3.9	500109009028	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	5.1				
3.1.1.3.10	500105003003	M7.5浆砌石挡墙	m ³	333.03				
3.1.1.3.11	500105010001	1:2水泥砂浆抹面 (平面, 厚2cm)	m ²	272.5				
3.1.1.3.12	500109009029	沥青杉木板伸缩缝	m ²	31.6				
3.1.1.4		岭头村2号机耕路 (1137m)						
3.1.1.4.1	500101001007	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	3428				
3.1.1.4.2	500101002004	机械土方开挖	m ³	682.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (I 标)

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.4.3	500103001014	土方回填	m ³	366.5				
3.1.1.4.4	500109001039	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	3428				
3.1.1.4.5	500103016004	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	3428				
3.1.1.4.6	500109011004	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	3428				
3.1.1.4.7	500114001004	路面切缝	m	682.2				
3.1.1.4.8	500109009030	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	47.8				
3.1.1.4.9	500109009031	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	4.1				
3.1.1.5		金山底机耕路 (652m)						
3.1.1.5.1	500101001008	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1956				
3.1.1.5.2	500101002005	机械土方开挖	m ³	126.7				
3.1.1.5.3	500103001015	土方回填	m ³	60				
3.1.1.5.4	500109001040	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1956				
3.1.1.5.5	500103016005	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1956				
3.1.1.5.6	500109011005	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1956				
3.1.1.5.7	500114001005	路面切缝	m	391.2				
3.1.1.5.8	500109009032	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	27.4				
3.1.1.5.9	500109009033	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	2.3				
4		机耕路附属建筑物工程						
4.1		涵管工程						
4.1.1		旺塘村委						
4.1.1.1		旺塘下村1号机耕路 (492m)						
4.1.1.1.1	500101004001	涵管土方开挖	m ³	10.4				
4.1.1.1.2	500103001016	涵管土方回填	m ³	8.3				
4.1.1.1.3	500109001041	C20砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（I标）

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1.4	500105003004	M7.5浆砌石涵口	m ³	1.4				
4.1.1.1.5	500109001042	C15砼管座	m ³	2.2				
4.1.1.1.6	500112001001	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	5				
4.1.1.2		旺塘下村2号机耕路 (1165m)						
4.1.1.2.1	500101004002	涵管土方开挖	m ³	20.8				
4.1.1.2.2	500103001017	涵管土方回填	m ³	16.6				
4.1.1.2.3	500109001043	C20砼涵帽(无二次运输)	m ³	0.8				
4.1.1.2.4	500105003005	M7.5浆砌石涵口	m ³	2.8				
4.1.1.2.5	500109001044	C15砼管座	m ³	4.4				
4.1.1.2.6	500112001002	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	10				
4.1.1.3		岭头村1号机耕路 (1226m)						
4.1.1.3.1	500101004003	涵管土方开挖	m ³	104				
4.1.1.3.2	500103001018	涵管土方回填	m ³	83				
4.1.1.3.3	500109001045	C20砼涵帽(无二次运输)	m ³	4				
4.1.1.3.4	500105003006	M7.5浆砌石涵口	m ³	14				
4.1.1.3.5	500109001046	C15砼管座	m ³	22				
4.1.1.3.6	500112001003	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	50				
4.1.1.4		岭头村2号机耕路 (1137m)						
4.1.1.4.1	500101004004	涵管土方开挖	m ³	10.4				
4.1.1.4.2	500103001019	涵管土方回填	m ³	8.3				
4.1.1.4.3	500109001047	C20砼涵帽(无二次运输)	m ³	0.4				
4.1.1.4.4	500105003007	M7.5浆砌石涵口	m ³	1.4				
4.1.1.4.5	500109001048	C15砼管座	m ³	2.2				
4.1.1.4.6	500112001004	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	5				
4.2		过路盖板涵工程						
4.2.1		旺塘村委						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (I 标)

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
4.2.1.1		岭头村1号机耕路 (1226m)						
4.2.1.1.1	500101002006	土方开挖	m ³	96				
4.2.1.1.2	500103001020	土方回填	m ³	78				
4.2.1.1.3	500109001049	C25砼桥板 (含路沿)	m ³	5.6				
4.2.1.1.4	500109001050	C25现浇砼桥面铺装	m ³	1.3				
4.2.1.1.5	500109001051	C25现浇铰缝	m ³	0.16				
4.2.1.1.6	500109001052	C25砼桥台	m ³	21.96				
4.2.1.1.7	500109001053	C25砼台帽	m ³	4.65				
4.2.1.1.8	500109001054	C25砼桥头连接段	m ³	4.5				
4.2.1.1.9	500111001008	一般钢筋机械制作安装	t	0.79				
4.2.1.1.10	500109009034	二毡三油伸缩缝	m ²	5				
4.2.1.1.11	500109009035	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	6				
4.2.1.1.12	500109001055	C25砼底板 (厚10cm)	m ³	1.2				
4.2.1.1.13	500110001018	普通标准钢模板制作安拆	m ²	80.37				
4.3		会车道工程						
4.3.1		旺塘村委						
4.3.1.1		旺塘下村1号机耕路 (492m)						
4.3.1.1.1	500101002007	机械土方开挖	m ³	10.5				
4.3.1.1.2	500103001021	土方回填	m ³	6.3				
4.3.1.1.3	500109001056	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	105				
4.3.1.1.4	500103016006	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	105				
4.3.1.1.5	500109011006	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	105				
4.3.1.1.6	500114001006	路面切缝	m	9				
4.3.1.1.7	500109009036	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	0.42				
4.3.1.2		旺塘下村2号机耕路 (1165m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（I标）

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.1.2.1	500101002008	机械土方开挖	m ³	44.1				
4.3.1.2.2	500103001022	土方回填	m ³	23.1				
4.3.1.2.3	500109001057	C25砼路面（18cm厚） （采用商品混凝土）	m ²	210				
4.3.1.2.4	500103016007	级配碎石找平 （12cm厚）	m ²	210				
4.3.1.2.5	500109011007	路面刻纹（套用市政C2-0139）	m ²	210				
4.3.1.2.6	500114001007	路面切缝	m	18				
4.3.1.2.7	500109009037	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:3（伸缩缝）	m ²	0.84				
4.3.1.3		岭头村1号机耕路 （1226m）						
4.3.1.3.1	500101002009	机械土方开挖	m ³	20.5				
4.3.1.3.2	500103001023	土方回填	m ³	9.5				
4.3.1.3.3	500109001058	C25砼路面（18cm厚） （采用商品混凝土）	m ²	157.5				
4.3.1.3.4	500103016008	级配碎石找平 （12cm厚）	m ²	157.5				
4.3.1.3.5	500109011008	路面刻纹（套用市政C2-0139）	m ²	157.5				
4.3.1.3.6	500114001008	路面切缝	m	13.5				
4.3.1.3.7	500109009038	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:3（伸缩缝）	m ²	0.63				
4.4		紧急避险车道						
4.4.1		旺塘村委						
4.4.1.1		岭头村2号机耕路 （1137m）						
4.4.1.1.1	500101002010	机械土方开挖	m ³	10.5				
4.4.1.1.2	500103001024	土方回填	m ³	6.3				
4.4.1.1.3	500109001059	C25砼路面（18cm厚） （采用商品混凝土）	m ²	105				
4.4.1.1.4	500103016009	级配碎石找平 （12cm厚）	m ²	105				
4.4.1.1.5	500109011009	路面刻纹（套用市政C2-0139）	m ²	105				
4.4.1.1.6	500114001009	路面切缝	m	9				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（I标）

第14页 共16页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(I标)

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(I标)

第1页 共1页

[illegible]

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高
标准农田建设项目（II标）工程

招 标 控 制 价

招 标 人：灵川县农业农村局



(单位盖章)

造价咨询人：广西建宇工程招标有限公司



(单位盖章)

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准
农田建设项目（II标）

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 2559851.72元

(大写): 贰佰伍拾伍万玖仟捌佰伍拾壹元柒角贰分

招 标 人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

[Signature]

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

编制说明

一、工程基本情况

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（II标），距灵川县城39公里。

工程主要建设内容：图纸范围内的渠道工程、道路工程以及附属工程等。

二、编制原则依据

（1）桂水基[2007]38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》；

（2）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）。

（3）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的通知》（桂水基〔2016〕16号）。

（4）广西水利厅“桂水基【2014】第41号”文颁布的《广西水利水电工程概（预）算补充定额。

（5）水办基【2016】31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》通知》。

（6）桂水基【2018】11号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》

（7）桂水建设【2019】4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

三、基础单价

（1）人工预算单价：依据桂水基〔2016〕1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》，人工预算单价调整为7.46元/工时，进入直接费的人工预算单价3.46元/工日，补差4元/工时。

（2）施工电预算价：施工用电单价按电网供电计算，预算价0.59元/kw.h。

（3）主要材料价格：在《定额》中有限价的材料，按限价进入直接费，无限价的材料按现行市场除税价进入直接费。材料调差按《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期灵川县材料市场除税价进行调差。

（4）其他次要材料价格执行《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期市场除税价。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(II标)

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(II标)

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		潮田乡						
1.1.1		深井村委						
1.1.1.1		松树底支渠(675m)						
1.1.1.1.1	500101001001	清理杂草	m ²	164.5				
1.1.1.1.2	500101003001	人工挖渠道土方	m ³	141.8				
1.1.1.1.3	500103001001	土方回填	m ³	17				
1.1.1.1.4	500109001001	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	47.25				
1.1.1.1.5	500109001002	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	81				
1.1.1.1.6	500105003001	M7.5浆砌石挡墙	m ³	32.01				
1.1.1.1.7	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	16.08				
1.1.1.1.8	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	3.08				
1.1.1.1.9	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	810				
1.1.1.1.10	500114002001	人工运砂,装运卸200m	m ³ 成品堆方	12.22				
1.1.1.1.11	500114002002	人工运碎石,装运卸200m	m ³ 成品堆方	34.57				
1.1.1.1.12	500114002003	人力搬运水泥,装运卸200m	t	2.47				
1.1.1.1.13	500114002004	人工运砂,装运卸300m	m ³ 成品堆方	74.11				
1.1.1.1.14	500114002005	人工运碎石,装运卸300m	m ³ 成品堆方	113.42				
1.1.1.1.15	500114002006	人力搬运水泥,装运卸300m	t	37.93				
1.1.1.2		下白竹村边支渠(233m)						
1.1.1.2.1	500101003002	人工挖渠道土方	m ³	38.4				
1.1.1.2.2	500103001002	土方回填	m ³	5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(II标)

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.3	500109001003	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	16.31				
1.1.1.2.4	500109001004	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	27.96				
1.1.1.2.5	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	5.47				
1.1.1.2.6	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	1.02				
1.1.1.2.7	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	279.6				
1.1.1.2.8	500114002007	人工运砂,装运卸300m	m ³ 成品堆方	25.58				
1.1.1.2.9	500114002008	人工运碎石,装运卸300m	m ³ 成品堆方	39.15				
1.1.1.2.10	500114002009	人力搬运水泥,装运卸300m	t	13.09				
1.1.1.3		米厂后支渠(177m)						
1.1.1.3.1	500101003003	人工挖渠道土方	m ³	27.3				
1.1.1.3.2	500103001003	土方回填	m ³	3.7				
1.1.1.3.3	500109001005	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	12.39				
1.1.1.3.4	500109001006	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	21.24				
1.1.1.3.5	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	4.1				
1.1.1.3.6	500109009006	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	0.75				
1.1.1.3.7	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	212.4				
1.1.1.3.8	500114002010	人工运砂,装运卸300m	m ³ 成品堆方	19.43				
1.1.1.3.9	500114002011	人工运碎石,装运卸300m	m ³ 成品堆方	29.74				
1.1.1.3.10	500114002012	人力搬运水泥,装运卸300m	t	9.95				
1.1.1.4		冲底1号支渠(147m)						
1.1.1.4.1	500101003004	人工挖渠道土方	m ³	17.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(II标)

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4.2	500103001004	土方回填	m ³	2.1				
1.1.1.4.3	500109001007	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	10.29				
1.1.1.4.4	500109001008	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	17.64				
1.1.1.4.5	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	3.41				
1.1.1.4.6	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	0.62				
1.1.1.4.7	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	176.4				
1.1.1.4.8	500114002013	人工运砂,装运卸300m	m ³ 成品堆方	16.14				
1.1.1.4.9	500114002014	人工运碎石,装运卸300m	m ³ 成品堆方	24.7				
1.1.1.4.10	500114002015	人力搬运水泥,装运卸300m	t	8.26				
1.1.1.5		冲底2号支渠(166m)						
1.1.1.5.1	500101003005	人工挖渠道土方	m ³	23.2				
1.1.1.5.2	500103001005	土方回填	m ³	2.8				
1.1.1.5.3	500109001009	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	11.62				
1.1.1.5.4	500109001010	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	19.92				
1.1.1.5.5	500109009009	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	3.86				
1.1.1.5.6	500109009010	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	0.7				
1.1.1.5.7	500110001005	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	199.2				
1.1.1.5.8	500114002016	人工运砂,装运卸300m	m ³ 成品堆方	18.22				
1.1.1.5.9	500114002017	人工运碎石,装运卸300m	m ³ 成品堆方	27.89				
1.1.1.5.10	500114002018	人力搬运水泥,装运卸300m	t	9.33				
1.1.1.6		冲底3号支渠(241m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(II标)

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.6.1	500114002019	拆除旧浆砌砖渠道	m ³	1.68				
1.1.1.6.2	500101003006	人工挖渠道土方	m ³	33.7				
1.1.1.6.3	500103001006	土方回填	m ³	4				
1.1.1.6.4	500109001011	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	16.87				
1.1.1.6.5	500109001012	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	28.92				
1.1.1.6.6	500109009011	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	5.66				
1.1.1.6.7	500109009012	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	1.05				
1.1.1.6.8	500110001006	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	289.2				
1.1.1.6.9	500114002020	人工运砂,装运卸300m	m ³ 成品堆方	26.46				
1.1.1.6.10	500114002021	人工运碎石,装运卸300m	m ³ 成品堆方	40.5				
1.1.1.6.11	500114002022	人力搬运水泥,装运卸300m	t	13.54				
1.1.1.7		冲底4号支渠(177m)						
1.1.1.7.1	500101003007	人工挖渠道土方	m ³	26.6				
1.1.1.7.2	500103001007	土方回填	m ³	3.3				
1.1.1.7.3	500109001013	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	12.39				
1.1.1.7.4	500109001014	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	21.24				
1.1.1.7.5	500109009013	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	4.13				
1.1.1.7.6	500109009014	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	0.76				
1.1.1.7.7	500110001007	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	212.4				
1.1.1.7.8	500114002023	人工运砂,装运卸300m	m ³ 成品堆方	19.43				
1.1.1.7.9	500114002024	人工运碎石,装运卸300m	m ³ 成品堆方	29.74				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(II标)

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.7.10	500114002025	人力搬运水泥,装运卸300m	t	9.95				
2		渠系附属建筑物工程						
2.1		人行桥工程						
2.1.1		深井村委						
2.1.1.1		松树底支渠(675m)						
2.1.1.1.1	500109001015	C20砼桥板	m ³	0.36				
2.1.1.1.2	500109001016	C20砼桥墩	m ³	0.72				
2.1.1.1.3	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.04				
2.1.1.1.4	500110001008	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	3.48				
2.1.1.2		冲底3号支渠(241m)						
2.1.1.2.1	500109001017	C20砼桥板	m ³	0.48				
2.1.1.2.2	500109001018	C20砼桥墩	m ³	0.96				
2.1.1.2.3	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.05				
2.1.1.2.4	500110001009	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	4.64				
2.1.1.3		冲底4号支渠(177m)						
2.1.1.3.1	500109001019	C20砼桥板	m ³	0.12				
2.1.1.3.2	500109001020	C20砼桥墩	m ³	0.24				
2.1.1.3.3	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
2.1.1.3.4	500110001010	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	1.16				
3		田间道路工程						
3.1		潮田乡						
3.1.1		深井村委						
3.1.1.1		大麦田至拐塘机耕路(730m)						
3.1.1.1.1	500101001002	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	2442				
3.1.1.1.2	500103001008	土方回填	m ³	31.2				
3.1.1.1.3	500109001021	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	2208				
3.1.1.1.4	500103016001	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	2442				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(Ⅱ标)

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.5	500109011001	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	2208				
3.1.1.1.6	500114001001	路面切缝	m	438				
3.1.1.1.7	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(缩缝)	m ²	30.7				
3.1.1.1.8	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(胀缝)	m ²	2.6				
3.1.1.2		冲底机耕路(970m)						
3.1.1.2.1	500101001003	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	3190				
3.1.1.2.2	500101002001	机械土方开挖	m ³	563				
3.1.1.2.3	500103001009	土方回填	m ³	201.6				
3.1.1.2.4	500109001022	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	3270				
3.1.1.2.5	500103016002	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	3190				
3.1.1.2.6	500109011002	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	3270				
3.1.1.2.7	500114001002	路面切缝	m	660				
3.1.1.2.8	500109009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(缩缝)	m ²	46.2				
3.1.1.2.9	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(胀缝)	m ²	4				
3.1.1.2.10	500105003002	M7.5浆砌石挡墙(顶宽0.5m)	m ³	92				
3.1.1.2.11	500109009019	沥青杉木板伸缩缝	m ²	7.9				
3.1.1.3		上冲机耕路(727m)						
3.1.1.3.1	500101001004	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	2021				
3.1.1.3.2	500101002002	机械土方开挖	m ³	349				
3.1.1.3.3	500103001010	土方回填	m ³	72				
3.1.1.3.4	500109001023	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	2181				
3.1.1.3.5	500103016003	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	2021				
3.1.1.3.6	500109011003	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	2181				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(II标)

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.3.7	500114001003	路面切缝	m	436.2				
3.1.1.3.8	500109009020	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	30.5				
3.1.1.3.9	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	2.6				
3.1.1.3.10	500105003003	M7.5浆砌石挡墙 (顶宽0.5m)	m ³	234				
3.1.1.3.11	500109009022	沥青杉木板伸缩缝	m ²	20.7				
3.1.1.4		石沙岭到大底冲机耕路 (591m)						
3.1.1.4.1	500101001005	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1593				
3.1.1.4.2	500101002003	机械土方开挖	m ³	319.1				
3.1.1.4.3	500109001024	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1773				
3.1.1.4.4	500103016004	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1593				
3.1.1.4.5	500109011004	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1773				
3.1.1.4.6	500114001004	路面切缝	m	354.6				
3.1.1.4.7	500109009023	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	24.8				
3.1.1.4.8	500109009024	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	2.1				
3.1.1.4.9	500105003004	M7.5浆砌石挡墙 (顶宽0.5m)	m ³	90				
3.1.1.4.10	500109009025	沥青杉木板伸缩缝	m ²	8.8				
4		机耕路附属建筑物工程						
4.1		涵管工程						
4.1.1		深井村委						
4.1.1.1		冲底机耕路 (970m)						
4.1.1.1.1	500101004001	涵管土方开挖	m ³	20.8				
4.1.1.1.2	500103001011	涵管土方回填	m ³	16.6				
4.1.1.1.3	500109001025	C25砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(II标)

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1.4	500105003005	M7.5浆砌石涵口	m ³	2.8				
4.1.1.1.5	500109001026	C20砼管座(无二次运输)	m ³	4.4				
4.1.1.1.6	500112001001	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	10				
4.1.1.2		上冲机耕路(727m)						
4.1.1.2.1	500101004002	涵管土方开挖	m ³	20.8				
4.1.1.2.2	500103001012	涵管土方回填	m ³	16.6				
4.1.1.2.3	500109001027	C25砼涵帽(无二次运输)	m ³	0.8				
4.1.1.2.4	500105003006	M7.5浆砌石涵口	m ³	2.8				
4.1.1.2.5	500109001028	C20砼管座(无二次运输)	m ³	4.4				
4.1.1.2.6	500112001002	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	10				
4.1.1.3		石沙岭到大底冲机耕路(591m)						
4.1.1.3.1	500101004003	涵管土方开挖	m ³	10.4				
4.1.1.3.2	500103001013	涵管土方回填	m ³	8.3				
4.1.1.3.3	500109001029	C25砼涵帽(无二次运输)	m ³	0.4				
4.1.1.3.4	500105003007	M7.5浆砌石涵口	m ³	1.4				
4.1.1.3.5	500109001030	C20砼管座(无二次运输)	m ³	2.2				
4.1.1.3.6	500112001003	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	5				
4.1.1.4		大麦田至拐塘机耕路(730m)						
4.1.1.4.1	500101004004	涵管土方开挖	m ³	16.2				
4.1.1.4.2	500103001014	涵管土方回填	m ³	13.3				
4.1.1.4.3	500109001031	C25砼涵帽(无二次运输)	m ³	0.8				
4.1.1.4.4	500105003008	M7.5浆砌石涵口	m ³	2.8				
4.1.1.4.5	500109001032	C20砼管座(无二次运输)	m ³	4.4				
4.1.1.4.6	500112001004	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(II标)

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.5		大麦田至拐塘机耕路(730m)						
4.1.1.5.1	500101004005	涵管土方开挖	m ³	11.8				
4.1.1.5.2	500103001015	涵管土方回填	m ³	8.7				
4.1.1.5.3	500109001033	C25砼涵帽(无二次运输)	m ³	0.6				
4.1.1.5.4	500105003009	M7.5浆砌石涵口	m ³	1.9				
4.1.1.5.5	500109001034	C20砼管座(无二次运输)	m ³	3.3				
4.1.1.5.6	500112001005	预制混凝土管安装, 公称直径600mm	m	4				
4.1.1.6		大麦田至拐塘机耕路(730m)						
4.1.1.6.1	500101004006	涵管土方开挖	m ³	12.8				
4.1.1.6.2	500103001016	涵管土方回填	m ³	4.7				
4.1.1.6.3	500109001035	C25砼涵帽(无二次运输)	m ³	2.1				
4.1.1.6.4	500105003010	M7.5浆砌石涵口	m ³	3.4				
4.1.1.6.5	500109001036	C20砼管座(无二次运输)	m ³	5.8				
4.1.1.6.6	500112001006	预制混凝土管安装公称直径1200mm	m	4				
4.2		会车道工程						
4.2.1		深井村委						
4.2.1.1		冲底机耕路(970m)						
4.2.1.1.1	500101002004	机械土方开挖	m ³	10.5				
4.2.1.1.2	500103001017	土方回填	m ³	6.3				
4.2.1.1.3	500109001037	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	105				
4.2.1.1.4	500103016005	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	105				
4.2.1.1.5	500109011005	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	105				
4.2.1.1.6	500114001005	路面切缝	m	9				
4.2.1.1.7	500109009026	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(缩缝)	m ²	0.42				
4.2.1.2		上冲机耕路(727m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(II标)

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.1.2.1	500101002005	机械土方开挖	m ³	10.5				
4.2.1.2.2	500103001018	土方回填	m ³	6.3				
4.2.1.2.3	500109001038	C25砼路面(18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	105				
4.2.1.2.4	500103016006	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	105				
4.2.1.2.5	500109011006	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	105				
4.2.1.2.6	500114001006	路面切缝	m	9				
4.2.1.2.7	500109009027	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(伸缩缝)	m ²	0.42				
4.2.1.3		石沙岭到大底冲机耕路 (591m)						
4.2.1.3.1	500101002006	机械土方开挖	m ³	6.8				
4.2.1.3.2	500103001019	土方回填	m ³	4.2				
4.2.1.3.3	500109001039	C25砼路面(18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
4.2.1.3.4	500103016007	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
4.2.1.3.5	500109011007	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
4.2.1.3.6	500114001007	路面切缝	m	4.5				
4.2.1.3.7	500109009028	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(伸缩缝)	m ²	0.21				
4.2.1.4		大麦田至拐塘机耕路 (730m)						
4.2.1.4.1	500101002007	机械土方开挖	m ³	20.5				
4.2.1.4.2	500103001020	土方回填	m ³	12.6				
4.2.1.4.3	500109001040	C25砼路面(18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	157.5				
4.2.1.4.4	500103016008	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	157.5				
4.2.1.4.5	500109011008	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	157.5				
4.2.1.4.6	500114001008	路面切缝	m	13.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（II标）

第11页 共13页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(II标)

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(II标)

第1页 共1页

[illegible]

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高
标准农田建设项目（III标）工程

招 标 控 制 价

招 标 人：灵川县农业农村局



(单位盖章)

造价咨询人：广西建宇工程招标有限公司



(单位盖章)

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准
农田建设项目 (III标) 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 4339703.6元

(大写): 肆佰叁拾叁万玖仟柒佰零叁元陆角


招 标 人:




法定代表人
或其授权人:

[Signature]
(签字或盖章)

工程造价
咨询人

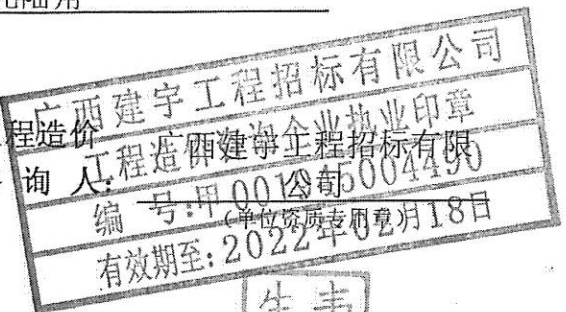

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

编制说明

一、工程基本情况

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（III标），距灵川县城40公里。

工程主要建设内容：图纸范围内的渠道工程、道路工程以及附属工程等。

二、编制原则依据

（1）桂水基[2007]38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》；

（2）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）。

（3）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的通知》（桂水基〔2016〕16号）。

（4）广西水利厅“桂水基【2014】第41号”文颁布的《广西水利水电工程概（预）算补充定额。

（5）水办基【2016】31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》通知》。

（6）桂水基【2018】11号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》

（7）桂水建设【2019】4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

三、基础单价

（1）人工预算单价：依据桂水基〔2016〕1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》，人工预算单价调整为7.46元/工时，进入直接费的人工预算单价3.46元/工日，补差4元/工时。

（2）施工电预算价：施工用电单价按电网供电计算，预算价0.59元/kw.h。

（3）主要材料价格：在《定额》中有限价的材料，按限价进入直接费，无限价的材料按现行市场除税价进入直接费。材料调差按《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期灵川县材料市场除税价进行调差。

（4）其他次要材料价格执行《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期市场除税价。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(III标)

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		潮田乡						
1.1.1		富足村委						
1.1.1.1		米厂沟干渠(157m)						
1.1.1.1.1	500101003001	人工挖渠道土方	m ³	68.6				
1.1.1.1.2	500103001001	土方回填	m ³	12.4				
1.1.1.1.3	500109001001	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	25.12				
1.1.1.1.4	500109001002	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	86.35				
1.1.1.1.5	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	16.72				
1.1.1.1.6	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	1.51				
1.1.1.1.7	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	628				
1.1.1.1.8	500114002001	人工运砂,装运卸250m	m ³ 成品堆方	64.41				
1.1.1.1.9	500114002002	人工运碎石,装运卸250m	m ³ 成品堆方	98.58				
1.1.1.1.10	500114002003	人力搬运水泥,装运卸250m	t	32.96				
1.1.1.2		小中水沟支渠(697m)						
1.1.1.2.1	500101003002	人工挖渠道土方	m ³	90.6				
1.1.1.2.2	500103001002	土方回填	m ³	11.3				
1.1.1.2.3	500109001003	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	48.79				
1.1.1.2.4	500109001004	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	83.64				
1.1.1.2.5	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	16.61				
1.1.1.2.6	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	3.18				
1.1.1.2.7	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	1107.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.8	500114002004	人工运砂, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	76.52				
1.1.1.2.9	500114002005	人工运碎石, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	117.12				
1.1.1.2.10	500114002006	人力搬运水泥, 装运卸250m	t	39.16				
1.1.1.3		大水路支渠(394m)						
1.1.1.3.1	500114002007	拆除旧混凝土渠道	m ³	1.91				
1.1.1.3.2	500101003003	人工挖渠道土方	m ³	49.1				
1.1.1.3.3	500103001003	土方回填	m ³	6.1				
1.1.1.3.4	500109001005	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	27.3				
1.1.1.3.5	500109001006	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	46.8				
1.1.1.3.6	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	9.31				
1.1.1.3.7	500109009006	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	1.76				
1.1.1.3.8	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	504				
1.1.1.3.9	500114002008	人工运砂, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	42.82				
1.1.1.3.10	500114002009	人工运碎石, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	65.53				
1.1.1.3.11	500114002010	人力搬运水泥, 装运卸250m	t	21.91				
1.1.1.4		小源干渠(197m)						
1.1.1.4.1		清理杂草	m ²	75				
1.1.1.4.2	500101003004	人工挖渠道土方	m ³	29.6				
1.1.1.4.3	500103001004	土方回填	m ³	2.7				
1.1.1.4.4	500109001007	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	13.79				
1.1.1.4.5	500109001008	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	23.64				
1.1.1.4.6	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	4.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4.7	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	0.8				
1.1.1.4.8	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	267.2				
1.1.1.4.9	500114002011	人工运砂,装运卸250m	m ³ 成品堆方	21.63				
1.1.1.4.10	500114002012	人工运碎石,装运卸250m	m ³ 成品堆方	33.1				
1.1.1.4.11	500114002013	人力搬运水泥,装运卸250m	t	11.07				
1.1.1.4.12	500114002014	拆除旧混凝土渠道	m ³	2.7				
1.1.1.5		盘龙干渠(412m)						
1.1.1.5.1	500101001001	清理杂草	m ²	315				
1.1.1.5.2	500101003005	人工挖渠道土方	m ³	74.2				
1.1.1.5.3	500103001005	土方回填	m ³	8.2				
1.1.1.5.4	500109001009	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	28.63				
1.1.1.5.5	500109001010	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	49.08				
1.1.1.5.6	500109009009	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	9.77				
1.1.1.5.7	500109009010	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	1.85				
1.1.1.5.8	500110001005	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	510.4				
1.1.1.5.9	500114002015	拆除旧混凝土渠道	m ³	12.35				
1.1.1.5.10	500114002016	人工运砂,装运卸250m	m ³ 成品堆方	44.9				
1.1.1.5.11	500114002017	人工运碎石,装运卸250m	m ³ 成品堆方	68.72				
1.1.1.5.12	500114002018	人力搬运水泥,装运卸250m	t	22.98				
1.1.1.6		水岩坝引水渠(1135m)						
1.1.1.6.1	500101001002	清理杂草	m ²	540				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.6.2	500101003006	人工挖渠道土方	m ³	210.3				
1.1.1.6.3	500103001006	土方回填	m ³	25.2				
1.1.1.6.4	500109001011	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	77.28				
1.1.1.6.5	500109001012	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	132.48				
1.1.1.6.6	500109009011	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	26.45				
1.1.1.6.7	500109009012	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	5.1				
1.1.1.6.8	500114001001	DN300镀锌钢管	m	4				
1.1.1.6.9	500110001006	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	1376.4				
1.1.1.6.10	500114002019	人工运砂,装运卸250m	m ³ 成品堆方	121.21				
1.1.1.6.11	500114002020	人工运碎石,装运卸250m	m ³ 成品堆方	185.5				
1.1.1.6.12	500114002021	人力搬运水泥,装运卸250m	t	62.03				
1.1.1.7		屋门后水沟干渠(795m)						
1.1.1.7.1	500101003007	人工挖渠道土方	m ³	220.5				
1.1.1.7.2	500103001007	土方回填	m ³	24.3				
1.1.1.7.3	500109001013	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	71.88				
1.1.1.7.4	500109001014	C20砼渠道边墙(厚10cm)	m ³	9.72				
1.1.1.7.5	500109001015	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	156.96				
1.1.1.7.6	500114002022	拆除干砌石	m ³	11.25				
1.1.1.7.7	500109009013	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	32.83				
1.1.1.7.8	500109009014	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	4.6				
1.1.1.7.9	500110001007	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	1644				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (III 标)

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.7.10	500114002023	人工运砂, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	137.85				
1.1.1.7.11	500114002024	人工运碎石, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	210.97				
1.1.1.7.12	500114002025	人力搬运水泥, 装运卸250m	t	70.55				
1.1.1.8		大草塘1号渠 (420m)						
1.1.1.8.1	500101001003	清理杂草	m ²	80				
1.1.1.8.2	500101003008	人工挖渠道土方	m ³	67.2				
1.1.1.8.3	500103001008	土方回填	m ³	6.05				
1.1.1.8.4	500109001016	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	29.4				
1.1.1.8.5	500109001017	C20砼渠道边墙 (厚15cm)	m ³	50.4				
1.1.1.8.6	500109009015	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	9.96				
1.1.1.8.7	500109009016	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	1.89				
1.1.1.8.8	500114001002	DN300镀锌钢管	m	20				
1.1.1.8.9	500110001008	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	513.6				
1.1.1.8.10	500114002026	人工运砂, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	46.11				
1.1.1.8.11	500114002027	人工运碎石, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	70.57				
1.1.1.8.12	500114002028	人力搬运水泥, 装运卸250m	t	23.6				
1.1.1.9		大草塘2号渠 (467m)						
1.1.1.9.1	500101001004	清理杂草	m ²	160				
1.1.1.9.2	500101003009	人工挖渠道土方	m ³	74.72				
1.1.1.9.3	500103001009	土方回填	m ³	6.72				
1.1.1.9.4	500109001018	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	32.34				
1.1.1.9.5	500109001019	C20砼渠道边墙 (厚15cm)	m ³	55.44				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.9.6	500109009017	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	10.97				
1.1.1.9.7	500109009018	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	2.09				
1.1.1.9.8	500110001009	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	554.4				
1.1.1.9.9	500114002029	人工运砂,装运卸250m	m ³ 成品堆方	50.72				
1.1.1.9.10	500114002030	人工运碎石,装运卸250m	m ³ 成品堆方	77.63				
1.1.1.9.11	500114002031	人力搬运水泥,装运卸250m	t	25.96				
1.1.1.10		大堰水沟(223m)						
1.1.1.10.1	500114002032	拆除旧混凝土渠道	m ³	4.96				
1.1.1.10.2	500101003010	人工挖渠道土方	m ³	36.67				
1.1.1.10.3	500103001010	土方回填	m ³	3.3				
1.1.1.10.4	500109001020	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	19.3				
1.1.1.10.5	500109001021	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	46.32				
1.1.1.10.6	500109009019	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	6.02				
1.1.1.10.7	500109009020	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	1.19				
1.1.1.10.8	500110001010	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	308.8				
1.1.1.10.9	500114002033	人工运砂,装运卸250m	m ³ 成品堆方	37.92				
1.1.1.10.10	500114002034	人工运碎石,装运卸250m	m ³ 成品堆方	58.03				
1.1.1.10.11	500114002035	人力搬运水泥,装运卸250m	t	19.4				
1.1.1.11		宅洞水沟(130m)						
1.1.1.11.1	500101003011	人工挖渠道土方	m ³	20.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.11.2	500103001011	土方回填	m ³	1.87				
1.1.1.11.3	500109001022	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	9.1				
1.1.1.11.4	500109001023	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	15.6				
1.1.1.11.5	500109009021	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	3				
1.1.1.11.6	500109009022	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	0.54				
1.1.1.11.7	500110001011	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	208				
1.1.1.11.8	500114002036	人工运砂,装运卸250m	m ³ 成品堆方	14.27				
1.1.1.11.9	500114002037	人工运碎石,装运卸250m	m ³ 成品堆方	21.84				
1.1.1.11.10	500114002038	人力搬运水泥,装运卸250m	t	7.3				
1.1.1.12		鱼塘水沟(168m)						
1.1.1.12.1	500101003012	人工挖渠道土方	m ³	16.8				
1.1.1.12.2	500103001012	土方回填	m ³	1.51				
1.1.1.12.3	500109001024	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	11.24				
1.1.1.12.4	500109001025	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	18.08				
1.1.1.12.5	500105010001	M10水泥砂浆抹立面(厚2cm)	m ²	16				
1.1.1.12.6	500109009023	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	3.91				
1.1.1.12.7	500109009024	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	0.71				
1.1.1.12.8	500110001012	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	268.8				
1.1.1.12.9	500114002039	人工运砂,装运卸250m	m ³ 成品堆方	17.35				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.12.10	500114002040	人工运碎石, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	25.93				
1.1.1.12.11	500114002041	人力搬运水泥, 装运卸250m	t	8.77				
1.1.1.13		大龙岩水沟(418m)						
1.1.1.13.1	500101003013	人工挖渠道土方	m ³	66.88				
1.1.1.13.2	500103001013	土方回填	m ³	6.02				
1.1.1.13.3	500109001026	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	29.26				
1.1.1.13.4	500109001027	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	50.16				
1.1.1.13.5	500109009025	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	9.91				
1.1.1.13.6	500109009026	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	1.88				
1.1.1.13.7	500114001003	DN300镀锌钢管	m	10				
1.1.1.13.8	500110001013	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	668.8				
1.1.1.13.9	500114002042	人工运砂, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	45.89				
1.1.1.13.10	500114002043	人工运碎石, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	70.24				
1.1.1.13.11	500114002044	人力搬运水泥, 装运卸250m	t	23.49				
1.1.1.14		低冲里水沟(470m)						
1.1.1.14.1	500101003014	人工挖渠道土方	m ³	61.1				
1.1.1.14.2	500103001014	土方回填	m ³	5.7				
1.1.1.14.3	500109001028	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	30.59				
1.1.1.14.4	500109001029	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	52.44				
1.1.1.14.5	500109009027	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	10.37				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.14.6	500109009028	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	1.97				
1.1.1.14.7	500110001014	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	699.2				
1.1.1.14.8	500114002045	人工运砂,装运卸250m	m ³ 成品堆方	47.98				
1.1.1.14.9	500114002046	人工运碎石,装运卸250m	m ³ 成品堆方	73.43				
1.1.1.14.10	500114002047	人力搬运水泥,装运卸250m	t	24.55				
1.1.1.15		塘头1号渠(608m)						
1.1.1.15.1	500114002048	拆除旧混凝土渠道	m ³	9.45				
1.1.1.15.2	500101003015	人工挖渠道土方	m ³	170.24				
1.1.1.15.3	500103001015	土方回填	m ³	15.32				
1.1.1.15.4	500109001030	C20砼渠道底板(厚10cm)	m ³	47.16				
1.1.1.15.5	500109001031	C20砼渠道边墙(厚15cm)	m ³	39.36				
1.1.1.15.6	500109001032	C20砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	56.8				
1.1.1.15.7	500109009029	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	18.46				
1.1.1.15.8	500109009030	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	1.2				
1.1.1.15.9	500110001015	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	901.2				
1.1.1.15.10	500114002049	人工运砂,装运卸250m	m ³ 成品堆方	82.81				
1.1.1.15.11	500114002050	人工运碎石,装运卸250m	m ³ 成品堆方	126.75				
1.1.1.15.12	500114002051	人力搬运水泥,装运卸250m	t	42.38				
1.1.1.16		塘头2号渠(426m)						
1.1.1.16.1	500114002052	拆除旧空心砖渠道	m ³	5.78				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (III 标)

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.16.2	500101003016	人工挖渠道土方	m ³	55.38				
1.1.1.16.3	500103001016	土方回填	m ³	4.98				
1.1.1.16.4	500109001033	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	29.12				
1.1.1.16.5	500109001034	C20砼渠道边墙 (厚15cm)	m ³	49.92				
1.1.1.16.6	500109009031	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	5.75				
1.1.1.16.7	500109009032	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	3.21				
1.1.1.16.8	500110001016	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	665.6				
1.1.1.16.9	500114002053	人工运砂, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	45.67				
1.1.1.16.10	500114002054	人工运碎石, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	69.9				
1.1.1.16.11	500114002055	人力搬运水泥, 装运卸250m	t	23.37				
2		渠系附属建筑物工程						
2.1		涵管工程						
2.1.1		富足村委						
2.1.1.1		大水路支渠 (394m)						
2.1.1.1.1	500101004001	涵管土方开挖	m ³	6.24				
2.1.1.1.2	500103001017	涵管土方回填	m ³	4.98				
2.1.1.1.3	500109001035	C20砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.24				
2.1.1.1.4	500105003001	M7.5浆砌石涵口	m ³	0.84				
2.1.1.1.5	500109001036	C20砼管座 (无二次运输)	m ³	1.32				
2.1.1.1.6	500112001001	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	3				
2.1.1.2		盘龙干渠 (412m)						
2.1.1.2.1	500101004002	涵管土方开挖	m ³	6.24				
2.1.1.2.2	500103001018	涵管土方回填	m ³	4.98				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (III 标)

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.3	500109001037	C20砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.24				
2.1.1.2.4	500105003002	M7.5浆砌石涵口	m ³	0.84				
2.1.1.2.5	500109001038	C20砼管座 (无二次运输)	m ³	1.32				
2.1.1.2.6	500112001002	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	3				
2.1.1.3		水岩坝引水渠 (1135m)						
2.1.1.3.1	500101004003	涵管土方开挖	m ³	6.24				
2.1.1.3.2	500103001019	涵管土方回填	m ³	4.98				
2.1.1.3.3	500109001039	C20砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.24				
2.1.1.3.4	500105003003	M7.5浆砌石涵口	m ³	0.84				
2.1.1.3.5	500109001040	C20砼管座 (无二次运输)	m ³	1.32				
2.1.1.3.6	500112001003	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	3				
2.1.1.4		屋门后水沟干渠 (795m)						
2.1.1.4.1	500101004004	涵管土方开挖	m ³	14.1				
2.1.1.4.2	500103001020	涵管土方回填	m ³	12.1				
2.1.1.4.3	500109001041	C20砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.6				
2.1.1.4.4	500105003004	M7.5浆砌石涵口	m ³	1.8				
2.1.1.4.5	500109001042	C20砼管座 (无二次运输)	m ³	3.1				
2.1.1.4.6	500112001004	预制混凝土管安装, 公称直径600mm	m	6				
2.2		人行桥工程						
2.2.1		富足村委						
2.2.1.1		米厂沟干渠 (157m)						
2.2.1.1.1	500109001043	C20砼桥板	m ³	0.84				
2.2.1.1.2	500109001044	C20砼桥墩	m ³	1.6				
2.2.1.1.3	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.09				
2.2.1.1.4	500110001017	普通标准钢模板制作安拆	m ²	8.48				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.2		小中水沟支渠(697m)						
2.2.1.2.1	500109001045	C20砼桥板	m ³	0.48				
2.2.1.2.2	500109001046	C20砼桥墩	m ³	0.96				
2.2.1.2.3	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.05				
2.2.1.2.4	500110001018	普通标准钢模板制作安拆	m ²	4.64				
2.2.1.3		大水路支渠(394m)						
2.2.1.3.1	500109001047	C20砼桥板	m ³	0.72				
2.2.1.3.2	500109001048	C20砼桥墩	m ³	1.44				
2.2.1.3.3	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
2.2.1.3.4	500110001019	普通标准钢模板制作安拆	m ²	6.96				
2.2.1.4		大草塘1号渠(420m)						
2.2.1.4.1	500109001049	C20砼桥板	m ³	0.24				
2.2.1.4.2	500109001050	C20砼桥墩	m ³	0.48				
2.2.1.4.3	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
2.2.1.4.4	500110001020	普通标准钢模板制作安拆	m ²	2.32				
2.2.1.5		大草塘2号渠(467m)						
2.2.1.5.1	500109001051	C20砼桥板	m ³	0.24				
2.2.1.5.2	500109001052	C20砼桥墩	m ³	0.48				
2.2.1.5.3	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
2.2.1.5.4	500110001021	普通标准钢模板制作安拆	m ²	2.32				
2.2.1.6		大堰水沟(223m)						
2.2.1.6.1	500109001053	C20砼桥板	m ³	0.15				
2.2.1.6.2	500109001054	C20砼桥墩	m ³	0.3				
2.2.1.6.3	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
2.2.1.6.4	500110001022	普通标准钢模板制作安拆	m ²	1.4				
2.2.1.7		宅洞水沟(130m)						
2.2.1.7.1	500109001055	C20砼桥板	m ³	0.72				
2.2.1.7.2	500109001056	C20砼桥墩	m ³	1.44				
2.2.1.7.3	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.7.4	500110001023	普通标准钢模板制作安拆	m ²	6.96				
2.2.1.8		鱼塘水沟(168m)						
2.2.1.8.1	500109001057	C20砼桥板	m ³	0.36				
2.2.1.8.2	500109001058	C20砼桥墩	m ³	0.72				
2.2.1.8.3	500111001008	一般钢筋机械制作安装	t	0.04				
2.2.1.8.4	500110001024	普通标准钢模板制作安拆	m ²	3.48				
2.2.1.9		大龙岩水沟(418m)						
2.2.1.9.1	500109001059	C20砼桥板	m ³	0.48				
2.2.1.9.2	500109001060	C20砼桥墩	m ³	0.96				
2.2.1.9.3	500111001009	一般钢筋机械制作安装	t	0.05				
2.2.1.9.4	500110001025	普通标准钢模板制作安拆	m ²	4.64				
2.2.1.10		低冲里水沟(470m)						
2.2.1.10.1	500109001061	C20砼桥板	m ³	0.12				
2.2.1.10.2	500109001062	C20砼桥墩	m ³	0.24				
2.2.1.10.3	500111001010	一般钢筋机械制作安装	t	0.13				
2.2.1.10.4	500110001026	普通标准钢模板制作安拆	m ²	1.16				
2.2.1.11		塘头1号渠(608m)						
2.2.1.11.1	500109001063	C20砼桥板	m ³	0.9				
2.2.1.11.2	500109001064	C20砼桥墩	m ³	1.8				
2.2.1.11.3	500111001011	一般钢筋机械制作安装	t	0.1				
2.2.1.11.4	500110001027	普通标准钢模板制作安拆	m ²	8.4				
2.2.1.12		塘头2号渠(426m)						
2.2.1.12.1	500109001065	C20砼桥板	m ³	0.36				
2.2.1.12.2	500109001066	C20砼桥墩	m ³	0.72				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.12.3	500111001012	一般钢筋机械制作安装	t	0.04				
2.2.1.12.4	500110001028	普通标准钢模板制作安拆	m ²	3.48				
2.2.1.13		盘龙干渠(412m)						
2.2.1.13.1	500109001067	C20砼桥板	m ³	0.12				
2.2.1.13.2	500109001068	C20砼桥墩	m ³	0.24				
2.2.1.13.3	500111001013	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
2.2.1.13.4	500110001029	普通标准钢模板制作安拆	m ²	1.16				
2.2.1.14		屋门后水沟干渠(795m)						
2.2.1.14.1	500109001069	C20砼桥板	m ³	1.5				
2.2.1.14.2	500109001070	C20砼桥墩	m ³	3				
2.2.1.14.3	500111001014	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				
2.2.1.14.4	500110001030	普通标准钢模板制作安拆	m ²	14				
2.3		渡槽工程						
2.3.1		富足村委						
2.3.1.1		塘头1号渠(608m)						
2.3.1.1.1	500102001001	一般石方开挖, VII级岩石	m ³	9.68				
2.3.1.1.2	500103001021	土方回填	m ³	3.2				
2.3.1.1.3	500101002001	土方开挖	m ³	0.97				
2.3.1.1.4	500109001071	C15砼排架基础(无二次运输)	m ³	7.74				
2.3.1.1.5	500109001072	C20砼边墩(无二次运输)	m ³	4.25				
2.3.1.1.6	500109001073	C25砼渡槽(无二次运输)	m ³	3.33				
2.3.1.1.7	500109001074	C20砼排架(无二次运输)	m ³	0.51				
2.3.1.1.8	500110001031	普通标准钢模板制作安拆	m ²	32.12				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (III 标)

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.3.1.1.9	500111001015	一般钢筋机械制作安装	t	0.88				
2.3.1.1.1.0	500109008001	橡胶止水带	延长m	4.8				
3		田间道路工程						
3.1		潮田乡						
3.1.1		富足村委						
3.1.1.1		大坪头村机耕路 (246m)						
3.1.1.1.1	500101001005	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	818				
3.1.1.1.2	500103001022	土方回填	m ³	5.8				
3.1.1.1.3	500109001075	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	818				
3.1.1.1.4	500103016001	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	818				
3.1.1.1.5	500109011001	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	818				
3.1.1.1.6	500114001004	路面切缝	m	163.6				
3.1.1.1.7	500109009033	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	11.5				
3.1.1.1.8	500109009034	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	0.9				
3.1.1.2		扛背机耕路 (936m)						
3.1.1.2.1	500101001006	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	2808				
3.1.1.2.2	500101002002	机械土方开挖	m ³	683.3				
3.1.1.2.3	500103001023	土方回填	m ³	205.3				
3.1.1.2.4	500109001076	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	2815				
3.1.1.2.5	500103016002	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	2354				
3.1.1.2.6	500109011002	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	2815				
3.1.1.2.7	500114001005	路面切缝	m	563				
3.1.1.2.8	500109009035	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	39.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (III 标)

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.2.9	500109009036	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	3.4				
3.1.1.2.10	500105003005	M7.5浆砌石挡墙 (顶宽0.5m)	m ³	882.61				
3.1.1.2.11	500109009037	沥青杉木板伸缩缝	m ²	88.4				
3.1.1.2.12	500105010002	1:2水泥砂浆抹面 (立面, 厚2cm)	m ²	387				
3.1.1.2.13		路边渠工程						
3.1.1.2.13.1	500101003017	人工挖渠道土方	m ³	77.4				
3.1.1.2.13.2	500103001024	土方回填	m ³	8.5				
3.1.1.2.13.3	500109001077	C20砼路边渠底板 (厚10cm)	m ³	35.48				
3.1.1.2.13.4	500109001078	C20砼路边渠边墙 (厚15cm)	m ³	38.7				
3.1.1.2.13.5	500109009038	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	7.68				
3.1.1.2.13.6	500109009039	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	2.31				
3.1.1.2.13.7	500110001032	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	516				
3.1.1.2.13.8	500114002056	人工运砂, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	42.86				
3.1.1.2.13.9	500114002057	人工运碎石, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	65.6				
3.1.1.2.13.10	500114002058	人力搬运水泥, 装运卸250m	t	21.94				
3.1.1.3		下庄背机耕路 (276m)						
3.1.1.3.1	500101001007	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	838				
3.1.1.3.2	500101002003	机械土方开挖	m ³	57.5				
3.1.1.3.3	500103001025	土方回填	m ³	15				
3.1.1.3.4	500109001079	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	838				
3.1.1.3.5	500103016003	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	828				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (III 标)

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.3.6	500109011003	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	838				
3.1.1.3.7	500114001006	路面切缝	m	167.6				
3.1.1.3.8	500109009040	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	11.73				
3.1.1.3.9	500109009041	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1				
3.1.1.3.10	500105003006	M7.5浆砌石挡墙 (顶宽0.5m)	m ³	222.34				
3.1.1.3.11	500109009042	沥青杉木板伸缩缝	m ²	12.7				
3.1.1.3.12	500105010003	1:2水泥砂浆抹面 (平面, 厚2cm)	m ²	174				
3.1.1.4		塘边村机耕路 (1078m)						
3.1.1.4.1	500101001008	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	2550				
3.1.1.4.2	500101002004	机械土方开挖	m ³	7.4				
3.1.1.4.3	500103001026	土方回填	m ³	28.8				
3.1.1.4.4	500109001080	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	3234				
3.1.1.4.5	500103016004	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	2550				
3.1.1.4.6	500109011004	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	3234				
3.1.1.4.7	500114001007	路面切缝	m	646.8				
3.1.1.4.8	500109009043	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	45.3				
3.1.1.4.9	500109009044	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	3.9				
3.1.1.4.10	500105003007	M7.5浆砌石挡墙 (顶宽0.5m)	m ³	46.8				
3.1.1.4.11	500109009045	沥青杉木板伸缩缝	m ²	3.7				
3.1.1.4.12	500105010004	1:2水泥砂浆抹面 (平面, 厚2cm)	m ²	18.5				
3.1.1.5		屋后机耕路 (566m)						
3.1.1.5.1	500101001009	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1698				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.5.2	500103001027	土方回填	m ³	18				
3.1.1.5.3	500109001081	C25砼路面(18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1698				
3.1.1.5.4	500103016005	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1698				
3.1.1.5.5	500103001028	素土路肩	m ³	117				
3.1.1.5.6	500109011005	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	1698				
3.1.1.5.7	500114001008	路面切缝	m	339.6				
3.1.1.5.8	500109009046	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(伸缩缝)	m ²	23.77				
3.1.1.5.9	500109009047	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(胀缝)	m ²	2.04				
4		机耕路附属建筑物工程						
4.1		涵管工程						
4.1.1		富足村委						
4.1.1.1		屋后机耕路(566m)						
4.1.1.1.1	500101004005	涵管土方开挖	m ³	11.8				
4.1.1.1.2	500103001029	涵管土方回填	m ³	8.7				
4.1.1.1.3	500109001082	C20砼涵帽(无二次运输)	m ³	0.6				
4.1.1.1.4	500105003008	M7.5浆砌石涵口	m ³	1.9				
4.1.1.1.5	500109001083	C20砼管座(无二次运输)	m ³	3.3				
4.1.1.1.6	500112001005	预制混凝土管安装, 公称直径600mm	m	4				
4.1.1.2		塘边村机耕路(1078m)						
4.1.1.2.1	500101004006	涵管土方开挖	m ³	24.8				
4.1.1.2.2	500103001030	涵管土方回填	m ³	20.16				
4.1.1.2.3	500109001084	C20砼涵帽(无二次运输)	m ³	0.96				
4.1.1.2.4	500105003009	M7.5浆砌石涵口	m ³	3.52				
4.1.1.2.5	500109001085	C20砼管座(无二次运输)	m ³	5.76				
4.1.1.2.6	500112001006	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	16				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.3		大坪头村机耕路(246m)						
4.1.1.3.1	500101004007	涵管土方开挖	m ³	20.8				
4.1.1.3.2	500103001031	涵管土方回填	m ³	16.6				
4.1.1.3.3	500109001086	C20砼涵帽(无二次运输)	m ³	0.8				
4.1.1.3.4	500105003010	M7.5浆砌石涵口	m ³	2.8				
4.1.1.3.5	500109001087	C20砼管座(无二次运输)	m ³	4.4				
4.1.1.3.6	500112001007	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	10				
4.1.1.4		扛背机耕路(936m)						
4.1.1.4.1	500101004008	涵管土方开挖	m ³	104				
4.1.1.4.2	500103001032	涵管土方回填	m ³	83				
4.1.1.4.3	500109001088	C20砼涵帽(无二次运输)	m ³	4				
4.1.1.4.4	500105003011	M7.5浆砌石涵口	m ³	14				
4.1.1.4.5	500109001089	C20砼管座(无二次运输)	m ³	22				
4.1.1.4.6	500112001008	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	50				
4.1.1.5		下庄背机耕路(276m)						
4.1.1.5.1	500101004009	涵管土方开挖	m ³	20.8				
4.1.1.5.2	500103001033	涵管土方回填	m ³	16.6				
4.1.1.5.3	500109001090	C20砼涵帽(无二次运输)	m ³	0.8				
4.1.1.5.4	500105003012	M7.5浆砌石涵口	m ³	2.8				
4.1.1.5.5	500109001091	C20砼管座(无二次运输)	m ³	4.4				
4.1.1.5.6	500112001009	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	10				
4.2		过路盖板涵工程						
4.2.1		富足村委						
4.2.1.1		扛背机耕路(936m)						
4.2.1.1.1		II型便桥						
4.2.1.1.1.1	500101002005	土方开挖	m ³	48				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.1.1.1.2	500103001034	土方回填	m ³	39				
4.2.1.1.1.3	500109001092	C20砼桥板(含路沿)	m ³	2.8				
4.2.1.1.1.4	500109001093	C25现浇砼桥面铺装	m ³	0.65				
4.2.1.1.1.5	500109001094	C25现浇铰缝	m ³	0.08				
4.2.1.1.1.6	500109001095	C25砼桥台	m ³	10.98				
4.2.1.1.1.7	500109001096	C25砼台帽	m ³	2.33				
4.2.1.1.1.8	500109001097	C25砼桥头连接段	m ³	2.25				
4.2.1.1.1.9	500111001016	一般钢筋机械制作安装	t	0.39				
4.2.1.1.1.10	500109009048	二毡三油伸缩缝	m ²	2.5				
4.2.1.1.1.11	500109009049	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	3				
4.2.1.1.1.12	500109001098	C20砼底板(厚10cm)	m ³	0.6				
4.2.1.1.1.13	500110001033	普通标准钢模板制作安拆	m ²	40.19				
4.2.1.1.2		III型便桥						
4.2.1.1.2.1	500101002006	土方开挖	m ³	125				
4.2.1.1.2.2	500103001035	土方回填	m ³	108.7				
4.2.1.1.2.3	500109001099	C20砼桥板(含路沿)	m ³	5.6				
4.2.1.1.2.4	500109001100	C25现浇砼桥面铺装	m ³	1.08				
4.2.1.1.2.5	500109001101	C25现浇铰缝	m ³	0.12				
4.2.1.1.2.6	500109001102	C25砼桥台	m ³	23.76				
4.2.1.1.2.7	500109001103	C25砼台帽	m ³	2.58				
4.2.1.1.2.8	500109001104	C25砼桥头连接段	m ³	3.15				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (III 标)

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
4.2.1.1.2.9	500111001017	一般钢筋机械制作安装	t	0.77				
4.2.1.1.2.10	500109009050	二毡三油伸缩缝	m ²	4				
4.2.1.1.2.11	500109009051	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	4				
4.2.1.1.2.12	500109001105	C20砼底板 (厚10cm)	m ³	1.2				
4.2.1.1.2.13	500110001034	普通标准钢模板制作安拆	m ²	62.59				
4.2.1.2		下庄背机耕路 (276m)						
4.2.1.2.1	500101002007	土方开挖	m ³	48				
4.2.1.2.2	500103001036	土方回填	m ³	39				
4.2.1.2.3	500109001106	C20砼桥板 (含路沿)	m ³	2.8				
4.2.1.2.4	500109001107	C25现浇砼桥面铺装	m ³	0.65				
4.2.1.2.5	500109001108	C25现浇铰缝	m ³	0.08				
4.2.1.2.6	500109001109	C25砼桥台	m ³	10.98				
4.2.1.2.7	500109001110	C25砼台帽	m ³	2.33				
4.2.1.2.8	500109001111	C25砼桥头连接段	m ³	2.25				
4.2.1.2.9	500111001018	一般钢筋机械制作安装	t	0.39				
4.2.1.2.10	500109009052	二毡三油伸缩缝	m ²	2.5				
4.2.1.2.11	500109009053	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	3				
4.2.1.2.12	500109001112	C20砼底板 (厚10cm)	m ³	0.6				
4.2.1.2.13	500110001035	普通标准钢模板制作安拆	m ²	40.19				
4.3		会车道工程						
4.3.1		富足村委						
4.3.1.1		屋后机耕路 (566m)						
4.3.1.1.1	500101002008	机械土方开挖	m ³	10.5				
4.3.1.1.2	500103001037	土方回填	m ³	6.3				
4.3.1.1.3	500109001113	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	105				
4.3.1.1.4	500103016006	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	105				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (III 标)

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
4.3.1.1.5	500109011006	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	105				
4.3.1.1.6	500114001009	路面切缝	m	9				
4.3.1.1.7	500109009054	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	0.42				
4.3.1.2		塘边村机耕路 (1078m)						
4.3.1.2.1	500101002009	机械土方开挖	m ³	15.75				
4.3.1.2.2	500103001038	土方回填	m ³	9.45				
4.3.1.2.3	500109001114	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	157.5				
4.3.1.2.4	500103016007	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	157.5				
4.3.1.2.5	500109011007	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	157.5				
4.3.1.2.6	500114001010	路面切缝	m	13.5				
4.3.1.2.7	500109009055	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	0.63				
4.3.1.3		扛背机耕路 (936m)						
4.3.1.3.1	500101002010	机械土方开挖	m ³	15.75				
4.3.1.3.2	500103001039	土方回填	m ³	9.45				
4.3.1.3.3	500109001115	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	157.5				
4.3.1.3.4	500103016008	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	157.5				
4.3.1.3.5	500109011008	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	157.5				
4.3.1.3.6	500114001011	路面切缝	m	13.5				
4.3.1.3.7	500109009056	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	0.63				
4.3.1.4		下庄背机耕路 (276m)						
4.3.1.4.1	500101002011	机械土方开挖	m ³	5.25				
4.3.1.4.2	500103001040	土方回填	m ³	3.15				
4.3.1.4.3	500109001116	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(III标)

第23页 共25页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(III标)

第1页 共1页

[illegible]

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高
标准农田建设项目（IV标）工程

招 标 控 制 价

招 标 人：灵川县农业农村局



(单位盖章)

造价咨询人：广西建宇工程招标有限公司



(单位盖章)

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准
农田建设项目（IV标）工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 3299497.44元

(大写): 叁佰贰拾玖万玖仟肆佰玖拾柒元肆角肆分


招 标 人:



法定代表人
或其授权人:

(Handwritten signature)

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

编制说明

一、工程基本情况

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（IV标），距灵川县城39公里。

工程主要建设内容：图纸范围内的渠道工程、道路工程以及附属工程等。

二、编制原则依据

（1）桂水基[2007]38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》；

（2）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）。

（3）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的通知》（桂水基〔2016〕16号）。

（4）广西水利厅“桂水基【2014】第41号”文颁布的《广西水利水电工程概（预）算补充定额。

（5）水办基【2016】31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》通知》。

（6）桂水基【2018】11号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》

（7）桂水建设【2019】4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

三、基础单价

（1）人工预算单价：依据桂水基〔2016〕1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》，人工预算单价调整为7.46元/工时，进入直接费的人工预算单价3.46元/工日，补差4元/工时。

（2）施工电预算价：施工用电单价按电网供电计算，预算价0.59元/kw.h。

（3）主要材料价格：在《定额》中有限价的材料，按限价进入直接费，无限价的材料按现行市场除税价进入直接费。材料调差按《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期灵川县材料市场除税价进行调差。

（4）其他次要材料价格执行《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期市场除税价。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(IV标)

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(IV标)

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		田间道路工程						
1.1		潮田乡						
1.1.1		吒头村委						
1.1.1.1		西平至六田机耕路(1647m)						
1.1.1.1.1	500101001001	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	5161				
1.1.1.1.2	500103001001	土方回填	m ³	140				
1.1.1.1.3	500109001001	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	5681				
1.1.1.1.4	500103016001	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	5161				
1.1.1.1.5	500109011001	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	5681				
1.1.1.1.6	500114001001	路面切缝	m	1148.2				
1.1.1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(伸缩缝)	m ²	80.4				
1.1.1.1.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(胀缝)	m ²	6.9				
1.1.1.1.9		路边渠工程						
1.1.1.1.9.1	500109001002	C20砼底板(路边渠, 厚10cm)	m ³	4.23				
1.1.1.1.9.2	500109001003	C20砼边墙(路边渠, 厚15cm)	m ³	8.46				
1.1.1.1.9.3	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(2cm)	m ²	1.1				
1.1.1.1.9.4	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝(2cm)	m ²	0.23				
1.1.1.1.9.5	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	84.6				
1.1.1.2		西平至六田机耕路1支路(176m)						
1.1.1.2.1	500101001002	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	440				
1.1.1.2.2	500101002001	机械土方开挖	m ³	60				
1.1.1.2.3	500109001004	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	528				
1.1.1.2.4	500103016002	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	440				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (IV 标)

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.5	500109011002	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	528				
1.1.1.2.6	500109011003	路面切缝	m	100.2				
1.1.1.2.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	7				
1.1.1.2.8	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	0.6				
1.1.1.2.9	500105003001	M7.5浆砌石挡墙 (顶宽0.5m)	m ³	36				
1.1.1.2.10	500109009007	沥青杉木板伸缩缝	m ²	12				
1.1.1.2.11		路边渠工程						
1.1.1.2.11.1	500109001005	C20砼底板 (路边渠, 厚10cm)	m ³	9.6				
1.1.1.2.11.2	500109001006	C20砼边墙 (路边渠, 厚15cm)	m ³	14.4				
1.1.1.2.11.3	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	2.76				
1.1.1.2.11.4	500109009009	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	0.7				
1.1.1.2.11.5	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	144				
1.1.1.3		西平至小姚机耕路 (581m)						
1.1.1.3.1	500101001003	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1743				
1.1.1.3.2	500103001002	土方回填	m ³	149				
1.1.1.3.3	500109001007	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1743				
1.1.1.3.4	500103016003	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1743				
1.1.1.3.5	500109011004	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	1743				
1.1.1.3.6	500109011005	路面切缝	m	348.5				
1.1.1.3.7	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	24.18				
1.1.1.3.8	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	2.1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(IV标)

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4		吒头至黄山背机耕路(1053m)						
1.1.1.4.1	500101001004	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	3159				
1.1.1.4.2	500103001003	土方回填	m ³	124				
1.1.1.4.3	500109001008	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	3159				
1.1.1.4.4	500103016004	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	3159				
1.1.1.4.5	500109011006	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	3159				
1.1.1.4.6	500109011007	路面切缝	m	631.8				
1.1.1.4.7	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(缩缝)	m ²	44.2				
1.1.1.4.8	500109009013	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(胀缝)	m ²	3.8				
1.1.1.5		李家村机耕路1(487m)						
1.1.1.5.1	500101001005	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	1461				
1.1.1.5.2	500103001004	土方回填	m ³	5.1				
1.1.1.5.3	500109001009	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	1461				
1.1.1.5.4	500103016005	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	1461				
1.1.1.5.5	500109011008	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	1461				
1.1.1.5.6	500109011009	路面切缝	m	292.2				
1.1.1.5.7	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(缩缝)	m ²	20.5				
1.1.1.5.8	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(胀缝)	m ²	1.8				
1.1.1.6		李家村机耕路2(304m)						
1.1.1.6.1	500101001006	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	912				
1.1.1.6.2	500101002002	机械土方开挖	m ³	8.8				
1.1.1.6.3	500109001010	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	912				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(IV标)

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.6.4	500103016006	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	912				
1.1.1.6.5	500109011010	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	912				
1.1.1.6.6	500109011011	路面切缝	m	182.4				
1.1.1.6.7	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(缩缝)	m ²	12.8				
1.1.1.6.8	500109009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(胀缝)	m ²	1.1				
1.1.1.7		童高村机耕路(575m)						
1.1.1.7.1	500101001007	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	1725				
1.1.1.7.2	500101002003	机械土方开挖	m ³	8.8				
1.1.1.7.3	500109001011	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	1725				
1.1.1.7.4	500103016007	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	1725				
1.1.1.7.5	500109011012	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	1725				
1.1.1.7.6	500109011013	路面切缝	m	345				
1.1.1.7.7	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3(缩缝)	m ²	24.2				
1.1.1.7.8	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板(胀缝)	m ²	2.1				
1.1.1.7.9	500105003002	M7.5浆砌石挡墙(顶宽0.5m)	m ³	0				
1.1.1.7.10	500109009020	沥青杉木板伸缩缝	m ²	0				
1.1.1.8		长岭上机耕路(366m)						
1.1.1.8.1	500101001008	路基机械平整压实(套用市政C2-0001)	m ²	1098				
1.1.1.8.2	500101002004	机械土方开挖	m ³	329.4				
1.1.1.8.3	500109001012	C25砼路面(18cm厚)(采用商品混凝土)	m ²	1098				
1.1.1.8.4	500103016008	级配碎石找平(12cm厚)	m ²	1098				
1.1.1.8.5	500109011014	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	1098				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (IV 标)

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.8.6	500109011015	路面切缝	m	219.6				
1.1.1.8.7	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	15.4				
1.1.1.8.8	500109009022	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1.3				
1.1.1.9		长岭上机耕路支路 (194m)						
1.1.1.9.1	500101001009	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	582				
1.1.1.9.2	500101002005	机械土方开挖	m ³	174.6				
1.1.1.9.3	500109001013	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	582				
1.1.1.9.4	500103016009	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	582				
1.1.1.9.5	500109011016	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	582				
1.1.1.9.6	500109011017	路面切缝	m	116.4				
1.1.1.9.7	500109009023	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	8.1				
1.1.1.9.8	500109009024	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	0.7				
2		机耕路附属建筑物工程						
2.1		涵管工程						
2.1.1		吒头村委						
2.1.1.1		西平至六田机耕路 (1647m)						
2.1.1.1.1	500101004001	涵管土方开挖	m ³	6.2				
2.1.1.1.2	500103001005	涵管土方回填	m ³	5				
2.1.1.1.3	500109001014	C25砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.3				
2.1.1.1.4	500105003003	M7.5浆砌石涵口	m ³	1.1				
2.1.1.1.5	500109001015	C20砼管座	m ³	1.8				
2.1.1.1.6	500112001001	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	4				
2.1.1.2		西平至六田机耕路 (1647m)						
2.1.1.2.1	500101004002	涵管土方开挖	m ³	23.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (IV 标)

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.2	500103001006	涵管土方回填	m ³	17.3				
2.1.1.2.3	500109001016	C25砼涵帽 (无二次运输)	m ³	1.2				
2.1.1.2.4	500105003004	M7.5浆砌石涵口	m ³	3.8				
2.1.1.2.5	500109001017	C20砼管座	m ³	6.6				
2.1.1.2.6	500112001002	预制混凝土管安装, 公称直径600mm	m	8				
2.1.1.3		西平至六田机耕路1支路 (176m)						
2.1.1.3.1	500101004003	涵管土方开挖	m ³	11.8				
2.1.1.3.2	500103001007	涵管土方回填	m ³	8.7				
2.1.1.3.3	500109001018	C25砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.6				
2.1.1.3.4	500105003005	M7.5浆砌石涵口	m ³	1.9				
2.1.1.3.5	500109001019	C20砼管座	m ³	3.3				
2.1.1.3.6	500112001003	预制混凝土管安装, 公称直径600mm	m	4				
2.1.1.4		西平至小姚机耕路 (581m)						
2.1.1.4.1	500101004004	涵管土方开挖	m ³	12.48				
2.1.1.4.2	500103001008	涵管土方回填	m ³	10.08				
2.1.1.4.3	500109001020	C25砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.48				
2.1.1.4.4	500105003006	M7.5浆砌石涵口	m ³	1.76				
2.1.1.4.5	500109001021	C20砼管座	m ³	2.88				
2.1.1.4.6	500112001004	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	8				
2.1.1.5		童高村机耕路 (575m)						
2.1.1.5.1	500101004005	涵管土方开挖	m ³	18.72				
2.1.1.5.2	500103001009	涵管土方回填	m ³	15.12				
2.1.1.5.3	500109001022	C25砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.72				
2.1.1.5.4	500105003007	M7.5浆砌石涵口	m ³	2.64				
2.1.1.5.5	500109001023	C20砼管座	m ³	4.32				
2.1.1.5.6	500112001005	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	12				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (IV 标)

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.2		会车道工程						
2.2.1		吒头村委						
2.2.1.1		童高村机耕路 (575m)						
2.2.1.1.1	500101002006	机械土方开挖	m ³	7.9				
2.2.1.1.2	500103001010	土方回填	m ³	4.7				
2.2.1.1.3	500109001024	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
2.2.1.1.4	500103016010	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
2.2.1.1.5	500109011018	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
2.2.1.1.6	500109011019	路面切缝	m	4.5				
2.2.1.1.7	500109009025	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	0.21				
2.2.1.2		长岭上机耕路 (366m)						
2.2.1.2.1	500101002007	机械土方开挖	m ³	15.8				
2.2.1.2.2	500103001011	土方回填	m ³	9.5				
2.2.1.2.3	500109001025	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	157.5				
2.2.1.2.4	500103016011	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	157.5				
2.2.1.2.5	500109011020	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	157.5				
2.2.1.2.6	500109011021	路面切缝	m	13.5				
2.2.1.2.7	500109009026	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	0.63				
2.2.1.3		长岭上机耕路支路 (194m)						
2.2.1.3.1	500101002008	机械土方开挖	m ³	5.3				
2.2.1.3.2	500103001012	土方回填	m ³	3.2				
2.2.1.3.3	500109001026	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
2.2.1.3.4	500103016012	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
2.2.1.3.5	500109011022	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	52.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (IV 标)

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.3.6	500109011023	路面切缝	m	4.5				
2.2.1.3.7	500109009027	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	0.21				
2.3		下田坡道						
2.3.1		吒头村委						
2.3.1.1		吒头至黄山背机耕路 (742m)						
2.3.1.1.1	500101002009	机械土方开挖	m ³	6.4				
2.3.1.1.2	500103001013	土方回填	m ³	2.2				
2.3.1.1.3	500109001027	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	10.6				
2.4		漫水桥工程						
2.4.1		吒头村委						
2.4.1.1		李家村机耕路1漫水桥						
2.4.1.1.1	500101006001	机械砂卵石开挖	m ³	2.2				
2.4.1.1.2	500103016013	砂卵石回填	m ³	8.26				
2.4.1.1.3	500103001014	土方回填	m ³	14.58				
2.4.1.1.4	500109001028	C20砼边墩	m ³	7.11				
2.4.1.1.5	500109001029	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	6.3				
2.4.1.1.6	500112001006	预制混凝土管安装, 公称直径800mm	m	20				
2.4.1.1.7	500109001030	C20埋石砼基础 (埋石率20%)	m ³	20.52				
2.4.1.1.8	500110001003	普通标准钢模板制作安拆	m ²	45.6				

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(IV标)

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(IV标)

第1页 共1页

[illegible]

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高
标准农田建设项目（V标）工程

招 标 控 制 价

招 标 人：灵川县农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人：广西建宇工程招标有限公司
(单位盖章)



2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准
农田建设项目 (V标) 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 4453330.71元

(大写): 肆佰肆拾伍万叁仟叁佰叁拾元柒角壹分


招 标 人:



法定代表人
或其授权人:

[Signature]

(签字或盖章)

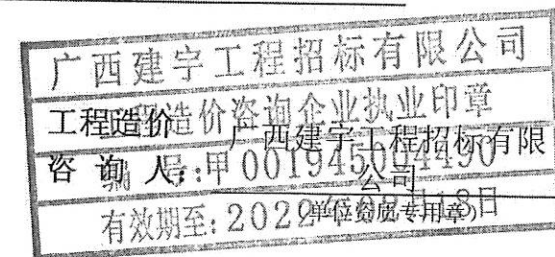

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

编制说明

一、工程基本情况

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（V标），距灵川县城30公里。

工程主要建设内容：图纸范围内的渠道工程、道路工程以及附属工程等。

二、编制原则依据

（1）桂水基[2007]38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》；

（2）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）。

（3）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的通知》（桂水基〔2016〕16号）。

（4）广西水利厅“桂水基【2014】第41号”文颁布的《广西水利水电工程概（预）算补充定额。

（5）水办基【2016】31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》通知》。

（6）桂水基【2018】11号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》

（7）桂水建设【2019】4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

三、基础单价

（1）人工预算单价：依据桂水基〔2016〕1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》，人工预算单价调整为7.46元/工时，进入直接费的人工预算单价3.46元/工日，补差4元/工时。

（2）施工电预算价：施工用电单价按电网供电计算，预算价0.59元/kw.h。

（3）主要材料价格：在《定额》中有限价的材料，按限价进入直接费，无限价的材料按现行市场除税价进入直接费。材料调差按《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期灵川县材料市场除税价进行调差。

（4）其他次要材料价格执行《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期市场除税价。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (V 标)

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		大圩镇						
1.1.1		大圩村委						
1.1.1.1		上街1号渠 (258m)						
1.1.1.1.1	500101003001	人工挖渠道土方	m ³	245.1				
1.1.1.1.2	500103001001	土方回填	m ³	116.1				
1.1.1.1.3	500109001001	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	30.96				
1.1.1.1.4	500109001002	C20砼渠道边墙 (厚20cm)	m ³	103.2				
1.1.1.1.5	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	20.64				
1.1.1.1.6	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	2.06				
1.1.1.1.7	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	825.6				
1.1.1.1.8	500114002001	拆除旧混凝土	m ³	25.8				
1.1.1.1.9	500114002002	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	77.52				
1.1.1.1.10	500114002003	人工运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	118.65				
1.1.1.1.11	500114002004	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	39.67				
1.1.1.2		上街2号渠 (342m)						
1.1.1.2.1	500101003002	人工挖渠道土方	m ³	1532				
1.1.1.2.2	500103001002	土方回填	m ³	865				
1.1.1.2.3	500109001003	C20砼渠道底板 (厚15cm)	m ³	59.7				
1.1.1.2.4	500105003001	M7.5浆砌石边墙	m ³	897.54				
1.1.1.2.5	500105010001	1:2水泥砂浆抹立面	m ²	796				
1.1.1.2.6	500105010002	1:2水泥砂浆抹面 (平面, 厚2cm)	m ²	342				
1.1.1.2.7	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	63.9				
1.1.1.2.8	500103016001	人工铺筑碎石垫层	m ³	33.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (V 标)

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.9	500114002005	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	407.37				
1.1.1.2.10	500114002006	人工运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	1056.41				
1.1.1.2.11	500114002007	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	99.17				
1.1.1.3		上街3号渠 (216m)						
1.1.1.3.1	500101003003	人工挖渠道土方	m ³	97.2				
1.1.1.3.2	500103001003	土方回填	m ³	47.52				
1.1.1.3.3	500109001004	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	19.44				
1.1.1.3.4	500109001005	C20砼渠道边墙 (厚20cm)	m ³	43.2				
1.1.1.3.5	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	8.64				
1.1.1.3.6	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	1.3				
1.1.1.3.7	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	392				
1.1.1.3.8	500114002008	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	36.2				
1.1.1.3.9	500114002009	人工运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	55.4				
1.1.1.3.10	500114002010	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	18.52				
1.1.1.4		上街4号渠 (296m)						
1.1.1.4.1	500101003004	人工挖渠道土方	m ³	133.2				
1.1.1.4.2	500103001004	土方回填	m ³	65.12				
1.1.1.4.3	500109001006	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	26.64				
1.1.1.4.4	500109001007	C20砼渠道边墙 (厚20cm)	m ³	59.2				
1.1.1.4.5	500109009006	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	11.84				
1.1.1.4.6	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	1.78				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (V 标)

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4.7	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	528				
1.1.1.4.8	500114002011	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	49.6				
1.1.1.4.9	500114002012	人工运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	75.91				
1.1.1.4.10	500114002013	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	25.38				
1.1.2		袁家村委						
1.1.2.1		同禾田到古墓洞渠道 (901m)						
1.1.2.1.1	500101010001	清理杂草	m ²	255				
1.1.2.1.2	500101003005	人工挖渠道土方	m ³	401.55				
1.1.2.1.3	500103001005	土方回填	m ³	48.19				
1.1.2.1.4	500109001008	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	134.17				
1.1.2.1.5	500109001009	C20砼渠道边墙 (厚20cm)	m ³	304.42				
1.1.2.1.6	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	60.88				
1.1.2.1.7	500109009009	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	8.95				
1.1.2.1.8	500114002014	拆除旧混凝土	m ³	0				
1.1.2.1.9	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	1996.99				
1.1.2.1.10	500114002015	人工运砂, 装运卸150m	m ³ 成品堆方	253.43				
1.1.2.1.11	500114002016	人工运碎石, 装运卸150m	m ³ 成品堆方	387.87				
1.1.2.1.12	500114002017	人力搬运水泥, 装运卸150m	t	129.7				
1.1.2.2		古墓洞渠道 (200m)						
1.1.2.2.1	500101003006	人工挖渠道土方	m ³	131.7				
1.1.2.2.2	500103001006	土方回填	m ³	17.12				
1.1.2.2.3	500109001010	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	41.36				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (V 标)

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.4	500109001011	C20砼渠道边墙 (厚20cm)	m ³	99.28				
1.1.2.2.5	500109009010	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	23.69				
1.1.2.2.6	500109009011	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	1.84				
1.1.2.2.7	500110001005	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	740.08				
1.1.2.2.8	500114002018	人工运砂, 装运卸150m	m ³ 成品堆方	81.27				
1.1.2.2.9	500114002019	人工运碎石, 装运卸150m	m ³ 成品堆方	124.38				
1.1.2.2.10	500114002020	人力搬运水泥, 装运卸150m	t	41.59				
2		渠系附属建筑物工程						
2.1		人行桥工程						
2.1.1		袁家村委						
2.1.1.1		同禾田到古墓洞渠道 (901m)						
2.1.1.1.1	500109001012	C20砼桥板	m ³	0.78				
2.1.1.1.2	500109001013	C20砼桥墩	m ³	1.52				
2.1.1.1.3	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.08				
2.1.1.1.4	500110001006	普通标准钢模板制作安拆	m ²	5.44				
2.1.1.2		古墓洞渠道 (200m)						
2.1.1.2.1	500109001014	C20砼桥板	m ³	0.23				
2.1.1.2.2	500109001015	C20砼桥墩	m ³	0.4				
2.1.1.2.3	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.04				
2.1.1.2.4	500110001007	普通标准钢模板制作安拆	m ²	2.56				
3		田间道路工程						
3.1		大圩镇						
3.1.1		大圩村委						
3.1.1.1		上街机耕路 (812m)						
3.1.1.1.1	500101001001	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	2080				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (V 标)

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.2	500101002001	机械土方开挖	m ³	325				
3.1.1.1.3	500103001007	土方回填	m ³	165				
3.1.1.1.4	500109001016	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	2456				
3.1.1.1.5	500103016002	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	2080				
3.1.1.1.6	500105003002	M7.5浆砌石挡墙	m ³	200				
3.1.1.1.7	500109011001	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	2456				
3.1.1.1.8	500114001001	路面切缝	m	487.2				
3.1.1.1.9	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	34.1				
3.1.1.1.10	500109009013	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	2.9				
3.1.2		高桥村委						
3.1.2.1		东岸1号路 (985m)						
3.1.2.1.1	500101001002	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	4754				
3.1.2.1.2	500101002002	机械土方开挖	m ³	532				
3.1.2.1.3	500103001008	土方回填	m ³	165				
3.1.2.1.4	500109001017	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	5430				
3.1.2.1.5	500103016003	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	4698.15				
3.1.2.1.6	500105003003	M7.5浆砌石挡墙	m ³	223.5				
3.1.2.1.7	500109011002	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	5430				
3.1.2.1.8	500114001002	路面切缝	m	1083.5				
3.1.2.1.9	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	76.8				
3.1.2.1.10	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	6.5				
3.1.2.1.11	500114002021	拆除浆砌石	m ³	113.61				
3.1.2.2		东岸2号路 (442m)						
3.1.2.2.1	500101001003	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1856.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (V标)

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.2.2	500101002003	机械土方开挖	m ³	220				
3.1.2.2.3	500103001009	土方回填	m ³	35				
3.1.2.2.4	500109001018	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	2210				
3.1.2.2.5	500103016004	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1856.4				
3.1.2.2.6	500109011003	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	2210				
3.1.2.2.7	500114001003	路面切缝	m	440				
3.1.2.2.8	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	34.3				
3.1.2.2.9	500109009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	2.9				
3.1.2.3		东岸3号路 (1135m)						
3.1.2.3.1	500101001004	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	3127.75				
3.1.2.3.2	500101002004	机械土方开挖	m ³	794.5				
3.1.2.3.3	500103001010	土方回填	m ³	266				
3.1.2.3.4	500109001019	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	4013.75				
3.1.2.3.5	500103016005	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	3127.75				
3.1.2.3.6	500105003004	M7.5浆砌石挡墙	m ³	201				
3.1.2.3.7	500109011004	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	4013.75				
3.1.2.3.8	500114001004	路面切缝	m	794.5				
3.1.2.3.9	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	55.6				
3.1.2.3.10	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	4.8				
3.1.2.4		廖村机耕路 (538m)						
3.1.2.4.1	500101001005	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1531				
3.1.2.4.2	500101002005	机械土方开挖	m ³	65.9				
3.1.2.4.3	500103001011	土方回填	m ³	28.3				
3.1.2.4.4	500109001020	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1614				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (V 标)

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.4.5	500103016006	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1531				
3.1.2.4.6	500109011005	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1614				
3.1.2.4.7	500114001005	路面切缝	m	313.8				
3.1.2.4.8	500109009020	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	22				
3.1.2.4.9	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1.9				
3.1.2.4.10	500105003005	M7.5浆砌石挡墙	m ³	136.6				
3.1.2.4.11	500105010003	1:2水泥砂浆抹面 (立面, 厚2cm)	m ²	25.2				
3.1.2.4.12	500105010004	1:2水泥砂浆抹面 (平面, 厚2cm)	m ²	30				
3.1.2.4.13		路边渠工程						
3.1.2.4.13.1	500109001021	C20砼底板 (厚10cm)	m ³	4.23				
3.1.2.4.13.2	500109001022	C20砼边墙 (路边渠, 厚15cm)	m ³	6.84				
3.1.2.4.13.3	500109009022	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	1.5				
3.1.2.4.13.4	500109009023	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	0.3				
3.1.2.4.13.5	500110001008	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	91.2				
4		机耕路附属建筑物工程						
4.1		涵管工程						
4.1.1		大圩村委						
4.1.1.1		上街机耕路 (812m)						
4.1.1.1.1	500101004001	涵管土方开挖	m ³	145.6				
4.1.1.1.2	500103001012	涵管土方回填	m ³	116.2				
4.1.1.1.3	500109001023	C25砼涵帽 (无二次运输)	m ³	5.6				
4.1.1.1.4	500105003006	M7.5浆砌石涵口	m ³	19.6				
4.1.1.1.5	500109001024	C20砼管座	m ³	30.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (V 标)

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1.6	500112001001	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	70				
4.1.2		高桥村委						
4.1.2.1		廖村机耕路 (523m)						
4.1.2.1.1	500101004002	涵管土方开挖	m ³	36.4				
4.1.2.1.2	500103001013	涵管土方回填	m ³	29.2				
4.1.2.1.3	500109001025	C25砼涵帽 (无二次运输)	m ³	1.4				
4.1.2.1.4	500105003007	M7.5浆砌石涵口	m ³	5				
4.1.2.1.5	500109001026	C20砼管座	m ³	8				
4.1.2.1.6	500112001002	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	10				
4.1.2.1.7	500112001003	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	10				
4.2		过路盖板涵工程						
4.2.1		高桥村委						
4.2.1.1		廖村机耕路 (523m)						
4.2.1.1.1	500101002006	土方开挖	m ³	125				
4.2.1.1.2	500103001014	土方回填	m ³	108.7				
4.2.1.1.3	500109001027	C25砼桥板 (含路沿)	m ³	5.6				
4.2.1.1.4	500109001028	C25现浇砼桥面铺装	m ³	1.08				
4.2.1.1.5	500109001029	C25现浇铰缝	m ³	0.12				
4.2.1.1.6	500109001030	C25砼桥台	m ³	23.76				
4.2.1.1.7	500109001031	C25砼台帽	m ³	2.58				
4.2.1.1.8	500109001032	C25砼桥头连接段	m ³	3.15				
4.2.1.1.9	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.77				
4.2.1.1.10	500109009024	二毡三油伸缩缝	m ²	4				
4.2.1.1.11	500109009025	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	4				
4.2.1.1.12	500109001033	C20砼底板 (厚10cm)	m ³	1.2				
4.2.1.1.13	500110001009	普通标准钢模板制作安拆	m ²	62.59				
4.3		会车道工程						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (V 标)

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
4.3.1		大圩村委						
4.3.1.1		上街机耕路 (812m)						
4.3.1.1.1	500101002007	机械土方开挖	m ³	5.3				
4.3.1.1.2	500103001015	土方回填	m ³	3.2				
4.3.1.1.3	500109001034	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
4.3.1.1.4	500103016007	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
4.3.1.1.5	500109011006	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
4.3.1.1.6	500114001006	路面切缝	m	4.5				
4.3.1.1.7	500109009026	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	0.21				
4.3.2		高桥村委						
4.3.2.1		廖村机耕路 (523m)						
4.3.2.1.1	500101002008	机械土方开挖	m ³	5.3				
4.3.2.1.2	500103001016	土方回填	m ³	3.2				
4.3.2.1.3	500109001035	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
4.3.2.1.4	500103016008	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
4.3.2.1.5	500109011007	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
4.3.2.1.6	500114001007	路面切缝	m	4.5				
4.3.2.1.7	500109009027	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	0.21				
4.4		下田坡道						
4.4.1		大圩村委						
4.4.1.1		上街机耕路 (812m)						
4.4.1.1.1	500101002009	机械土方开挖	m ³	3.2				
4.4.1.1.2	500103001017	土方回填	m ³	1.1				
4.4.1.1.3	500109001036	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	5.3				
4.4.2		高桥村委						
4.4.2.1		东岸1号路 (985m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（V标）

第10页 共12页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(V标)

第1页 共1页

[illegible]

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高
标准农田建设项目（VI标）工程

招 标 控 制 价

招 标 人：灵川县农业农村局



(单位盖章)

造价咨询人：广西建宇工程招标有限公司



(单位盖章)

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准
农田建设项目 (VI标)

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 6355302.79元

(大写): 陆佰叁拾伍万伍仟叁佰零贰元柒角玖分

招 标 人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

编制说明

一、工程基本情况

2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目（VI标），距灵川县城35公里。

工程主要建设内容：图纸范围内的渠道工程、道路工程以及附属工程等。

二、编制原则依据

（1）桂水基[2007]38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》；

（2）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基〔2016〕1号）。

（3）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电建设工程计价依据调整的通知》（桂水基〔2016〕16号）。

（4）广西水利厅“桂水基【2014】第41号”文颁布的《广西水利水电工程概（预）算补充定额。

（5）水办基【2016】31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》通知》。

（6）桂水基【2018】11号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》

（7）桂水建设【2019】4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

三、基础单价

（1）人工预算单价：依据桂水基〔2016〕1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》，人工预算单价调整为7.46元/工时，进入直接费的人工预算单价3.46元/工日，补差4元/工时。

（2）施工电预算价：施工用电单价按电网供电计算，预算价0.59元/kw.h。

（3）主要材料价格：在《定额》中有限价的材料，按限价进入直接费，无限价的材料按现行市场除税价进入直接费。材料调差按《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期灵川县材料市场除税价进行调差。

（4）其他次要材料价格执行《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期市场除税价。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目
(VI标)

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		大圩镇						
1.1.1		上桥村委						
1.1.1.1		上桥1号渠 (92m)						
1.1.1.1.1	500101003001	人工挖渠道土方	m ³	9.2				
1.1.1.1.2	500103001001	土方回填	m ³	0.83				
1.1.1.1.3	500109001001	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	6.44				
1.1.1.1.4	500109001002	C20砼渠道边墙 (厚15cm)	m ³	8.28				
1.1.1.1.5	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	1.57				
1.1.1.1.6	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	0.36				
1.1.1.1.7	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	128.8				
1.1.1.1.8	500114002001	人工运砂, 装运卸50m	m ³ 成品堆方	8.51				
1.1.1.1.9	500114002002	人工运碎石, 装运卸50m	m ³ 成品堆方	13.02				
1.1.1.1.10	500114002003	人力搬运水泥, 装运卸50m	t	4.35				
1.1.1.2		上桥2号渠 (156m)						
1.1.1.2.1	500101003002	人工挖渠道土方	m ³	26.52				
1.1.1.2.2	500103001002	土方回填	m ³	2.39				
1.1.1.2.3	500109001003	C20砼渠道底板 (厚10cm)	m ³	14.04				
1.1.1.2.4	500109001004	C20砼渠道边墙 (厚20cm)	m ³	31.2				
1.1.1.2.5	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (2cm)	m ²	6.04				
1.1.1.2.6	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫板沉降缝 (2cm)	m ²	0.85				
1.1.1.2.7	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安拆	m ²	343.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.8	500114002004	人工运砂, 装运卸50m	m ³ 成品堆方	26.14				
1.1.1.2.9	500114002005	人工运碎石, 装运卸50m	m ³ 成品堆方	40.01				
1.1.1.2.10	500114002006	人力搬运水泥, 装运卸50m	t	13.38				
2		田间道路工程						
2.1		大圩镇						
2.1.1		上桥村委						
2.1.1.1		上桥1号路 (440m)						
2.1.1.1.1	500101001001	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1760				
2.1.1.1.2	500103001003	土方回填	m ³	9				
2.1.1.1.3	500109001005	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1760				
2.1.1.1.4	500103016001	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1760				
2.1.1.1.5	500109011001	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1760				
2.1.1.1.6	500114001001	路面切缝	m	352				
2.1.1.1.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	24.64				
2.1.1.1.8	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	2.11				
2.1.1.2		上桥2号路 (720m)						
2.1.1.2.1	500101001002	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	2880				
2.1.1.2.2	500103001004	土方回填	m ³	15				
2.1.1.2.3	500109001006	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	2880				
2.1.1.2.4	500103016002	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	2880				
2.1.1.2.5	500109011002	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	2880				
2.1.1.2.6	500114001002	路面切缝	m	576				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.7	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	40.32				
2.1.1.2.8	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	3.46				
2.1.1.2.9	500105003001	M7.5浆砌石挡墙 (顶宽0.5m)	m ³	12				
2.1.1.2.10	500109009009	沥青杉木板伸缩缝	m ²	0.8				
2.1.1.2.11	500105010001	1:2水泥砂浆抹面 (立面, 厚2cm)	m ²	24				
2.1.1.3		上桥3号路 (1256m)						
2.1.1.3.1	500101001003	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	5024				
2.1.1.3.2	500103001005	土方回填	m ³	30				
2.1.1.3.3	500109001007	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	5024				
2.1.1.3.4	500103016003	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	5024				
2.1.1.3.5	500109011003	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	5024				
2.1.1.3.6	500114001003	路面切缝	m	1004.8				
2.1.1.3.7	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	70.34				
2.1.1.3.8	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	6.03				
2.1.1.4		上桥4号路 (440m)						
2.1.1.4.1	500101001004	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1760				
2.1.1.4.2	500103001006	土方回填	m ³	6.6				
2.1.1.4.3	500109001008	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1760				
2.1.1.4.4	500103016004	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1760				
2.1.1.4.5	500109011004	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1760				
2.1.1.4.6	500114001004	路面切缝	m	352				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.4.7	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	24.64				
2.1.1.4.8	500109009013	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	2.11				
2.1.1.5		上桥5号路 (230m)						
2.1.1.5.1	500101001005	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	690				
2.1.1.5.2	500103001007	土方回填	m ³	6				
2.1.1.5.3	500109001009	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	690				
2.1.1.5.4	500103016005	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	690				
2.1.1.5.5	500109011005	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	690				
2.1.1.5.6	500114001005	路面切缝	m	138				
2.1.1.5.7	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	9.66				
2.1.1.5.8	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	0.83				
2.1.1.6		常安下村1号路 (342m)						
2.1.1.6.1	500101001006	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	729.15				
2.1.1.6.2	500101002001	机械土方开挖	m ³	192				
2.1.1.6.3	500103001008	土方回填	m ³	28.8				
2.1.1.6.4	500109001010	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1026				
2.1.1.6.5	500103016006	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	729.15				
2.1.1.6.6	500109011006	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1026				
2.1.1.6.7	500114001006	路面切缝	m	205.2				
2.1.1.6.8	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	14.36				
2.1.1.6.9	500109009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1.23				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.6.10	500105003002	M7.5浆砌石挡墙 (顶宽0.5m)	m ³	185.6				
2.1.1.6.11	500109009018	沥青杉木板伸缩缝	m ²	15.65				
2.1.1.7		常安下村2号路 (743m)						
2.1.1.7.1	500101001007	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1896				
2.1.1.7.2	500101002002	机械土方开挖	m ³	192				
2.1.1.7.3	500103001009	土方回填	m ³	45.4				
2.1.1.7.4	500109001011	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	2239				
2.1.1.7.5	500103016007	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1896				
2.1.1.7.6	500109011007	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	2239				
2.1.1.7.7	500114001007	路面切缝	m	451.2				
2.1.1.7.8	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	31.6				
2.1.1.7.9	500109009020	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	2.7				
2.1.1.7.10	500105003003	M7.5浆砌石挡墙 (顶宽0.5m)	m ³	257				
2.1.1.7.11	500109009021	沥青杉木板伸缩缝	m ²	25.7				
2.1.1.8		常安上村1号路 (414m)						
2.1.1.8.1	500101001008	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1242				
2.1.1.8.2	500101002003	机械土方开挖	m ³	211				
2.1.1.8.3	500103001010	土方回填	m ³	31.7				
2.1.1.8.4	500109001012	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1450.5				
2.1.1.8.5	500103016008	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1242				
2.1.1.8.6	500109011008	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1450.5				
2.1.1.8.7	500114001008	路面切缝	m	248.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.8.8	500109009022	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	17.4				
2.1.1.8.9	500109009023	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1.5				
2.1.1.8.10	500105003004	M7.5浆砌石挡墙 (顶宽0.5m)	m ³	392				
2.1.1.8.11	500109009024	沥青杉木板伸缩缝	m ²	45.4				
2.1.1.9		常安上村2号路 (304m)						
2.1.1.9.1	500101001009	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1094.4				
2.1.1.9.2	500101002004	机械土方开挖	m ³	135				
2.1.1.9.3	500109001013	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1216				
2.1.1.9.4	500103016009	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1094.4				
2.1.1.9.5	500109011009	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1216				
2.1.1.9.6	500114001009	路面切缝	m	243.2				
2.1.1.9.7	500109009025	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	17.02				
2.1.1.9.8	500109009026	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1.46				
2.1.1.10		常安上村3号路 (249m)						
2.1.1.10.1	500101001010	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	896.4				
2.1.1.10.2	500101002005	机械土方开挖	m ³	110.6				
2.1.1.10.3	500109001014	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	996				
2.1.1.10.4	500103016010	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	896.4				
2.1.1.10.5	500109011010	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	996				
2.1.1.10.6	500114001010	路面切缝	m	199.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.10.7	500109009027	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	13.94				
2.1.1.10.8	500109009028	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1.2				
2.1.1.11		沙桥村1号路 (419m)						
2.1.1.11.1	500101001011	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1508.4				
2.1.1.11.2	500101002006	机械土方开挖	m ³	186				
2.1.1.11.3	500109001015	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1676				
2.1.1.11.4	500103016011	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1508.4				
2.1.1.11.5	500109011011	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1676				
2.1.1.11.6	500114001011	路面切缝	m	335.2				
2.1.1.11.7	500109009029	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	23.46				
2.1.1.11.8	500109009030	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	2.01				
2.1.1.12		沙桥村2号路 (306m)						
2.1.1.12.1	500101001012	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1101.6				
2.1.1.12.2	500101002007	机械土方开挖	m ³	135.9				
2.1.1.12.3	500109001016	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1224				
2.1.1.12.4	500103016012	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1101.6				
2.1.1.12.5	500109011012	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1224				
2.1.1.12.6	500114001012	路面切缝	m	244.8				
2.1.1.12.7	500109009031	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	17.14				
2.1.1.12.8	500109009032	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1.47				
2.1.1.13		石渠村1号路 (314m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.13.1	500101001013	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1130.4				
2.1.1.13.2	500101002008	机械土方开挖	m ³	139.4				
2.1.1.13.3	500109001017	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1256				
2.1.1.13.4	500103016013	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1130.4				
2.1.1.13.5	500109011013	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1256				
2.1.1.13.6	500114001013	路面切缝	m	251.2				
2.1.1.13.7	500109009033	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	17.58				
2.1.1.13.8	500109009034	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1.51				
2.1.1.14		石渠村2号路 (277m)						
2.1.1.14.1	500101001014	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	997.2				
2.1.1.14.2	500101002009	机械土方开挖	m ³	123				
2.1.1.14.3	500109001018	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1108				
2.1.1.14.4	500103016014	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	997.2				
2.1.1.14.5	500109011014	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1108				
2.1.1.14.6	500114001014	路面切缝	m	221.6				
2.1.1.14.7	500109009035	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	15.51				
2.1.1.14.8	500109009036	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1.33				
2.1.1.15		石渠村3号路 (336m)						
2.1.1.15.1	500101001015	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1185.6				
2.1.1.15.2	500101002010	机械土方开挖	m ³	149.2				
2.1.1.15.3	500109001019	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1344				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.15.4	500103016015	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1185.6				
2.1.1.15.5	500109011015	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1344				
2.1.1.15.6	500114001015	路面切缝	m	268.8				
2.1.1.15.7	500109009037	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	18.82				
2.1.1.15.8	500109009038	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1.61				
2.1.1.15.9	500105003005	M7.5浆砌石挡墙修复 (顶宽0.5m)	m ³	24				
2.1.1.15.10	500109009039	沥青杉木板伸缩缝	m ²	2.01				
2.1.1.15.11	500105010002	1:2水泥砂浆抹面 (立面, 厚2cm)	m ²	48				
2.1.1.16		石渠村4号路 (326m)						
2.1.1.16.1	500101001016	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	1173.6				
2.1.1.16.2	500101002011	机械土方开挖	m ³	144.7				
2.1.1.16.3	500109001020	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	1304				
2.1.1.16.4	500103016016	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	1173.6				
2.1.1.16.5	500109011016	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	1304				
2.1.1.16.6	500114001016	路面切缝	m	260.8				
2.1.1.16.7	500109009040	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	18.26				
2.1.1.16.8	500109009041	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	1.56				
2.1.1.17		石渠村5号路 (118m)						
2.1.1.17.1	500101001017	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	424.8				
2.1.1.17.2	500101002012	机械土方开挖	m ³	52.4				
2.1.1.17.3	500109001021	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	472				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.17.4	500103016017	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	424.8				
2.1.1.17.5	500109011017	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	472				
2.1.1.17.6	500114001017	路面切缝	m	94.4				
2.1.1.17.7	500109009042	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	6.61				
2.1.1.17.8	500109009043	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	0.57				
2.1.1.18		大田至古满机耕路 (542m)						
2.1.1.18.1	500101001018	路基机械平整压实 (套用市政C2-0001)	m ²	2033.2				
2.1.1.18.2	500103001011	土方回填	m ³	5.5				
2.1.1.18.3	500109001022	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	2168				
2.1.1.18.4	500103016018	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	2033.2				
2.1.1.18.5	500109011018	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	2168				
2.1.1.18.6	500114001018	路面切缝	m	433.6				
2.1.1.18.7	500109009044	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	30.35				
2.1.1.18.8	500109009045	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 (胀缝)	m ²	2.6				
3		机耕路附属建筑物工程						
3.1		涵管工程						
3.1.1		上桥村委						
3.1.1.1		常安下村1号路 (342m)						
3.1.1.1.1	500103001012	涵管土方开挖	m ³	8.3				
3.1.1.1.2	500103001013	涵管土方回填	m ³	6.6				
3.1.1.1.3	500109001023	C25砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.32				
3.1.1.1.4	500105003006	M7.5浆砌石涵口	m ³	1.12				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.5	500109001024	C20砼管座	m ³	1.76				
3.1.1.1.6	500112001001	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	4				
3.1.1.2		常安下村2号路 (743m)						
3.1.1.2.1	500103001014	涵管土方开挖	m ³	18.2				
3.1.1.2.2	500103001015	涵管土方回填	m ³	14.6				
3.1.1.2.3	500109001025	C25砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.7				
3.1.1.2.4	500105003007	M7.5浆砌石涵口	m ³	2.5				
3.1.1.2.5	500109001026	C20砼管座	m ³	4				
3.1.1.2.6	500112001002	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	3				
3.1.1.2.7	500112001003	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	3				
3.1.1.3		常安上村1号路 (414m)						
3.1.1.3.1	500103001016	涵管土方开挖	m ³	18.2				
3.1.1.3.2	500103001017	涵管土方回填	m ³	14.6				
3.1.1.3.3	500109001027	C25砼涵帽 (无二次运输)	m ³	0.7				
3.1.1.3.4	500105003008	M7.5浆砌石涵口	m ³	2.5				
3.1.1.3.5	500109001028	C20砼管座	m ³	4				
3.1.1.3.6	500112001004	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	5				
3.1.1.3.7	500112001005	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	5				
3.2		会车道工程						
3.2.1		上桥村委						
3.2.1.1		上桥5号路 (230m)						
3.2.1.1.1	500101002013	机械土方开挖	m ³	6.3				
3.2.1.1.2	500103001018	土方回填	m ³	5.8				
3.2.1.1.3	500109001029	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
3.2.1.1.4	500103016019	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.2.1.1.5	500109011019	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
3.2.1.1.6	500114001019	路面切缝	m	4.5				
3.2.1.1.7	500109009046	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	0.21				
3.2.1.2		常安下村1号路 (342m)						
3.2.1.2.1	500101002014	机械土方开挖	m ³	10.5				
3.2.1.2.2	500103001019	土方回填	m ³	6.3				
3.2.1.2.3	500109001030	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	105				
3.2.1.2.4	500103016020	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	105				
3.2.1.2.5	500109011020	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	105				
3.2.1.2.6	500114001020	路面切缝	m	9				
3.2.1.2.7	500109009047	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	0.42				
3.2.1.3		常安上村2号路 (304m)						
3.2.1.3.1	500101002015	机械土方开挖	m ³	5.3				
3.2.1.3.2	500103001020	土方回填	m ³	3.2				
3.2.1.3.3	500109001031	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
3.2.1.3.4	500103016021	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
3.2.1.3.5	500109011021	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
3.2.1.3.6	500114001021	路面切缝	m	4.5				
3.2.1.3.7	500109009048	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	0.21				
3.2.1.4		常安上村3号路 (249m)						
3.2.1.4.1	500101002016	机械土方开挖	m ³	5.3				
3.2.1.4.2	500103001021	土方回填	m ³	3.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.2.1.4.3	500109001032	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
3.2.1.4.4	500103016022	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
3.2.1.4.5	500109011022	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
3.2.1.4.6	500114001022	路面切缝	m	4.5				
3.2.1.4.7	500109009049	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	0.21				
3.2.1.5		沙桥村1号路 (419m)						
3.2.1.5.1	500101002017	机械土方开挖	m ³	5.3				
3.2.1.5.2	500103001022	土方回填	m ³	3.2				
3.2.1.5.3	500109001033	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
3.2.1.5.4	500103016023	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
3.2.1.5.5	500109011023	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
3.2.1.5.6	500114001023	路面切缝	m	4.5				
3.2.1.5.7	500109009050	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	0.21				
3.2.1.6		沙桥村2号路 (306m)						
3.2.1.6.1	500101002018	机械土方开挖	m ³	5.3				
3.2.1.6.2	500103001023	土方回填	m ³	3.2				
3.2.1.6.3	500109001034	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
3.2.1.6.4	500103016024	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
3.2.1.6.5	500109011024	路面刻纹 (套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
3.2.1.6.6	500114001024	路面切缝	m	4.5				
3.2.1.6.7	500109009051	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	0.21				
3.2.1.7		石渠村1号路 (314m)						
3.2.1.7.1	500101002019	机械土方开挖	m ³	5.3				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.2.1.7.2	500103001024	土方回填	m ³	3.2				
3.2.1.7.3	500109001035	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
3.2.1.7.4	500103016025	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
3.2.1.7.5	500109011025	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
3.2.1.7.6	500114001025	路面切缝	m	4.5				
3.2.1.7.7	500109009052	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	0.21				
3.2.1.8		石渠村2号路 (277m)						
3.2.1.8.1	500101002020	机械土方开挖	m ³	5.3				
3.2.1.8.2	500103001025	土方回填	m ³	3.2				
3.2.1.8.3	500109001036	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
3.2.1.8.4	500103016026	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
3.2.1.8.5	500109011026	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
3.2.1.8.6	500114001026	路面切缝	m	4.5				
3.2.1.8.7	500109009053	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	0.21				
3.2.1.9		石渠村3号路 (336m)						
3.2.1.9.1	500101002021	机械土方开挖	m ³	5.3				
3.2.1.9.2	500103001026	土方回填	m ³	3.2				
3.2.1.9.3	500109001037	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
3.2.1.9.4	500103016027	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
3.2.1.9.5	500109011027	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
3.2.1.9.6	500114001027	路面切缝	m	4.5				
3.2.1.9.7	500109009054	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (缩缝)	m ²	0.21				
3.2.1.10		石渠村4号路 (326m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目 (VI 标)

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3.2.1.10.1	500101002022	机械土方开挖	m ³	5.3				
3.2.1.10.2	500103001027	土方回填	m ³	3.2				
3.2.1.10.3	500109001038	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
3.2.1.10.4	500103016028	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
3.2.1.10.5	500109011028	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
3.2.1.10.6	500114001028	路面切缝	m	4.5				
3.2.1.10.7	500109009055	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	0.21				
3.2.1.11		大田至古满机耕路 (542m)						
3.2.1.11.1	500101002023	机械土方开挖	m ³	5.3				
3.2.1.11.2	500103001028	土方回填	m ³	3.2				
3.2.1.11.3	500109001039	C25砼路面 (18cm厚) (采用商品混凝土)	m ²	52.5				
3.2.1.11.4	500103016029	级配碎石找平 (12cm厚)	m ²	52.5				
3.2.1.11.5	500109011029	路面刻纹(套用市政C2-0139)	m ²	52.5				
3.2.1.11.6	500114001029	路面切缝	m	4.5				
3.2.1.11.7	500109009056	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:3 (伸缩缝)	m ²	0.21				
4		项目公示牌 (8座)						
4.1	500101002024	土方开挖	m ³	19.1				
4.2	500109001040	C20砼基础	m ³	31.04				
4.3	500105006001	M7.5浆砌标准砖	m ³	16.77				
4.4	500109001041	C30钢筋砼顶板, 厚100	m ³	3.15				
4.5	500114001030	贴砖(红色)	m ²	35.68				
4.6	500114001031	贴砖(黄色)	m ²	69.93				
4.7	500114001032	贴砖(白砖)	m ²	28.22				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵川县大圩镇、定江镇、潮田乡高标准农田建设项目(VI标)

第16页 共18页

[illegible]

