


# 扶绥县2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程项目四标


## 工程量清单



招标人: 扶绥县发展和改革局  
(单位盖章)

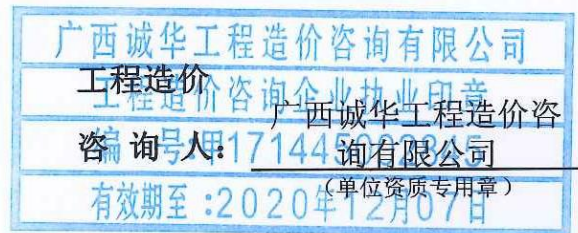

法定代表人  
或其授权人: 康玉植  
(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人: 飞勇  
(签字或盖章)



编制人: 陆显文  
(造价人员签字)

复核人: 李洁玉  
(造价工程师签字)



编制时间: 2020年10月21日

复核时间: 2020年10月21日

# 编制说明

## 一、编制依据

- 1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2017）；
- 2、项目设计报告以及设计图。

## 二、其他说明

- 1、在工程量清单中的工程量仅是做为投标报价的基础，不作为最终结算的工程量。



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 扶绥县2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程项目四标

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		中东镇三哨村北哨屯灌溉渠(1285m, 其中6m为新建涵管, 有10m为已建渡槽)						
1.1	500101003001	挖掘机挖渠道, III类土	m <sup>3</sup>	1086				
1.2	500103001001	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	360				
1.3	500112006001	预制混凝土管拆除	m <sup>3</sup>	157.29				
1.4	500105009001	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	244				
1.5	500109011001	凿毛	m <sup>2</sup>	355				
1.6	500109001001	C15砼底板	m <sup>3</sup>	164.97				
1.7	500109001002	C15砼边墙(边墙厚25cm)	m <sup>3</sup>	508				
1.8	500110001001	渠道衬砌木模板制作, 安装及拆除	m <sup>2</sup>	4315.88				
1.9	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	57.11				
1.10	500109001003	C25砼盖板	m <sup>3</sup>	6.87				
1.11	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.38				
1.12	500110001002	普通平面木模板制作、安装和拆除	m <sup>2</sup>	49.82				
1.13		涵管(6m)						
1.13.1	500101003002	挖掘机挖渠道, III类土	m <sup>3</sup>	18				
1.13.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	12				
1.13.3	500109010001	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	3				
1.13.4	500109001004	公路路面, C20水泥混凝土, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	14				
1.13.5	500109001005	C15砼	m <sup>3</sup>	3				
1.13.6	500105003001	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	6				
1.13.7	500114001001	购买Φ800预制混凝土管	m	6				
1.14		人工搬运材料(650m)						
1.14.1	500114001002	人工装、卸畜力运输, 装、运、卸650m, 水泥	t	0				
1.14.2	500114001003	人工装、卸畜力运输, 钢筋, 装、运、卸650m	t	0				



















