


扶绥县2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程项目五标

工程量清单



招标人: 扶绥县发展和改革局
(单位盖章)

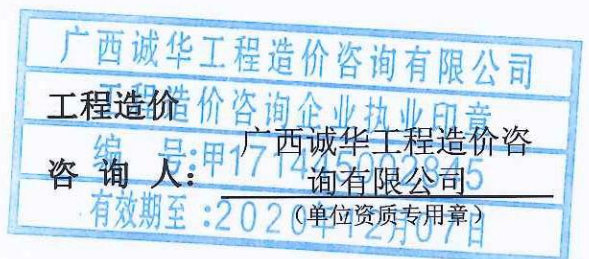

法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)



法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: 张思文
(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字)



编制时间: 2020年10月21日

复核时间: 2020年10月21日

编制说明

一、编制依据

- 1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2017）；
- 2、项目设计报告以及设计图。

二、其他说明

- 1、在工程量清单中的工程量仅是做为投标报价的基础，不作为最终结算的工程量。
- 2、在“分类分项工程量清单”表中备注说明为暂列金额的项，各投标人须按清单项中的金额填写，不得更改；具体按施工过程中实际发生运距进行现场签证确认。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 扶绥县2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程项目五标

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		中东镇瓶山新村至岜旺屯排灌渠(1566m,其中新建涵管7m)						
1.1	500101003001	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	850				
1.2	500103001001	回填土石方, 松填土方	m ³	283				
1.3	500105009001	拆除水泥浆砌石	m ³	6				
1.4	500114001001	机械清除杂草、垃圾	m ²	2108.25				
1.5	500103016001	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运(片石垫层)	m ³	59				
1.6	500109001001	C15砼底板	m ³	202.43				
1.7	500109001002	C15砼边墙(边墙厚25cm)	m ³	624				
1.8	500110001001	渠道衬砌木模板制作, 安装及拆除	m ²	5300.6				
1.9	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	82.63				
1.10	500105003001	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	1.23				
1.11	500105010001	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	2.34				
1.12	500103005001	人工铺筑反滤层	m ³	0.05				
1.13	500114001002	φ75mm PVC排水管	m	2.18				
1.14	500109001003	C25砼(盖板、底板)	m ³	6.1				
1.15	500111001001	一般钢筋人工制作安装(盖板、底板)	t	0.38				
1.16	500110001002	普通平面木模板制作、安装和拆除(盖板、底板)	m ²	43.25				
1.17		涵管(4m)						
1.17.1	500101003002	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	12				
1.17.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	8				
1.17.3	500109001004	C15砼	m ³	2				
1.17.4	500105003002	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	2.16				
1.17.5	500105003003	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	3.62				
1.17.6	500114001003	购买φ800预制混凝土管	m	4				
1.18		涵管(3m)						
1.18.1	500101003003	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	9				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：扶绥县2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程项目五标

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.18.2	500103001003	回填土石方，机械夯填土石	m ³	6				
1.18.3	500109001005	C15砼	m ³	1				
1.18.4	500105003004	M7.5浆砌块石，基础	m ³	2.16				
1.18.5	500105003005	M7.5浆砌块石，挡土墙	m ³	3.62				
1.18.6	500114001004	购买Φ800预制混凝土管	m	3				
1.19		消力池						
1.19.1	500101003004	挖掘机挖渠道，III类土	m ³	4				
1.19.2	500109001006	C15砼底板	m ³	0.88				
1.19.3	500109001007	C15砼边墙（边墙厚30cm）	m ³	1.73				
1.19.4	500110001003	渠道衬砌木模板制作，安装及拆除	m ²	5.12				
1.19.5	500114001005	购买铸铁管Φ500	m	10				
1.20		人工搬运材料(250m)				62736.36		暂列金额
1.20.1	500114001006	人工装、卸畜力运输，装、运、卸250m，水泥	t	227.85	31.33	7138.54		暂列金额
1.20.2	500114001007	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸250m	t	0.38	38.54	14.65		暂列金额
1.20.3	500114001008	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸250m	m ³	1383.01	40.19	55583.17		暂列金额

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 扶绥县2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程项目五标

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
	无		

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 扶绥县2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程项目五标

第1页 共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
1.1	无			
1.2	无			
2	材料			
2.1	无			
2.2	无			
3	机械			
3.1	无			
3.2	无			

混凝土配合比材料表

招标编号:

工程名称: 扶绥县2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程项目五标

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m ³)						单价(元/m ³)	备注
						水泥(kg)	砂(m ³)	石(m ³)	水(m ³)				

招标人供应材料价格表

招标编号：

工程名称：扶绥县2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程项目五标

第1页 共1页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价(元)	供应条件	备注
	无					

招标人提供施工设备表

招标编号：

工程名称：扶绥县2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程项目五标

第1页 共1页

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备所在地点	计量单位	数量	折旧费	备注
							元/台时(台班)	
	无							

招标人提供施工设施表

招标编号：

工程名称：扶绥县2020年度岩溶地区石漠化综合治理工程项目五标

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	数量	备注
	无			