

宾阳县黎塘镇中心学校运动场

工程

## 招 标 控 制 价

招 标 人：宾阳县教育局

(单位盖章)



造价咨询人：广西火天信工程管理咨询有限公司

(单位盖章)



2023年10月18日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2016J02

封-1

宾阳县黎塘镇中心学校运动场

工程

## 招 标 控 制 价


招标控制价 (小写): 1537470.21元

(大写): 壹佰伍拾叁万柒仟肆佰柒拾元贰角壹分

招 标 人: 宾阳县教育局  
(单位盖章)



造价咨询人: 广西火天信工程管理咨询有限公司  
(单位资质专用章)

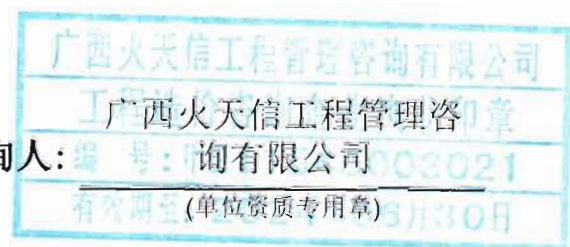

法定代表人  
或其授权人: 莹韦印全  
(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人: 滕玲江  
(签字或盖章)

滕玲江

编 制 人: 林翔  
(造价人员签字)



复 核 人: 陈震  
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 2023年10月18日

复 核 时 间: 2023年10月20日

# 总 说 明

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第1页 共1页

## 一、工程概况:

宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程位于宾阳县黎塘镇中心学校校内。本工程建设主要包括新建七人制足球场、标准篮球场、新建羽毛球场、新建舞台及地面硬化等。

## 二、编制依据:

(一)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;

(二)《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订版);

(三)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及文件;

(四)广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号);

(五)《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号);

(六)施工设计图、设计图纸答疑等;

## 三、其他说明:

1. 软件:采用博奥云软件编制。

2. 编制工程量清单各取费费率,有取费区间的按其取费区间中值计取,无取费区间的按原值计取。

3. 材料价格采用2023年第7期《南宁建设工程造价信息》发布的宾阳县除税价格信息,宾阳县信息价未列的材料参考南宁市信息价(除税价),信息价没有的材料价格参照当地市场价(除税价)。

4. 弃土运距暂按5KM计算,结算按实际调整。

5. 舞台建设因现场不够土方回填,回填所需的土需要外购,外购土运输距离暂按5KM计算,结算按实际调整。

## 建设项目招标控制价汇总表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第1页 共1页

[illegible]

## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第1页 共1页

[illegible]

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>足球场</b>			
一	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	764751.25	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	11021.11	
2.1	安全文明施工费	8353.58	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	3906.12	
5	规费、税金项目清单计价合计	85871.80	
5.1	规费	14404.35	
5.2	增值税	71467.45	
6	工程总造价	865550.28	
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	764751.25	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	11021.11	
2.1	安全文明施工费	8353.58	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	3906.12	
5	规费、税金项目清单计价合计	85871.80	
5.1	规费	14404.35	
5.2	增值税	71467.45	
6	工程总造价	865550.28	
<b>羽毛球场、篮球场</b>			
一	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	137154.59	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1799.44	
2.1	安全文明施工费	1363.91	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	4500.00	
5	规费、税金项目清单计价合计	16260.55	
5.1	规费	3073.11	
5.2	增值税	13187.44	
6	工程总造价	159714.58	
	<b>工程总价</b>		

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	137154.59	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1799.44	
2.1	安全文明施工费	1363.91	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	4500.00	
5	规费、税金项目清单计价合计	16260.55	
5.1	规费	3073.11	
5.2	增值税	13187.44	
6	工程总造价	159714.58	
<b>舞台及周边设施工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	78035.76	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	4833.62	
2.1	安全文明施工费	4354.43	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	5002.98	
5	规费、税金项目清单计价合计	16288.29	
5.1	规费	7687.87	
5.2	增值税	8600.42	
6	工程总造价	104160.65	
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	78035.76	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	4833.62	
2.1	安全文明施工费	4354.43	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	5002.98	
5	规费、税金项目清单计价合计	16288.29	
5.1	规费	7687.87	
5.2	增值税	8600.42	
6	工程总造价	104160.65	
<b>硬化工程</b>			
一	<b>市政综合工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	301702.40	

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	9643.97	
2.1	安全文明施工费	7309.76	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	2112.00	
5	规费、税金项目清单计价合计	42330.36	
5.1	规费	12953.31	
5.2	增值税	29377.05	
6	工程总造价	355788.73	
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	301702.40	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	9643.97	
2.1	安全文明施工费	7309.76	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	2112.00	
5	规费、税金项目清单计价合计	42330.36	
5.1	规费	12953.31	
5.2	增值税	29377.05	
6	工程总造价	355788.73	
<b>校园道路</b>			
一	<b>市政综合工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	44869.32	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1307.12	
2.1	安全文明施工费	990.74	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	6079.53	
5.1	规费	1764.82	
5.2	增值税	4314.71	
6	工程总造价	52255.97	
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	44869.32	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1307.12	





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程 第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
足球场					764751.25		
		分部分项工程				761180.15	
		土石方工程				4221.05	
1	040202001001	平整场地	m²	1740.00	0.62	1078.80	
2	010101003001	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 部位:排水管 4. 运距：起步第1km		126.14	4.55	573.94	
3	040101002001	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 部位:排水沟		72.39	10.06	728.24	
4	040103001001	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求 3. 填方来源:原土回填		72.39	3.61	261.33	
5	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土		115.32	6.33	729.98	
6	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 工程量增加运距暂按4KM计算，结算按实际调整	• km	461.28	1.84	848.76	
		足球场				402988.75	
7	040201002001	原土碾压 1. 部位:足球场	m²	1740.00	0.23	400.20	
8	040202011001	碎石 1. 材料品种:60厚级配碎石 2. 厚度:60mm	m²	1740.00	15.49	26952.60	
9	040203007001	水泥混凝土 1. C25素混凝土厚100，随打随光 2. 含模板、塑料膜养生、切割分格缝、灌注沥青油膏 3. 部位：足球场	m²	1740.00	50.02	87034.80	
10	040203009001	人工草皮	m²	1740.00	113.00	196620.00	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 50mm厚人造草 2. 20mm厚塑胶颗粒与石英砂层 3. 人造草专用胶水 4. 含人工草皮边线及橡胶条锁边					
11	040501001001	混凝土排水管 1. $\phi$ 600混凝土排水管 2. 企口接口	m	50.00	143.37	7168.50	
12	040201022001	排水沟 1. 基础、垫层: 材料、品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 2. 砌体材料: 预制混凝土实心页砌块 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌 4. 面层: 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m	195.00	282.06	55001.70	
13	040402016001	预制混凝土盖板 1. 预制C25钢筋砼盖板	m	195.00	95.28	18579.60	
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. C30预制混凝土条石 (600 $\times$ 100 $\times$ 300mm)	m	195.00	42.53	8293.35	
15	010401011001	沉砂井 1. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌 2. 砌体材料: 预制混凝土实心页砌块 3. 面层: 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 4. 铸铁盖板, 做法详见图集98ZJ512 1/31	座	8	367.25	2938.00	
		<b>塑胶跑道</b>				<b>353970.35</b>	
16	040201002002	原土碾压 1. 部位: 塑胶跑道	m <sup>2</sup>	1165.00	0.23	267.95	
17	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1. 150厚水泥稳定碎石基层兼找平, 水泥含量4%	m <sup>2</sup>	1165.00	35.51	41369.15	
18	040203006001	沥青混合料 1. 60厚中粒石沥青混凝土	m <sup>2</sup>	1165.00	52.48	61139.20	
19	040203006002	沥青混合料 1. 40厚细沥青混凝土, 压实系数0.95	m <sup>2</sup>	1165.00	39.57	46099.05	
20	040203009002	13厚全塑型塑胶面层	m <sup>2</sup>	1116.20	175.00	195335.00	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 13厚全塑型塑胶面层					
21	040203009003	20厚塑胶面层 1. 20厚塑胶面层	m²	48.80	200.00	9760.00	
		小 计				761180.15	
		Σ人工费				45338.87	
		Σ材料费				670386.72	
		Σ机械费				22531.47	
		Σ管理费				15932.83	
		Σ利 润				6990.25	
		单价措施项目				3571.10	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				3571.10	
22	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1 以 外	台·次	1	1273.71	1273.71	
23	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机90kw以 外	台·次	1	1263.66	1263.66	
24	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1033.73	1033.73	
		小 计				3571.10	
		Σ人工费				244.53	
		Σ材料费				419.43	
		Σ机械费				2083.32	
		Σ管理费				573.57	
		Σ利 润				250.25	
		合 计				764751.25	
		Σ人工费				45583.40	
		Σ材料费				670806.15	
		Σ机械费				24614.79	
		Σ管理费				16506.40	
		Σ利 润				7240.50	
羽毛球场、篮球场						137154.59	
		分部分项工程				137154.59	
		羽毛球场				31925.19	
25	040201002003	原土碾压 1. 部位: 羽毛球场	m²	245.22	0.23	56.40	
26	040202011002	碎石	m²	245.22	15.49	3798.46	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 60厚级配碎石找平层					
27	040203007002	水泥混凝土 1. 100厚C25混凝土垫层 2. 含模板及养生	m²	245.22	47.96	11760.75	
28	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找坡层	m²	245.22	21.51	5274.68	
29	040203009004	丙烯酸涂层 1. 2厚丙烯酸涂层	m²	245.22	45.00	11034.90	
		<b>篮球场</b>				<b>105229.40</b>	
30	040203009005	4厚丙烯酸涂料 1. 新浇筑混凝土地面打磨抛光 2. 4厚丙烯酸涂料	m²	1286.00	81.34	104603.24	
31	040205006001	标线 1. 篮球场标线	m²	52.05	12.03	626.16	
		<b>小 计</b>				<b>137154.59</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>9725.03</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>121659.73</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>1736.36</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>2806.46</b>	
		<b>Σ利 润</b>				<b>1227.01</b>	
		单价措施项目					
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					
		<b>合 计</b>				<b>137154.59</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>9725.03</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>121659.73</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>1736.36</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>2806.46</b>	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润				1227.01	
舞台及周边设施工程						78035.76	
		分部分项工程				75623.37	
		A.1 土(石)方工程				4262.56	
32	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 部位: 基准桩		4.92	9.70	47.72	
33	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图纸		22.27	10.31	229.60	
34	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求 3. 填方来源、运距:原土回填		151.20	6.06	916.27	
35	010103002001	购土运输 1. 运距:起步第1KM		142.61	8.44	1203.63	
36	桂010103003001	购土运输增(减)m3·km 1. 工程量增加运距暂定按4KM计算, 结算按实际调整	· km	570.44	1.77	1009.68	
37	010103002002	购土费 1. 购土费暂按6元/m3计算, 结算按实际调整		142.61	6.00	855.66	
		A.3 砌筑工程				12856.91	
38	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:预制混凝土空心砌块390×190×190mm 2. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆砌		5.89	401.61	2365.48	
39	010401009001	空心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:预制混凝土空心砌块390×190×190mm 2. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆砌		4.36	521.97	2275.79	
40	010402001001	砌块墙 1. 混凝土种类:预制混凝土空心砌块390×190×190mm		16.94	430.11	7286.06	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆					
41	010401012001	砌砖台阶 1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:预制混凝土空心砌块390×190×190mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10		0.58	445.34	258.30	
42	010401012002	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:背景墙压顶 2. 砖品种、规格、强度等级:预制混凝土标准砖砌块240×120×60mm 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0		0.87	771.59	671.28	
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>				<b>9245.84</b>	
43	010501001001	地面垫层 1. C20混凝土厚100 2. 部位: 舞台地面		15.76	448.30	7065.21	
44	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C10 3. 部位: 基准桩		0.17	427.72	72.71	
45	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位: 基准桩		0.46	468.82	215.66	
46	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C15		4.75	398.37	1892.26	
		<b>A.9 楼地面工程</b>				<b>25350.35</b>	
47	011107002001	块料台阶面 1. 1:3水泥砂浆30找平 2. 面层高级防滑地砖, 规格800×300mm	m²	2.88	213.55	615.02	
48	011102003001	块料楼地面 1. 1:3水泥砂浆30找平 2. 面层高级防滑地砖, 规格800×800mm	m²	157.58	156.97	24735.33	
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>				<b>11387.36</b>	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
49	011201001001	墙面一般抹灰 1. 混合砂浆打底厚20	m²	157.03	50.15	7875.05	
50	桂011204007001	块料墙面 1. 1:3水泥砂浆厚20找平 2. 面层高级瓷砖, 规格300×600mm	m²	29.35	119.67	3512.31	
		<b>A. 14 其他装饰工程</b>				<b>1102.13</b>	
51	011503001001	金属栏杆 1. 栏杆类型:304不锈钢	m	4.80	229.61	1102.13	
		<b>升旗台</b>				<b>11418.22</b>	
52	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20		0.37	448.30	165.87	
53	010501002002	旗杆基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		0.36	478.68	172.32	
54	010507004001	台阶 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		1.37	515.65	706.44	
55	011107002002	块料台阶面 1. 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 红色地板砖800×800mm	m²	14.04	192.71	2705.65	
56	011108003001	块料零星项目 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 红色地板砖800×800mm	m²	6.72	198.26	1332.31	
57	011503001002	金属栏杆 1. 扶手材料种类、规格:304不锈钢 2. 栏杆高0.9m	m	12.24	229.61	2810.43	
58	011506002001	金属旗杆 1. 旗杆高8m	m	8.00	440.65	3525.20	
		<b>小 计</b>				<b>75623.37</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>22370.81</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>41685.96</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>3500.49</b>	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费				6329.73	
		Σ利 润				1736.38	
		单价措施项目				2412.39	
	011701	脚手架工程				999.81	
59	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	87.32	11.45	999.81	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				1412.58	
60	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	6.68	25.30	169.00	
61	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	6.48	44.67	289.46	
62	011702001003	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	m²	15.84	44.56	705.83	
63	011702027001	台阶 木模板木支撑	m²	6.24	39.79	248.29	
		小 计				2412.39	
		Σ人工费				1312.66	
		Σ材料费				548.72	
		Σ机械费				30.07	
		Σ管理费				409.92	
		Σ利 润				111.04	
		合 计				78035.76	
		Σ人工费				23683.47	
		Σ材料费				42234.68	
		Σ机械费				3530.56	
		Σ管理费				6739.65	
		Σ利 润				1847.42	
硬化工程						301702.40	
		分部分项工程				300657.26	
		道路工程				282692.76	
64	040201002004	素土压实	m²	4404.00	0.23	1012.92	
65	040202011003	碎石 1. 60mm厚级配碎石	m²	4404.00	15.49	68217.96	
66	040203007003	地面硬化 1. 100厚C25混凝土随打随光 2. 含模板及养生	m²	4404.00	48.47	213461.88	
		沙坑				17964.50	
67	040201002005	素土夯实	m²	42.23	0.23	9.71	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
68	010101004001	挖基坑土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见设计图纸 3.运距:起步第1km		27.10	10.88	294.85	
69	010101004002	挖基坑土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见设计图纸		9.56	4.19	40.06	
70	010103001002	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:符合设计要求 3.填方来源:原土回填		9.56	3.61	34.51	
71	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m3·km 1.工程量增加运距暂按4KM计算,结算按实际调整	· km	108.44	1.84	199.53	
72	010401001002	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:预制混凝土实心砌块(240×120×100mm) 2.砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆砌 3.墙体厚度:240mm		4.36	605.34	2639.28	
73	010501001003	垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C15		1.14	435.17	496.09	
74	04B003	沙坑 1.150厚(最薄处)碎石 2.50厚石米 3.400厚洗净河砂		21.60	353.13	7627.61	
75	040308001001	水泥砂浆抹面 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m²	36.34	53.54	1945.64	
76	010507005001	压顶 1.混凝土种类:C20混凝土		0.36	567.29	204.22	
77	040203009006	弹性面层 1.13厚全塑型塑胶面层,合城材料助跑道	m²	25.56	175.00	4473.00	
		小 计				300657.26	
		Σ人工费				40427.83	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费				218626.22	
		Σ机械费				20423.19	
		Σ管理费				14712.96	
		Σ利 润				6467.05	
		单价措施项目				1045.14	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				1045.14	
78	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	5.10	24.93	127.14	
79	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	25.00	36.72	918.00	
		小 计				1045.14	
		Σ人工费				563.64	
		Σ材料费				265.74	
		Σ机械费				11.93	
		Σ管理费				141.96	
		Σ利 润				61.87	
		合 计				301702.40	
		Σ人工费				40991.47	
		Σ材料费				218891.96	
		Σ机械费				20435.12	
		Σ管理费				14854.92	
		Σ利 润				6528.92	
校园道路						44869.32	
		分部分项工程				44869.32	
		校园道路				44869.32	
80	040202001001	路床(槽)整形 1.部位:校园道路	m²	414.00	2.36	977.04	
81	040202011004	碎石 1.80mm厚级配碎石找平层	m²	414.00	18.31	7580.34	
82	040203007004	水泥混凝土 1.180厚C30混凝土面层(收水压光刻痕) 2.含模板养生及伸缩缝	m²	414.00	87.71	36311.94	
		小 计				44869.32	
		Σ人工费				5584.86	
		Σ材料费				33591.96	



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
足球场											
		分部分项工程									
		土石方工程									
1	040202001001	平整场地	m²	1740.00	0.62	0.07		0.49	0.04	0.02	
	C1-0091	机械平整场地	1000m²	1.74000	615.03	68.64		486.09	38.11	22.19	
2	010101003001	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 部位:排水管 4. 运距:起步第1km		126.14	4.55	0.41		3.70	0.28	0.16	
	C1-0033	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.25 )装车 三类土	1000	0.12614	4563.89	411.84		3704.59	282.80	164.66	
3	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 部位:排水沟		72.39	10.06	6.05		3.03	0.62	0.36	
	C1-0029	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.25 )不装车 三类土	1000	0.06515	4190.97	411.84		3368.24	259.69	151.20	
	C1-0005	人工挖沟槽、基坑土方 三类土	100	0.0724	6290.91	5674.13			389.81	226.97	
4	040103001001	回填方		72.39	3.61	0.41	0.04	2.81	0.22	0.13	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求 3. 填方来源:原土回填									
	C1-0093	填土碾压	1000	0.07239	3613.03	411.84	43.65	2807.59	221.17	128.78	
5	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土		115.32	6.33			5.71	0.39	0.23	
	C1-0124	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.11532	6328.68			5708.20	392.15	228.33	
6	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 工程量增加运距暂按4KM计算, 结算按实际调整	• km	461.28	1.84			1.66	0.11	0.07	
	C1-0127	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.46128	1841.43			1660.89	114.10	66.44	
		足球场									
7	040201002001	原土碾压 1. 部位:足球场	m²	1740.00	0.23	0.07		0.14	0.01	0.01	
	C1-0092	原土碾压	1000m²	1.74000	231.79	68.64		140.43	14.36	8.36	
8	040202011001	碎石 1. 材料品种:60厚级配碎石 2. 厚度:60mm	m²	1740.00	15.49	1.42	7.80	4.26	1.40	0.61	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚15cm[实际6]	100m²	17.4000	1549.38	141.78	780.02	426.47	140.02	61.09	
9	040203007001	水泥混凝土	m²	1740.00	50.02	7.95	39.00	0.19	2.01	0.87	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. C25素混凝土厚100，随打随光 2. 含模板、塑料膜养生、切割分格缝、灌注沥青油膏 3. 部位：足球场									
	C2-0120换	水泥混凝土路面 厚度15cm[实际10]{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	100m²	17.4000	4401.99	534.06	3676.01	2.16	132.12	57.64	
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m²接触面积	0.1696	2033.57	1184.34	430.09		291.82	127.32	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	17.4000	235.93	81.51	125.58		20.08	8.76	
	C2-0137	锯缝机锯缝	100m	4.9520	933.10	521.66	148.09	58.15	142.87	62.33	
	C2-0132	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	1.213	1122.62	282.02	740.79		69.49	30.32	
10	040203009001	人工草皮 1. 50mm厚人造草 2. 20mm厚塑胶颗粒与石英砂层 3. 人造草专用胶水 4. 含人工草皮边线及橡胶条锁边	m²	1740.00	113.00		113.00				
	B-换	人工草皮	m²	1740	113.00		113.00				
11	040501001001	混凝土排水管 1. $\phi$ 600混凝土排水管 2. 企口接口	m	50.00	143.37	14.45	109.40	10.64	6.18	2.70	
	C5-0060换	平接（企口）式混凝土管道铺设 人机配合下管 管径（600mm以内）	100m	0.5000	14337.91	1445.43	10940.32	1064.05	618.34	269.77	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
12	040201022001	排水沟 1. 基础、垫层: 材料、品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 2. 砌体材料:预制混凝土实心页砌块 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌 4. 面层: 20厚1: 2. 5水泥砂浆抹面	m	195. 00	282. 06	65. 78	190. 82	1. 61	16. 61	7. 24	
	C3-0106换	混凝土垫层 {换: 碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10	2. 013	4001. 22	327. 67	3551. 26	4. 67	81. 89	35. 73	
	C3-0109	模板	10m²	3. 727	552. 65	297. 51	147. 07	2. 06	73. 81	32. 20	
	C2-0180换	排水沟、截水沟砖砌筑 {换: 水泥砂浆中砂M10}	10	4. 961	6632. 48	936. 55	5317. 96	34. 37	239. 23	104. 37	
	C5-0678换	非定型井抹灰 砖墙 规格: 井内侧 20mm {换: 水泥砂浆 1 : 2. 5}	100m²	2. 0670	4533. 93	2492. 00	1099. 84	44. 44	624. 98	272. 67	
	C5-0679换	非定型井抹灰 砖墙 规格: 井底 20mm {换: 水泥砂浆 1 : 2. 5}	100m²	0. 7800	3350. 58	1617. 97	1099. 84	44. 44	409. 62	178. 71	
13	040402016001	预制混凝土盖板 1. 预制C25钢筋砼盖板	m	195. 00	95. 28	45. 57	32. 86	0. 53	11. 36	4. 96	
	C5-0747换	盖板预制 矩形盖板 (板厚cm以内) 10 {换: 碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	1. 131	4427. 57	505. 36	3736. 49	5. 08	125. 77	54. 87	
	C1-0402	小型构件运输 双轮车运输 运距50m	10	1. 131	443. 28	327. 41			80. 67	35. 20	
	C5-0692换	非定型井盖板安装 井室盖板 (每块体积 以内) 0. 05 {换: 水泥砂浆中砂M10}	10	1. 131	3567. 57	1937. 74	885. 56	43. 21	488. 11	212. 95	
	C3-0552	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0. 610	2041. 30	1143. 59	459. 21	24. 95	287. 93	125. 62	



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-2246	预制混凝土模板 井盖板 复合木模	10m²	17.472	445.85	289.36	51.51	1.90	71.77	31.31	
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. C30预制混凝土条石 (600×100×300mm)	m	195.00	42.53	8.01	31.67	0.01	1.98	0.86	
	C2-0164换	混凝土预制块路缘石 断面面积360cm²以内 {换:水泥砂浆 1:2 换:碎石 GD20 商品普通砼 C15}	100m	1.9500	4252.17	801.00	3166.53	0.86	197.58	86.20	
15	010401011001	沉砂井 1. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌 2. 砌体材料:预制混凝土实心页砌块 3. 面层: 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 4. 铸铁盖板, 做法详见图集98ZJ512 1/31	座	8	367.25	72.67	266.79	1.53	18.28	7.98	
	C3-0106换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10	0.111	4001.22	327.67	3551.26	4.67	81.89	35.73	
	C3-0109	模板	10m²	0.378	552.65	297.51	147.07	2.06	73.81	32.20	
	C5-0678换	非定型井抹灰 砖墙 规格:井内侧 20mm {换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.0480	4533.93	2492.00	1099.84	44.44	624.98	272.67	
	C5-0679换	非定型井抹灰 砖墙 规格:井底 20mm {换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.0192	3350.58	1617.97	1099.84	44.44	409.62	178.71	
	C5-0673换	非定型井砌筑 砖砌 矩形 {换:水泥砂浆中砂M10}	10	0.170	7826.91	1574.53	5631.83	46.77	399.49	174.29	
	A3-125	沟槽铸铁盖板及安装	100m²	0.0371	18125.42	383.04	17606.82		94.38	41.18	
		塑胶跑道									
16	040201002002	原土碾压	m²	1165.00	0.23	0.07		0.14	0.01	0.01	

表一09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 部位: 塑胶跑道									
	C1-0092	原土碾压	1000m²	1.16500	231.79	68.64		140.43	14.36	8.36	
17	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1. 150厚水泥稳定碎石基层兼找平, 水泥含量4%	m²	1165.00	35.51	2.37	26.37	4.38	1.66	0.73	
	C2-0027	水泥稳定碎(砾)石摊铺 路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量4% 厚15cm	100m²	11.6500	3551.08	237.19	2636.82	438.09	166.39	72.59	
18	040203006001	沥青混合料 1. 60厚中粒石沥青混凝土	m²	1165.00	52.48	0.42	48.52	2.51	0.72	0.31	
	C2-0097	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm{中粒式沥青混凝土}	100m²	11.6500	5248.88	41.73	4852.48	251.06	72.14	31.47	
19	040203006002	沥青混合料 1. 40厚细沥青混凝土, 压实系数0.95	m²	1165.00	39.57	0.31	36.56	1.91	0.55	0.24	
	C2-0104	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm{细(微)粒沥青混凝土}	100m²	11.6500	3956.62	31.30	3656.16	190.62	54.68	23.86	
20	040203009002	13厚全塑型塑胶面层 1. 13厚全塑型塑胶面层	m²	1116.20	175.00		175.00				
	B-	13厚全塑型塑胶面层	m²	1116.20	175.00		175.00				
21	040203009003	20厚塑胶面层 1. 20厚塑胶面层	m²	48.80	200.00		200.00				
	B-	20厚全塑型塑胶面层	m²	48.80	200.00		200.00				
		单价措施项目									

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
22	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1 以外	台·次	1	1273.71	81.51	160.29	740.87	202.63	88.41	
	C1-0442	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1 以外	台次	1	1273.71	81.51	160.29	740.87	202.63	88.41	
23	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机90kw以外	台·次	1	1263.66	81.51	150.24	740.87	202.63	88.41	
	C1-0449	大型机械场外运输费 履带式推土机90kw以外	台次	1	1263.66	81.51	150.24	740.87	202.63	88.41	
24	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1033.73	81.51	108.90	601.58	168.31	73.43	
	C1-0450	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1033.73	81.51	108.90	601.58	168.31	73.43	
羽毛球场、篮球场											
		分部分项工程									
		羽毛球场									
25	040201002003	原土碾压 1. 部位: 羽毛球场	m²	245.22	0.23	0.07		0.14	0.01	0.01	
	C1-0092	原土碾压	1000m²	0.24522	231.79	68.64		140.43	14.36	8.36	
26	040202011002	碎石 1. 60厚级配碎石找平层	m²	245.22	15.49	1.42	7.80	4.26	1.40	0.61	
	C2-0021	级配碎石摊铺 厚15cm[实际6]	100m²	2.4522	1549.38	141.78	780.02	426.47	140.02	61.09	
27	040203007002	水泥混凝土 1. 100厚C25混凝土垫层 2. 含模板及养生	m²	245.22	47.96	7.02	38.39	0.05	1.74	0.76	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C2-0120换	水泥混凝土路面 厚度15cm[实际10]{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	100m²	2.4522	4401.99	534.06	3676.01	2.16	132.12	57.64	
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m²接触面积	0.1170	2033.57	1184.34	430.09		291.82	127.32	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	2.4522	235.93	81.51	125.58		20.08	8.76	
	C2-0137	锯缝机锯缝	100m	0.1220	933.10	521.66	148.09	58.15	142.87	62.33	
	C2-0132	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	0.031	1122.62	282.02	740.79		69.49	30.32	
28	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找坡层	m²	245.22	21.51	7.50	10.79	0.42	1.95	0.85	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:素水泥浆换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	2.4522	2150.25	749.84	1078.53	41.74	195.05	85.09	
29	040203009004	丙烯酸涂层 1. 2厚丙烯酸涂层	m²	245.22	45.00		45.00				
	B-	2厚丙烯酸涂层	m²	245.22	45.00		45.00				
		篮球场									
30	040203009005	4厚丙烯酸涂料 1. 新浇筑混凝土地面打磨抛光 2. 4厚丙烯酸涂料	m²	1286.00	81.34	4.46	74.78	0.39	1.19	0.52	
	A10-93	混凝土面打磨(素水泥浆)	100m²	12.8600	734.72	445.50	78.14	39.46	119.49	52.13	
	B-换	4厚丙烯酸涂料	m²	1286.00	74.00		74.00				
31	040205006001	标线	m²	52.05	12.03	1.22	9.32	0.78	0.49	0.22	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 篮球场标线									
	C2-0222	常温漆标线	10m²	5.205	120.32	12.23	93.20	7.80	4.94	2.15	
舞台及周边设施工程											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
32	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 部位: 基准桩		4.92	9.70	5.09		3.64	0.76	0.21	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0049	5201.57	4676.40		3.80	409.05	112.32	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 )	1000	0.00443	5012.80	475.20		4035.15	394.20	108.25	
33	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图纸		22.27	10.31	5.11		4.17	0.81	0.22	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 )	1000	0.02004	5669.65	475.20		4626.16	445.86	122.43	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0223	5201.57	4676.40		3.80	409.05	112.32	
34	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求		151.20	6.06	2.31		3.14	0.48	0.13	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		3. 填方来源、运距:原土回填									
	A1-105	挖掘机回填 土	100	1.3608	413.11	47.52		324.18	32.49	8.92	
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.1512	2340.88	1879.20		227.04	184.09	50.55	
35	010103002001	购土运输 1. 运距:起步第1KM		142.61	8.44	0.43		7.17	0.66	0.18	
	A1-139换	装载机装土(斗容量1 ) 自卸汽车运土(运距1km以内) 12t	1000	0.14261	8453.47	432.00		7174.14	664.78	182.55	
36	桂010103003001	购土运输增(减) m3 • km 1. 工程量增加运距暂定按4KM计算, 结算按实际调整	• km	570.44	1.77			1.59	0.14	0.04	
	A1-174	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.57044	1768.18			1590.95	139.05	38.18	
37	010103002002	购土费 1. 购土费暂按6元/m3计算, 结算按实际调整		142.61	6.00		6.00				
	B-	购土费		142.61	6.00		6.00				
		A.3 砌筑工程									
38	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:预制混凝土空心砌块 390×190×190mm 2. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆砌		5.89	401.61	125.09	221.32	4.79	39.64	10.77	
	A3-1换	砖基础 标准砖240×115×53{换:水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.589	4016.03	1250.87	2213.23	47.88	396.38	107.67	
39	010401009001	空心砖柱		4.36	521.97	215.12	217.74	4.05	66.89	18.17	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级:预制混凝土空心砌块 390×190×190mm 2. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆砌									
	A3-27换	标准砖方柱(混水)周长 1.2m以内{换:水泥石灰砂浆中砂 M5}	10	0.436	5219.70	2151.18	2177.42	40.51	668.90	181.69	
40	010402001001	砌块墙 1. 混凝土种类:预制混凝土空心砌块390×190×190mm 2. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆		16.94	430.11	143.56	228.12	1.96	44.41	12.06	
	A3-52换	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{换:水泥石灰砂浆中砂 M5 换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10	1.694	4301.13	1435.55	2281.18	19.64	444.12	120.64	
41	010401012001	砌砖台阶 1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:预制混凝土空心砌块 390×190×190mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10		0.58	445.34	204.43	156.63	3.56	63.48	17.24	
	A3-38换	零星砌体 多孔砖240×115×90{换:水泥砂浆中砂M10}	10	0.058	4453.46	2044.31	1566.34	35.60	634.79	172.42	
42	010401012002	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:背景墙压顶 2. 砖品种、规格、强度等级:预制混凝土标准砖砌块 240×120×60mm 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0		0.87	771.59	218.97	461.67	4.30	68.14	18.51	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A3-37换	零星砌体 标准砖240×115×53 {换:水泥石灰砂浆中砂 M5}	10	0.087	7715.78	2189.66	4616.66	42.97	681.40	185.09	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
43	010501001001	地面垫层 1. C20混凝土厚100 2. 部位: 舞台地面		15.76	448.30	67.55	353.48	0.76	20.85	5.66	
	A4-3换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	1.576	4483.03	675.54	3534.80	7.57	208.49	56.63	
44	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C10 3. 部位: 基准桩		0.17	427.72	67.55	332.90	0.76	20.85	5.66	
	A4-3换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼]}	10	0.017	4277.20	675.54	3328.97	7.57	208.49	56.63	
45	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位: 基准桩		0.46	468.82	80.96	355.35	0.78	24.95	6.78	
	A4-7换	独立基础 混凝土 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.046	4688.24	809.64	3553.52	7.82	249.49	67.77	
46	010501002001	带形基础		4.75	398.37	66.28	305.49	0.63	20.42	5.55	



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C15									
	A4-4换	带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10	0.475	3983.58	662.76	3054.88	6.29	204.19	55.46	
		A.9 楼地面工程									
47	011107002001	块料台阶面 1. 1:3水泥砂浆30找平 2. 面层高级防滑地砖, 规格800×300mm	m²	2.88	213.55	50.31	142.95	3.16	13.43	3.70	
	A9-97换	陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0288	21354.94	5031.18	14294.73	315.85	1343.17	370.01	
48	011102003001	块料楼地面 1. 1:3水泥砂浆30找平 2. 面层高级防滑地砖, 规格800×800mm	m²	157.58	156.97	44.65	94.79	2.44	11.83	3.26	
	A9-85换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以上) 水泥砂浆 密缝{换:水泥砂浆 1:3 换:素水泥浆}	100m²	1.5758	15696.93	4464.90	9479.34	243.97	1182.87	325.85	
		A.10 墙、柱面工程									
49	011201001001	墙面一般抹灰 1. 混合砂浆打底厚20	m²	157.03	50.15	29.60	10.43	0.48	7.56	2.08	
	A10-11	外墙 混合砂浆 砖墙 (12+8)mm{混合砂浆 1:1:6}	100m²	1.5703	5014.44	2960.10	1042.71	47.88	755.60	208.15	
50	桂011204007001	块料墙面 1. 1:3水泥砂浆厚20找平	m²	29.35	119.67	34.65	70.67	2.46	9.32	2.57	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 面层高级瓷砖, 规格300×600mm									
	A10-172换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内 {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.2935	11967.83	3465.00	7067.41	246.32	932.28	256.82	
		A.14 其他装饰工程									
51	011503001001	金属栏杆 1. 栏杆类型:304不锈钢	m	4.80	229.61	58.51	144.84	5.69	16.13	4.44	
	A14-108换	不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(圆管)	10m	0.480	1761.84	482.13	1080.67	33.75	129.59	35.70	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	0.480	534.15	102.96	367.68	23.12	31.67	8.72	
		升旗台									
52	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20		0.37	448.30	67.55	353.48	0.76	20.85	5.66	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.037	4483.03	675.54	3534.80	7.57	208.49	56.63	
53	010501002002	旗杆基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		0.36	478.68	80.96	365.21	0.78	24.95	6.78	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼], 1}	10	0.036	4786.80	809.64	3652.08	7.82	249.49	67.77	
54	010507004001	台阶		1.37	515.65	101.31	372.20	2.03	31.54	8.57	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25									
	A4-58换	混凝土 台阶{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.137	5156.48	1013.13	3721.98	20.30	315.40	85.67	
55	011107002002	块料台阶面 1. 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 红色地板砖800×800mm	m²	14.04	192.71	50.31	122.11	3.16	13.43	3.70	
	A9-97换	陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.1404	19271.31	5031.18	12211.10	315.85	1343.17	370.01	
56	011108003001	块料零星项目 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 红色地板砖800×800mm	m²	6.72	198.26	83.06	86.50	1.58	21.26	5.86	
	A9-98换	陶瓷地砖 零星项目 水泥砂浆{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0672	19825.93	8306.10	8650.04	157.92	2126.16	585.71	
57	011503001002	金属栏杆 1. 扶手材料种类、规格:304不锈钢 2. 栏杆高0.9m	m	12.24	229.61	58.51	144.84	5.69	16.13	4.44	
	A14-108换	不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(圆管)	10m	1.224	1761.84	482.13	1080.67	33.75	129.59	35.70	
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	1.224	534.15	102.96	367.68	23.12	31.67	8.72	
58	011506002001	金属旗杆 1. 旗杆高8m	m	8.00	440.65	84.65	297.74	23.58	27.19	7.49	
	A14-90	不锈钢旗杆	10m	0.800	4406.47	846.45	2977.42	235.84	271.87	74.89	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
59	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	87.32	11.45	6.37	2.36	0.18	2.00	0.54	
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	0.8732	1145.76	636.98	235.99	18.43	200.03	54.33	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
60	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	6.68	25.30	10.37	10.44	0.33	3.27	0.89	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.0668	2529.96	1037.12	1044.26	33.19	326.66	88.73	
61	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	6.48	44.67	24.74	9.75	0.41	7.68	2.09	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0648	4466.93	2474.37	974.76	41.42	767.82	208.56	
62	011702001003	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	m²	15.84	44.56	24.57	9.86	0.43	7.63	2.07	
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1584	4456.34	2457.27	985.94	42.84	763.03	207.26	
63	011702027001	台阶 木模板木支撑	m²	6.24	39.79	22.06	8.58	0.43	6.86	1.86	
	A17-122	台阶 木模板木支撑	10m²投影面积	0.624	397.96	220.59	85.78	4.31	68.64	18.64	
硬化工程											
		分部分项工程									
		道路工程									
64	040201002004	素土压实	m²	4404.00	0.23	0.07		0.14	0.01	0.01	
	C1-0092	原土碾压	1000m²	4.40400	231.79	68.64		140.43	14.36	8.36	
65	040202011003	碎石	m³	4404.00	15.49	1.42	7.80	4.26	1.40	0.61	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 60mm厚级配碎石									
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚15cm[实际6]	100m²	44.0400	1549.38	141.78	780.02	426.47	140.02	61.09	
66	040203007003	地面硬化 1. 100厚C25混凝土随打随光 2. 含模板及养生	m²	4404.00	48.47	7.20	38.57	0.11	1.80	0.79	
	C2-0120换	水泥混凝土路面 厚度15cm[实际10]{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	100m²	44.0400	4401.99	534.06	3676.01	2.16	132.12	57.64	
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m²接触面积	0.5804	2033.57	1184.34	430.09		291.82	127.32	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	44.0400	235.93	81.51	125.58		20.08	8.76	
	C2-0137	锯缝机锯缝	100m	6.5840	933.10	521.66	148.09	58.15	142.87	62.33	
	C2-0132	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	1.646	1122.62	282.02	740.79		69.49	30.32	
		沙坑									
67	040201002005	素土夯实	m²	42.23	0.23	0.07		0.14	0.01	0.01	
	C1-0092	原土碾压	1000m²	0.04223	231.79	68.64		140.43	14.36	8.36	
68	010101004001	挖基坑土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 运距:起步第1km		27.10	10.88	0.41		9.41	0.67	0.39	
	C1-0033	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.25 )装车 三类土	1000	0.02710	4563.89	411.84		3704.59	282.80	164.66	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	C1-0124	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.02710	6328.68			5708.20	392.15	228.33	
69	010101004002	挖基坑土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见设计图纸		9.56	4.19	0.41		3.37	0.26	0.15	
	C1-0029	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.25 )不装车 三类土	1000	0.00956	4190.97	411.84		3368.24	259.69	151.20	
70	010103001002	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:符合设计要求 3.填方来源:原土回填		9.56	3.61	0.41	0.04	2.81	0.22	0.13	
	C1-0093	填土碾压	1000	0.00956	3613.03	411.84	43.65	2807.59	221.17	128.78	
71	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m3·km 1.工程量增加运距暂按4KM计算, 结算按实际调整	· km	108.44	1.84			1.66	0.11	0.07	
	C1-0127	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.10844	1841.43			1660.89	114.10	66.44	
72	010401001002	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:预制混凝土实心砌块(240×120×100mm) 2.砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆砌 3.墙体厚度:240mm		4.36	605.34	123.55	432.75	3.93	31.41	13.70	
	A3-2换	砖基础 多孔砖240×115×90{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10	0.436	6053.37	1235.48	4327.47	39.28	314.10	137.04	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
73	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15		1.14	435.17	67.55	342.69	0.76	16.83	7.34	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10	0.114	4351.80	675.54	3426.94	7.57	168.32	73.43	
74	04B003	沙坑 1. 150厚(最薄处)碎石 2. 50厚石米 3. 400厚洗净河砂		21.60	353.13	16.63	329.00	1.19	4.39	1.92	
	C2-0144	垫层 碎石	10	0.540	1499.84	187.47	1229.94	11.88	49.12	21.43	
	C2-0144换	垫层 石米	10	0.180	11733.51	187.47	11463.61	11.88	49.12	21.43	
	C2-0146	垫层 砂	10	1.440	3267.63	155.68	3040.77	11.88	41.29	18.01	
75	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m²	36.34	53.54	30.50	11.60	0.48	7.63	3.33	
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.3634	5354.40	3050.19	1159.93	47.88	763.36	333.04	
76	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:C20混凝土		0.36	567.29	144.15	372.12		35.52	15.50	
	A4-53换	混凝土 压顶{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.036	5672.88	1441.53	3721.20		355.19	154.96	
77	040203009006	弹性面层	m²	25.56	175.00		175.00				

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 13厚全塑型塑胶面层, 合城材料助跑道									
	B-	13厚全塑型塑胶面层	m²	25. 56	175. 00		175. 00				
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
78	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	5. 10	24. 93	10. 37	10. 44	0. 33	2. 64	1. 15	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0. 0510	2493. 35	1037. 12	1044. 26	33. 19	263. 72	115. 06	
79	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	25. 00	36. 72	20. 43	8. 50	0. 41	5. 14	2. 24	
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0. 25	3671. 21	2042. 60	849. 56	41. 49	513. 52	224. 04	
校园道路											
		分部分项工程									
		校园道路									
80	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位: 校园道路	m²	414. 00	2. 36	0. 29		1. 45	0. 43	0. 19	
	C2-0001	路床槽整形 路床 碾压检验	100m²	4. 1400	236. 29	29. 34		145. 19	43. 00	18. 76	
81	040202011004	碎石 1. 80mm厚级配碎石找平层	m²	414. 00	18. 31	1. 58	10. 40	4. 26	1. 44	0. 63	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚15cm[实际8]	100m²	4. 1400	1831. 44	157. 91	1040. 25	426. 47	143. 99	62. 82	
82	040203007004	水泥混凝土 1. 180厚C30混凝土面层(收水压光刻痕)	m²	414. 00	87. 71	11. 62	70. 74	0. 91	3. 09	1. 35	



工程量清单综合单价分析表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 含模板养生及伸缩缝									
	C2-0121换	水泥混凝土路面 厚度18cm{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	100m²	4.1400	7677.84	601.21	6789.19	55.15	161.73	70.56	
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m²接触面积	0.4241	2033.57	1184.34	430.09		291.82	127.32	
	C2-0139	刻纹机刻水泥混凝土路面	100m²	4.1400	466.33	241.27	102.57	27.41	66.20	28.88	
	C2-0137	锯缝机锯缝	100m	0.6000	933.10	521.66	148.09	58.15	142.87	62.33	
	C2-0132	伸缝 沥青玛蹄脂	10m²	0.240	1122.62	282.02	740.79		69.49	30.32	
	C2-0131	伸缝 沥青木板	10m²	0.840	1069.53	522.48	362.14		128.74	56.17	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
足球场					11021.11	
一		市政综合工程(营改增)一般计税法			11021.11	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (45338.87+22531.47+244.53+2083.32)	11.90	8353.58	
2	桂041201002001	检验试验配合费		0.50	350.99	
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00	2105.95	
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30	210.59	
羽毛球场、篮球场					1799.44	
一		市政综合工程(营改增)一般计税法			1799.44	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (9725.03+1736.36+0+0)	11.90	1363.91	
2	桂041201002001	检验试验配合费		0.50	57.31	
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00	343.84	
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30	34.38	
舞台及周边设施工程					4833.62	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			4833.62	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (67557.26+1891.45)	6.27	4354.43	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	76.39	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	368.08	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (67557.26+1891.45)	0.05	34.72	
硬化工程					9643.97	
一		市政综合工程(营改增)一般计税法			9643.97	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (40427.83+20423.19+563.64+11.93)	11.90	7309.76	
2	桂041201002001	检验试验配合费		0.50	307.13	
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00	1842.80	
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30	184.28	
校园道路					1307.12	
一		市政综合工程(营改增)一般计税法			1307.12	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (5584.86+2740.68+0+0)	11.90	990.74	
2	桂041201002001	检验试验配合费		0.50	41.63	
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00	249.77	
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30	24.98	
		合 计			28605.26	

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

## 税前项目清单与计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

# 规费、增值税计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>足球场</b>				<b>85871.80</b>
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			<b>85871.80</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		14404.35
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (45338.87+244.53)	29.35	13378.73
1.1.1	养老保险费		17.22	7849.46
1.1.2	失业保险费		0.34	154.98
1.1.3	医疗保险费		10.25	4672.30
1.1.4	生育保险费		0.64	291.73
1.1.5	工伤保险费		0.90	410.25
1.2	住房公积金		1.85	843.29
1.3	工程排污费		0.40	182.33
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (764751.25+11021.11+0+3906.12+14404.35)	9.00	71467.45
<b>羽毛球场、篮球场</b>				<b>16260.55</b>
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			<b>16260.55</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		3073.11
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (9725.03+0)	29.35	2854.30
1.1.1	养老保险费		17.22	1674.65
1.1.2	失业保险费		0.34	33.07
1.1.3	医疗保险费		10.25	996.82
1.1.4	生育保险费		0.64	62.24
1.1.5	工伤保险费		0.90	87.53
1.2	住房公积金		1.85	179.91
1.3	工程排污费		0.40	38.90

# 规费、增值税计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (137154.59+1799.44+0+4500+3073.11)	9.00	13187.44
<b>舞台及周边设施工程</b>				<b>16288.29</b>
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>			<b>16288.29</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		7687.87
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费) (22370.81+1312.66)	29.35	6951.10
1.1.1	养老保险费		17.22	4078.29
1.1.2	失业保险费		0.34	80.52
1.1.3	医疗保险费		10.25	2427.56
1.1.4	生育保险费		0.64	151.57
1.1.5	工伤保险费		0.90	213.15
1.2	住房公积金		1.85	438.14
1.3	工程排污费	$\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机) (67557.26+1891.45)	0.43	298.63
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (78035.76+4833.62+0+5002.98+7687.87)	9.00	8600.42
<b>硬化工程</b>				<b>42330.36</b>
一	<b>市政综合工程(营改增)一般计税法</b>			<b>42330.36</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		12953.31
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费) (40427.83+563.64)	29.35	12031.00
1.1.1	养老保险费		17.22	7058.73
1.1.2	失业保险费		0.34	139.37
1.1.3	医疗保险费		10.25	4201.63
1.1.4	生育保险费		0.64	262.35
1.1.5	工伤保险费		0.90	368.92
1.2	住房公积金		1.85	758.34
1.3	工程排污费		0.40	163.97

## 规费、增值税计价表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第3页 共3页

[illegible]

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	镀锌铁丝(综合)	kg	34.635		5.78				
2	镀锌铁丝 Φ4	kg	4.153		5.78				
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	622.200		0.40				
4	铁钉(综合)	kg	32.959		5.58				
5	电焊条(综合)	kg	3.464		6.50				
6	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	35.005		423.89				
7	白水泥(综合)	t	0.022		650.44				
8	砂(综合)		45.475		237.86				
9	中砂		25.055		237.86				
10	石米		2.387		864.00				
11	碎石(综合)		7.160		92.23				
12	石灰膏		1.384		336.28				
13	毛石(块石)		1.724		82.52				
14	预制混凝土实心砌块(240×120×100mm)	千块	1.443		1060.00				
15	砼空心砌块 390×190×190	块	1634.075		2.30				
16	混凝土预制块路缘石(600*100*300)	m	197.925		24.78				
17	周转板枋材		0.188		981.42				
18	周转枋材		0.163		981.42				
19	周转板材		0.210		1061.95				
20	陶瓷墙面砖 300×600	m²	30.524		56.64				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。



允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
21	红色地板砖800×800mm	m²	22.029		62.83				
22	防滑地砖 800×300	m²	4.519		76.11				
23	防滑地砖 800×800	m²	163.883		76.11				
24	隔离剂	kg	4.547		1.33				
25	建筑胶	kg	68.504		1.06				
26	组合钢模板	kg	28.324		5.42				
27	胶合板模板 1830×915×18	m²	23.658		28.32				
28	回转扣件	个	0.079		5.93				
29	对接扣件	个	0.349		5.75				
30	直角扣件	个	1.467		6.37				
31	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.016		4891.06				
32	滑轮	套	0.544		18.58				
33	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]		5.008		337.86				
34	碎石 GD40 商品普通砼 C20		21.559		348.54				
35	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		1.391		358.25				
36	碎石 GD40 商品普通砼 C25		663.180		358.25				
37	中粒式沥青混凝土		70.599		791.12				
38	细(微)粒沥青混凝土		47.183		891.12				
39	钢筋混凝土排水管 φ600	m	50.500		108.32				
40	国V汽油 92#	kg	2.252		9.31				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

# 主要材料及价格表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	34.635	5.78
2	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	4.153	5.78
3	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	622.200	0.40
4	030143001	对拉螺栓	kg	3.863	5.58
5	030183001	铁钉(综合)	kg	32.959	5.58
6	031311001	电焊条（综合）	kg	3.464	6.50
7	032116001	铁件(综合)	kg	54.864	5.65
8	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	35.005	423.89
9	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.030	468.14
10	040103001	白水泥(综合)	t	0.022	650.44
11	040301001	砂(综合)		45.475	237.86
12	040301004	中砂		25.055	237.86
13	040502001.1	石米		2.387	864.00
14	040502001.2	碎石(综合)		7.160	92.23
15	040502003	碎石 5~20mm		193.975	92.23
16	040502004	碎石 5~40mm		417.008	92.23
17	040701006	石屑		289.865	72.82
18	040902004	石灰膏		1.384	336.28
19	040904008	石粉		0.266	115.33
20	041101001	毛石(块石)		1.724	82.52
21	041301001.1	混凝土实心页岩砌块 240×115×55	千块	26.872	800.00
22	041301002.1	混凝土标准砖砌块240×120×60	块	406.094	0.80
23	041302001.1	预制混凝土实心砌块（240×120×100mm）	千块	1.443	1060.00
24	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块	1634.075	2.30
25	042704001	混凝土预制块路缘石（600*100*300）	m	197.925	24.78
26	050306001	周转板枋材		0.188	981.42
27	050306002	周转枋材		0.163	981.42
28	050306003	周转板材		0.210	1061.95
29	070103008.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²	30.524	56.64
30	070501002.1	红色地板砖800×800mm.1	m²	7.907	62.83
31	070501012.1	红色地板砖800×800mm	m²	22.029	62.83
32	070503006.1	防滑地砖 800×300	m²	4.519	76.11
33	070503006.2	防滑地砖 800×800	m²	163.883	76.11
34	131101001	氯化橡胶标线漆(常温漆)	kg	23.631	19.47
35	133101003	石油沥青 30#	kg	425.230	4.05
36	143520001	隔离剂	kg	4.547	1.33

# 主要材料及价格表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
37	144101005	建筑胶	kg	68.504	1.06
38	170508020	不锈钢管Φ32×0.8 304材质	m	124.811	13.81
39	170508034	不锈钢管Φ63×1.2 304材质	m	16.000	38.37
40	170705000	不锈钢无缝钢管(综合)	kg	116.040	19.54
41	341101001	水		659.481	2.91
42	350102003	组合钢模板	kg	28.324	5.42
43	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	23.658	28.32
44	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	1.763	4.97
45	350302001	回转扣件	个	0.079	5.93
46	350302002	对接扣件	个	0.349	5.75
47	350302003	直角扣件	个	1.467	6.37
48	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.016	4891.06
49	351301001	滑轮	套	0.544	18.58
50	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15		3.563	337.86
51	043104001.1	碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼]		0.172	328.16
52	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]		5.008	337.86
53	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		16.283	348.54
54	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		0.467	348.54
55	043104003.3	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		0.374	348.54
56	043104003.4	碎石 GD40 商品普通砼 C20		21.559	348.54
57	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		1.391	358.25
58	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼].1		0.365	358.25
59	043104004.3	碎石 GD40 商品普通砼 C25		663.180	358.25
60	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30		76.010	367.96
61	043117002	中粒式沥青混凝土		70.599	791.12
62	043117003	细(微)粒沥青混凝土		47.183	891.12
63	801101001.1	素水泥浆		0.158	660.62
64	172902000.1	钢筋混凝土排水管 Φ600	m	50.500	108.32
65	140301004	国V汽油 92#	kg	2.252	9.31
66	140304001	轻柴油 0#	kg	3224.021	7.86
67	341103001	电	kW.h	1939.810	0.59

## 主要材料及价格表

工程名称:宾阳县黎塘镇中心学校运动场工程

第1页 共1页

[illegible]