


桂林市全州县才湾镇至绍水镇锰矿区历史遗留废弃矿山（红军长征湘江战役纪念园周边）生态修复工程（二期）

工程量清单

招标人：

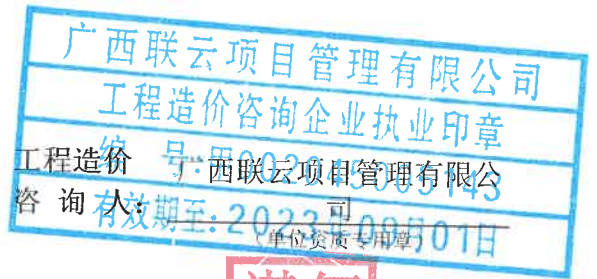

法定代表人  
或其授权人：



编制人：



编制时间：

2023年07月30日

复核人：



复核时间：

2023年07月31日





# 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市全州县才湾镇至绍水镇锰矿区历史遗留废弃矿山(红军长征湘江战役纪念园周边)生态修复工程(二期)

第1页 共3页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		第一部分 主体工程						
1	一	场地挖填工程						
1.1	(一)	开挖土石方工程						
1.1.1		放坡开挖土方, 运距2km, 用于土方回填	m <sup>3</sup>	42403.2				
1.1.2		清理坡面, 厚度为0.5m以内	m <sup>2</sup>	15014.4				
1.1.3		砍挖小树(直径≤5cm)砍伐面积占场地面积(%) 40	m <sup>2</sup>	6005.76				
1.1.4		表土剥离	m <sup>3</sup>	712				
1.1.5		场地整平开挖土方, 运距500m, 用于土方回填	m <sup>3</sup>	28115.9				
1.1.6		场地整平开挖石方(强风化砂岩), 运距500m	m <sup>3</sup>	84347.8				
1.1.7		清除坡脚堆积体, 土类级别 III	m <sup>3</sup>	10665.6				
1.1.8		场地土方回填、压实	m <sup>3</sup>	165532.5				
1.2	(二)	监测工程						
1.2.1		地表监测控制点	点次	3				
1.2.2		地表监测监测点	点次	22				
1.3	(三)	施工便道						
1.3.1		回填土石方	m <sup>3</sup>	200				
2	二	开挖种植穴槽及覆土工程						
2.1	(一)	拦土埂工程						
2.1.1		M7.5浆砌砖	m <sup>3</sup>	92.2				
2.1.2		M10砂浆抹面(立面)	m <sup>2</sup>	307.2				
2.1.3		M10砂浆抹面(平面)	m <sup>2</sup>	153.6				
2.1.4		反滤包	m <sup>3</sup>	0.17				
2.1.5		Φ63.5PVC排水管	m	94.6				
2.2	(二)	开挖种植穴槽及覆土						
2.2.1		人工配合机械开挖基坑石方(强风化砂岩)	m <sup>3</sup>	275.35				
2.2.2		覆土, 种植土回填, 场外购土	m <sup>3</sup>	19838.68				

# 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市全州县才湾镇至绍水镇锰矿区历史遗留废弃矿山(红军长征湘江战役纪念园周边)生态修复工程(二期)

第2页 共3页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.3		场外购土运距10km (用于区别原场地表土剥离部分)	m3	19126.68				
3	三	排水工程						
3.1	(一)	截排水沟						
3.1.1		M7.5浆砌砖排水沟	m3	413.97				
3.1.2		M10水泥砂浆抹面(厚2cm, 立面)	m2	1706.8				
3.1.3		M10水泥砂浆抹面(厚2cm, 平面)	m2	1742.02				
3.1.4		C20砼垫层	m3	174.2				
3.1.5		人工配合机械开挖沟槽基础土方	m3	911.88				
3.1.6		人工配合机械开挖沟槽基础石方(强风化砂岩)	m3	111.11				
3.4	(四)	暗管砼全包管						
3.4.1		人工配合机械开挖沟槽土方	m3	42.24				
3.4.2		C25砼	m3	27.72				
3.4.3		砂砾石垫层	m3	4.22				
3.2	(二)	沉渣井						
3.2.1		M7.5浆砌砖	m3	3.07				
3.2.2		M10水泥砂浆抹面(厚2cm, 立面)	m2	20				
3.2.3		M10水泥砂浆抹面(厚2cm, 平面)	m2	3.2				
3.2.4		C20砼垫层	m3	0.32				
3.2.5		人工配合机械开挖基坑基础土方	m3	7.04				
3.3	(三)	水沟盖板						
3.3.1		C20砼	m3	0.5				
3.3.2		Φ8钢筋	t	0.018				
4	四	复绿工程						
4.1	(一)	复绿工程						
4.1.1	1	种植工程						
4.1.1.1		撒播草灌种籽	hm2	2.3537				
4.1.1.2		种植映山红(苗高50~60cm)	株	823				
4.1.1.3		种植红继木(苗高50~60cm)	株	824				
4.1.1.4		种植爬山虎	株	2573				
4.1.1.5		撒无机肥	kg	2201.2				

# 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市全州县才湾镇至绍水镇锰矿区历史遗留废弃矿山(红军长征湘江战役纪念园周边)生态修复工程(二期)

第3页 共3页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.6		撒有机肥	t	262.78				
4.2	(二)	复绿监测、管护工程						
4.2.1	1	复绿监测						
4.2.1.1		复绿效果监测						
4.2.1.1.1		复绿地类监测(暂估价)	工日	12				
4.2.1.1.2		植被恢复监测	工日	12				撒播狗牙草,选择两年内优质种子,播撒时的播种量为40g/m <sup>2</sup> 。
4.2.1.1.3		复绿配套设施监测	工日	12				对复绿配套的排水沟、挡墙、边坡等工程进行监测,
4.2.2	2	复绿管护						
4.2.2.1		洒水车人工灌溉	台次	225				5次/月,每次约12车水
4.2.2.2		复绿配套工程管护(暂按截排水沟、沉沙井预算的5%计算)	项	1				
4.2.2.3		撒播草灌种籽	hm <sup>2</sup>	0.2154				
4.2.2.4		种植映山红(苗高50~60cm)	株	82				
4.2.2.5		种植红继木(苗高50~60cm)	株	83				
4.2.2.6		种植爬山虎	株	258				
4.2.2.7		撒无机肥	kg	440.3				
4.2.2.8		撒有机肥	t	52.56				
2		第二部分 施工临时工程						
2		办公生活及文化福利建筑	%	1.5				
1		其他临时工程	%	0.8				
		合计						

# 招标控制价汇总表

项目名称：桂林市全州县才湾镇至绍水镇锰矿区历史遗留废弃矿山（红军长征湘江战役纪念园周边）生态修复工程（二期）-复垦部分

序号	分组工程名称	报价金额（元）
1	工程施工费	
2	设备购置费	
3	计日工	
4	其他项目	
5	总投资	
招标控制价（大写）：		

# 单项工程招标控制价汇总表

项目名称:桂林市全州县才湾镇至绍水镇锰矿区历史遗留废弃矿山(红军长征湘江战役纪念园周边)生态修复工程(二期)-复垦部分

第1页、共1页

序号	工程项目名称	合计(元)	备注
一	土地平整工程		
(一)	土地翻耕		
(二)	玉米种植与管护(按3年计)		
二	灌溉与排水工程		
三	田间道路工程		
四	农田防护与生态环境保持工程		
五	其他工程		
六	工程施工费		
七	设备费用		
八	其他项目(投标人部分)		
	暂列金额(不可预见费)		
	总价(六+七+八)		





