

贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工

程

工程


招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：

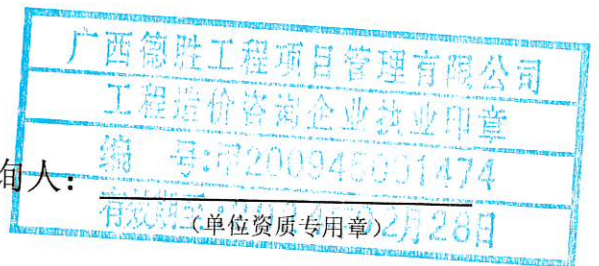

法定代表人
或其授权人：

谢崇舒

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：




复核人：



编制时间：

复核时间：



编制说明

本卷为10kV贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工程

1、设计依据

2、工程投资

3、工程概况

1、10kV南修线:

(1) 南修线主线 (AB/AN段) 新建电力线FS-ZRC-YJV₂₂-8.7/15kV-3×300mm² 电缆, 新建10kV南修线起点接加油站原有1进3出电缆分支箱 (A点), 沿大钟山西路至B点, 沿贺州大道至L点, 由L点再沿江南中路至M点, M点跨路过至原有一进三出电缆分支箱接回原电力线路;

(2) 南修线主分支线 (BD段) 新建电力线YJV₂₂-8.7/15kV-3×150mm² 电缆;

(3) 南修线分支线 (DF/DE/O~点灯寨2号公变/O~原有路灯箱变/Q~27#/H点~31#/H点~原有1000kVA施工变/H点~29#段) 新建电力线YJV₂₂-8.7/15kV-3×70mm² 电缆; 南修线分支线 (O~P~20支01#/Q~原有分支箱段) 新建电力线YJV₂₂-8.7/15kV-3×150mm² 电缆;

2、10kV八远/八羊I/八羊II线 (GM段): 10kV八远/八羊I/八羊II线新建电力线3×YJV₂₂-8.7/15kV-3×240mm² 电线路径。新建10kV八远/八羊I/八羊II线起点接贺州大道G点新建电缆分支箱, 沿贺州大道、江南中路至原有21#塔 (M点) 接回原有电力线路。

3、新建1进3出电缆分支箱15座, 新建1进4出电缆分支箱1座, 新建1进5出带开关电缆分支箱1座, 新建2进4出开闭所3座;

4、新建穿管直埋电线路, 新建1层3列行人排管, 新建1层3列行人排管, 新建2层3列行人排管, 新建顶3回管电缆, 新建顶6回管电缆;

5、新建1层3列行人直线井4座, 新建1层3列行人转角井2座; 新建2层3列行人直线井6座, 新建2层3列行人三通井2座 (改); 新建3层3列行人直线井 (改) 4座;

6、拆除部分: 10kV南修线架空线路总长度约为770米, 拆除10kV南修线电线路径总长度约为300米, 拆除电杆12基; 拆除10kV南修007支线架空线路路径, 拆除电杆21基; 10kV八远线架空线路路径, 拆除电杆5基; 10kV八羊I、II线双回架空线路路径总长度约为670米, 拆除电杆12基。
注: 分支箱开闭所基础及转弯电缆工井考虑电缆盘圈1圈预留电缆余量。

4、编制依据

4.1 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》;

4.2 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程 (上、下册);

4.3 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程;

4.4 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程;

4.5 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程;

编制说明

- 4.6 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
- 4.7 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程；
- 4.8 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
- 4.9 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
- 4.10 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程；
- 4.11 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程。

5、编制方法

- 5.1人工费、材机调整：10KV人工费、材机调整按电力工程造价与定额管理总站文件定额【2021】24，26号文调整
- 5.2材料价格：按南方电网公司2021年第一季度电网工程主要设备材料信息价、广西建设工程造价管理贺州专辑)2021.06期贺州市信息价计取或按厂家询价计取
- 5.3本项目采用一般计税方法计税。

总预算表

金额单位：元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	基本预备费	合计	各项静态投资比例(%)	单位投资	费用编码
一	配电站、开关站工程									
二	充电站、换电站工程									
三	架空线路工程									
四	电缆线路工程									
	小计									PW163000000
五	其他费用									PW163100000
(一)	建设场地征用及清理费									PW163200000
(二)	项目建设管理费									PW163300000
(三)	项目建设技术服务费									PW163400000
(四)	生产准备费									PW164000000
六	基本预备费									
	小计									PW165000000
	工程静态投资									
	各项占静态投资比例 %									PW166000000
七	建设期贷款利息									
	小计									PW168000000
	工程动态投资									
八	生产期可抵扣增值税									PW169000000
	各项占动态投资的比例 %									

表一

安装工程部分汇总表

表二甲

序号	工程项目名称	设备购置费	安装工程费			合计	技术经济指标			费用编码
			金额	其中			单位	数量	指标	
				主要材料费	人工费					
	安装工程									
	架空线路工程									
一	架空线路本体工程									PW162300000
4	架线工程					元/km				PW162310000
4.1	架线工程材料工地运输									PW162314000
4.2	导线架设									PW162314100
5	杆上变配电装置									PW162314200
5.1	变配电装置运输					元/套				PW162315000
5.2	变配电装置安装									PW162315100
	电缆线路工程									PW162315200
2	电缆敷设									PW162400000
2.1	10kV电缆敷设					元/km				PW162420000
3	电缆附件									PW162421000
3.1	10kV电缆头安装					元/km				PW162430000
4	避雷及接地工程									PW162431000
4.2	接地装置安装									PW162440000
5	电缆防火									PW162442000
6	电缆分支箱安装					元/km				PW162450000
7	开闭所安装									PW162460000
8	电缆调试与试验									PW162460000
										PW162470000
二	安装拆除									
3	架空线路拆除工程									

金额单位：元


注：合莲西片区10kV八远线、10kV八羊T线、10kV八羊TT线、10kV南修线电力线路迁移工程

建筑工程部分汇总表

金额单位：元

序号	工程项目名称	建筑工程费				合计	技术经济指标			费用编码
		金额		其中			单位	数量	指标	
		设备费	主要材料费	人工费						
2	建筑工程									
	电缆线路工程									PW161300000
	构筑物									PW161320000
2.3	电缆沟、浅槽						元/km			PW161323000
	穿管直埋敷设敷设土石方挖填(过路1300)									
	穿管直埋敷设敷设土石方挖填(过路800)									
	1层3列行车排管敷设土石方挖填									
	1层3列行人排管敷设土石方挖填									
	2层3列行车排管敷设土石方挖填									
2.4	新建工作井									
	1层3列行人直线井4座									
	1层3列行人转角井2座									
	2层3列行车直线井6座									
	2层3列行车三通井2座									
	3层3列行人直线井4座									PW161325000
2.5	电缆埋管									PW161327000
2.7	不带开关分支箱基础12座									PW161328000
2.8	不带开关分支箱基础4座									PW161328000
2.9	带开关分支箱基础1座									PW161328000
2.10	开闭所基础3座									PW161328000
	合计									

表二乙



安装工程部分汇总表 (取费)

表二甲

序号	工程或费用名称	直接费										间接费			利润	编制基准期价差	税金(9%)	合计	
		直接工程费			措施费							规费		企业管理费					
		人工费	材料费		机械费	临时设施费	安全文明施工费	施工工具使用费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	社会保险费(25.88%)	住房公积金(12%)							
—	架空线路工程																		
1	架空线路本体工程																		
4	架线工程																		
4.1	架线工程材料工地运输																		
4.2	导线架设																		
5	杆上变配电装置																		
5.1	变配电装置运输																		
5.2	变配电装置安装																		
	电缆线路工程																		
2	电缆敷设																		
2.1	10kV电缆敷设																		
3	电缆附件																		
3.1	10kV电缆头安装																		
4	避雷及接地工程																		
4.2	接地装置安装																		
5	电缆防火																		
6	电缆分支箱安装																		
7	开闭所安装																		
8	电缆调试与试验																		


金额单位:元

10kV南修线电力线路迁移工程

安装工程部分汇总表（取费）

表二甲

序号	工程或费用名称	直接费										间接费			税金(9%)	编制基价差	利润	合计
		直接工程费					措施费					规费	住房公积金(12%)	企业管理费				
		人工费	材料费		机械费	临时设施费	安全文明施工费	施工工具使用费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	社会保险费(25.88%)							
			定额材料费	主要材料费														
二	安装拆除																	
3	架空线路拆除工程																	



金额单位:元

建筑工程部分汇总表 (取费)

表二乙

金额单位:元

序号	工程或费用名称	直接费										间接费			利润	编制基准期价差	乙供设备费不含税	税金(9%)	甲供设备费含税	合计
		直接工程费			措施费							规费		企业管理费						
		人工费	材料费 定额材料费	主要材料费	机械费	临时设施费	安全文明施工费	施工工具使用费	冬季季施工增加费	夜间施工增加费	社会保险费(25.88%)	住房公积金(1.2%)								
2	电缆线路工程																			
2.3	构筑物、浅槽																			
	穿管直埋敷设土石方挖填(过路1300)																			
	穿管直埋敷设土石方挖填(过路800)																			
	1层3列行人排管敷设土石方挖填																			
	1层3列行人排管敷设土石方挖填																			
	2层3列行人排管敷设土石方挖填																			
2.4	新建工作井																			
	1层3列行人直线井4座																			
	1层3列行人转角井2座																			
	2层3列行人直线井6座																			
	2层3列行人三通井2座																			
	3层3列行人																			


敷设截流电片区10KV八芯线、10KV八羊I线、10KV八羊II线、10KV南修线电力线路迁移工程

建筑工程部分汇总表（取费）

表二乙

序号	工程或费用名称	直接工程费				直接费			间接费					甲供设备费含税	税金(9%)	乙供设备费不含税	编制基价差	利润	合计									
		人工费	材料费		机械费	临时设施费	安全文明施工费	施工工具使用费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	社会保险费(25.88%)	住房公积金(1.2%)	企业管理费							规费								
			定额材料费	主要材料费																								
2.5	电缆埋管																											
2.7	不带开关分支箱基础12座																											
2.8	不带开关分支箱基础4座																											
2.9	带开关分支箱基础1座																											
2.10	开闭所基础3座																											

金额单位:元



安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元


序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价			合价				
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
—		架空线路工程										
4		架空线路本体工程										
		架线工程										
4.1		架线工程材料工地运输										
		人力运输 线材	t.km	0.002								
		人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t.km	0.011								
		汽车运输 线材 装卸	t	0.217								
		汽车运输 线材 运输	t.km	0.195								
		汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	1.147								
		汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	1.032								
		小计	%	15								
4.2		导线架设										
		引下线、设备连接线 导线截面(mm ² 以下) 150	组	11								
		引下线、设备连接线 导线截面(mm ² 以下) 240	组	3								
		接地环及绝缘护罩等 接地环	组	3								
		横担及绝缘子安装 绝缘子 普通	只	56								
		钢芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 JKLGYJ-10kV-50	m	330								
		钢芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 JKLGYJ-10kV-240	m	90								
		验电接地环	个	9								
		柱式绝缘子 57-1S	只	168								

贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工程

安装工程单位工程预算表

表三甲

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价				
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费	
					元				元				
		综合地形增加费	%	15									
		主材损耗费											
		小计											
5		杆上变配电装置											
5.1		变配电装置运输											
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t. km	0.005									
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.477									
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t. km	0.429									
		综合地形增加费	%	15									
		小计											
5.2		变配电装置安装											
	PX6-12	配电装置 断路器	台	3									
	PX6-11	配电装置 隔离开关	组	3									
	PX6-14	配电装置 避雷器 10kV	组	3									
	PD5-1	铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	t	0.45									
	PD5-2	铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	t	0.45									
	ZC0711001	避雷器牌	个	3									
	ZC0711001	隔离刀闸牌	个	3									
	ZC0711001	10kV进线相序牌 Φ160	块	3									
	ZC0609001	杆上镀锌铁件 综合	t	0.45									
	S0301005	高压真空断路器 12kV 630A 户外型	台	3									



肇庆市江肇西片区10kV线路迁改工程
线、10kV南修线电力线路迁改工程

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价			合价				
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	S0303003	高压隔离开关 12kV 630A 户外型	组	3								
	S0401004	避雷器 YH5WS-17/50TLA	组	3								
	S0614003	真空开关护套 6个	套	3								
	S0614003	隔离开关护套 6个	套	3								
	S0614004	避雷器护套 3个	套	3								
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
		电缆线路工程										
2		电缆敷设										
2.1		10kV电缆敷设										
	PL1-114	电缆配管工程 电缆保护管沿电杆敷 设 钢管	根	3								
	PL3-16	排管内电力电缆敷设 (10kV) 截面 mm ² 以内 240	100m/三 相	41.902								
	PL3-16	排管内电力电缆敷设 (10kV) 截面 mm ² 以内 150	100m/三 相	4.465								
	PL3-14	排管内电力电缆敷设 (10kV) 截面 mm ² 以内 70	100m/三 相	6.644								
	PL3-17	排管内电力电缆敷设 (10kV) 截面 mm ² 以内 300	100m/三 相	18.604								
	PX1-4	人力运输 线材	t. km	0.99								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t. km	0.122								
	PX1-17	汽车运输 线材 装卸	t	99.034								
	PX1-18	汽车运输 线材 运输	t. km	89.13								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	12.18								

贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II
线、10kV南修线电力线路迁移工程

安装工程单位工程预算表

表三甲

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价									
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费						
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费						
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材运输	t. km	10.962														
	ZC0707002	镀锌钢管 DN150	米	12														
	ZC0303016	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 FS-ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×240	m	4190.2														
	ZC0303016	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 YJV22 8.7/15kV 3×150	m	446.525														
	ZC0303016	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 YJV22 8.7/15kV 3×70	m	664.435														
	ZC0303016	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 FS-ZRC-YJV ₂₂ -8.7/15kV-3×300mm ²	m	1860.393														
		综合地形增加费	%	15														
		主材损耗费																
		小计																
3		电缆附件																
3.1		10kV电缆头安装																
	PL4-3	户外热(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(10kV) 截面mm ² 以内 300	套/三相	24														
	PL4-7	户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(10kV) 截面mm ² 以内 150	套/三相	6														
	PL4-2	户外热(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(10kV) 截面mm ² 以内 70	套/三相	18														
	PL4-4	户外热(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(10kV) 截面mm ² 以内 300	套/三相	15														
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t. km	0.003														
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材	t	0.383														

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价			合价				
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材运输	t.km	0.345								
	ZC0314007	冷缩式电缆终端 10kV户外型 8.7/15kV 3×240	套	24								
	ZC0314007	冷缩式电缆终端 10kV户内型 8.7/15kV 3×150	套	6								
	ZC0314007	冷缩式电缆终端 10kV户外型 8.7/15kV 3×70	套	18								
	ZC0314007	冷缩式电缆终端 10kV户内型 8.7/15kV 3×300	套	15								
	ZC0314007	电缆肘型头(更换) 8.7/15kV 3×240	套	12								
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
4		避雷及接地工程										
		接地装置安装										
4.2		圆钢接地板 普通土	米	900								
	PD8-5	角钢接地板 普通土	根	196.094								
	PD8-11	接地母线敷设 户外扁钢敷设 (截面mm ² ≥200以内)	m	1141.41								
	PX2-45	接地槽的挖方及回填 坚土	m ²	159.6								
	ZC0901005	镀锌圆钢 Φ16	t	1.422								
	ZC0903001	角钢接地板	根	120								
	ZC0902001	热镀锌扁钢 -50X5	t	4.303								
	ZC0903001	热镀锌角钢接地板 250*5*2500	根	76.094								
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										

贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工程

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价										
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费							
		小计																	
5		电缆防火																	
	PL5-1	电缆防火 防火堵料	t	0.5															
	PL5-3	电缆防火 防火涂料	kg	500															
	PL5-5	电缆防火 防火带	100m	5															
	PL5-7	电缆防火 管塞	个	30															
	PL5-2	电缆防火 防火隔板	m ²	50															
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t. km	0.001															
	PX1-17	汽车运输 线材 装卸	t	0.015															
	PX1-18	汽车运输 线材 运输	t. km	0.014															
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.098															
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t. km	0.088															
	PX1-25	汽车运输 其他材料制品 装卸	t	0.027															
	PX1-26	汽车运输 其他材料制品 运输	t. km	0.024															
	ZC0324001	防火堵料	t	0.5															
	ZC0324002	防火涂料	t	0.5															
	ZC0324003	阻火包带	卷	50															
	ZC0324005	防火密封胶	个	30															
	ZC0324005	防火隔板	m ³	50															
	ZC-B	绝缘操作手套	套	3															
	ZC-B	操作棒	套	3															
	ZC-B	验电笔	套	3															
	ZC-B	挂地线	套	3															

贺州市江南西片区10kV六远线、10kV六羊1线、10kV六羊11线、10kV楠修线电力线路迁移工程

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位: 元


序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价			合价										
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费						
	ZC-B	绝缘鞋	双	3														
		综合地形增加费	%	15														
		主材损耗费																
		小计																
6		电缆分支箱安装																
	PL6-1	高压电缆分支箱(回路) 6	台	17														
	S0507002	高压电缆分支箱 1进4出不带开关	台	1														
	S0507002	高压电缆分支箱 1进3出不带开关	台	15														
	S0507002	高压电缆分支箱 1进5出带开关	台	1														
		综合地形增加费	%	15														
		小计																
7		开闭所安装																
	PD2-15	10kV环网柜成套装置 开关间隔单元五位	座	3														
	ZC-B	10kV开闭所 一进五出	座	3														
		小计																
8		电缆调试与试验																
	PL7-1	电缆试验 绝缘摇测前	盘	22														
	PL7-1	电缆试验 绝缘摇测后	回路	22														
	PL7-3	电缆试验 10kV电缆试验 交流耐压试验	回路	22														
PL7-4	电缆试验 10kV电缆试验 电阻比试验	回路	22															

贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工程

安装工程单位工程预算表

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	单价				合价				
					设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费	
	PL7-5	电缆试验 10kV电缆试验 局放试验	回路	22									
		小计											
二		安装拆除											
3		架空线路拆除工程											
	CX2-3	混凝土杆拆除 分段式 单杆	基	50									
	CX3-12	一般避雷线、导线拆除 导线 (mm ²)	km/三相	4.33									
		240以下											
		小计											



建筑工程单位工程预算表

表三乙

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
2		电缆线路工程										
		构筑物										
2.3		电缆沟、浅槽										
		穿管直埋敷设敷设土石方挖填(过路1300)										
	PL1-52	破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度(mm) 250以下	m ²	51.409								
	PL1-65	破复路面 面层恢复 混凝土	m ²	10.282								
	换PL1-43	机械土石方工程 挖渣、运渣 运距10km (PL1-43+9*PL1-44)	m ³	3.684								
	PL1-2	人工土石方工程 挖土方 普土 深2m以内	m ³	1.574								
	PL1-33	机械土石方工程 机械挖土	100m ³	0.142								
	换PL1-34	机械土石方工程 机械挖土 配合自卸汽车运土运距10km (PL1-34+9*PL1-35)	100m ³	0.034								
	PL1-27	人工土石方工程 回填土	m ³	12.3								
	PL1-28	人工土石方工程 回填砂	m ³	3.443								
	C09032034	商品混凝土C25	m ³	10.488								
	C10010101	机制砂	m ³	4.214								
		主材损耗费										
		小计										
		穿管直埋敷设敷设土石方挖填(过路800)										
	PL1-2	人工土石方工程 挖土方 普土 深2m以内	m ³	2.307								
	PL1-33	机械土石方工程 机械挖土	100m ³	0.208								

金额单位: 元


贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	换PL1-34	机械土石方工程 机械挖土 配合 自卸汽车运土运距10km (PL1- 34+9*PL1-35)	100m ³	0.062								
	PL1-27	人工土石方工程 回填土	m ³	16.9								
	PL1-28	人工土石方工程 回填砂	m ³	6.166								
	C10010101	机制砂	m ³	7.547								
		主材损耗费										
		小计										
		1层3列车排管敷设土石方挖填										
	PL1-52	破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度 (mm) 250以下	m ²	97.236								
	PL1-65	破复路面 面层恢复 混凝土	m ³	19.447								
	PL1-2	人工土石方工程 挖土方 普土 深 2m以内	m ³	10.128								
	PL1-33	机械土石方工程 机械挖土	100m ³	0.912								
	换PL1-34	机械土石方工程 机械挖土 配合 自卸汽车运土运距10km (PL1- 34+9*PL1-35)	100m ³	1.013								
	PL1-29	人工土石方工程 回填 石粉	m ³	78.91								
	PL1-78	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝 土 素混凝土垫层	m ³	3.698								
	PL1-79	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝 土 包封	m ³	18.675								
	PXI-7	人力运输 塑料制品	t.km	0.001								
	PXI-23	汽车运输 塑料制品 装卸	t	0.068								
	PXI-24	汽车运输 塑料制品 运输	t.km	0.061								
	C09032034	商品混凝土C25	m ³	19.836								

表三乙

金额单位：元



建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元


序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	C10020411	石粉	m ³	81.277								
	C09031632	商品混凝土C15	m ³	3.772								
	C09031634	商品混凝土C25	m ³	19.049								
	ZC-B	管枕	个	64.5								
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
		1层3列行人排管敷设土石方挖填										
	PL1-2	人工土石方工程 挖土方 普土 深2m以内	m ³	75.127								
	PL1-33	机械土石方工程 机械挖土	100m ³	6.761								
	换PL1-34	机械土石方工程 机械挖土 配合自卸汽车运土运距10km (PL1-34+9*PL1-35)	100m ³	7.513								
	PL1-29	人工土石方工程 回填 石粉	m ³	701.383								
	PL1-78	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层	m ³	37.653								
	PL1-79	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 包封	m ³	12.236								
	PX1-7	人力运输 塑料制品	t.km	0.007								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸	t	0.69								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输	t.km	0.621								
	C10020411	石粉	m ³	722.424								
	C09031632	商品混凝土C15	m ³	38.406								
	C09031634	商品混凝土C25	m ³	12.481								
	ZC-B	管枕	个	656.73								

贺州市江盛片区10kV八羊T线 10kV八羊TT线、10kV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

表三乙

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
		2层3列行车排管敷设土石方挖填										
PL1-2		人工土石方工程 挖土方 普土 深2m以内	m³	81.462								
PL1-33		机械土石方工程 机械挖土	100m³	7.332								
换PL1-34		机械土石方工程 机械挖土 配合自卸汽车运土运距10km (PL1-34+9*PL1-35)	100m³	8.146								
PL1-29		人工土石方工程 回填 石粉	m³	619.398								
PL1-78		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层	m³	22.833								
PL1-79		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 包封	m³	172.389								
PX1-7		人力运输 塑料制品	t.km	0.008								
PX1-23		汽车运输 塑料制品 装卸	t	0.836								
PX1-24		汽车运输 塑料制品 运输	t.km	0.753								
C10020411		石粉	m³	637.98								
C09031632		商品混凝土C15	m³	23.29								
C09031634		商品混凝土C25	m³	175.837								
ZC-B		管枕	个	796.5								
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
		贺州市江南西片区10kV八丰线、10kV八丰I线、10kV八丰II线、10kV南修线电力线路迁移工程										



建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
2.4		新建工作井										
		1层3列行人直线井4座										
		人工土石方工程 挖土方 普土 深4m以内	m ³	2.555								
		机械土石方工程 机械挖土	100m ³	0.575								
		换PL1-34 34+9*PL1-35)	100m ³	0.242								
		人工土石方工程 回填土	m ³	1.382								
		PL1-27 电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层	m ³	2.414								
		PL1-73 电缆砌砖工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体	m ³	3.795								
		PL1-75 电缆砌砖工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面	m ²	13.664								
		PL1-85 电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 异型梁	m ³	4.067								
		PL1-98 电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.098								
		PL1-99 电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.313								
		PL1-88 电缆混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 盖板	m ³	1.176								
		换PT9-29 雨水口 Φ200 以内	个	4								
		PX1-7 人力运输 塑料制品	t.km	0.294								
		PX1-23 汽车运输 塑料制品 装卸	t	29.4								
		PX1-24 汽车运输 塑料制品 运输	t.km	26.46								
		C09031632 商品混凝土C15	m ³	2.424								
		C09020112 水泥砂浆 M10	m ³	0.865								

贵阳市江南四方区10KV出线、10KV六羊I线、10KV六羊II线、10KV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

表三乙

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	C10070101	标准砖240×115×53	千块	2.049								
	C09020303	水泥砂浆 1:2	m³	0.273								
		商品混凝土C25	m³	4.083								
	C01020712	圆钢 φ 10以内	kg	99.96								
	C01020713	圆钢 φ 10以外	kg	322.39								
	ZC-B	盖板1400*300*100	块	28								
	ZC-B	镀锌角钢 ∠50*5	t	0.087								
	ZC-B	集水口PVC200	m	1.2								
	ZC-B	机制砂	m³	0.038								
	ZC-B	一托二线支架490*70*60	套	4								
	ZC-B	标志牌(高压电缆)	套	4								
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
		1层3列行人转角井2座										
	PL1-3	人工土石方工程 挖土方 普土 深4m以内	m³	1.856								
	PL1-33	机械土石方工程 机械挖土	100m³	0.167								
	换PL1-34	机械土石方工程 机械挖土 配合自卸汽车运土运距10km (PL1-34+9*PL1-35)	100m³	0.175								
	PL1-27	人工土石方工程 回填土	m³	1.037								
	PL1-78	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层	m³	2.804								
	PL1-73	电缆砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体	m³	2.771								

贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八丰I线、10kV八羊II线、10kV雷修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
PL1-75		电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面	m ²	9.934								
PL1-85		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 异型梁	m ³	4.608								
PL1-98		电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.054								
PL1-99		电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.249								
PL1-88		电缆混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 盖板	m ³	1.025								
换PT9-29		雨水口 φ200 以内	个	2								
PX1-7		人力运输 塑料制品	t.km	0.168								
PX1-23		汽车运输 塑料制品 装卸	t	16.8								
PX1-24		汽车运输 塑料制品 运输	t.km	15.12								
C09031632		商品混凝土C15	m ³	2.815								
C09020112		水泥砂浆 M10	m ³	0.632								
C10070101		标准砖240×115×53	千块	1.496								
C09020303		水泥砂浆 1:2	m ³	0.199								
		商品混凝土C25	m ³	4.979								
C01020712		圆钢 φ10以内	kg	55.08								
C01020713		圆钢 φ10以外	kg	256.47								
ZC-B		盖板1400*300*100	块	16								
ZC-B		镀锌角钢 ∠50*5	t	0.074								
ZC-B		集水口PVC200	m	0.6								
ZC-B		机制砂	m ³	0.019								
ZC-B		一托二线支架490*70*60	套	6								


贺州市江南西片区10KV八远线、10KV八羊I线、10KV八羊II线、10KV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

表三乙

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
ZC-B		标志牌(高压电缆)	套	2								
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
		2层3列行车直线井6座										
PL1-3		人工土石方工程 挖土方 普土 深4m以内	m ³	18.444								
PL1-33		机械土石方工程 机械挖土	100m ³	1.66								
换PL1-34		机械土石方工程 机械挖土 配合自卸汽车运土运距10km (PL1-34+9*PL1-35)	100m ³	1.844								
PL1-27		人工土石方工程 回填土	m ³	33.297								
PL1-78		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层	m ³	3.511								
PL1-79		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 基础	m ³	19.673								
PL1-75		电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井 池装饰 水泥砂浆立面	m ²	76.86								
PL1-76		电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井 池装饰 防水砂浆平面	m ²	17.4								
PL1-98		电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	1.124								
PL1-99		电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	1.933								
PL1-88		电缆混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 盖板	m ³	4.536								
换PT9-29		雨水口 Φ200 以内	个	6								
PX1-7		人力运输 塑料制品	t.km	0.567								

贵州省江西南区10kV八羊线、10kV八羊I线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工程



建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元


序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
PX1-23		汽车运输 塑料制品 装卸	t	56.7								
PX1-24		汽车运输 塑料制品 运输	t.km	51.03								
C09031632		商品混凝土C15	m ³	3.525								
C09032034		商品混凝土C25	m ³	19.752								
C09020303		水泥砂浆 1:2	m ³	1.885								
C01020712		圆钢 φ 10以内	kg	1146.48								
C01020713		圆钢 φ 10以外	kg	1990.99								
ZC-B		盖板 1400*300*200	块	54								
ZC-B		镀锌角钢 ∠50*5	t	0.18								
ZC-B		集水口PVC200	m	1.8								
ZC-B		机制砂	m ³	0.057								
ZC-B		一托二线支架490*70*60	套	6								
ZC-B		标志牌(高压电缆)	套	6								
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
		2层3列行车三通井2座										
PL1-3		人工土石方工程 挖土方 普土 深4m以内	m ³	12.92								
PL1-33		机械土石方工程 机械挖土	100m ³	1.163								
换PL1-34		机械土石方工程 机械挖土 配合自卸汽车运土运距10km (PL1-34+9*PL1-35)	100m ³	1.269								
PL1-27		人工土石方工程 回填土	m ³	2.252								
		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土	m ³	2.766								

贺州市江南西片区10kV八连线素源桥处架线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

表三乙

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
PL1-79	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土基础	m ³	11.843									
PL1-75	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面	m ²	44.001									
PL1-76	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂浆平面	m ²	16.12									
PL1-98	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 $\Phi 10$ 以内	t	0.602									
PL1-99	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 $\Phi 10$ 以外	t	0.951									
PL1-89	电缆混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 角钢框混凝土盖板	m ³	5.031									
换PT9-29	雨水口 $\Phi 200$ 以内	个	2									
PX1-7	人力运输 塑料制品	t.km	0.273									
PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸	t	27.3									
PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输	t.km	24.57									
C09031632	商品混凝土C15	m ³	2.777									
C09032034	商品混凝土C25	m ³	11.89									
C09020303	水泥砂浆 1:2	m ³	1.202									
C01020712	圆钢 $\Phi 10$ 以内	kg	614.04									
C01020713	圆钢 $\Phi 10$ 以外	kg	979.53									
ZC-B	盖板2150*300*150(角钢框套)	块	26									
ZC-B	镀锌角钢 $\angle 50*5$	t	0.129									
ZC-B	集水口PVC200	m	0.6									
ZC-B	机制砂	m ³	0.019									
ZC-B	一托二线支架490*70*60	套	24									



贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
ZC-B		标志牌(高压电缆)	套	2								
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
		3层3列行人直线井4座										
PL1-3		人工土石方工程 挖土方 普土 深4m以内	m ³	10.283								
PL1-33		机械土石方工程 机械挖土	100m ³	0.925								
换PL1-34		机械土石方工程 机械挖土·配合自卸汽车运土运距10km (PL1-34+9*PL1-35)	100m ³	0.886								
PL1-27		人工土石方工程 回填土	m ³	14.278								
PL1-78		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层	m ³	6.402								
PL1-73		电缆砌砖工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体	m ³	9.769								
PL1-75		电缆砌砖工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面	m ²	33.869								
PL1-85		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 异型梁	m ³	5.069								
PL1-98		电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.12								
PL1-99		电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.385								
PL1-89		电缆混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 角钢程混凝土盖板	m ³	3.483								
换PT9-29		雨水口 Φ200 以内	个	4								

贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	PX1-7	人力运输 塑料制品	t. km	0.378								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸	t	37.8								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输	t. km	34.02								
	C09031632	商品混凝土C15	m³	6.428								
	C09020112	水泥砂浆 M10	m³	2.227								
	C10070101	标准砖240×115×53	千块	5.275								
	C09020303	水泥砂浆 1:2	m³	0.677								
		商品混凝土C25	m³	5.089								
	C01020712	圆钢 φ 10以内	kg	122.4								
	C01020713	圆钢 φ 10以外	kg	396.55								
	ZC-B	盖板2150*300*150(角钢框架)	块	36								
	ZC-B	镀锌角钢 ∠50*5	t	0.117								
	ZC-B	集水口PVC200	m	1.2								
	ZC-B	机制砂	m³	0.038								
	ZC-B	一托二线支架490*70*60	套	24								
	ZC-B	标志牌(高压电缆)	套	4								
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
2.5		电缆埋管										
	PL1-133	电缆配管工程 排管工程 排管敷设	m	3114.55								
	PL1-127	电缆配管工程 非开挖水平定向穿越 φ150	m	1503								

表三乙

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	PL1-107	电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 Φ50	100m	2.655								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材	t. km	0.284								
	PX1-7	人力运输 塑料制品	t. km	0.155								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	28.447								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t. km	25.603								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸	t	15.517								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输	t. km	13.965								
	ZC0707002	镀锌钢管 DN150	m	1722								
	ZC0701018	电缆保护管 MPP Φ150*12	m	1578.15								
	ZC0701004	电缆保护管 C-PVC Φ150	m	1392.55								
	ZC0707002	7孔梅花管	m	265.5								
		综合地形增加费	%	15								
		主材损耗费										
		小计										
2.7		不带开关分支箱基础12座										
	PL1-1	人工土石方工程 挖土方 普土 深1m以内	m³	14.288								
	PL1-33	机械土石方工程 机械挖土	100m³	1.286								
	调PL1-35 J*10 10km	机械土石方工程 机械运土 运距10km	100m³	1.387								
	PL1-27	人工土石方工程 回填土	m³	4.218								
	PL1-78	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层	m³	2.342								

贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价		设备费	费用合计	
						金额	其中人工费		其中主要材料	其中人工费
	PL1-73	电缆砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体	m ³	1.325						
	PL1-75	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面	m ²	49.896						
	PL1-84	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 矩形梁	m ³	2.235						
	PL1-98	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ 10以内	t	0.199						
	PL1-99	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ 10以外	t	0.005						
	PT9-29	雨水口 Φ 200 以内	个	12						
	C09031632	商品混凝土C15	m ³	2.351						
	C09020113	水泥砂浆 M7.5	m ³	0.302						
	C10070101	标准砖240×115×53	千块	0.716						
	C09020308	水泥防水砂浆 1:2.5	m ³	0.998						
	C09031633	商品混凝土C20	m ³	2.255						
	C01020712	圆钢 Φ 10以内	kg	202.98						
	C01020713	圆钢 Φ 10以外	kg	5.15						
	ZC-B	集水口PVC200	m	3.6						
	C01030812	槽钢#10	t	0.336						
	ZC-B	机制砂	m ³	0.113						
		主材损耗费								
		小计								
2.8		不带开关分支箱基础4座								
	PL1-3	人工土石方工程 挖土方 普土 深	m ³	10.71						

贺州市江西南修线10kV八羊I线、10kV八羊II线、10kV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
PL1-33		机械土石方工程 机械挖土	100m ³	0.54								
换PL1-34		机械土石方工程 机械挖土 配合 自卸汽车运土运距10km (PL1- 34+9*PL1-35)	100m ³	0.268								
PL1-27		人工土石方工程 回填土	m ³	32.602								
PL1-78		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层	m ³	4.614								
PL1-73		电缆建筑工程 砌筑基础、沟道、 井池 砖砌体	m ³	69.612								
PL1-84		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 矩形梁	m ³	3.047								
PL1-75		电缆建筑工程 基础、沟道、砖井 池装饰 水泥砂浆立面	m ²	57.024								
PL1-85		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 旱型梁	m ³	1.637								
PL1-98		电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁 件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.126								
PL1-99		电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁 件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.096								
PT9-29		雨水口 Φ200 以内	个	4								
PT4-96		成品混凝土构件安装 地沟盖板	m ³	0.558								
C09031632		商品混凝土C15	m ³	4.632								
C09020113		水泥砂浆 M7.5	m ³	15.872								
C10070101		标准砖240×115×53	千块	37.59								
C09032034		商品混凝土C25	m ³	2.624								
C09031633		商品混凝土C20	m ³	2.601								
C09020308		水泥防水砂浆 1:2.5	m ³	1.14								
C01020712		圆钢 Φ10以内	kg	128.52								

贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II
线、10kV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

表三乙

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	C01020713	圆钢 Φ 10 以外	kg	98.88								
	ZC-B	集水口PVC200	m	1.2								
	C01030812	槽钢#10	t	0.156								
	ZC-B	机制砂	m ³	0.038								
		主材损耗费										
		小计										
2.9		带开关分箱基础1座										
	PL1-3	人工土石方工程 挖土方 普土 深4m以内	m ³	6.65								
	PL1-33	机械土石方工程 机械挖土	100m ³	0.175								
	换PL1-34	机械土石方工程 机械挖土 配合自卸汽车运土运距10km (PL1-34+9*PL1-35)	100m ³	0.088								
	PL1-27	人工土石方工程 回填土	m ³	10.061								
	PL1-78	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层	m ³	1.154								
	PL1-73	电缆砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体	m ³	5.987								
	PL1-84	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 矩形梁	m ³	0.292								
	PL1-75	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面	m ²	5.292								
	PL1-85	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 异型梁	m ³	0.432								
	PL1-98	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.008								
	PL1-99	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.025								

贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊1线、10kV八羊11线、10kV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	PI9-29	雨水口 φ200 以内	个	1								
	PT4-96	成品混凝土构件安装 地沟盖板	m ³	0.14								
	CO9031632	商品混凝土C15	m ³	1.159								
	CO9020113	水泥砂浆 M7.5	m ³	1.365								
	C10070101	标准砖240×115×53	千块	3.233								
	CO9032034	商品混凝土C25	m ³	0.183								
	CO9031633	商品混凝土C20	m ³	0.686								
	CO9020308	水泥防水砂浆 1:2.5	m ³	0.106								
	CO1020712	圆钢 φ10以内	kg	8.16								
	CO1020713	圆钢 φ10以外	kg	25.75								
	ZC-B	集水口PVC200	m	0.3								
	CO1030812	槽钢#10	t	0.043								
	ZC-B	机制砂	m ³	0.009								
		主材损耗费										
		小计										
2.10		开闭所基础3座										
	PI1-3	人工土石方工程 挖土方 普土 深4m以内	m ³	36.759								
	PI1-33	机械土石方工程 机械挖土	100m ³	1.8								
	换PI1-34	机械土石方工程 机械挖土 配合 自卸汽车运土运距10km (PI1- 34+9*PI1-35)	100m ³	3.203								
	PI1-27	人工土石方工程 回填土	m ³	27.157								
	PI1-78	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层	m ³	2.178								


贺州市江南西片区10kV八远线、10kV八羊I线、10kV八羊II
线、10kV南修线电力线路迁移工程

建筑工程单位工程预算表

表三乙

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
						金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
PL1-73		电缆砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体	m ³	16.322								
PL1-79		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土基础	m ³	3.737								
PL1-85		电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土异型梁	m ³	1.313								
PL1-98		电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ 10以内	t	0.013								
PL1-99		电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ 10以外	t	0.051								
PT9-29		雨水口 Φ 200 以内	个	1								
PT4-96		成品混凝土构件安装 地沟盖板	m ²	0.419								
C09031611		商品混凝土C15	m ³	2.187								
C09020113		水泥砂浆 M7.5	m ³	3.721								
C10070101		标准砖240×115×53	千块	8.814								
C09031633		商品混凝土C20	m ³	4.756								
C01020712		圆钢 Φ 10以内	kg	13.26								
C01020713		圆钢 Φ 10以外	kg	52.53								
ZC-B		集水口PVC200	m	0.3								
C01030812		槽钢#10	t	0.089								
ZC-B		机制砂	m ³	0.028								
		主材损耗费										
		小计										

金额单位：元



安装工程取费表


金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	安装取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
1.1.2.1	定额材料费		元		
1.1.2.2	主要材料费		元		
1.1.3	机械费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬季施工增加费		%		
1.2.3	施工机具使用费		%		
1.2.4	临时设施费		%		
1.2.6	安全文明施工费		%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费		%		按当地缴费费率*1.15计取费率
2.1.2	住房公积金		%		按当地缴费费率*1.15计取费率
2.2	企业管理费		%		
3	利润		%		
4	编制基准期价差		元		
5	乙供设备费不含税		元		
6	税金		%		
7	合计		元		

建筑工程取费表

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	建筑取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.1.2	材料费		元		
1.1.2.1	定额材料费		元		
1.1.2.2	主要材料费		元		
1.1.3	机械费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬季施工增加费		%		
1.2.3	施工工具用具使用费		%		
1.2.4	临时设施费		%		
1.2.6	安全文明施工费		%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费		%		按当地缴费费率*1.12计费率
2.1.2	住房公积金		%		按当地缴费费率*1.12计费率
2.2	企业管理费		%		
3	利润		%		
4	编制基准期价差		元		
6	税金		%		
8	合计		元		

金额单位：元



拆除工程取费表

金额单位：元


序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	架空线路拆除				
1	直接费		元		
1.1	拆除直接费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
1.1.3	机械费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬季施工增加费		%		
1.2.2	施工工具使用费		%		
1.2.4	临时设施费		%		
1.2.5	安全文明施工费		%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费		%		按当地缴费费率*1.12计取费率
2.1.2	住房公积金		%		按当地缴费费率*1.12计取费率
2.1.3	危险作业意外伤害保险费		%		
2.2	企业管理费		%		
3	利润		%		
4	编制基础期价差		元		
5	税金		%		
6	合计		元		

其他费用表

表四

序号	工程或费用项目名称	编制依据及计算说明	合价	费用编码
1	建设场地征用及清理费			PW163100000
1.6	拆除工程费	(拆除工程费)*100%		PW163160000
5	合计	(建设场地征用及清理费+项目建设管理费+项目建设技术服务费+生产准备费)*100%		

金额单位：元




主材汇总表

金额单位: 元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格			重量	
						单价	配送费	合价	单重	合重
	建筑工程									
	电缆线路工程									
C09032034	商品混凝土C25		m ³							
C09031632	商品混凝土C15		m ³							
C09031634	商品混凝土C25		m ³							
C09031632	商品混凝土C15		m ³							
C09032034	商品混凝土C25		m ³							
C09031633	商品混凝土C20		m ³							
C09031611	商品混凝土C15		m ³							
C10010101	机制砂		m ³							
ZC-B	机制砂		m ³							
C10020411	石粉		m ³							
ZC-B	管枕		个							
ZC-B	盖板1400*300*100		块							
ZC-B	盖板1400*300*200		块							
ZC-B	盖板2150*300*150 (角钢框套)		块							
C09010101	普通硅酸盐水泥		t	42.5						
C09010101	普通硅酸盐水泥		t	32.5						
C10050501	防水粉		kg							
C21010101	水		t							
C21010101	水		t							
C10070101	标准砖240×115×53		千块							
C10070101	标准砖240×115×53		千块							
C10070101	标准砖240×115×53		千块							
惠州市汀湖路10kV南修线工程 10kV南修线电力线路迁移工程										

主材汇总表

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格			重量	
						单价	配送费	合价	单重	合重
C01020712	圆钢 φ 10以内		kg							
C01020713	圆钢 φ 10以外		kg							
ZC-B	镀锌角钢 ∠50*5		t							
ZC-B	集水口PVC200		m							
ZC-B	一托二线支架490*70*60		套							
ZC-B	标志牌(高压电缆)		套							
C01020712	圆钢 φ 10以内		kg							
C01020713	圆钢 φ 10以外		kg							
C01030812	槽钢#10		t							
C01030812	槽钢#10		t							
ZC0707002	镀锌钢管	DN150	m							
ZC0707002	7孔梅花管		m							
ZC0701018	电缆保护管	MPP φ 150*12	m							
ZC0701004	电缆保护管 C-PVC	φ 150	m							
	小计									
	建筑合计									
	安装工程									
	架空线路工程									
ZC0215016	铜芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯	JKLGYJ-10kV-50	m							
ZC0215016	铜芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯	JKLGYJ-10kV-240	m							
ZC0806002	验电接地环		个							
ZC0405001	柱式绝缘子	57-1S	只							
ZC0711001	避雷器		个							



江西南修线电力线路迁移工程
10kV南修线电力线路迁移工程

金额单位：元

主材汇总表


金额单位: 元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格			重量	
						单价	配送费	合价	单重	合重
ZC0711001	隔离刀闸牌		个							
ZC0711001	10kV进线相序牌	Φ160	块							
ZC0609001	杆上镀锌铁件	综合	t							
	小计									
	电缆线路工程									
ZC0707002	镀锌钢管	DN150	米							
ZC0303016	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆	FS-ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×240	m							
ZC0303016	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆	YJV22 8.7/15kV 3×150	m							
ZC0303016	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆	YJV22 8.7/15kV 3×70	m							
ZC0303016	交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆	FS-ZRC-YJV ₂₂ -8.7/15kV-3×300mm ²	m							
ZC0314007	冷缩式电缆终端 10kV户外型	8.7/15kV 3×240	套							
ZC0314007	冷缩式电缆终端 10kV户外型	8.7/15kV 3×150	套							
ZC0314007	冷缩式电缆终端 10kV户外型	8.7/15kV 3×70	套							
ZC0314007	冷缩式电缆终端 10kV户外型	8.7/15kV 3×300	套							
ZC0314007	冷缩式电缆终端 10kV户内型	8.7/15kV 3×240	套							
ZC0324003	阻火包带		卷							
ZC0324005	防火密封胶		个							
ZC0901005	镀锌圆钢	Φ16	t							
ZC0803001	角钢接地极		根							
ZC0802001	热镀锌扁钢	-50X5	t							
ZC0803001	热镀锌角钢接地极	∠50*5*2500	根							
ZC0324001	防火堵料		t							
ZC0324002	防火涂料		t							
ZC0324005	防火隔板		m ²							

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格			重量	
						单价	配送费	合价	单重	合重
ZC-B	绝缘操作手套		套							
ZC-B	验电笔		套							
ZC-B	绝缘鞋		双							
ZC-B	操作棒		套							
ZC-B	挂地线		套							
	小计									
	安装合计									
	合计									



设备汇总表

金额单位：元


编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		配送费		乙供设备税金	合价
					单价	合价	费率(%)	含税合价	费率(%)	含税合价		
	安装工程											
	架空线路工程											
S0301005	高压真空断路器	12kV 630A 户外型	台									
S0303003	高压隔离开关	12kV 630A 户外型	组									
S0614003	真空开关护套	6个	套									
S0614003	隔离开关护套	6个	套									
S0614004	避雷器护套	3个	套									
S0401004	避雷器	YH5WS- 17/50T LQ	组									
	小计											
	电缆线路工程											
S0507002	高压电缆分支箱	1进4出 不带开 关	台									
S0507002	高压电缆分支箱	1进3出 不带开 关	台									
S0507002	高压电缆分支箱	1进5出 带开关 一进五 出	台									
ZC-B	10KV开闭所		座									
	小计											
	安装合计											

贵阳市南明区10KV大远线、10KV八羊I线、10KV八羊II
线、10KV南修线电力线路迁移工程

设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		配送费		乙供设备税金	合价
					单价	合价	费率(%)	含税合价	费率(%)	含税合价		
	合计											



人工系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
	建筑工程				
一	自定义定额	%			
1	充电站、换电站工程	%			
2	电缆线路工程	%			
3	小计				
二	安装工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	架空线路工程	%			
4	电缆线路工程	%			
	小计				
三	建筑拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
	小计				
四	安装拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
3	架空线路拆除工程	%			
4	通信线路拆除工程	%			
	小计				

人工系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
	税金	%			
	合计				



材料系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
	一 建筑工程				
1	自定义定额	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	电缆线路工程	%			
	小计				
	二 安装工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	架空线路工程	%			
4	电缆线路工程	%			
	小计				
	三 建筑拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
	小计				
	四 安装拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
3	架空线路拆除工程	%			
4	通信线路拆除工程	%			
	小计				

材料系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
	税金	%			
	合计				



机械系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
	一 建筑工程				
1	自定义定额	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	电缆线路工程	%			
	小计				
	二 安装工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	架空线路工程	%			
4	电缆线路工程	%			
	小计				
	三 建筑拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
	小计				
	四 安装拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
3	架空线路拆除工程	%			
4	通信线路拆除工程	%			
	小计				

机械系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
	税金	%			
	合计				



编制基准期价差明细表

金额单位:元

序号	工程项目名称	编制基准期价差			合计
		人工价差	材料价差	机械价差	
	建筑工程				
	电缆线路工程				
	构筑物				
2	电缆沟、浅槽				
	穿管直埋敷设土石方挖填(过路1300)				
	穿管直埋敷设土石方挖填(过路800)				
	1层3列行车排管敷设土石方挖填				
	1层3列行人排管敷设土石方挖填				
	2层3列行车排管敷设土石方挖填				
2.4	新建工作井				
	1层3列行人直线井4座				
	1层3列行人转角井2座				
	2层3列行车直线井6座				
	2层3列行车三通井2座				
	3层3列行人直线井4座				
2.5	电缆埋管				
2.7	不带开关分支箱基础12座				
2.8	不带开关分支箱基础4座				
2.9	带开关分支箱基础1座				
2.10	开闭所基础3座				
	建筑小计				
	安装工程				
	架空线路工程				
	架空线路本体工程				
4	架线工程				

编制基准期价差明细表

金额单位:元

序号	工程项目名称	编制基准期价差			合计
		人工价差	材料价差	机械价差	
4.1	架线工程材料工地运输				
4.2	导线架设				
5	杆上变配电装置				
5.1	变配电装置运输				
5.2	变配电装置安装				
	电缆线路工程				
2	电缆敷设				
2.1	10kV电缆敷设				
3	电缆附件				
3.1	10kV电缆头安装				
4	避雷及接地工程				
4.2	接地装置安装				
5	电缆防火				
6	电缆分支箱安装				
7	开闭所安装				
8	电缆调试与试验				
	安装小计				
	拆除工程				
二	安装拆除				
3	架空线路拆除工程				
	拆除小计				
	税金				
	合计				

