

昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升  
工程


工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询

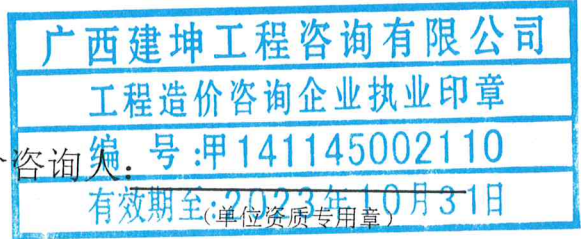

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间

# 总 说 明

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第1页,共1页

## 一、工程概况

1.本工程为新建工程,位于昭平县北陀镇良佑村,主要建设内容为外立面改造、园建工程、绿化、连廊、景观亭等工程。

## 二、编制依据

- 1.设计图纸。
- 2.《(GB50858-2013)园林绿化工程工程量清单计价规范》及其广西壮族自治区实施细则(修订本)、《建设工程工程量计算规范》GB50854~50862-2013广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 3.2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及费用定额;
- 4.2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及费用定额;
- 5.2016年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及费用定额;
- 6.财政部税务总局关于调整增值税税率的通知(财税〔2018〕32号);
- 7.住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知(建办标〔2018〕20号);
- 8.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知;
- 9.关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价〔2018〕14号);
- 10.桂建标〔2018〕19号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知(桂建标〔2018〕19号);
- 12.该工程采用营改增简易计税法;
- 13.其他相关的定额和标准。

## 三、编制范围

- 1.施工设计图纸包含外立面改造、园建工程、绿化、连廊、景观亭工程有关施工内容。

## 四、编制说明

- 1.材料价按《贺州市建设工程造价信息》2021年第9期下,贺州信息价没有的参考其他地市信息价和市场价,项目工程材料预算价均以到工地价取定,水泥采用袋装水泥,砂采用机制砂。
- 2.本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。
- 3.因送审设计图无各户屋面钢构部分详细尺寸,无法计算实际工程量,评审按送审工程量计,结算以实际完成工程量为准。









# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>园建部分</b>			
一	绿化工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
二	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
三	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>场地平整</b>			
四	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>良佑村水库移民新村-外立面改造</b>			
五	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>丹竹小组-外立面改造</b>			
六	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>景观亭1-建筑部分</b>			
七	仿古建筑工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
八	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>景观亭2-建筑部分</b>			
九	仿古建筑工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
十	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
长廊-建筑部分			
十一	仿古建筑工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
十二	市政综合工程(营改增)简易计税法		

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第5页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程			
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		园建部分					
		分部分项工程					
		良佑村水库移民新村村标					
1	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	14.99			
2	010103001001	回填方 1.填方材料品种:素土回填	m <sup>3</sup>	12.25			
3	010501001001	垫层 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	0.46			
4	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土种类、强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.75			
5	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.05			
6	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.88			
7	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.32			
8	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩标准砖 240×115×53 2.基础类型:条形 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.53			
9	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩标准砖 240×115×53 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.03			
10	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.040			
11	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.173			
12	010901001001	瓦屋面	m <sup>2</sup>	2.98			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1.灰瓦(带滴水勾头及配件) 2.脊瓦、翘角 3.1:2水泥麻刀卧浆,最薄处20					
13	020102002001	贴墙面 1.用砖品种、规格、强度等级:240*60*10仿古青砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	19.27			
14	011406001001	抹灰面油漆 1.白色乳胶漆 2.包含基层清理、满刮腻子两遍、打磨、喷(刷)乳胶漆等全部操作过程。	m <sup>2</sup>	7.55			
15	011201001001	墙面一般抹灰 1.30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	7.55			
		良佑村丹竹组村标					
16	010101004002	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	14.99			
17	010103001002	回填方 1.填方材料品种:素土回填	m <sup>3</sup>	12.25			
18	010501001002	垫层 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	0.46			
19	010501003002	独立基础 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土种类、强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.75			
20	010501002002	带形基础 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.05			
21	010502001002	矩形柱 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.88			
22	010503004002	圈梁 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.32			
23	010401001002	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩标准砖 240×115×53	m <sup>3</sup>	0.53			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5 水泥砂浆					
24	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.03			
25	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.040			
26	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.173			
27	010901001002	瓦屋面 1. 灰瓦(带滴水勾头及配件) 2. 脊瓦、翘角 3. 1:2水泥麻刀卧浆,最薄处	m <sup>2</sup>	2.98			
28	020102002002	贴墙面 1. 用砖品种、规格、强度等级:240*60*10仿古青砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	19.27			
29	011406001002	抹灰面油漆 1. 白色乳胶漆 2. 包含基层清理、满刮腻子两遍、打磨、喷(刷)乳胶漆等全部操作过程。	m <sup>2</sup>	7.55			
30	011201001002	墙面一般抹灰 1. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	7.55			
		良佑村罗屋水库移民新村村标					
31	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	14.99			
32	010103001003	回填方 1. 填方材料品种:素土回填	m <sup>3</sup>	12.25			
33	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	0.46			
34	010501003003	独立基础 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.75			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
35	010501002003	带形基础 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.05			
36	010502001003	矩形柱 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.88			
37	010503004003	圈梁 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.32			
38	010401001003	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩标准砖 240×115×53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.53			
39	010401003003	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.03			
40	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.040			
41	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.173			
42	010901001003	瓦屋面 1. 灰瓦(带滴水勾头及配件) 2. 脊瓦、翘角 3. 1:2水泥麻刀卧浆,最薄处	m <sup>2</sup>	2.98			
43	020102002003	贴墙面 1. 用砖品种、规格、强度等级:240*60*10仿古青砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	19.27			
44	011406001003	抹灰面油漆 1. 白色乳胶漆 2. 包含基层清理、满刮腻子两遍、打磨、喷(刷)乳胶漆等全部操作过程。	m <sup>2</sup>	7.55			
45	011201001003	墙面一般抹灰 1. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	7.55			
		石牌坊					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
46	010101004004	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m <sup>3</sup>	29.94			
47	010103001004	回填方 1. 填方材料品种: 素土回填	m <sup>3</sup>	23.66			
48	010103002001	余方弃置 1. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	2.73			
49	010501003004	独立基础 1. 混凝土种类: 商品普通砼 2. 混凝土种类、强度等级: C20	m <sup>3</sup>	3.24			
50	010502001004	矩形柱 1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土种类: 商品普通砼	m <sup>3</sup>	2.96			
51	010503002001	矩形梁 1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土种类: 商品普通砼	m <sup>3</sup>	1.58			
52	桂011205006001	石材柱面 1. 25厚青石板 2. 25厚1:2水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	40.24			
53	桂011205009001	石材梁面 1. 25厚青石板 2. 25厚1:2水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	23.13			
54	020202005001	抱鼓石 1. 石料种类、构件规格: 雕刻抱鼓石600*1700*150mm 2. 石表面加工要求及等级: 雕刻造型花纹图案 3. 雕刻种类、形式: 详见图纸大样JZ-02/⑨ 4. 青石仿古石雕	只	10			
55	040204002001	青黑色青石板 1. 素土夯实, 密实度>93% 2. 200厚炉渣垫层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 材料品种、规格: 100厚青石板	m <sup>2</sup>	18.94			
56	040204002002	青黑色青石板 1. 素土夯实, 密实度>93% 2. 150厚碎石垫层 3. 100厚C15混凝土 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 材料品种、规格: 50厚青石板	m <sup>2</sup>	15.46			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
57	010515001007	现浇构件圆钢筋制安 $\phi$ 10以内	t	0.037			
58	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.537			
59	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.272			
60	010515001010	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.182			
		良佑村水库移民新村铺装					
61	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	38.81			
62	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	32.07			
63	040103001001	回填方 1.填方材料品种:素土回填 2.密实度:符合设计要求	m <sup>3</sup>	33.75			
64	040103001002	回填方 1.填方材料品种:中、粗砂(机制砂) 2.密实度:符合设计要求	m <sup>3</sup>	25.08			
65	040103002001	余方弃置 1.挖三类土,余土场内调配运距1km	m <sup>3</sup>	32.07			
66	040501004001	塑料管 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 d300 SN8 2.承插式橡胶圈接口	m	75.00			
67	040504001001	$\Phi$ 700砖砌圆形污水检查井(收口式) 1.井深1.3m以内 2.100厚C10混凝土井基 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.C30混凝土井圈 5.20厚1:2防水水泥砂浆抹面 6.参照图集20S515 7. $\Phi$ 700轻型球墨铸铁井盖	座	5			
68	040203007001	路面修复 1.180mm厚4.0抗折混凝土	m <sup>2</sup>	67.50			
69	040202015001	150mm厚碎石水泥稳定层5%	m <sup>2</sup>	67.50			
70	040202005001	100mm厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	67.50			
71	041001001001	拆除路面	m <sup>2</sup>	355.60			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第7页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 180mm厚4.0抗折混凝土 2. 150mm厚碎石水泥稳定层5% 3. 弃渣运距: 1km					
72	040202005002	220厚级配碎石基层	m <sup>2</sup>	719.06			
73	040203007002	混凝土硬化路面 1. 180厚C25商品混凝土 2. 锯缝机锯缝, 沥青玛蹄脂缩缝 3. 塑料薄膜养护 4. 含模板	m <sup>2</sup>	719.06			
74	桂011104006001	球场面层 1. 刷两道丙烯酸地坪漆 2. 涂防水漆 3. 清扫原混凝土层	m <sup>2</sup>	428.64			
75	040103001003	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方来源:场内调配	m <sup>3</sup>	100.00			
76	010403010001	截水沟 1. 沟截面尺寸:1560*750mm 2. 含开挖、回填, 余土场内调配运距1km 3. 石料种类、规格:M7.5浆砌片石 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5 5. 复合土工膜防水层 6. φ50PVC排水管, 反滤包见大样(20mm粗砾, 1~4mm砂砾, 300~400g/m <sup>2</sup> 土工布) 7. 详见图号15/1	m	36.41			
77	040204004001	花池 1. 花池垫层:50厚C10混凝土垫层 2. 花池基础/墙身:M5水泥砂浆MU10中砖砌筑 3. 花池墙身抹灰:12厚1:3水泥砂浆+8厚1:2.5水泥砂浆 4. 墙身压顶:芝麻黑光面花岗岩600*300*50 5. 墙身装饰:芝麻黑光面花岗岩600*300*30 6. 详见通用做法01/1 7. 三类土, 余土场内调配运距1km	m	246.18			
78	050307010001	新建挡墙	m	30.30			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第8页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1.含挖填土,弃土场内调配运距1km 2.基础材料种类、规格:MU30片石, MU7.5水泥砂浆砌筑 3.墙体材料种类、规格:Mu10标准砖M7.5水泥砂浆砌筑 4.墙体厚度:240					
79	011201001004	挡墙墙面一般抹灰 1.15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	11.04			
80	011407001001	挡墙墙面喷(刷)涂料 中间压一层耐碱玻璃纤维网布 刷底漆一遍 刷面层涂料两遍	m <sup>2</sup>	11.04			
81	桂011201005001	挡墙墙面钉(挂)网 1.玻璃纤维网	m <sup>2</sup>	11.04			
82	桂011201005002	挡墙墙面钉(挂)网 1.热镀锌电焊网	m <sup>2</sup>	72.63			
83	桂011204007001	挡墙块料墙面 1、5厚青灰色文化石贴砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3、15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	6.87			
84	桂011204007002	挡墙块料墙面 1、5厚灰色文化石贴砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3、15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	65.76			
85	011503001001	新建砖围栏 1.挖一二类,弃土运距1km 2.基础材料种类、规格:MU30片石, MU7.5水泥砂浆砌筑 3.墙体材料种类、规格:240*120*60灰色混凝土砌块/M7.5水泥砂浆砌筑 4.墙体厚度:120mm 镂空120*120 5.其他饰面:详图参阅图纸大样04/2	m	130.70			
86	050307010002	改造旧挡墙	m	319.70			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1.压顶:300*80 C20商品混凝土压顶					
87	桂011204007003	块料墙面 1.文化砖600*150*306mm 2.素水泥浆一遍, 10mm1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	47.96			
88	桂011204007004	花岗岩墙顶 1.芝麻黑光面花岗岩600*300*50 2.素水泥浆一遍, 10mm1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	286.45			
89	011201001005	主题墙绘 1.主题墙绘 2.白色涂料一遍 3.10mm1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	201.66			
90	050307010003	A-B景墙 1.C25混凝土基础 2.M7.5水泥砂浆MU15页岩砖墙体, 墙厚240mm 3.C25混凝土构造柱 4.C25混凝土压顶 5.含钢筋制安 6.做法详设计图号10	m	64.90			
91	011201001006	墙面一般抹灰 1.30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	289.56			
92	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1.粉刷3厚白色腻子 2.外涂白色乳胶漆	m <sup>2</sup>	289.56			
93	010901001004	瓦屋面 1.青黑色琉璃瓦(带滴水勾头及配件) 2.脊瓦、翘角 3.1:2水泥麻刀卧浆, 最薄处20	m <sup>2</sup>	45.81			
94	010701001001	方木梁制安 1.180*50防腐木(2块拼接) 2.50*50防腐木@100	m <sup>3</sup>	0.14			
95	050307010004	C-D, D-E景墙 1.C25混凝土基础 2.M7.5水泥砂浆MU15页岩砖墙体, 墙厚240mm 3.C25混凝土构造柱 4.C25混凝土压顶	m	54.00			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第10页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		5. 含钢筋制安 6. 做法详设计图号11					
96	011201001007	墙面一般抹灰 1. 30厚1: 2.5水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	204.54			
97	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 粉刷3厚白色腻子 2. 外涂白色乳胶漆	m <sup>2</sup>	204.54			
98	010901001005	瓦屋面 1. 青黑色琉璃瓦(带滴水勾头及配件) 2. 脊瓦、翘角 3. 1:2水泥麻刀卧浆, 最薄处20	m <sup>2</sup>	37.94			
99	桂050201017001	深褐色透水砖(工字铺) 1. 素土夯实, 压实系数>95% 2. 150厚碎石垫层 3. 200mm厚C20混凝土垫层 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层 5. 深褐色透水砖100*200*60 M5水泥砂浆灌缝 表面平整	m <sup>2</sup>	336.66			
100	040204002003	花岗岩 1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层 2. 50mm厚芝麻白600*600花岗岩 M5水泥砂浆灌缝 表面平整	m <sup>2</sup>	52.04			
101	040204002004	青黑色青石板(非机动车路面) 1. 素土夯实, 压实系数>95% 2. 150厚碎石垫层 3. 150厚C15混凝土垫层 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层 5. 材料品种、规格:青黑色青石板600*300*30 M5水泥砂浆灌缝 表面平整	m <sup>2</sup>	42.40			
102	040204002005	锈色青石板(收边) 1. 素土夯实, 压实系数>95% 2. 150厚碎石垫层 3. 150厚C15混凝土垫层 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层 5. 材料品种、规格:锈色青石板600*200*30 M5水泥砂浆灌缝 表面平整	m <sup>2</sup>	6.20			
103	010403004001	新建毛石挡墙 1. 基础垫层:100厚C15混凝土垫层 2. 石料种类、规格:MU30毛石	m <sup>3</sup>	151.41			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第11页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		3. 砂浆种类、强度等级:M7.5 水泥砂浆 4. 每10m一道变形缝 塞入沥青 木板 5. 每2m处设置排水管Φ100 外包无纺布一层 6. 泻水孔后做厚度不小于 20cm的级配碎石反滤层					
	3	栽植灌木					
104	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被 植物) 1 种类:三角梅 2 冠丛高:20-30cm 3 蓬径:20-30cm 4 单位面积株数:25袋/m2 5 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	214.15			
105	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被 植物) 1 种类:红继木 2 冠丛高:20-30cm 3 蓬径:20-30cm 4 单位面积株数:25袋/m2 5 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	225.87			
106	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	425.69			
		良佑村罗屋水库移民新村铺 装					
107	010403004002	新建毛石挡墙 1. 基础垫层:100厚C15混凝土 垫层 2. 石料种类、规格:MU30毛石 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5 水泥砂浆 4. 每10m一道变形缝 塞入沥 青木板 5. 每2m处设置排水管Φ100 外包无纺布一层 6. 泻水孔后做厚度不小于 20cm的级配碎石反滤层	m <sup>3</sup>	129.26			
108	040204002006	青黑色青石板(行车路面) 1. 素土夯实,压实系数>95%	m <sup>2</sup>	450.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 150厚碎石垫层 3. 150厚C15混凝土垫层 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层 5. 材料品种、规格:青黑色青石板600*300*50 M5水泥砂浆灌缝 表面平整					
109	040204002007	锈色青石板(收边) 1. 素土夯实,压实系数>95% 2. 150厚碎石垫层 3. 150厚C15混凝土垫层 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层 5. 材料品种、规格:锈色青石板600*200*50 M5水泥砂浆灌缝 表面平整	m <sup>2</sup>	32.40			
		良佑村丹竹组铺装					
110	010403004003	新建毛石挡墙 1. 基础垫层:100厚C15混凝土垫层 2. 石料种类、规格:MU30毛石 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 每10m一道变形缝 塞入沥青木板 5. 每2m处设置排水管Φ100外包无纺布一层 6. 污水孔后做厚度不小于20cm的级配碎石反滤层 7. 详图06/2	m <sup>3</sup>	127.35			
111	010403004004	石块清水挡墙 1. 150mm级配碎石垫层夯实 2. 基础垫层:200厚C20混凝土垫层 3. 石料种类、规格:选用天然石块 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 1:2水泥砂浆勾凹缝,凹缝宽10-25mm,凹入5-8mm	m <sup>3</sup>	59.79			
112	010403010002	截水沟 1. 沟截面尺寸:1560*750mm 2. 含开挖、回填,余土场内调配运距1km 3. 石料种类、规格:M7.5浆砌片石 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m	44.32			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		5.复合土工膜防水层 6. $\phi$ 50PVC排水管,反滤包见大样(20mm粗砾,1~4mm砂砾,300~400g/m <sup>2</sup> 土工布) 7.详见图号15/1					
113	050307010005	新建砖围栏 1.挖一二类,弃土运距1km 2.基础材料种类、规格:MU30片石,MU7.5水泥砂浆砌筑 3.墙体材料种类、规格:240*120*60灰色混凝土砌块/M7.5水泥砂浆砌筑 4.墙体厚度:120mm 镂空120*120 5.其他饰面:详图参阅图纸大样04/2	m	52.00			
114	040201022001	排水沟 1.断面尺寸:400*400mm 2.基础、垫层:材料、品种、厚度:100厚C15混凝土 3.M7.5水泥砂浆砌Mu10机制砖 4.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平 5.盖板材质、规格:620*400*60 预制C25钢筋砼盖板 6.详见图号26/2	m	151.00			
115	050201002001	台阶 1.素土夯实,压实系数>95% 2.200厚碎石垫层 3.150mm厚C15混凝土垫层 4.50厚1:3水泥砂浆层 5.50厚自然麻石(300~500×1000~1200) 6.侧面嵌 $\phi$ 15~20卵石	m <sup>2</sup>	8.45			
116	桂050201017002	深褐色透水砖(工字铺) 1.素土夯实,压实系数>95% 2.150厚碎石垫层 3.200mm厚C20混凝土垫层 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆层 5.深褐色透水砖100*200*60 M5水泥砂浆灌缝 表面平整	m <sup>2</sup>	855.13			
117	桂050201017003	深灰色透水砖(收边) 1.素土夯实,压实系数>95% 2.150厚碎石垫层 3.200mm厚C20混凝土垫层	m <sup>2</sup>	22.40			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层 5. 深灰色透水砖100*200*60 M5水泥砂浆灌缝 表面平整					
118	040204002008	青黑色青石板(非行车路面) 1. 素土夯实,压实系数>95% 2. 150厚碎石垫层 3. 150厚C15混凝土垫层 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层 5. 材料品种、规格:青黑色青石板600*300*30 M5水泥砂浆灌缝 表面平整	m <sup>2</sup>	188.00			
119	040204002009	锈色青石板(收边) 1. 素土夯实,压实系数>95% 2. 150厚碎石垫层 3. 150厚C15混凝土垫层 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆层 5. 材料品种、规格:青黑色青石板600*200*30 M5水泥砂浆灌缝 表面平整	m <sup>2</sup>	146.10			
120	050102012002	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	445.73			
		成品布置-太阳能路灯					
121	010101004005	挖基坑土方(用于回填) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	58.83			
122	010101004006	挖基坑土方(即挖即运) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	12.59			
123	010103001005	回填方 1. 填方材料品种:素土回填 2. 密实度:符合设计要求	m <sup>3</sup>	51.16			
124	010404001001	垫层 1. 碎石垫层 50mm	m <sup>3</sup>	1.01			
125	010501003005	独立基础 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土种类、强度等级:C20	m <sup>3</sup>	13.52			
126	030412009001	太阳能路灯 1. 灯杆采用优质Q235钢材 灯杆上口径60 下口径150 壁厚	套	101			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3.0 H=7m 2. 灯杆下一米宝蓝+白色底部配大号加强筋灯杆热镀锌 3. 含60wWLED小金豆灯具, 高流明普瑞灯珠光效180LM/w, 含国标电线配公母插头 4. 系统: 2米84w太阳能板: 电池片采用高效率晶硅太阳能封装, 电池片效率达16%以上保证太阳能电池板发功率足, 70AH+54AH磷酸铁锂电池: 使用温度范围满足-10-55℃, 低温性能好在低温-20℃(60%C10)放电, 储能电池放出容量是常温容量的80%. 高温特性稳定, 满足55℃高温环境使用要求. 远方动力控制器: 太阳能充放电控制采用单片机实现对蓄电池的保护. 基本功能必须具备过充保护. 过放保护. 控、时控. 防反接. 充电滑流保护. 欠压保护. 过压保护 • 短路短路保护、防水保护等					
127	030412009002	球场灯(6火) 1. 灯杆、灯具、及管线组件技 术要求: (1) 光源100WLED灯, 发光角120度 (2) 杆高H=10m, 下口径219mm, 灯杆壁厚≥4mm. (3) 灯具: 灯具结构均为一体化LED光源, 压铸铝壳及钢化玻璃透光罩, 灯罩防护等级IP65, 维护系数0.6. (4) 路灯杆内穿线, 各出线孔处要有橡胶套圈。	套	4			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		: -10~40摄氏度; (2) 环境风速: 最大为42m/s; (3) 抗地震等级: 7级; (4) 耐腐蚀性能: 30年。					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
128	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m <sup>2</sup>	669.54			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
129	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	3.03			
130	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	28.92			
131	011702001003	有肋式带形基础 钢筋混凝土胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	7.80			
132	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	47.58			
133	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	9.57			
134	011702006001	矩形梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	20.45			
135	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	22.47			
136	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	310.72			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
137	011705001001	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 内 场外运输费	台次	1			
138	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	041101	脚手架工程					
139	桂041101006001	外墙钢管脚手架 双排 10m以内	m <sup>2</sup>	156.14			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		场地平整					
		分部分项工程					
		良佑村					
140	040101001001	清理场地 1. 清除杂草清理垃圾, 按200mm清表 2. 弃运: 3km	m3	1200.00			
141	040101001002	机械平整场地	m2	4080.00			
		良佑村丹竹组					
142	040101001003	清理场地 1. 清除杂草清理垃圾, 按200mm清表 2. 弃运: 3km	m3	600.00			
143	040101001004	机械平整场地	m2	1800.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		良佑村水库移民新村-外立面改造					
		分部分项工程					
		良佑村立面改造					
144	011201001008	墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆抹灰找平	m <sup>2</sup>	11914.03			
145	011201001009	墙面一般抹灰(原有抹灰外墙) 1.5厚抗裂砂浆	m <sup>2</sup>	7935.12			
146	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×180×90 2. 墙体类型:女儿墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥 石灰砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>	204.67			
147	010901001006	瓦屋面 1. 合成深灰色树脂瓦3.0厚, 铺于钢檩 2. 含成品树脂正脊 3. 专用防水自攻螺钉@600 4. 部位: 屋面	m <sup>2</sup>	2915.93			
148	010901001007	瓦屋面 1. 合成深灰色树脂瓦3.0厚, 铺于钢檩 3. 专用防水自攻螺钉@600 3. 部位: 挑檐	m <sup>2</sup>	2461.58			
149	011403003001	封檐板	m	647.40			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 10厚埃特板封檐 2. 面刷白色石漆二遍					
150	010901001008	树脂滴水瓦	m	2945.50			
151	◆011302001001	吊顶天棚 1. 白色铝塑板4.0mm厚, 铝板规格为21C×21C 2. 龙骨已在钢构件计取	m <sup>2</sup>	1330.73			
152	010606013001	挑檐屋面 1. L63*5通长角钢 2. L63*5角钢支架间距1200 3. 方通钢管40*20*3@400 4. L30*3通长角钢 5. L30*3角钢支架间距600 6. M12膨胀螺钉固定间距400 7. 热镀锌钢, 热镀锌含量达到国家现行标准	t	101.319			
153	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌薄壁方钢管B140X4.0 Q235 2. 热镀锌含量达到国家现行标准	t	11.977			
154	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:B60X2.0薄壁方钢、B40X2.0薄壁方钢管 Q235 2. 构件类型:弦杆、斜腹杆、直腹杆 3. 热镀锌钢管, 热镀锌含量达到国家现行标准	t	12.782			
155	010606001002	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:Φ12圆钢 Q235 2. 构件类型:撑杆、拉杆、斜拉杆、系杆 3. 构件运距:5km	t	2.066			
156	010606001003	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:Φ32*2.5钢管 Q235 2. 构件类型:撑杆 3. 热镀锌钢管, 热镀锌含量达到国家现行标准	t	0.112			
157	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:屋面檩条 [12 Q235	t	50.360			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 构件类型:连续檩条 3. 热镀锌钢, 热镀锌含量达到国家现行标准					
158	010606013002	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:钢板-6、-10、-12 2. 热镀锌钢板, 热镀锌含量达到国家现行标准	t	6.696			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
159	桂011701003001	竹制外装修脚手架 16m以内双排	m <sup>2</sup>	23672.90			
	011703	垂直运输					
160	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 (单独承包装饰装修的工程及局部建筑工程)	m <sup>2</sup>	12900.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ 利润					
		丹竹小组-外立面改造					
		分部分项工程					
		立面改造					
161	011201001011	墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆抹灰找平	m <sup>2</sup>	1400.62			
162	011201001012	墙面一般抹灰(原有抹灰外墙) 1. 5厚抗裂砂浆	m <sup>2</sup>	1524.68			
163	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	434.25			
164	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 2. 墙体类型:女儿墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>	72.01			
165	010901001010	瓦屋面 1. 灰色合成树脂瓦3.0厚,铺于钢檩 2. 含成品树脂正脊 3. 专用防水自攻螺钉@600 4. 部位:屋面及挑檐	m <sup>2</sup>	410.19			
166	010901001011	瓦屋面 1. 灰色合成树脂瓦3.0厚,铺于钢檩 2. 专用防水自攻螺钉@600 3. 部位:挑檐	m <sup>2</sup>	625.86			
167	010901001012	树脂滴水瓦	m	690.80			
168	011302001002	吊顶天棚 1. 白色铝塑板4.0mm厚,铝板规格为21C×21C 2. 龙骨已在钢构件计取	m <sup>2</sup>	558.74			
169	010606013003	挑檐屋面 1. L63*5通长角钢 2. L63*5角钢支架间距1200 3. 方通钢管40*20*3@400 4. L30*3通长角钢	t	26.380			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		5. L30*3角钢支架间距600 6. M12膨胀螺钉固定间距400 7. 热镀锌钢, 热镀锌含量达到国家现行标准					
170	◆010603003002	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌薄壁方钢管B140X4.0 Q235 2. 热镀锌含量达到国家现行标准	t	4.100			
171	010606001004	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:B60X2.0薄壁方钢、B40X2.0薄壁方钢管 Q235 2. 构件类型:弦杆、斜腹杆、直腹杆 3. 热镀锌钢管, 热镀锌含量达到国家现行标准	t	1.880			
172	010606001005	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:Φ12圆钢 Q235 2. 构件类型:撑杆、拉杆、斜拉杆、系杆 3. 构件运距:5km	t	0.380			
173	010606001006	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:Φ32*2.5钢管 Q235 2. 构件类型:撑杆 3. 热镀锌钢管, 热镀锌含量达到国家现行标准	t	0.010			
174	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:屋面檩条 [12 Q235 2. 构件类型:连续檩条 3. 热镀锌钢, 热镀锌含量达到国家现行标准	t	9.040			
175	010606013004	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:钢板-6、-10、-12 2. 热镀锌钢板, 热镀锌含量达到国家现行标准	t	1.590			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
176	桂011701003002	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m <sup>2</sup>	3922.13			
	011703	垂直运输					
177	011703001002	建筑物垂直运输 1. 建筑物垂直运输高度 20m 以内 混合结构 (单独承包包装 饰装修的工程及局部建筑工程)	m <sup>2</sup>	2850.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		景观亭1-建筑部分					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
178	010101004007	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	46.33			
179	010103001006	回填方 1. 利用开挖土 2. 密实度: 符合设计要求	m <sup>3</sup>	41.68			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	0104	砌筑工程					
180	020101002001	砖砌体 1. 砌墙厚度:240厚 2. 砖品种规格:MU10标准砖 3. 砂浆配合比:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	4.70			
	0204	混凝土及钢筋混凝土工程					
181	010501001004	基础垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m <sup>3</sup>	1.34			
182	010501003006	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.45			
183	020401002001	圆形柱 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 含模板	m <sup>3</sup>	0.62			
184	020404001001	带椽屋面板 1. 板厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 含模板	m <sup>3</sup>	3.18			
185	020402001001	矩形梁 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 含模板	m <sup>3</sup>	0.61			
186	010515001011	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.471			
187	010515001012	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.627			
188	桂010516004001	电渣压力焊接	个	24			
	010902	屋面防水及其他					
189	020603001001	青筒瓦屋面 1. 铺设类型:四角亭 2. 瓦件类型:青筒瓦 3. 坐浆配合比及强度等级:水泥砂浆1:3	m <sup>2</sup>	24.41			
190	020602014001	成品琉璃宝顶宝顶 1. 详见图纸19/5	座	1			
191	020603009001	当地青石翘首 1. 详见图纸 19	座	4			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	040203	景观亭铺装					
192	011107001001	石材台阶面 1. 300*1200*150花岗岩条石 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍 4. 100厚C15混凝土台阶6钢筋双向中距150 5. 300厚三七灰土 6. 素土夯实	m	1.98			
193	011102001001	青石板地面(亭外路面) 1. 400*200*30青石板错缝铺贴 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆面上撒素水泥粉一道(找坡1%) 3. 100厚C15素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	18.81			
194	011102001002	青石板地面 1. 300*300*40凿毛面青石板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆面上撒素水泥粉一道(找坡1%) 3. 100厚C15素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 回填素土夯实, 密实度>	m <sup>2</sup>	11.56			
195	011102001003	青石板收边 1. 300*1000*120剁斧面麻石牵边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆面上撒素水泥粉一道(找坡1%) 3. 80厚C15素混凝土垫层 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	4.44			
	0113	天棚工程					
196	011301001001	天棚抹灰 1. 基层类型:混凝土基层面 2. 10厚1:2水泥砂浆抹灰压光	m <sup>2</sup>	30.68			
197	011202001001	梁面抹灰 1. 柱(梁)体类型:矩形梁 2. 10厚1:2水泥砂浆抹灰压光	m <sup>2</sup>	27.40			
198	011202001002	柱面抹灰 1. 柱(梁)体类型:圆形柱 2. 10厚1:2水泥砂浆抹灰压光	m <sup>2</sup>	8.23			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
199	011407002001	天棚喷(刷)涂料	m <sup>2</sup>	30.68			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数:红褐色仿树古漆,一底两度,光油一度					
200	011407001008	梁面涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、刷涂遍数:红褐色仿树古漆,一底两度,光油一度	m <sup>2</sup>	27.40			
201	◆011407001009	柱面涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、刷涂遍数:红褐色仿树古漆,一底两度,光油一度	m <sup>2</sup>	8.23			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
202	021001005001	四角亭外脚手架	m <sup>2</sup>	107.83			
	021002	混凝土模板及支架					
203	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	5.09			
204	011702001005	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.28			
	021003	垂直运输					
205	011703001003	建筑物垂直运输	m <sup>2</sup>	20.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		景观亭2-建筑部分					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
206	010101004008	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	46.33			
207	010103001007	回填方 1. 利用开挖土 2. 密实度:符合设计要求	m <sup>3</sup>	41.68			
	0104	砌筑工程					
208	020101002002	砖砌体 1. 砌墙厚度:240厚 2. 砖品种规格:MU10标准砖 3. 砂浆配合比:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	4.70			
	0204	混凝土及钢筋混凝土工程					
209	010501001005	基础垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m <sup>3</sup>	1.34			
210	010501003007	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.45			
211	020401002002	圆形柱 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 含模板	m <sup>3</sup>	0.62			
212	020404001002	带椽屋面板 1. 板厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 含模板	m <sup>3</sup>	3.18			
213	020402001002	矩形梁 1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.61			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 含模板					
214	010515001013	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.471			
215	010515001014	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.627			
216	桂010516004002	电渣压力焊接	个	24			
	010902	屋面防水及其他					
217	020603001002	青筒瓦屋面 1. 铺设类型:四角亭 2. 瓦件类型:青筒瓦 3. 坐浆配合比及强度等级:水泥砂浆1:3	m <sup>2</sup>	24.41			
218	020602014002	成品琉璃宝顶宝顶 1. 详见图纸19/5	座	1			
219	020603009002	当地青石翘首 1. 详见图纸 19	座	4			
	040203	景观亭铺装					
220	011107001002	石材台阶面 1. 300*1200*150花岗岩条石 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍 4. 100厚C15混凝土台阶6钢筋双向中距150 5. 300厚三七灰土 6. 素土夯实	m	1.98			
221	011102001004	青石板地面(亭外路面) 1. 400*200*30青石板错缝铺贴 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆面上撒素水泥粉一道(找坡1%) 3. 100厚C15素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	18.81			
222	011102001005	青石板地面 1. 300*300*40凿毛面青石板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆面上撒素水泥粉一道(找坡1%) 3. 100厚C15素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 回填素土夯实, 密实度>	m <sup>2</sup>	11.56			
223	011102001006	青石板收边 1. 300*1000*120剁斧面麻石牵	m <sup>2</sup>	4.44			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆面上撒素水泥粉一道(找坡1%) 3. 80厚C15素混凝土垫层 5. 素土夯实 6. 做法详图集11ZJ001-205					
	0113	天棚工程					
224	011301001002	天棚抹灰 1. 基层类型: 混凝土基层面 2. 10厚1:2水泥砂浆抹灰压光	m <sup>2</sup>	30.68			
225	011202001003	梁面抹灰 1. 柱(梁)体类型: 矩形梁 2. 10厚1:2水泥砂浆抹灰压光	m <sup>2</sup>	27.40			
226	011202001004	柱面抹灰 1. 柱(梁)体类型: 圆形柱 2. 10厚1:2水泥砂浆抹灰压光	m <sup>2</sup>	8.23			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
227	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 基层类型: 抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 红褐色仿树古漆, 一底两度, 光油一度	m <sup>2</sup>	30.68			
228	011407001010	梁面涂料 1. 基层类型: 抹灰面 2. 涂料品种、刷涂遍数: 红褐色仿树古漆, 一底两度, 光油一度	m <sup>2</sup>	27.40			
229	◆011407001011	柱面涂料 1. 基层类型: 抹灰面 2. 涂料品种、刷涂遍数: 红褐色仿树古漆, 一底两度, 光油一度	m <sup>2</sup>	8.23			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
230	021001005002	四角亭外脚手架	m <sup>2</sup>	107.83			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	021002	混凝土模板及支架					
231	011702001006	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	5.09			
232	011702001007	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.28			
	021003	垂直运输					
233	011703001004	建筑物垂直运输	m <sup>2</sup>	20.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		长廊-建筑部分					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
234	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	28.50			
235	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	96.67			
236	010103001008	回填方 1. 利用开挖土 2. 密实度:符合设计要求	m <sup>3</sup>	75.74			
237	010103002002	余方弃置 1. 运距:1km	m <sup>3</sup>	9.57			
	0204	混凝土及钢筋混凝土工程					
238	010501001006	基础垫层	m <sup>3</sup>	7.75			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第31页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C10					
239	010501002004	带形基础 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	3.75			
240	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.35			
241	010503002002	矩形梁 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板安装	m <sup>3</sup>	1.45			
242	020401002003	圆形柱 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 含模板安装	m <sup>3</sup>	1.27			
243	020402002001	圆形梁 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品普通砼 3. 含模板安装	m <sup>3</sup>	1.26			
244	020404001003	带橡屋面板 1. 板厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 含模板安装	m <sup>3</sup>	4.67			
245	010515001015	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.694			
246	010515001016	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.848			
	040203	连廊铺装					
247	桂050201017004	仿青石板地面 1. 40厚1:3水泥砂浆找平面撒素水泥浆一道仿青石板压摸 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 150厚级配碎石 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	29.25			
	0109	屋面及防水工程					
248	010902003001	屋面刚性层 1. 30厚1:3抗裂水泥砂浆仿树皮压模 2. 红褐色仿树皮古漆,一底两度,光油一度 3. 做法详见大样图13 14	m <sup>2</sup>	42.62			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	0113	天棚工程					
249	011301001003	天棚抹灰 1. 基层类型:混凝土基层面 2. 10厚1:3水泥砂浆抹灰压光	m <sup>2</sup>	51.52			
250	011202001005	梁面抹灰 1. 柱(梁)体类型:矩形梁 2. 10厚1:3水泥砂浆抹灰压光	m <sup>2</sup>	25.42			
251	011202001006	柱面抹灰 1. 柱(梁)体类型:圆形柱 2. 10厚1:3水泥砂浆抹灰压光	m <sup>2</sup>	21.14			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
252	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数:红褐色仿树古漆,一底两度,光油一度	m <sup>2</sup>	51.52			
253	011407001012	梁面涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、刷涂遍数:红褐色仿树古漆,一底两度,光油一度	m <sup>2</sup>	25.42			
254	011407001013	柱面涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、刷涂遍数:红褐色仿树古漆,一底两度,光油一度	m <sup>2</sup>	21.14			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
255	021001005003	苦背铺瓦用外脚手架	m <sup>2</sup>	13.54			
	021002	混凝土模板及支架					
256	011702001008	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	5.00			
257	011702001009	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	15.00			
258	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	15.00			



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>园建部分</b>						
一						
绿化工程(营改增)简易计税法						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501003001	雨季施工增加费				
二						
建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
三						
市政综合工程(营改增)简易计税法						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
场地平整						
四						
市政综合工程(营改增)简易计税法						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
良佑村水库移民新村-外立面改造						
五						
建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
丹竹小组-外立面改造						
六						
建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	桂011801004003	工程定位复测费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
景观亭1-建筑部分						
	七	仿古建筑工程(营改增)简易计税法				
1	桂021101001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施项目定额 (人工费+机械费)			
2	桂021101002001	检验试验配合费				
3	桂021101003001	雨季施工增加费				
	八	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
景观亭2-建筑部分						
	九	仿古建筑工程(营改增)简易计税法				
1	桂021101001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施项目定额 (人工费+机械费)			
2	桂021101002002	检验试验配合费				
3	桂021101003002	雨季施工增加费				
	十	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
长廊-建筑部分						
	十一	仿古建筑工程(营改增)简易计税法				
1	桂021101001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施项目定额 (人工费+机械费)			
2	桂021101002003	检验试验配合费				
3	桂021101003003	雨季施工增加费				
	十二	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处



# 税前项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第1页 共4页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	总价
园建部分						
	一	市政综合工程(营改增)简易计税法				
		税前项目				
1	010801001001	菠萝格木格窗 1. 专业木工二次深化设计 2. 详见图纸 08	m <sup>2</sup>	4.08		
2	020207001001	大理石浮雕石板 1. 雕刻龙形图案大理石板5600*550*120mm 2. 详见图纸大样JZ-02/① 3. 采用干挂大理石, 做法详参06J505-1第Q14页	m <sup>2</sup>	3.08		
3	020207001002	大理石浮雕石板 1. 雕刻花纹图案大理石板5600*550*120mm 2. 详见图纸大样JZ-02/④ 3. 采用干挂大理石, 做法详参06J505-1第Q14页	m <sup>2</sup>	3.08		
4	020207001003	大理石浮雕石板 1. 雕刻花纹图案大理石板1600*440*120mm 2. 详见图纸大样JZ-02/② 3. 采用干挂大理石, 做法详参06J505-1第Q14页	m <sup>2</sup>	2.80		
5	020207001004	大理石浮雕石板 1. 雕刻花纹图案大理石板1100*830*120mm 2. 详见图纸大样JZ-02/③ 3. 采用干挂大理石, 做法详参06J505-1第Q14页	m <sup>2</sup>	1.82		
6	020207001005	大理石浮雕石板 1. 雕刻花纹图案大理石板840*350*120mm 2. 详见图纸大样JZ-02/⑥ 3. 采用干挂大理石, 做法详参06J505-1第Q14页	m <sup>2</sup>	0.58		
7	020207001006	大理石浮雕石板 1. 雕刻花纹图案大理石板720*300*120mm 2. 详见图纸大样JZ-02/⑦ 3. 采用干挂大理石, 做法详参06J505-1第Q14页	m <sup>2</sup>	0.88		
8	020207001007	石质良佑村牌匾 1. 雕刻良佑村牌匾大理石板3400*760*120mm 2. 详见图纸大样JZ-02/⑧ 3. 采用干挂大理石, 做法详参06J505-1第Q14页	m <sup>2</sup>	0.22		
9	020206001001	柱顶石 1. 详见图纸大样JZ-02	只	4		
10	050307007001	磨光花岗岩栏杆 1. 高度1400mm 2. 栏杆柱、板、扶手均采用磨光花岗岩 3. 栏杆柱两侧窝、槽留5mm空隙, 107胶拌水泥嵌	m	75.00		

注: 税前项目包含除税金以外的所有费用。



## 税前项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第2页 共4页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	总价
		固安装。 4. 伸缩缝采用沥青砂浆嵌缝, 缝宽10mm。 5. 详见大样图纸03 6. 含安装等所有工艺				
11	010806003001	混凝土预制窗花2100*400mm	m <sup>2</sup>	7.56		
12	011407001004	26#28#墙面主题墙绘 1. 墙绘底漆一遍 2. 墙绘主题绘画 3. 罩光漆一遍 4. 详见图纸28/1、2	m <sup>2</sup>	113.75		
13	011407001005	A-B、C-D景墙主题墙绘	m <sup>2</sup>	174.36		
14	011501001001	成品陶罐	个	6		
15	010401003004	邻里广场矮墙 1. 具体做法详见图纸大样LD-15.3	m	3.00		
16	050307007002	磨光花岗岩栏杆 1. 高度1400mm 2. 详见大样图纸03	m	91.00		
17	020202003001	混凝土仿木栏杆 1. 150x150混凝土仿木纹立柱 2. 100x100通长混凝土仿木纹 3. 100x100通长混凝土仿木纹 4. 100x100通长混凝土仿木纹 5. 100x100通长混凝土仿木纹 6. 详见图 27	m	48.00		
18	050307017001	垃圾箱 1. 详见图纸	个	30		
19	050307019001	健身器材 1. 每套器械分:1地上式双人漫步机 2加强型扭漫组合 3肩关节训练器 4三位扭腰器 5双人坐蹬器	套	5		
20	050305006001	石桌石凳 1. 石材种类:花岗石 2. 桌面形状、尺寸、支墩高度:740*740mm 支墩高度720mm 石桌嵌牢地面深200 凹角15X15 凹槽深8, 钉麻面 扁光石面 3. 凳面尺寸、支墩 高度:花岗石 300*300mm 支墩高度380mm 石凳嵌牢地面深120 凹槽深15, 钉麻面 石面扁光 4. 一桌四凳 5. 详见图号24	个	11		

注: 税前项目包含除税金以外的所有费用。

# 税前项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第3页 共4页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	总价
良佑村水库移民新村-外立面改造						
	二	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
		税前项目				
21	011201001010	清洗墙面 1. 清洗墙面的油垢和尘土, 洗刷苔藓和霉菌的墙面, 打磨填平干净 2. 原有红砖外墙及原有抹灰外墙	m <sup>2</sup>	20707.20		
22	011407001006	墙面喷(刷)涂料 1. 外墙耐水腻子二道 2. 外墙水性底漆一道 3. 外墙水性面漆二道 4. 国产品牌, 8年保质, 包括含腻子基层, 抗碱底漆、面漆等全部施工工序	m <sup>2</sup>	19849.15		
23	010901001009	U型树脂瓦压顶	m	1938.25		
丹竹小组-外立面改造						
	三	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
		税前项目				
24	011201001013	清洗墙面 1. 清洗墙面的油垢和尘土, 洗刷苔藓和霉菌的墙面, 打磨填平干净 2. 原有红砖外墙及原有抹灰外墙	m <sup>2</sup>	2758.46		
25	011407001007	墙面喷(刷)涂料 1. 外墙耐水腻子二道 2. 外墙水性底漆一道 3. 外墙水性面漆二道 4. 国产品牌, 8年保质, 包括含腻子基层, 抗碱底漆、面漆等全部施工工序	m <sup>2</sup>	2925.30		
26	010901001013	U型树脂瓦压顶	m	492.80		
景观亭1-建筑部分						
	四	市政综合工程(营改增)简易计税法				
		税前项目				
27	020111003001	方钢挂落 1. 14*14方钢 2. 50*50*5方钢管 3. 铸铁帽 4. 详见图纸19/2	m <sup>2</sup>	8.16		
28	020202003002	美人靠 1. 80*120*5方钢管	m	9.40		

注: 税前项目包含除税金以外的所有费用。

## 税前项目清单与计价表

工程名称:昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第4页 共4页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	总价
		2. D30*3钢管 3. C20混凝土座凳双向Φ8@150 4. 砖砌坐凳脚 5. 座凳麻石饰面 6. 详见图纸19/3				
29	020401005001	成品麻石石墩 1. 详见图纸 19/6	个	4		
景观亭2-建筑部分						
	五	市政综合工程(营改增)简易计税法				
		税前项目				
30	020111003002	方钢挂落 1. 14*14方钢 2. 50*50*5方钢管 3. 铸铁帽 4. 详见图纸19/2	m <sup>2</sup>	8.16		
31	020202003003	美人靠 1. 80*120*5方钢管 2. D30*3钢管 3. C20混凝土座凳双向Φ8@150 4. 砖砌坐凳脚 5. 座凳麻石饰面 6. 详见图纸19/3	m	9.40		
32	020401005002	成品麻石石墩 1. 详见图纸 19/6	个	4		
长廊-建筑部分						
	六	仿古建筑工程(营改增)简易计税法				
		税前项目				
33	020202003004	美人靠 1. D50内设1Φ8砼柱 2. D30内设1Φ6砼柱 3. C20混凝土座凳双向Φ8@200 4. 砖砌坐凳脚 5. 座凳麻石饰面 6. 详见图纸19/4	m	14.85		
		合 计				

注：税前项目包含除税金以外的所有费用。



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
	园建部分			
一	绿化工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
二	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
2.4	地方教育附加费	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.5	水利建设基金			
三	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	场地平整			
四	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
2.2	城市维护建设税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	良佑村水库移民新村-外立面改造			
五	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	丹竹小组-外立面改造			
六	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.3	工程排污费	$\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	$\Sigma$ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
景观亭1-建筑部分				
七	仿古建筑工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施项目人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施项目人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	$\Sigma$ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
八	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.1.5	工伤保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.2	住房公积金	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	$\Sigma$ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
景观亭2-建筑部分				
九	仿古建筑工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施项目人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施项目人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	$\Sigma$ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
十	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
长廊-建筑部分				
十一	仿古建筑工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施项目人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施项目人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
十二	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	螺纹钢HRB335 Φ10以上(综合)	t		5.00	5864.00				
2	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		5.00	5.31				
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	6074.00				
4	复合土工膜防水层	m <sup>2</sup>		5.00	5.40				
5	玻璃纤维网	m <sup>2</sup>		5.00	2.10				
6	棉纱头	kg		5.00	5.40				
7	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		5.00	1.00				
8	草袋片	片		5.00	1.50				
9	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		5.00	4.00				
10	镀锌铁钉 25mm	kg		5.00	5.00				
11	膨胀螺栓 M8×80	套		5.00	0.49				
12	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		5.00	21.00				
13	打钉	kg		5.00	3.74				
14	合金钢钻头(综合)	根		5.00	3.80				
15	石料切割锯片	片		5.00	40.00				
16	切缝机刀片	片		5.00	265.20				
17	铁砂布	张		5.00	1.57				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
18	风镐苗子	根		5.00	60.00				
19	热镀锌电焊网	m <sup>2</sup>		5.00	3.64				
20	白水泥(综合)	t		5.00	773.00				
21	白水泥(综合)	kg		5.00	0.77				
22	粗砂	m <sup>3</sup>		5.00	136.50				
23	机制砂	m <sup>3</sup>		5.00	136.50				
24	砾石(综合)	m <sup>3</sup>		5.00	102.50				
25	碎石	m <sup>3</sup>		5.00	117.80				
26	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>		5.00	117.80				
27	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>		5.00	117.80				
28	本色卵石 40~60mm	t		5.00	96.50				
29	炉(矿)渣	m <sup>3</sup>		5.00	35.11				
30	石屑	m <sup>3</sup>		5.00	96.50				
31	滑石粉	kg		5.00	0.80				
32	石粉	m <sup>3</sup>		5.00	84.00				
33	毛石(块石)	m <sup>3</sup>		5.00	97.03				
34	小青砖 240×115×53	千块		5.00	1830.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
35	深灰色透水砖100*200*60	m <sup>2</sup>		5.00	47.00				
36	C20钢筋混凝土块	m <sup>3</sup>		5.00	350.00				
37	周转圆木	m <sup>3</sup>		5.00	900.00				
38	一等杉木材材	m <sup>3</sup>		5.00	1550.00				
39	板枋材	m <sup>3</sup>		5.00	1170.00				
40	240*60*10仿古青砖	m <sup>2</sup>		5.00	63.50				
41	25厚青石板	m <sup>2</sup>		5.00	40.63				
42	芝麻黑光面花岗岩600*300*30	m <sup>2</sup>		5.00	182.90				
43	5厚青灰色文化石贴砖	m <sup>2</sup>		5.00	50.00				
44	5厚灰色文化石贴砖	m <sup>2</sup>		5.00	50.00				
45	文化砖600*150*30	m <sup>2</sup>		5.00	150.00				
46	丙烯酸地坪漆	kg		5.00	17.29				
47	外墙水性底漆	kg		5.00	30.00				
48	水性外墙乳胶漆	kg		5.00	30.00				
49	复层罩面涂料	kg		5.00	17.50				
50	抗碱底涂料	kg		5.00	20.39				
51	石油沥青 30#	kg		5.00	4.97				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
52	防水腻子	kg		5.00	2.00				
53	防水粉	kg		5.00	3.30				
54	防腐油	kg		5.00	1.35				
55	松节油	kg		5.00	6.00				
56	煤油	kg		5.00	2.70				
57	硬白蜡	kg		5.00	3.60				
58	草酸 99.2%	kg		5.00	5.00				
59	二甲苯	kg		5.00	8.50				
60	二甲苯稀释剂	kg		5.00	7.50				
61	903胶	kg		5.00	6.50				
62	密封胶	kg		5.00	16.22				
63	干粉型粘结剂	kg		5.00	3.50				
64	石棉	kg		5.00	1.80				
65	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De100	m		5.00	18.67				
66	盾形琉璃瓦	块		5.00	1.40				
67	琉璃瓦片 225×215	块		5.00	2.80				
68	琉璃光筒 192×108	块		5.00	3.50				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
69	琉璃花片 245×215	块		5.00	1.70				
70	琉璃勾头 265×110	块		5.00	1.70				
71	琉璃脊瓦(8°光脊)	块		5.00	1.80				
72	化肥[复合肥、尿素等]	kg		5.00	4.00				
73	农药	kg		5.00	30.00				
74	高稀钢爬梯	个		5.00	13.00				
75	煤	t		5.00	612.00				
76	木柴	kg		5.00	0.50				
77	钢摸板	kg		5.00	4.80				
78	回转扣件	个		5.00	5.30				
79	对接扣件	个		5.00	5.10				
80	直角扣件	个		5.00	5.30				
81	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4558.00				
82	Φ700轻型球墨铸铁井盖(含井座)	套		5.00	304.00				
83	土工布400g	m <sup>2</sup>		5.00	6.82				
84	油浸枕木	m <sup>3</sup>		5.00	1273.00				
85	钢垫板 2.5~5mm	kg		5.00	5.34				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)	编号:
86	主题墙绘 材料费	m <sup>2</sup>		5.00	100.00					
87	一类费用	元		5.00	1.00					
88	橡胶圈 d300	个		5.00	19.00					
89	青黑色青石板600*300*30	m <sup>2</sup>		5.00	48.75					
90	锈色青石板600*200*30	m <sup>2</sup>		5.00	48.75					
91	50厚青石板	m <sup>2</sup>		5.00	81.25					
92	100厚青石板	m <sup>2</sup>		5.00	162.50					
93	青黑色青石板600*200*30	m <sup>2</sup>		5.00	48.75					
94	青黑色青石板600*300*50	m <sup>2</sup>		5.00	81.25					
95	50厚自然麻石 (300~500X1000~1200)	m <sup>2</sup>		5.00	276.10					
96	50mm厚芝麻白600*600花岗岩	m <sup>2</sup>		5.00	276.10					
97	锈色青石板600*200*50	m <sup>2</sup>		5.00	81.25					
98	深褐色透水砖100*200*60	m <sup>2</sup>		5.00	47.00					
99	芝麻黑光面花岗岩600*300*50	m <sup>2</sup>		5.00	286.40					
100	雕刻抱鼓石600*1700*150	块		5.00	2000.00					
101	HDPE双壁波纹管 d300	m		5.00	111.17					
102	太阳能路灯 H=7m	套		5.00	2600.00					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
103	球场灯	套		5.00	4000.00				
104	三角梅	株		5.00	8.30				
105	红继木	株		5.00	2.00				
106	草皮	m <sup>2</sup>		5.00	10.20				
107	热镀锌钢等边角钢(综合)	t		5.00	7603.00				
108	B60X2.0薄壁方钢、B40X2.0薄壁方钢管 0235	t		5.00	7100.00				
109	热镀锌钢板(综合)	t		5.00	7364.00				
110	白布 0.9m	m <sup>2</sup>		5.00	3.00				
111	砂纸(木)	张		5.00	0.32				
112	抗裂砂浆	kg		5.00	2.04				
113	3厚树脂瓦	m <sup>2</sup>		5.00	32.75				
114	一等杉木板材	m <sup>3</sup>		5.00	1550.00				
115	聚脂铝塑板 21C×21C 4mm	m <sup>2</sup>		5.00	98.70				
116	白色石漆	kg		5.00	12.00				
117	漆片(各种规格)	kg		5.00	35.50				
118	酒精	kg		5.00	3.80				
119	催干剂	kg		5.00	8.50				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
120	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		5.00	5788.00				
121	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		5.00	5864.00				
122	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	5.31				
123	镀锌铁丝 Φ4	kg		5.00	5.31				
124	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		5.00	5.31				
125	塑料薄膜	m <sup>2</sup>		5.00	1.20				
126	杂麻绳	kg		5.00	14.00				
127	草袋	m <sup>2</sup>		5.00	4.50				
128	铁钉(综合)	kg		5.00	5.00				
129	电焊条(综合)	kg		5.00	6.28				
130	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	785.00				
131	砂(综合)	m <sup>3</sup>		5.00	136.50				
132	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		5.00	117.80				
133	石膏粉	kg		5.00	0.60				
134	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		5.00	900.00				
135	周转板枋材	m <sup>3</sup>		5.00	1170.00				
136	周转枋材	m <sup>3</sup>		5.00	1170.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
137	周转板材	m <sup>3</sup>		5.00	1170.00				
138	调和漆(综合)	kg		5.00	11.73				
139	无光调和漆	kg		5.00	11.73				
140	醇酸清漆	kg		5.00	5.80				
141	大白粉	kg		5.00	0.35				
142	嵌缝料	kg		5.00	3.50				
143	清油	kg		5.00	11.20				
144	熟桐油	kg		5.00	14.50				
145	国Ⅳ汽油 92#	kg		5.00	9.35				
146	轻柴油 0#	kg		5.00	7.65				
147	油漆溶剂油	kg		5.00	6.10				
148	色粉	kg		5.00	3.50				
149	羧甲基纤维素	kg		5.00	6.00				
150	醇酸稀释剂	kg		5.00	4.50				
151	隔离剂	kg		5.00	1.40				
152	建筑胶	kg		5.00	2.50				
153	乳白胶	kg		5.00	6.21				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
154	焊接钢管 DN40	m		5.00	23.58				
155	水	m <sup>3</sup>		5.00	3.11				
156	电	kW·h		5.00	1.08				
157	管件维护费	元		5.00	1.00				
158	其他材料费	元		5.00	1.00				
159	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		5.00	34.50				
160	综合扣件	个		5.00	5.80				
161	金属脚手架底座	个		5.00	5.30				
162	木脚手板(松杂)	m <sup>3</sup>		5.00	500.00				
163	安全网	m <sup>2</sup>		5.00	15.00				
164	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00	6125.00				
165	Φ32*2.5镀锌钢管 Q235	t		5.00	7100.00				
166	镀锌等边角钢(综合)	t		5.00	7603.00				
167	Φ12圆钢 Q235	t		5.00	6125.00				
168	B60X2.0薄壁方钢、B40X2.0薄壁镀锌方钢管 Q235	t		5.00	7100.00				
169	镀锌C160X60X20X3 Q345B	t		5.00	7492.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

编号:

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
170	镀锌型钢(综合)	t		5.00	7492.00				
171	镀锌中厚钢板 4.1~20mm	t		5.00	7443.00				
172	镀锌钢板(综合)	t		5.00	7364.00				
173	镀锌钢垫板(综合)	t		5.00	7364.00				
174	麻袋	条		5.00	3.50				
175	麻绳	kg		5.00	0.80				
176	尼龙绑带	百根		5.00	2.60				
177	镀锌瓦钩	百个		5.00	15.00				
178	螺栓(综合)	kg		5.00	9.00				
179	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1230.00				
180	合成树脂滴水瓦(成品)	m		5.00	7.51				
181	3厚合成树脂瓦	m <sup>2</sup>		5.00	32.75				
182	合成树脂正脊瓦	m		5.00	24.86				
183	垫木	m <sup>3</sup>		5.00	900.00				
184	白色铝塑板4.0mm厚, 铝板规格为21C×21C	m <sup>2</sup>		5.00	98.70				
185	耐水腻子	kg		5.00	2.00				
186	乙炔气	m <sup>3</sup>		5.00	12.07				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平县北陀镇良佑村水库移民整村提升工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
187	氧气	m <sup>3</sup>		5.00	5.48				
188	万能胶	kg		5.00	12.00				
189	竹脚手杆(统级)	根		5.00	12.00				
190	竹脚手板	m <sup>2</sup>		5.00	20.00				
191	焊剂	kg		5.00	4.00				
192	石料切割锯片	片		5.00	40.00				
193	铁件(综合)	kg		5.00	6.46				
194	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		5.00	815.00				
195	中砂	m <sup>3</sup>		5.00	136.50				
196	生石灰	kg		5.00	0.87				
197	石灰膏	m <sup>3</sup>		5.00	383.00				
198	粘土	m <sup>3</sup>		5.00	3.50				
199	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	639.57				
200	琉璃葫芦宝顶 高1685mm	座		5.00	1015.14				
201	当地青石翘首	座		5.00	245.00				
202	小青瓦(底) 200×200×13	百张		5.00	57.00				
203	筒瓦3# 120×220	百张		5.00	87.90				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

