

博白县2020年高标准农田建设项目(文地镇) 工程

预 算 价

预算价 (小写): 1675308.00元


(大写): 壹佰陆拾柒万伍仟叁佰零捌元整

招 标 人:



(单位盖章)

工程造价  
咨询人:

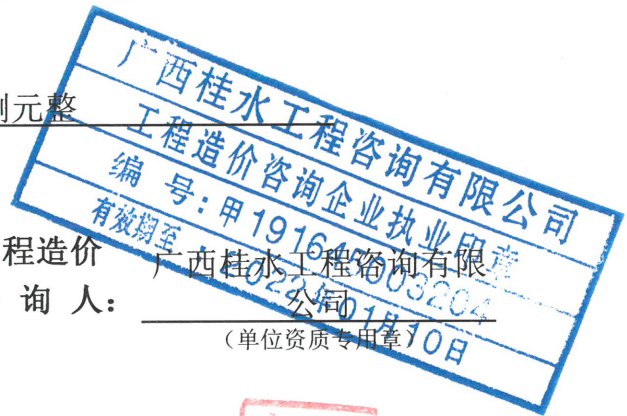

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

*吴延*

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2020年11月26日

复 核 时 间: 2020年11月26日

同公期育尙容豎工水封西  
同公期育尙容豎工水封西  
同公期育尙容豎工水封西  
同公期育尙容豎工水封西

同公期育尙容豎工水封西  
同公期育尙容豎工水封西  
同公期育尙容豎工水封西  
同公期育尙容豎工水封西

同公期育尙容豎工水封西  
同公期育尙容豎工水封西  
同公期育尙容豎工水封西  
同公期育尙容豎工水封西

# 总说明

博白县 2020 年高标准农田建设项目(文地镇)，新建，庞丁村段渠道长 1091 米、仙人窝~白坟垌渠道(总渠长 1323m)、仙人窝~白坟垌渠道(支 I 渠长 210m) 等，混凝土砌筑边沟。

## 一、编制依据

- (1) 水利厅 2007 颁发的《广西壮族自治区水利建筑工程预算定额》。
- (2) 水利厅 2007 颁发的《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》。
- (3) 水利厅 2007 颁发的《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。
- (4) 广西水利厅以桂水基[2004]46 号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。
- (5) 《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基【2016】1 号)。
- (6) 广西壮族自治区水利厅文件桂水建设[2019]4 号自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知。
- (7)、一阶段施工图设计文件的工程量及相关的图表。

## 二、人工费标准、材料单价等

### 1、人工费

根据“编制办法”及“广西补充规定”，计算人工工资为 7.46 元/工日。

### 2、主要材料单价

材料单价均采用广西建设工程造价管理总站发布的 2020 年 10 月份《玉林市建设工程造价信息》除税价，考虑材料运输十公里，汽车运输。



## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(文地镇)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		周正冲尾段渠道(长1465m)				1058636.28		
1.1	500101002001	挖掘机挖渠道, III类土	m <sup>3</sup>	0	10.67	0.00		
1.2	500103001001	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	977	14.96	14615.92		
1.3	500103001002	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	117.8	17.31	2039.12		
1.4	500109001001	C20砼底板厚10cm	m <sup>3</sup>	280.35	574.82	161150.79		
1.5	500109001002	C20砼侧墙厚30cm	m <sup>3</sup>	615	574.76	353477.40		
1.6	500110001001	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	4366.6	107.38	468885.51		
1.7	500110001002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	37.1	120.10	4455.71		
1.8	500109001003	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	3.6	560.49	2017.76		
1.9	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.18	6215.62	1118.81		
1.10	500101001001	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	0	3.11	0.00		
1.11	500101001002	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
1.12		材料二次运输500m				50675.26		
1.12.1		人工装手扶拖拉机运、卸, 水泥, 运距0.5km	t	297.438	19.44	5782.19		
1.12.2		人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸400m	m <sup>3</sup>	1470.72	29.41	43253.88		
1.12.3		人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	106.997	15.32	1639.19		
2		塘尾头段渠道(长750m)				390671.11		
2.1	500101002002	挖掘机挖渠道, III类土	m <sup>3</sup>	0	10.67	0.00		
2.2	500101002003	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	329.75	14.96	4933.06		
2.3	500101002004	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	39.1	17.31	676.82		
2.4	500109001004	C20砼底板厚10cm	m <sup>3</sup>	128.5	574.82	73864.37		
2.5	500109001005	C20砼侧墙厚30cm	m <sup>3</sup>	225	574.76	129321.00		
2.6	500110001003	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	1500	107.38	161070.00		
2.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	46.3	120.10	5560.63		
2.8	500109001006	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	1.92	560.49	1076.14		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(文地镇)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.9	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	0.096	6215.62	596.70		
2.10	500101001003	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	0	3.11	0.00		
2.11	500101001004	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
2.12		材料二次运输200m				13372.39		
2.12.1		人工装手扶拖拉机运、卸,水泥,运距0.5km	t	118.681	19.44	2307.16		
2.12.2		人工装农用车运、卸,板枋材,运距0.5km	m <sup>3</sup>	40.918	15.32	626.86		
2.12.3		人工装、卸畜力运输,砂石料,装、运、卸200m	m <sup>3</sup>	354.926	29.41	10438.37		
3		淤塘机耕路(长174m)				180012.69		
3.1	500101002005	挖掘机挖III类土	m <sup>3</sup>	120.6	3.27	394.36		
3.2	500101002006	回填土石方,松填土方	m <sup>3</sup>	26.5	17.31	458.72		
3.3	500101002007	土方平整	m <sup>2</sup>	382.8	1.11	424.91		
3.4	500101002008	公路基础,碎石,压实厚10cm	m <sup>2</sup>	382.8	24.57	9405.40		
3.5	500101002009	C25砼路面压实厚18cm	m <sup>2</sup>	383	110.96	42497.68		
3.6	500109001007	C20砼路肩挡墙	m <sup>3</sup>	111.36	577.70	64332.67		
3.7	500110001004	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	556.8	107.38	59789.18		
3.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m <sup>2</sup>	12.1	120.10	1453.21		
3.9	500109009003	光轮压路机压实路基土料,6~8t	m <sup>3</sup>	0	3.97	0.00		
3.10	500109009004	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	5.22	95.34	497.67		
3.11	500109009005	混凝土刻纹	m <sup>2</sup>	382.8	1.46	558.89		
3.12	500101001005	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		







# 工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(文地镇)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		周正冲尾段渠道(长1465m)													
1.1	500101002001	挖掘机挖渠道, III类土	m <sup>3</sup>	2.56	0.59	1.37	0.16	0.18	0.18	0.88	0.41	3.45	0.00	0.88	10.67
1.2	500103001001	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	1.31	0.21	5.62	0.25	0.29	0.28	0.62	0.60	4.53	0.00	1.24	14.96
1.3	500103001002	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
1.4	500109001001	C20砼底板厚10cm	m <sup>3</sup>	23.81	119.34	27.58	5.98	10.24	6.92	8.08	14.14	311.26	0.00	47.46	574.82
1.5	500109001002	C20砼侧墙厚30cm	m <sup>3</sup>	26.80	121.06	18.64	5.83	9.99	6.75	9.19	13.88	315.17	0.00	47.46	574.76
1.6	500110001001	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.23	44.84	8.82	2.17	3.71	3.86	3.27	5.24	18.36	0.00	8.87	107.38
1.7	500110001002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	70.87	0.03	2.74	4.70	3.17	2.44	6.40	12.38	0.00	9.92	120.10
1.8	500109001003	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	27.79	122.25	5.48	5.44	9.33	6.30	9.25	13.01	315.37	0.00	46.28	560.49
1.9	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	384.06	3300.75	134.32	133.67	114.57	142.36	126.63	303.55	1062.49	0.00	513.22	6215.62
1.10	500101001001	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.00	0.26	3.11
1.11	500101001002	标示牌(0.4×0.4)	块												200.00
1.12		材料二次运输500m													
1.12.1		人工装手扶拖拉机运、卸, 水泥, 运距0.5km	t	2.25	0.16	5.63	0.28	0.40	0.42	1.31	0.73	6.67	0.00	1.61	19.44
1.12.2		人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸400m	m <sup>3</sup>	9.86	0.10	0.00	0.35	0.50	0.52	3.23	1.02	11.40	0.00	2.43	29.41
1.12.3		人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	2.08	0.13	4.33	0.23	0.33	0.34	0.95	0.59	5.09	0.00	1.26	15.32
2		塘尾头段渠道(长750m)													
2.1	500101002002	挖掘机挖渠道, III类土	m <sup>3</sup>	2.56	0.59	1.37	0.16	0.18	0.18	0.88	0.41	3.45	0.00	0.88	10.67
2.2	500101002003	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	1.31	0.21	5.62	0.25	0.29	0.28	0.62	0.60	4.53	0.00	1.24	14.96

# 工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(文地镇)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.3	500101002004	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
2.4	500109001004	C20砼底板厚10cm	m <sup>3</sup>	23.81	119.34	27.58	5.98	10.24	6.92	8.08	14.14	311.26	0.00	47.46	574.82
2.5	500109001005	C20砼侧墙厚30cm	m <sup>3</sup>	26.80	121.06	18.64	5.83	9.99	6.75	9.19	13.88	315.17	0.00	47.46	574.76
2.6	500110001003	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.23	44.84	8.82	2.17	3.71	3.86	3.27	5.24	18.36	0.00	8.87	107.38
2.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	70.87	0.03	2.74	4.70	3.17	2.44	6.40	12.38	0.00	9.92	120.10
2.8	500109001006	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	27.79	122.25	5.48	5.44	9.33	6.30	9.25	13.01	315.37	0.00	46.28	560.49
2.9	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	384.06	3300.75	134.32	133.67	114.57	142.36	126.63	303.55	1062.49	0.00	513.22	6215.62
2.10	500101001003	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.00	0.26	3.11
2.11	500101001004	标示牌(0.4×0.4)	块												200.00
2.12		材料二次运输200m													
2.12.1		人工装手扶拖拉机运、卸, 水泥, 运距0.5km	t	2.25	0.16	5.63	0.28	0.40	0.42	1.31	0.73	6.67	0.00	1.61	19.44
2.12.2		人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距0.5km	m <sup>3</sup>	2.08	0.13	4.33	0.23	0.33	0.34	0.95	0.59	5.09	0.00	1.26	15.32
2.12.3		人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸200m	m <sup>3</sup>	9.86	0.10	0.00	0.35	0.50	0.52	3.23	1.02	11.40	0.00	2.43	29.41
3		沱塘机耕路(长174m)													
3.1	500101002005	挖掘机挖III类土	m <sup>3</sup>	0.14	0.08	1.56	0.06	0.07	0.07	0.10	0.15	0.77	0.00	0.27	3.27
3.2	500101002006	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
3.3	500101002007	土方平整	m <sup>2</sup>	0.04	0.05	0.47	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.31	0.00	0.09	1.11
3.4	500101002008	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	1.21	3.86	0.48	0.19	0.28	0.29	0.42	0.47	15.33	0.00	2.03	24.57
3.5	500101002009	C25砼路面压实厚18cm	m <sup>2</sup>	7.59	21.57	2.70	1.12	1.59	1.66	2.58	2.72	60.28	0.00	9.16	110.96
3.6	500109001007	C20砼路肩挡墙	m <sup>3</sup>	27.41	121.13	18.98	5.86	10.05	6.79	9.51	13.98	316.30	0.00	47.70	577.70

# 工程单价汇总表

第3页 共3页

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(文地镇)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.7	500110001004	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.23	44.84	8.82	2.17	3.71	3.86	3.27	5.24	18.36	0.00	8.87	107.38
3.8	5001090009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	70.87	0.03	2.74	4.70	3.17	2.44	6.40	12.38	0.00	9.92	120.10
3.9	5001090009003	光轮压路机压实路基土料, 6~8t	m <sup>3</sup>	0.13	0.18	1.66	0.07	0.12	0.13	0.16	0.17	1.04	0.00	0.33	3.97
3.10	5001090009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	7.45	54.36	0.00	2.16	3.71	2.50	2.44	5.08	9.76	0.00	7.87	95.34
3.11	5001090009005	混凝土刻纹	m <sup>2</sup>	0.20	0.07	0.59	0.03	0.05	0.03	0.06	0.07	0.23	0.00	0.12	1.46
3.12	500101001005	标示牌 (0.4×0.4)	块												200.00
4		临时房屋	%												
5		其他施工临时工程	%												

# 工程单价费(税)率汇总表

合同编号：

工程名称：博白县2020年高标准农田建设项目(文地镇)

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)			备注
		施工管理费	企业利润	税金	
一	建筑工程				
1	土方工程	3.7	7	9	
2	石方工程	5.7	7	9	
3	土石填筑工程	5.8	7	9	
4	混凝土工程	3.7	7	9	
5	钢筋制安工程	3.5	7	9	
6	模板工程	5.7	7	9	
7	钻孔灌浆锚固工程	6.6	7	9	
8	自采砂石料工程	0	0	0	
9	植物措施	3.8	7	9	
10	疏浚工程	4.6	7	9	
11	其他建筑工程	4.8	7	9	
二	安装工程				
1	安装工程	47	7	9	

# 混凝土配合比材料表

第1页 共1页

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(文地镇)

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量 (kg/m³)					单价 (元/m³)	备注
						水泥	砂 (m³)	石 (m³)	水 (m³)			
1		C20	42.5	2	0.6	261	0.51	0.81	0.15		104.93	
2		C20	42.5	2		287	0.561	0.859	0.165		388.98	

## 主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：博白县2020年高标准农田建设项目(文地镇)

第1页 共1页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价(元)	备注
1	钢筋		t	3564.34	
2	水泥	42.5MPa	t	250.00	
3	水泥	42.5MPa	t	456.64	
4	柴油	0#	kg	5.43	
5	汽油		kg	6.80	
6	锯材		m <sup>3</sup>	971.06	
7	碎石		m <sup>3</sup>	137.86	
8	卵石		m <sup>3</sup>	30.00	
9	砂		m <sup>3</sup>	248.54	

## 施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(文地镇)

第1页 共2页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用					合计		
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他		小计	
														折旧费
1	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m <sup>3</sup>	29.03	18.57	1.63	49.23	9.34	28.50					37.84	87.07
2	推土机	功率55kW	6.21	11.26	0.44	17.91	8.30	23.70					32.00	49.91
3	推土机	功率59kW	9.39	11.73	0.49	21.61	8.30	25.20					33.50	55.11
4	推土机	功率74kW	16.52	20.55	0.86	37.93	8.30	31.80					40.10	78.03
5	拖拉机	手扶式 功率11kW	0.70	1.91	0.08	2.69	3.46	5.10					8.56	11.25
6	压路机	内燃 重量6~8t	4.77	9.02		13.79	8.30	9.60					17.90	31.69
7	压路机	内燃 重量12~15t	8.80	15.57		24.37	8.30	19.50					27.80	52.17
8	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.91		1.06	6.92			1.85			8.77	9.83
9	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	2.86	4.81	1.07	8.74	4.50			6.36			10.86	19.60
10	混凝土搅拌机	出料0.8m <sup>3</sup>	3.82	5.68	1.35	10.85	4.50			13.32			17.82	28.67
11	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	26.50	18.59	2.10	47.19	8.30			19.76			28.06	75.25
12	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.10		1.38				0.59			0.59	1.97
13	振动器	插入式 功率1.5kW	0.44	1.62		2.06				0.81			0.81	2.87
14	振动器	平板式 功率2.2kW	0.37	1.12		1.49				1.26			1.26	2.75
15	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.82	4.34		6.16				2.52			2.52	8.68

## 施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(文地镇)

第2页 共2页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计		
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计			
16	振动器	变频机组 容量 8.5kVA	3.03	7.17		10.20			4.74					4.74	14.94
17	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	0.21	0.38		0.59					42.55			42.55	43.14
18	刻纹机		6.20	4.28		10.48			3.92					3.92	14.40
19	载重汽车	载重量5t	6.76	9.78		16.54	4.50					21.60		26.10	42.64
20	自卸汽车	载重量1.5t 农用	3.34	4.23		7.57	4.50	12.00						16.50	24.07
21	自卸汽车	载重量3.5t	6.88	3.56		10.44	4.50				23.10			27.60	38.04
22	自卸汽车	载重量5t	9.33	4.84		14.17	4.50	27.30						31.80	45.97
23	自卸汽车	载重量8t	19.64	12.21		31.85	4.50	30.60						35.10	66.95
24	洒水车	容量4m <sup>3</sup>	9.82	11.24		21.06	4.50				20.40			24.90	45.96
25	双胶轮车		0.23	0.58		0.81								0.00	0.81
26	汽车起重机	起重量5t	11.23	11.19		22.42	9.34				17.40			26.74	49.16
27	离心水泵	单级双吸 功率 20kW	0.93	3.94	1.23	6.10	4.50		14.28					18.78	24.88
28	电焊机	交流25kVA	0.29	0.27	0.09	0.65			10.73					10.73	11.38
29	钢筋弯曲机	直径6~40	0.46	1.31	0.24	2.01	4.50		4.44					8.94	10.95
30	钢筋切断机	功率20kW	1.03	1.54	0.28	2.85	4.50		12.73					17.23	20.08
31	圆盘锯		0.35	1.05	0.05	1.45	8.30		5.25					13.55	15.00
32	双面刨床		0.88	0.99	0.15	2.02	4.50		6.66					11.16	13.18



# 工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土 工程

单价编号：1

定额单位：100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:01216。 挖松、堆放、人工配合修底边。						
1	直接费					485.97
1.1	人工费					256.04
	人工		工时	74	3.46	256.04
1.2	材料费					58.97
	零星材料费		%	15	393.10	58.97
1.3	机械使用费					137.06
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m <sup>3</sup>	台时	1.46	87.07	127.12
	双胶轮车		台时	12.27	0.81	9.94
1.4	其他直接费		%	3.5	452.07	15.82
1.5	现场经费		%	4	452.07	18.08
2	施工管理费		%	3.7	485.97	17.98
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	269.68	88.46
4	企业利润		%	7	592.41	41.47
5	价差					345.47
	人工		工时	74	4.00	296.00
	机械工		工时	3.942	4.00	15.77
	柴油	0#	kg	13.87	2.43	33.70
6	风险金		%	0	979.35	0.00
7	税金		%	9	979.35	88.14
	合计					1067.49
	单价					10.67

# 工程单价计算表

土方平整 工程

单价编号：2

定额单位：1000m<sup>2</sup>

施工方法:	定额编号:YB0103。 机械清理表土，推土距离40m					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					597.42
1.1	人工费					38.06
	人工		工时	11	3.46	38.06
1.2	材料费					50.52
	零星材料费		%	10	505.22	50.52
1.3	机械使用费					467.16
	推土机	功率55kW	台时	9.36	49.91	467.16
1.4	其他直接费		%	3.5	555.74	19.45
1.5	现场经费		%	4	555.74	22.23
2	施工管理费		%	3.7	597.42	22.10
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	115.79	37.98
4	企业利润		%	7	657.50	46.03
5	价差					313.54
	人工		工时	11	4.00	44.00
	机械工		工时	22.464	4.00	89.86
	柴油	0#	kg	73.944	2.43	179.68
6	风险金		%	0	1017.07	0.00
7	税金		%	9	1017.07	91.54
	合计					1108.61
	单价					1.11

# 工程单价计算表

挖掘机挖Ⅲ类土 工程

单价编号：3

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：	定额编号：01212。 挖松、堆放。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					191.56
1.1	人工费					13.84
	人工		工时	4	3.46	13.84
1.2	材料费					8.49
	零星材料费		%	5	169.70	8.49
1.3	机械使用费					155.86
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m <sup>3</sup>	台时	1.79	87.07	155.86
1.4	其他直接费		%	3.5	178.19	6.24
1.5	现场经费		%	4	178.19	7.13
2	施工管理费		%	3.7	191.56	7.09
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	30.56	10.02
4	企业利润		%	7	208.67	14.61
5	价差					76.65
	人工		工时	4	4.00	16.00
	机械工		工时	4.833	4.00	19.33
	柴油	0#	kg	17.005	2.43	41.32
6	风险金		%	0	299.93	0.00
7	税金		%	9	299.93	26.99
	合计					326.92
	单价					3.27

# 工程单价计算表

0.6m<sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km 工程

单价编号: 4

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:01219。 挖装、运输、卸除、空回。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					813.08
1.1	人工费					25.95
	人工		工时	7.5	3.46	25.95
1.2	材料费					29.09
	零星材料费		%	4	727.27	29.09
1.3	机械使用费					701.32
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m <sup>3</sup>	台时	1.16	87.07	101.00
	推土机	功率59kW	台时	0.56	55.11	30.86
	自卸汽车	载重量3.5t	台时	14.97	38.04	569.46
1.4	其他直接费		%	3.5	756.36	26.47
1.5	现场经费		%	4	756.36	30.25
2	施工管理费		%	3.7	813.08	30.08
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	108.78	35.68
4	企业利润		%	7	878.84	61.52
5	价差					601.98
	人工		工时	7.5	4.00	30.00
	机械工		工时	23.937	4.00	95.75
	柴油	0#	kg	15.724	2.43	38.21
	汽油		kg	115.269	3.80	438.02
6	风险金		%	0	1542.34	0.00
7	税金		%	9	1542.34	138.81
	合计					1681.15
	单价					16.81

# 工程单价计算表

人工清理表土（恢复施工损坏农田）工程

单价编号：5

定额单位：100m<sup>2</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：01126。 包括清除采石场、坝基及施工场地等处表层草皮表土，并运20m距离。						
1	直接费					120.81
1.1	人工费					100.34
	人工		工时	29	3.46	100.34
1.2	材料费					12.04
	零星材料费		%	12	100.34	12.04
1.3	机械使用费					0.00
1.4	其他直接费		%	3.5	112.38	3.93
1.5	现场经费		%	4	112.38	4.50
2	施工管理费		%	3.7	120.81	4.47
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	100.34	32.91
4	企业利润		%	7	158.19	11.07
5	价差					116.00
	人工		工时	29	4.00	116.00
6	风险金		%	0	285.26	0.00
7	税金		%	9	285.26	25.67
	合计					310.93
	单价					3.11

# 工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石 工程

单价编号：6

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：	定额编号：03003。 包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					675.92
1.1	人工费					446.34
	人工		工时	129	3.46	446.34
1.2	材料费					29.39
	零星材料费		%	5	587.89	29.39
1.3	机械使用费					141.55
	蛙式夯实机	功率2.8kW	台时	14.4	9.83	141.55
1.4	其他直接费		%	3.5	617.28	21.60
1.5	现场经费		%	6	617.28	37.04
2	施工管理费		%	5.8	675.92	39.20
3	社会保障及企业计保费		%	32.8	545.99	179.08
4	企业利润		%	7	894.20	62.59
5	价差					631.20
	人工		工时	129	4.00	516.00
	机械工		工时	28.8	4.00	115.20
6	风险金		%	0	1587.99	0.00
7	税金		%	9	1587.99	142.92
	合计					1730.91
	单价					17.31

# 工程单价计算表

光轮压路机压实路基土料, 6~8t 工程

单价编号: 7

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:03032。 推平、刨毛、压实、削坡、洒水、辅助工作。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					215.61
1.1	人工费					12.80
	人工		工时	3.7	3.46	12.80
1.2	材料费					17.90
	零星材料费		%	10	179.01	17.90
1.3	机械使用费					166.21
	推土机	功率74kW	台时	0.37	78.03	28.87
	压路机	内燃 重量6~8t	台时	3.68	31.69	116.62
	洒水车	容量4m <sup>3</sup>	台时	0.38	45.96	17.46
	其他机械费		%	2	162.95	3.26
1.4	其他直接费		%	3.5	196.91	6.89
1.5	现场经费		%	6	196.91	11.81
2	施工管理费		%	5.8	215.61	12.51
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	48.14	15.79
4	企业利润		%	7	243.91	17.07
5	价差					103.63
	人工		工时	3.7	4.00	14.80
	机械工		工时	10.214	4.00	40.86
	柴油	0#	kg	15.698	2.43	38.15
	汽油		kg	2.584	3.80	9.82
6	风险金		%	0	364.61	0.00
7	税金		%	9	364.61	32.81
	合计					397.42
	单价					3.97

# 工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号：8

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法:	定额编号:04457。 木板制作、熔化、涂沥青、安装。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					8578.92
1.1	人工费					744.94
	人工		工时	215.3	3.46	744.94
1.2	材料费					7086.97
	锯材		m <sup>3</sup>	2.2	800.00	1760.00
	木柴		t	0.42	500.00	210.00
	沥青		t	1.24	4070.00	5046.80
	其他材料费		%	1	7016.80	70.17
1.3	机械使用费					2.72
	双胶轮车		台时	3.36	0.81	2.72
1.4	其他直接费		%	3.5	7834.63	274.21
1.5	现场经费		%	6	7834.63	470.08
2	施工管理费		%	3.7	8578.92	317.42
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	744.94	244.34
4	企业利润		%	7	9140.68	639.85
5	价差					1237.53
	人工		工时	215.3	4.00	861.20
	锯材		m <sup>3</sup>	2.2	171.06	376.33
6	风险金		%	0	11018.06	0.00
7	税金		%	9	11018.06	991.63
	合计					12009.69
	单价					120.10



# 工程单价计算表

C20砼底板厚10cm 工程

单价编号：9

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:04035+04265*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					18695.64
1.1	人工费					2381.38
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费					11933.87
	水		m <sup>3</sup>	100	0.50	50.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m <sup>3</sup>	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	0.5	11838.35	59.19
	零星材料费		%	2	965.87	19.32
	零星材料费		%	6	283.53	17.01
1.3	机械使用费					2758.39
	振动器	变频机组 容量 4.5kVA	台时	18.73	8.68	162.58
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	45.15	43.14	1947.77
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	24.88	237.60
	其他机械费		%	1	2347.95	23.48
	混凝土搅拌机	出料0.8m <sup>3</sup>	台时	8.8992	28.67	255.14
	双胶轮车		台时	85.49	0.81	69.25
	双胶轮车		台时	77.25	0.81	62.57
1.4	其他直接费		%	3.5	17073.64	597.58
1.5	现场经费		%	6	17073.64	1024.42
2	施工管理费		%	3.7	18695.64	691.74
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	2464.37	808.31
4	企业利润		%	7	20195.69	1413.70
5	价差					31126.18
	人工		工时	688.26	4.00	2753.04
	机械工		工时	23.98396	4.00	95.94
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	206.64	6110.61

# 工程单价计算表

C20砼底板厚10cm 工程

单价编号：9

定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04035+04265*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	碎石		m <sup>3</sup>	88.4358	107.86	9538.69
	砂		m <sup>3</sup>	57.783	218.54	12627.90
6	风险金		%	0	52735.57	0.00
7	税金		%	9	52735.57	4746.20
	合计					57481.77
	单价					574.82

# 工程单价计算表

C20砼侧墙厚30cm 工程

单价编号: 10

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:04071*0.333+04074*0.667+04265*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					18231.70
1.1	人工费					2679.94
	人工		工时	205.794	3.46	712.05
	人工		工时	319.493	3.46	1105.45
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费					12106.36
	水		m <sup>3</sup>	29.97	0.50	14.99
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	34.299	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m <sup>3</sup>	34.299	114.45	3925.52
	其他材料费		%	2	3940.51	78.81
	水		m <sup>3</sup>	60.03	0.50	30.02
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	68.701	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m <sup>3</sup>	68.701	114.45	7862.83
	其他材料费		%	2	7892.85	157.86
	零星材料费		%	2	965.87	19.32
	零星材料费		%	6	283.53	17.01
1.3	机械使用费					1863.65
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	3.87279	75.25	291.43
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	13.4865	1.97	26.57
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	3.7296	43.14	160.89
	其他机械费		%	13	478.89	62.26
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	6.08304	75.25	457.75
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	24.31215	1.97	47.89
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	7.4704	43.14	322.27
	其他机械费		%	13	827.91	107.63
	混凝土搅拌机	出料0.8m <sup>3</sup>	台时	8.8992	28.67	255.14
	双胶轮车		台时	85.49	0.81	69.25
	双胶轮车		台时	77.25	0.81	62.57

## 工程单价计算表

C20砼侧墙厚30cm 工程

单价编号：10

定额单位：100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04071*0.333+04074*0.667+04265*1.03+04279*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
1.4	其他直接费		%	3.5	16649.95	582.75
1.5	现场经费		%	6	16649.95	999.00
2	施工管理费		%	3.7	18231.70	674.57
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	2802.64	919.27
4	企业利润		%	7	19825.54	1387.79
5	价差					31517.24
	人工		工时	774.547	4.00	3098.19
	机械工		工时	35.46295	4.00	141.85
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	206.64	6110.61
	碎石		m <sup>3</sup>	88.4358	107.86	9538.69
	砂		m <sup>3</sup>	57.783	218.54	12627.90
6	风险金		%	0	52730.57	0.00
7	税金		%	9	52730.57	4745.75
	合计					57476.32
	单价					574.76

# 工程单价计算表

C20砼路肩挡墙(墙厚40cm) 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:04074+04264*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					18342.88
1.1	人工费					2740.74
	人工		工时	479	3.46	1657.34
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费					12112.93
	水		m <sup>3</sup>	90	0.50	45.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m <sup>3</sup>	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	2	11833.35	236.67
	零星材料费		%	2	1295.07	25.90
	零星材料费		%	6	283.53	17.01
1.3	机械使用费					1897.82
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	9.12	75.25	686.28
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	36.45	1.97	71.81
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	11.2	43.14	483.17
	其他机械费		%	13	1241.26	161.36
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	18.54	19.60	363.38
	双胶轮车		台时	85.49	0.81	69.25
	双胶轮车		台时	77.25	0.81	62.57
1.4	其他直接费		%	3.5	16751.49	586.30
1.5	现场经费		%	6	16751.49	1005.09
2	施工管理费		%	3.7	18342.88	678.69
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	2899.86	951.15
4	企业利润		%	7	19972.72	1398.09
5	价差					31629.64
	人工		工时	792.12	4.00	3168.48
	机械工		工时	45.99	4.00	183.96
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	206.64	6110.61

# 工程单价计算表

C20砼路肩挡墙(墙厚40cm) 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:04074+04264*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	碎石		m <sup>3</sup>	88.4358	107.86	9538.69
	砂		m <sup>3</sup>	57.783	218.54	12627.90
6	风险金		%	0	53000.45	0.00
7	税金		%	9	53000.45	4770.04
	合计					57770.49
	单价					577.70

# 工程单价计算表

混凝土刻纹 工程

单价编号：12

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：	定额编号：04487。 刻纹机在水泥混凝土路面刻纹，洗冲及路面清理等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					93.98
1.1	人工费					19.79
	人工		工时	5.72	3.46	19.79
1.2	材料费					7.43
	水		m <sup>3</sup>	4.52	0.50	2.26
	刀片		片	0.05	25.00	1.25
	零星材料费		%	5	78.40	3.92
1.3	机械使用费					58.61
	刻纹机		台时	4.07	14.40	58.61
1.4	其他直接费		%	3.5	85.83	3.00
1.5	现场经费		%	6	85.83	5.15
2	施工管理费		%	3.7	93.98	3.48
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	19.79	6.49
4	企业利润		%	7	103.95	7.28
5	价差					22.88
	人工		工时	5.72	4.00	22.88
6	风险金		%	0	134.11	0.00
7	税金		%	9	134.11	12.07
	合计					146.18
	单价					1.46

# 工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂 工程

单价编号：13

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：	定额编号:04458。 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					6767.94
1.1	人工费					744.94
	人工		工时	215.3	3.46	744.94
1.2	材料费					5435.82
	煤		t	0.32	500.00	160.00
	石粉		t	1.27	30.00	38.10
	木柴		t	0.03	500.00	15.00
	沥青		t	1.27	4070.00	5168.90
	其他材料费		%	1	5382.00	53.82
1.3	机械使用费					0.00
1.4	其他直接费		%	3.5	6180.76	216.33
1.5	现场经费		%	6	6180.76	370.85
2	施工管理费		%	3.7	6767.94	250.41
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	744.94	244.34
4	企业利润		%	7	7262.69	508.39
5	价差					975.50
	人工		工时	215.3	4.00	861.20
	石粉		t	1.27	90.00	114.30
6	风险金		%	0	8746.58	0.00
7	税金		%	9	8746.58	787.19
	合计					9533.77
	单价					95.34



# 工程单价计算表

C20砼盖板 工程

单价编号：14

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:04095+04265*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					17028.88
1.1	人工费					2779.28
	人工		工时	554	3.46	1916.84
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费					12224.68
	水		m <sup>3</sup>	90	0.50	45.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m <sup>3</sup>	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	3	11833.35	355.00
	零星材料费		%	2	965.87	19.32
	零星材料费		%	6	283.53	17.01
1.3	机械使用费					547.53
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	1.97	55.85
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35	2.75	77.96
	其他机械费		%	20	133.81	26.76
	混凝土搅拌机	出料0.8m <sup>3</sup>	台时	8.8992	28.67	255.14
	双胶轮车		台时	85.49	0.81	69.25
	双胶轮车		台时	77.25	0.81	62.57
1.4	其他直接费		%	3.5	15551.49	544.30
1.5	现场经费		%	6	15551.49	933.09
2	施工管理费		%	3.7	17028.88	630.07
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	2819.31	924.73
4	企业利润		%	7	18583.68	1300.86
5	价差					31536.52
	人工		工时	803.26	4.00	3213.04
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	206.64	6110.61
	碎石		m <sup>3</sup>	88.4358	107.86	9538.69

## 工程单价计算表

C20砼盖板 工程

单价编号：14

定额单位：100m³

施工方法:	定额编号:04095+04265*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	砂		m <sup>3</sup>	57.783	218.54	12627.90
6	风险金		%	0	51421.06	0.00
7	税金		%	9	51421.06	4627.90
	合计					56048.96
	单价					560.49

# 工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：15

定额单位：t

施工方法：	定额编号：04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					4067.37
1.1	人工费					384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费					3300.75
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	4.32	17.28
	焊条		kg	7.22	5.65	40.79
	其他材料费		%	1	3268.07	32.68
1.3	机械使用费					134.32
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.64	19.19
	电焊机	交流25kVA	台时	10	11.38	113.80
	其他机械费		%	1	132.99	1.33
1.4	其他直接费		%	3.5	3819.13	133.67
1.5	现场经费		%	3	3819.13	114.57
2	施工管理费		%	3.5	4067.37	142.36
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	386.08	126.63
4	企业利润		%	7	4336.36	303.55
5	价差					1062.49
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋		t	1.07	564.34	603.84
	汽油		kg	3.24	3.80	12.31
6	风险金		%	0	5702.40	0.00
7	税金		%	9	5702.40	513.22
	合计					6215.62
	单价					6215.62

# 工程单价计算表

普通平面木模板制作及安装、拆除 工程

单价编号：16

定额单位：100m<sup>2</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:05006+05007。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
1	直接费					6778.09
1.1	人工费					823.48
	人工		工时	67	3.46	231.82
	人工		工时	171	3.46	591.66
1.2	材料费					4484.46
	锯材		m <sup>3</sup>	2.24	800.00	1792.00
	铁钉		kg	4.23	4.42	18.70
	铁件		kg	20.69	5.31	109.86
	其他材料费		%	2	1920.56	38.41
	铁钉		kg	1.17	4.42	5.17
	铁丝		kg	1.04	4.32	4.49
	预埋铁件		kg	312.82	6.21	1942.61
	混凝土柱		m <sup>3</sup>	0.99	500.00	495.00
	焊条		kg	5.08	5.65	28.70
	其他材料费		%	2	2475.97	49.52
1.3	机械使用费					882.10
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63	42.64	69.50
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43	10.95	4.71
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16	20.08	3.21
	圆盘锯		台时	4.55	15.00	68.25
	双面刨床		台时	3.8	13.18	50.08
	其他机械费		%	5	195.75	9.79
	汽车起重机	起重量5t	台时	11.6	49.16	570.26
	电焊机	交流25kVA	台时	6.51	11.38	74.08
	其他机械费		%	5	644.34	32.22
1.4	其他直接费		%	3.5	6190.04	216.65
1.5	现场经费		%	6	6190.04	371.40
2	施工管理费		%	5.7	6778.09	386.35
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	996.70	326.92
4	企业利润		%	7	7491.36	524.40



# 工程单价计算表

公路基础，碎石，压实厚10cm 工程

单价编号：17

定额单位：1000m<sup>2</sup>

施工方法:	定额编号:11120-11121*4。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					6029.77
1.1	人工费					1208.93
	人工		工时	524.6	3.46	1815.12
	人工		工时	-175.2	3.46	-606.19
1.2	材料费					3863.70
	碎石		m <sup>3</sup>	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m <sup>3</sup>	-52	30.00	-1560.00
1.3	机械使用费					484.76
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	52.17	479.96
	其他机械费		%	1	479.96	4.80
1.4	其他直接费		%	3.5	5557.39	194.51
1.5	现场经费		%	5	5557.39	277.87
2	施工管理费		%	4.8	6029.77	289.43
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	1285.33	421.59
4	企业利润		%	7	6740.79	471.86
5	价差					15329.45
	人工		工时	349.4	4.00	1397.60
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	柴油	0#	kg	59.8	2.43	145.31
	碎石		m <sup>3</sup>	127	107.86	13698.22
6	风险金		%	0	22542.10	0.00
7	税金		%	9	22542.10	2028.79
	合计					24570.89
	单价					24.57

# 工程单价计算表

C25砼路面压实厚18cm 工程

单价编号：18

定额单位：1000m<sup>2</sup>

施工方法：	定额编号：11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					34568.81
1.1	人工费					7587.09
	人工		工时	1914.7	3.46	6624.86
	人工		工时	278.1	3.46	962.23
1.2	材料费					21574.92
	锯材		m <sup>3</sup>	0.23	800.00	184.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m <sup>3</sup>	153	114.45	17510.85
	其他材料费		%	2	17694.85	353.90
	锯材		m <sup>3</sup>	0.03	800.00	24.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m <sup>3</sup>	30.6	114.45	3502.17
1.3	机械使用费					2698.65
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	24	19.60	470.40
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	66.95	1673.75
	其他机械费		%	5	2144.15	107.21
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	5.4	19.60	105.84
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.1	66.95	341.45
1.4	其他直接费		%	3.5	31860.66	1115.12
1.5	现场经费		%	5	31860.66	1593.03
2	施工管理费		%	4.8	34568.81	1659.30
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	7854.72	2576.35
4	企业利润		%	7	38804.46	2716.31
5	价差					60275.93
	人工		工时	2192.8	4.00	8771.20
	机械工		工时	77.35	4.00	309.40
	水泥	42.5MPa	t	52.71156	206.64	10892.32
	柴油	0#	kg	307.02	2.43	746.06
	锯材		m <sup>3</sup>	0.26	171.06	44.48
	碎石		m <sup>3</sup>	157.639	107.86	17002.94
	砂		m <sup>3</sup>	102.9996	218.54	22509.53
6	风险金		%	0	101796.70	0.00

## 工程单价计算表

C25砼路面压实厚18cm 工程

单价编号：18

定额单位：1000m<sup>2</sup>

施工方法:		定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
7	税金		%	9	101796.70	9161.70
	合计					110958.40
	单价					110.96



## 工程单价计算表

0.6m<sup>3</sup> 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距0.5km 工程

单价编号: 24

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:01253。 机械开挖、装汽车运土, 人工配合挖保护层, 胶轮车倒运土50m, 修边、修底等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					768.36
1.1	人工费					131.48
	人工		工时	38	3.46	131.48
1.2	材料费					20.82
	零星材料费		%	3	693.93	20.82
1.3	机械使用费					562.45
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m <sup>3</sup>	台时	1.48	87.07	128.86
	推土机	功率59kW	台时	0.74	55.11	40.78
	自卸汽车	载重量5t	台时	8.38	45.97	385.23
	双胶轮车		台时	9.36	0.81	7.58
1.4	其他直接费		%	3.5	714.75	25.02
1.5	现场经费		%	4	714.75	28.59
2	施工管理费		%	3.7	768.36	28.43
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	189.14	62.04
4	企业利润		%	7	858.83	60.12
5	价差					453.24
	人工		工时	38	4.00	152.00
	机械工		工时	16.666	4.00	66.66
	柴油	0#	kg	96.534	2.43	234.58
6	风险金		%	0	1372.19	0.00
7	税金		%	9	1372.19	123.50
	合计					1495.69
	单价					14.96

# 工程单价计算表

人工装农用车运、卸，板枋材，运距0.5km 工程

单价编号：27

定额单位：100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：YB1138。 人工装农用车运、卸，板枋材，运距0.5km						
1	直接费					709.24
1.1	人工费					207.60
	人工		工时	60	3.46	207.60
1.2	材料费					12.82
	零星材料费		%	2	640.86	12.82
1.3	机械使用费					433.26
	自卸汽车	载重量1.5t 农用	台时	18	24.07	433.26
1.4	其他直接费		%	3.5	653.68	22.88
1.5	现场经费		%	5	653.68	32.68
2	施工管理费		%	4.8	709.24	34.04
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	288.56	94.65
4	企业利润		%	7	837.93	58.66
5	价差					508.56
	人工		工时	60	4.00	240.00
	机械工		工时	23.4	4.00	93.60
	柴油	0#	kg	72	2.43	174.96
6	风险金		%	0	1405.15	0.00
7	税金		%	9	1405.15	126.46
	合计					1531.61
	单价					15.32

# 工程单价计算表

人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸100m 工程

单价编号: 28

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	定额编号: YB1146。 施工方法: 人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸100m 人工装、卸畜力运输, 砂石料, 增运50m					
1	直接费					1080.62
1.1	人工费					986.10
	人工		工时	285	3.46	986.10
1.2	材料费					9.86
	零星材料费		%	1	986.10	9.86
1.3	机械使用费					0.00
1.4	其他直接费		%	3.5	995.96	34.86
1.5	现场经费		%	5	995.96	49.80
2	施工管理费		%	4.8	1080.62	51.87
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	986.10	323.44
4	企业利润		%	7	1455.93	101.92
5	价差					1140.00
	人工		工时	285	4.00	1140.00
6	风险金		%	0	2697.85	0.00
7	税金		%	9	2697.85	242.81
	合计					2940.66
	单价					29.41

## 工程单价计算表

人工装手扶拖拉机运、卸，水泥，运距0.5km 工程

单价编号：29

定额单位：100t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：YB1111。 人工装手扶拖拉机运、卸，水泥，运距0.5km						
1	直接费					871.42
1.1	人工费					224.90
	人工		工时	65	3.46	224.90
1.2	材料费					15.75
	零星材料费		%	2	787.40	15.75
1.3	机械使用费					562.50
	拖拉机	手扶式 功率11kW	台时	50	11.25	562.50
1.4	其他直接费		%	3.5	803.15	28.11
1.5	现场经费		%	5	803.15	40.16
2	施工管理费		%	4.8	871.42	41.83
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	397.90	130.51
4	企业利润		%	7	1043.76	73.06
5	价差					666.55
	人工		工时	65	4.00	260.00
	机械工		工时	50	4.00	200.00
	柴油	0#	kg	85	2.43	206.55
6	风险金		%	0	1783.37	0.00
7	税金		%	9	1783.37	160.50
	合计					1943.87
	单价					19.44

# 工程单价计算表

人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸200m 工程

单价编号：30

定额单位：100t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法： 定额编号：YB1141+YB1147*2。 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸100m 人工装、卸畜力运输，水泥，增运50m						
1	直接费					1044.39
1.1	人工费					954.96
	人工		工时	220	3.46	761.20
	人工		工时	56	3.46	193.76
1.2	材料费					7.61
	零星材料费		%	1	761.20	7.61
1.3	机械使用费					0.00
1.4	其他直接费		%	3.5	962.57	33.69
1.5	现场经费		%	5	962.57	48.13
2	施工管理费		%	4.8	1044.39	50.13
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	954.96	313.23
4	企业利润		%	7	1407.75	98.54
5	价差					1104.00
	人工		工时	276	4.00	1104.00
6	风险金		%	0	2610.29	0.00
7	税金		%	9	2610.29	234.93
	合计					2845.22
	单价					28.45

# 工程单价计算表

人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸100m 工程

单价编号：31

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:YB1145+YB1151*2。 人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸100m 人工装、卸畜力运输，板枋材，增运50m					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					1135.61
1.1	人工费					1038.00
	人工		工时	250	3.46	865.00
	人工		工时	50	3.46	173.00
1.2	材料费					8.65
	零星材料费		%	1	865.00	8.65
1.3	机械使用费					0.00
1.4	其他直接费		%	3.5	1046.65	36.63
1.5	现场经费		%	5	1046.65	52.33
2	施工管理费		%	4.8	1135.61	54.51
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	1038.00	340.46
4	企业利润		%	7	1530.58	107.14
5	价差					1200.00
	人工		工时	300	4.00	1200.00
6	风险金		%	0	2837.72	0.00
7	税金		%	9	2837.72	255.39
	合计					3093.11
	单价					30.93

## 工程单价计算表

人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸300m 工程

单价编号：32

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:YB1146。 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸100m 人工装、卸畜力运输，砂石料，增运50m						
1	直接费					1080.62
1.1	人工费					986.10
	人工		工时	285	3.46	986.10
1.2	材料费					9.86
	零星材料费		%	1	986.10	9.86
1.3	机械使用费					0.00
1.4	其他直接费		%	3.5	995.96	34.86
1.5	现场经费		%	5	995.96	49.80
2	施工管理费		%	4.8	1080.62	51.87
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	986.10	323.44
4	企业利润		%	7	1455.93	101.92
5	价差					1140.00
	人工		工时	285	4.00	1140.00
6	风险金		%	0	2697.85	0.00
7	税金		%	9	2697.85	242.81
	合计					2940.66
	单价					29.41